

Cisco.350-401J.v2026-01-23.q190

試験コード : 350-401J

試験名称 : Implementing and Operating Cisco Enterprise Network Core Technologies
(350-401日本語版)

認証ベンダー : Cisco

無料問題の数 : 190

バージョン : v2026-01-23

ページの閲覧
量 : 104

問題集の閲覧
量 : 2057

<https://www.jpnsiken.com/shiken/Cisco.350-401J.v2026-01-23.q190.html>

質問: 1

Cisco Catalyst Center (DNA Center) ノースバウンドAPI特性を左から右へドラッグ&ドロップします。すべてのオプションが使用されるわけではありません。

The screenshot shows a drag-and-drop interface. On the left, there are five light blue rectangular boxes with the following text: "referred to as Intent API", "multivendor focus", "uses JSON exclusively", "RESTful API based on HTTP methods", and "supports NETCONF, SSH, SNMP, and others". On the right, there is a larger yellow rectangular box with an orange border, titled "DNA Center northbound API". Inside this box, there are two empty slots for dropping the characteristics. A large, semi-transparent "CISCO" logo and a "jpnsiken.com" watermark are visible across the interface.

正解:

The screenshot shows the same drag-and-drop interface as before, but with the correct solution highlighted. The five light blue boxes on the left are now outlined with a green border. The yellow box on the right, titled "DNA Center northbound API", now contains three light blue boxes with the following text: "referred to as Intent API", "RESTful API based on HTTP methods", and "supports NETCONF, SSH, SNMP, and others". The "multivendor focus" box is not present in the target area. A large, semi-transparent "CISCO" logo and a "jpnsiken.com" watermark are visible across the interface.

質問: 2

展示品を参照してください。

Edit WLAN

Layer 2 Security Mode	WPA + WPA2	Lobby Admin Access	☐
MAC Filtering	☐	Fast Transition	Disabled
Protected Management Frame		Over the DS	☐
PMF	Disabled	Reassociation Timeout	20
WPA Parameters		MPSK Configuration	
WPA Policy	☐	MPSK	☐
WPA2 Policy	☒		
GTK Randomize	☐		
QoS Policy	☐		
WPA2 Encryption	☒ AES(CCMP128)		
	☐ CCMP256		
	☐ GCMP128		
	☐ GCMP256		
Auth Key Mgmt	☐ 802.1x		
	☐ PSK		
	☐ CCKM		
	☐ FT + 802.1x		
	☐ FT + PSK		
	☐ 802.1x-SHA256		
	☐ PSK-SHA256		

PSK を使用した WPA2-AES 用に WLAN を設定し、802.11r 対応クライアントのみが接続できるようにするには、どのアクションを実行する必要がありますか？

- A. 高速移行と FT + PSK を有効にします。
- B. 高速移行と PSK を有効にします。
- C. PSK と FT + PSK を有効にします。
- D. Fast Transition を Adaptive Enabled に変更し、FT + PSK を有効にします。

正解: C ([コメントを发表する](#))

質問: 3

エンジニアは EAP を使用して RADIUS ベースの認証を構成しています。MS-CHAPv2 はクライアント デバイス上で構成されます。この認証タイプをサポートするには、ISE でどのアウター メソッド プロトコルを設定する必要がありますか？

- A. EAP-FAST
- B. LDAP
- C. PEAP
- D. EAP-TLS

正解: **C** ([コメントを发表する](#))

質問: 4

どのファースト ホップ冗長プロトコルがアップリンクの使用率を最大化し、必要な構成の量を最小限に抑えますか？

- A. GLBP
- B. HSRP v1
- C. VRRP
- D. HSRP v2

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 5

識別に使用される VXLAN ネットワーク識別子とは何ですか？

- A. ネットワークトンネルインターフェース
- B. 仮想トンネルエンドポイント
- C. IPサブネット
- D. ブロードキャストドメイン

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 6

Cisco DNA Center はどのようにしてネットワーク検出を実行しますか？

- A. DHCPサーバー経由
- B. シードIPアドレスでCDPを使用する
- C. SNMPを使用する
- D. ICMPを使用する

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 7

強化された検証のために OAuth 2.0 で使用される 2 つのメカニズムはどれですか？ (2 つ選択してください。)

- A. 会計
- B. リクエスト管理
- C. カスタムヘッダー

D. 認証

E. 承認

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 8

展示品を参照してください。



データを形成する JSON 構文とは何ですか？

A.

{Name: Bob Johnson, Age: 75, Alive: true, Favorite Foods: [Cereal, Mustard, Onions]}

B.

{"Name": "Bob Johnson", "Age": 75, "Alive": true, "Favorite Foods": ["Cereal", "Mustard", "Onions"]}

C.

{'Name': 'Bob Johnson', 'Age': 75, 'Alive': True, 'Favorite Foods': 'Cereal', 'Mustard', 'Onions'}

D.

{'Name': "Bob Johnson", "Age": Seventyfive, "Alive": true, "Favorite Foods": ["Cereal", "Mustard", "Onions"]}

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 9

NETCONF YANG はデータ構造をどのように表現しますか？

A. XML ツリー形式

B. HTML 形式

C. RFC 6020 で定義された厳密なデータ構造として

D. ツリー内のモジュールとして

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 10

データモデリング言語の目的は何ですか？

A. テキストとバイナリデータのエンコード間のトランスコードのルールを指定する

B. 交換されるデータの構造と意味を記述する

C. 送受信データの解析時に実行される手順を標準化する

D. オブジェクト指向プログラミングアプローチを使用してデータを処理するためのフレームワークを確立する

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 11

展示品を参照してください。

```
1 Status Code: 202
2 Body:
3 {
4   "response": {
5     "taskId": "96d14933-79ca-2c76-453d-ac09d2cb2a4",
6     "url": "dna/intent/api/v1/task/96d14933-79ca-2c76-453d-ac09d2cab2a4"
7   },
8   "version": "1.0"
9 }
```

図を参照してください。Cisco Catalyst Center (DNA Center) プラットフォームから返された REST API レスポンスを生成した HTTP リクエストはどれですか？

- A. POST /discovery
- B. GET /template-programmer/template/version/42a3df73-3ef4-49e2-b4f0-6927bbd4bf52
- C. GET /network-device
- D. POST /auth/token

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 12

展示品を参照してください。

```
def main():
    print("The answer is " + str(magic(5)))

def magic(num):
    try:
        answer = num + 2 * 10
    except:
        answer = 100
    return answer

main()
```

展示を参照してください。コードを実行すると何が表示されますか？

- A. 答えは100です
- B. 答えは25です
- C. 答えは70です
- D. 答えは5です

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 13

クライアントデバイスは、モビリティピアであるワイヤレスLANコントローラ間をローミングします。両方のコントローラは、同じクライアントVLAN上に動的インターフェイスを備えています。どのタイプのローミングが記述されていますか。

- A. サブネット間
- B. コントローラ間
- C. コントローラ内
- D. VLAN内

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 14

vBond は Cisco SD-WAN ソリューションのどのレベルで動作しますか？

- A. コントロールプレーン
- B. データプレーン
- C. オーケストレーションプレーン
- D. 管理プレーン

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 15

Pythonスクリプトの下部にあるコードスニペットを空白にドラッグアンドドロップすると、プログラムがIPアドレスを変更し、それを新しいJSONとしてディスクに保存します。すべてのオプションが使用されるわけではありません。

```

import json

with open("json ios xe.json", "r") as json file:
    json_file_content = json_file.

decoded_json = json. (json_file_content)

decoded_json['Cisco-IOS-XE-native:interface']['GigabitEthernet'][0]['ip']
    ['address']['primary']['address'] = \ "192.168.1.2"

encoded_json_compact = json. (decoded_json)
encoded_json_indented = json.dumps(decoded_json, indent = 4)

with open("json ios xe compact.json", "w") as json file:
    json_file. (encoded_json_compact)

with open("json ios xe indented.json", "w") as json file:
    json file.write(encoded_json_indented)

```

write()

loads()

dumps()

open()

read()

CISCO

正解:

```

import json

with open("json ios xe.json", "r") as json file:
    json_file_content = json_file.read()

decoded_json = json.loads(json_file_content)

decoded_json['Cisco-IOS-XE-native:interface']['GigabitEthernet'][0]['ip']
    ['address']['primary']['address'] = \ "192.168.1.2"

encoded_json_compact = json.dumps(decoded_json)
encoded_json_indented = json.dumps(decoded_json, indent = 4)

with open("json ios xe compact.json", "w") as json file:
    json_file.write(encoded_json_compact)

with open("json ios xe indented.json", "w") as json file:
    json file.write(encoded_json_indented)

```

write()

loads()

dumps()

open()

read()

質問: 16

ワイヤレス インフラストラクチャでレイヤー 2 ローミングを使用するクライアントが利用できる機能はどれですか?

- A. 同じワイヤレス コントローラ上の新しいアクセス ポイントに関連付け、接続を中断せずに IP アドレスを変更します。
- B. 同じサブネットを捕捉し、同じIPアドレスを維持する別のワイヤレスコントローラにローミングします。
- C. 異なるサブネット上にある別のワイヤレス コントローラに接続し、同じ IP アドレスを維持します。
- D. 別のワイヤレス コントローラ上の新しいアクセス ポイントに関連付け、接続を中断せずに IP アドレスを変更します。

正解: **B** ([コメントを發表する](#))

有効的な**350-401J**問題集はJPNTTest.com提供され、**350-401J**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**350-401J**試験問題集を提供します。JPNTTest.com 350-401J試験問題集はもう更新されました。ここで**350-401J**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/350-401J-mondaishu> **382**問、**30%**ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 17

TrustSec でセグメンテーションを使用する利点は何ですか？

- A. 整合性チェックにより、転送中にデータが変更されるのを防ぎます。
- B. ビジネス レベルのプロファイルを使用することで、ファイアウォール ルールが合理化されます。
- C. LAN 上のエンドポイント間で送信されるパケットは、対称キー暗号化を使用して暗号化されます。
- D. セキュリティ グループ タグにより、ネットワークのセグメンテーションが可能になります。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 18

顧客は、異なるパスワードを使用して IoT デバイスを認証するために単一の SSID を使用したいと考えています。この要件を満たすには、Cisco ISE と組み合わせてどのレイヤー 2 セキュリティタイプを設定する必要がありますか？

- A. 中央Web認証
- B. アイデンティティPSK
- C. 高速遷移
- D. Cisco 集中キー管理

正解: **B** ([コメントを發表する](#))

質問: 19

展示品を参照してください。

```
Script
import ncclient

with ncclient.manager.connect(host='192.168.1.1', port=830, username='root', password='test123!',
    allow_agent=False) as m:
    print(m.get_config('running').data_xml)

Output
$ python get_config.py
Traceback (most recent call last):
  File "get_config.py", line 3, in <module>
    with ncclient.manager.connect(host='192.168.1.1', port=830, username='root',
AttributeError: 'module' object has no attribute 'manager'
```

展示を参照してください。スクリプトを実行すると、展示にある出力が表示されます。スクリプトの最初の行は何にすべきでしょうか？

- A. ncclient manager import
- B. from ncclient import *
- C. from ncclient import manager
- D. import manager

正解: **C** ([コメントを發表する](#))

質問: 20

プッシュ モデルで機能し、Python や Ruby などの言語をサポートし、ホストごとにエージェントをインストールする必要がないツールはどれですか。

- A. アンシブル
- B. 人形
- C. シェフ
- D. ソルトスタック

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 21

多層 LAN ネットワーク設計における MACsec の利点は何ですか？

- A. LAN 上のホストからリモートの宛先までのアプリケーション フローを暗号化できます。
- B. スイッチ間のレイヤー 3 リンクを保護できます。
- C. スイッチ間のレイヤー 2 トランク リンクを保護できます。
- D. スイッチ ポートで MACsec が有効になっている場合、IEEE 802.1X を実行する必要はありません。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 22

Cisco EDR は脅威の検出と対応による保護を提供するためにどの機能を使用しますか？

- A. 封じ込め、脅威インテリジェンス、機械学習
- B. ファイアウォールと侵入防止

C. コンテナベースのエージェント

D. クラウドアナリストとエンドポイントファイアウォール制御

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 23

インターネット エッジで次世代ファイアウォールを使用することで導入される 2 つの新しいセキュリティ機能はどれですか?

(2つ選択してください。)

A. ステートフルパケットインスペクション

B. アプリケーションレベルの検査

C. 統合侵入防止


D. VPN

E. NAT

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 24

シミュレーション

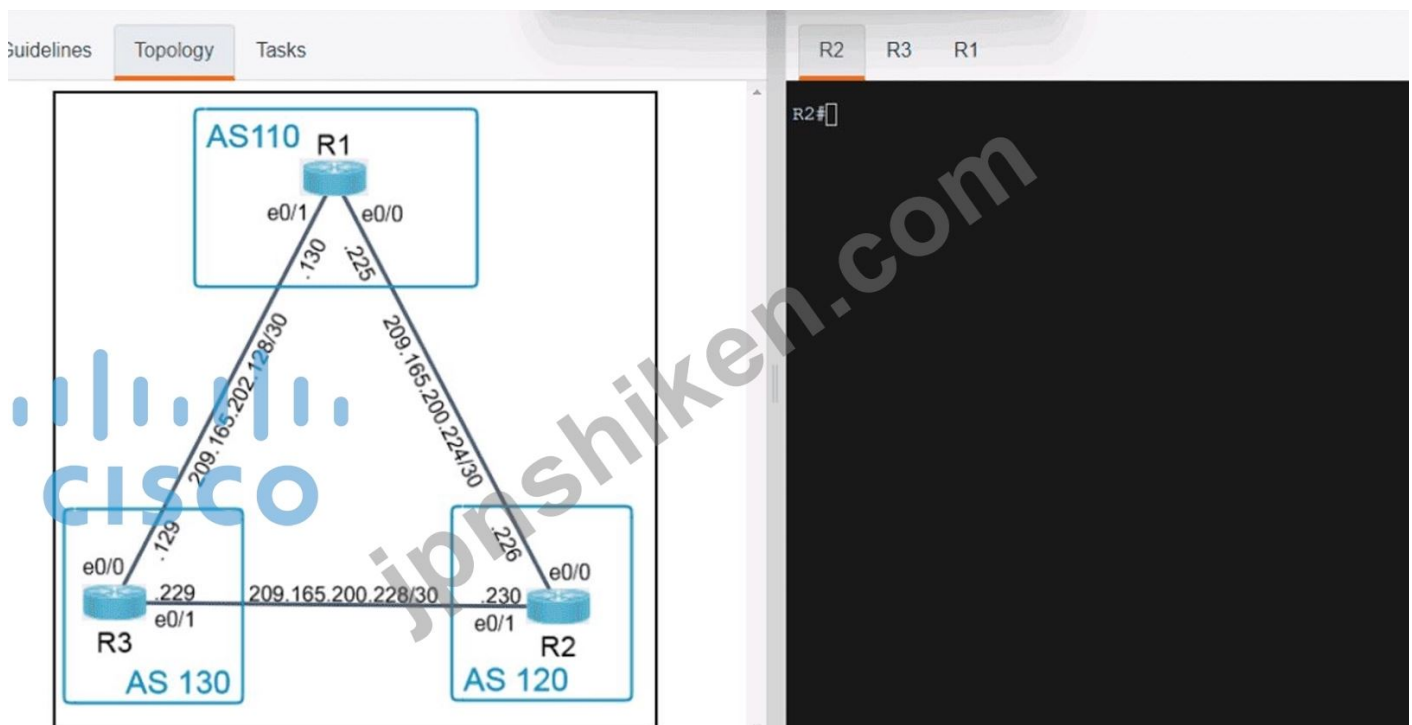

Configure R3 according to the topology to achieve these results:

1. Configure eBGP using Loopback 0 for the router-id. Do not use the address-family command to accomplish this.
2. Advertise R3's Loopback 100 and Loopback 200 networks to AS110 and AS120.

正解:

See the solution below in Explanation

Explanation:

Solution: -

```
!
duplex auto
!
router bgp 500
  bgp router-id 10.2.2.2
  bgp log-neighbor-changes
  network 209.165.201.0 mask 255.255.255.255
  network 209.165.200.10 mask 255.255.255.255
  neighbor 209.165.200.225 remote-as 400
  neighbor 209.165.200.229 remote-as 600
!
ip forward-protocol nd
```

質問: 25

無線信号の電力を 1 ミリワットを基準にして測定する単位はどれですか？

- A. dBi
- B. dBw
- C. mW
- D. dBm

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 26

Cisco SD-Access ファブリックにおける 2 つのデバイス ロールは何ですか？ (2 つ選択してください。)

- A. 境界ノード
- B. コアスイッチ
- C. エッジノード

D. vBondコントローラー

E. アクセススイッチ

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 27

高密度ワイヤレス環境で各ユーザーの帯域幅を増やすには、どのソリューションを使用する必要がありますか？

A. 必須の最小データ レートを上げます。

B. アンテナのサイズを大きくします。


C. 送信電力を増加させます。

D. 各 AP のセルのサイズを大きくします。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 28

シミュレーション

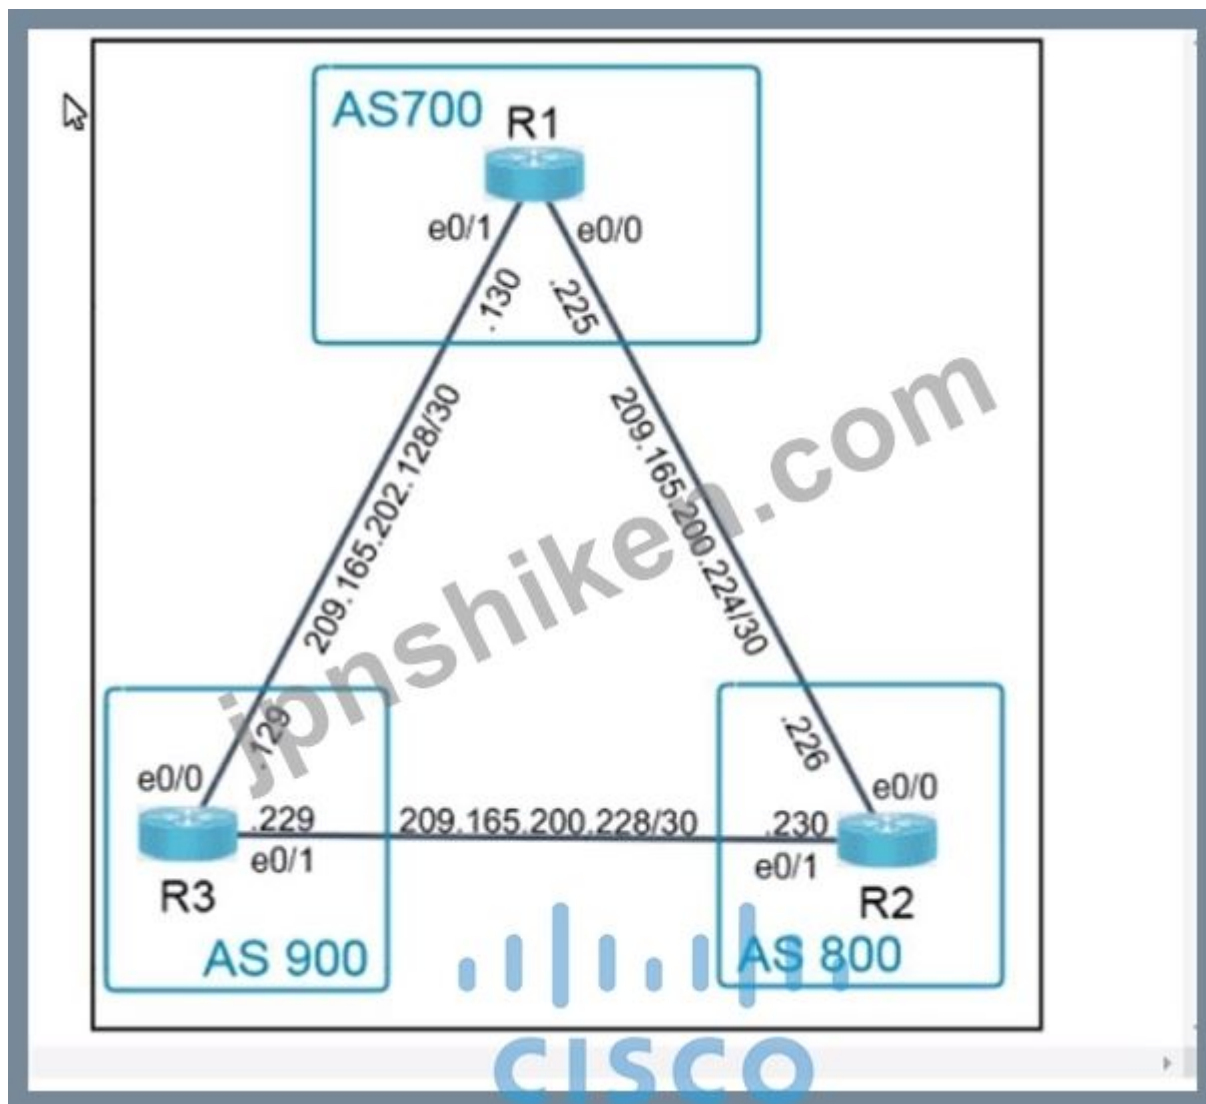

Configure R3 according to the topology to achieve these results:

1. Configure eBGP using Loopback 0 for the router-id. Do not use the address-family command to accomplish this.
2. Advertise R3's Loopback 100 and Loopback 200 networks to AS800 and AS900.

正解:

See the solution below in Explanation

Explanation:

Solution:

```
R3#sh run | s bgp
router bgp 900
  bgp router-id 10.3.3.3
  bgp log-neighbor-changes
  network 209.165.201.4 mask 255.255.255.255
  network 209.165.201.5 mask 255.255.255.255
  neighbor 209.165.200.130 remote-as 800
  neighbor 209.165.202.130 remote-as 700
R3#
```

Copy run start

Verification:

```

R3#sh ip bgp su
BGP router identifier 10.3.3.3, local AS number 900
BGP table version is 3, main routing table version 3
2 network entries using 288 bytes of memory
2 path entries using 168 bytes of memory
1/1 BGP path/bestpath attribute entries using 160 bytes of memory
0 BGP route-map cache entries using 0 bytes of memory
0 BGP filter-list cache entries using 0 bytes of memory
BGP using 616 total bytes of memory
BGP activity 2/0 prefixes, 2/0 paths, scan interval 60 secs

Neighbor      V      AS MsgRcvd MsgSent  TblVer  InQ OutQ U
p/Down  State/PfxRcd
209.165.200.230 4      800      10      10      3      0      0 0
0:03:00          0
209.165.202.130 4      700       8       8      3      0      0 0
0:03:18          0
R3#

```

OR

質問: 29

IGMPv2 では、IGMP クエリアはどのマルチキャスト グループ アドレスを使用して LAN 上のすべてのホストにクエリ メッセージを送信しますか？

- A. 224.0.0.2
- B. 239.0.0.1
- C. 239.0.0.2
- D. 224.0.0.1

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 30

ファブリック対応のワイヤレス ネットワークでは、エンドポイント ID データベースを管理するデバイスはどれですか。

- A. ファブリック境界ノード
- B. ファブリックワイヤレスコントローラー
- C. ファブリックエッジノード
- D. コントロールプレーンノード

正解: D ([コメントを发表する](#))

質問: 31

展示品を参照してください。



添付資料を参照してください。スニペットをRESTCONFリクエストにドラッグ&ドロップして、このレスポンスを返すリクエストを作成してください。すべてのオプションが使用されるわけではありません。

URL - http://10.10.10.10/restconf/api/running/native/

HTTP Verb-

Body- N/A

Headers- -application/vnd.yang.data+json

Authentication-privileged level 15 credentials

POST Accept Cisco-ICS-XE

interface/GigabitEthernet/1/ GET PUT

正解:

URL - http://10.10.10.10/restconf/api/running/native/ interface/GigabitEthernet/1/

HTTP Verb- GET

Body- N/A

Headers- Accept -application/vnd.yang.data+json

Authentication-privileged level 15 credentials

POST Accept Cisco-ICS-XE

interface/GigabitEthernet/1/ GET PUT

有効的な**350-401J**問題集はJPNTTest.com提供され、**350-401J**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**350-401J**試験問題集を提供します。JPNTTest.com 350-401J試験問題集はもう更新されました。ここで**350-401J**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/350-401J-mondaishu> 382問、30%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 32

展示品を参照してください。

```
Extended IP access list EGRESS
10 permit ip 10.1.100.0 0.0.0.255 10.1.2.0 0.0.0.255
20 deny ip any any
```

エンジニアはアクセス制御リストEGRESSを変更して、サブネット10.1.10.0/24からのすべてのIPトラフィックを許可する必要があります。

10.1.2.0/24。アクセス制御リストは、ルータインターフェースGigabitEthernet 0のアウトバウンド方向に適用される。

1. 既存のトラフィック フローを中断せずにこのトラフィックを許可するためにエンジニアが使用できる構成コマンドはどれですか。

```
config t
ip access-list extended EGRESS
permit ip 10.1.10.0 0.0.0.255 10.1.2.0 0.0.0.255
```

A.

B.

```
config t
ip access-list extended EGRESS
permit ip 10.1.10.0 255.255.255.0 10.1.2.0 255.255.255.0
```

```
config t
ip access-list extended EGRESS2
permit ip 10.1.10.0 0.0.0.255 10.1.2.0 0.0.0.255
permit ip 10.1.100.0 0.0.0.255 10.1.2.0 0.0.0.255
deny ip any any
!
interface g0/1
no ip access-group EGRESS out
ip access-group EGRESS2 out
```

C.

```
config t
ip access-list extended EGRESS
5 permit ip 10.1.10.0 0.0.0.255 10.1.2.0 0.0.0.255
```

D.

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 33

LISP ネットワーク アーキテクチャとプロトコルはどの 2 つの名前空間を使用しますか? (2 つ選択してください。)

- A. VTEP
- B. DNS
- C. TLOC
- D. EID
- E. RLOC

正解: D,E ([コメントを发表する](#))

質問: 34

Cisco Advanced Malware Protection for Endpoints ソリューションではどのような機能が提供されますか?

- A. トラストセック
- B. ネットフロー
- C. DNS 保護
- D. ファイルサンドボックス

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 35

Cisco Catalyst SD-WAN は、コントロール プレーン通信を保護するためにどのプロトコルを使用しますか?

- A. OMP
- B. STUN
- C. DTLS
- D. IPsec

正解: C ([コメントを发表する](#))

質問: 36


サードパーティ認証に使用されるフレームワークはどれですか?

- A. カスタムトークン
- B. API キー
- C. ソープ
- D. OAuth

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 37

シミュレーション

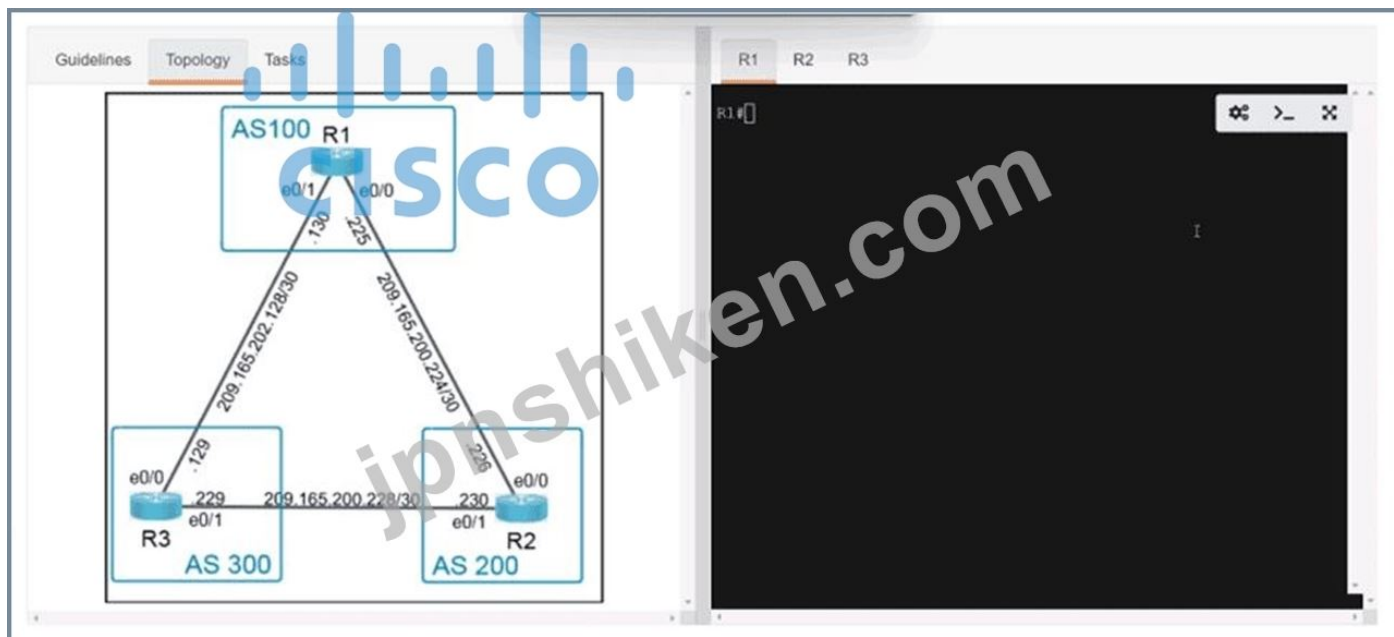

Guidelines Topology **Tasks**

Configure R1 according to the topology to achieve these results:

1. Configure eBGP using Loopback 0 for the router-id. Do not use the address-family command to accomplish this.
2. Advertise R1's Loopback 100 and Loopback 200 networks to AS200 and AS300.

正解:

See the solution below in Explanation

Explanation:

Solution:

Solution on R1:

```

R1#sh run | s bgp
router bgp 100
  bgp router-id 10.1.1.1
  bgp log-neighbor-changes
  network 209.165.201.1 mask 255.255.255.255
  network 209.165.201.2 mask 255.255.255.255
  neighbor 209.165.200.226 remote-as 200
  neighbor 209.165.202.129 remote-as 300

```

R1# copy run start

Verification:

```

R1#sh ip bgp su
BGP router identifier 10.1.1.1, local AS number 100
BGP table version is 3, main routing table version 3
2 network entries using 288 bytes of memory
2 path entries using 168 bytes of memory
1/1 BGP path/bestpath attribute entries using 160 bytes of memory
0 BGP route-map cache entries using 0 bytes of memory
0 BGP filter-list cache entries using 0 bytes of memory
BGP using 616 total bytes of memory
BGP activity 2/0 prefixes, 2/0 paths, scan interval 60 secs

Neighbor      V      AS  MsgRcvd  MsgSent   TblVer   InQ  OutQ
Up/Down  State/PfxRcd
209.165.200.226 4        200        8        6         3    0    0
00:00:51      0
209.165.202.129 4        300        6        6         3    0    0
00:01:23      0
R1#

```

OR

質問: 38

エンジニアが設定済みのチャネルをスキャンして不正なアクセスポイントを探すことができるAPモードはどれですか。

- A. スニファ
- B. モニター
- C. ローカル
- D. ブリッジ

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 39

エンジニアは、6 GHz 無線でブロードキャストする必要がある新しい SSID を Cisco Catalyst 9800 シリーズ WLC に実装しています。ユーザーは認証に EAP-TLS を使用する必要があります。必要なワイヤレス レイヤー 2 セキュリティ メソッドはどれですか。

- A. WPA3 パーソナル
- B. WPA3 エンタープライズ
- C. WPA2 パーソナル
- D. WPA3 エンタープライズ

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 40

STP の実装を削減し、ユニキャストとマルチキャストの両方を活用するテクノロジーはどれですか？

- A. VSS
- B. VLAN
- C. VPC
- D. VXLAN

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 41

エンジニアは、JSON 形式のファイルにデバイス エントリを追加および変更するためのスクリプトを作成する必要があります。スクリプトは次のように動作する必要があります。

* キーボードから中断されるまで、スクリプトはデバイスのホスト名、管理 IP アドレス、オペレーティング システムの種類、および CLI リモート アクセス プロトコルを読み取ります。

* 中断された後、スクリプトは入力されたエントリを表示し、それらを JSON 形式のファイルに追加して、ホスト名が一致する既存のエントリを置き換えます。

JSON形式のファイルの内容は次のとおりです。



スクリプトを完成させるには、コード内の空白部分にステートメントをドラッグ アンド ドロップ します。すべてのオプションが使用されるわけではありません。

`ChangedDevices = {}`
`try:`

`Name = input('\n\nDevice name: ')`
`IP = input('Address: ')`
`OS = input('Operating system: ')`
`Proto = input('CLI access protocol: ')`
`ChangedDevices.update({Name: {"ip": IP,`
`"os": OS, "protocol": Proto}})`
`(KeyboardInterrupt, EOFError):`
`pass`

`print("\n\n--> Entered device entries <--")`
`print(json.dumps(ChangedDevices, indent=4))`
`("devicesData.json", "r+")`
`Devices = json.load(File)`
`Devices.update(ChangedDevices)`
`File.seek(0)`
`json.dump(Devices, File, indent=4)`

while True:

except

import json

File.open()

File.close()

File = open

正解:

while True:
ChangedDevices = {}
try:
File.open()

```
Name = input('\n\nDevice name: ')
IP = input('Address: ')
OS = input('Operating system: ')
Proto = input('CLI access protocol: ')
ChangedDevices.update({Name: {"ip": IP,
"os": OS, "protocol": Proto}})
except (KeyboardInterrupt, EOFError):
    pass
```

```
print("\n\n==> Entered device entries <==")
print(json.dumps(ChangedDevices, indent=4))
File = open("devicesData.json", "r+")
Devices = json.load(File)
Devices.update(ChangedDevices)
File.seek(0)
json.dump(Devices, File, indent=4)
File.close()
```

while True:
except
import json
File.open()
File.close()
File = open

質問: 42

シミュレーション

Guidelines

Topology

Tasks

The Operations team started configuring several monitoring activities. Complete the configurations for the tasks below.

1. Complete the Flexible NetFlow Flow Exporter configuration on R1 to send data to the collector located at 10.10.1.10.
2. Configure the switch port analyzer on Sw1 and mirror all communication to and from PC1 and PC2 to interface E1/0 using session number 2.
3. Configure a basic IP SLA HTTP GET operation on R1 to monitor the server at 10.10.1.100 every 600 seconds.

正解:

See the solution below in Explanation

Explanation:

Solution:

R1

config t

flow record NetFlow-Record

match ipv4 source address

match ipv4 destination address

collect country bytes

flow exporter NetFlow-Exporter

destination 10.10.1.10

transport udp 9996

flow monitor NetFlow-Monitor

record NetFlow-Record

exporter NetFlow-Exporter

exit

int et0/0

ip flow monitor NetFlow-Monitor input

ip sla 1

http get http://10.10.1.100

frequency 600

```
exit
ip sla schedule 1 start-time now
wr
Sw1
config t
monitor session 2 source int e0/0
monitor session 2 source int et0/2
monitor session 2 destination interface e1/0
wr
```

質問: 43

展示品を参照してください。

```
import json

Devices=({'Switches':
[
{'name': 'AccSw1', 'ip': '2001:db8:1:fffe::1'},
{'name': 'AccSw2', 'ip': '2001:db8:1:fffe::2'}
],
'Routers':
{'CE1': {'ip': '2001:db8:1:ffff::1'},
'CE2': {'ip': '2001:db8:1:ffff::2'}
}
})
```

展示を参照してください。デバイスのデータ構造をJSON形式で保存するPythonスニペットはどれですか？

- A. ロゴのクローズアップ、AI 生成コンテンツが正しくない可能性があります。
- B. テキスト AI 生成コンテンツのクローズアップが正しくない可能性があります。
- C. テキスト AI 生成コンテンツのクローズアップが正しくない可能性があります。
- D. 白い背景に黒いテキストの AI 生成コンテンツは正しくない可能性があります。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 44

エンジニアは、ワイヤレス ゲスト ユーザーを Cisco ISE サーバーでホストされているスプラッシュ ページにリダイレクトする Cisco Catalyst 9800 シリーズ WLC のアクセス リストを作成する必要があります。Cisco ISE サーバーは、10.9.11.141 および 10.1.11.141 でホストされています。どのアクセス リストが要件を満たしていますか。

A.

```
ip access-list extended ACL_WEBAUTH_REDIRECT
70 deny ip any host 10.9.11.141
80 deny ip any host 10.1.11.141
500 permit tcp any any eq www
600 permit tcp any any eq 443
700 permit tcp any any eq 8443
800 deny udp any any eq domain
```

B.

```
ip access-list extended ACL_WEBAUTH_REDIRECT
50 deny ip host 10.9.11.141 any
60 deny ip any host 10.9.11.141
70 deny ip host 10.1.11.141 any
80 deny ip any host 10.1.11.141
500 permit tcp any any eq www
600 permit tcp any any eq 443
700 permit tcp any any eq 80
```

```
ip access-list extended ACL_WEBAUTH_REDIRECT
70 permit ip any host 10.9.11.141
80 permit ip any host 10.1.11.141
500 permit tcp any any eq www
600 permit tcp any any eq 443
700 permit tcp any any eq 8443
800 deny udp any any eq domain
```

C.

```
ip access-list extended ACL_WEBAUTH_REDIRECT
70 permit ip any host 10.9.11.141
80 permit ip any host 10.1.11.141
500 deny tcp any any eq www
600 deny tcp any any eq 443
700 deny tcp any any eq 8443
800 deny udp any any eq domain
901 deny ip any any
```

D.

正解: D ([コメントを发表する](#))

質問: 45

システムはすべてのリソースへのアクセス権を検証する必要があり、キャッシュされた権限マトリックスに依存してはなりません。特定のリソースへのアクセスレベルが取り消されているのに、権限マトリックスに反映されていない場合は、セキュリティ違反となります。


この REST セキュリティ設計原則を指す用語はどれですか？

- A. 調停を完了する
- B. メカニズムの経済性
- C. 最も一般的でないメカニズム
- D. 権限の分離

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 46

PIM デンス モードの特性を左から右にドラッグ アンド ドロップします。

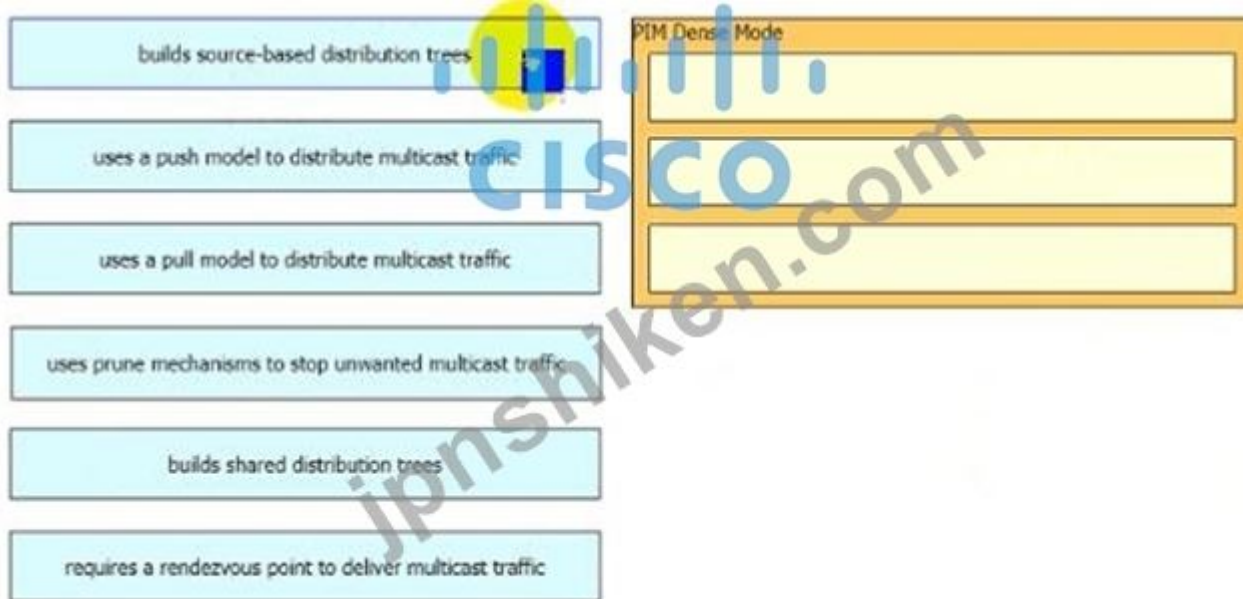

正解:



有効的な**350-401J**問題集はJPNTest.com提供され、**350-401J**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**350-401J**試験問題集を提供します。JPNTest.com 350-401J試験問題集はもう更新されました。ここで**350-401J**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新

質問: 47

全方向性アンテナの特徴は何ですか？

- A. ダイポールアンテナが含まれます。
- B. 皿アンテナが含まれます。
- C. ゲインが高いです。
- D. 最も集中した狭いビーム幅を提供します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 48

クライアントの信頼性を検証するために使用され、HTTP リクエストで JSON オブジェクトとして送信されるものは何ですか？

- A. SSH
- B. HTTPS
- C. JWT
- D. TLS

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 49

ワイヤレスクライアントがローミングするかどうかを決定するデバイスはどれですか？

- A. ワイヤレスクライアント
- B. 無線LANコントローラー
- C. WCSロケーションサーバー
- D. アクセスポイント

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 50

Cisco SD-WAN の単一管理プレーンとなるコントローラはどれですか？

- A. vManage
- B. vEdge
- C. vSmart
- D. vBond

正解: A ([コメントを发表する](#))

質問: 51

コントローラ間ローミングを有効にするには、2 つの WLC 間にどのタイプのトンネルが必要ですか？

- A. IPsec

- B. LWAPP
- C. CAPWAP
- D. 機動性

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 52

従来のネットワーク要素とコントローラ層間の通信を提供する Cisco SD-Access コンポーネントはどれですか (2 つ選択してください)。

- A. ネットワークアンダーレイ
- B. ネットワークデータプラットフォーム
- C. ファブリックオーバーレイ
- D. ネットワーク制御プラットフォーム
- E. パートナーエコシステム

正解: A,C ([コメントを発表する](#))

質問: 53

複数の小規模な支店を持つお客様が、CAPWAPを使用したローカル管理機能を備えたWi-Fiソリューションを導入したいと考えています。この要件を満たす導入モデルはどれですか？

- A. ローカルモード
- B. SD-Accessワイヤレス
- C. 自律的
- D. モビリティエクスプレス

正解: D ([コメントを発表する](#))

質問: 54

REST API 認証の API キー オプションとは何ですか？

- A. ワンタイム暗号化トークン
- B. 暗号化されずに送信される認証情報
- C. クライアントからサーバーに渡される事前に決定された文字列。
- D. ローカルルータに保存されているユーザー名

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 55

展示品を参照してください。

```

pl1=[
    <get-config xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0">
    <source>
    <running/>
    </source>
    <filter>
    <native xmlns="http://cisco.com/ns/yang/Cisco-IOS-XE-native">
    <ip>
    <access-list>
    <extended xmlns="http://cisco.com/ns/yang/Cisco-IOS-XE-acl">
    <name>flp</name>
    </extended>
    </access-list>
    </ip>
    </native>
    </filter>
    </get-config>
]
with manager.connect(host=c54, port=830, username=c14,
                    password=c24, timeout=90, hostkey_verify=False) as m:
    for rpc in pl1:
        r1= m.dispatch(et.fromstring(rpc))
        d1= xmldict.parse(r1.xml)['rpc-reply']['data']['native']['ip']
            ['access-list']['extended']['access-list-seq-rule']

```

展示を参照してください。このPythonスクリプトによって何が達成されるのでしょうか？

- A. アクセス リスト ステートメントを人間が読める形式に変換します。
- B. アクセスリストのステートメントを辞書リストに読み込みます
- C. アクセスリストステートメントを設定します
- D. アクセス リスト ステートメントを端末画面に表示します。

正解: B ([コメントを发表する](#))

質問: 56

Cisco SD-Access ワイヤレス アーキテクチャでは、どのデバイスがエンドポイント ID とエッジノードのバインディングを管理しますか？

- A. ファブリック境界ノード
- B. ファブリック制御プレーンノード
- C. ファブリックワイヤレスコントローラー
- D. ファブリックエッジノード

正解: B ([コメントを发表する](#))

質問: 57

IGMPv3 に有効なメッセージ タイプはどれですか？

- A. こんにちは
- B. 移植
- C. ソース固有のメンバーシップレポート
- D. グループを脱退

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 58

Cisco SD-Access ファブリックを設計するときに必要な 2 つのコンポーネントはどれですか？ (2 つ選択してください。)

- A. 火力脅威防御
- B. Cisco Catalyst Center (旧 DNA Center) アプリケーション
- C. シスコ プライム インフラストラクチャ
- D. シスコ データセンター ネットワーク マネージャ
- E. アイデンティティサービスエンジン

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 59

10 個の特性のうち右側の構成モデルにドラッグ アンド ドロップします。

Administrators require deep syntax and context knowledge for the configured entities.

This model states what is wanted but not how it is achieved.


Puppet is a tool that uses this configuration model.

This model defines a set of commands that must be executed in a certain order for the system to achieve the desired state.

Procedural

Declarative

正解:

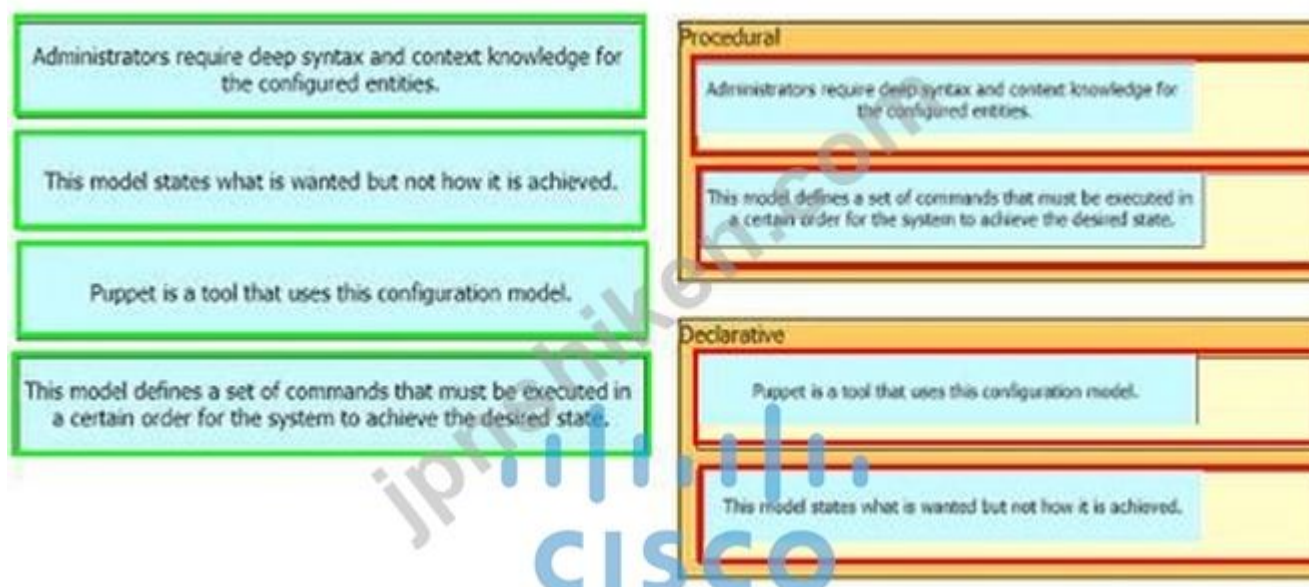

質問: 60

どの NGFW モードがファイアウォールを通過するフローをブロックしますか？

- A. タップ
- B. パッシブ
- C. インライン
- D. インラインタップ

正解: (正解を表示します)

質問: 61

データの損失やパスの変更なしに、HSRP がアクティブ ルート プロセッサからスタンバイ ルート プロセッサにフェールオーバーできるようにする機能はどれですか。

- A. IP SLA トラッキング
- B. ステートフルスイッチオーバー
- C. 先取権
- D. HSRP トラッキング

正解: B (コメントを发表する)

有効的な**350-401J**問題集はJPNTTest.com提供され、**350-401J**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**350-401J**試験問題集を提供します。JPNTTest.com 350-401J試験問題集はもう更新されました。ここで**350-401J**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/350-401J-mondaishu> **382**問、**30%**ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 62

Cisco Catalyst SD-WAN の特性を左から右にドラッグ アンド ドロップします。すべてのオプションが使用されるわけではありません。

manual secure tunnel configuration

uses unique per device feature templates

centralized distribution of policies throughout the network

operates over DTLS/TLS authenticated and secured tunnels

control plane connections between routers

provides flexibility and scalability through a hub and spoke architecture

Cisco SD-WAN Characteristics

正解:

manual secure tunnel configuration

uses unique per device feature templates

centralized distribution of policies throughout the network

operates over DTLS/TLS authenticated and secured tunnels

control plane connections between routers

provides flexibility and scalability through a hub and spoke architecture

Cisco SD-WAN Characteristics

centralized distribution of policies throughout the network

operates over DTLS/TLS authenticated and secured tunnels

provides flexibility and scalability through a hub and spoke architecture

質問: 63

どのタグが AP 展開のローミング ドメインとプロパティを定義しますか?

- A. APタグ
- B. サイトタグ
- C. RFタグ
- D. ポリシータグ

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 64

ワイヤレス Cisco SD-Access 展開では、ユーザーが単一の WLC を使用して、あるアクセス ポイントから別のアクセス スイッチ上の別のアクセス ポイントに移動する場合、どのローミング方法が使用されますか。

- A. Layer 3
- B. fast roam
- C. inter-xTR
- D. auto anchor

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 65

エンジニアはランサムウェア攻撃から会社を守る必要があります。エンジニアが実行段階をブロックし、ファイルの暗号化を防ぐことができるソリューションはどれですか？

- A. 侵入ポリシーと SMB の悪用をブロックする Snort ルールを備えた Cisco Firepower を使用します。
- B. 悪意のあるアクティビティ保護エンジンを有効にした Cisco AMP 展開を使用します。
- C. Cisco Firepower を使用して、TOR ネットワークへのトラフィックをブロックします。
- D. エクスプロイト防止エンジンを有効にした Cisco AMP 展開を使用します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 66

レイヤー 2 のコントローラ間ローミング中に何が起こりますか？

- A. クライアントは同じ IP アドレスとセキュリティ コンテキストを保持します。
- B. クライアントは、接続される各新しいコントローラーのデータベースで外部としてマークされます。
- C. クライアントは、新しい IP アドレスとセキュリティ コンテキストが適用される新しいコントローラに関連付ける必要があります。
- D. クライアントが関連付けられている各コントローラに新しいセキュリティ コンテキストが適用されますが、IP アドレスは同じままです。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 67

Cisco Catalyst Center (旧 DNA Center) および vManage ノースバウンド API の特徴は何ですか？

- A. RESTCONF プロトコルを実装します。
- B. XML 形式のコンテンツを交換します。
- C. NETCONF プロトコルを実装します。
- D. 構成の変更をデバイスにプッシュします。

正解: B ([コメントを發表する](#))

質問: 68

無線クライアントが2つの異なる無線コントローラ間をローミングすると、一定時間ネットワーク接続が途切れます。この問題の原因となる設定上の問題は何でしょうか？

- A. モビリティ グループ内のすべてのコントローラが同じ仮想インターフェイス IP アドレスを使用しているわけではありません。
- B. モビリティ グループ内のすべてのコントローラは同じ仮想インターフェイス IP アドレスを使用しています。
- C. モビリティ グループ内のすべてのコントローラが同じモビリティ グループ名を使用しています
- D. モビリティ グループ内のすべてのコントローラが同じモビリティ グループ名を使用しているわけではありません。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 69

REST API セキュリティを実現する 1 つの方法は何ですか？

- A. HTTPSおよびTLS暗号化を使用
- B. XML暗号化とXML署名の組み合わせを使用する
- C. Webサービスセキュリティと呼ばれる組み込みプロトコルを使用する
- D. MD5ハッシュを使用して整合性を検証する

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 70

2 つのサイト間のエンドツーエンドのラインレート暗号化をサポートするソリューションはどれですか？

- A. MACsec
- B. GRE
- C. IPsec
- D. トラストセック

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 71


ステートレス認証と承認は、REST API 呼び出しにどのセキュリティ機能を使用しますか？

- A. クッキーベースのセッション認証
- B. SSL/TLS 証明書の暗号化
- C. API キー
- D. OAuth 2 トークン

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 72

シミュレーション

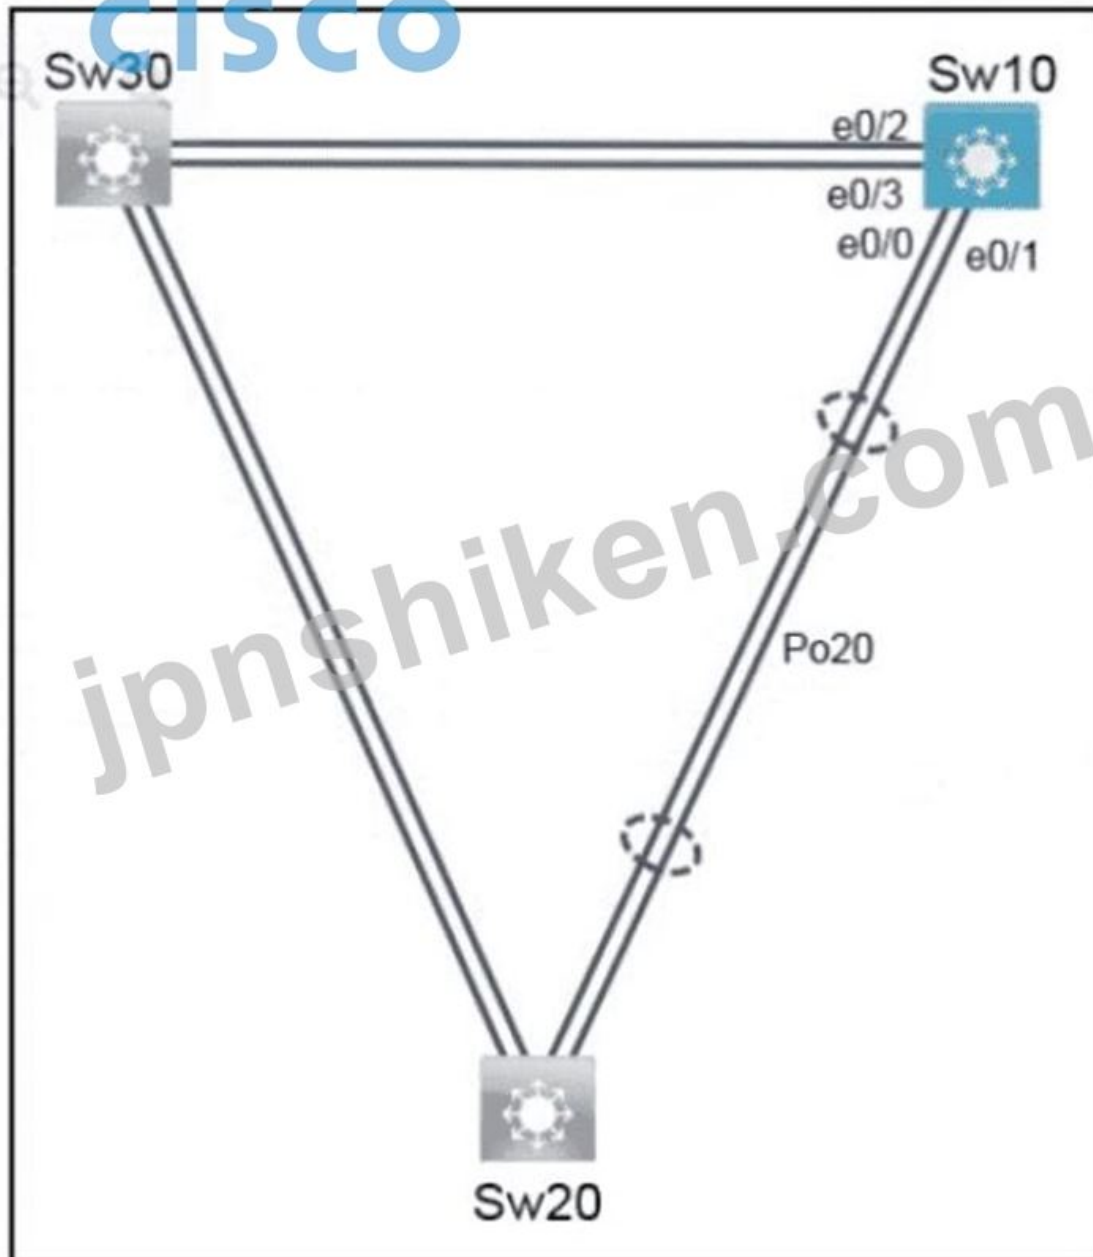

Complete the tasks below by making changes to Sw10 only. No access is provided to Sw20 or Sw30.

Task 1

Sw20 is actively attempting to negotiate an 802.1 trunking EtherChannel with Sw10 using LACP, but the channel is not functional. Resolve the issues on Sw10.

Task 2

Modify the spanning tree configuration to ensure that Sw10 is always the root for VLAN 20.

正解:

See the solution below in Explanation

Explanation:

Solution:

Sw10

config t

no int po20

int et0/0

channel-group 20 mode active

no shut

spanning-tree vlan 20 pri 0

wr

Verification:-

```
Number of channel-groups in use: 1
Number of aggregators:          1

Group  Port-channel  Protocol    Ports
-----+-----+-----+-----
20     Po20 (SU)        LACP        Et0/0 (P)
```

質問: 73

RESTCONF に有効な操作はどれですか? (2 つ選択してください)

A. プッシュ

- B. プル
- C. 取得
- D. ヘッド
- E. 追加
- F. 削除

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 74

エンジニアは、WPA2 エンタープライズを使用するクライアントと AP 間の 4 ウェイ ハンドシェイク交換のパケット キャプチャを含む PCAP ファイルを確認しています。どの EAPOL メッセージが、クライアント デバイスが GTK を正常にインストールしたことを検証および確認しますか。

- A. M2メッセージ
- B. M3メッセージ
- C. M4メッセージ
- D. M1メッセージ

正解: C ([コメントを發表する](#))

質問: 75

企業ポリシーでは、ワイヤレス インフラストラクチャに証明書ベースの認証システムを実装することが義務付けられています。すべての企業クライアントには、クライアントが企業 Wi-Fi に接続できるようになる前に、ISE およびユーザー資格情報と組み合わせて認証を実行するために使用される証明書が含まれます。

この認証を確実に行うには、どの認証キー オプションを選択する必要がありますか？

- A. 802.1x
- B. なし
- C. PSK
- D. CCKM

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 76

エンジニアは、OSPFプロセスのトラブルによりネットワークに変化が発生した場合にSyslog メッセージを送信するEEMアプレットを作成する必要があります。エンジニアはどのようなアクションを実行すべきでしょうか？

イベントマネージャアプレット LogMessage

イベントルーティングネットワーク 172.30.197.0/24 タイプ all

- A. アクション 1 syslog 送信 OSPF ルーティング エラー」
- B. アクション 1 syslog 書き込み "OSPF ルーティング エラー"
- C. アクション 1 syslog メッセージ OSPF ルーティング エラー」
- D. アクション1 Syslogパターン OSPFルーティングエラー」

正解: ([正解を表示します](#))

有効的な**350-401J**問題集はJPNTTest.com提供され、**350-401J**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**350-401J**試験問題集を提供します。JPNTTest.com 350-401J試験問題集はもう更新されました。ここで**350-401J**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/350-401J-mondaishu> **382**問、**30%**ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 77

脅威防御ソリューションを左側から右側の説明にドラッグ アンド ドロップします。

Umbrella	provides malware protection on endpoints
AMP4E	provides IPS/IDS capabilities
FTD	performs security analytics by collecting network flows
StealthWatch	protects against email threat vector
ESA	provides DNS protection

正解:

Umbrella	AMP4E
AMP4E	FTD
FTD	StealthWatch
StealthWatch	ESA
ESA	Umbrella

質問: 78

展示品を参照してください。

```
1 Status Code: 202
2 Body:
3 {
4   "response": {
5     "startTime": 1630851541471,
6     "endTime": 1630851541523,
7     "version": 1630851541514,
8     "serviceType": "Discovery Service",
9     "isError": false,
10    "lastUpdate": 1630851541514,
11    "progress": "1",
12    "rootId": "2cbb8965-7562-7832-a4c7-88a97594411c",
13    "instanceTenantId": "4cc6582496acb689cb4ca6be",
14    "id": "2cbb8965-7562-7832-a4c7-88a97594411c "
15  },
16  "version": "1.0"
17 }
```

展示を参照してください。POST /discovery リクエストは非同期タスクを生成します。タスクに関する詳細情報をクエリした後、Cisco DNA Center プラットフォームは REST API レスポンスを返します。検出タスクのステータスはどうなっていますか？

- A. 失敗
- B. 停止しました
- C. 成功
- D. 再起動しました

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 79


サードパーティ アプリケーションに HTTP サービスへの制限付きアクセスを許可する認証フレームワークはどれですか？

- A. 基本認証
- B. IPsec
- C. GRE
- D. OAuth 2.0

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 80

どのデータが JSON で適切にフォーマットされていますか？

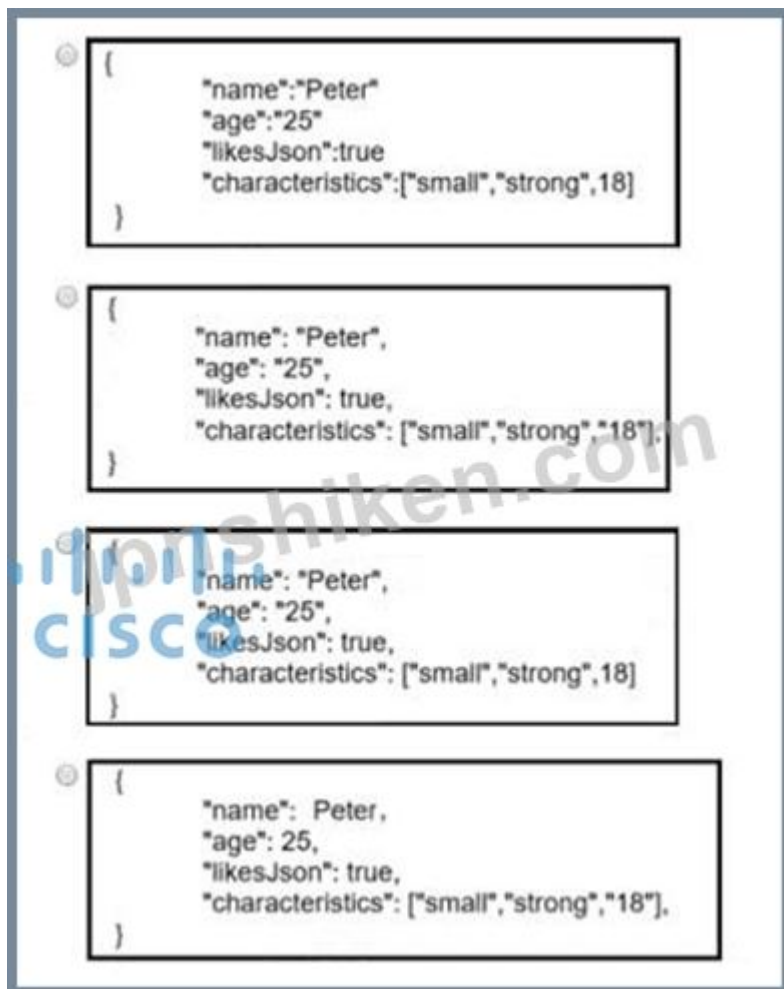

- A. オプションA
- B. オプションC
- C. オプションB
- D. オプションD

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 81

Cisco ISE が 802.1X ベースの SSID 上のユーザーに VLAN を動的に割り当てることができるようにするには、Cisco Catalyst 9800 シリーズ WLC のどのラグ/プロファイルを変更する必要がありますか？

- A. インターフェースの遅延
- B. WLAN プロファイル
- C. サイトタグ
- D. ポリシープロファイル

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 82

Cisco Catalyst Center (旧 DNA Center) SDK は、ネットワーク内のシスコ以外のデバイスのトポロジを検出するためにどのプロトコルを使用しますか？


- A. SSH

- B. CDP
- C. LLDP
- D. Telnet


正解: C ([コメントを发表する](#))

質問: 83

左側の特性を右側のオーケストレーション ツールの分類にドラッグ アンド ドロップします。

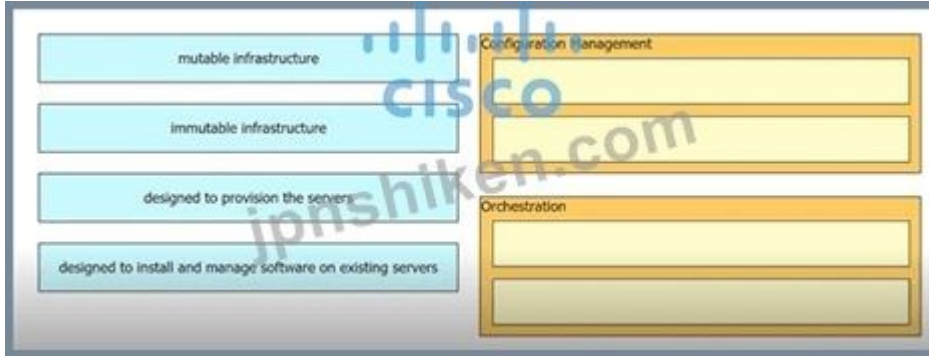

正解:

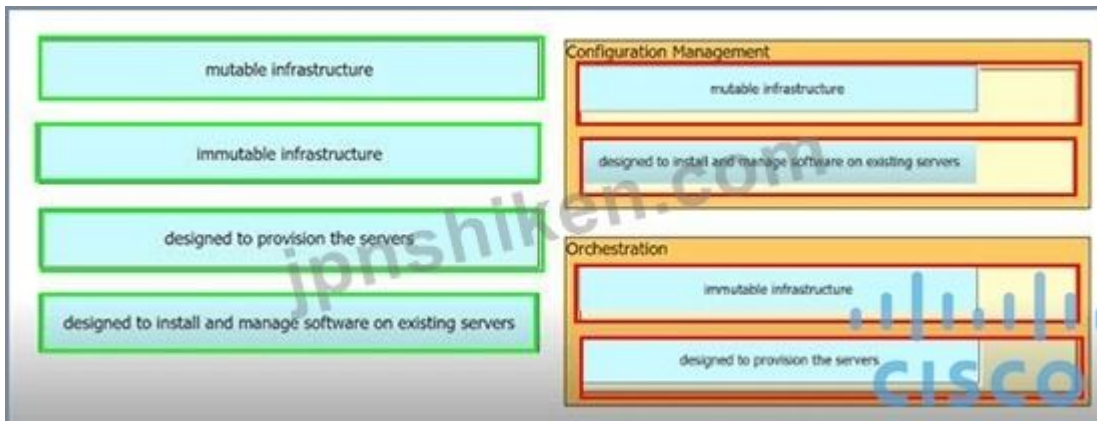

質問: 84

展示品を参照してください。

```

vlan_list = """\
vlan10 => 192.168.10.1
vlan20 => 192.168.20.1
vlan30 => 192.168.30.1
"""
def print_vlan(vlans):
    print(vlans)

def vlan():
    vlan_list_dict = {}

    for line in vlan_list.split("\n"):
        if not line.strip():
            continue
        k, v = [word.strip() for word in line.split("=>")]
        vlan_list_dict[k] = v
    return vlan_list_dict

def main():
    vlans = vlan()
    print_vlan(vlans)

if __name__ == "__main__":
    main()

```

展示 ネットワークエンジニアは、ネットワークデバイスから受信したデータを変換するために Python スクリプトを使用する必要があります。スクリプトを実行すると、コンソールに表示されるデータの種類の種類は何ですか？」を参照してください。

- A. リストのリスト
- B. タプルリスト
- C. キーと値のペアを持つ辞書
- D. 文字列のリスト

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 85

Wi-Fi ネットワークに干渉を引き起こす原因は 2 つありますか? (2 つ選択してください。)

- A. 白熱灯
- B. 水槽
- C. DECT 6.0 コードレス電話
- D. 鏡張りの壁
- E. 900MHz ベビーモニター

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 86

IP ベースのアクセス制御ポリシーを展開するときに、Cisco DNA Center はどのデバイスを設定しますか?

- A. すべての有線デバイス
- B. 選択された個々のデバイス

- C. 選択したサイト内のすべてのデバイス
- D. ISEと統合するすべてのデバイス

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 87

Cisco TrustSec を使用する 2 つの利点は何ですか? (2 つ選択してください。)

- A. エンドツーエンドのトラフィック暗号化
- B. サンドボックスを使用した未知のファイルの分析
- C. ネットワークアクセスの簡素化された管理
- D. 一貫したネットワークセグメンテーション
- E. マルウェアに対する高度なエンドポイント保護

正解: C,D ([コメントを发表する](#))

質問: 88

Cisco UNA Center の REST API を使用してこの URI に POST すると、応答コード 404 が受信されます。

/dna/intent/api/v1 /テンプレートプログラマー/プロジェクト

コードは何を意味していますか?

- A. サーバーは要求を満たすために必要な機能を実装していません。
- B. POST/PUT リクエストが実行され、新しいリソースが作成されました。リソースに関する情報はレスポンス本文にあります。
- C. クライアントが存在しないリソースを要求しました。
- D. 処理要求は受け入れられましたが、処理は完了しませんでした。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 89

REST API を保護するためのセキュリティのベストプラクティスとして推奨される 2 つのアクションはどれですか? (2 つ選択してください。)

- A. TACACS+ 認証を使用します。
- B. セッションの二重認証を有効にします。
- C. 暗号化に SSL を使用します。
- D. パスワードハッシュを使用します。
- E. 帯域外認証を有効にします。


正解: B,C ([コメントを发表する](#))

質問: 90

クライアントと AP 間で交換される DHCP メッセージを、右側の交換順序にドラッグ アンド ドロップします。



正解:

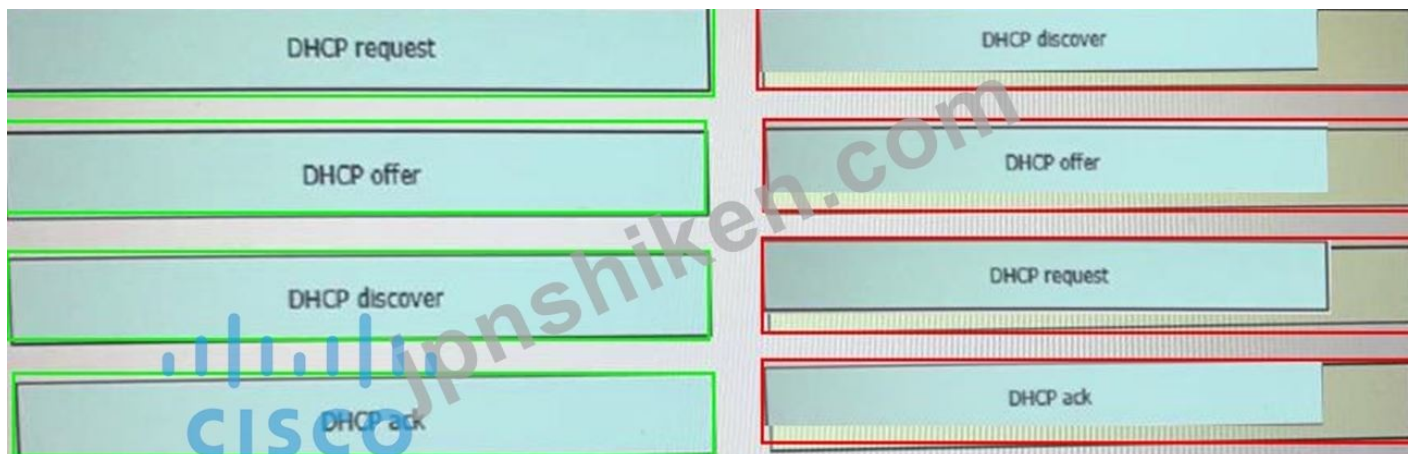

質問: 91

展示品を参照してください。

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <data xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0"/>
```

エラー メッセージは、Cisco IOS デバイスを設定しようとしている管理者に何を伝えますか？

- A. NETCONF 実行データストアは現在ロックされています。
- B. YANG データ モデルに基づく有効なコンテンツを含む NETCONF メッセージが作成されましたが、要求は失敗しました。
- C. 存在しないデータ モデルに対して NETCONF 要求が行われました。
- D. デバイスは有効な NETCONF 要求を受信し、エラーなしで処理しました。

正解: ([正解を表示します](#))

有効的な**350-401J**問題集はJPNTest.com提供され、**350-401J**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**350-401J**試験問題集を提供します。JPNTest.com 350-401J試験問題集はもう更新されました。ここで**350-401J**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新

質問: 92

展示する。



セキュリティ ポリシーでは、すべてのアイドル実行セッションを 600 秒以内に終了する必要があります。

どの構成がこの目標を達成しますか？

A. 行 vty 01 5

実行タイムアウト 10 0

B. ライン vty 0 4

実行タイムアウト 600

C. ライン vty 0 15

絶対タイムアウト 600

D. ライン vty 0 15

実行タイムアウト

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 93

タイプ 1 ハイパーバイザーに当てはまる 2 つの特性はどれですか? (2 つ選択してください。)

A. ゲスト オペレーティング システムを実行するためのプラットフォームを提供します。

B. ベアメタル オペレーティング システムを実行するためのプラットフォームを提供します。

C. ライセンスは無料で広く入手可能です。

D. 仮想サーバー上で実行されるソフトウェア レイヤーです。

E. 仮想ストレージの作成と管理に使用できます

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 94

PIM スパース モードの特性を左から右にドラッグ アンド ドロップします。すべてのオプションが使用されるわけではありません。

The interface shows a list of six characteristics on the left and a target box on the right. The characteristics are:

- builds source-based distribution trees
- uses a push model to distribute multicast traffic
- uses a pull model to distribute multicast traffic
- uses prune mechanisms to stop unwanted multicast traffic
- builds shared distribution trees
- requires a rendezvous point to deliver multicast traffic

The target box is labeled "PIM Sparse Mode" and contains three empty slots for dragging the characteristics.

正解:

The correct solution shows the three characteristics that belong in the "PIM Sparse Mode" box:

- builds source-based distribution trees
- uses a push model to distribute multicast traffic
- uses prune mechanisms to stop unwanted multicast traffic

The other three characteristics are not selected.

質問: 95

JSON Web トークンの構造は何ですか？

- A. ドットで区切られた 3 つの部分: バージョン、ヘッダー、署名
- B. ドットで区切られた 3 つの部分: ヘッダー、ペイロード、署名
- C. ペイロードと署名
- D. ヘッダーとペイロード

正解: (正解を表示します)

質問: 96

VRRPの特徴は何ですか？

- A. 冗長性を実現するために仮想IPアドレスと仮想MACアドレスを使用します
- B. アップストリームとダウンストリームの対称的なトラフィック フローを保証します。
- C. Cisco 独自のプロトコルです。
- D. 本質的に、利用可能なゲートウェイ間で負荷を分散します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 97

Cisco DNA Center がデバイスを検出するために使用する 3 つの方法はどれですか (3 つ選択してください)

- A. LLDP
- B. CDP
- C. 指定されたIPアドレスの範囲
- D. ピン
- E. SNMP
- F. NETCONF

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 98

このスクリプトの「import actions」ステートメントの機能は何ですか？

```
import actions
```

```
if process == 'http':  
    actions.http(site)
```

- A. サードパーティモジュールの機能をインポートします
- B. Pythonではネイティブに利用できない関数をインポートします
- C. Pythonモジュールをインポートします
- D. 外部参照をインポートします

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 99

Cisco Catalyst 9800 シリーズ WLC を使用する場合、特定の場所でモードを FlexConnect に変更するには、どのタグ/プロファイルを AP に適用できますか。

- A. AP参加プロファイル
- B. ポリシータグ
- C. サイトタグ
- D. フレックスプロファイル

正解: C ([コメントを發表する](#))

質問: 100

展示品を参照してください。

```
client.connect(sd, port=22, username=username, password=password, allow_agent=False)
stdin, stdout, stderr = client.exec_command('show lld neighbors\n')
u = 0
for u in stdout:
    if 'Router' not in u and 'Capability' not in u and 'Repeater' not in u:
        if 'Device ID' not in u and 'displayed' not in u:
            u101 = u.split()
            if len(u101) != 3:
                u2.append(u101)
        if 'displayed:' in u:
            cx = u.split()
            c0 = cx[3]
d1 = {'x0': u1, 'c0': c0}
```

展示を参照してください。このPythonスクリプトによって何が達成されるのでしょうか？

- A. show lld neighbors からの出力を配列オブジェクトに取り込みます。
- B. show lld neighbors から取得したレイヤ 3 ネイバーを端末画面に表示します。
- C. show lld neighbors からの出力を標準出力に表示します。
- D. show lld neighbors からネイバー数を辞書リストに取り込みます。

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 101

YANGは何に使用されますか？

- A. データモデルの記述
- B. クライアントとサーバー間のネットワーク構成データのトランスポートを巡回する
- C. SNMP読み取り専用ポーリングの処理
- D. CLI 経由でデータをスクレイピングする

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 102

Cisco Threat Defense アーキテクチャのエンドポイント セキュリティの側面に当てはまる特性はどれですか。

- A. ユーザーコンテキスト分析
- B. メールの添付ファイル内のランサムウェアを検出してブロックする
- C. クラウドベースの脅威分析
- D. 送信URL分析とデータ転送制御

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 103

ネットワーク管理者は、ネットワーク上の Cisco IOS XE ベースのデバイスを設定するための Python スクリプトを準備しています。管理者は、スクリプトの実行中に同僚がデバイスに変更を加えることを心配しています。NC クライアント マネージャーのどの操作によって、スクリプトの実行中に同僚がデバイスに変更を加えるのを防ぐことができますか。

- A. m.lock(target=running')
- B. m.lock(config='running')

- C. m.freeze(config-running')
D. m.freeze(target-running')
- 正解: **A** ([コメントを发表する](#))

質問: 104

展示品を参照してください。



この WLAN セキュリティ設定の構成に基づいて、クライアントがネットワークへの認証に使用できる方法はどれですか？

- A. RADIUS トークン
B. 証明書
C. テキスト文字列
D. ユーザー名とパスワード

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 105

展示品を参照してください。

```
event manager applet config-alert
event cli pattern "write mem.*" sync yes
```

管理者が実行コンフィギュレーションをスタートアップコンフィギュレーションに保存するときに、クリティカルレベルの syslog メッセージを生成し、実行コンフィギュレーションのコピーをブートフラッシュに保存する EEM スクリプトはどれですか。

- action 1.0 cli command copy running-config bootflash:/current_config.txt
action 2.0 syslog msg "Configuration saved and copied to bootflash"
- action 1.0 cli command "enable"
action 2.0 cli command "configure terminal"
action 3.0 cli command "file prompt quiet"
action 4.0 cli command "end"
action 5.0 cli command copy running-config bootflash:/current_config.txt
action 6.0 cli command "configure terminal"
action 7.0 cli command "no file prompt quiet"
action 8.0 syslog priority critical msg "Configuration saved and copied to bootflash"
- action 1.0 cli command "enable"
action 2.0 cli command "file prompt quiet"
action 3.0 cli command copy running-config bootflash:/current_config.txt
action 4.0 cli command "no file prompt quiet"
action 5.0 syslog priority critical msg "Configuration saved and copied to bootflash"
- action 1.0 cli command copy running-config bootflash:/current_config.txt
action 2.0 syslog priority critical msg "Configuration saved and copied to bootflash"

A. オプションD

B. オプションB

C. オプションC

D. オプションA

正解: (正解を表示します)

質問: 106

展示品を参照してください。



このデータからどの JSON 構文が派生されますか？



A. オプションD

B. オプションA

C. オプションC

D. オプションB

正解: ([正解を表示します](#))

有効的な**350-401J**問題集はJPNTTest.com提供され、**350-401J**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**350-401J**試験問題集を提供します。JPNTTest.com 350-401J試験問題集はもう更新されました。ここで**350-401J**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/350-401J-mondaishu> **382**問、**30%**ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 107

タイプ 1 ハイパーバイザーの特徴は何ですか？

- A. タイプ 2 ハイパーバイザーよりもレイテンシが大きくなります。
- B. 非本番環境のワークロードをサポートする場合に適しています。
- C. ホスト オペレーティング システム上で実行されます。
- D. ベアメタル サーバー上で実行されます。

正解: D ([コメントを発表する](#))

質問: 108

ネットワーク リソースへの安全なアクセスの管理を簡素化するソリューションはどれですか？

- A. RADIUS AVペアを活用してネットワークアクセス制御を自動化するISE
- B. TrustSec は内部ユーザー環境を論理的にグループ化し、ポリシーを割り当てます。
- C. 802.1AE ネットワークドメイン内の通信を保護する
- D. RADIUS と AV ペアを活用した認証アクセスを可能にする RFC 3580 ベースのソリューション

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 109

Cisco SD-Access に当てはまる特性はどれですか？

- A. 動的ルーティングを使用して境界スイッチを検出し、プロビジョニングします。
- B. 制御プレーンにVXLANを使用する
- C. データプレーンにVXLANを使用する
- D. 動的ルーティングを使用してアクセス スイッチを検出し、プロビジョニングします。

正解: B ([コメントを発表する](#))

質問: 110

スクリプトにステートメント `while loop != 999 '` が含まれています。どの値がループを終了しますか？

- A. 999 以上の値。

- B. 999 に等しい値。
- C. 999 と等しくない値。
- D. 999 以下の値。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 111

NETCONF および RESTCONF のデータの構造またはモデリングを定義する言語はどれですか？

- A. XML
- B. JSON
- C. YANG
- D. YAML

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 112

Cisco ハイパーロケーションを使用してクライアント デバイスの位置を特定する場合、どの位置追跡方法が使用されますか？

- A. 位置パターン
- B. 到達角度
- C. 視線
- D. TTL

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 113

MAB はどのようなアクセス制御機能を提供しますか？

- A. ユーザーとデバイスの同時認証
- B. デバイスの物理アドレスに基づくネットワークアクセス
- C. IP アドレスに基づくユーザー アクセス

Bは認証をバイパスするためにデバイスを遅くする

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 114

エンジニアは、OSPF ネイバーシップがダウンした場合に OSPF デバッグを有効にするために EEM スクリプトを作成する必要があります。エンジニアはどのスクリプトを適用する必要がありますか？

- A. イベント マネージャー アップル! OSPFDEBUG を有効にする

イベント syslog パターン "%OSPF-5-ADJCHG: プロセス 5. SerialO/0 の Nbr 1.1.1.1 が

LOADING から FULL に変化" アクション 1.0 cli コマンド "enable" アクション 2.0 cli コマンド

"debug ip ospf event" アクション 3.0 cli コマンド "debug ip ospf adj" アクション 4.0 syslog 優先

度情報メッセージ "ENABLE_OSPFJ} EBUG"

- B. イベント マネージャ アプレット ENABLEOSPFDEBUG

イベント syslog パターン "%OSPF-5-ADJCHG: プロセス 5、シリアル O/0 の番号 1.1.1.1 が LOADING から FULL に変化" アクション 1.0 CLI コマンド "debug ip ospf event" アクション 2.0 CLI コマンド "debug ip ospf adj" アクション 3.0 syslog 優先度情報メッセージ "ENABLE JDSPF_DEBUG"

C. イベント マネージャ アプレット ENABLE_OSPF_DEBUG

イベント syslog パターン "%OSPF-1-ADJCHG: プロセス 5. SerialO/0 の Nbr 1.1.1.1 が FULL から DOWN に" アクション 1.0 CLI コマンド "debug ip ospf event" アクション 2.0 CLI コマンド "debug ip ospf adj" アクション 3.0 syslog 優先度情報メッセージ "ENABLE_OSPF_DEBUG"

D. イベント マネージャ アプレット ENABLE_OSPF_DEBUG

イベント syslog パターン "%OSPF-5-ADJCHG: プロセス 6. SerialO/0 の Nbr 1.1.1.1 が FULL から DOWN に" アクション 1.0 cli コマンド "enable" アクション 2.0 cli コマンド "debug ip ospf event" アクション 3.0 cli コマンド "debug ip ospf adj" アクション 4.0 syslog 優先度情報メッセージ "ENABLE_OSPF_DEBUG"

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 115

ユーザーまたはデバイスの ID に基づいてネットワーク接続を許可または拒否する機能を提供する IEEE 標準はどれですか?

A. 802.1q

B. 802.1x


C. 802.1d

D. 802.1w

正解: **B** ([コメントを發表する](#))

質問: 116

展示品を参照してください。

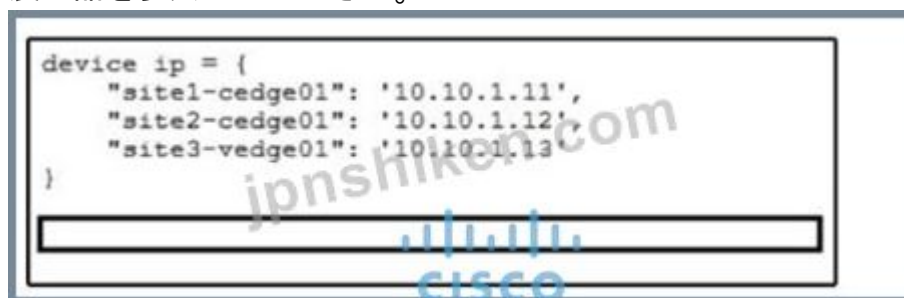

展示を参照してください。キーと値のペアは、タブルのリストを反復処理して抽出する必要があります。スニペットを完成させ、各キーと値のペアをタブルとして出力する文はどれですか?

A. for device in device_ip.values(): print(device)

B. for device in device_ip.items(): print(device)

C. for device, value in device_ip.items(): print(device)

D. for device in deviceip: print(device)

正解: **C** ([コメントを發表する](#))

質問: 117

展示を参照してください。デバイスのデータ構造をJSON形式で保存するPythonスニペットはどれですか？

```
OutFile = open("devices.json", "w")  
json.dump(Devices, OutFile)  
OutFile.close()
```

A.

```
with open("devices.json", "w") as OutFile:  
    Devices = json.load(OutFile)
```

B.

C.

```
OutFile = open("devices.json", "w")  
OutFile.write(str(Devices))  
OutFile.close()
```

D.

```
with open("devices.json", "w") as OutFile:  
    json.dumps(Devices)
```

正解: A ([コメントを发表する](#))

質問: 118

Cisco Trust Sec アーキテクチャでユーザーにセキュリティ グループ タグを割り当てるために使用される 2 つの方法はどれですか。

(2つ選択してください。)

A. ポリシールーティング

B. モジュラーQoS

C. ウェブ認証


D. DHCP

E. IEEE 802.1x

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 119

シミュレーション

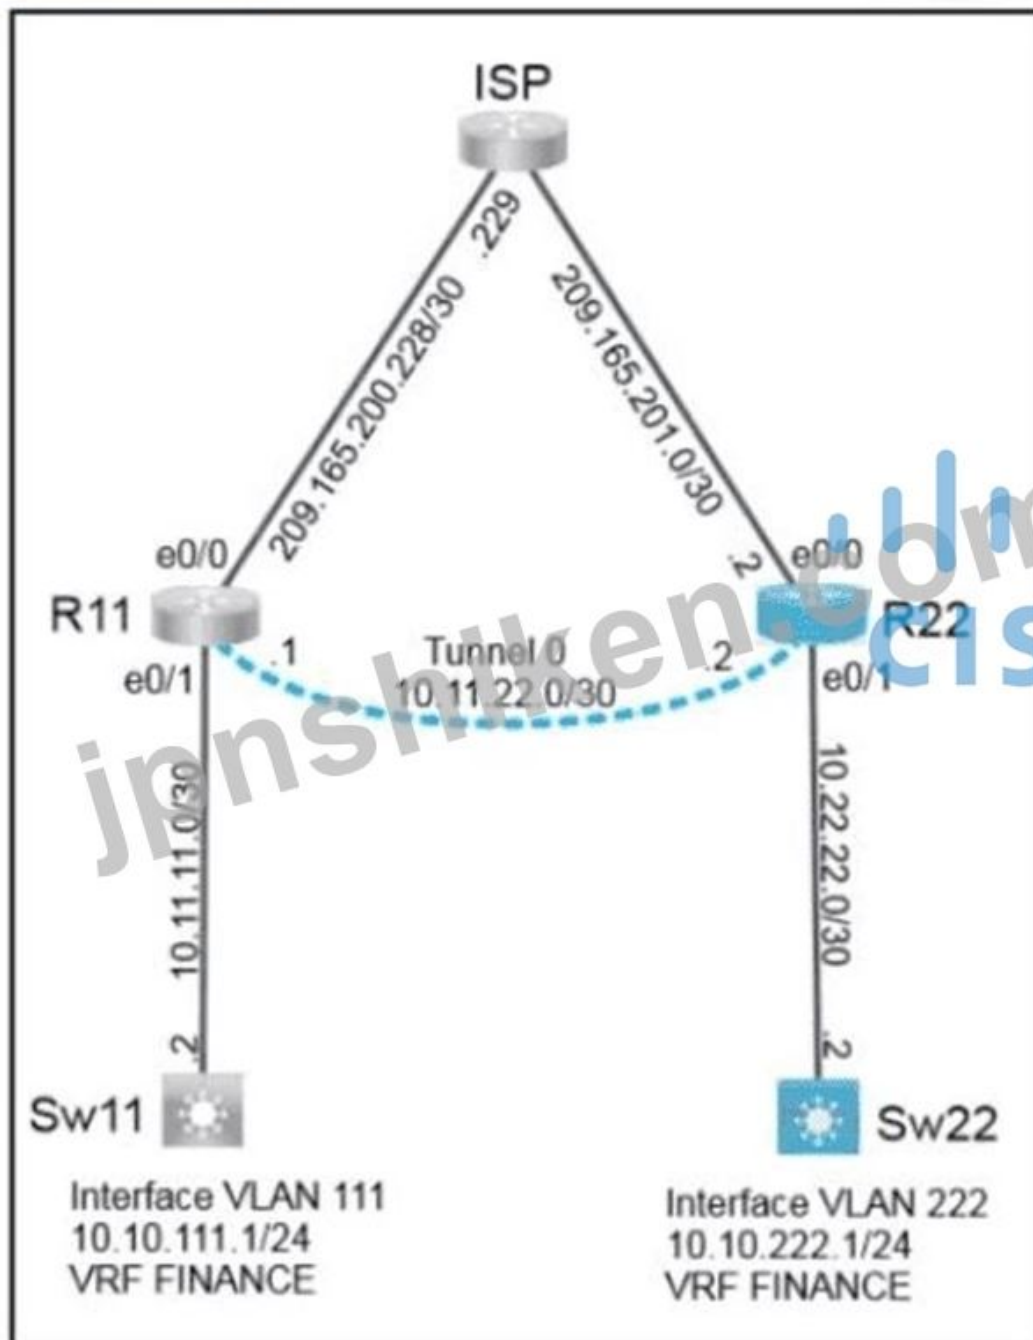

A colleague started configuring a new network. All configurations on R11 are complete and communication between R11 and R22 is functional. Complete the configurations on R22 for the tasks below.

Task 1

Extend the Finance VRF between R11 and R22 using Tunnel 10.

Task 2

Complete the Finance VRF configuration on R22 and configure static routing so that traffic between VLAN 111 and VLAN 222 uses Tunnel 10 exclusively.

Note: Sw22 can be used to validate traffic flow.

正解:

See the solution below in Explanation

Explanation:

Solution:

R22

config t

int tunn0

```
vrf forwarding FINANCE
ip add 10.11.22.2 255.255.255.0
tunn so e0/0
tunn dest 209.165.200.230
no shut
int et0/1
vrf forward FINANCE
ip add 10.22.22.1 255.255.255.252
no shut
ip route vrf FINANCE 10.10.111.0 255.255.255.0 tunn0
wr
```

```
onsole
R22#ping vrf FINANCE 10.10.111.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.10.111.1, timeout is 2 seconds
:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/1 m
s
R22#
```

質問: 120


それぞれの特定の WLAN に適用されるプロパティを定義するタグはどれですか？

- A. APタグ
- B. サイトタグ
- C. ポリシータグ
- D. RFタグ

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 121

Cisco Cyber Threat Defense を構成するソリューションを左側から右側の達成する目標にドラッグアンドドロップします。

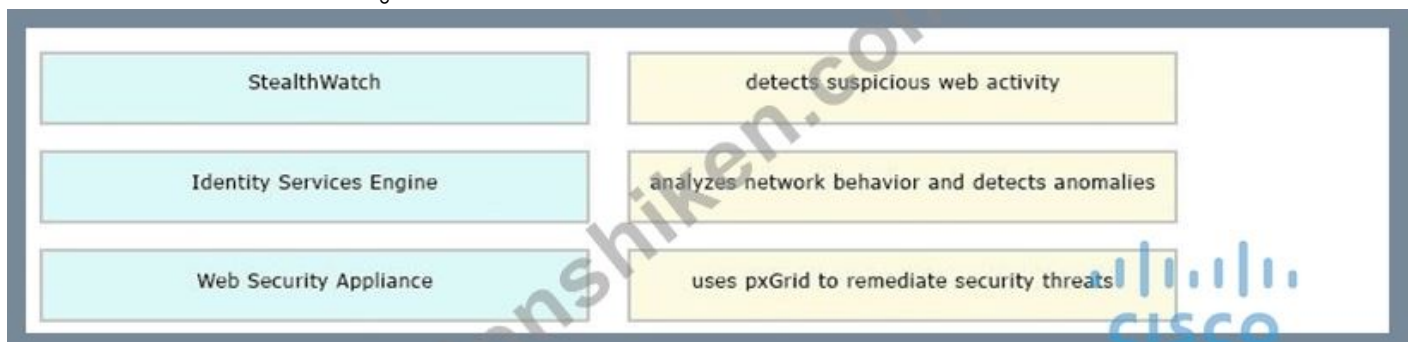

正解:



有効的な**350-401J**問題集はJPNTTest.com提供され、**350-401J**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**350-401J**試験問題集を提供します。JPNTTest.com 350-401J試験問題集はもう更新されました。ここで**350-401J**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/350-401J-mondaishu> **882**問、**30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 122

LISP マップ リゾルバはどのアクションを担当しますか？

- A. EIDからRLOCへのマッピングを見つける
- B. ETRからの登録リクエストを受け付ける
- C. ユーザーデータトラフィックの転送
- D. ITRからのマップ要求メッセージを受け入れる

正解: C ([コメントを发表する](#))

質問: 123

展示品を参照してください。

```
import requests
import json

url='https://switchIP.foo.com/ins'
switchuser='username'
switchpassword='password123'

myheaders={'content-type':'application/json-rpc'}
payload=[
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "cli",
  "params": {
    "cmd": "show clock",
    "version": 1
  },
  "id": 1
}
]
response = requests.post(url,data=json.dumps(payload), headers=myheaders,auth=(switchuser,switchpassword), verify=False).json()
```

展示を参照してください。このJSONレスポンスに基づいて：

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "result": {
    "body": {
      "simple_time": "10:42:36.111 UTC Mon Jan 1 2024"
    }
  }
}
```

どの Python ステートメントが応答を解析し、「10:42:36.111 UTC Mon Jan 1 2024」と出力しますか？

- ☐ `print(response['jsonrpc']['body']['simple_time'])`
- ☐ `print(response['result'][0]['simple_time'])`
- ☐ `print(response['result']['body']['simple_time'])`
- ☐ `print(response['body']['simple_time'])`

- A. `printfresponse['jsonrpc']['body']['simple_time']`)
- B. `printfresponse['body']['simple_time']`)
- C. `printfresponse['result']['body']['simple_time']`)
- D. `print(response['result'][0], simple_time,)`

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 124

DNS を使用してワイヤレス LAN コントローラの IP アドレスを解決するには、アクセス ポイントにどの A レコード タイプを設定する必要がありますか？


- A. `CISCO.CONTROLLER.localdomain`

- B. CISCO-CAPWAP-CONTROLLER.localdomain
- C. CISCO-CONTROLLER.localdomain
- D. CISCO.CAPWARCONTROLLERJocaldomain

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 125

シミュレーション

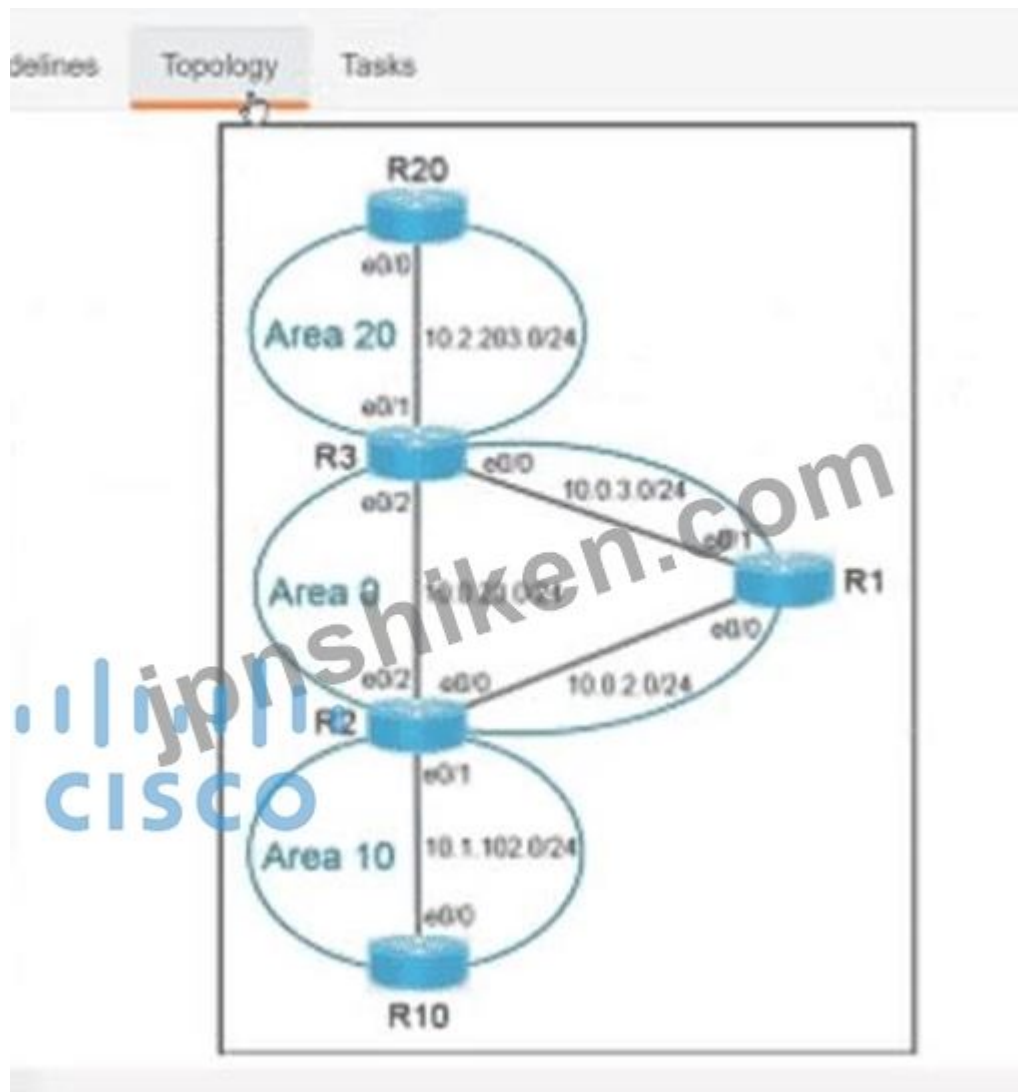



正解:

See the solution below in Explanation

Explanation:

Solution:

R3

```
Config#int et0/1
```

```
config-if#ip ospf priority 255
```

```
wr
```

R20

```
clear ip ospf process
```

```
yes
```

R10

```
int et0/0
```

```
ip ospf priority 0
```

```
wr
```

R2

```
clear ip ospf process
```

```
yes
```

質問: 126

サイト間ワイヤレス接続にはどのタイプのアンテナを使用すればよいですか?

A. 双極子

B. 八木

C. パッチ

D. 全方向

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 127

REST API セッションに誤ったパスワードが適用されたリクエストに対する正しい応答はどの HTTP ステータス コードですか?

- A. HTTPステータスコード 200
- B. HTTPステータスコード 302
- C. HTTP ステータス コード: 504
- D. HTTPステータスコード401

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 128

Cisco Catalyst Center (旧 DNA Center) から発信され、ファブリック アンダーレイ スイッチで終了するサウスバウンド インターフェイスはどれですか (2 つ選択してください)。

- A. UDP67 DHCP
- B. ICMP検出
- C. TCP 23 テルネット
- D. UDP 162 SNMP
- E. UDP6007 ネットフロー

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 129

Cisco Catalyst Center (旧 DNA Center) インベントリで、ネットワーク デバイスのソフトウェア バージョンに OUTDATED というステータスが表示されます。これはどういう意味ですか？

- A. 現在のソフトウェア イメージは、このタイプのネットワーク デバイスに対して選択されたゴールデン イメージと一致しません。
- B. 現在のソフトウェア イメージの種類がネットワーク デバイスの種類と一致しません。
- C. より新しいソフトウェア バージョンは、www.cisco.com Web サイトで入手できます。
- D. Cisco Catalyst Center (旧 DNA Center) では、新しいソフトウェア バージョンが利用可能です。

正解: **A** ([コメントを發表する](#))

質問: 130

YANG モジュールの利点は何ですか？

- A. メンテナンスとサポートを簡素化するための単一のプロトコルとモデルの結合
- B. 変更できない固定モジュールを持つことでエコシステムの断片化を回避する
- C. パフォーマンスを向上させるためのエンコードを備えた密結合モデル
- D. 共通モデルまたは業界モデルによって提供される、より容易なマルチベンダー相互運用性

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 131

展示品を参照してください。

```
import requests

### The authentication part is omitted for brevity purposes

URL = "https://dnac/dna/intent/api/v1/topology/vlan/vlan-names"
VlanNames = requests.get(URL, headers=Header).json()
print(VlanNames)

{'response': ['Vlan1', 'Vlan3002', 'Vlan3003', 'Vlan1023', 'Vlan2046', 'Vlan3009', 'Vlan3999'], 'version': '1.0'}
```

展示を参照してください。プログラマーはAPI呼び出しで受信したVLANのリストにどのようにアクセスすればよいでしょうか？

- A. VlanName[Vlan1']
- B. VlanName['response']
- C. list(VlanNames)
- D. VlanNames(0)

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 132

展示品を参照してください。

```
ip access-list extended 101
10 deny ip any any

event manager applet Block_Users
action 1.0 cli command "enable"
action 2.0 cli command "configure terminal"
action 3.0 cli command "interface GigabitEthernet1"
action 4.0 cli command "ip access-group 101 in"
action 5.0 cli command "ip access-group 101 out"
```

展示を参照してください。エンジニアがアクセスリストを適用するためのEEMスクリプトを作成します。スクリプトを完成させるには、どのステートメントを追加する必要がありますか？

- A. action 6.0 cli command "ip access-list extended 101"
- B. action 3.1 cli command "ip access-list extended 101"
- C. イベントなし
- D. action 2.1 cli command "ip access-list extended 101"

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 133

タイプ1ハイパーバイザーがタイプ2ハイパーバイザーよりも効率的なのはなぜですか？

- A. タイプ1ハイパーバイザーは、ハードウェア アクセラレーション技術をサポートする唯一のハイパーバイザー タイプです。
- B. タイプ1ハイパーバイザーは、基盤となる OS に依存せずに、ホスト マシンの物理ハードウェア上で直接実行されます。
- C. タイプ1ハイパーバイザーは、CPU、メモリ、ストレージ、およびネットワーク リソースにアクセスするために、ホスト マシンの既存の OS に依存します。
- D. タイプ1ハイパーバイザーでは、他のオペレーティング システムを実行できます。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 134

図を参照してください。エンジニアは、ルータ A がアクティブ ルータになるように設定を調整する必要があります。

ルータ A に適用する必要があるコマンドはどれですか? (2 つ選択してください)

```
Router A
Router(config)# interface GigabitEthernet 1/0/0
Router(config-if)# ip address 10.1.0.1 255.0.0.0
Router(config-if)# vrrp 1 priority 100
Router(config-if)# vrrp 1 authentication cisco
Router(config-if)# vrrp 1 timers advertise 3
Router(config-if)# vrrp 1 timers learn
Router(config-if)# vrrp 1 ip 10.1.0.10

Router B
Router(config)# interface GigabitEthernet 1/0/0
Router(config-if)# ip address 10.1.0.2 255.0.0.0
Router(config-if)# vrrp 1 priority 110
Router(config-if)# vrrp 1 authentication cisco
Router(config-if)# vrrp 1 timers advertise 3
Router(config-if)# vrrp 1 timers learn
Router(config-if)# vrrp 1 ip 10.1.0.11
```

- A. vrrp 1 タイマーが 1 をアドバタイズします
- B. VRRP リップ 10.1.0.11
- C. VRRP 1 優先度 90
- D. IPアドレス 10.1.0.11 255.0.0.0
- E. VRRP 1 優先度 120

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 135

YANG における定義の基本単位は何ですか?

- A. module
- B. node
- C. include statement
- D. stanza

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 136

Cisco SD-Access ワイヤレス環境では、どのデバイスがエニーキャスト ゲートウェイのホスティングを担当しますか?

- A. 融合ルーター
- B. ファブリック境界ノード

- C. ファブリックエッジノード
- D. コントロールプレーンノード

正解: ([正解を表示します](#))

有効的な**350-401J**問題集はJPNTTest.com提供され、**350-401J**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**350-401J**試験問題集を提供します。JPNTTest.com 350-401J試験問題集はもう更新されました。ここで**350-401J**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/350-401J-mondaishu> **382**問、**30%ディスカウ**ント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 137

レイヤー3ローミングの特徴は何ですか？

- A. 同じモビリティ グループ内の異なるレイヤー 3 ネットワークの AP 間でシームレスなクライアント ローミングを提供します。
- B. クライアントは、AP 間をローミングするときに新しい IP アドレスを取得する必要があります。
- C. 異なるレイヤー 3 ネットワークおよび異なるモビリティ グループに接続された AP 間のシームレスなローミングを提供します。
- D. SSO を実行するコントローラーでのみサポートされます。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 138

Cisco SD-Access ファブリックにおける 2 つのデバイス ロールは何ですか? (2 つ選択してください。)

- A. 境界ノード
- B. エッジノード
- C. アクセススイッチ
- D. vBondコントローラー
- E. コアスイッチ

正解: A,B ([コメントを發表する](#))

質問: 139

タイプ 1 ハイパーバイザーとは何ですか？

- A. 仮想サーバー上で実行され、既にインストールされているオペレーティングシステムに依存します。
- B. 仮想サーバー上で実行され、独自のオペレーティング システムが含まれます。
- C. 物理サーバー上で直接実行され、以前にインストールされたオペレーティングシステムに依存します。

D. 物理サーバー上で直接実行され、独自のオペレーティングシステムが含まれています

正解: D ([コメントを发表する](#))

質問: 140

サイトの EID から RLOC へのマッピングを公開する役割を担う LISP デバイスはどれですか？

A. ETR

B. MR

C. ITR

D. MS

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 141

FlexConnect AP がスタンドアロン モードに変更されるとどうなりますか？

A. 中央スイッチング WLAN 上のクライアントのみが接続を維持します。

B. すべてのクライアントローミングは引き続き機能します。


C. すべての WLAN 上のすべてのクライアントが切断されます。

D. DFS を除くすべてのコントローラー依存アクティビティが動作を停止します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 142

シミュレーション

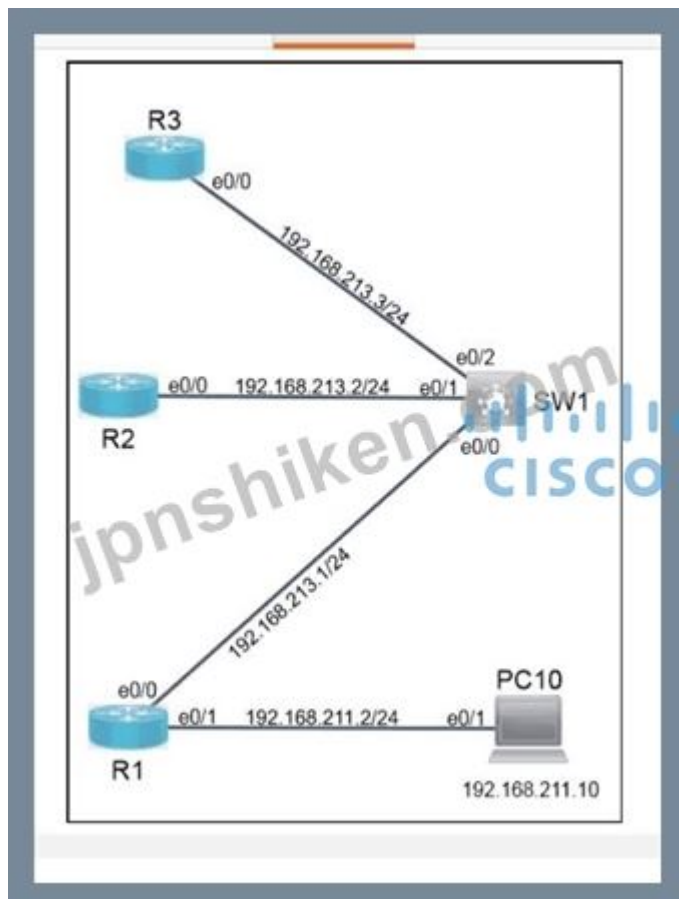

EIGRP is preconfigured on all routers. Configure R2 and R3 to complete these tasks.

Task 1:

Modify the existing ACL on R2 so that EIGRP routes are received from R1 and R3.

- The modification should only allow EIGRP routes to pass.
- Do not remove any configuration from R2 to achieve this task.

Task 2:

Configure CoPP on R3 to achieve these results:

- Permit SSH traffic from 192.168.211.0/24.
- Limit traffic to 8,000 bps.

Task 2:

Configure CoPP on R3 to achieve these results:

- Permit SSH traffic from 192.168.211.0/24.
- Limit traffic to 8,000 bps.
- Discard additional packets.

正解:

See the solution below in Explanation

Explanation:

Solution:

R2

show ip access-list

config t

ip access-list extended 151

5 permit eigrp any any

wr

R3

config t

ip access-list extended 100

permit tcp 192.168.211.0 0.0.0.255 any eq 22

class-map match-any SSH

match access-group 100

policy-map CoPP

class SSH

police 8000 conform-action transmit exceed-action drop

control-plane

service-policy input CoPP

wr

質問: 143

展示品を参照してください。

```
CoreSW-1#show spanning-tree vlan 10
VLAN0010
Spanning tree enabled protocol rstp
Root ID    Priority    24586
Address    0c09.5c11.7000
This bridge is the root
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Bridge ID   Priority    24586 (priority 24576 sys-id-ext 10)
Address     0c09.5c11.7000
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
Aging Time 300 sec

Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type
-----
Gi0/0 Desg FwD 4 128.1 P2p
Gi3/3 Desg FwD 4 128.16 P2p

CoreSW-1#show running-config interface vlan 10
Building configuration...

Current configuration : 93 bytes
!
interface Vlan10
ip address 192.168.1.252 255.255.255.0
standby 10 ip 192.168.1.254
```

```
CoreSW-2#show spanning-tree vlan 10
VLAN0010
Spanning tree enabled protocol rstp
Root ID    Priority    24586
Address    0c09.5c11.7000
Cost       4
Port       16 (GigabitEthernet3/3)
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Bridge ID   Priority    32778 (priority 32768 sys-id-ext 10)
Address     0c09.5cb2.b300
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
Aging Time 300 sec

Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type
-----
Gi0/0 Altn BLK 4 128.2 P2p
Gi3/3 Root FwD 4 128.16 P2p

CoreSW-2#show running-config interface vlan 10
Building configuration...

Current configuration : 93 bytes
!
interface Vlan10
ip address 192.168.1.253 255.255.255.0
standby 10 ip 192.168.1.254
```

```

graph TD
    Internet((Internet)) --- CoreSW-1[CoreSW-1]
    Internet --- CoreSW-2[CoreSW-2]
    CoreSW-1 --- CoreSW-2
    CoreSW-1 --- EdgeSW-1[EdgeSW-1]
    EdgeSW-1 --- PC-1[PC-1 192.168.1.1]
  
```

図を参照してください。両方のスイッチが稼働しているときに、PC-1からインターネットへのトラフィックがCoreSW-1とCoreSW-2間のリンクを使用するのは、どの構成ですか？

```
CoreSW-2(config)# interface vlan 10
CoreSW-2(config-if)# standby 10 priority 110

CoreSW-1(config)# interface vlan 10
CoreSW-1(config-if)# standby 10 priority 90

CoreSW-1(config)# interface vlan 10
CoreSW-1(config-if)# standby 10 priority 110

CoreSW-2(config)# interface vlan 10
CoreSW-2(config-if)# standby 10 priority 100
```

- A. オプションC
- B. オプションA
- C. オプションB
- D. オプションD

正解: (正解を表示します)

CAPWAPの検出および参加プロセス中に、複数のWLCがCISCO_CAPWAP-CONTROLLER.localdomainホスト名に応答すると、LAPIは何を送信しますか？

- A. ドメイン名を解決する最初のWLSへのユニキャスト検出要求
- B. すべてのWLCへの参加リクエスト
- C. 各WLCへのユニキャスト検出要求
- D. ブロードキャスト検出リクエスト

正解: **A** ([コメントを發表する](#))

質問: 145

データセンターに導入される次世代ファイアウォールは何から保護するのでしょうか？

- A. DMZ Web サーバーの脆弱性
- B. ゼロデイ攻撃
- C. シグネチャベースのマルウェア
- D. DDoS

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 146

REST API を介して交換されるデータの機密性を保証する方法はどれですか？

- A. Base64 エンコードを使用して機密データをエンコードします。
- B. パラメータを渡すには、代わりに POST メソッドまたは URL エンコードされた GET メソッドを使用します。
- C. API へのアクセスを保護するためにダイジェストベースの認証を導入します。
- D. TLS を使用して、基盤となる HTTP セッションを保護します。

正解: **D** ([コメントを發表する](#))

質問: 147

指向性アンテナの 2 つの特性は何ですか？ (2 つ選択してください。)

- A. 低ゲイン
- B. 高ゲイン
- C. 広い範囲をカバーするためによく使用されます
- D. 最も焦点が絞られ、ビーム幅が狭い
- E. すべての方向から均等に信号を受信する

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 148

左側の自動化特性を右側の適切なツールにドラッグ アンド ドロップします。すべてのオプションが使用されるわけではありません。

uses Ruby	Chef
lacks high availability	
uses push from primary to agent	SaltStack
uses pull from agent to primary	
uses YAML	

正解:

uses Ruby	Chef
lacks high availability	
uses push from primary to agent	SaltStack
uses pull from agent to primary	
uses YAML	

質問: 149

展示品を参照してください。

```
for x in range(0, 5):
    print(x)
```

展示を参照してください。このコードによって何が出力されますか？

- A. (0.5)
- B. 05
- C. 01234
- D. 012345

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 150

ネットワーク エンジニアが AP を SE-Connect モードで構成するのはなぜですか？

- A. 有線LANを無線インフラストラクチャに接続する
- B. 不正なAPのVLANトラフィックを監視する
- C. プロトコル分析のためにWLANトラフィックをエンドポイントにリダイレクトする
- D. APの周囲のRFスペクトルを分析する

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 151

Cisco DNA Center のプラグアンドプレイ ワークフローを通じてデバイスをプロビジョニングする場合、必須のタスクはどれですか？

- A. シリアル番号の割り当てを緩める
- B. ゴールデンイメージのアップグレード
- C. サイトの割り当て
- D. テンプレート構成アプリケーション

正解: ([正解を表示します](#))

有効的な**350-401J**問題集はJPNTTest.com提供され、**350-401J**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**350-401J**試験問題集を提供します。JPNTTest.com 350-401J試験問題集はもう更新されました。ここで**350-401J**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/350-401J-mondaishu> **882**問、**30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 152

左側のワイヤレス要素を右側の定義にドラッグアンドドロップします。

beamwidth		a graph that shows the relative intensity of the signal strength of an antenna within its space
polarization		the relative increase in signal strength of an antenna in a given direction
radiation patterns		measures the angle of an antenna pattern in which the relative signal strength is half-power below the maximum value
gain		radiated electromagnetic waves that influence the orientation of an antenna within its electromagnetic field

正解:



質問: 153


どの設定により、Cisco ルータは、特権レベル 15 に関連付けられた個々の EXEC コマンドの情報を TACACS+ サーバに送信できるようになりますか？

- A. Router(config)# aaa authorization commands 15 default group tacacs+
- B. Router(config)# aaa accounting exec default start-stop group tacacs+
- C. Router(config)# aaa authorization exec default group tacacs+
- D. Router(config)# aaa accounting commands 15 default start-stop group tacacs+

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 154

左側の特性を、右側で説明されているオーケストレーション ツールにドラッグ アンド ドロップ します。

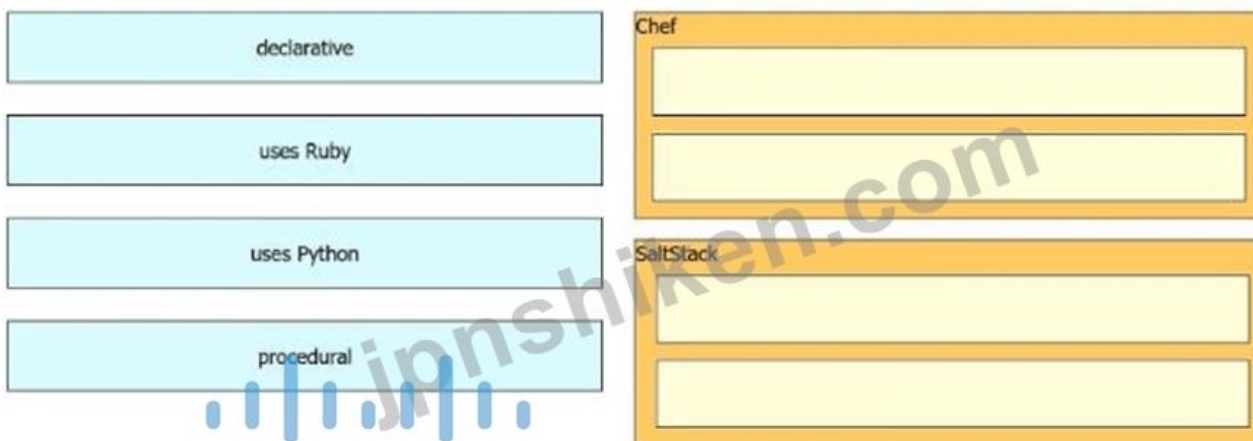

正解:



質問: 155

主要な REST セキュリティ設計原則は何ですか？

- A. フェイルセーフのデフォルト
- B. パスワードハッシュ
- C. リクエストにタイムスタンプを追加する
- D. OAuth

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 156


FlexConnect モードで動作する AP の特性は何ですか？

- A. FlexConnect グループは 802.11 r 高速ローミングをサポートする必要があります。
- B. このモードでは、AP クライアントに対して Dot1x 認証はサポートされません。
- C. クライアント認証は常に AP で実行されます。
- D. 設定はコントローラではなく AP 上で直接行われます。

正解: D ([コメントを发表する](#))

質問: 157

展示品を参照してください。

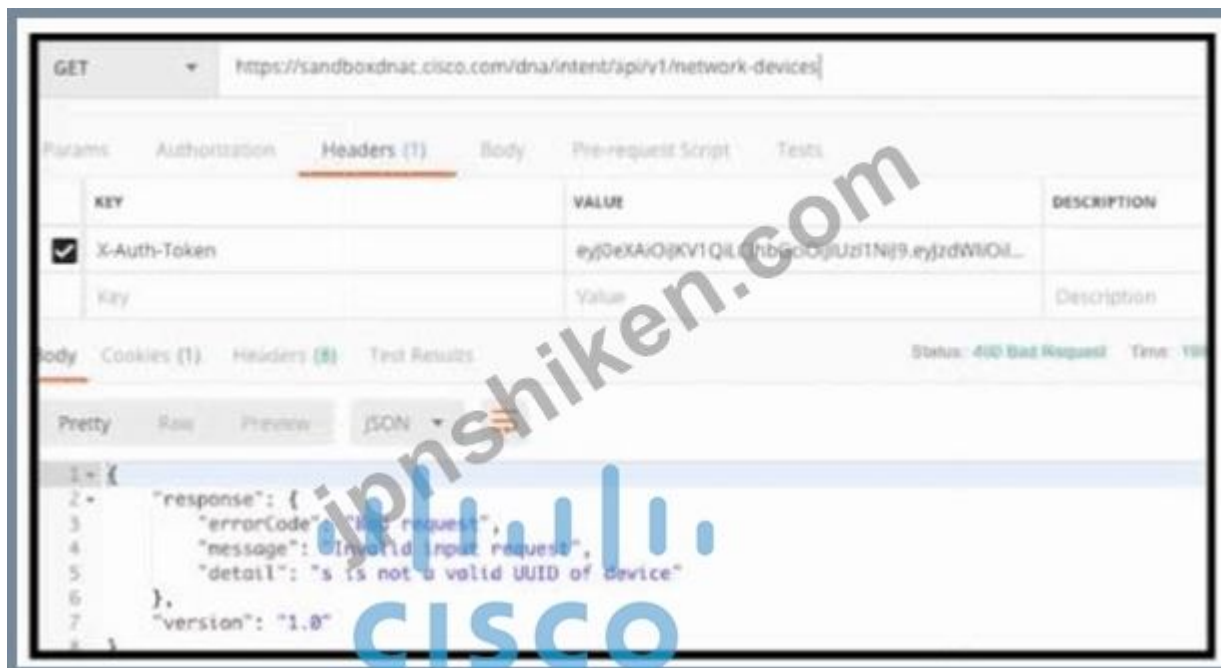

添付資料を参照してください。POSTMAN は、Cisco Catalyst Center (DNA Center) API からネットワークデバイス情報を取得しようとしていることを示しています。問題は何でしょうか？

- A. URI文字列が正しくありません
- B. JSONペイロードに不正なUUIDが含まれています
- C. 認証に失敗しました
- D. トークンの有効期限が切れました

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 158

複数の部門に対して個別のセキュリティ サービスをサポートする次世代ファイアウォール機能はどれですか？

- A. フェールオーバーリンクを使用してユーザーデータセッションとレプリケーションを隣接ファイアウォールに渡す状態共有モード
- B. ファイアウォールに入るフローのトラフィック検査機能を提供し、ポリシー設定に基づいてパケットをドロップする仮想スイッチモード
- C. 各コンテキスト内で特定の論理または物理インターフェイスを割り当て、セキュリティゾーンにグループ化したマルチコンテキストモード
- D. リソース追跡機能とノードとセキュリティゾーン間の自動構成同期を備えたレイヤー3モード

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 159

展示品を参照してください。



添付資料を参照してください。顧客がエンジニアに、WPA3のみをサポートする新しいセキュア WLANの構築を依頼しました。ユーザーはパスフレーズを使用して接続する必要があります。必要な暗号化とキー管理の設定は何ですか？

- A. CCKM鍵管理によるCCMP256暗号化
- B. 802.1x キー管理による GCMP256 暗号化
- C. OWE鍵管理によるGCMP128暗号化
- D. SAE鍵管理によるCCMP128暗号化

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 160

エンジニアは、REST APIを介してシステムをブルートフォースしようとする人々からの基本的なリプレイ攻撃をどのように防ぐことができますか？

- A. APIヘッダーでリクエストにタイムスタンプを追加します。
- B. APIヘッダーのリクエストにOAuthを追加します。
- C. パスワードハッシュを使用する
- D. UseHTTPS

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 161

集中ポリシーを vsmart コントローラにプッシュするために vmanage が使用するプロトコルはどれですか？

- A. OMP
- B. STUN

C. TLS

D. NETCONF

正解: D ([コメントを发表する](#))

質問: 162

Cisco Mobility Express ワイヤレス展開では、プライマリ AP に障害が発生した場合、どの AP が引き継ぎますか？

A. 最も高いIPアドレスを持つAP

B. コントローラの稼働時間が最長のAP

C. IPアドレスが最も低いAP

D. 最も高いMACアドレスを持つAP

正解: D ([コメントを发表する](#))

質問: 163

展示品を参照してください。

Edit Web Auth Parameter

General Advanced

Parameter-map name global

Banner Title

Banner Type ☒ None ☐ Banner Text ☐ File Name

Maximum HTTP connections 100

Init-State Timeout(secs) 120

Type webauth

Virtual IPv4 Address 192.0.2.100

Trustpoint 3rdPartyCert

Virtual IPv4 Hostname

Virtual IPv6 Address XXXXXX

Web Auth intercept HTTPs ☐

Watch List Enable ☐

Watch List Expiry Timeout(secs) 0

展示品に関連して、エンジニアがCisco Catalyst 9000シリーズWICでWebAuthを設定しています。エンジニアはWLCのFQDNをCNとしてサードパーティの証明書を購入し、WebAuth splash ページでbitを使用する予定です。クライアントが証明書エラーを受信しないようにするには、どのような設定が必要ですか？

- A. 仮想 IPv4 ホスト名は証明書の CN と一致する必要があります。
- B. 仮想 IPv4 アドレスはルーティング可能なアドレスに設定する必要があります。
- C. トラストポイントは WLC の管理証明書に設定する必要があります。
- D. Web 認証インターセプト HTTP を有効にする必要があります。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 164

SD-WAN サービスを提供するために、Cisco Catalyst SD-WAN ルータをサイトの境界にどのような形式で導入できますか？

- A. ハードウェアと仮想化インスタンス
- B. ハードウェア、仮想化、クラウドインスタンス
- C. ハードウェア、ソフトウェア、クラウド、仮想化インスタンス
- D. 仮想化されたインスタンス

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 165

顧客は、ワイヤレス データ トラフィックをアクセス ポイントのスイッチ ポートから出力することを必要としています。どのアクセス ポイント モードがこれをサポートしていますか？

- A. ブリッジ
- B. スニファァー
- C. フレックスコネク ト
- D. モニター

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 166

Cisco Catalyst SD-WAN アーキテクチャにおいて vSmart によって実行される機能はどれですか？

- A. OMPと他のルーティングプロトコル間の再配布
- B. NAT検出とトラバァーサルの容易化
- C. IPsecキーの配布
- D. ローカライズされたポリシーの実行

正解: ([正解を表示します](#))

有効的な**350-401J**問題集はJPNTTest.com提供され、**350-401J**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**350-401J**試験問題集を提供します。JPNTTest.com 350-401J試験問題集はもう更新されました。ここで**350-401J**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/350-401J-mondaishu> **382**問、**30%ディスカウ**
ント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 167

Cisco StackWise プライマリ スイッチの役割が失われるのはいつですか？

- A. より高い優先度のスイッチがスタックに追加された場合
- B. スタックメンバーに障害が発生した場合
- C. スタックプライマリがリセットされたとき

D. スタックメンバーのプライオリティ値がより高い値に変更されたとき

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 168

Cisco Catalyst Center (旧 DNA Center) のインテント API とは何ですか？

- A. ネットワーク検出と構成管理を可能にする北向きの消費者向けRESTful API
- B. ITSM、IPAM、レポート情報などのデータの交換を可能にする西向きのインターフェース
- C. サウスバウンドの消費者向けRESTful API。ネットワーク検出と構成管理を可能にします。
- D. コントローラとネットワークデバイス間のインターフェース。ネットワーク検出と構成管理を可能にします。

正解: A ([コメントを発表する](#))

質問: 169

どの WLC 検出方法が CISCO-CAPWAP-CONTROLLER を識別子として使用しますか？

- A. DHCP
- B. DNS
- C. L3ブロードキャスト
- D. 静的構成

正解: B ([コメントを発表する](#))

質問: 170

Cisco SD-Access ネットワーク アーキテクチャでは、どのアクセス レイヤーのケーブル配線設計がアンダーレイ ネットワークに最適ですか？

- A. スイッチは各上流ディストリビューションおよびコアデバイスに接続されます。
- B. スイッチは同じ層でクロスフィンされており、各上流配電装置に単一の接続があります。
- C. スイッチは、同じレイヤーのデバイスと上流および下流のデバイスにクロスリンクされます。
- D. スイッチは各上流配布デバイスに接続されます。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 171

ステートフル スイッチオーバーを備えたデュアル ルート プロセッサを使用しているスイッチでプライマリ ルート プロセッサに障害が発生した場合、どの 2 つの条件が発生しますか？ (2 つ選択してください。)

- A. スタンバイ ルート プロセッサが完全に初期化され、状態情報が維持されます。
- B. プライマリ ルータ プロセッサに障害が発生すると、スタンバイ ルート プロセッサの初期化が開始されます。
- C. スイッチオーバー後にルーティング プロトコルが再収束するまで、データ転送は停止されます。
- D. ユーザー セッションは、新しいアクティブ ルート プロセッサ上ですぐに再作成されます。

E. ルーティング プロトコル情報が復元されるまで、既知のパスに沿ってデータ転送を続行できません。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 172

エッジ ノードが担当する 2 つの機能はどれですか? (2 つ選択してください。)

- A. ファブリックトラフィックの複数の入口と出口ポイントを提供します
- B. エンドポイントを認証する
- C. ファブリックトラフィックのデフォルトの出口ポイントを提供します
- D. エンドポイントIDを現在の場所にマッピングするホストデータベースを提供します
- E. ファブリックトラフィックのデフォルトのエントリポイントを提供します

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 173

エンタープライズ キャンパス設計におけるレイヤー 2 の安定性を向上させるには、どのネットワーク設計原則に従う必要がありますか?

- A. すべてのユーザーVLANをアクセス層全体に拡張します
- B. 必要なユーザーVLANのみを集約層全体に拡張する
- C. アクセス層全体に必要なユーザーVLANのみを拡張する
- D. すべてのユーザーVLANをコア層全体に拡張する

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 174

エンジニアは、次の要件を満たす、Cisco Catalyst 9800 シリーズ WLC に新しい 6 GHz のみの SSID を設定する必要があります。

* サポートされているデバイスに802.11axデータレートを提供します

* すべてのユーザーは証明書を使用して認証します

どのワイヤレス レイヤー 2 セキュリティ モードが要件を満たしていますか?

- A. WPA2 エンタープライズ
- B. WPA2 パーソナル
- C. WPA3 パーソナル
- D. WPA3 エンタープライズ

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 175

シミュレーション

Guidelines
Topology
Tasks

R2
R3
R1
R10
R20

R2>

Guidelines
Topology
Tasks

OSPF is partially configured on all devices. Complete the configurations to achieve these goals:

1. Configure R2 to always be the DR in Area 10. Do not change the router ID.
2. Configure a single command on R2 to summarize area 10 routes into a single route.

R2
R3
R1
R10
R20

R2>

正解:

See the solution below in Exaplanation

Explanation:

Solution:

```

2.
R2(config)#int et0/10
R2(config-if)#ip ospf pr
R2(config-if)#ip ospf pri
R2(config-if)#ip ospf priority 255
R2(config-if)#

R2(config)#router ospf 10
R2(config-router)#area 10 ran
R2(config-router)#area 10 range 10.1.0.0 255.255.0.0
R2(config-router)#
R2(config-router)#
  
```

```

R3(config)#int et0/1
R3(config-if)#ip ospf net
R3(config-if)#ip ospf network po
R3(config-if)#ip ospf network point-to-po
R3(config-if)#ip ospf network point-to-point
R3(config-if)#
*Nov 15 13:23:04.026: %OSPF-5-ADJCHG: Process 10, Nbr 10
1.1 on Ethernet0/1 from FULL to DOWN, Neighbor Down: Int
ace down or detached
*Nov 15 13:23:04.027: %OSPF-4-NET TYPE_MISMATCH: Receive
ello from 10.2.1.1 on Ethernet0/1 indicating a potentia
network type mismatch
R3(config-if)#
*Nov 15 13:23:04.027: %OSPF-5-ADJCHG: Process 10, Nbr 10
1.1 on Ethernet0/1 from LOADING to FULL, Loading Done
R3(config-if)#exit
R3(config)#int et0/1
R3(config-if)#ip ospf net
R3(config-if)#ip ospf network po
R3(config-if)#ip ospf network point-to-po
R3(config-if)#ip ospf network point-to-point
R3(config-if)#

```

VERIFICATION: -

```

R10#sh ip ospf neighbor


Neighbor ID    Pri   State           Dead Time   Address
Interface
10.0.1.2       255   FULL/DR         00:00:38   10.1.102.
2 Ethernet0/0
R10#
R10#

```

OR

質問: 176

展示品を参照してください。

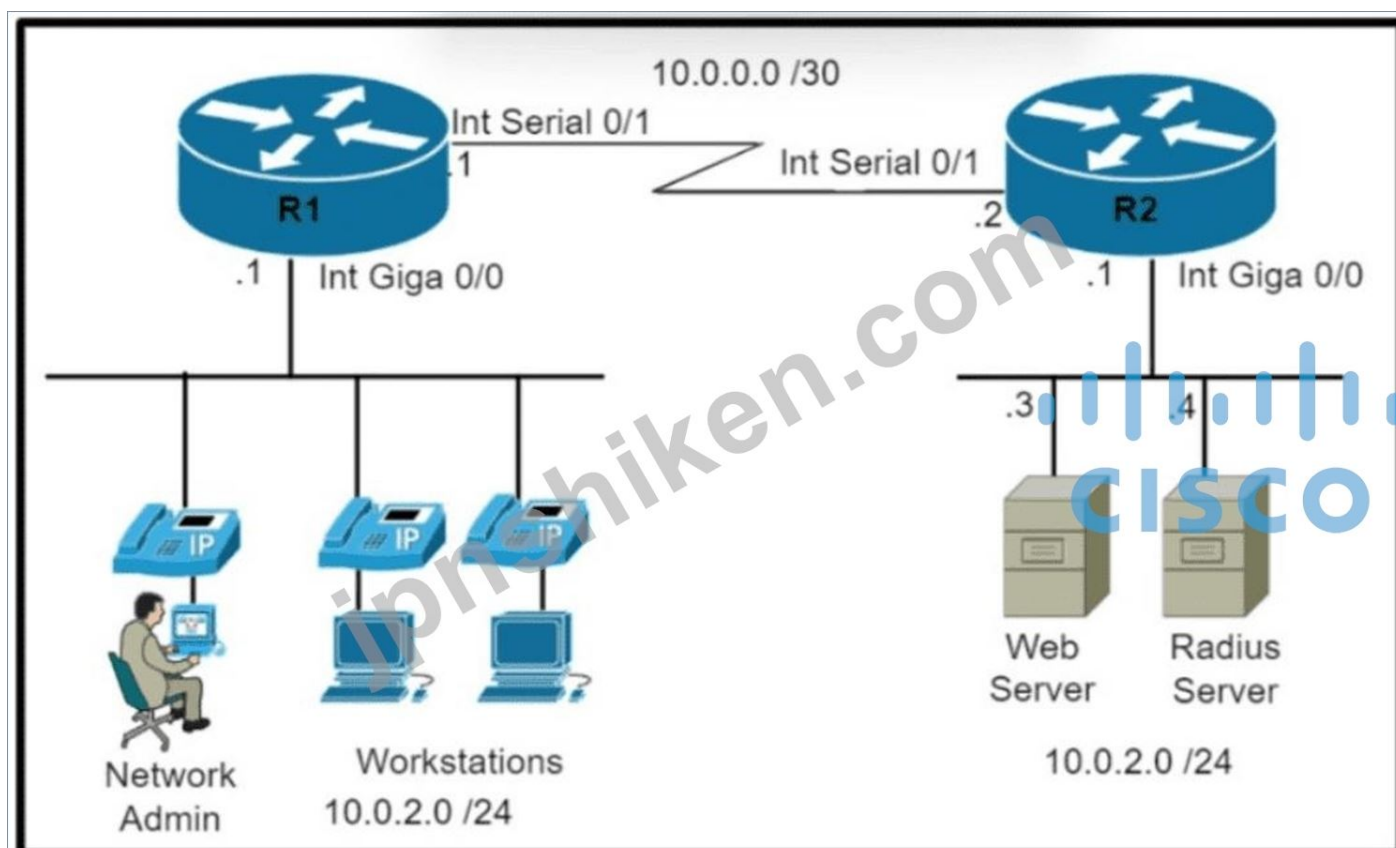

図を参照してください。ネットワーク管理者が RADIUS 経由で認証できるようにするには、ルータ R1 でどのコマンドセットが必要ですか？

- ☐ `aaa new-model`
`aaa authentication login default group radius`
- ☐ `aaa new-model`
`aaa authentication login console`
- ☐ `aaa new-model`
`aaa authentication login default`
- ☐ `aaa new-model`
`aaa authorization exec default group radius`

- A. オプションB
- B. オプションA
- C. オプションC
- D. オプションD

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 177

展示品を参照してください。

```
with manager.connect(host=192.168.0.1, port=22,  
                      username='admin', password='password1', hostkey_verify=True,  
                      device_params={'name': 'nexus'}) as m:
```


コードスニペットは何を達成するのでしょうか？


- A. 保存されている SSH キーを使用して SSH 接続を作成し、パスワードは無視されます。
- B. Cisco Nexus デバイスへの一時的な接続を作成し、API 呼び出しに使用するトークンを取得します。
- C. Cisco Nexus デバイスへの ncclient 接続を開き、コンテキストの期間中それを維持します。
- D. ホストキーが正しい場合、トンネルを開き、ログイン情報をカプセル化します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 178

シミュレーション

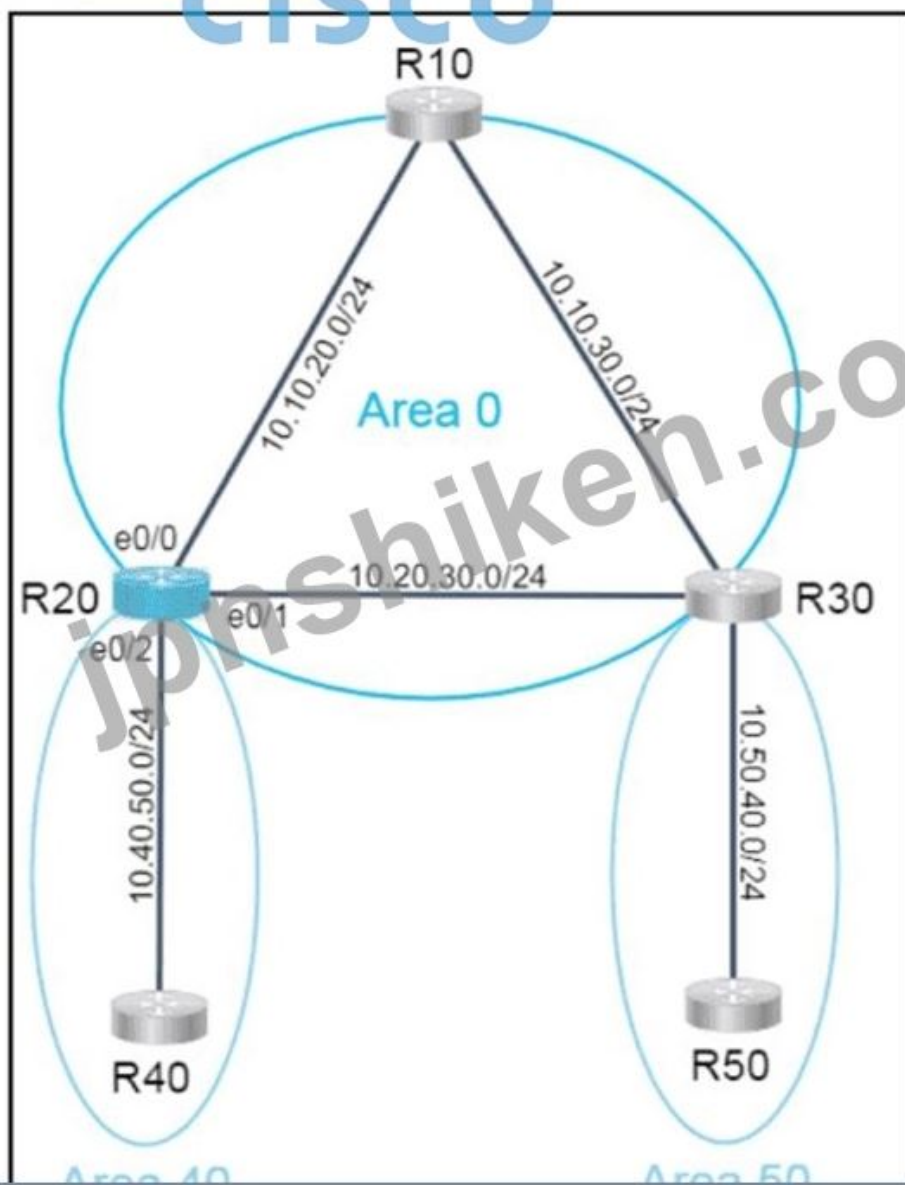

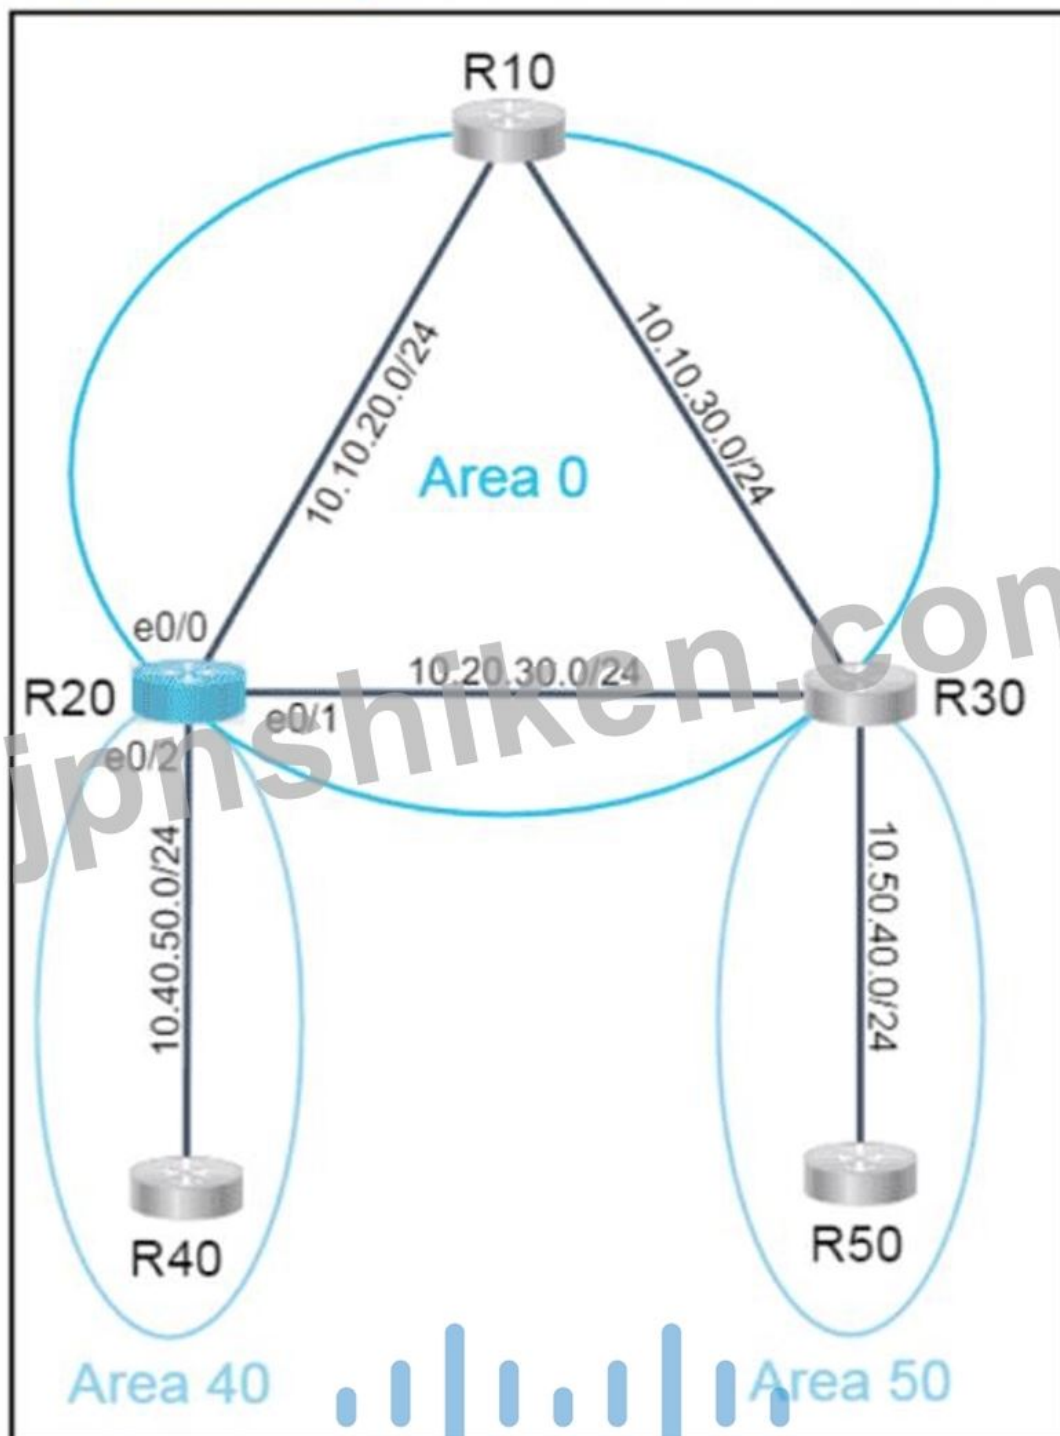

Comment Recording

Guidelines Topology **Tasks**

OSPF is preconfigured on all devices except R20.
Configure R20 to complete these tasks.

Task 1:

Configure OSPF according to the topology using these requirements:

- Use Process ID 20.
- Use Loopback0 for the Router ID.
- Advertise all networks into OSPF.
- Do not use **network** statements under the OSPF process to accomplish this task.

Task 2:

Configure a /18 summary route for Area 40.

- Advertise only Type 3 LSAs into Area 0.

正解:

See the solution below in Explanation

Explanation:

Solution:

R30

Config t

router ospf 100

router-id 10.0.1.30

int ran lo0 , e0/0-1

ip ospf 100 a 0

exit

```
int et0/2
ip ospf 100 a 50
exit
router ospf 30
area 50 range 10.10.0.0 255.255.192.0
area 50 range 10.50.0.0 255.255.192.0
end
wr
```

質問: 179

Cisco Cyber Threat Defenseソリューションのどのコンポーネントが、ユーザおよびフローコンテキスト分析を提供しますか。

- A. 高度なマルウェア保護
- B. CiscoFirepowerおよびFireSIGHT
- C. CiscoWebセキュリティアプライアンス
- D. Ciscoステルスウォッチシステム

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 180

Cisco SD-Access ネットワークの特徴は何ですか？

- A. 仮想ネットワークはマイクロセグメンテーションに使用されます。
- B. スケーラブル グループ タグは、マクロ セグメント アトロンに使用されます。
- C. ファブリック内のすべてのトラフィックはレイヤー 3 です。
- D. デバイスは、VLAN メンバーシップに基づいて仮想ネットワークに割り当てられます。

正解: ([正解を表示します](#))


質問: 181

シミュレーション

Guidelines

Topology

Tasks

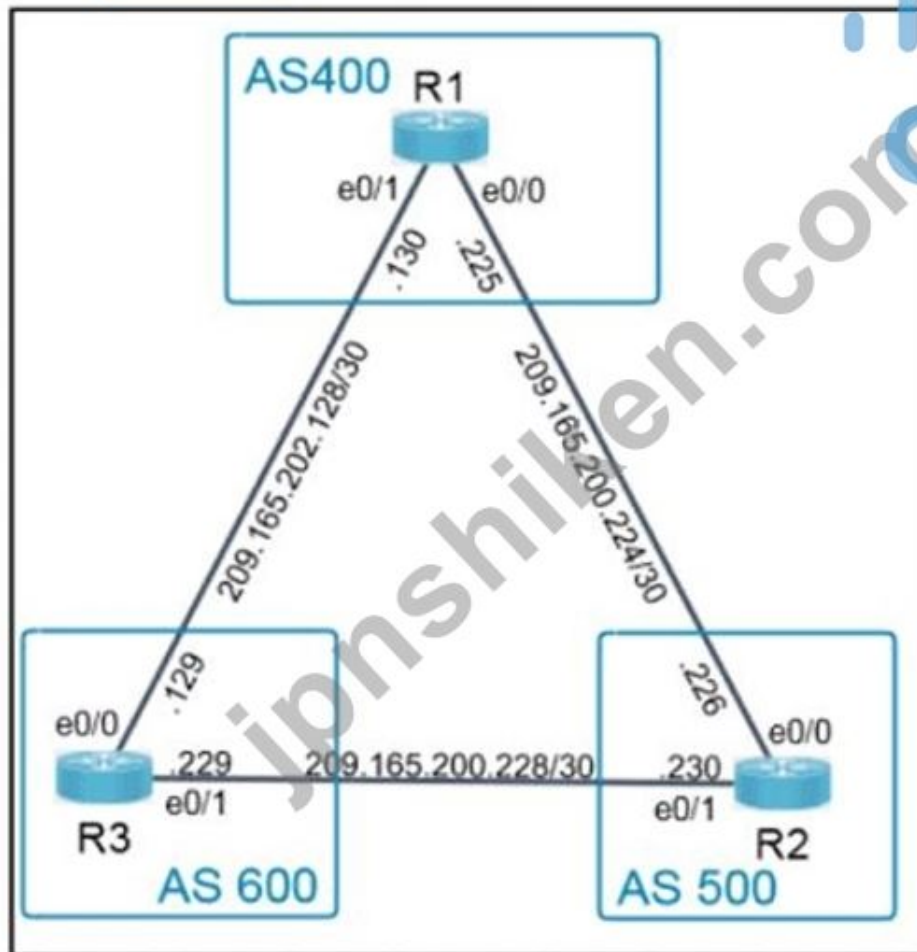

Configure R2 according to the topology to achieve these results:

1. Configure eBGP using Loopback 0 for the router-id. Do not use the address-family command to accomplish this.
2. Advertise R2's Loopback 100 and Loopback 200 networks to AS400 and AS600.

正解:

See the solution below in Explanation

Explanation:

Solution:-

```
no ip address
duplex auto
!
router bgp 500
  bgp router-id 10.2.2.2
  bgp log neighbor-changes
  network 209.165.201.0 mask 255.255.255.255
  network 209.165.200.0 mask 255.255.255.255
  neighbor 209.165.200.225 remote-as 400
  neighbor 209.165.200.229 remote-as 600
!
ip forward-protocol nd
```

Copy run start

有効的な**350-401J**問題集はJPNTTest.com提供され、**350-401J**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**350-401J**試験問題集を提供します。JPNTTest.com 350-401J試験問題集はもう更新されました。ここで**350-401J**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/350-401J-mondaishu> **382**問、**30%**ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 182

仮想マシンの特徴は何ですか？

- A. コンテナよりもリソース効率が良い
- B. ホストOSのカーネル、バイナリ、ライブラリを共有します
- C. コンテナよりも軽量です
- D. ホストOSから完全に分離された環境を提供します

正解: D ([コメントを发表する](#))

質問: 183

シミュレーション

Guidelines Topology Tasks

Sw10#
Sw10#sh etherch su
Flags: D - down P - bundled in port-channel
I - stand-alone S - suspended
H - Hot-standby (LACP only)
R - Layer3 S - Layer2
U - in use N - not in use, no aggregation
f - failed to allocate aggregator

M - not in use, minimum links not met
m - not in use, port not aggregated due to minimum links not met
u - unsuitable for bundling
w - waiting to be aggregated
d - default port

A - formed by Auto LAG

Number of channel-groups in use: 1
Number of aggregators: 1

Group Port-channel Protocol Ports

1 Po1 (SD) -
Sw10#

Complete the tasks below by making changes to Sw10 only. No access is provided to Sw20 or Sw30.

Task 1

Sw20 is actively attempting to negotiate an 802.1 trunking EtherChannel with Sw10 using LACP, but the channel is not functional. Resolve the issues on Sw10.

Task 2

Modify the spanning tree configuration to ensure that Sw10 is always the root for VLAN 10 and VLAN 30.

Sw10#
Sw10#sh etherch su
Flags: D - down P - bundled in port-channel
I - stand-alone S - suspended
H - Hot-standby (LACP only)
R - Layer3 S - Layer2
U - in use N - not in use, no aggregation
f - failed to allocate aggregator

M - not in use, minimum links not met
m - not in use, port not aggregated due to
u - unsuitable for bundling
w - waiting to be aggregated
d - default port

A - formed by Auto LAG

Number of channel-groups in use: 1
Number of aggregators: 1

Group Port-channel Protocol Ports

1 Po1 (SD) -
Sw10#

正解:

See the solution below in Explanation

Explanation:

Sw10

Config t

no int po1

default int ran et0/0-2

int ran e0/0-2

switchport trunk encap dot1q

switchport mode trunk

channel-group 1 mode active

no shut

```
Sw10(config)#
Sw10(config)#spa
Sw10(config)#spanning-tree v
Sw10(config)#spanning-tree vlan 30 pri
Sw10(config)#spanning-tree vlan 30 priority 0
Sw10(config)#
Sw10(config)#
```

```
Number of channel-groups in use: 1
Number of aggregators:          1

Group  Port-channel  Protocol    Ports
-----+-----+-----+-----
1      Po1 (SU)        LACP       Et0/0 (P)  Et0/1 (P)  Et0/2 (P)

Sw10#
Sw10#
```

WR

質問: 184

YANG データ モデルで使用される 2 つのプロトコルはどれですか? (2 つ選択してください。)

- A. NETCONF
- B. SSH
- C. TLS
- D. HTTPS
- E. RESTCONF

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 185

展示品を参照してください。

```
Router1#telnet 192.168.1.1
% telnet connections not permitted from this terminal
```

エンジニアは Router1 のコンソール ポートから別のデバイスに接続しようとしています。Telnet 接続を許可するにはどの構成が必要ですか。

- ☐ Router1(config)# access-list 100 permit tcp any any eq telnet
Router1(config)# line console 0
Router1(config-line)# access-class 100 in
- ☐ Router1(config)# access-list 100 permit tcp any any eq telnet
Router1(config)# line vty
Router1(config-line)# access-class 100 out
- ☐ Router1(config)# line vty 0 15
Router1(config-line)# transport output telnet
- ☐ Router1(config)# line console 0
Router1(config-line)# transport output telnet

- A. オプションD
- B. オプションB
- C. オプションA
- D. オプションC

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 186

展示品を参照してください。



データから形成される JSON 構文とは何ですか?

- A. {"Make":["Gocar", "Model": "Zoom"], "Features": ["Power Windows", "Manual Drive", "Auto AC"]}
- B. {"Make": Gocar, "Model": Zoom, "Features": Power Windows, Manual Drive, Auto AC}
- C. Make:'Gocar, "Model": "Zoom", "Features": ["Power Windows", "Manual Dnve", "Auto AC"]}
- D. 'Make ": "Gocar1, "Model": "Zoom", "Features": ["Power Windows", "Manual Drive", "Auto AC"]

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 187

スイッチ ポートで MAC 認証バイパス機能を使用する必要があるのはいつですか？

- A. 認証が必要であるが、接続されたホストが802.1Xをサポートしていない場合
- B. 接続されたホストが802.1Xをサポートしており、ユーザー資格情報ではなくMACアドレスに基づいて認証する必要がある場合
- C. MACアドレスに基づいて特定のホストの認証をバイパスする必要がある場合
- D. 接続されたホストが制限付き802.1Xをサポートしている場合

正解: [A \(コメントを发表する\)](#)

質問: 188

Mobility Express モードで動作している AP の特徴は何ですか？

- A. 集中型 WLC が必要です。
- B. WLC 冗長性には少なくとも 3 つの AP が必要です。
- C. 大規模な展開に推奨されます。
- D. AP が WLC として機能する必要があります。

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 189

顧客は2台のCisco WLCを所有しており、それぞれが建物内の別々のAPを管理しています。各WLCは同じSSIDをアドバタイズしていますが、異なるインターフェースで終端しています。ユーザーから、ローミング時に接続が切断され、IPアドレスが変わるという報告を受けています。この問題を解決するには、どのような対策を講じればよいのでしょうか？

- A. クライアント負荷分散を有効にする
- B. モビリティ グループを構成します。
- C. 高可用性を構成します。
- D. 高速ローミングを有効にします。

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 190

ワイヤレス管理者は、ISE を外部 RADIUS サーバとして使用する新しい Web 認証企業 SSID を作成する必要があります。認証が完了したら、ゲスト VLAN を指定する必要があります。ISE サーバーがゲスト VLAN を指定できるようにするには、どのアクションを実行する必要がありますか？

- A. RADIUS プロファイリングを設定します。
- B. AAA オーバーライドを有効にします。
- C. ネットワーク アクセス制御状態を有効にします。
- D. AAA ポリシー名を設定します。

正解: [\(正解を表示します\)](#)

有効的な**350-401J**問題集はJPNTest.com提供され、**350-401J**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**350-401J**試験問題集を提供します。JPNTest.com 350-401J試験問題集はもう更新されました。ここで**350-401J**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/350-401J-mondaishu> **382**問、**30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」