

Cisco.350-601J.v2026-10-10.q186

|                                                                                                                                                             |                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 試験コード：                                                                                                                                                      | 350-601J                                                                     |
| 試験名称：                                                                                                                                                       | Implementing and Operating Cisco Data Center Core Technologies (350-601日本語版) |
| 認証ベンダー：                                                                                                                                                     | Cisco                                                                        |
| 無料問題の数：                                                                                                                                                     | 186                                                                          |
| バージョン：                                                                                                                                                      | v2026-10-10                                                                  |
| ページの閲覧量：                                                                                                                                                    | 104                                                                          |
| 問題集の閲覧量：                                                                                                                                                    | 2006                                                                         |
| <a href="https://www.jpnsshiken.com/shiken/Cisco.350-601J.v2026-10-10.q186.html">https://www.jpnsshiken.com/shiken/Cisco.350-601J.v2026-10-10.q186.html</a> |                                                                              |

質問: 1

エンジニアはVXLANベースのデータセンター相互接続を実装する必要があります。サービスプロバイダーが提供する長距離トランスポートはIPベースで、最大MTUは1554バイトですが、アウトバウンドトラフィックのレプリケーションはサポートされていません。データセンター相互接続を構築するには、どのような手順が必要ですか？

- A. BGP EVPN Ingressレプリケーションを実装する
- B. リモートVTEPのIPを関連付けるためのルートマップを設定します
- C. BGP 経由でホストの到達可能性を通知します。
- D. IPアクセスリストを作成し、それをVNIに関連付けてトラフィックをリモートVTEPに複製します。

正解: A (コメントを发表する)

質問: 2

Cisco MDS 9200i シリーズ スイッチのファームウェア バージョンをアップグレードするとどのような影響がありますか？

- A. FCIP トンネル ISL を通過するトラフィックが影響を受けます。
- B. コントロール プレーンのマルチキャスト コンバージェンスは遅くなります。
- C. アップグレード中にデータ プレーン トラフィックは中断されません。
- D. スーパーバイザはスタンバイ スーパーバイザへのスイッチオーバーを実行します。

正解: (正解を表示します)


質問: 3

Cisco NX-OS デバイスが JSON でエンコードされたテレメトリ データを送信するのに使用するプロトコルはどれですか。

- A. HTTP
- B. TCP
- C. RCP
- D. SSH

正解: (正解を表示します)

質問: 4

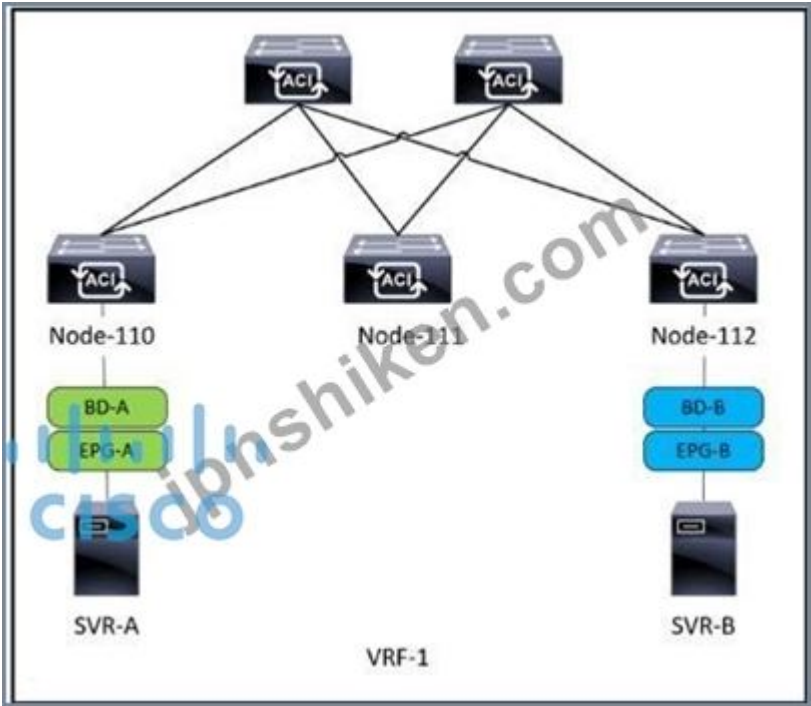

図を参照してください。EPG-A/BD-AのSVR-AはEPG-B/BD-BのSVR-Bに到達できません。2つのEPG間のトラフィックを分析するには、どの2つの条件を確認する必要がありますか？ 2つ選択してください。)

- A. SVR-B は、Node-112 から EPG-B のエンドポイントとして学習されます。
- B. EPG-A と EPG-B の間に契約が存在し、トラフィックが許可されます。
- C. EPG-A と EPG-B は優先グループから除外されます。
- D. EPG-B のブリッジ ドメインは ARP パケットをフラッディングします。
- E. EPG-B のブリッジ ドメインでエンドポイント ラーニングの制限が無効になっています。

正解: (正解を表示します)

質問: 5

エンジニアは、Ethernet 4/5 インターフェースがダウン状態の場合、Ethernet 1/2 インターフェースをシャットダウンする必要があります。この EEM を実装するには、図の下部にある CLI コマンドを空白部分にドラッグ&ドロップしてください。すべてのコマンドが使用されるわけではありません。

```
switch# configure terminal
switch(config)# track 1 
switch(config-track)# end

switch(config)# event manager applet track_4_5_down
switch(config-applet)# event track 1 state down
switch(config-applet)# action 1 syslog msg EEM applet
track_4_5_down shutting down port eth1/2 due to eth4/5
being down
switch(config-applet)# action 2 cli conf term
switch(config-applet)# action 3 cli 
switch(config-applet)# action 4 cli 
switch(config-applet)# end
```

正解:

```
switch# configure terminal
switch(config)# track 1 interface ethernet 4/5
switch(config-track)# end

switch(config)# event manager applet track_4_5_down
switch(config-applet)# event track 1 state down
switch(config-applet)# action 1 syslog msg EEM applet
track_4_5_down shutting down port eth1/2 due to eth4/5
being down
switch(config-applet)# action 2 cli conf term
switch(config-applet)# action 3 cli interface ethernet 1/2
switch(config-applet)# action 4 cli shut
switch(config-applet)# end
```

interface ethernet 1/2

interface ethernet 4/5

no shut

shut

Explanation:

```
switch# configure terminal
switch(config)# track 1 interface ethernet 4/5
switch(config-track)# end

switch(config)# event manager applet track_4_5_down
switch(config-applet)# event track 1 state down
switch(config-applet)# action 1 syslog msg EEM applet
track_4_5_down shutting down port eth1/2 due to eth4/5
being down
switch(config-applet)# action 2 cli conf term
switch(config-applet)# action 3 cli interface ethernet 1/2
switch(config-applet)# action 4 cli shut
switch(config-applet)# end
```

質問: 6

Cisco UCS Manager は、4 台の RADIUS サーバーで構成する必要があります。Cisco UCS Manager がログイン前に 4 台すべての RADIUS サーバーから RADIUS 認証を使用できるようにするには、どの操作を実行すればよいでしょうか？

- A. 4 つの認証ドメインの下に 4 つの RADIUS サーバーを追加し、4 つの認証ドメインの下に 1 つのプロバイダー グループを追加します。
- B. 4 つの RADIUS サーバーの下に 4 つのプロバイダー グループを追加し、4 つのプロバイダー グループの下に 4 つの認証ドメインを追加します。
- C. 単一のプロバイダグループの下に 4 つの RADIUS サーバーを追加し、単一の認証ドメインの下に 1 つのプロバイダグループを追加します。
- D. 単一の認証ドメインの下に 4 つの RADIUS サーバーを追加し、単一のプロバイダー グループの下に 1 つの認証ドメインを追加します。

正解: [\(正解を表示します\)](#)

The correct answer is C. In Cisco UCS Manager AAA configuration, external authentication is built hierarchically. First, individual RADIUS servers are defined. Those servers are then placed into a provider group, and that provider group is referenced by an authentication domain. When a user logs in, UCS Manager consults the configured authentication domain and then tries the RADIUS servers that belong to the associated provider group. To use all four RADIUS servers for authentication, the proper design is to place the four servers into one provider group and then attach that provider group to one authentication domain.

This structure allows Cisco UCS Manager to try the RADIUS servers in the provider group according to AAA behavior before falling back or failing authentication. The other answers reverse the hierarchy or misuse the object relationships. Authentication domains do not contain multiple independent provider groups in the way described by options A and B, and RADIUS servers are not placed directly under an authentication domain as suggested in D. Therefore, the correct configuration is four RADIUS servers in one provider group, with that single provider group assigned to one authentication domain.

質問: 7

```
NX-Core# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
NX-Core(config)# interface fc2/1
NX-Core(config-if)# switchport speed 4000
NX-Core(config-if)# no shutdown
NX-Core(config)# interface fc2/2
NX-Core(config-if)# no shutdown
NX-Core(config)# monitor session 1
NX-Core(config-monitor)# source interface fc2/1
NX-Core(config-monitor)# destination interface fc2/2
NX-Core(config-monitor)# no shutdown
```

エンジニアがNexus 5000シリーズスイッチにSPAN設定を実装します。SPANセッション設定を完了するために必要なコマンドは2つありますか？ 2つ選択してください)

- A. インターフェイス fc2/1 でスイッチポート モード SD を設定します。
- B. インターフェイス fc2/2 でスイッチポート モード SD を設定します。
- C. インターフェースfc2/2でスイッチポート速度4000を設定します。
- D. インターフェイス fc2/2 の下にスイッチポート モニターを設定します。
- E. モニターセッション1でセッションタイプfcを設定します。

正解: ([正解を表示します](#))


質問: 8

ネットワーク エンジニアは、自動インストール機能を使用して、Cisco UCS B シリーズ シャーシのファームウェアをアップグレードすることを計画しています。インフラストラクチャ ファームウェアのアップグレード段階でアップグレードされるコンポーネントはどれですか？

- A. Adapter
- B. BIOS
- C. I/O module
- D. Cisco IMC

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 9

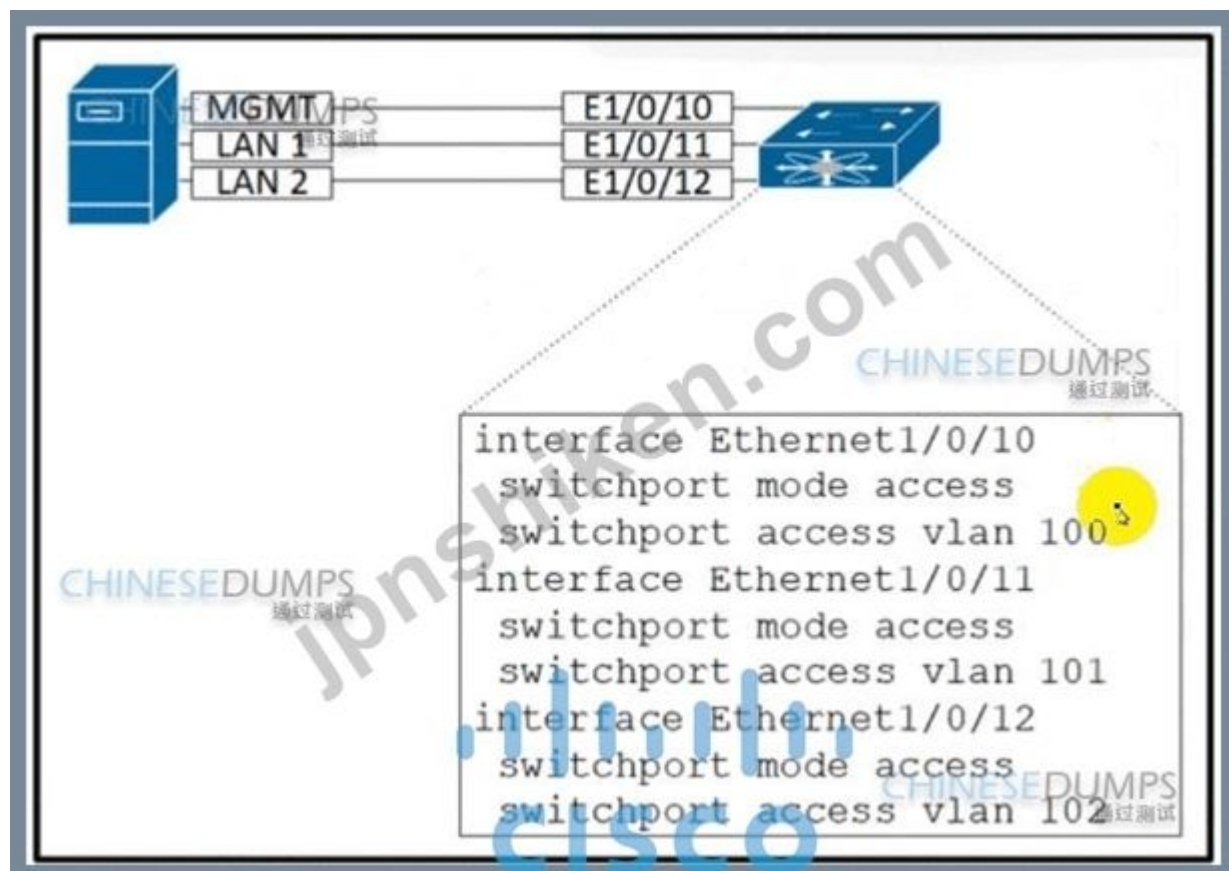


展示を参照してください。エンジニアはリモートからCisco UCS CシリーズサーバのKVMにアクセスする必要があります。エンジニアはアウトオブバンドインターフェイスを使用してKVMにアクセスする必要があります。これらの要件を満たす構成セットはどれですか？

- A. NICモード 専用VLAN状態 無効
- B. NICモード: 専用VLAN ID: 101
- C. NIC モード: 共有 LOM VLAN 状態: 無効
- D. NICモード 共有LOM VLAN ID 100

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 10

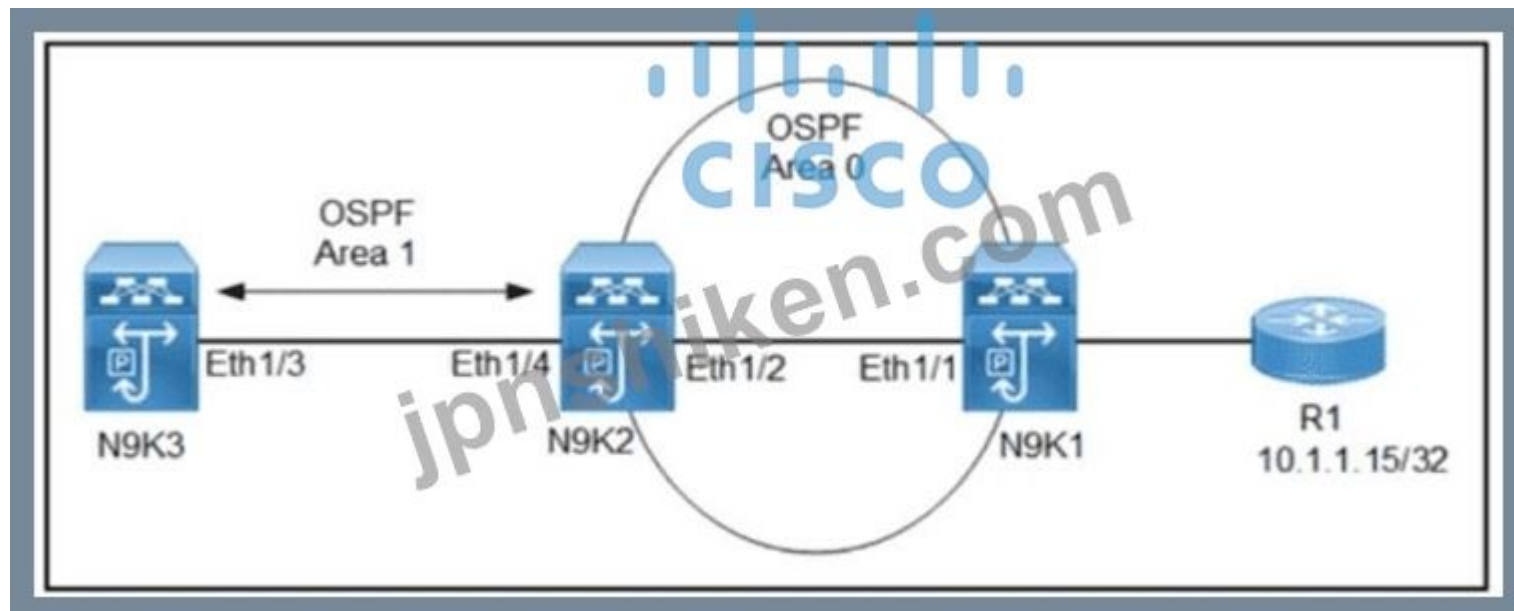

図を参照してください。ルータR1とN9K1はEIGRPネイバーシップを確立します。R1はネットワークをアドバタイズします。

10.1.1.15/32 から N9K1、N9K2、N9K3 はエリア 1 上で OSPF ネイバーシップを形成しています。どの設定により、N9K3 がネットワーク 10.1.1.15/32 の外部 LSA を受信できなくなりますか？

**A.** N9K3(config-router)# area 1 stub no-summary  
N9K2(config-router)# area 0 stub

**B.** N9K2(config-router)# area 0 stub no-summary  
N9K3(config-router)# area 1 stub

**C.** N9K2(config-router)# area 1 stub no-summary  
N9K3(config-router)# area 1 stub

**D.** N9K3(config-router)# area 1 stub no-summary  
N9K2(config-router)# area 1 stub

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 11

高帯域幅オプションをサポートし、トラフィックを他のネットワーク トラフィックから分離する必要がある場合、RDMA 機能を提供するテクノロジーはどれですか。

- A.** ロセヴィ
- B.** インフィニバンド
- C.** NVMe-oF
- D.** RoCEv2

正解: **B** ([コメントを発表する](#))

質問: 12

図を参照してください。ネットワーク管理者は、ネットワークに関して次のような問題に直面しています。

\* PC1でビデオアプリケーションのバッファリング問題が発生しています。

\* SW2に接続されているサーバーは、インターネットに接続する際にパケット損失が発生しています。

エンジニアは、問題をさらに調査するために必要なトラフィックキャプチャを設定したいと考えています。トラフィックを監視するには、どの設定を実装する必要がありますか？

- A.** N9K(config)# monitor session 5 txN9K(config-monitor)# description Span\_session\_5N9K(config-monitor)# source interface ethernet 1/1N9K(config-monitor)# source interface ethernet 1/2N9K(config-monitor)# destination interface ethernet 2/3
- B.** N9K(config)# monitor session 5 rxN9K(config-monitor)# description Span\_session\_5N9K(config-monitor)# source interface ethernet 1/1N9K(config-monitor)# source interface ethernet 1/2N9K(config-monitor)# destination interface ethernet 2/3
- C.** N9K(config)# monitor session 5 txN9K(config-monitor)# description Span\_session\_5N9K(config-monitor)# source vlan 10-15 rxN9K(config-monitor)# source interface ethernet 1/2N9K(config-monitor)

# 宛先インターフェース イーサネット 2/3

**D.** N9K(config)# monitor session 5 rxN9K(config-monitor)# description Span\_session\_5N9K(config-monitor)# source vlan 10 rxN9K(config-monitor)# source interface ethernet 1/2N9K(config-monitor)# destination interface ethernet 2/3

正解: **D** ([コメントを発表する](#))


The correct answer is D because the SPAN session must capture only the traffic relevant to the two reported problems. For PC1, the diagram shows it is in VLAN 10, so using source vlan 10 rx focuses the capture on traffic received in that VLAN and avoids collecting unnecessary traffic from VLAN 15, which belongs to PC2. That makes option D more precise than option C, which would also mirror VLAN 15 traffic and add noise to the analyzer output.

For the server issue, the servers are behind SW2, which is connected to the Nexus on Ethernet 1/2. Therefore, the uplink toward SW2 must also be included as a source so the engineer can inspect traffic related to the packet drops affecting those servers.

Cisco NX-OS SPAN supports mixing VLAN sources and interface sources in the same monitor session when the goal is targeted troubleshooting.

Options A and B mirror both switch uplinks only, which does not isolate PC1 specifically. Option C is too broad because it mirrors VLANs 10 through 15. Thus, D is the best configuration because it captures PC1's VLAN 10 traffic and the SW2 uplink traffic needed for investigation.

質問: 13

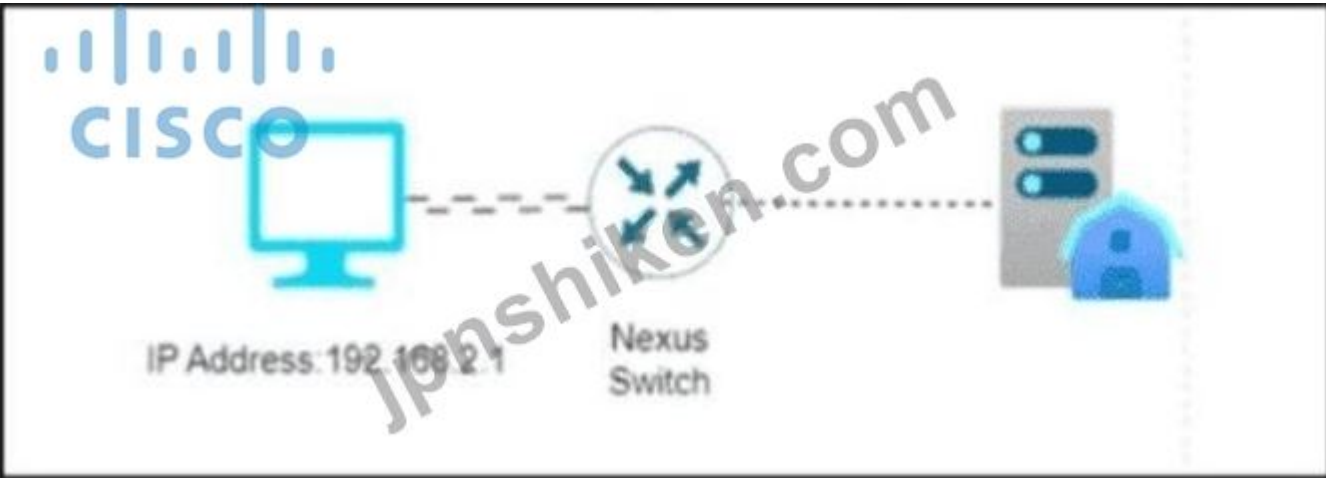

添付資料を参照してください。エンジニアは、午前6時にCisco Nexus 9000シリーズスイッチ上でスケジューラタスクを作成する必要があります。このタスクは、実行コンフィギュレーションをブートフラッシュ内のファイルに保存し、そのファイルをブートフラッシュからTFTPサーバに転送する必要があります。実行コンフィギュレーションがブートフラッシュにコピーされた後、スケジューラタスクはどのコマンドを実行する必要がありますか？

- A. スケジューラ スケジュール名 daylydbackup
- B. スケジューラジョブ名backup-cfg
- C. cli 変数名 タイムスタンプ \$(TIMESTAMP)
- D. bootflash:/\${TIMESTAMP}-cfg.\${SWITCHNAME} tftp://192.168.2.1/ をコピーします。

正解: D ([コメントを発表する](#))

質問: 14

An engineer must implement a Python script to manage Cisco Application Centric Infrastructure (ACI) and endpoint groups. Which Python libraries must be used to parse responses and send requests to Cisco ACI?

- A. ElementTree and SSL
- B. JSON and ElementTree
- C. JSON and requests
- D. socket and JSON

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 15

```
1 - name: Use Ansible to resolve the switch connectivity issue.
2   cisco.nxos.nxos_l2_interfaces:
3     config:
4       - name: GigabitEthernet0/1
5         trunk:
6           native_vlan: 10
7           allowed_vlans: 10, 20
8       - name: GigabitEthernet0/2
9         trunk:
10          native_vlan: 20
11          allowed_vlans: 10, 20
12     state: merged
```

展示を参照してください。エンジニアは、Ansible を使用して構成された Cisco 9000 Senes スイッチの接続の問題を解決する必要があります。スイッチは、次の要件を満たすように構成する必要があります。\*インターフェイス G\*gabitethemet0/1 は、アクセス モードの VLAN 10 のメンバーである必要があります。\*インターフェイス G\*gabetethernet0/2 は、ネイティブ VLAN 20 を使用して、トランク モードで VLAN 10 および 20 を許可する必要があります。これらの基準を満たすには、どの一連のアクションを実行する必要がありますか。

- A. トランクモードでインターフェイスGigabitethernet0/2を設定する。VLAN 10にインターフェイスGigabitethernetO/1を割り当てる。
- B. インターフェイスGigabitethernetQ/2をアクセスモードで設定します。インターフェイスGigabitethernet0/2をVLAN 20に割り当てます。
- C. インターフェイスGigabitethernet0/1をアクセスモードで設定します。インターフェイスGigabitethernetO/1をVLAN 10に割り当てます。
- D. トランクモードでインターフェイスGigabitethernetOV 1を設定します。インターフェイスGigabitethernetO/2をVLAN 20に割り当てます。

正解: (正解を表示します)

質問: 16

An engineer must deploy a UCS-X platform to a customer that requires an air gap between their management systems and the internet Which Intersight deployment option must be used to accomplish this goal?

- A. Intersight Assistant
- B. Intersight Secure Appliance
- C. Intersight Private Appliance
- D. Intersight Connected Appliance

正解: C (コメントを发表する)

有効的な**350-601J**問題集はJPNTTest.com提供され、**350-601J**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**350-601J**試験問題集を提供します。JPNTTest.com 350-601J試験問題集はもう更新されました。ここで**350-601J**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/350-601J-mondaishu> **755**問、**3 0 %**ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 17

ストレージエリア ネットワーク (SAN) ではなくネットワーク ファイル システム (NFS) を使用する利点は何ですか？

- A. NFS では直接ファイルにアクセスできます。
- B. NFS はより多くの種類のファイル システムをサポートします。
- C. NFS は SAN よりもレイテンシが低くなります。
- D. NFS はオペレーティング システムの起動をサポートします。

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 18

エンジニアは、バックアップ目的でCisco UCS Managerの設定をエクスポートする必要があります。要件は、AAAおよびRBACの設定を含む設定をエクスポートすることです。また、ファイルは人間が読みやすい形式で保存する必要があります。これらの要件を満たすには、どのバックアップタイプを選択する必要がありますか？

- A. 完全な状態
- B. システム構成
- C. 論理構成
- D. すべての設定

正解: [\(正解を表示します\)](#)


The correct answer is B. system configuration.

In Cisco UCS Manager, backup types are separated by what part of the domain they capture. The system configuration backup contains the UCS system-level settings, which include administrative and infrastructure- related items such as AAA configuration, authentication settings, user accounts, RBAC roles, time settings, communication services, and other management-plane parameters. This directly matches the requirement to back up AAA and RBAC.

The question also requires the file to be in a human-readable format. Cisco UCS uses an XML-based format for configuration backups such as system configuration, logical configuration, and all configuration, making them readable and reviewable. By contrast, full state backup is intended for disaster recovery and is a binary image, so it is not human-readable.

Option C (logical configuration) is incorrect because it focuses on logical objects such as service profiles, pools, policies, and templates, not primarily AAA/RBAC. Option D (all configuration) would include AAA and RBAC, but it is broader than required. Since the question specifically asks for the backup type that contains AAA and RBAC, the most precise and correct choice is system configuration.

質問: 19

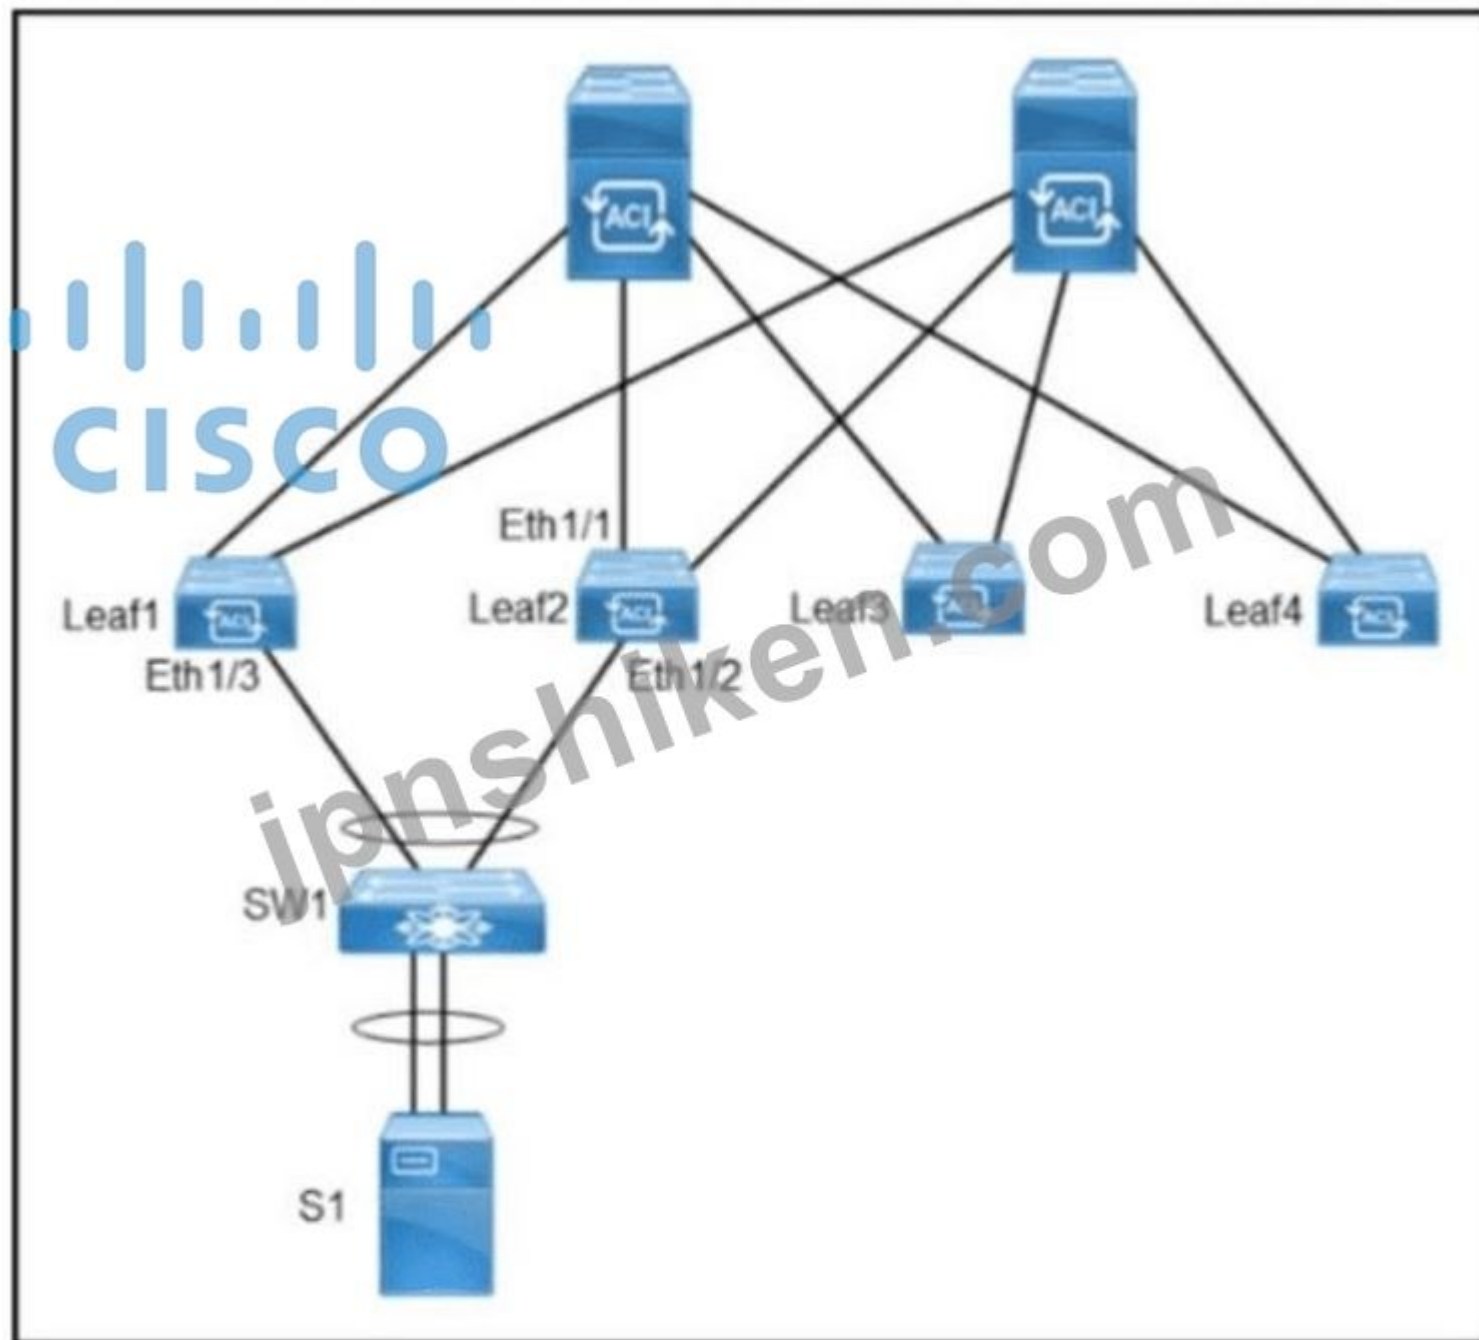

図を参照してください。Cisco ACIファブリックでは、インターフェイスEth1/1のステータスが頻繁に変化します。ポートが1分以内に10回以上フラップした場合に、ファブリックがEth1/1を無効にするように設定するには、どのアクションセットを使用しますか？

- A. ファブリック ポリシーから、リンク デバウンス間隔を 60 に設定します。
- B. アクセス ポリシーから、最大フラップの許容時間を 60 に設定します。
- C. ファブリック ポリシーから、最大フラップに許可される時間を 60 に設定します。
- D. アクセス ポリシーから、リンク デバウンス間隔を 1 に設定します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 20

ストレージエンジニアは、Cisco MDS 9000 シリーズ スイッチで手動 ESP モードを使用して Cisco TrustSec ファイバ チャンネルを設定する必要があります。ESP モードでは、デフォルトのメッセージ認証および暗号化方式を使用する必要があります。エンジニアは、構成を完了するためにスイッチにどの構成を適用する必要がありますか？

- ☐ MDS-01(config)# interface fc 1/11  
MDS-01(config-if)# fcsp esp manual  
MDS-01(config-if-fcsp)# mode gcmac
- ☐ MDS-01(config)# interface fc 1/11  
MDS-01(config-if)# fcsp esp manual
- ☐ MDS-01(config)# interface fc 1/11  
MDS-01(config-if)# fcsp mode gcm  
MDS-01(config-if-fcsp)# fcsp esp manual
- ☐ MDS-01(config)# interface fc 1/11  
MDS-01(config-if)# fcsp mode gcm

- A. オプションC
- B. オプションD
- C. オプションA
- D. オプションB

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 21

```
vsan database
vsan 200 name "FCoE"

vlan 10
fcoe vsan 200
name fCoE

interface e1/12
switchport mode trunk
switchport trunk native vlan 10
switchport trunk allow vlan 1,10
spanning-tree port type edge trunk

interface vfc 10
bind interface ethernet1/12
switchport trunk allowed vsan 200

vsan database
vsan 200 name "FCoE"
vsan 200 interface vfc 10

vfc10 is trunking
  Bound interface is Ethernet1/12
  Hardware is Ethernet
  Port WWN is 20:09:00:de:fb:85:2e:7f
  Admin port mode is F, trunk mode is on
  snmp link state traps are enabled
  Port mode is TF
```

```
Port mode is TF
Port vsan is 1
Trunk vsans (admin allowed and active) (200)
Trunk vsans (up) ()
Trunk vsans (isolated) ()
Trunk vsans (initializing) (200)
```


図を参照してください。FCoE接続ストレージは、Cisco Nexus 9000シリーズスイッチのインターフェイスethernet1/12に接続されています。設定後、VSAN 200はVFCインターフェイスでアクティブ化できませんでした。VSAN 200を起動するには、どのような設定操作を実行する必要がありますか？

- A. インターフェイス ethernet1/12 に VSAN 200 をバインドします。
- B. トランク ポートのネイティブ VLAN を変更します。
- C. インターフェイス vfc 10 をノード ポートとして設定します。
- D. インターフェイス vfc 10 で FCoE VLAN をトランクします。

正解: D ([コメントを发表する](#))

質問: 22

図を参照してください。エンジニアは、サーバおよび監視から Cisco MDS 9000 シリーズ スイッチ ファブリックへのファイバチャネル トラフィックをキャプチャする必要があります。  
トラフィックはアナライザーに転送する必要があります。  
右側のコードスニペットをコードの空白部分に挿入します  
設定を完了するには残り時間が必要です。すべてのコードスニペットが使用されるわけではありません

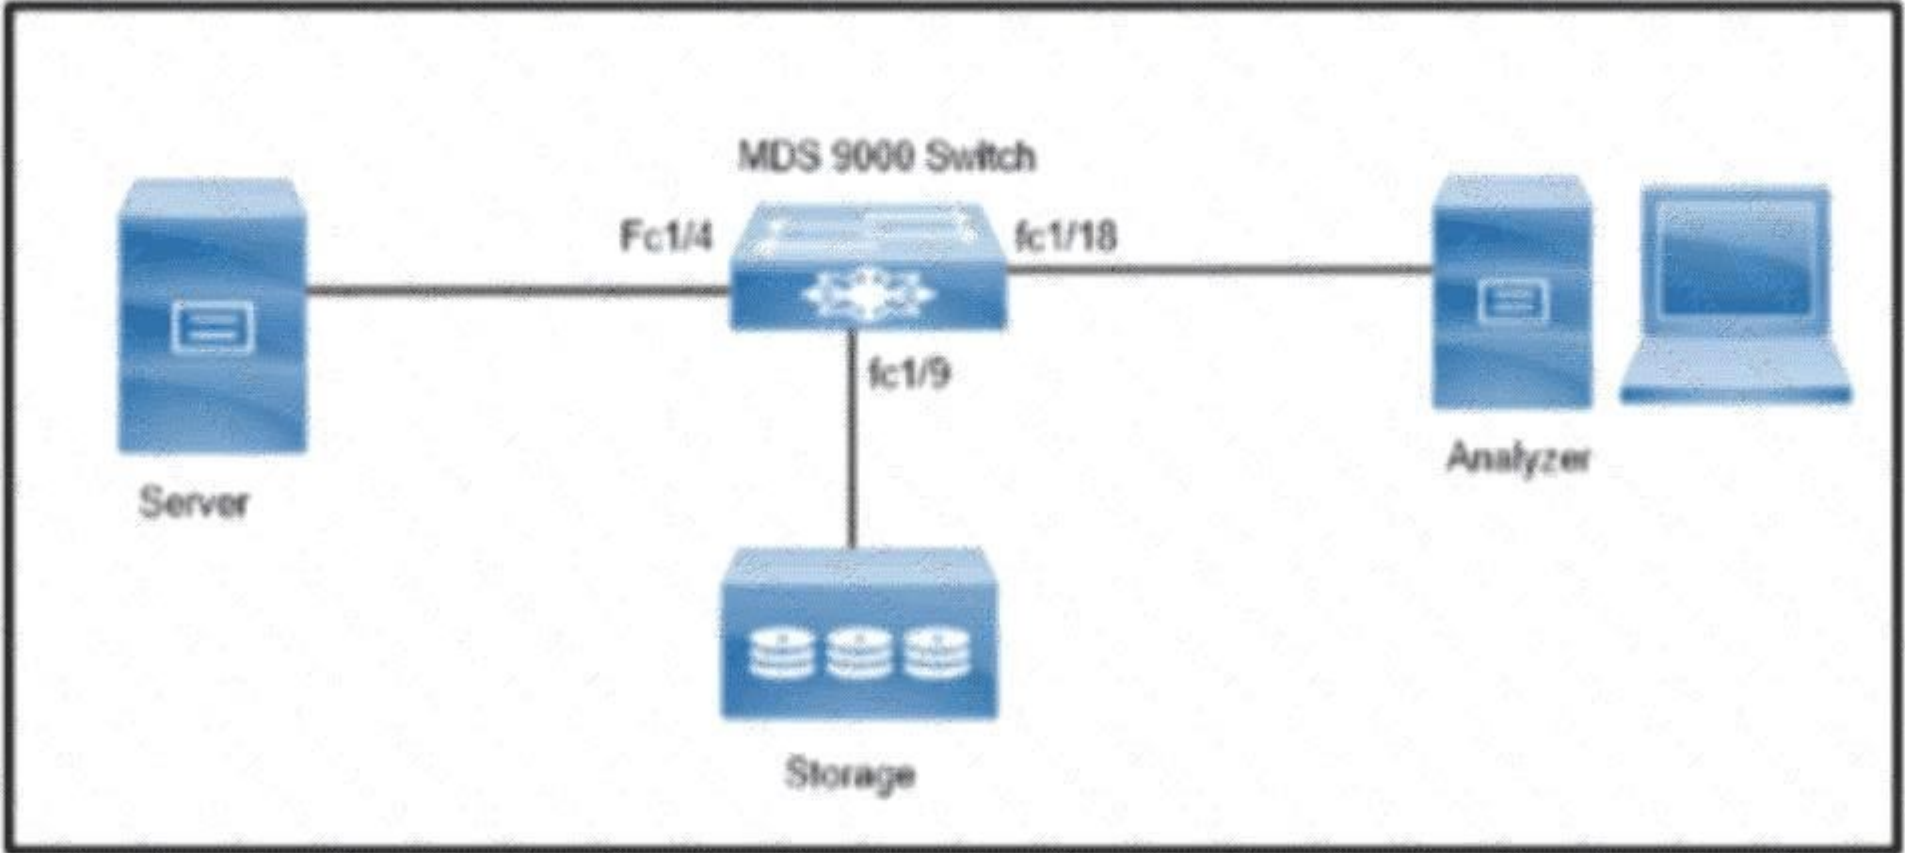

Refer to the exhibit. An engineer must capture Fibre Channel traffic from the server and the supervisor to the Cisco MDS 9000 Series Switch fabric. The traffic must be forwarded to the analyzer. Drag and drop the code snippets from the right onto the blanks in the code on the left to complete the configuration. Not all code snippets are used.

```
span session 1
destination interface 
source interface 
source interface 
```

sup-fc0


fc1/4

fc1/18

sup-eth0

fc1/9

正解:

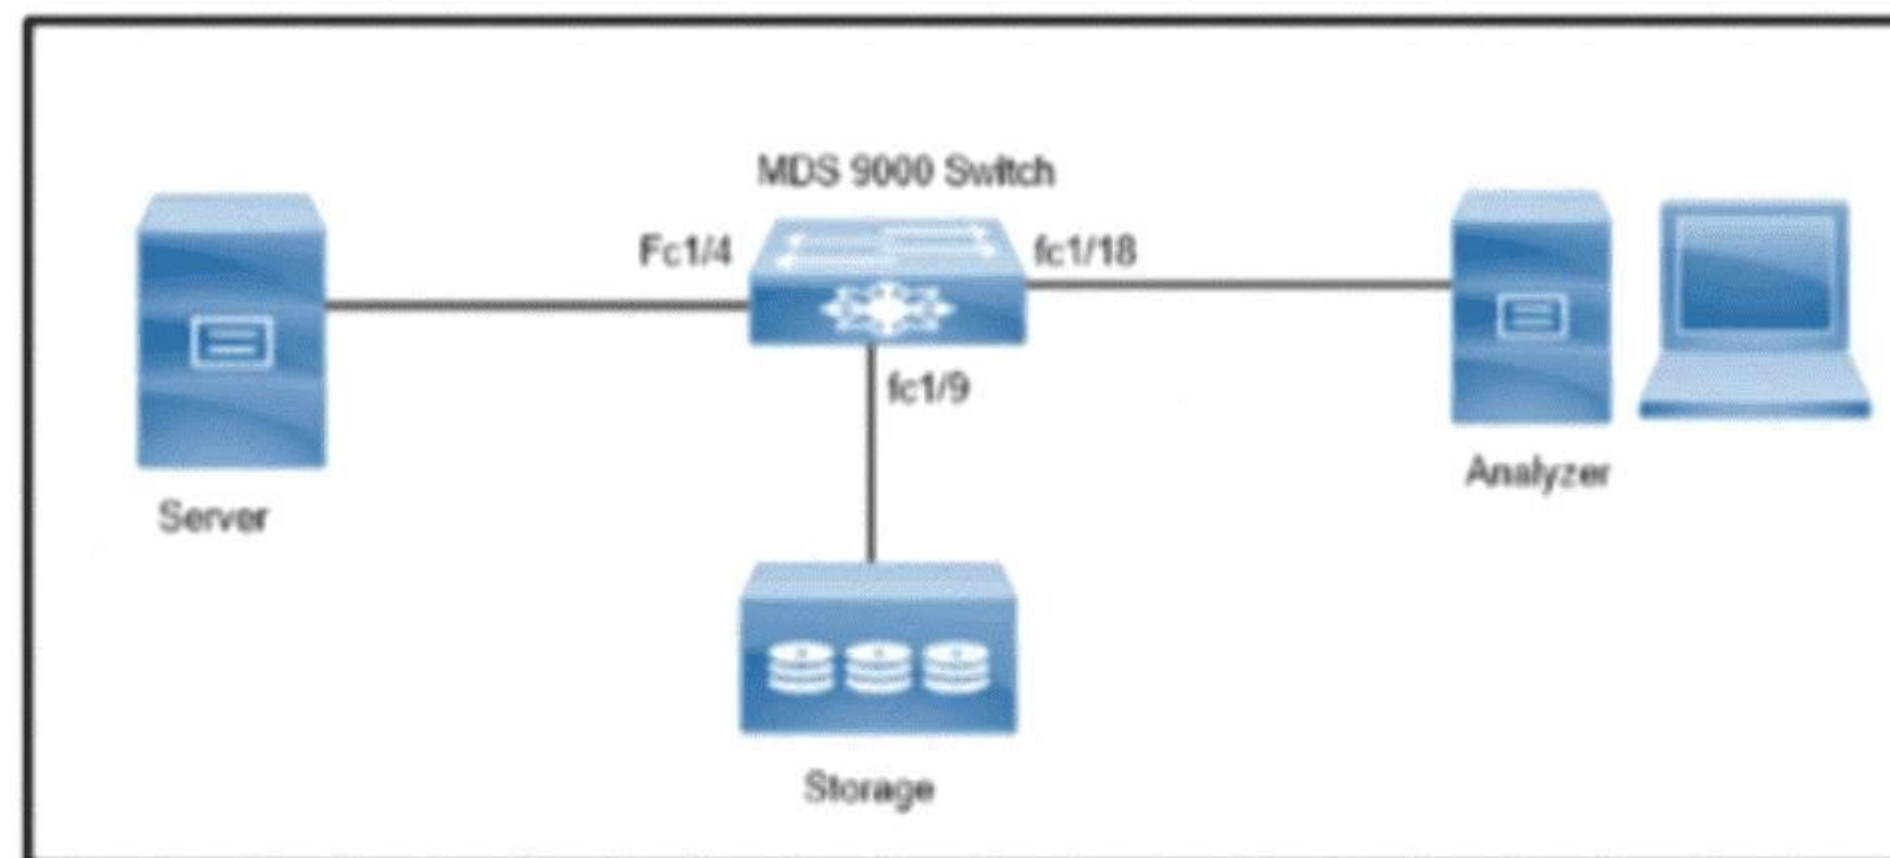


Refer to the exhibit. An engineer must capture Fibre Channel traffic from the server and the supervisor to the Cisco MDS 9000 Series Switch fabric. The traffic must be forwarded to the analyzer. Drag and drop the code snippets from the right onto the blanks in the code on the left to complete the configuration. Not all code snippets are used.

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| span session 1        |        |
| destination interface | fc1/18 |
| source interface      | fc1/9  |
| source interface      | fc1/4  |

|         |          |       |
|---------|----------|-------|
| sup-fc0 | fc1/4    |       |
| fc1/18  | sup-eth0 | fc1/9 |

質問: 23  
展示品を参照してください。

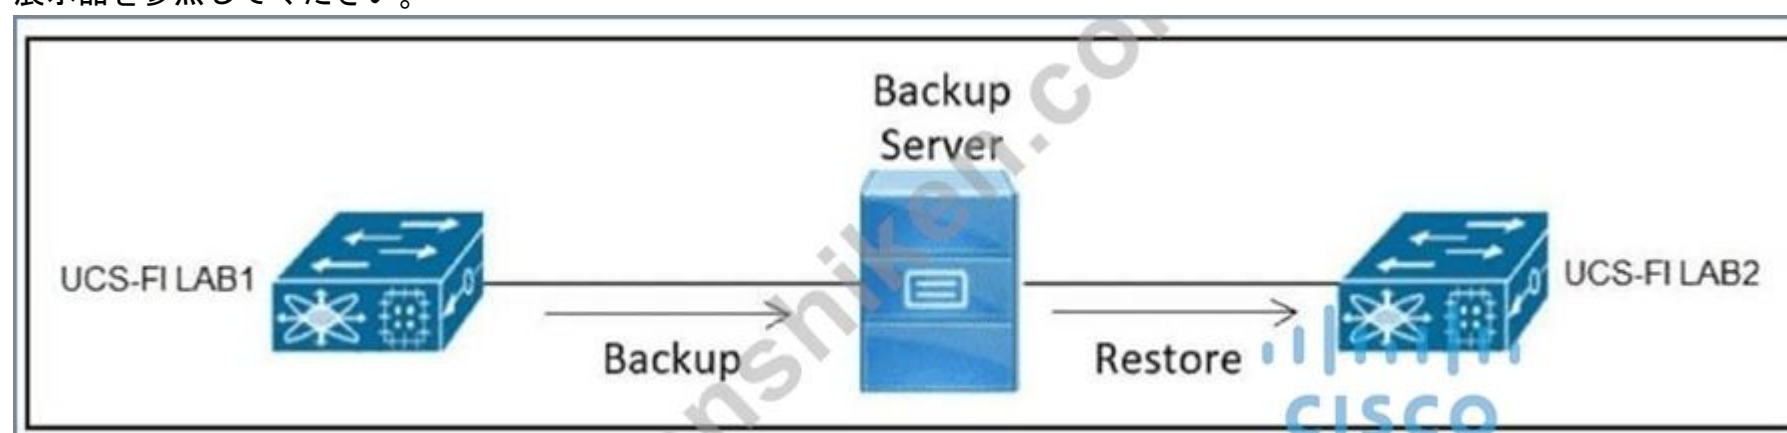

エンジニアは、UCS-FI LAB1と呼ばれるファブリックインターコネクトを、UCS-FI LAB2と呼ばれるファブリックインターコネクトに交換する必要があります。新しいファブリックインターコネクトは、UCS-FI LAB1の最新の構成で復元する必要があります。

この要件を満たすにはどのバックアップ タイプを使用する必要がありますか？

- A. システム構成
- B. すべての構成
- C. 論理構成
- D. 完全な状態

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 24

エンジニアは、APIC コントローラと OpenStack OpFlex エージェント間の通信を許可する必要があります。

エージェントは、Cisco ACI リーフ スイッチに直接接続されたコンピューティング ノード上で実行されています。


エンジニアは、コンピューティングに面したポートで Intra VLAN を有効にして拡張し、Infra VLAN をホストに拡張する必要があります。

これらの要件を満たすにはどのようなアクションを実行する必要がありますか？

- A. 物理ドメイン経由でイントラVLANを追加します。
- B. インターフェイス プロファイル ポリシーでインフラ VLAN を有効にします。
- C. アタッチ可能アクセス エンティティ プロファイルでインフラ VLAN を有効にします。
- D. VMMドメイン経由でインフラVLANを追加する

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 25

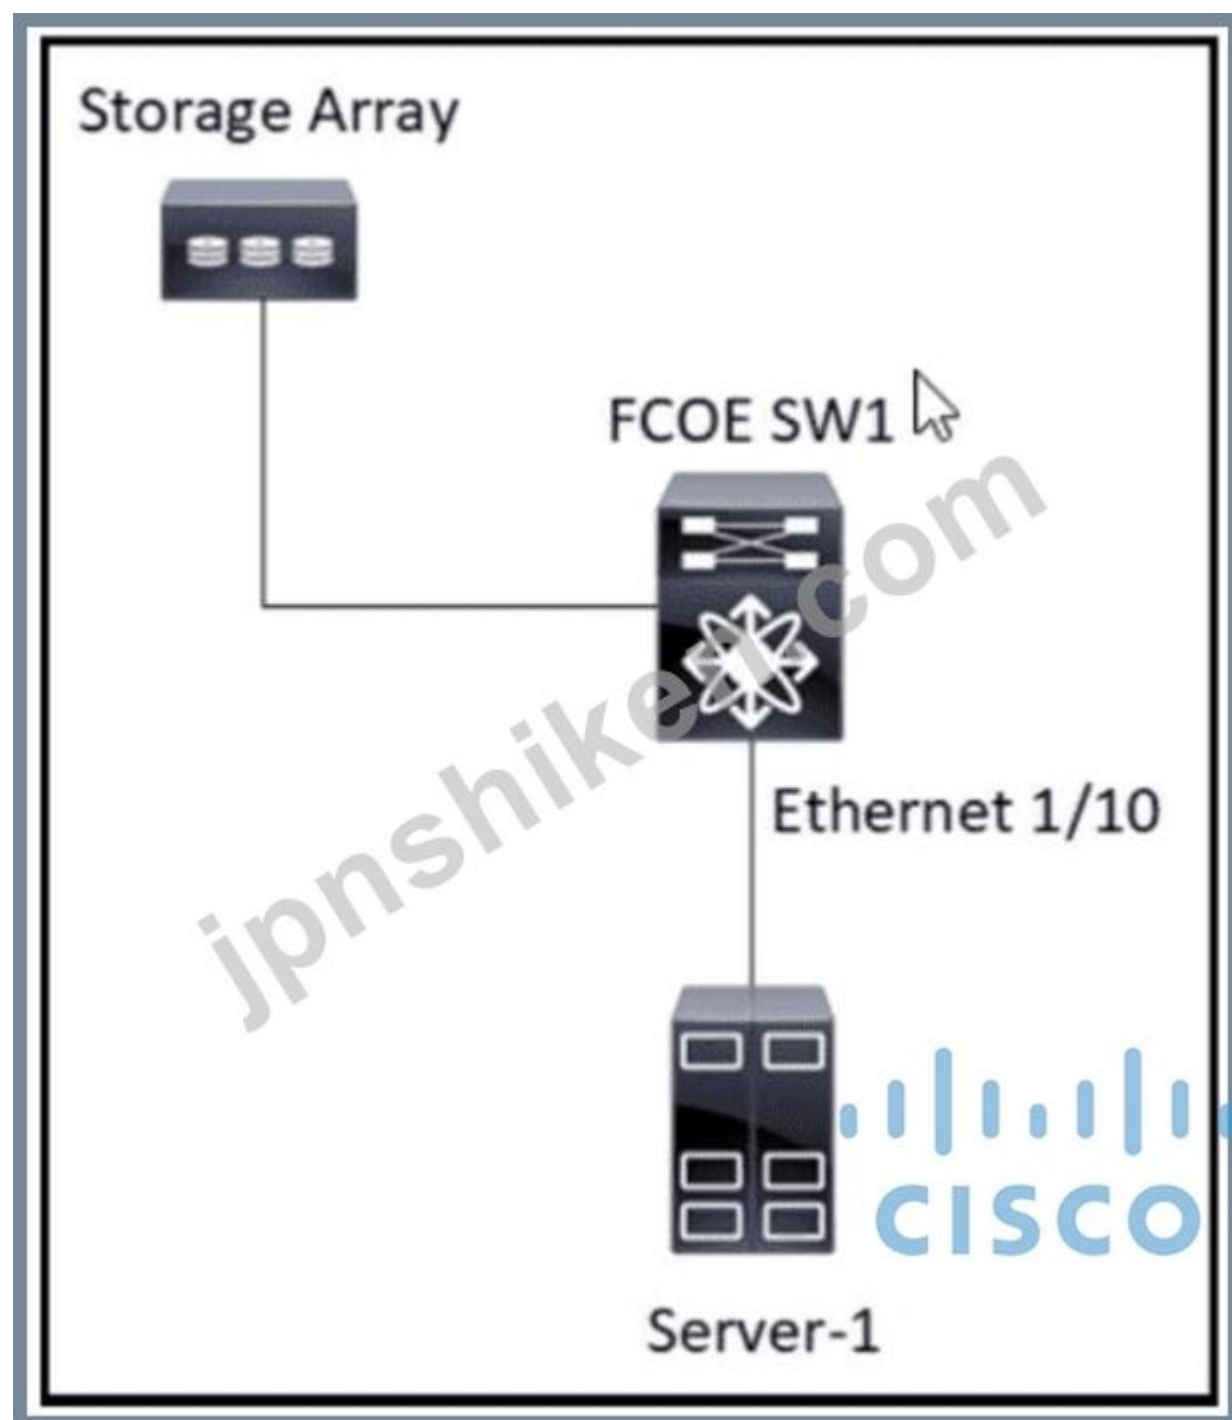

図を参照してください。サーバー1はSW1とのFCoE接続を確立する必要があります。右側のコードスニペットをコード内のボックスにドラッグ&ドロップして、SW1のFCoE設定を完了してください。すべてのコードスニペットが使用されるわけではありません。

```

feature 
vsan database
  vsan 101

vlan 50
vlan 51
vlan 100
fcoe vsan 101

interface ethernet 1/10
  switchport mode trunk
  switchport trunk allowed vlan 50,51, 

interface vfc 10
  switchport mode e
  switchport trunk allowed vsan 101
  bind interface 

vsan database
  vsan 101 interface 

```

100

npv

fcoe

101

ethernet1/10

vfc 10

正解:

```

feature fcoe
vsan database
  vsan 101

vlan 50
vlan 51
vlan 100
fcoe vsan 101

interface ethernet 1/10
  switchport mode trunk
  switchport trunk allowed vlan 50,51, 100

interface vfc 10
  switchport mode e
  switchport trunk allowed vsan 101
  bind interface ethernet1/10

vsan database
  vsan 101 interface vfc 10

```

100

npv

fcoe

101

ethernet1/10

vfc 10

Explanation:

Fcoe

100

Ethernet 1/10

Vfc 10

質問: 26

複数のユーザーが LAN ネットワーク経由でストレージ アレイ上のファイルに直接アクセスできるストレージ ソリューションはどれですか？

- A. ネットワーク接続ストレージ
- B. ストレージエリアネットワーク
- C. ネットワークファイルシステム
- D. 直接接続ストレージ

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 27

エンジニアは、UCS C シリーズ ラックマウント サーバーの BIOS 設定を構成しながら、オンデマンドの CPU パフォーマンスを最大限に高めることを目指しています。

- A. C2状態
- B. C0/C1状態
- C. C6保持
- D. C6非保持型

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 28

DevOpsエンジニアは、一貫性を確保するために、企業インフラ全体にネットワーク設定をプッシュするソリューションを設計する必要があります。このソリューションは、設定と管理が容易で、PythonとYAMLをサポートしている必要があります。

これらの要件を満たす構成管理ツールはどれですか？

- A. 人形
- B. チーフ
- C. アンシブル
- D. ソルトスタック

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 29

Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチでソフトウェア メンテナンス アップグレードを実行しているときにコマンド install activate <filename> を実行するとどうなりますか？

- A. 現在のアップグレードが停止します。
- B. パッケージはスイッチから削除されます。
- C. ライン カードのパッケージ機能は無効です。
- D. 現在のパッケージ セットがコミットされています。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 30

Cisco UCS C シリーズ サーバ上の Cisco IMC は、VLAN ID 110 および優先度値 20 で設定する必要があります。これらの要件を満たすコマンド セットはどれですか。

**A.** Server# scope cimc

Server /cimc # scope network

Server /cimc/network # set vlan-enabled yes

Server /cimc/network \*# set vlan-id 110

Server /cimc/network \*# set vlan-priority 20

Server /cimc/network \*# commit

**B.** Server# scope cimc

Server /cimc # scope network

Server /cimc/network # switchport mode access

Server /cimc/network \*# switchport access 110

Server /cimc/network \*# spanning-tree portfast

Server /cimc/network \*# copy run start

**C.** Server# scope cimc

Server /cimc # scope vlan

Server /cimc/network # enable vlan

Server /cimc/network \*# set vlan-id 110

Server /cimc/network \*# set vlan-priority 20

Server /cimc/network \*# commit

**D.** Server# scope cimc

Server /cimc # scope network

Server /cimc/network # switchport mode trunk


Server /cimc/network \*# switchport trunk native vlan 110

Server /cimc/network \*# spanning-tree portfast

Server /cimc/network \*# copy run start

正解: **A** ([コメントを发表する](#))

質問: 31

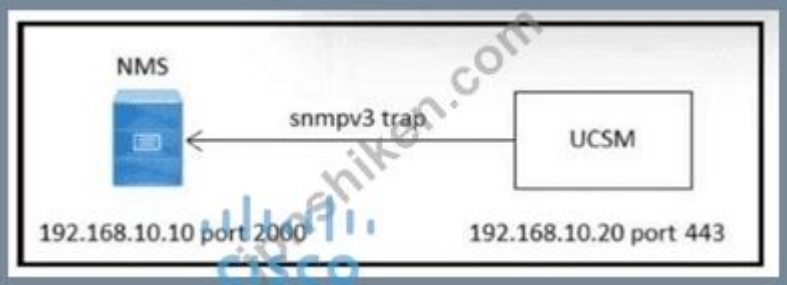

添付資料を参照してください。192.168.10.10、ポート2000にあるネットワーク管理システムは、Cisco UCS Manager (UCSM)からのトラップを受信する必要があります。コミュニティ名はCisco123!、SNMPバージョンは最も安全なバージョンである必要があります。

これら 2 つのコマンドは、Cisco UCSM ですでに設定されています。

UCS-A# スコープ監視

UCS-A/モニタリング # snmpを有効にする

どのコマンドセットがSNMP設定を完了するか

- ☒ UCS-A /monitoring\* # create snmp-trap 192.168.10.20  
UCS-A /monitoring/snmp-trap\* # set community Cisco123!  
UCS-A /monitoring/snmp-trap\* # set port 443  
UCS-A /monitoring/snmp-trap\* # set version v3  
UCS-A /monitoring/snmp-trap\* # commit-buffer
- ☐ UCS-A /monitoring\* # create snmp-trap 192.168.10.20:443  
UCS-A /monitoring/snmp-trap\* # set community Cisco123!  
UCS-A /monitoring/snmp-trap\* # send events  
UCS-A /monitoring/snmp-trap\* # set version v2  
UCS-A /monitoring/snmp-trap\* # commit-buffer
- ☐ UCS-A /monitoring\* # create snmp-trap 192.168.10.10  
UCS-A /monitoring/snmp-trap\* # set community Cisco123!  
UCS-A /monitoring/snmp-trap\* # set port 2000  
UCS-A /monitoring/snmp-trap\* # set version v3  
UCS-A /monitoring/snmp-trap\* # commit-buffer
- ☐ UCS-A /monitoring\* # create snmp-trap 192.168.10.10:2000  
UCS-A /monitoring/snmp-trap\* # set community Cisco123!  
UCS-A /monitoring/snmp-trap\* # send events  
UCS-A /monitoring/snmp-trap\* # set version v2

- A. オプションC
- B. オプションB
- C. オプションA
- D. オプションD

正解: (正解を表示します)

有効的な**350-601J**問題集はJPNTest.com提供され、**350-601J**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**350-601J**試験問題集を提供します。JPNTest.com 350-601J試験問題集はもう更新されました。ここで**350-601J**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/350-601J-mondaishu> **755**問、**3 0 %ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 32


SAN と比較した NAS の利点は何ですか？

- A. 既存のIP環境で機能します
- B. 強化されたNFS機能を提供します
- C. 強化されたセキュリティ機能を提供します。
- D. ロスレススループットを提供します

正解: A (コメントを発表する)

質問: 33

展示品を参照してください。

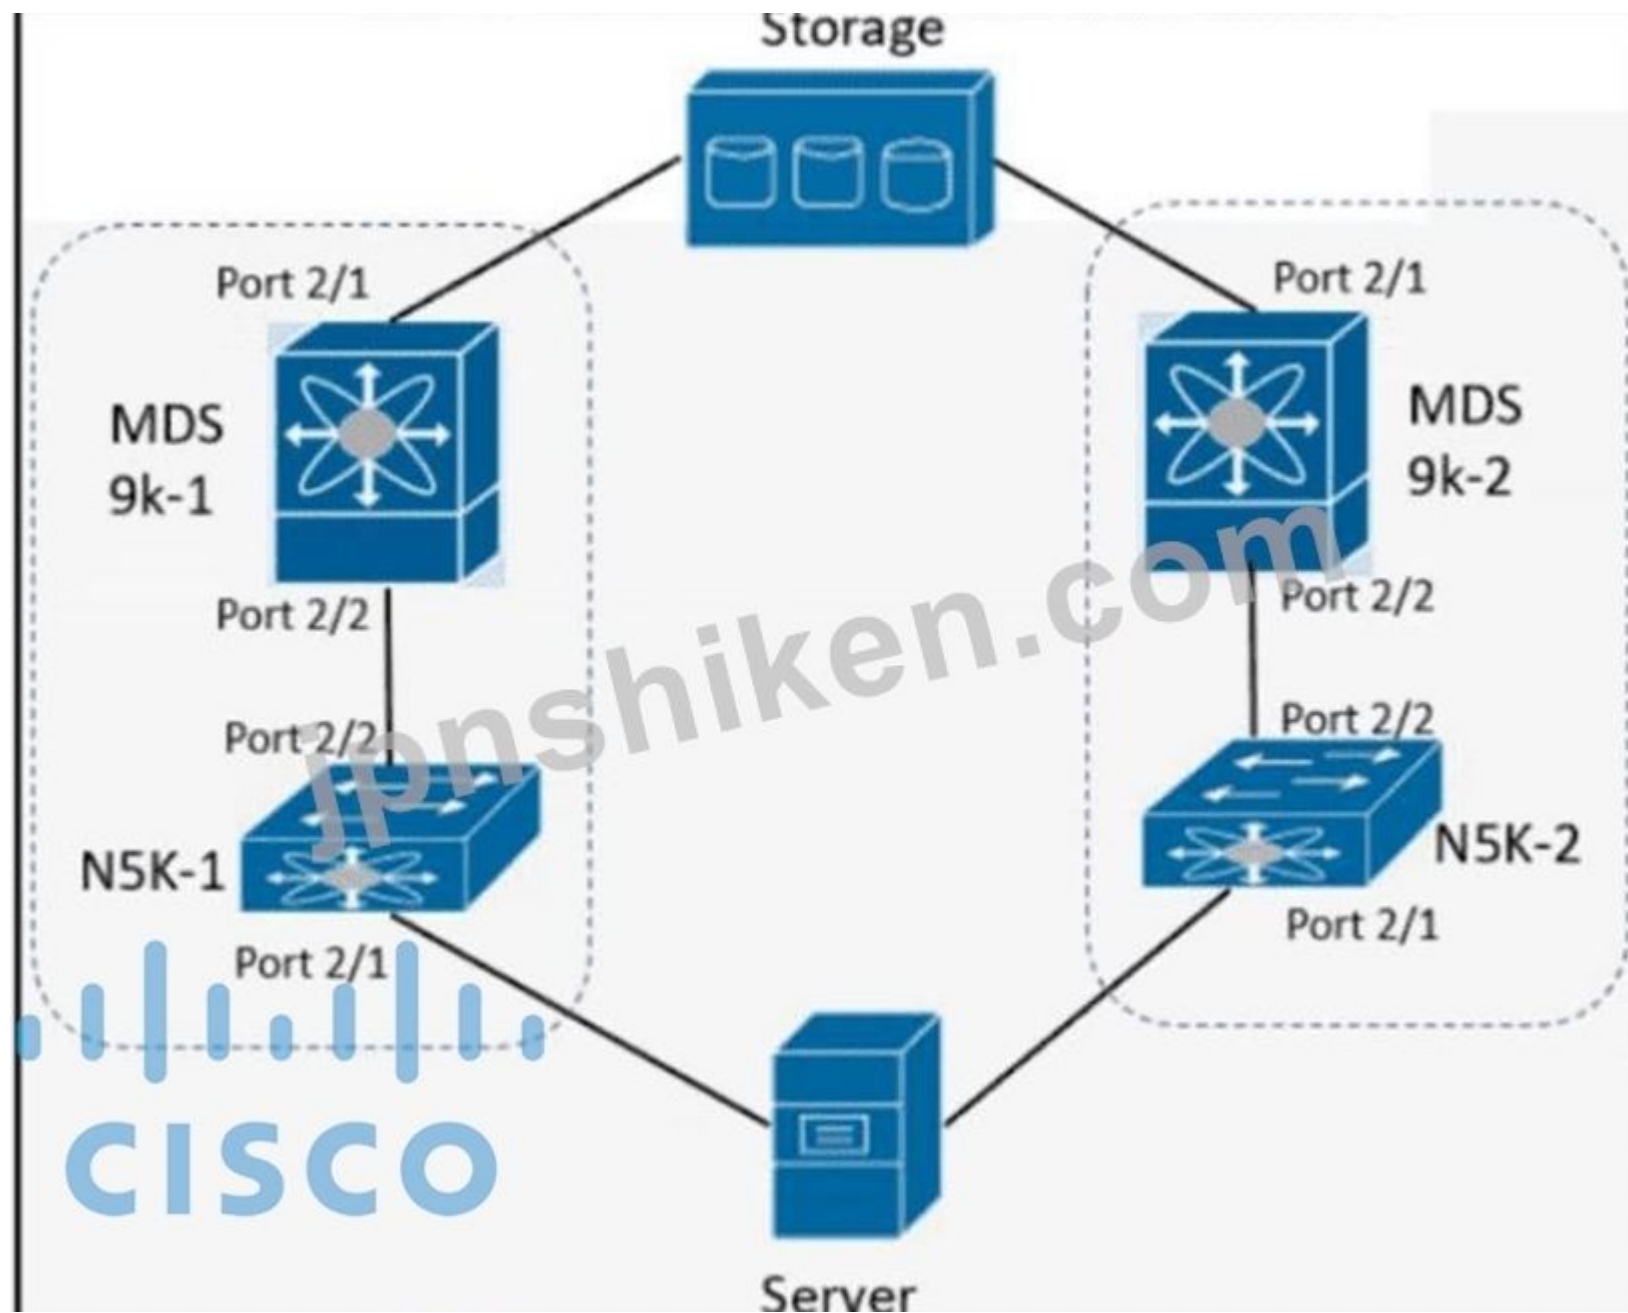

サーバはファイバチャネルプロトコルを使用してストレージサーバにトラフィックを送信しています。N5K-1がトラフィックをMDS9k-1に転送することが要件です。右側の設定手順をドラッグアンドドロップして、左側のN5K-1の設定を完了してください。すべての設定手順が使用されるわけではありません。

N5K-1# configuration terminal

N5K-1# (config)#

N5K-1# (config)# interface fc 2/2

N5K-1# (config-if)#

N5K-1# (config-if)# no shutdown

N5K-1# (config)#

N5K-1# (config-if)#

N5K-1# (config-if)# no shutdown

interface fc 2/1

interface port 2/1

interface port 2/2

npv enable

switchport mode F

switchport mode NP

正解:

N5K-1# configuration terminal

N5K-1# (config)# npv enable

N5K-1# (config)# interface fc 2/2

N5K-1# (config-if)# switchport mode F

N5K-1# (config-if)# no shutdown

N5K-1# (config)# interface fc 2/1

N5K-1# (config-if)# switchport mode NP

N5K-1# (config-if)# no shutdown

interface fc 2/1

interface port 2/1

interface port 2/2

npv enable

switchport mode F

switchport mode NP

Explanation:  
npv enable, switchport mode F, interface fc2/1, switchport mode NP

質問: 34  
iSCSI を使用して Cisco UCS C シリーズ サーバを起動するには、どの構成を使用する必要がありますか？  
A. eth0 をイニシエーターとして設定し、VLAN をトランクとして設定します。  
B. IQN と LUN ID を使用して、vNIC をイニシエータおよびターゲットとして設定します。  
C. eth1 をターゲットとして設定し、リモート IQN を使用します。  
D. イニシエーター IQN 名を使用して iSCSI アダプターを実装します。  
正解: D (コメントを発表する)

質問: 35

あるエンジニアが、高いセキュリティ基準を持つ顧客のためにストレージ環境を構築しています。このセキュア環境はVSAN 50で構築されています。顧客は、構成とアクティブなデータベースを維持し、不正なスイッチがファブリックに接続できないようにしたいと考えています。さらに、スイッチは、初めて接続されたポートのWWPNを自動的に学習することで、不正なデバイスがポートに接続するのを防ぐ必要があります。これらの要件を満たすには、どの2つの構成セットを使用する必要がありますか？  
(2つ選択してください。)

A. fcsp を有効にする fcsp を自動アクティブにする

B. ファブリックバインディングをvsan 50の強制アクティブ化

C. fcsp dhchap ハッシュ md5 shal

D. ポートセキュリティを有効にする ポートセキュリティを有効にする vsan 50

E. ファブリックバインディングをクリアして、VSAN 50 をアクティブ化します。ファブリックバインディングをクリアして、VSAN 50 をアクティブ化します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 36

Cisco UCS Manager のサービス プロファイルは、次の要件に従って設定する必要があります。

\* Cisco UCS Manager は、Cisco ACI ファブリック スwitchに接続する VMware ESXi ホスト上のインターフェイスを識別する必要があります。

\* vNIC は、輻輳が発生した場合のトラフィック管理をサポートする必要があります。

これらの要件を満たすポリシーは 2 つありますか? (2 つ選択してください。)

A. ネットワーク制御

B. QoS

C. vNIC/vHBAの配置

D. シリアルオーバーLAN

E. LAN接続

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 37

図を参照してください。VLAN 10では、トラフィックがスイッチを転送される際に遅延とパケットドロップが発生しています。宛先フローアナライザは30秒以内のトラフィックキャプチャを受け入れます。要件を満たすトラフィックキャプチャを実現する構成はどれですか？

- switch(config)# flow timeout 30000  
switch(config)# interface ethernet 1/1  
switch(config-if)# switchport  
switch(config-if)# switchport access vlan 10  
switch(config-if)# ip flow monitor L2\_monitor output
- switch(config)# flow timeout 30  
switch(config)# interface ethernet 1/1  
switch(config-if)# switchport  
switch(config-if)# switchport access vlan 10  
switch(config-if)# mac packet-classify  
switch(config-if)# layer2-switched flow monitor L2\_monitor input
- switch(config)# interface ethernet 1/1  
switch(config-if)# flow timeout 30  
switch(config-if)# switchport access vlan 10  
switch(config-if)# mac packet-classify  
switch(config-if)# ip flow monitor L2\_monitor input
- switch(config)# interface ethernet 1/1  
switch(config)# flow timeout 30000  
switch(config-if)# switchport  
switch(config-if)# layer2-switched flow monitor L2\_monitor output  
switch(config-if)# switchport access vlan 10

- A. オプションB
- B. オプションA
- C. オプションD
- D. オプションC

正解: A ([コメントを发表する](#))

質問: 38

エンジニアは、ワールドワイド名が21であるファイバーチャネルポートに、Marketingというデバイスエイリアスを割り当てる必要があります。

Cisco MDS 9000 シリーズ スイッチで 00:00:00:11:11:22:22 を実行します。この目的を達成するには、どの 2 つのコマンドを使用しますか？

(2つ選択してください。)

- A. vsanデータベース

- B. デバイスエイリアスデータベース
- C. デバイスエイリアス名 Marketing pwwn 21:00:00:00:11:11:22:22
- D. デバイスエイリアス名 Marketing wwn 21:00:00:00:11:11:22:22
- E. デバイスエイリアス名を wwn マーケティングに変更

正解: [\(正解を表示します\)](#)

The correct answers are B and C. On Cisco MDS 9000 switches, device aliases are configured within the device-alias database configuration mode, which is entered using the command device-alias database. This is required before defining or modifying any device alias entries, making option B mandatory.

Once inside the device-alias database, the alias is created using the syntax:

device-alias name < alias-name > pwwn < WWN >

Here, pwwn (Port World Wide Name) is the correct identifier used for Fibre Channel endpoints. Therefore, the command device-alias name Marketing pwwn 21:00:00:00:11:11:22:22 correctly maps the alias Marketing to the specified WWN, making option C correct.

Option D is incorrect because Cisco syntax specifically uses pwwn, not wwn, for device alias definitions.

Option A is unrelated, as VSAN database configuration is used for VSAN settings, not device aliases. Option E is invalid because device-alias rename is not used to create a new alias.

Thus, the correct process is entering the device-alias database and then defining the alias using the pwwn keyword.

質問: 39

ネットワークチームは、ネットワークの設定と障害情報の収集を行うために、Cisco UCS Manager GUIを介してCisco UCS Bシリーズサーバにアクセスする権限が必要です。管理者は、これらの権限を netops」という新しく設定したユーザーに割り当てたいと考えています。これらの目標を達成するために、管理者はどのようなタスクを実行する必要がありますか？

- A. 認証されたユーザーに対してユーザー名netopsを有効にします。ストレージ管理者と施設管理者の役割を割り当てます。
- B. Cisco UCS Manager ログインプロファイルでユーザ名 netops を設定します。AAA 管理者とオペレーションのロールを割り当てます。
- C. ローカル認証されたユーザーにユーザー名netopsを実装します。ネットワーク管理者と運用担当者の役割を割り当てます。
- D. ユーザー名notepsをユーザーのロケールに展開します。ネットワークセキュリティと施設管理者の役割を割り当てます。

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 40

エンジニアが Cisco MDS 9000 シリーズ スイッチのポート セキュリティを設定します。MDS スイッチ設定は次の要件を満たす必要があります。

\*スイッチは、競合があっても VSAN A ポート セキュリティ データベースを開始する必要があります。

\*新しいデバイスはスイッチに静的に追加する必要があります。

\*VSAN 4 の構成変更は、ファブリック上のすべてのロックを解除した状態でファブリック全体に適用する必要があります。

どの構成セットがこれらの要件を満たしていますか？

- A. ポートセキュリティをアクティブ化、VSAN 4を強制、ポートセキュリティを自動学習、VSAN 4ポートセキュリティを配布、ポートセキュリティをコミット
- B. ポートセキュリティのアクティブ化、VSAN 4 ポートセキュリティの手動学習、VSAN 4 ポートセキュリティの割り当て、ポートセキュリティのコミット
- C. ポートセキュリティを有効化 vsan 4

ポートセキュリティの自動学習なし、VSAN 4 ポートセキュリティの割り当て、ポートセキュリティのコミット、VSAN 4

D. ポートセキュリティをアクティブ化し、VSAN 4 を強制的にポートセキュリティを自動学習し、VSAN 4 をポートセキュリティで配布し、ポートセキュリティをコミットします。VSAN 4

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 41

Cisco UCSブレードサーバー上に展開された仮想マシンで、サービス低下が報告されています。vNICからのトラフィックは、UCS-Aスロット2ポート12に接続されたパケットアナライザーまで双方向でSPANする必要があります。

設定を完了するために必要なコマンドはどれですか？(2つ選択してください。)

- A. UCS-A/eth-traffic-mon/fabric/eth-mon-session # activate
- B. UCS-A/org/service-profile/vnic/mon-src\* # set direction receiv# transmit
- C. UCS-A/eth-1raffic-mon/fabric/eth-mon-session\* # create eth-mon-session/dest-interface 2 12
- D. UCS-A/eth-traffic- mon/fabric/eth -mon-session\* # create dest-interface 2 12
- E. UCS-A/org/service-profile/vnic/mon-src\* # set direction both

正解: ( [正解を表示します](#) )

質問: 42

エンジニアは、Cisco Application Centric Infrastructure (ACI) とエンドポイントグループを管理するために、Pythonスクリプトを実装する必要があります。レスポンスを解析し、Cisco ACIにリクエストを送信するには、どのPythonスクリプトを使用する必要がありますか？

- A. JSON と EtementTree
- B. ソケットとJSON
- C. 要素ツリーとSSL
- D. JSONとリクエスト

正解: D ( [コメントを發表する](#) )

質問: 43

ネットワーク アーキテクトは、企業向けの Cisco HyperFlex 設計ソリューションを検討しています。提案されたソリューションは、パフォーマンスに依存しない仮想環境向けですが、ソリューションには大容量のストレージと低コストが必要です。どのCisco HyperFlex ストレージ構成を使用する必要がありますか？

- A. すべて NVMe
- B. オールフラッシュ
- C. ハイブリッド
- D. すべて SAN

正解: C ( [コメントを發表する](#) )

質問: 44

エンジニアは、Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチのサーバポートから到着するパケットを解析する必要があります。パケットスニファは、サーバが現在接続されているスイッチとは別のスイッチに設置します。パケットキャプチャは、以下の要件を満たす必要があります。

\* スイッチ ポート上のすべての着信パケットをキャプチャする必要があります。

\* 帯域幅を節約するために、パケットの最初の 1000 バイトをキャプチャする必要があります。

これらの要件を満たすにはどのようなアクションを実行する必要がありますか？

- A. レート制限を 1000 に設定します。
- B. MTU サイズ 1000 を有効にします。
- C. マーカーパケットを 1000 に設定します。
- D. パケット長が 1000 の ACL を実装します。

正解: D ( [コメントを發表する](#) )

質問: 45

エンジニアは、Cisco MDS 9000シリーズスイッチをベースとしたSANファブリックのデバイスエイリアスを設定する必要があります。設定は以下の要件を満たす必要があります。

変更がデータベースに反映される前に、エンジニアに確認を求める必要があります。

保留中の変更は、コンソールに明示的に表示する必要があります。

このタスクを実行するコマンドはどれですか？

- A. デバイスイエリアス confirm-commit
- B. デバイスイエリアス拡張
- C. デバイスイエリアスコミット
- D. device-alias distribute diffs-only

正解: **A** ([コメントを發表する](#))

The correct answer is A. On Cisco MDS 9000 Series switches, the command device-alias confirm-commit enables a confirmation step when committing the pending device-alias database. Cisco documentation states that when this command is enabled, issuing device-alias commit causes the switch to display the pending differences on the console and then prompt the user for confirmation (Yes or No) before the changes are actually committed. This matches both requirements in the question exactly: the engineer is prompted before commit, and the pending changes are explicitly shown.

Option C is incorrect because device-alias commit performs the commit action itself, but by itself it does not guarantee that the pending diff will be displayed and confirmed first. That behavior is specifically controlled by device-alias confirm-commit. Option B is incorrect because enhanced device-alias mode relates to how aliases are managed and distributed in the fabric, not to prompting or displaying pending differences during commit. Option D affects distribution behavior and optimization, not console confirmation. Therefore, the only command that satisfies the stated operational and visibility requirements is device-alias confirm-commit

質問: **46**

どの Cisco Nexus ダッシュボード サービスが、Cisco ACI ネットワーク構成ポリシーとテンプレートをさまざまなデータセンターに配布しますか？

- A. Nexusデータブローカー
- B. ネクサスオーケストレーター
- C. ネクサスインサイト
- D. Nexusファブリックコントローラ

正解: ([正解を表示します](#))

有効的な**350-601J**問題集はJPNTest.com提供され、**350-601J**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**350-601J**試験問題集を提供します。JPNTest.com 350-601J試験問題集はもう更新されました。ここで**350-601J**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/350-601J-mondaishu> **755**問、**30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: **47**

| No.                                                                                                                                            | Time                    | Source                  | Destination     | Protocol | Length | Info                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|----------|--------|------------------------------------------|
| 8                                                                                                                                              | 0.017042                | 0.0.0.0                 | 255.255.255.255 | DHCP     | 367    | DHCP Request - Transaction ID 0x246fabea |
| 11                                                                                                                                             | 0.037346                | 10.53.58.3              | 10.53.58.78     | DHCP     | 373    | DHCP ACK - Transaction ID 0x246fabea     |
| > Frame 8: 367 bytes on wire (2936 bits), 367 bytes captured (2936 bits) on interface \Device\NPF_{1751F906-B488-421D-8C65-F449C27E6AA3}, id 0 |                         |                         |                 |          |        |                                          |
| > Ethernet II, Src: IntelCor_67:42:9c (c0:b8:83:67:42:9c), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)                                                  |                         |                         |                 |          |        |                                          |
| > Internet Protocol Version 4, Src: 0.0.0.0, Dst: 255.255.255.255                                                                              |                         |                         |                 |          |        |                                          |
| > User Datagram Protocol, Src Port: 68, Dst Port: 67                                                                                           |                         |                         |                 |          |        |                                          |
| ▼ Dynamic Host Configuration Protocol (Request)                                                                                                |                         |                         |                 |          |        |                                          |
| Message type: Boot Request (1)                                                                                                                 |                         |                         |                 |          |        |                                          |
| Hardware type: Ethernet (0x01)                                                                                                                 |                         |                         |                 |          |        |                                          |
| Hardware address length: 6                                                                                                                     |                         |                         |                 |          |        |                                          |
| Hops: 0                                                                                                                                        |                         |                         |                 |          |        |                                          |
| Transaction ID: 0x246fabea                                                                                                                     |                         |                         |                 |          |        |                                          |
| Seconds elapsed: 0                                                                                                                             |                         |                         |                 |          |        |                                          |
| > Bootp flags: 0x0000 (Unicast)                                                                                                                |                         |                         |                 |          |        |                                          |
| Client IP address: 0.0.0.0                                                                                                                     |                         |                         |                 |          |        |                                          |
| Your (client) IP address: 0.0.0.0                                                                                                              |                         |                         |                 |          |        |                                          |
| Next server IP address: 0.0.0.0                                                                                                                |                         |                         |                 |          |        |                                          |
| Relay agent IP address: 0.0.0.0                                                                                                                |                         |                         |                 |          |        |                                          |
| Client MAC address: IntelCor_67:42:9c (c0:b8:83:67:42:9c)                                                                                      |                         |                         |                 |          |        |                                          |
| Client hardware address padding: 00000000000000000000                                                                                          |                         |                         |                 |          |        |                                          |
| Server host name not given                                                                                                                     |                         |                         |                 |          |        |                                          |
| Boot file name not given                                                                                                                       |                         |                         |                 |          |        |                                          |
| Magic cookie: DHCP                                                                                                                             |                         |                         |                 |          |        |                                          |
| > Option: (53) DHCP Message Type (Request)                                                                                                     |                         |                         |                 |          |        |                                          |
| 0000                                                                                                                                           | ff ff ff ff ff ff c0 b8 | 83 67 42 9c 08 00 45 00 | -----           | -gB---   | E-     |                                          |
| 0010                                                                                                                                           | 01 61 34 25 00 00 80 11 | 00 00 00 00 00 00 ff ff | -a4%            | ----     |        |                                          |
| 0020                                                                                                                                           | ff ff 00 44 00 43 01 4d | 2d 35 01 01 06 00 24 6f | ---D-C-M-       | -5---    | \$o    |                                          |
| 0030                                                                                                                                           | ab ea 00 00 00 00 00 00 | 00 00 00 00 00 00 00 00 | -----           |          |        |                                          |
| 0040                                                                                                                                           | 00 00 00 00 00 00 c0 b8 | 83 67 42 9c 00 00 00 00 | -----           | -gB----  |        |                                          |
| 0050                                                                                                                                           | 00 00 00 00 00 00 00 00 | 00 00 00 00 00 00 00 00 | -----           |          |        |                                          |
| 0060                                                                                                                                           | 00 00 00 00 00 00 00 00 | 00 00 00 00 00 00 00 00 | -----           |          |        |                                          |
| 0070                                                                                                                                           | 00 00 00 00 00 00 00 00 | 00 00 00 00 00 00 00 00 | -----           |          |        |                                          |
| 0080                                                                                                                                           | 00 00 00 00 00 00 00 00 | 00 00 00 00 00 00 00 00 | -----           |          |        |                                          |
| 0090                                                                                                                                           | 00 00 00 00 00 00 00 00 | 00 00 00 00 00 00 00 00 | -----           |          |        |                                          |
| 00a0                                                                                                                                           | 00 00 00 00 00 00 00 00 | 00 00 00 00 00 00 00 00 | -----           |          |        |                                          |
| 00b0                                                                                                                                           | 00 00 00 00 00 00 00 00 | 00 00 00 00 00 00 00 00 | -----           |          |        |                                          |
| 00c0                                                                                                                                           | 00 00 00 00 00 00 00 00 | 00 00 00 00 00 00 00 00 | -----           |          |        |                                          |
| 00d0                                                                                                                                           | 00 00 00 00 00 00 00 00 | 00 00 00 00 00 00 00 00 | -----           |          |        |                                          |
| 00e0                                                                                                                                           | 00 00 00 00 00 00 00 00 | 00 00 00 00 00 00 00 00 | -----           |          |        |                                          |
| 00f0                                                                                                                                           | 00 00 00 00 00 00 00 00 | 00 00 00 00 00 00 00 00 | -----           |          |        |                                          |

展示を参照してください。エンジニアが PC と DHCP サーバー間の Wireshark パケット フローを分析します。パケット フローでは何が発生しますか？

- A. PC は IP アドレスを要求するブロードキャストを送信します。
- B. PCはDHCPサーバーからIPアドレス10 53 58.3を受け取ります。
- C. DHCPサーバーが利用できないため、PCはIPアドレスを0 0 0.0に設定します。
- D. PCはIPアドレスを要求するエニーキャストを送信します

正解: (正解を表示します)


質問: 48

ここで示されている DHCP スヌーピング バインディング ファイルは、Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチによって何に使用されますか？

```
3ebe1518
TYPE DHCP-SNOOPING
VERSION 1
BEGIN
1.1.1.1 512 0001.0001.0005 3EBE2881 Gi1/1 381e06dd02
1.1.1.1 512 0001.0001.0002 3EBE2881 Gi1/1 01c1819c9f
1.1.1.1 1536 0001.0001.0004 3EBE2881 Gi1/1 9ab3e4416e
1.1.1.1 0484 0001.0001.0008 2EBE2281 Gi1/1 40032733f0
1.1.1.1 1 0001.0001.0001 3EBE2881 Gi1/1 23cfc94db4
```

- A. 再起動後もDHCPサーバーの設定を保持し、リストされたIPアドレスのユーザーがDHCP設定を変更できるようにします。
- B. 再起動後もDHCPバインディング構成を保持する
- C. DHCPスヌーピング機能に変更を加えることを許可されたユーザーを認証する

正解: ([正解を表示します](#))

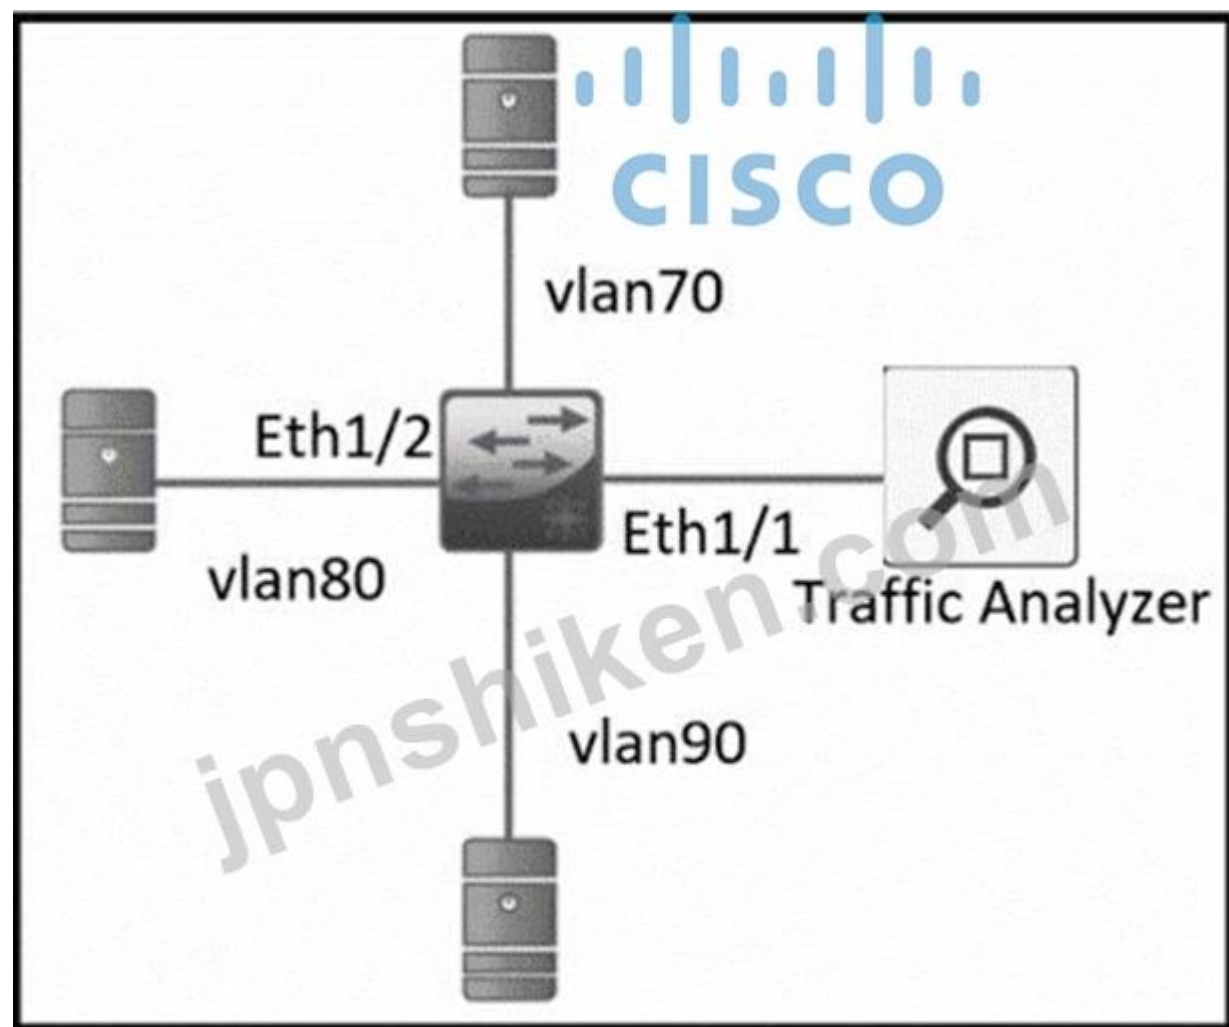

```
switch(config)# interface ethernet 1/1
switch(config-if)# switchport monitor
switch(config-if)# exit
switch(config)# monitor session 1
switch(config-monitor)# no shut
```

図を参照してください。ネットワークエンジニアは、VLAN 80上のサーバーからのトラフィックを監視する必要があります。  
サーバーからのすべてのソーストラフィックは監視デバイスでキャプチャする必要があります。これらの要件を満たす構成セットはどれですか？

```
switch(config-monitor)# destination interface ethernet 1/2
switch(config-monitor)# source vlan 80 rx

switch(config-monitor)# destination interface ethernet 1/2
switch(config-monitor)# filter vlan 80 rx tx


switch(config-monitor)# destination interface ethernet 1/1
switch(config-monitor)# filter vlan 80

switch(config-monitor)# destination interface ethernet 1/1
switch(config-monitor)# source vlan 80
```

- A. オプションA
- B. オプションD
- C. オプションB
- D. オプションC

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 50

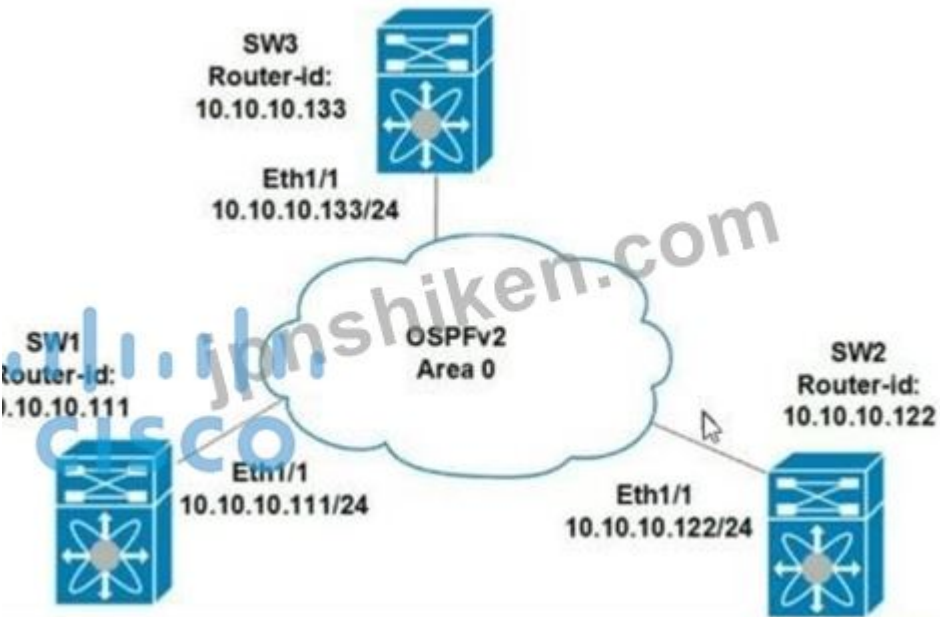

図を参照してください。すべてのスイッチはデフォルトのOSPF優先度で設定されています。SW2 Cisco NexusスイッチがLSAフラッドを制御し、OSPFv2エリア内の残りのノードにネットワークをアドバタイズするには、どのような設定を適用する必要がありますか？

```
SW2# configure terminal
SW2 (config)# router ospf 1
SW2 (config-router)# router-id 10.10.10.22

SW2# configure terminal
SW2 (config)# interface ethernet 1/1
SW2 (config-if)# ip ospf priority 255

SW2# configure terminal
SW2 (config)# interface ethernet 1/1
SW2 (config-if)# ip ospf priority 1

SW2# configure terminal
SW2 (config)# interface ethernet 1/1
SW2 (config-if)# ip ospf priority 0
```

- A. オプションB
- B. オプションD
- C. オプションC
- D. オプションA

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 51

デバイス MDS-9148S-2 はどの FC モードで動作していますか？

```
MDS-9148S-2# show interface port-channel 2
port-channel 2 is up
  Hardware is Fibre Channel
  Port WWN is 24:02:8c:60:4f:2d:de:c0
  Admin port mode is NP, trunk mode is off
  snmp link state traps are enabled
  Port mode is NP
  Port vsan is 11
  Speed is 16 Gbps
  1 minute input rate 0 bits/sec, 0 bytes/sec, 0 frames/sec
  1 minute output rate 0 bits/sec, 0 bytes/sec, 0 frames/sec
  1160983754 frames input, 150296194687 bytes
  0 discards, 0 errors
  0 CRC, 0 unknown class
  0 too long, 0 too short
  90139726 frames output, 8743553423232 bytes
```

- A. NPV
- B. NPIV
- C. FDISC
- D. FPMA

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 52

エンジニアは、Cisco UCS Manager から Cisco UCS C480 ML M5 のインストールを実行します。設計の一部として、サーバはストレージ アレイから iSCSI プールを実行する必要があります。その条件を満たすには、ルート組織の SAN 設定でどの構成を実行する必要がありますか？

- A. 仮想 iSCSI vNIC を作成する
- B. WWPN プールを実装する
- C. IQN サフィックス プールを作成します。
- D. ホスト SAN プールを有効にする

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 53

エンジニアはアップリンクイーサネットポートからのトラフィックを監視する必要があります。トラフィックは、ファブリックインターコネクトのインターフェースEth1/5に接続されたアナライザに送信する必要があります。この要件を満たすには、宛先インターフェースにどのような設定を行う必要がありますか？

- A. 未設定
- B. サーバー
- C. アップリンク
- D. アプライアンス

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 54

ネットワークエンジニアは、Cisco MDS 9000シリーズスイッチのファイバチャネルインターフェイスを設定する必要があります。設定は、以下の要件を満たす必要があります。

- The interface must be disabled when the bit errors threshold is exceeded.
- Buffer-to-buffer credits must be set to the maximum value.
- The interface must have full bandwidth allocated for its port group.

これらの要件を満たすファイバー チャネル インターフェイスを構成するコマンド セットはどれですか。

- ☐ interface fc1/1  
no switchport ignore bit-errors  
switchport fcrxbbcredit 255 mode Fx  
switchport rate-mode dedicated
- ☐ interface fc1/1  
no switchport bit-errors  
switchport fcrxbbcredit 220 mode Fx  
no switchport rate-mode
- ☐ interface fc1/1  
switchport bit-errors  
switchport fcrxbbcredit 220 mode Fx  
switchport rate-mode dedicated
- ☐ interface fc1/1  
switchport ignore bit-errors  
switchport fcrxbbcredit 255 mode Fx  
no switchport rate-mode

- A. オプションB
- B. オプションD
- C. オプションC
- D. オプションA

正解: **D** ([コメントを发表する](#))

質問: **55**

ネットワークエンジニアは、実行コンフィギュレーションのコピーをブートフラッシュに保存し、ユーザーがCisco Nexusスイッチに設定を保存したときにSyslogにメッセージを書き込むEEMスクリプトを作成する必要があります。このタスクを完了するには、どのコンフィギュレーションセットを適用する必要がありますか？

- event manager applet local- backup  
event cli match "copy running-config startup-config"  
action 1 cli copy running-config bootflash:/current\_config.txt  
action 2 syslog msg Configuration saved and copied to bootflash
- event manager applet local- backup  
event cli match "write memory"  
action 1 cli copy running-config bootflash:/current\_config.txt  
action 2 snmp-trap strdata "Configuration saved and copied to bootflash"
- event manager applet local- backup  
event cli match "copy running-config startup-config"  
action 1 cli copy running-config bootflash:/current\_config.txt  
action 2 syslog msg Configuration saved and copied to bootflash  
action 3 event-default
- event manager applet local- backup  
event cli match "write memory"  
action 1 cli copy running-config bootflash:/current\_config.txt  
action 2 syslog msg Configuration saved and copied to bootflash  
action 3 event-default

- A. オプションB
- B. オプションD
- C. オプションA
- D. オプションC

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 56



図を参照してください。管理者はCisco NexusシリーズをCisco ACIファブリックに接続します。接続には、Cisco Discovery Protocol (LDP)とLACPが許可されている必要があります。スイッチ1とACIリーフスイッチ間のプロトコルを有効にするアクションはどれですか？

- A. インターフェース プロファイルを設定します。
- B. 既存のインターフェースセクターを有効にします。
- C. インターフェース ポリシー グループを実装します。
- D. リーフ インターフェイスをアクティブ化します。

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 57

Cisco UCS-X シリーズ モジュラー システムを設定および管理するときに、Intersight 管理モードと UCSM 管理モードを区別する機能はどれですか。

- A. 同じUCSドメイン内で最大200台のサーバーをサポートします。
- B. UCSシャーシコンポーネントの完全な可視性を提供します

- C. ファブリック インターコネクトからのすべてのイベントとアラートを統合します。
  - D. 管理ソフトウェアをインフラストラクチャから分離します。
- 正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 58

エンジニアは、Cisco MDS 9000 シリーズ スイッチで VSAN 110 のみにファブリック バインディングを実装する必要があります。両方の WWN はドメイン 110 の一部である必要があります。展開が完了したら、アクティブな VSAN の構成をアクティブな構成と比較する必要があります。下部のコード スニペットを上部のコードの空白にドラッグ アンド ドロップして構成を完了します。すべてのコード スニペットが使用されるわけではありません。

```
CISCO MDS# configure terminal
CISCO MDS(config)# feature 
CISCO MDS(config)# fabric-binding 
CISCO MDS(config-fabric-binding)# swwn 20:10:10:10:10:10:10:10 domain 110
CISCO MDS(config-fabric-binding)# nwn 20:30:30:30:30:30:30:30 domain 110
CISCO MDS(config-fabric-binding)# exit
CISCO MDS(config)# exit
CISCO MDS# fabric-binding database 
CISCO MDS# copy run start
```

database vsan 110

diff active vsan 110

fabric-binding

database enable

正解:

```

CISCO# configure terminal
CISCO(config)# feature fabric-binding
CISCO(config)# fabric-binding database vsan 110
CISCO(config-fabric-binding)# nwn 20:10:10:10:10:10:10:10 domain 110
CISCO(config-fabric-binding)# nwn 20:30:30:30:30:30:30:30 domain 110
CISCO(config-fabric-binding)# exit
CISCO(config)# exit
CISCO# fabric-binding database diff active vsan 110
CISCO# copy run start

```

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| database vsan 110    | fabric-binding  |
| diff active vsan 110 | database enable |

Explanation:

```

CISCO# configure terminal
CISCO(config)# feature fabric-binding
CISCO(config)# fabric-binding database vsan 110
CISCO(config-fabric-binding)# nwn 20:10:10:10:10:10:10:10 domain 110
CISCO(config-fabric-binding)# nwn 20:30:30:30:30:30:30:30 domain 110
CISCO(config-fabric-binding)# exit
CISCO(config)# exit
CISCO# fabric-binding database diff active vsan 110
CISCO# copy run start

```

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| database vsan 110    | fabric-binding  |
| diff active vsan 110 | database enable |

質問: 59

エンジニアは、Cisco ACI を VMware vSphere 環境と統合する必要があります。要件としては、VMware 分散仮想スイッチを使用し、VLAN プールから EPG のカプセル化 VLAN を割り当てるのが挙げられます。どの構成セットがこの目的を達成しますか。

- A. EPG の下に VMM ドメイン アソシエーションを作成し、動的に割り当てられた VLAN を持つ VLAN プールを作成します。
- B. EPG の下に VMM ドメイン アソシエーションを作成し、静的に割り当てられた VLAN を持つ VLAN ポッドを作成します。
- C. EPG の下に物理ドメインの関連付けを作成します。動的に割り当てられた VLAN を含む VLAN プールを作成します。
- D. EPG の下に物理ドメインの関連付けを作成し、静的に割り当てられた VLAN を持つ VLAN プールを作成します。

正解: (正解を表示します)

質問: 60

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Name : locale3                   |                          |
| Organizations                    |                          |
| Advanced Filter   Export   Print |                          |
| Name                             | Org DN                   |
| Engineering                      | org-root/org-Engineering |
| Sales                            | org-root/org-Sales       |

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Name : locale4                   |                    |
| Organizations                    |                    |
| Advanced Filter   Export   Print |                    |
| Name                             | Org DN             |
| B2B                              | org-root/org-B2B   |
| Sales                            | org-root/org-Sales |

添付資料を参照してください。エンジニアは、複数のサブ組織をホストするUCSドメインに「user 1」という新しいユーザー名を設定する必要があります。セキュリティポリシーでは、adminロールは使用できません。ユーザー名には以下の権限が必要です。

- user1 must have access to the Sales sub-organization.
- user1 must be allowed to acknowledge the chassis and IO Module.
- user1 must be allowed to configure beacons.
- user1 must have read access to the rest of the system.

ユーザー 1 にこれらの権限を与えるには、どの構成を使用する必要がありますか？

- A. 役割: サーバプロファイル ロケール locale 1
- B. 役割: サーバ機器 ロケール: locale4
- C. 役割: server-compute ロケール: locale3
- D. 役割: サーバセキュリティ ロケール: locale2

正解: (正解を表示します)

質問: 61

エンジニアは、FCNSデータベースのエントリの数を変更することで、上書きされたポリシーを変更するように求められます。  
1500 でメッセージを生成できます。このタスクを実現するにはどのような構成が必要ですか？

```
event manager applet fcns_policy
action 1.0 syslog priority warnings msg FCNS DB entries have reached the EEM limit
action 2.0 event-default
```

A)

```
event manager applet fcns_policy override __fcns_entries_max_per_switch
event fcns entries max-per-switch 1500
action 1.0 syslog priority warnings msg FCNS DB entries have reached the EEM limit
```

B)

```
event manager applet fcns_policy
event fcns entries max-per-switch 1500
action 1.0 syslog priority warnings msg FCNS DB entries have reached the EEM limit
action 2.0 policy-default
```

C)

```
event manager applet fcns_policy override __fcns_entries_max_per_switch
action 1.0 syslog priority errors "CNS DB entries have reached the EEM limit"
action 2.0 policy-default
```

ダ)

A. オプションC

B. オプションB

C. オプションA

D. オプションD

正解: **B** ([コメントを発表する](#))

有効的な**350-601J**問題集はJPNTTest.com提供され、**350-601J**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**350-601J**試験問題集を提供します。JPNTTest.com 350-601J試験問題集はもう更新されました。ここで**350-601J**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/350-601J-mondaishu> **755**問、**30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 62

ユーザーが見つかるまでツリー階層を継続的に下ってユーザーを検索するには、Cisco UCS Manager でどの LDAP ルールを使用する必要がありますか？

A. グループ認証を有効にする

B. セキュアソケットレイヤーを無効にする

C. グループ再帰を再帰に設定する

D. プライマリグループを使用するチェックボックス

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 63

```
N9K1# python3
Python 3.7.3 (default, Nov 20 2022, 14:38:01)
[GCC 5.2.0] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more
information.
>>>
>>> from cli import *
>>> import json
```

展示を参照してください。ネットワーク エンジニアは、Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチで BGP AS 65501 を設定するために、Cisco オンボックス Python CLI を使用する必要があります。コマンドからの出力は、JSON 形式ではなく、生の出力として返される必要があります。設定を完了するには、どのコマンドセットを使用する必要がありますか。

- ☐ >>> cli("conf t")  
>>> cli("feature bgp")  
>>> cli("router bgp 65501")
- ☐ >>> clid("conf t ; feature bgp ; router bgp 65501")
- ☐ >>> cli("conf t ; feature bgp ; router bgp 65501")
- ☐ >>> clid("conf t")  
>>> clid("feature bgp")  
>>> clid("router bgp 65501")

- A. オプションC
- B. オプションB
- C. オプションA
- D. オプションD

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 64

複数の本番環境用データベースサーバーと開発環境用データベースサーバーが同じEPGとIPサブネットに存在します。ITセキュリティポリシーでは、本番環境と開発環境間の接続を禁止しています。サーバーを異なるマイクロセグメントに割り当てるには、どの属性を使用する必要がありますか？

- A. データセンター
- B. VM名
- C. VMMドメイン
- D. IPアドレス

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 65

エンジニアは、ネイティブファイバチャネルを備えたCisco MDS 9000シリーズスイッチにVSANを実装しています。導入には以下の要件を満たす必要があります。

\* ポート fc1/1 上のホストは VSAN 10 に割り当てる必要があります。

\* ポート チャネル 10 ISL は、VSAN 10 を含む複数の VSAN を通過する必要があります。

どの構成セットがこれらの要件を満たしていますか？

- A. YSANデータベースにVSAN 10を作成します。VSAN 10をVSANデータベースのインターフェースfd/1にバインドします。ISLでVSAN trunkinOを有効にします。ISLでVSAN 10を低速にします。
- B. インターフェイス設定でVSAN 10を設定します。VSAN 10をVSANデータベースに接続します。fd/1でVSANトランキングを有効にします。ISL上のすべてのVSANをフィルタリングします。
- C. VSAN データベースで VSAN 1 を無効にし、ISLE に VSAN 10 を割り当て、ポート チャネル メンバーで VSAN トランキングを有効にし、FLOGI データベースで VSAN 10 を許可します。
- D. vFCインターフェースでVSAN 10をアクティブにします。VSAN 10をインターフェースvie 1/1に関連付けます。ISLでvsan F-port-channel-trunkを有効にします。スイッチポートでカプセル化EISLを設定します。

正解: **A** ([コメントを発表する](#))

質問: 66

エンジニアは、災害復旧シナリオにおいてシステムを再構築するために、Cisco UCS でバックアップとリストアを実行する必要があります。パスワードが平文で保存されるのを防ぐため、バックアップファイルは暗号化する必要があります。これらの要件を満たすバックアップ構成はどれですか？

- A. SFTP経由のすべての構成のバックアップ
- B. TFTP経由の完全な状態バックアップ
- C. SCP経由の論理構成バックアップ
- D. FTP経由のシステム構成のバックアップ

正解: **B** ([コメントを発表する](#))

質問: 67

エンジニアは、デュアルスーパーバイザ搭載のCisco Nexus 7000シリーズスイッチにおいて、無停止のソフトウェアアップグレードを実行する必要があります。アップグレードが無停止となる原因は何ですか？

- A. アップグレード前に show install all influence コマンドが発行されません。
- B. キックスタートイメージは、
- C. アップグレードプロセス中にネットワーク接続の構成設定を変更します
- D. 3枚以上のカードを同時にアップグレードしようとする

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 68

どの構成が仮想ファイバ チャネル インターフェイスに VSAN メンバーシップを静的に割り当てるか？

- A. スイッチ(config-vsan-db)# vsan 100 fc 3/1
- B. スイッチ(config-vsan-db)# vsan 100 バインドインターフェース fc 3/1
- C. スイッチ(config-vsan-db)# vsan 100 インターフェース vfc 31
- D. スイッチ(config-vsan-db)# vsan 100 バインドインターフェース vfc 31

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 69

エンジニアは、Cisco MDS 9000 シリーズ スイッチに AAA 設定を適用する必要があります。ソリューションは次の条件を満たす必要があります。

\* MD5ハッシュと増分的に変化する識別子を使用するチャレンジレスポンス認証プロトコルを使用する必要があります。

\* RADIUS設定は、環境内の他のMDSスイッチと自動的に共有される必要があります。RADIUSサーバーは既に定義されています。設定を完了するにはどのコマンドセットを使用しますか？

```
aaa authentication login mschapv2 enable
radius propagate
```

- A. radius authentication port 1821

- aaa authentication login mschap enable  
radius commit  
radius-server host 10.8.8.0

B.

aaa authentication login pap enable  
distribute radius  
radius-server host 10.8.8.0 auth-port 1821


C.

aaa authentication login chap enable  
radius distribute  
radius commit

D.

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 70

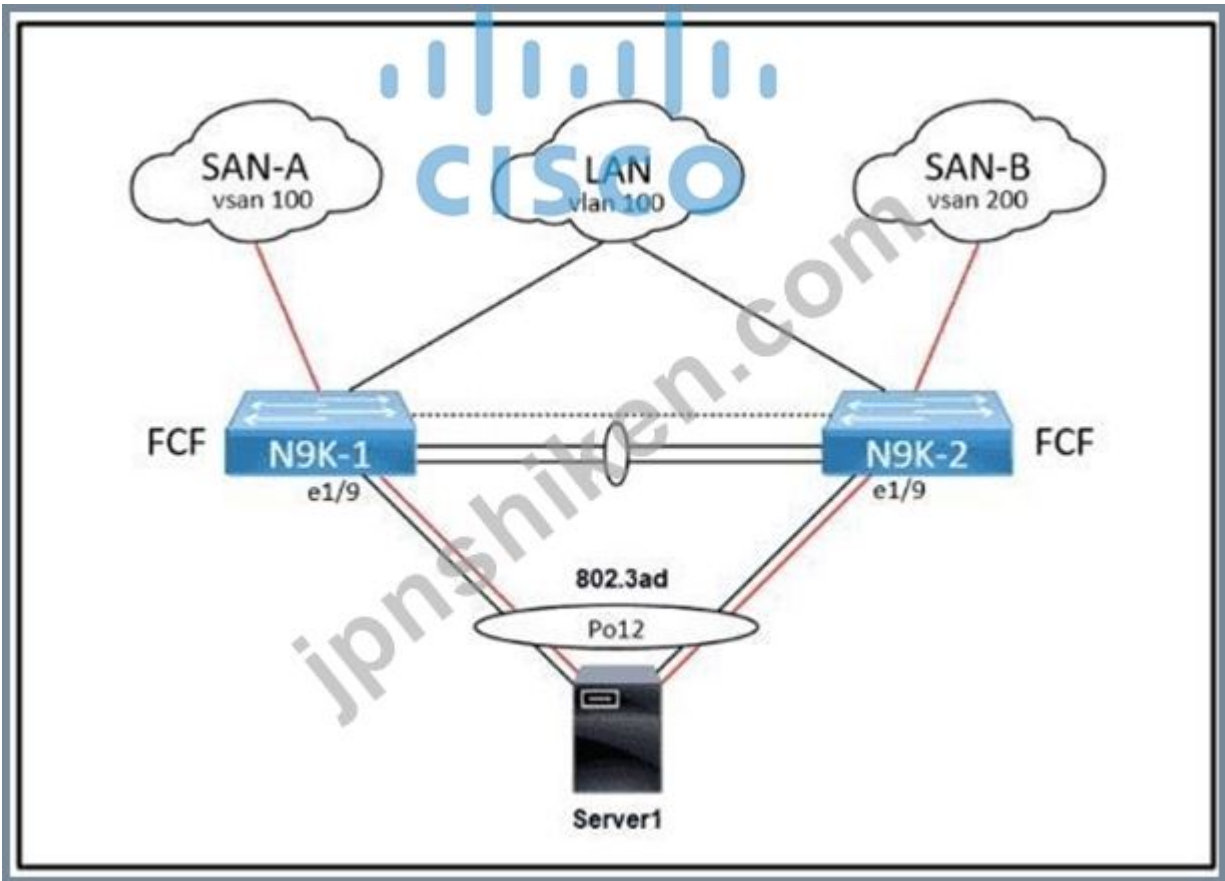

図を参照してください。管理者は、Server1とCisco Nexus 9000シリーズスイッチのペア間のユニファイドファブリック構成を完了する必要があります。右側のコードスニペットを左側のコードの空白部分にドラッグアンドドロップして、N9K-1構成を完了します。スニペットは複数回使用されます。

service-policy type qos input default-fcoe-in-policy

int

switchport trunk allowed  1, 100

int

bind interface


no shut

vlan

vfc 1

po12

正解:

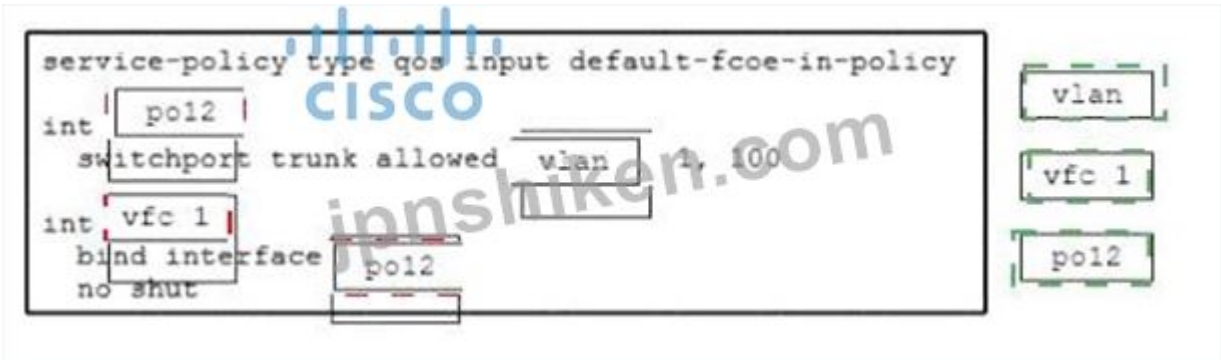

Explanation:


Po12

Vlan

Vfc1

Po12

質問: 71

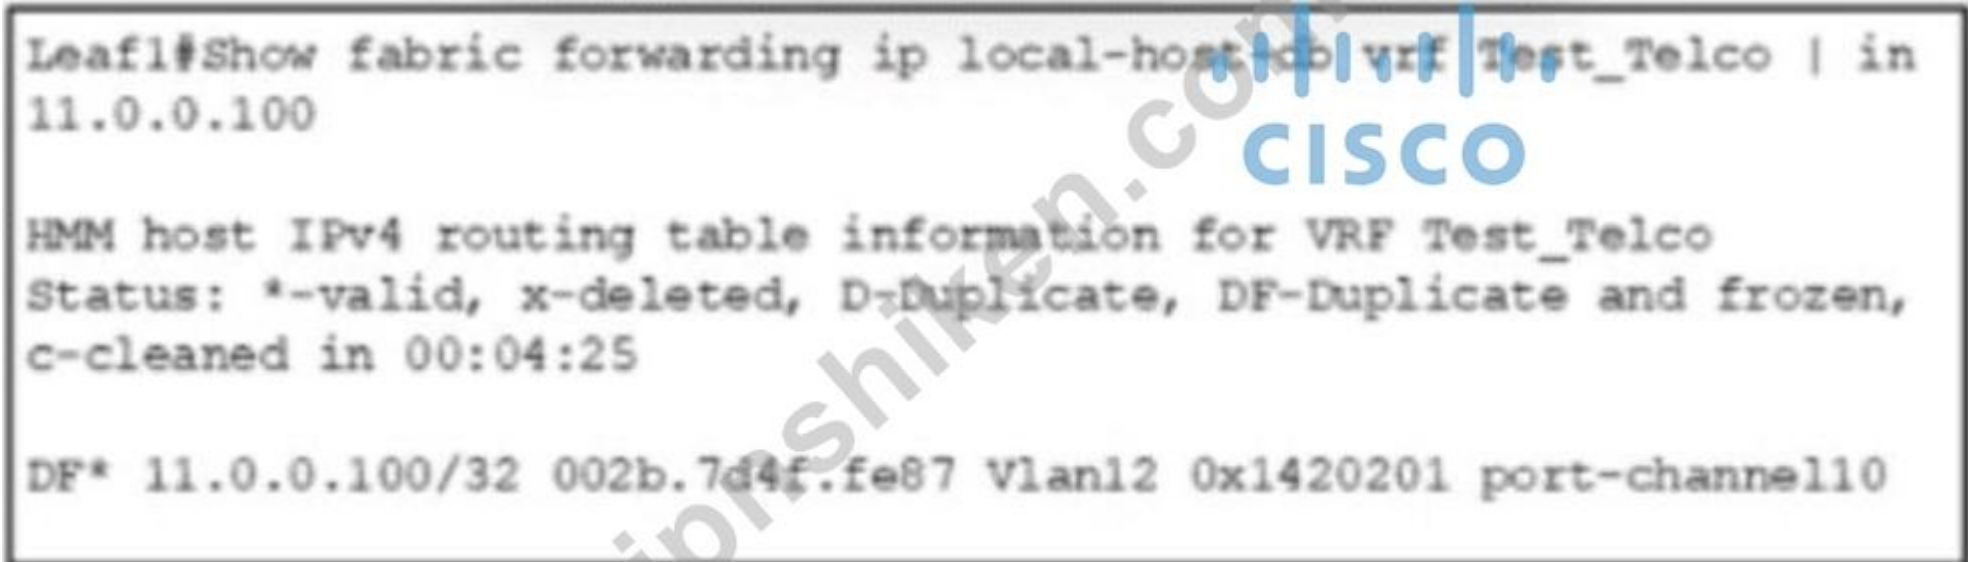

図を参照してください。Cisco VXLAN ファブリックは、IP アドレスが 11.0.0.100 の VM がサーバー間を移動したときにそれを検出する必要があります。エンジニアはエンドポイントのフリーズを解除する必要もあります。どのコマンドがこの目的を達成しますか。

- A. clear ip arp 11.0.0 100 vrf Teat Telco force-delete
- B. clear ip arp 11.0 0 100 Teat Telco force-clear
- C. ip arp 11.0.0.100 vrf Teat\_Teko を強制クリアして削除する
- D. ip arp 11.0 0.100 vrf Teat Talco 強制削除を削除します

正解: (正解を表示します)

質問: 72

ネットワークエンジニアは、Cisco Nexus 9300シリーズスイッチで行われた設定変更をロールバックする必要があります。変更前に、ネットワークエンジニアはpre-configというチェックポイントを作成しました。エラーが発生した場合、ロールバックは中止されます。これらの目的を達成するには、どのコマンドを使用する必要がありますか？

- ☐ Nexus01# rollback running-config checkpoint pre-config atomic
- ☐ Nexus01# rollback running-config checkpoint pre-config best-effort
- ☐ Nexus01# rollback running-config checkpoint pre-config stop-at-first-failure
- ☐ Nexus01# rollback running-config checkpoint pre-config

- A. オプションA
- B. オプションC
- C. オプションD
- D. オプションB

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 73

エンジニアは、Cisco UCS Manager PowerShell モジュールを活用して Cisco UCS Manager に自動リクエストを送信する PowerShell スクリプトを作成する必要があります。エンジニアは、VLAN からのスイッチの削除を自動化する必要があります。環境変数は、VLAN 名とスイッチ ID を提供する必要があります。VLAN は、スイッチ ポートから削除された後も保持される必要があります。これらの目標を達成するために、エンジニアはスクリプトにどのコマンドを含める必要がありますか？

- ☐ `Get-UcsApplianceCloud | Remove -UcsVlan -name $VLAN`
- ☐ `Get-UcsApplianceCloud | Remove -UcsVlan -name $VLAN |  
Remove-UcsVlanMemberPort -SwitchId $SWID -SlotId  
$SLOT -PortId $PORT`
- ☐ `Get-UcsApplianceCloud | Get-UcsVlan -name $VLAN |  
Remove-UcsVlanMemberPort -SwitchId B -SlotId 1 -  
PortId 15`
- ☐ `Get-UcsApplianceCloud | Get-UcsVlan -name $VLAN | Get-  
UcsVlanMemberPort -SwitchId $SWID -SlotId $SLOT -  
PortId $PORT | Remove-UcsVlanMemberPort -Force`

- A. オプションD
- B. オプションC
- C. オプションB
- D. オプションA

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 74

サーバーエンジニアは、システム全体のスナップショットを含むバイナリを使用して、Cisco UCS システム全体を復元するためのバックアップ操作を作成する必要があります。この目的を達成するには、どのバックアップタイプを設定する必要がありますか？

- A. システム
- B. API構成
- C. 完全な状態
- D. 論理

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 75

Intersight 管理モードで UCS-X を管理するために使用される API 標準はどれですか？

- A. Blowfish
- B. WebRTC
- C. Redfish
- D. XML

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 76

図を参照してください。エンジニアは、Cisco MDS 9000 シリーズ スイッチで sangroup ロールに割り当てられたユーザーが VSAN 15 ～ 20 でコマンドを発行することを制限する必要があります。この目的を達成するためにエンジニアはどのコマンドを実行する必要がありますか。

|    |                                               |
|----|-----------------------------------------------|
| 1  | Role: sangroup                                |
| 2  | Description: SAN management group             |
| 3  | vsan policy: deny                             |
| 4  | Permitted vsans: 10-30                        |
| 5  |                                               |
| 6  | -----                                         |
| 7  | Rule      Type      Command-type      Feature |
| 8  | -----                                         |
| 9  | 1.      permit      config      *             |
| 10 | 2.      deny      config      fspf            |
| 11 | 3.      permit      debug      zone           |
| 12 | 4.      permit      exec      fcping          |

Refer to the exhibit. An engineer must restrict users assigned to the sangroup role on the Cisco MDS 9000 Series Switch from issuing commands on VSANs 15 to 20. Which command must the engineer run to achieve this objective?

- ☐ vsan policy deny vsan 15-20
- ☐ no permit vsan 15-20
- ☐ permit vsan 15-20
- ☐ no vsan policy deny

- A. vsanポリシー拒否なし
- B. vsan 15-20 を許可する
- C. vsan ポリシー拒否 vsan 15-20
- D. 許可なし vsan 15-20

正解: C ([コメントを發表する](#))

有効的な**350-601J**問題集はJPNTTest.com提供され、**350-601J**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**350-601J**試験問題集を提供します。JPNTTest.com 350-601J試験問題集はもう更新されました。ここで**350-601J**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/350-601J-mondaishu> **755**問、**30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 77

この出力にはどの Cisco Nexus コンソール ライン インターフェイスが表示されていますか？

スイッチ# dir ブートフラッシュ:

25863680 2020年9月23日 12:02:16 m9250-sSek9-kickstart-mz.8.2.1.bin

25864704 2021年9月5日 12:21:26 m9250-s5ek9-kickstart-mz.8.2.1.bin

29869312 2021年4月1日 12:29:34 m9250-sSek9-kickstart-mz.8.2.2.bin

25869312 2021年4月12日 01:55:22 m9250-s5ek9-kickstart-mz.8.2.2.bin

25947136 2021年11月9日 13:41:43 m9250-s5ek9-kickstart-mz.8.3.1.bin

29970176 2021年1月17日 14:10:47 m9250-sSek9-kickstart-mz.8.3.2.bin

26126848 2021年5月7日 11:51:20 m9250-s5ek9-kickstart-mz.8.4.1.bin

[出力省略]

bootflash://sup-local の使用方法

1050153904658バイト使用

638636406560バイト空き

A. NX-OS CLI

B. NX-OS キックスタート CLI

C. Bashシェル

D. ゲストシェル

正解: D ([コメントを発表する](#))

質問: 78

エンジニアは、Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチに次のような一連の変更を実装する必要があります。

- A snapshot must be taken locally before modifying the configuration.
- If the changes do not produce the expected outcome, the changes must be reverted even if any errors occur.

これらの要件を満たすアクション セットはどれですか？

Create a backup of the running configuration to an ftp server.  
Rollback to the configuration stored in the server.

A.

Create a system generated checkpoint.  
Rollback to this checkpoint with the atomic option.

B.

Create a copy of the running configuration in the startup configuration.  
Rollback to the startup configuration.

C.

Create a user generated checkpoint.  
Rollback to this checkpoint with the best-effort option.

D.

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 79

エンジニアはCisco UCS ManagerでSAN接続を設定する必要があります。必要なのは、ストレージレイのWWPNを指定し、ゾーニングタイプを単一ニシエータ複数ターゲットに設定することです。また、vHBAインターフェースの割り込み処理とキューも設定する必要があります。これらの設定を行うために、どの2つのCisco UCSポリシーを使用すべきでしょうか？ 2つ選択してください。)

- A. vHBAポリシー
- B. SAN接続ポリシー
- C. ファイバーチャネルアダプタポリシー
- D. ストレージ接続ポリシー
- E. ブートポリシー

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 80

|                                                     |                      |            |           |
|-----------------------------------------------------|----------------------|------------|-----------|
| switch# show fabric-binding database active vsan 10 |                      |            |           |
| -----                                               |                      |            |           |
| Vsan                                                | Logging-in           | Switch WWN | Domain-id |
| -----                                               |                      |            |           |
| 10                                                  | 21:00:00:00:00:00:10 |            | Any       |
| 10                                                  | 21:00:00:00:00:00:20 |            | 20        |
| 10                                                  | 21:00:00:00:00:00:30 |            | 30        |
| [Total 3 entries]                                   |                      |            |           |

図を参照してください。エンジニアは、出力と一致するように Cisco MDS 9000 シリーズ スイッチでファブリック バインディングを設定する必要があります。どのファブリック データベース設定でこの目的を達成できますか。

☐ CISCOMDS(config)# vsan database  
CISCOMDS(config-vsan-db)# swwn 21:00:00:00:00:00:10  
CISCOMDS(config-vsan-db)# nwwn 21:00:00:00:00:00:20 domain 20  
CISCOMDS(config-vsan-db)# nwwn 21:00:00:00:00:00:30 domain 30

☐ CISCOMDS(config)# fabric-binding database vsan 10  
CISCOMDS(config-fabric-binding)# swwn 21:00:00:00:00:00:10  
CISCOMDS(config-fabric-binding)# nwwn 21:00:00:00:00:00:20 domain 20  
CISCOMDS(config-fabric-binding)# nwwn 21:00:00:00:00:00:30 domain 30

☐ CISCOMDS(config)# vsan database  
CISCOMDS(config-vsan-db)# swwn 21:00:00:00:00:00:10  
CISCOMDS(config-vsan-db)# nwwn 21:00:00:00:00:00:20 domain 20  
CISCOMDS(config-vsan-db)# nwwn 21:00:00:00:00:00:30 domain 30

☐ CISCOMDS(config)# fabric-binding database vsan 10  
CISCOMDS(config-fabric-binding)# swwn 21:00:00:00:00:00:10 domain any  
CISCOMDS(config-fabric-binding)# nwwn 21:00:00:00:00:00:20 domain 20  
CISCOMDS(config-fabric-binding)# nwwn 21:00:00:00:00:00:30 domain 30

- A. オプションD
- B. オプションC
- C. オプションA
- D. オプションB
- 正解: A (コメントを发表する)

質問: 81

エンジニアがCisco Nexus 5000シリーズスイッチの設定を行っています。VSAN 120の現在のファイバチャネルIDをリブート後も保持することが要件となっています。また、Cisco環境は、VSANのファイバチャネルIDの永続性を必要とするサードパーティ製ソリューションと統合する必要があります。CiscoスイッチのWWNIは33:e8:00:05:30:00:16:df、ファイバチャネルIDは0x070128である必要があります。これらの要件を満たすコマンドセットはどれですか？

☒ fcdomain fcid database  
vsan 120 wwn 33:e8:00:05:30:00:16:df fcid 0x070128  
fcdomain fcid persistent vsan 120

☐ vsan 120 wwn 33:e8:00:05:30:00:16:df fcid 0x070128  
fcdomain fcid preserve vsan 120

☐ fabric-binding database vsan 120  
vsan 120 wwn 33:e8:00:05:30:00:16:df fcid 0x070128

☐ vsan 120 wwn 33:e8:00:05:30:00:16:df fcid 0x070128  
fabric-binding activate vsan 120  
purge fcdomain fcid vsan 4


- A. オプションC
- B. オプションB

- C. オプションA
- D. オプションD

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 82

展示品を参照してください。

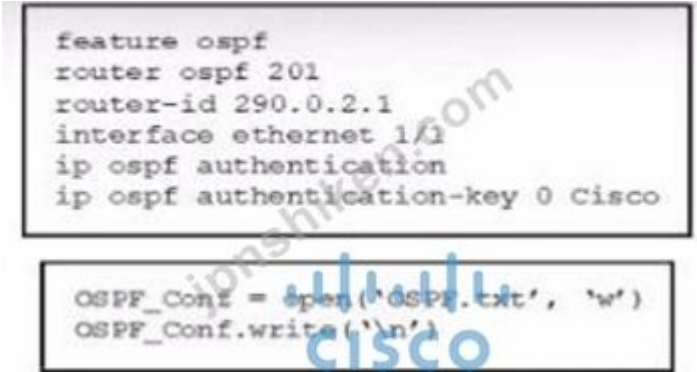

あるエンジニアがOSPFの設定をOSPF.txtというテキストファイルに記述しました。そして、すべてのOSPF設定を削除することにしました。この目標を達成するには、どのPythonコードを追加する必要がありますか？

- A. OSPF\_Conf.write('ospf機能なし\n')
- B. OSPF\_Conf.write(\*interface elh1/1\n') OSPF\_Com\* が閉じられました
- C. OSPF\_Conf.write('インターフェイス eth1/1\n')>
- D. OSPF\_Conf.wrlte('インターフェイス eth1/1、ospf\n' 機能なし) OSPF\_Conf.close()

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 83

Cisco Nexus ダッシュボードのどの機能で、Cisco Nexus からストリーミングされるフローテレメトリデータを分析しますか？

9000 シリーズ スイッチ？

- A. Nexus ダッシュボード オーケストレーター
- B. Nexusダッシュボードインサイト
- C. Nexus ダッシュボード ファブリック コントローラー
- D. Nexusダッシュボードデータブローカー

正解: **B** ([コメントを發表する](#))

質問: 84

エンジニアは、故障したファブリックインターコネクトを同じモデルに交換する必要があります。ローカルに作成されたユーザーのデータベースを含むシステムを復元する必要があります。同等のCisco UCS Managerソフトウェアバージョンを使用する必要があります。これらの要件を満たすには、どのタイプのバックアップを使用する必要がありますか？

- A. すべての構成
- B. 論理構成
- C. 完全な状態
- D. システム構成

正解: **C** ([コメントを發表する](#))

質問: 85

Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチが POAP を使用して起動に失敗した場合、どの 2 つのコンポーネントをチェックする必要がありますか? (2 つ選択してください。)

- A. POAP機能ライセンス
- B. 構成スクリプトを含むTFTPサーバー
- C. IP情報をブートストラップするDHCPサーバー
- D. セキュリティキーで署名されたスクリプト
- E. スイッチのブートフラッシュに対するスクリプトファイルに記載されているイメージ

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 86

TCP プロトコルを使用し、サービスを実行するために 1 つの IP ポートのみを必要とする NFS バージョンはどれですか。

- A. NFSv4
- B. NFSv2
- C. NFSv1
- D. NFSv3

正解: A ([コメントを発表する](#))

質問: 87

エンジニアは Cisco ACI ファブリックを実装しており、リーフ スイッチ A と B から 2 つの異なる vPC を作成する必要があります。

vPC は次のように展開されます。

\* vPC 1 は、リーフ A および B のポート Eth 1 /1 を含み、サーバー 1 に接続します。

\* vPC 2 は、リーフ A と B のポート Eth1/2 を含み、サーバー 2 に接続します。

リーフ スイッチ プロファイル リストは、リーフ A と B がすでに設定されています これらの要件を満たすために作成する必要がある ACI オブジェクトはどれですか？

- A. 1 つの vPC インターフェイス ポリシー グループ
- B. 1 つのアクセス ポート インターフェイス ポリシー グループ
- C. 2 つの vPC インターフェイス ポリシー グループ
- D. 2 つの PortChannel インターフェイス ポリシー グループ

正解: C ([コメントを発表する](#))

質問: 88

Intersight 管理モードにおける UCS ドメイン プロファイルの主な目的は何ですか？

- A. ファブリック インターコネクトのグループに共通の設定を作成します。
- B. 複数のドメインにわたるデータセンターの運用を調整します。
- C. UCS Manager のバックアップ用の集中リポジトリを提供します。
- D. UCSサーバの個々のサービスプロファイルを管理します

正解: A ([コメントを発表する](#))

質問: 89

Refer to the exhibit.

```
Nexus-10# show flow export
Flow exporter Analyzer:
  Description: NetFlow Collector
  Destination: 192.168.10.254
  VRF: default (1)
  Destination UDP Port: 2055
  Source Interface: Vlan10 (10.10.10.5)
  Export Version: 9
  Exporter Statistics:
    Number of Flow Records Exported: 906
    Number of Templates Exported: 1
    Number of Export Packets Sent: 35
    Number of Export Bytes Sent: 40112
    Number of Destination Unreachable Events: 0
    Number of No Buffer Events: 0
    Number of Packets Dropped (No Route to Host): 0
    Number of Packets Dropped (other): 0
    Number of Packets Dropped (LC to RP Error): 0
    Number of Packets Dropped (Output Drops): 0
  Time statistics were last cleared: Sat May 7 22:05:06 2023
```

Drag and drop the CLI commands from the bottom onto the boxes to complete the configuration needed to monitor the traffic flow that enters interface eth 3/1. Not all commands are used.

```
feature
flow record Sigtran_traffic
  description Sigtran Traffic record
  match ipv4 source address
  match ipv4 destination address
  collect counter bytes
  collect counter packets
flow exporter Analyzer
  description NetFlow Collector
  destination 192.168.10.254
  source Vlan10
  transport udp 2055
  version 9
record Sigtran_traffic
interface eth3/1
```

|              |                                  |
|--------------|----------------------------------|
| span         | ip flow monitor VLAN-10 input    |
| net-flow     | exporter Analyzer                |
| flow monitor | match transport destination-port |

正解:


```
feature net-flow
flow record Sigtran_traffic
  description Sigtran Traffic record
  match ipv4 source address
  match ipv4 destination address
  collect counter bytes
  collect counter packets
flow exporter Analyzer
  description NetFlow Collector
  destination 192.168.10.254
  source Vlan10
  transport udp 2055
  version 9
ip flow monitor VLAN-10 input
record Sigtran_traffic
flow monitor
interface eth3/1
match transport destination-port
```

|              |                                  |
|--------------|----------------------------------|
| span         | ip flow monitor VLAN-10 input    |
| net-flow     | exporter Analyzer                |
| flow monitor | match transport destination-port |

Explanation:



質問: 90

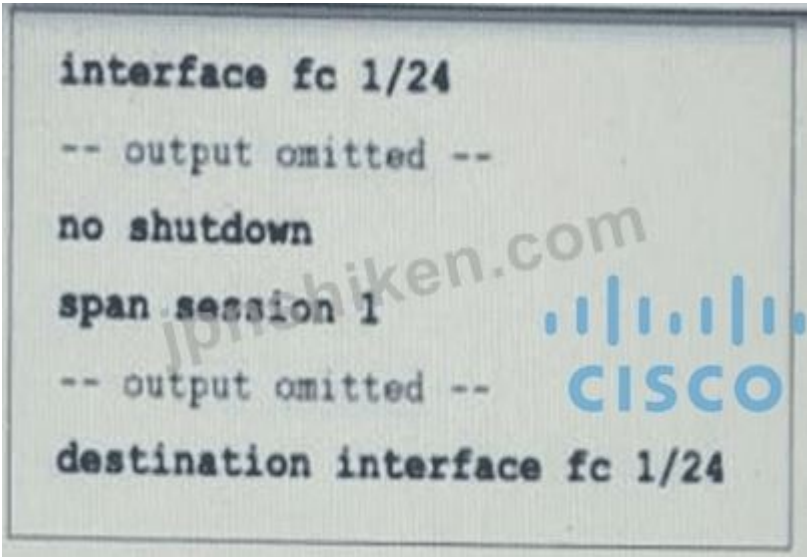

ネットワークエンジニアは、インターフェイスfc 1からCisco MDS 9000シリーズスイッチの入力トラフィックのみをSPANする必要がある。  
/23 からインターフェース fc 1/24 へ。このタスクを完了するには、どの 2 つの設定を適用する必要がありますか？ 2 つ選択してください)

- A. MDS-A(config-if)# スイッチポートモードSD
- B. MDS-A(config-span)# 送信元インターフェイス fc 1/23
- C. MDS-A(config-span)# 送信元インターフェイス fc 1/23 rx
- D. MDS-A(config-if)# スイッチポートモード TL
- E. MDS-A(config-span)# 送信元インターフェイス fc 1/23 tx

正解: A,C ([コメントを发表する](#))

質問: 91

デュアル スーパーバイザを備えた Cisco MDS 9000 シリーズ ディレクター スイッチで電子プログラマブル ロジック デバイスをアップグレードするとどのような影響がありますか。

- A. 各スーパーバイザーに対して手動の再起動が必要です。
- B. 完全なシステム再起動がトリガーされます。
- C. いずれかのモジュールがサポートされていない場合はアップグレードは中止されます。

D. トラフィックの中断のない非中断アップグレードを実行できます。

正解: (正解を表示します)

有効的な**350-601J**問題集はJPNTest.com提供され、**350-601J**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**350-601J**試験問題集を提供します。JPNTest.com 350-601J試験問題集はもう更新されました。ここで**350-601J**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/350-601J-mondaishu> **755**問、**30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 92

An engineer must back up the running configuration of a Cisco Nexus 9000 Series Switch securely to a remote server Which protocol must be used to accomplish this goal?

A. FTP

B. TFTP

C. HTTPS

D. SCP

正解: D (コメントを発表する)

質問: 93

Cisco UCS ブレードサーバにデプロイされた VM でサービスの低下が報告されています。vNIC からのトラフィックは、UCS-A スロット 2 ポート 12 に接続されたパケットアナライザへの双方向 SPAN が必要です。

設定を完了するために必要な 2 つのコマンドはどれですか? (2 つ選択してください。)

A. UCS-A/eth-traffic-mon/fabric/eth-mon-session' # create eth-mon-session dest-interface 2 12

B. UCS-A /org/service-profile/vnic'mon-src' U set direction both

C. UCS-A/eth-lraffic-mon/fabric'eth-mon-session\* # create dest-interface 2 12

D. UCS-A/eth-traffic-rmon/fabric/eth-mon-session n activate

E. UCS-A /org/service-profile/vnic/mon-src' 8 set direction receive transmit

正解: B,C (コメントを発表する)

質問: 94

顧客のデータ センターで、NPV 対応スイッチに接続されたサーバに影響を及ぼす帯域幅の競合が発生しています。NPV スイッチは 2 つの 10 Gb アップリンクを使用して NPIV スイッチに接続されていますが、接続されたホストからコア スイッチに送信されるトラフィックが使用可能な帯域幅を超えています。エンジニアは、使用可能な帯域幅を増やすために、NPV サーバーに 3 番目のアップリンクを追加することを決定しました。新しいアップリンクをプロビジョニングするには、どのコマンドセットを使用する必要がありますか。

A. ! uplink to NPV Core

switch2(config-if)# switchport mode npiv

B. switch2(config)# port-channel load-balance ethernet source-dest-port

! uplink to NPV Core

switch2(config-if)# switchport mode np

C. switch2(config)# npv traffic-map server-interface

! uplink to NPV Core

switch2(config-if)# switchport mode npiv

D. switch2(config)# npv auto-load-balance disruptive

! uplink to NPV Core

switch2(config-if)# switchport mode np  
正解: B (コメントを发表する)

質問: 95

キーワードをURLリクエストにドラッグ&ドロップすると、REST APIを使用してテナント ProductionJ配下に設定されているすべてのサブネットが収集されます。すべてのオプションが使用されるわけではありません。

https://{{apic\_ip}}/api/ /uni/tn-Production.json?  
=fvSubenet

target-subtree-class

query-target-filter

query-target

children

subtree

class

mo

正解:

https://{{apic\_ip}}/api/ /uni/tn-Production.json?  
=fvSubenet

target-subtree-class

query-target-filter

query-target

children

subtree

class

mo

Explanation:

https://{apic\_ip}}/api/

mo

/uni/fn-Production.json?

query-target

=

subtree

target-subtree-class

=fvSubnet

query-target-filter

children

class

質問: 96

エンジニアは、インバンドのCisco IMCプロファイル設定を許可し、ディスクとLUNのローカルストレージポリシーを適用する必要があります。これらのアクションを許可するには、ユーザープロファイルにどの権限セットを使用する必要がありますか？

- A. ext-lan-config ls-compute
- B. ネットワーク障害
- C. pn機器電源管理
- D. オペレーション組織管理

正解: A (コメントを发表する)

質問: 97

ストレージ管理者は、予期せず容量に達し、定期的なサービス中断を引き起こすストレージ ターゲットの数が増加していることに気付きました。管理者は、容量が最も大きいストレージ ターゲットのステータスを示す環境の毎日のレポートを作成して送信する必要があります。どのソリューションがこの情報を提供しますか。

- A. OpManager を使用した Nagios Core
- B. SolarWinds 対 rth Slow Drain アナリスト
- C. SAN Insights を備えた Cisco DCNM
- D. 低速DRAM分析を備えたCisco Intersight

正解: (正解を表示します)

質問: 98

エンジニアはCisco Nexus 9000 Senes SwitchのインターフェースでOSPFを認証する必要があるので

\* eth1/1は平文パスワードを使用する

\* etht'2は暗号化されたmd5パスワードを使用します

下部のコマンドをコード内のボックスにドラッグ アンド ドロップして構成を完了します。すべてのコマンドが使用されるわけではありません。

```

1 SW1(config)# router ospf 1
2 SW1(config-router)# interface ethernet 1/1
3 SW1(config-if)# ip router ospf 1 area 0.0.0.0
4 SW1(config-if)# ip ospf
5 SW1(config-if)# ip ospf
6 SW1(config)# interface ethernet 1/2
7 SW1(config-if)# ip router ospf 1 area 0.0.0.0
8 SW1(config-if)# ip ospf authentication
9 SW1(config-if)# ip ospf 3 md5 3 2b7cf4643b66b22

```

message-digest      mode      message-digest-key

authentication-key      authentication      key

正解:

```

1 SW1(config)# router ospf 1
2 SW1(config-router)# interface ethernet 1/1
3 SW1(config-if)# ip router ospf 1 area 0.0.0.0
4 SW1(config-if)# ip ospf authentication
5 SW1(config-if)# ip ospf authentication-key P@ssW1
6 SW1(config)# interface ethernet 1/2
7 SW1(config-if)# ip router ospf 1 area 0.0.0.0
8 SW1(config-if)# ip ospf authentication message-digest
9 SW1(config-if)# ip ospf message-digest-key 3 md5 3 2b7cf4643b66b22

```

message-digest      mode      message-digest-key

authentication-key      authentication      key

Explanation:

```
1 SW1(config)# router ospf 1
2 SW1(config-router)# interface ethernet 1/1
3 SW1(config-if)# ip router ospf 1 area 0.0.0.0
4 SW1(config-if)# ip ospf authentication
5 SW1(config-if)# ip ospf authentication-key 0 P@ssW1
6 SW1(config)# interface ethernet 1/2
7 SW1(config-if)# ip router ospf 1 area 0.0.0.0
8 SW1(config-if)# ip ospf authentication message-digest
9 SW1(config-if)# ip ospf message-digest-key 1 md5 3 2b7cf4643b66b22
```

質問: 99

ネットワーク エンジニアは、Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチの実行中の設定を、stable1」という既存のスナップショットに復元する必要があります。復元手順は、エラーが発生しない場合にのみ続行する必要があります。この目的を達成するには、どの設定を使用する必要がありますか。

A. ロールバック 実行設定 チェックポイント 安定1 ベストエフォート

B. ロールバック 実行中設定 チェックポイント stable1 アトミック

C. ロールバック チェックポイント stable1 ベストエフォート 実行設定 アトミック

D. ロールバック チェックポイント stable1 ベストエフォート 実行中 -config ベストエフォート

正解: (正解を表示します)

質問: 100

```
show incompatibility-all system bootflash:n7000-s1-dk9.4.2.4.bin
```

別紙を参照してください。Cisco Nexus 7000 シリーズ スイッチではソフトウェアのダウングレードが必要です。このコマンドを実行すると何が表示されますか？

A. 構成から自動的に削除される機能とコマンド

B. システムブートフラッシュファイル内のソフトウェアの互換性

C. ダウングレード後に自動的に有効になる機能

D. ISSUにおけるソフトウェアアップグレードとシャーシリロードの影響

正解: (正解を表示します)

質問: 101

```
1 import json
2
3 json_object = {
4     "type": "network",
5     "if-name": "eth0",
6     "description": "ethernet",
7     "ip-address": "170.15.15.11",
8     "subnet-mask": "255.255.255.0",
9     "nat-direction": ""
10 }
11
12
13 return interface_name
```

図を参照してください。ネットワークエンジニアは、JSONオブジェクトからネットワークインターフェース名を取得する必要があります。エンジニアは、JSONをjson\_objectというPython辞書に読み込みます。どのコードスニペットがPythonスクリプトを完成させますか？

- ☒ `interface_name = json_object["if-name"]` 通过测试
- ☐ `interface_name = json_object[0]`
- ☐ `interface_name = json_object["eth0"]`
- ☐ `interface_name = json_object[0][2]` 通过测试

- A. オプションD
- B. オプションB
- C. オプションC
- D. オプションA

正解: D ([コメントを発表する](#))

質問: 102

Cisco UCS 自動インストール プロセスで検証のスキップを有効にするとどのような効果がありますか？

- A. Cisco UCS Manager はアップグレードに関する問題を報告しません。
- B. Cisco UCS Manager にログインしているユーザーはログアウトされます。
- C. Cisco UCS のアップグレード プロセスが完了できません。
- D. Cisco UCS のファームウェア イメージがインストールされていません。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 103

エンジニアは、Cisco Nexus 9000 シリーズスイッチでOSPFルーティングを設定する必要があります。両スイッチのEth 1/2インターフェースのIPサブネットをOSPF経由でアドバタイズする必要があります。

ただし、これらのインターフェースはOSPF隣接関係を確立したり、ルーティングアップデートを送信したりしてはなりません。SW1のインターフェースEth1/1とSW2のインターフェースEth1/1を介した現在のOSPF隣接関係は影響を受けません。

これらの要件を満たすには、両方の Nexus スwitchにどの構成を適用する必要がありますか？

- A. インターフェース イーサネット 1/2

ip ospf パッシブインターフェースなし  
**B.** インターフェース イーサネット 1/2  
パッシブインターフェースのデフォルト  
**C.** インターフェース イーサネット 1/2  
ip ospf パッシブインターフェース  
**D.** インターフェース イーサネット 1/2  
IP OSPF ネットワーク ポイントツーポイント  
正解: ([正解を表示します](#))

質問: 104

```

- name: create ap
  aci_ap:
    tenant: PROD
    ap: App({ item })
    state: present
- name: create epg
  aci_epg:
    tenant: PROD
    bd: BD
    epg: Web
    state: present
  with_sequence: start=1 end=100
```

展示をご覧ください。ネットワークエンジニアがAnsibleを使用して、さまざまなACIタスクのプロビジョニングを自動化します。

現在の設計では、各アプリケーションプロファイルに単一のアプリケーションが必要です。すべてのアプリケーションEPGは、同じ設定済みのブリッジドメインに属している必要があります。この目標を達成するには、どのような一連のアクションを実行する必要がありますか？

**A.** create ap タスクの下で行 ap: App{{item}} を削除します。

create epg タスクの下で行 with\_sequence: start=1 end=100 の行を削除します。

**B.** create ap タスクの下で行 ap: App{{item}} を削除します。

create ap タスクの下に、with\_sequence: start=1 end=100 の行を追加します。

**C.** create epg タスクの下に ap: App{{item}} という行を追加します。

epg 作成タスクの下で行 with\_sequence: start=1 end=100 の行を削除します。

**D.** create epg タスクの下に ap: App{{item}} という行を追加します。

create ap タスクの下に、with\_sequence: start=1 end=100 の行を追加します。

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 105

エンジニアは、2台のCisco Nexus 9000シリーズスイッチにProtocol Independent Multicast (PIM)を設定する必要があります。エンジニアは、選択したランデブーポイント (RP)がマッピングエージェントを使用し、マルチキャストグループごとに1つのRPのみをサポートすることを確認する必要があります。これらの要件を満たすには、両方のスイッチでどのタイプのRPを使用する必要がありますか？

- A. エニーキャストRP
- B. 自動RP
- C. ブートストラップルータ
- D. 静的

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 106

図を参照してください。MACアドレスとIPアドレスの情報が制御プレーンで学習されるようにVXLAN NVEトンネルインターフェイスを設定するには、どのコマンドを使用する必要がありますか？



```
interface nve1
no shutdown
source-interface loopback1
member vni 500
  mcast-group 239.0.0.140
member vni 511
  mcast-group 239.0.0.141
member vni 599 associate-vrf
```

```
leaf1# show nve vni
Codes: CP - Control Plane      DP - Data Plane
       UC - Unconfigured      SA - Suppress ARP
       SU - Suppress Unknown Unicast
       Xconn - Crossconnect
       MS-IR - Multisite Ingress Replication

Interface VNI      Multicast-group  State Mode Type [BD/VRF]      Flags
-----
nve1      500      239.0.0.140      Up   CP   L2 [100]
nve1      511      239.0.0.141      Up   CP   L2 [110]
nve1      599      n/a              Up   CP   L3 [Sigtran_VRF]
```

- A. ingress-replication protocol bgp
- B. host-reachability protocol bgp
- C. host-reachability protocol static
- D. ingress-replication protocol static

正解: [\(正解を表示します\)](#)

The correct answer is B. host-reachability protocol bgp.

In Cisco VXLAN EVPN deployments on Nexus 9000 switches, the mechanism used to ensure that MAC and IP address information is learned via the control plane is the host reachability protocol using BGP EVPN.

When the command host-reachability protocol bgp is configured under the NVE interface, the switch leverages MP-BGP EVPN to advertise and learn endpoint information such as MAC addresses and associated IP addresses. This enables control-plane learning, eliminating the need for data-plane flooding.

The exhibit shows the NVE interface with multicast groups configured, but the requirement explicitly asks for control-plane learning, which is only achieved with BGP EVPN.

Option A (ingress-replication protocol bgp) relates to how BUM (Broadcast, Unknown unicast, Multicast) traffic is replicated, not how MAC/IP learning occurs. Options C and D refer to static methods, which do not provide dynamic control-plane learning.

Therefore, to enable EVPN-based control-plane learning of MAC and IP addresses, the required command is host-reachability protocol bgp, making option B correct.

有効的な**350-601J**問題集はJPNTTest.com提供され、**350-601J**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**350-601J**試験問題集を提供します。JPNTTest.com 350-601J試験問題集はもう更新されました。ここで**350-601J**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/350-601J-mondaishu> **755**問、**30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 107

エンジニアは、Cisco UCS C シリーズ サーバを Cisco SingleConnect から直接統合モードに移行する必要があります。

Cisco UCS Manager のラックサーバ検出ポリシーとラック管理接続ポリシーは、即時かつ自動確認に設定されています。このタスクを実行するには、どの手順を実行すればよいですか。

A. FEX からケーブルを外します。

ケーブルをファブリックインターコネクトのアプライアンスポートに接続します

サーバーの Cisco IMC をリセットします。

B. FEX からケーブルを外します。

ケーブルをファブリック インターコネクトのサーバー ポートに接続します。

サーバーを再認識します。

C. FEX からケーブルを外します。

ケーブルをファブリック インターコネクトのアプライアンス ポートに接続します。

サーバーを再認識する

D. FEX からケーブルを外します。

ケーブルをファブリック インターコネクトのサーバー ポートに接続します。

サーバーの Cisco IMC をリセットします。

正解: (正解を表示します)

質問: 108

展示資料を参照してください。



Cisco NX-OS スケジューラは毎日午前 3:00 に実行する必要があります。どのコードスニペットがスクリプトを完成させますか？

A. 毎日3:00

B. 開始時間 毎週 7 3:00

C. 毎日開始時刻 3:00

D. 毎週7時3:00

正解: C (コメントを発表する)

The correct answer is C: time start daily 3:00 because of how the Cisco NX-OS scheduler syntax is structured.

In NX-OS, when defining a scheduler schedule, the correct format to execute a job at a recurring time includes the keyword start, which specifies when the job should begin execution. Cisco documentation for NX-OS scheduler clearly defines that recurring jobs must be configured using the format:

scheduler schedule name < name >

job name < job-name >

time start daily < hh:mm >

The keyword start is mandatory when defining periodic execution. Without it, the command is syntactically incomplete or invalid in NX-OS.

Option A (time daily 3:00) is incorrect because it omits the required start keyword. Options B and D specify weekly execution, not daily, and therefore do not meet the requirement of running the job every day.

Thus, time start daily 3:00 ensures that the backup job runs automatically every day at 3:00 a.m., aligning exactly with the requirement in the question and Cisco NX-OS scheduler configuration standards.

質問: 109

```
1 Write-Host "Retrieving list of tenants on ACI"
2 $tenanturl = $baseurl + "/api/node/class/fvTenant.json?"
3 $webobj = new-object net.webclient
4 $webobj.Headers.add("Cookie", $cookies)
5 $result = $webobj.DownloadString($tenanturl)
6 $resultjson = $result | ConvertFrom-Json
7 $tenants = New-Object System.Collections.ArrayList
8
9
10
11
12
```

添付資料を参照してください。DevOpsエンジニアは、Cisco ACI PowerShellモジュールを使用して、Cisco Application Centric Infrastructure (ACI) 内のテナント一覧を表示するPowerShellスクリプトを作成する必要があります。エンジニアは返される結果の数がわからないため、すべての結果を反復処理することが重要です。このスクリプトを完了するには、どのコードスニペットを使用しますか？

- ☐ While True {Write-Host \$tenant.iterate}
- ☐ While true {Write-Host \$tenant.attributes.name}
- ☐

```
i = 0
foreach( $tenant in $resultjson.imdata)
{
    $tenant = $resultjson.imdata[i]
    i = I + 1
}
```
- ☐

```
foreach( $tenant in $resultjson.imdata )
{
    $tenant = $tenant.fvTenant.attributes.name
    Write-Host $tenant
}
```

A. オプションC

- B. オプションA
- C. オプションD
- D. オプションB

正解: C ([コメントを発表する](#))

質問: 110

ISSU プロセスの無停止アップグレードを可能にするために使用される 2 つの機能はどれですか？ 2つ選んでください。）

- A. 接続管理プロセッサ
- B. ノンストップ転送
- C. 高度なサービス ライセンス
- D. グレースフル リスタート
- E. ステートフル スイッチオーバー

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 111

LAN / Policies / root / vNIC Templates / vNIC Template vNIC-0

General VLANs VLAN Groups 通过测试 Events

Actions

Modify VLANs

Modify VLAN Groups

Delete

Show Policy Usage

Use Global

Properties

Name : vNIC-0

Description :

Owner : Local

Fabric ID : ☒ Fabric A ☐ Fabric B ☐ Enable Failover

Redundancy

Redundancy Type : ☒ No Redundancy ☐ Primary Template ☐ Secondary Template

Target

☒ Adapter

☐ VM

Template Type : ☒ Initial Template ☐ Updating Template

CDN Source : ☒ vNIC Name ☐ User Defined

MTU : 1500

図を参照してください。エンジニアは、ブレードサーバにESXサービスプロファイルを関連付けます。エンジニアは、Cisco UCS Managerを使用して、vNIC-0というvNICテンプレートにVLANを追加します。エンジニアは、ESXサービスプロファイルのvNICにVLANが存在しないことに気付きました。vNICにVLANを追加するには、どの操作を実行すればよいでしょうか。

- A. テンプレートから VLAN を削除し、VLAN を再度追加します。
- B. 両方のテンプレートを削除し、更新テンプレートとして再作成します。
- C. vNIC-0 のテンプレート タイプを更新テンプレートに変更します。
- D. ESX のテンプレート タイプを更新テンプレートに変更します。

正解: (正解を表示します)

質問: 112

An engineer performs a Firmware Auto Install upgrade through the Cisco UCS Manager Which two Cisco UCS components are available to be upgraded in the Install Server Firmware stage?

- A. I/O Modules
- B. Cisco UCS Manager
- C. Cisco UCS B-Series Blade Server

D. Fabric Interconnects

E. Cisco UCS C-Series Rack-Mount Server

正解: (正解を表示します)

質問: 113

エンジニアは テスト」というEPGを作成する必要があります。テナントが テスト」というEPGを作成すると、設定要求が成功します。

「Tenant」と 「Test」というアプリケーションプロファイルが存在します。ファイアウォールポリシーは、ユーザーのコンピュータからAPICへのHTTP接続のみを許可します。この目的を達成するには、どのアクションを実行すればよいですか？

A. HTTP POST を使用して、Cisco APIC への APIC ペイロードに <tvAEPg dn""unl/tn-Tenant/ap-Test/epg-Test" status-"created"/> を送信します。

B. HTTP PUTを使用して、<fvAEPg dn"unl//tn-Tenanl//epg-Test//ap-TBs" status-,,created">r>をCisco APICペイロードに送信します。

C. HTTP POST を使用して、Cisco APIC への APIC ペイロードに <fvAEPg dn"unl/tn-Test/ap-Test'epg-Tenant" status-"created"/^ を送信します。

D. Cisco APIC への HTTP PUT を使用して、<fvAEPg dn="uniMn-TesU/ap-Test/epg-Tenant" status="created"/> を APIC ペイロードに送信します。

正解: A (コメントを発表する)

質問: 114

Cisco Nexus 9000シリーズスイッチにおけるEPLDアップグレードの特徴は何ですか？

A. 複数のモジュールで同時に実行されます。

B. これらは、ISSU システムおよびキックスタート アップグレード中に実行されます。

C. サービスの中断を引き起こしません。

D. これらはCisco NX-OS ISSUプロセスとは独立しています。

正解: D (コメントを発表する)

The correct answer is D. EPLD (Erasable Programmable Logic Device) upgrades on Cisco Nexus 9000 switches are separate from the Cisco NX-OS software upgrade process, including ISSU (In-Service Software Upgrade). Cisco documentation clearly states that EPLD upgrades are performed independently of NX-OS upgrades, meaning they are not automatically included as part of ISSU or standard system image upgrades.

EPLDs control low-level hardware functions such as ASIC behavior, port logic, and system components.

Because of their hardware-centric role, upgrading EPLDs often requires manual intervention and may involve device reloads or module resets, depending on the platform and components affected.

Option A is incorrect because EPLD upgrades are typically performed sequentially per module, not simultaneously. Option B is incorrect because EPLD upgrades are not part of ISSU processes. Option C is incorrect because EPLD upgrades may cause service disruption, especially if a reload is required.

Therefore, the key defining feature is that EPLD upgrades are independent of the NX-OS ISSU process, making D the correct and verified answer.

質問: 115

展示資料を参照してください。



Cisco MDS 9000 シリーズ スイッチは RBAC で構成されています。デフォルトのロールはすべてのユーザーに適用されます。ユーザー A には Custom-Role-B ロールも割り当てられています。ユーザー A はどの機能セットを構成する権限を持ちますか？

A. NTPSSHDPVM

- B. SSHDPVMTACACS+NTP
- C. DPVMNTPSSHhardware
- D. hardwareenvironmentDPVM

正解: (正解を表示します)

The correct answer is B because Cisco MDS RBAC authorizes a user based on the union of all permitted commands across all assigned roles. In the exhibit, the default role network-admin permits configuration of NTP, SSH, and TACACS+, while the additional role Custom-Role-B permits configuration of DPVM and includes a deny entry for TACACS+. Cisco documentation for MDS RBAC explains that when a user belongs to multiple roles, the user can execute the combined set of commands permitted by those roles, and importantly, access takes priority over deny when there is a conflict across roles.

Applying that rule here, User A is allowed to configure:

- \* NTP (config feature ntp) from network-admin
- \* SSH (config feature ssh) from network-admin
- \* TACACS+ (config feature tacacs+) from network-admin
- \* DPVM (config feature dpvm) from Custom-Role-B

The deny for TACACS+ in Custom-Role-B does not remove access because another assigned role already permits it. Options containing hardware or environment are incorrect because those are show permissions, not configuration permissions.

質問: 116

展示品を参照してください。

```
interface Ethernet1/1
 ip router eigrp NXOS
 ip authentication key-chain eigrp NXOS EIGRP
 ip authentication mode eigrp NXOS md5
```

2台のCisco Nexus 9000シリーズスイッチが、イーサネット1/1インターフェースを使用して接続されています。これらのスイッチをEIGKPネイバーとして設定するには、どのCLIを設定する必要がありますか？

A.

```
key chain EIGRP
 key 1
  key-string cisco
 router eigrp NXOS
  autonomous-system 12
  authentication mode md5
```

B.

```
key chain eigrp
 key 1
  key-string cisco
 router eigrp NXOS
  autonomous-system 12
  authentication mode md5
```

C.

```
key chain eigrp
 key 1
  key-string cisco
 router eigrp EIGRP
  autonomous-system 12
  authentication mode md5
```



D.

正解: **A** ([コメントを発表する](#))

To establish EIGRP adjacency on Cisco NX-OS, the global configuration must match the parameters defined at the interface level. Let 's break down why Option A is the only correct choice:

- \* The Key Chain Name:
- \* Looking at the interface command: ip authentication key-chain eigrp NXOS EIGRP
- \* The first " NXOS " refers to the EIGRP instance name, and " EIGRP " (case-sensitive) is the name of the key chain.
- \* Option A correctly defines key chain EIGRP. Options B, C, and D use lowercase or entirely different names, which would cause an authentication mismatch.
- \* The EIGRP Instance Name:
- \* The interface command ip router eigrp NXOS identifies the EIGRP instance as NXOS.
- \* Option A and Option B correctly use router eigrp NXOS. Options C and D use " EIGRP " as the instance name, which contradicts the interface-level configuration.
- \* Authentication Mode:
- \* The interface specifies MD5: ip authentication mode eigrp NXOS md5.
- \* While NX-OS often requires the mode to be set on the interface, including it under the router eigrp process (as seen in Option A) ensures the process is configured to handle that authentication type.

質問: 117

財務部門のアクセス権限を持つ新しいユーザーが、新しい管理部門に異動します。このユーザーには、Cisco UCS Manager 内の管理部門のデータとアプリケーションへのアクセス権限が必要です。

ユーザーが権限を取得するには、Cisco UCS Central でどのような変更を実装する必要がありますか？

- A.** 管理者ユーザーアカウントを作成し、財務権限の認証サービスを削除します。
- B.** 古いロケール 財務」を削除し、 財務」ロケールから財務部門を削除します。
- C.** 新しいロケール管理者を作成し、管理者部門を管理者ロケールに追加します。
- D.** Finance ユーザー アカウントを無効にし、管理者権限の認証サービスを追加します。


正解: **C** ([コメントを発表する](#))

質問: 118


ネットワークからデータを収集するためのメカニズムを左側から右側の特性にドラッグ アンド ドロップします。



正解:

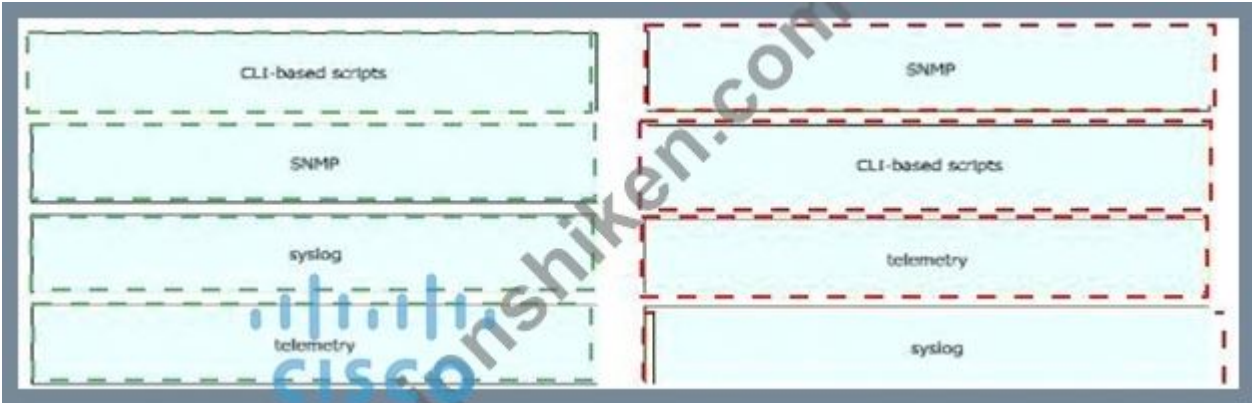

Explanation:

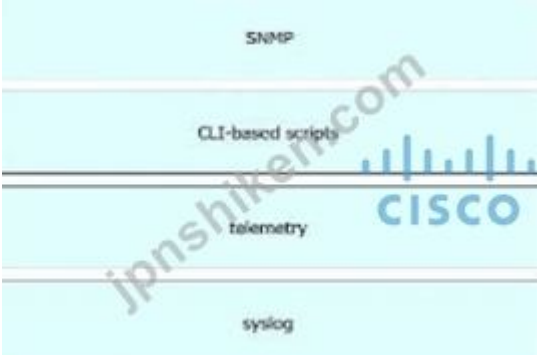

質問: 119

図を参照してください。Cisco MDS 9700シリーズスイッチモジュールのEPLDのうち、アップグレードされたのはどれですか？

- A. PSU
- B. fabric
- C. standby supervisor
- D. fan

正解: C ([コメントを發表する](#))

The correct answer is C. standby supervisor.

From the exhibit, the command output clearly shows:

Module 6 SUP Yes disruptive Module Upgradable and later confirms:

Module 6 EPLD upgrade is successful and 6 SUP Success.

This indicates that the EPLD upgrade was performed on a Supervisor (SUP) module, specifically module 6. In Cisco MDS 9700 architecture, supervisor modules operate in a redundant pair (active and standby). When EPLD upgrades are performed, Cisco best practice and system behavior typically upgrade the standby supervisor first, because it allows the system to maintain control-plane continuity and minimizes disruption.

The output does not mention PSU, fan, or fabric modules, eliminating options A, B, and D. The explicit reference to SUP confirms that the upgrade applies to a supervisor module.

Thus, based on the module type shown in the output and standard Cisco upgrade behavior, the EPLD upgrade is applied to the standby supervisor, making C the correct answer.

質問: 120

ユーザー名、ロール、およびサービス プロファイルをバックアップするには、どの Cisco UCS Manager XML エンコード バックアップ タイプを使用する必要がありますか？

- A. 完全な状態構成
- B. システム構成
- C. すべての構成
- D. 論理構成

正解: C ([コメントを發表する](#))

質問: 121

ネットワークエンジニアは、Cisco UCS サービスプロファイルのプロビジョニングを自動化するツールを必要としています。管理者はプログラミングの知識は限られていますが、スクリプトツールの使用経験は豊富です。このツールには、Cisco UCS の設定に関する既存のサポートが含まれている必要があります。さらに、管理者は最終的にこのソリューションを使用して Cisco UCS C シリーズ ラックサーバを管理する予定です。これらの要件を満たすツールはどれでしょうか？

- A. Pythonスクリプト
- B. Bashスクリプト
- C. オスコ DCNM
- D. PowerShell

正解: (正解を表示します)

有効的な**350-601J**問題集はJPNTTest.com提供され、**350-601J**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**350-601J**試験問題集を提供します。JPNTTest.com 350-601J試験問題集はもう更新されました。ここで**350-601J**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/350-601J-mondaishu> **755**問、**30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 122

Cisco UCS 上の QoS ポリシーは、次の要件を満たす必要があります。

\* ノードロップクラスを設定する必要があります

\* ジャンボ フレームは断片化なしで有効にする必要があります。

これらの条件を満たすには、どの構成を実装する必要がありますか？

- A. QoSシステムクラスを作成し、MTU値を9216バイトに指定します。
- B. フロー制御ポリシーを作成し、MTU値を9000バイトに指定します。
- C. スロードレインタイマーを設定し、MTU値を9100バイトに指定します。
- D. Platinum システム クラスを設定し、MTU 値を 9100 バイトに指定します。

正解: A (コメントを発表する)

質問: 123

Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチで EPLD アップグレードを使用してアップグレードされるコンポーネントはどれですか。

- A. デュアルホームファブリックエクステンダー
- B. NX-OSバージョンのISSU
- C. BIOS
- D. フィールドプログラマブルゲートアレイ

正解: (正解を表示します)

質問: 124

エンジニアは、災害復旧のために Cisco UCS システムの構成をバックアップする必要があります。バックアップには、サーバーに展開されたサービス プロファイルと、関連するすべての設定が含まれている必要があります。また、パスワードやその他の機密情報を保護するために、バックアップ ファイルを暗号化する必要があります。どのバックアップ タイプを使用する必要がありますか？

- A. 完全な状態
- B. 論理構成
- C. システム構成

D. すべての構成  
正解: (正解を表示します)

質問: 125

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12

```
from cli import *  
import json  
  
interface_output = json.loads(cli('show interface brief'))  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
print(json.dumps(active_interfaces,indent=4))
```

```
interface out = {  
  "TABLE_interface": {  
    "ROW_interface": [  
      {  
        "interface": "mgmt0",  
        "speed": "1000",  
        "state": "up",  
        "ip_addr": "10.10.20.95",  
        "mtu": "1500"  
      },  
      {  
        "ratemode": "D",  
        "speed": "auto",  
        "vlan": "30",  
        "state": "down",  
        "portmode": "access",  
        "state_rsn_desc": "inactive",  
        "interface": "Ethernet1/17",  
        "type": "eth"  
      },  
      {  
        "interface": "Vlan101",  
        "svi_rsn_desc": "Administratively down",  
        "svi_admin_state": "down"  
      }  
    ]  
  }  
}
```

展示を参照してください。エンジニアが、Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチのネイティブ Python 環境で実行する Python スクリプトを作成します。スクリプトの標準出力には、スイッチ上のアクティブなインターフェイスの名前のリストが表示されます。どのコード スニペットが interface\_output 変数の内容を解析して、指定されたリストを作成しますか。

- ```
active_interfaces = [  
    interface['interface']  
    for interface in  
        interface_output["TABLE_interface"]["ROW_interface"  
        ]  
    if 'state' in interface.keys()  
    if interface['state'] != 'down'  
]
```

- ```
active_interfaces = [  
    interface  
    for interface in  
        interface_output["TABLE_interface"]["ROW_interface"  
        ]  
    if 'state' in interface.keys()  
]
```

○

```
active_interfaces = [  
    interface['interface']  
    for interface in interface_output  
    if 'state' not in interface.keys()  
]
```




○

```
active_interfaces = [  
    interface['interface']  
    for interface in interface_output  
    if 'state' not in interface.keys()  
    if interface['state'] != 'down'  
]
```

- A. オプションD
- B. オプションA
- C. オプションB
- D. オプションC

正解: ([正解を表示します](#))

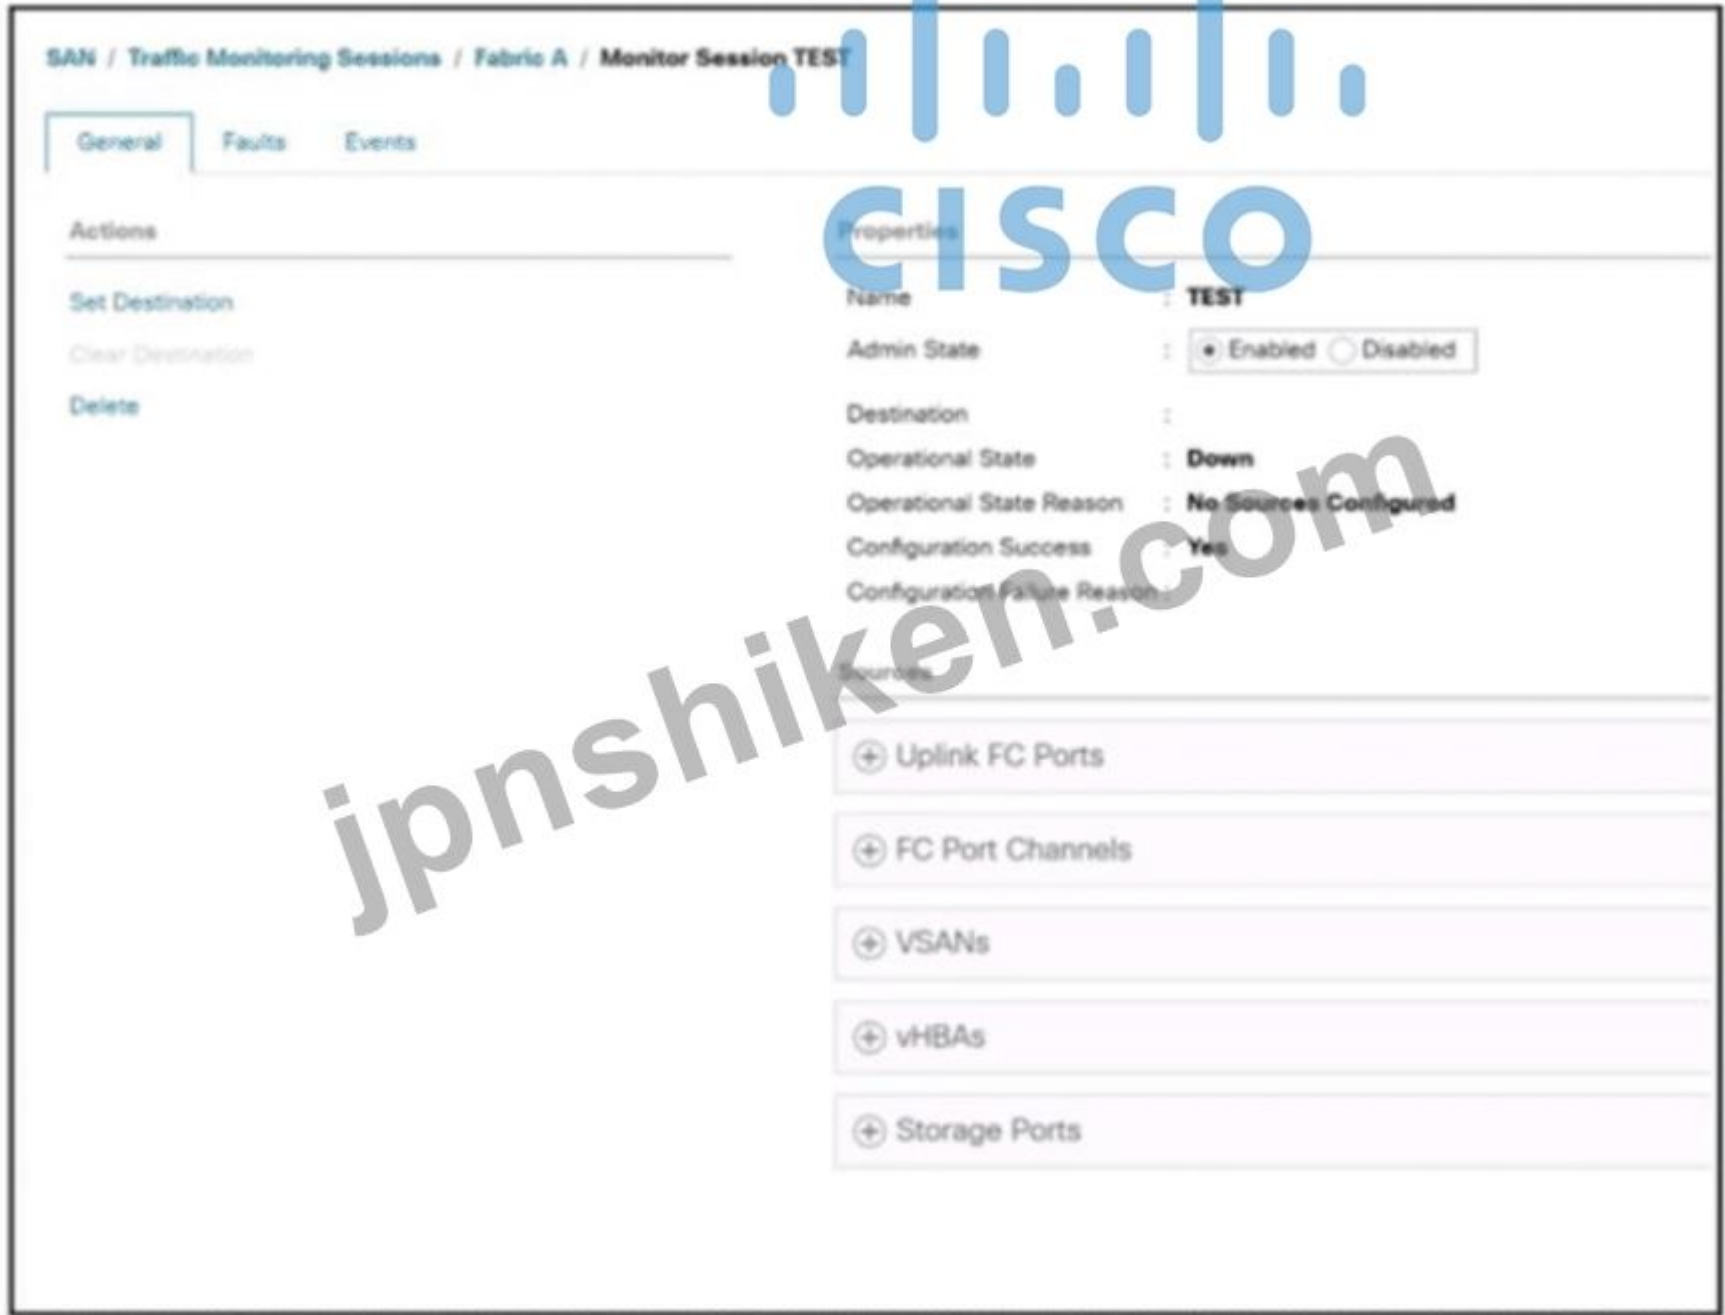

添付資料を参照してください。Cisco UCS Manager を使用して管理されているブレードサーバで、SAN トラフィックのパケット損失が報告されています。エンジニアは、外部ファイバチャネルアナライザに SPAN 機能を実装する必要があります。エンジニアは、TEST モニタリングセッションでどの設定ソースを選択する必要がありますか？

- A. サーバーのすべてのVSAN
- B. すべてのストレージポート
- C. すべてのアップリンクファイバチャネルポート
- D. サーバーのすべての仮想ホストバスアダプタ

正解: (正解を表示します)

```
key chain CiscoKey
  key 2
    accept-lifetime 00:00:00 Jun 01 2022 23:59:59 Sep 12 2022
    send-lifetime 00:00:00 Jun 01 2022 23:59:59 Aug 12 2022
  !
feature hsrp
!
feature ospf
!
interface ethernet1/1
 ip router ospf 1 area 0.0.0.1
 ip address 172.18.1.1/30
!
interface ethernet1/2
 ip address 172.18.2.1/30
```

図を参照してください。エンジニアがCisco Nexus 9000シリーズスイッチでOSPFを設定しました。エンジニアは、インターフェイスEth1/1でOSPFメッセージを認証し、認証にmd5を使用し、パスワードを3DESで暗号化することを計画していました。この問題を解決するには、どのコマンドスニペットを使用する必要がありますか？

- A. ip ospf authentication md5ip ospf authentication-key 3 P@ssw01
- B. ip ospf authentication message-digestip ospf message-digest-key 2 md5 3 P@ssw01
- C. ip ospf authentication md5ip ospf message-digest-key 2 md5 3 P@ssw01
- D. ip ospf authentication message-digestip ospf authentication-key 3 md5 P@ssw01

正解: [\(正解を表示します\)](#)

The correct answer is B because Cisco OSPF MD5 authentication on an interface requires two specific elements: enabling message-digest authentication and defining a message-digest key. On Cisco platforms, the correct syntax is:

ip ospf authentication message-digest

ip ospf message-digest-key < key-id > md5 < encryption-type > < password > In this question, the engineer must use MD5 and store the password using 3DES encryption, which corresponds to encryption type 3 in Cisco syntax. Therefore, ip ospf message-digest-key 2 md5 3 P@ssw01 is the valid form. The key ID can be any matching integer on both neighbors, and here it is 2.

Option A is incorrect because authentication-key is used for simple password authentication, not MD5 message-digest authentication. Option C is incorrect because ip ospf authentication md5 is not the NX-OS /IOS syntax used here; Cisco uses authentication message-digest. Option D is invalid because authentication- key does not take md5 in that format.

So the issue is resolved only by enabling message-digest authentication and configuring the MD5 key with encryption type 3, which is exactly what B does.

質問: 128

ISCSI または FCoE SAN プロトコルではなく、NFS プロトコルを使用する利点は何ですか？

- A. NFS はレイテンシの影響を受けやすくなります。
- B. NFS には AAA サーバーが必要です。
- C. NFSは簡単なファイル共有を提供します
- D. NFSはデフォルトで暗号化をネイティブに提供します

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 129

Cisco MDS 9000 シリーズ ディレクター スイッチで install all epid bootflash:m9000-pkg2-9.2.2.epid module all fan-module all bar all コマンドを実行するとどうなりますか？

- A. 各モジュールが更新され、電源がオン/オフになります

- B. アクティブスーパーバイザが最初に更新します
  - C. ファンモジュールの電源サイクル
  - D. スイッチングモジュールはローリングアップデートを開始します
- 正解: ([正解を表示します](#))

質問: 130



図を参照してください。ネットワークエンジニアは、クライアントとサーバのEPG間の通信を許可しながら、同じEPG上のエンドポイント間のトラフィックを制限するために、マイクロセグメンテーションソリューションを実装する必要があります。現在の展開では、すべてのEPGが優先グループのメンバーです。これらの要件を満たす構成はどれですか？

- A. EPG を異なるブリッジ ドメインに展開します。
- B. EPG にコントラクト例外 TAG を実装します。
- C. クライアント EPG 分離フラグを強制として設定します。
- D. クライアント EPG でタブー コントラクトを設定します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 131

標準 ISSU を実行するときに、Cisco Nexus 9500 シリーズで中断を伴うアップグレードを引き起こす機能はどれですか。

- A. HSRP
- B. VXLAN
- C. IS-IS
- D. PIM

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 132

Cisco UCSユーザー Employee1」が、Cisco UCS ManagerのルートレベルでCisco UCSサーバのブートポリシーを誤って変更しました。この変更はすべてのサービスプロファイルに影響を与え、ストレージ接続が失われました。システム管理者は、この問題が今後再発しないようにしたいと考えています。新しいセキュリティポリシーでは、アクセスを組織レベルに制限し、他のユーザーがルートポリシーを変更できないようにする必要があります。これらの要件を満たすには、どのような対策を講じる必要がありますか？

- A. 特定のCisco UCSロケールにユーザーを割り当てる
- B. ユーザーに割り当てられた権限レベルを変更する
- C. ユーザー Employee1」にネットワークオペレータロールを割り当てる
- D. カスタムユーザーロールを定義し、ユーザーに割り当てます

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 133

別添資料を参照してください。エンジニアは、データセンター1のCisco Nexus 93180シリーズ スイッチベースのインフラストラクチャ上の運用サーバーにアプリケーション パフォーマンス モニタリング (APM) を実装する必要があります。APMソリューションは、以下の要件を満たす必要があります。

\* すべての受信および送信の本番トラフィックをコピーする必要があります。

\* リアルタイムテレメトリをサポートする必要があります。

これらの目的を達成するには、データセンター 1 スイッチでどの構成を使用する必要がありますか？

**monitor session 1 source ip 172.30.18.12,172.24.8.39**  
**monitor session 1 destination ip 172.18.10.1**  
**monitor session 1 type rspan**  
**monitor session 1 filter vlan 3018.2408**

- ☐ **monitor session 1 type erspan-source**  
**source vlan 3018,2408 both**  
**vrf default**  
**destination ip 172.18.10.1**  
**erspan-id 19**  
**no shut**
- ☐ **monitor session 1 type rspan-source**  
**source vlan 3018,2408 both**  
**vrf management**  
**destination vlan 2810**  
**span-id 19**  
**no shut**
- ☐ **monitor session 1 source vlan 3018.2408**  
**monitor session 1 type IP**  
**monitor session 1 destination ip 172.18.10.1**  
**no monitor session 1 shutdown**
- ☐ **monitor session 1 source ip 172.30.18.12,172.24.8.39**  
**monitor session 1 destination ip 172.18.10.1**  
**monitor session 1 type rspan**  
**monitor session 1 filter vlan 3018 2408**

A. オプションB

B. オプションC

C. オプションA




D. オプションD

正解: (正解を表示します)

質問: 134

展示品を参照してください。



エンジニアは、Cisco MDS 9000シリーズ スイッチのVSAN 100でポートセキュリティデータベースをアクティブ化する必要がありますが、以下のエラーが表示されます。設定を完了するにはどのコマンドを実行すればよいですか？

- A. ポートセキュリティ vsan 100 データベース アクティブ
- B. ポートセキュリティ設定を有効にする vsan 100
- C. ポートセキュリティ有効モード vsan 100
- D. ポートセキュリティを有効化 vsan 100 を強制的に有効化

正解: (正解を表示します)

質問: 135

Cisco UCS Managerでファームウェア自動同期サーバーポリシーを使用すると、どのような影響がありますか？

- A. ファームウェアは管理者の承認後に自動的にアップグレードされます。
- B. Cisco UCSドメインは、ファームウェアの完全なアップグレードを必要とせずにアクティブ化されます。
- C. アップグレードが完了すると、サーバーは自動的に再起動します。
- D. UCS Manager はアップグレード プロセスに関する問題を報告しません。


正解: (正解を表示します)

The correct answer is A. In Cisco UCS Manager, the Firmware Auto Sync Server Policy is used to keep the firmware on a server aligned with the firmware packages defined in its associated service profile or service profile template. When this policy is enabled, Cisco UCS Manager checks for firmware mismatches and can initiate the synchronization process so the server components move to the expected firmware levels. However, this behavior is still controlled and does not bypass operational safeguards. In normal Cisco UCS firmware workflows, administrator awareness and acknowledgment are required for disruptive actions, especially when activation or reboot may be necessary.

Option B is incorrect because firmware auto sync does not mean the UCS domain becomes active without the required firmware process. Option C is too absolute; a reboot depends on the component and upgrade type, and it is not the defining effect of the auto sync server policy itself. Option D is also incorrect because UCS Manager continues to provide status, faults, and reporting related to firmware operations.

So the key effect of the policy is automatic firmware synchronization, subject to administrative control and acknowledgment, which matches A.

質問: 136

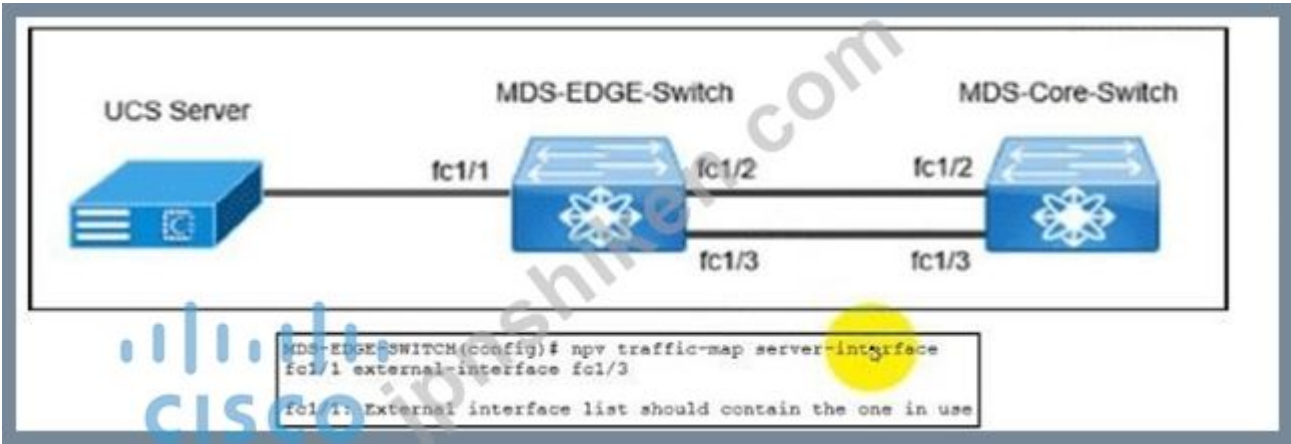

図を参照してください。MDS-EDGE-SwitchとMDS-Core-SwitchはNPVおよびNPIV機能を使用して設定されています。Cisco UCSからのFLOGIは、MDS-Core-Switchのインターフェースfc1/2で受信されます。エンジニアは、MDS-EDGE-SwitchとMDS-Core-Switch間のすべてのトラフィックをインターフェースfc1/2からfc1に移動しようとしました。

/3 ですが、試行は失敗しました。どのアクションセットで構成が完了しますか？

**A.** MDS-EDGE-Switch の NPIV 機能を無効にします。  
NPIV 機能を再度有効にします。  
インターフェイス fc1/3 を無効にします。

**B.** MDS-EDGE-Switch の fc1/3 をシャットダウンします。  
コマンドを再度適用します。  
インターフェイス fc1/3 を有効にします。

**C.** MDS-EDGE-Switch の fc1/1 をシャットダウンします。  
コマンドを再度適用します。  
インターフェイス fc1/1 を有効にします。

**D.** MDS-EDGE-Switch の NPV 機能を無効にします。  
NPV 機能を再度有効にします。  
インターフェイス fc1/1 を無効にします。

正解: **C** ([コメントを发表する](#))

有効的な**350-601J**問題集はJPNTTest.com提供され、**350-601J**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**350-601J**試験問題集を提供します。JPNTTest.com 350-601J試験問題集はもう更新されました。ここで**350-601J**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/350-601J-mondaishu> **755**問、**3 0 %ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: **137**

ネットワークファイルストレージの機能は何ですか？

- A.** クライアントがリモートサーバーに保存されているファイルにアクセスできるようにします
- B.** ストレージデバイスにファイルシステムアクセスを提供します
- C.** ファイバーチャネルスイッチを使用して、ブロックレベルでデータを保存します。
- D.** ストレージブロックにアクセスするために使用するブロックレベルのシステムプロトコルをサポートします。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: **138**

エンジニアは、Cisco UCS 8シリーズサーバのグループにプライベートVLANを実装する必要があります。プライマリVLANは存在しますが、セカンダリVLANを両方のファブリックに追加する必要があります。このタスクを実現するには、どの構成セットが必要ですか？



- A. オプションC
- B. オプションA
- C. オプションD
- D. オプションB

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 139

ユーザーとシステムへのリモートおよび直接のファイルレベルのアクセスを提供するソリューションはどれですか？

- A. 直接接続ストレージ
- B. ファイバーチャネルオーバーイーサネット
- C. ネットワーク接続ストレージ
- D. ストレージエリアネットワーク

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 140

エンジニアは、2つのCisco MDS 9000シリーズスイッチ間のWAN経由のFCIP接続を調整する必要があります。顧客は、デフォルトのTCPパラメータが300msの遅延のリンクでは機能しないと判断しました。TCPプロファイルは

\* WAN の遅延を満たすために TCP 再送信時間を変更します。

\* TCP キープアライブ タイムアウトを 15 秒に設定します。

\* TCP再送信の最大回数を5に設定する

どのコマンド セットが要件を満たしていますか？

- ☐ tcp max-retransmit-time 5  
tcp keepalive-timeout 15  
tcp max-retransmissions 500
- ☐ tcp min-retransmit-time 500  
tcp keepalive-timeout 15  
tcp max-retransmissions 5
- ☐ tcp min-retransmit-time 5  
tcp keepalive-timeout 1500  
tcp max-retransmissions 500
- ☐ tcp max-retransmit-time 500  
tcp keepalive-timeout 1500  
tcp max-retransmissions 5

- A. オプションC  
B. オプションB  
C. オプションA  
D. オプションD

正解: C ([コメントを发表する](#))

質問: 141

展示品を参照してください。

```

1.130599 192.168.254.1 -> 192.168.254.13 TCP 60 29652 > ssh [ACK] Seq=1 Ack=53
Win=32449 Len=0
1.136261 00:8e:73:a2:41:0e -> Spanning-tree-(for-bridges)_00 STP 60 Conf. Root =
8192/10/ec:el:a9:df:6c:80 Cost = 22 Port = 0x800e
1.373417 192.168.254.13 -> 192.168.254.1 SSH 106 Encrypted response packet len=52
1.570377 192.168.254.1 -> 192.168.254.13 TCP 60 29652 > ssh [ACK] Seq=1 Ack=105
Win=32786 Len=0
1.815558 192.168.254.13 -> 192.168.254.1 SSH 106 Encrypted response packet len=52
2.021840 192.168.254.1 -> 192.168.254.13 TCP 60 29652 > ssh [ACK] Seq=1 Ack=157
Win=32773 Len=0
2.525173 192.168.254.13 -> 192.168.254.1 SSH 106 Encrypted response packet len=52
2.731382 192.168.254.1 -> 192.168.254.13 TCP 60 29652 > ssh [ACK] Seq=1 Ack=209
Win=32760 Len=0
2.947365 192.168.254.13 -> 192.168.254.1 NTP 90 NTP Version 2, client
2.947623 192.168.254.1 -> 192.168.254.13 NTP 90 NTP Version 2, server
3.138157 00:8e:73:a2:41:0e -> Spanning-tree-(for-bridges)_00 STP 60 Conf. Root =
8192/10/ec:el:a9:df:6c:80 Cost = 22 Port = 0x800e
3.139400 192.168.254.13 -> 192.168.254.1 SSH 106 Encrypted response packet len=52
3.1270728 192.168.254.1 -> 239.255.70.63 UDP 166 Source port: cfs Destination port:
cfs
3.341123 192.168.254.1 -> 192.168.254.13 TCP 60 29652 > ssh [ACK] Seq=1 Ack=261
Win=32747 Len=0
3.835409 192.168.254.13 -> 192.168.254.1 SSH 106 Encrypted response packet len=52
4.041411 192.168.254.1 -> 192.168.254.13 TCP 60 29652 > ssh [ACK] Seq=1 Ack=313
Win=32734 Len=0
4.535284 192.168.254.13 -> 192.168.254.1 SSH 106 Encrypted response packet len=52
4.741072 192.168.254.1 -> 192.168.254.13 TCP 60 29652 > ssh [ACK] Seq=1 Ack=365
Win=32721 Len=0
4.947308 192.168.254.13 -> 192.168.254.1 NTP 90 NTP Version 2, client
4.947519 192.168.254.1 -> 192.168.254.13 NTP 90 NTP Version 2, server
5.139627 00:8e:73:a2:41:0e -> Spanning-tree-(for-bridges)_00 STP 60 Conf. Root =
8192/10/ec:el:a9:df:6c:80 Cost = 22 Port = 0x800e
5.140867 192.168.254.13 -> 192.168.254.1 SSH 106 Encrypted response packet len=52

```

ネットワークでCisco Fabric Servicesが有効になっています。Cisco Fabric Servicesプロトコルで使用されるIPアドレスの種類は何ですか？

- A. IPv4ユニキャストアドレス
- B. IPv4マルチキャストアドレス
- C. IPv4ゲートウェイアドレス
- D. IPv4 エニーキャストアドレス

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 142

顧客はクラウドサービスを導入する必要がある、その基盤となるOS、データ、アプリケーションを完全に制御する必要があります。この要件を満たすクラウドモデルはどれでしょうか？

- A. SaaS
- B. PaaS
- C. IaaS
- D. MaaS

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 143

Cisco UCS ファームウェアの自動同期サーバ ポリシーで使用できる 2 つの構成設定はどれですか。

- A. 遅延アクション
- B. ユーザー承認
- C. ユーザー通知
- D. アクションなし
- E. 即時アクション

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 144

共有フォルダーのマウントとファイル レベルでのストレージへのアクセスをサポートするプロトコルはどれですか？

- A. CIFS
- B. FTP
- C. SCP
- D. HTTP

正解: B ([コメントを発表する](#))

質問: 145

ネットワークエンジニアが顧客のクラウドサービスを評価しています。顧客は、特定のアプリケーションのプロビジョニング、カスタマイズ、スケーリング、管理を可能にするツールをクラウドサービスに求めています。

これらの要件を満たすクラウド サービス モデルはどれですか？

- A. サービスとしてのプラットフォーム
- B. サービスとしてのインフラストラクチャ
- C. サービスとしてのソフトウェア
- D. サービスとしてのネットワーク

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 146

Cisco ACIファブリック用に単一のCisco APICコントローラを初めて設定するには、どの2つの操作が必要ですか？(2つ選択してください。)

- A. スイッチに接続されているAPICを登録します。
- B. CLI を使用して、Cisco APIC が接続されているリーフスイッチを設定し、APIC 接続を許可します。
- C. LLDP を介して検出されたスイッチを登録します。
- D. 最初のCisco APICコントローラを設定します。
- E. すべてのリーフスイッチとスパインスイッチを登録します。

正解: C,D ([コメントを发表する](#))

The correct answers are C and D because of the standard Cisco ACI fabric bring-up workflow. When deploying a Cisco ACI fabric for the first time, the process begins with initial configuration of the first APIC controller. This includes assigning the fabric name, out-of-band management settings, and cluster parameters.

Cisco documentation clearly defines this as the first mandatory step in fabric initialization, making option D correct.


After the APIC is configured and connected to the network, the fabric switches (leaf and spine) are automatically discovered using LLDP. Cisco ACI uses LLDP to detect connected devices and identify them as part of the fabric infrastructure. These discovered devices must then be manually registered (claimed) in the APIC GUI, which validates their role and integrates them into the fabric. This makes option C correct.

Option A is incorrect because APICs are not "registered" in that way; they are configured and clustered.

Option B is incorrect because leaf switches do not require manual CLI configuration for APIC connectivity- they operate in ACI mode and are discovered automatically. Option E is incorrect because switches are not registered all at once blindly; they are registered after LLDP discovery.

質問: 147

ネットワークエンジニアは、Cisco UCS Cシリーズ ラックサーバの冷却要件を決定する必要があります。PCIeカードを搭載したサーバには、ファン設定ポリシーが設定されています。このサーバのファンポリシーには、どの設定を使用すべきでしょうか？

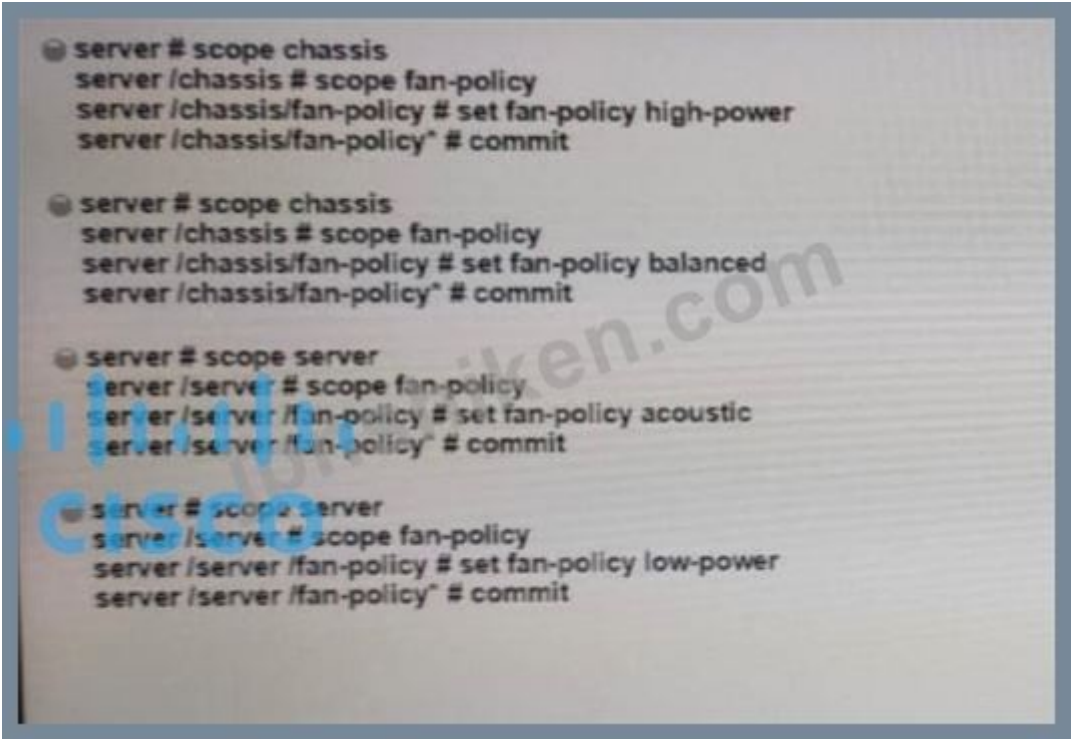

- A. オプションC
- B. オプションD
- C. オプションA
- D. オプションB

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 148

エンジニアは Cisco ACI ファブリックを実装しており、VMM 展開の一部として静的 VLAN 範囲を使用する必要があります。スタティック VLAN は、ダイナミック VLAN プールに組み込む必要があります。既存の VLAN プールは動的割り当て用に設定されています。この目標を達成するアクションはどれですか？

- A. 既存の VLAN プールを静的割り当てモードに変更します。
- B. ダイナミック VLAN プール内に静的予約を作成します。
- C. VLAN プールに静的 VLAN の割り当て範囲を追加します。
- D. Inherit Allocation Mode で設定されたプールに VLAN を追加します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 149

InfiniBandアーキテクチャにおけるターゲットチャネルアダプタについて説明しているのは、次のうちどれですか？

- A. InfiniBandルーターとI/Oコントローラー間の接続を提供します。
- B. InfiniBandスイッチとI/Oコントローラ間の接続を提供します。
- C. InfiniBandサブネットとInfiniBandルーター間の接続を提供します。
- D. InfiniBandスイッチとInfiniBandルーター間の接続を提供します。

正解: ([正解を表示します](#))

The correct answer is B. In InfiniBand architecture, a Target Channel Adapter (TCA) is a type of channel adapter typically used in I/O devices or I/O units, not in host systems. Its role is to connect the I/O controller to the InfiniBand fabric, and that fabric connection is ordinarily made through an InfiniBand switch. NVIDIA's InfiniBand terminology defines a TCA as a channel adapter usually used in I/O devices, while InfiniBand fabrics are composed of switches and channel adapter devices (HCA/TCA). This eliminates the other options. A router in InfiniBand is used to connect different InfiniBand subnets, not to serve as the normal attachment point for an I/O controller. Cisco data center knowledge aligns with this architectural distinction: HCAs/TCAs attach endpoints to the fabric, while switches interconnect endpoints within a subnet and routers interconnect subnets. NVIDIA documentation on InfiniBand routing states that IB routers forward traffic between two or more IB subnets, which is a different function from a TCA.

Therefore, the target channel adapter is best described as providing the connection between the InfiniBand switch and the I/O controller.

質問: 150

あるエンジニアが、セキュアな環境にCisco Intersightを実装しようとしています。この環境では、LDAPディレクトリサービスを使用し、情報の整合性と機密性を確保する必要があります。このソリューションを実装するには、どの2つの手順を実行する必要がありますか？ 2つ選択してください。）

- A. 信頼できる OAuth トークンを Cisco Intersight に追加します。
- B. 自己署名 LDAP 証明書を Cisco Intersight に追加します。
- C. Cisco Intersight で証明書署名要求を有効にします。
- D. LDAP の暗号化を有効にします。
- E. 信頼できるルート LDAP 証明書を Cisco Intersight に追加します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 151

顧客は、反復作業を自動化するためのオーケストレーションソリューションの開発をエンジニアに依頼しました。顧客の運用チームは、このツールを既存の自動化フレームワークに統合する必要があります。顧客は、このツールが以下の要件を満たすことを求めています。

\* 顧客のセキュリティ要件により、SSHトランスポートの使用が義務付けられています。

管理対象システムには、追加のソフトウェアをインストールする必要はありません。

\* サポートスタッフはスクリプト言語に関する知識が限られているため、ソリューションは読みやすく使いやすい宣言型言語で記述されている必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか？

- A. PowerShell
- B. ボス
- C. Ansible
- D. 人形

正解: (正解を表示します)

The correct answer is C. Ansible because it is the one option that matches all three stated requirements at the same time. Official Ansible documentation describes Ansible as an agentless automation tool installed on a control node, and states that it manages remote systems over SSH without requiring additional daemons or software on the managed nodes. Ansible documentation also states that its playbooks are written in YAML, which is intended to be easier for humans to read and write, making it a strong fit for teams with limited scripting experience.

The other options do not fit as cleanly. Chef can use SSH in agentless mode, but Chef's core model is based on Chef Infra Client, which is an agent, and its automation logic is built around recipes rather than simple declarative YAML playbooks. Puppet supports declarative configuration and can use SSH through Bolt, but Puppet commonly relies on installed agents in standard deployments. PowerShell is primarily a scripting language, not the best match for the requirement for an easy-to-read declarative orchestration tool. Therefore, Ansible is the best and verified choice.

有効的な**350-601J**問題集はJPNTest.com提供され、**350-601J**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**350-601J**試験問題集を提供します。JPNTest.com 350-601J試験問題集はもう更新されました。ここで**350-601J**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/350-601J-mondaishu> **755**問、**30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 152

Cisco UCS 上の QoS ポリシーは、次の要件を満たす必要があります。

\* ノードロップクラスを設定する必要があります


\* ジャンボ フレームは断片化なしで有効にする必要があります。

これらの条件を満たすには、どの構成を実装する必要がありますか？

- A. Platinum システム クラスを設定し、MTU 値を 9100 バイトに指定します。
- B. フロー制御ポリシーを作成し、MTU値を9000バイトに指定します。
- C. QoSシステムクラスを作成し、MTU値を9216バイトに指定します。
- D. スロードレインタイマーを設定し、MTU値を9100バイトに指定します。

正解: C (コメントを発表する)

質問: 153

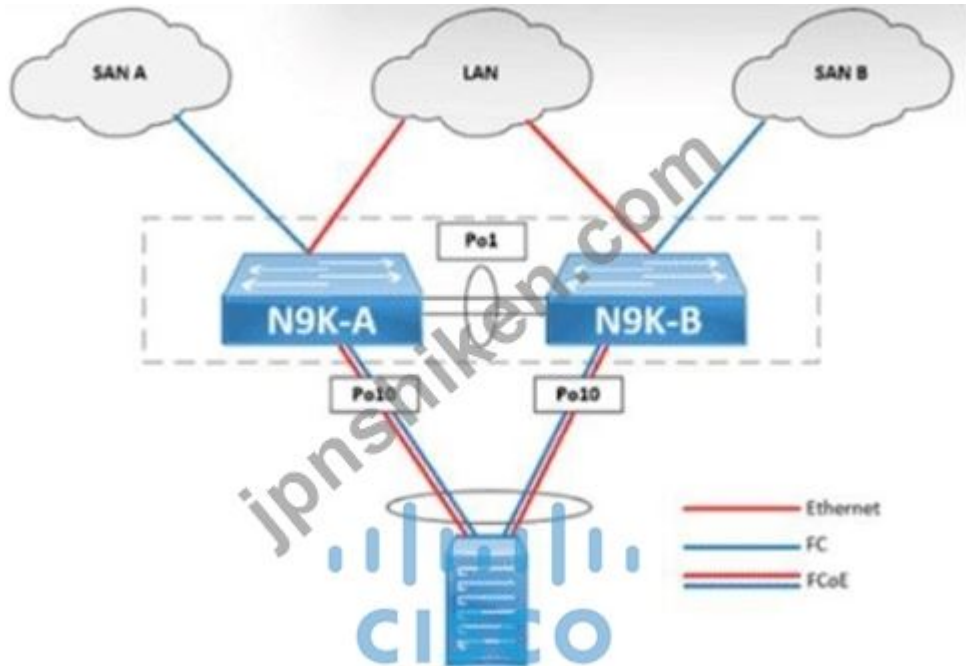

図を参照してください。エンジニアは、N9K-AとN9K-Bの間にvPCが存在するFCoEユニファイドファブリックを実装します。レートの破棄を回避するには、アクセス速度を超える送信トラフィックを考慮して帯域幅を調整する必要があります。設定を完了するには、どのコマンドセットが必要ですか？

A. `fcoe fcf-priority 0 on N9K-A`  
`hardware qos fc rate-shaper low`  
`spanning-tree port type edge trunk on Po10`

B. `fcoe cost 255 on N9K-A`  
`random-detect min 10 max 20`  
`spanning-tree port type edge on Po10`

C. `fcoe fcf-priority 255 on N9K-A`  
`police 50000`  
`spanning-tree port type edge trunk on Po1`

D. `fcoe cost 0 on N9K-A`  
`shape min 0 gbps max 1 gbps`  
`spanning-tree port type edge on Po1`

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 154

エンジニアは、実稼働中のCisco Nexus 7000シリーズスイッチでソフトウェアアップグレードを実行する必要があります。アップグレード作業の前に、すべてのポートをシャットダウンし、ルーティングプロトコルを正常に終了させる必要があります。これらの要件を満たすにはどの機能を使用する必要がありますか？

- A. メンテナンスモードプロファイル
- B. サービスプロファイルテンプレート
- C. 構成プロファイル

D. スイッチプロファイル

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 155

SAN 管理者は、さまざまなアプリケーションに影響を与える遅延と応答時間の問題に関するレポートを受け取ります。インシデントの頻度は徐々に増加し、重大な状態に達しました。どの DCNM 構成セットが問題の原因を特定しますか？



A. オプションA

B. オプションD

C. オプションC

D. オプションB

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 156

エンジニアはCisco UCS ManagerでvHBAテンプレートを設定しています。エンジニアは、vHBAで使用する論理アドレスと、SAUトラフィックが流れるパスを指定する必要があります。vHBAテンプレートで指定する必要があるリソースは2つありますか？ 2つ選択してください)

A. MAC addresses

B. WWNN

C. Fabric ID

D. WWPN Pod

E. VLAN ID

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 157

エンジニアは、サービスプロファイルが設定されているサーバーのファームウェアをホストファームウェアパッケージでアップグレードする必要があります。この目標を達成するには、どのようなアクションを実行する必要がありますか？

- A. ホスト ファームウェア パッケージを通じてサーバーをアップグレードします。
- B. メンテナンス ポリシーをユーザー確認とアップグレードに変更します。
- C. サービス プロファイルをサーバーから切り離してアップグレードします。
- D. 自動インストールを使用してサーバー上で直接アップグレードを実行します。

正解: D ([コメントを発表する](#))

質問: 158



図を参照してください。Cisco MDS 9700シリーズスイッチモジュールのEPLDのうち、アップグレードされたのはどれですか？

- A. PSU
- B. fabric
- C. standby supervisor
- D. fan

正解: ([正解を表示します](#))

The correct answer is C. standby supervisor.

From the exhibit, the command output clearly shows:

Module 6 SUP Yes disruptive Module Upgradable and later confirms:

Module 6 EPLD upgrade is successful and 6 SUP Success.

This indicates that the EPLD upgrade was performed on a Supervisor (SUP) module, specifically module 6. In Cisco MDS 9700 architecture, supervisor modules operate in a redundant pair (active and standby). When EPLD upgrades are performed, Cisco best practice and system behavior typically upgrade the standby supervisor first, because it allows the system to maintain control-plane continuity and minimizes disruption.

The output does not mention PSU, fan, or fabric modules, eliminating options A, B, and D. The explicit reference to SUP confirms that the upgrade applies to a supervisor module.

Thus, based on the module type shown in the output and standard Cisco upgrade behavior, the EPLD upgrade is applied to the standby supervisor, making C the correct answer.

質問: 159

エンジニアは、仮想ポート チャネルを実行している 2 つの Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチで HSRP プロトコルを設定する必要があります。さらに、HSRP 実装は次の要件を満たす必要があります。

- It must allow more than 500 groups.
- switch1 must act as the primary switch.
- Both switches must use a user-defined hardware address.

右側のコマンドをドラッグ＆ドロップして、左側のHSRPの設定を完了します。コマンドは複数回使用されます。すべてのコマンドが使用されるわけではありません。

! switch1

interface vlan300

ip 209.165.200.226/27

hsrp 300

ip 209.165.200.225

! switch2

interface vlan300

ip 209.165.200.227/27

hsrp 300

ip 209.165.200.225

mac-address 6000.6000.6000

hsrp version 1

priority 255

hsrp use-bia

priority 100

hsrp version 2

正解:

! switch1

interface vlan300

ip 209.165.200.226/27

hsrp 300

mac-address 6000.6000.6000

hsrp version 2

ip 209.165.200.225

priority 255

! switch2

interface vlan300

ip 209.165.200.227/27

hsrp 300

mac-address 6000.6000.6000

hsrp version 2

ip 209.165.200.225

priority 100

mac-address 6000.6000.6000

hsrp version 1

priority 255

hsrp use-bia

priority 100

hsrp version 2

Explanation:

```
! switch1
interface vlan300
ip 209.165.200.226/27
harp 300
mac-address 6000.6000.6000
harp version 2
ip 209.165.200.225
priority 255
! switch2
interface vlan300
ip 209.165.200.227/27
harp 300
mac-address 6000.6000.6000
harp version 2
ip 209.165.200.225
priority 100
```

mac-address 6000.6000.6000

harp version 1

priority 255

harp use-bia

priority 100

harp version 2

質問: 160

図を参照してください。ネットワーク エンジニアが Cisco Nexus スイッチの現在のソフトウェア イメージのアップグレードを計画しています。EPLD アップグレードをスターリングするとどのような影響がありますか？

switch# show install all impact epld n9000-epld.9.2.1.img

Compatibility check:

| Module | Type | Upgradable | Impact     | Reason            |
|--------|------|------------|------------|-------------------|
| 1      | SUP  | Yes        | disruptive | Module Upgradable |

Retrieving EPLD versions... Please wait.

Images will be upgraded according to following table:

| Module | Type | EPLD     | Running-Version | New-Version | Upg-Required |
|--------|------|----------|-----------------|-------------|--------------|
| 1      | SUP  | MI FPGA  | 0x23            | 0x23        | No           |
| 1      | SUP  | IO FPGA  | 0x06            | 0x06        | No           |
| 1      | SUP  | MI FPGA2 | 0x23            | 0x23        | No           |

- A. 新しい EPLD バージョンを有効にするために、スイッチは複数回再起動します。
- B. スイッチは、スイッチの各 EPLD デバイスの EPLD アップグレードをスキップします。
- C. 新しい EPLD バージョンを有効にするために、スイッチが 1 回再起動します。
- D. スイッチは MIFPGA の EPLD アップグレードをスキップし、他の EPLD デバイスの処理を続行します。

正解: B (コメントを発表する)

質問: 161


エンジニアは複数のCisco Nexus 5600シリーズスイッチにVSAN 10を実装しており、ファブリック全体でフルゾーンセットとアクティブゾーンセットが同一であることを確認する必要があります。この要件を満たすには、どのような構成を実装する必要がありますか？

- A. switch(config)#zoneset activate name ZONE10 vsan 10
- B. スイッチ(config)# ゾーンセット配布 vsan 10
- C. switch(config)# ゾーン属性グループ名 ATTR1 vsan 10

D. switch(confgt)# ゾーンセットを配布する完全なVSAN 10

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 162

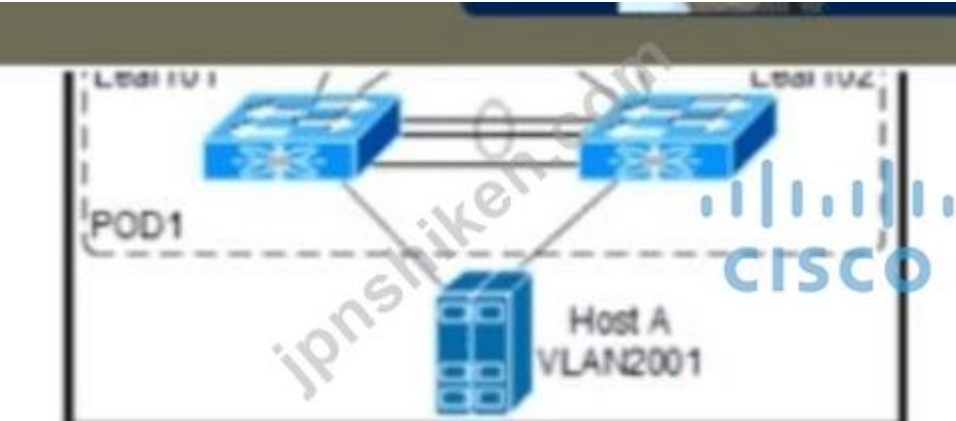

展示を参照してください。エンジニアは新しい顧客のために VXLAN を構築する必要があります。BGP はレイヤー 3 接続用に設定されており、期待どおりに動作することが確認されています。展開は、次の要件を満たす必要があります。


\*すべてのVNI IDには、それが表すVLANが含まれている必要があります

\*ポッド間のARPメッセージの転送にはマルチキャストを使用する必要があります

残りのレイヤーを完了するには、コードスニペットを下部からコード内のボックスにドラッグアンドドロップします。

2つの接続。

すべてのコード スニペットが使用されるわけではありません。

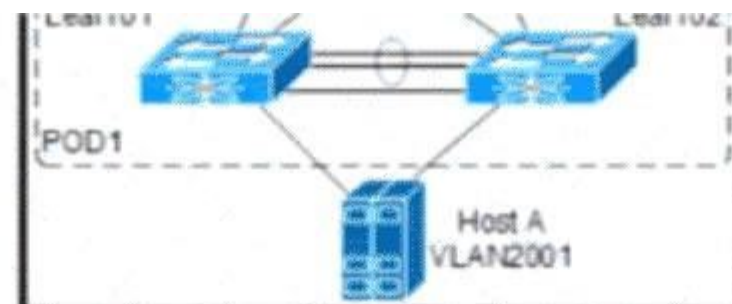

Refer to the exhibit. An engineer must build the VXLAN for a new customer. BGP is configured for Layer 3 connectivity and is confirmed to work as expected. The deployment must meet these criteria:

- All VNI IDs must contain the VLAN that they represent.
- Multicast must be used to transport ARP messages between the pods.


Drag and drop the code snippets from the bottom onto the boxes in the code to complete the remaining Layer 2 connectivity. Not all code snippets are used.

```

interface 
  no shutdown
  description Network Virtual Interface
   protocol 
  source-interface loopback0
  member vni 900001 associate-vrf
  !
  member vni 
    no 
    mcast-group 225.4.0.10

```

正解:

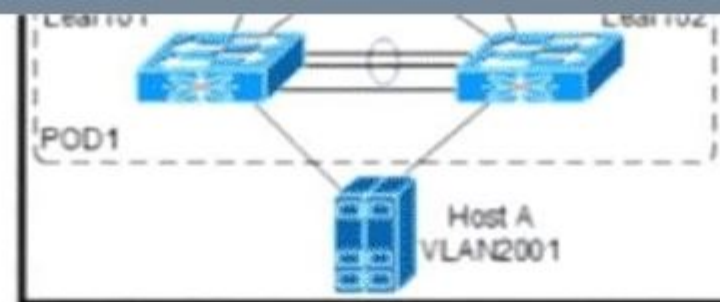

Refer to the exhibit. An engineer must build the VXLAN for a new customer. BGP is configured for Layer 3 connectivity and is confirmed to work as expected. The deployment must meet these criteria:

- All VNI IDs must contain the VLAN that they represent.
- Multicast must be used to transport ARP messages between the pods.

Drag and drop the code snippets from the bottom onto the boxes in the code to complete the remaining Layer 2 connectivity. Not all code snippets are used.

```
interface nve1
no shutdown
description Network Virtual Interface
host-reachability protocol bgp
source-interface loopback0
member vni 900001 associate-vrf
!
member vni 2002001
no suppress-arp
mcast-group 225.4.0.10
```

spine-anycast-

2002001

suppress-arp

nve1

host-reachability

bgp

Explanation:

- 1) nve1
- 2) host-reachability 3) bgp
- 4) 2002001
- 5) suppress-arp

質問: 163

DevOpsエンジニアは、Ciscoデバイスを管理するためにPythonを使用する必要があります。デバイスは高度にセキュリティ保護されたDMZ環境にあります。信頼できるCisco Pythonライブラリのみを使用できます。この要件を満たすソリューションはどれですか？

- A. 信頼できる Cisco ライブラリを使用するオンボックス Python スクリプトを開発します。
- B. 主要なクラウド プロバイダーのサーバーレス テクノロジーを使用してアプリケーションを開発します。

- C. 信頼できる Cisco ライブラリを使用するオフボックス Python スクリプトを開発します。
- D. 信頼できるシスコ提供のライブラリを使用するコンテナ化アプリケーションを開発します。
- 正解: ([正解を表示します](#))

質問: 164

エンジニアはCisco UCSインフラストラクチャの災害復旧ポリシーを実装する必要があります。ソリューションはこれらの基準を満たす必要があります。

- \* リカバリポイント目標は48時間である必要があります
- \* バックアップは暗号化された伝送を使用する必要があります
- \* リカバリ時間目標は4時間である必要があります


これらの要件を満たすには、スケジュールされたバックアップでどの構成セットを使用する必要がありますか？

- A. プロトコル TFTP スケジュール 隔週
- B. プロトコル SFTP
- 毎週スケジュール
- C. プロトコル SCP スケジュール 毎日
- D. プロトコル FTP スケジュール 隔週

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 165

展示品を参照してください。

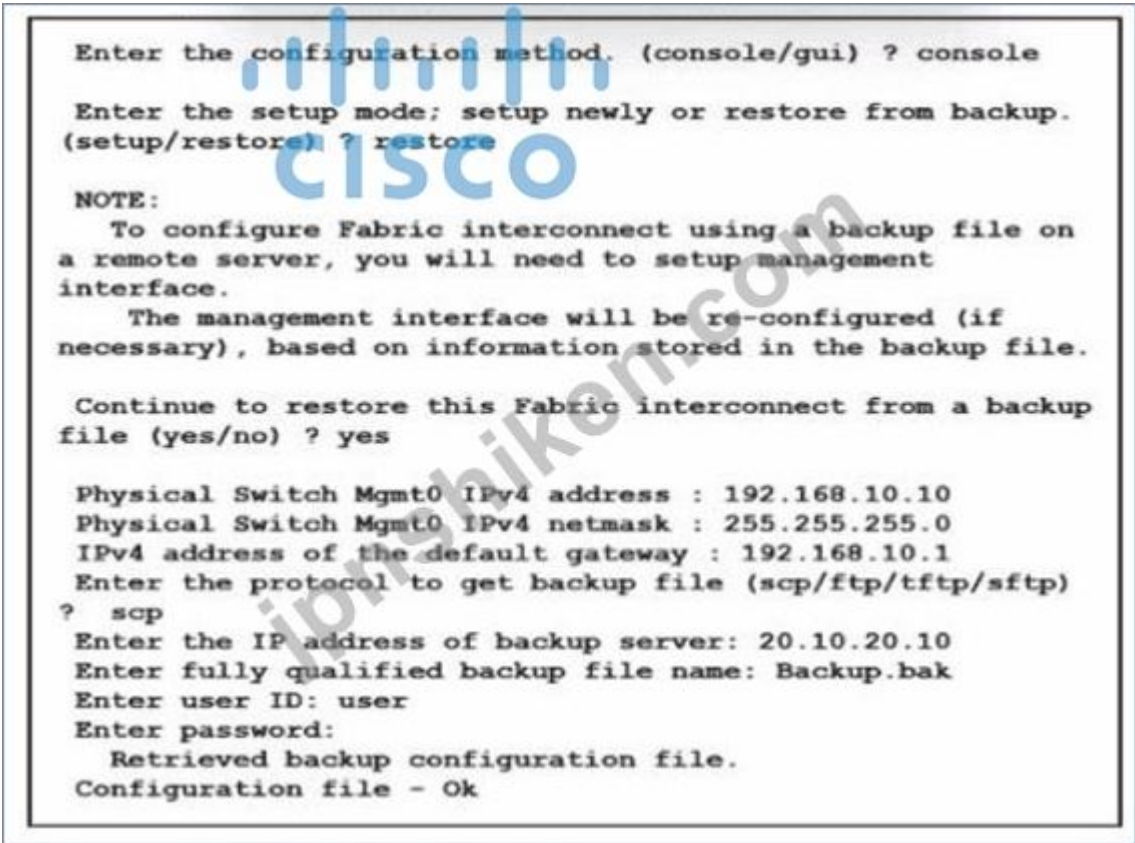

Cisco UCS 構成を復元するにはどのタイプのバックアップが必要ですか？

- A. システム構成
- B. すべての構成
- C. 完全な状態

**D. 論理構成**

正解: (正解を表示します)

**質問: 166**

エンジニアがファブリックインターコネクトのファームウェアを更新し、アクティブ化しましたが、エンドポイントが新しいファームウェアイメージから起動してしまいます。この場合、どのような問題が発生すると予想されますか？

- A. システムはデフォルトでバックアップイメージのバージョンを使用します
- B. システムはデフォルトでGOLDファームウェアイメージを使用します
- C. システムはデフォルトでkickstartイメージを起動します
- D. システムはデフォルトでGOLDファームウェアイメージを起動します。

正解: A (コメントを発表する)

有効的な**350-601J**問題集はJPNTest.com提供され、**350-601J**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**350-601J**試験問題集を提供します。JPNTest.com 350-601J試験問題集はもう更新されました。ここで**350-601J**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/350-601J-mondaishu> **755**問、**30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

**質問: 167**

Cisco MDS 9700シリーズスイッチのファブリックスイッチングモジュールのEPLDをアップグレードすると、どのような影響がありますか？

- A. スタンバイスーパーバイザーがアクティブスーパーバイザーになりますが、影響はありません。
- B. 再起動電源サイクルにより、モジュール内のトラフィックフローが中断されます。
- C. 制御プレーンが再ロードされ、アクティブなスーパーバイザ上でデータプレーンの中断は発生しません。
- D. FANモジュールの電源サイクルが再起動されません。

正解: B (コメントを発表する)

The correct answer is B because upgrading the EPLD (Erasable Programmable Logic Device) on a fabric switching module of a Cisco MDS 9700 requires the affected module to be restarted or power-cycled so the new programmable logic can take effect. Since the EPLD resides on hardware components that participate directly in switching operations, the module cannot continue forwarding traffic normally while that hardware is being reinitialized.

As a result, traffic handled by that fabric module is interrupted during the restart cycle. This is the operational impact administrators must plan for when scheduling EPLD upgrades in a SAN environment. The disruption is tied to the specific module being upgraded, not to a normal supervisory switchover process.

Option A is incorrect because the question is about a fabric switching module, not a supervisor switchover event. Option C is also incorrect because the impact is not limited to control plane reload behavior; the data path through the upgraded module is affected. Option D is unrelated because FAN module behavior does not describe the consequence of upgrading a fabric switching module EPLD.

Therefore, the main impact is temporary interruption of traffic flow through the module due to the restart /power cycle.

**質問: 168**

エンジニアは、Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチと MDS 9000 シリーズ スイッチ間の統合 I/O リンク上に複数のトラフィック タイプを持つ環境を実装します。構成は次の要件を満たす必要があります。

- \* 統合 I/O リンクは LAN および SAN トラフィックをサポートする必要があります。
  - \* 単一の多目的イーサネット トランスポートを使用する必要があります。
  - \* 構成では、現在のファブリックの一部ではない MAC アドレスを破棄する必要があります。
  - \* QoS マーキングは保持する必要があります。
- どの構成セットが要件を満たしていますか？

☐ N9K-2(config)# interface Eth2  
N9K-2(config-if)# switchport mode trunk  
N9K-2(config-if)# auto qos trust dscp

☐ MDS-A(config)# interface fcip4  
MDS-A(config-if)# use-profile 8  
MDS-A(config-if)# peer-info ipaddr 200.200.100.7

☐ N9K-1(config)# fcoe fcmmap 0a.fc.1d  
N9K-1(config)# int vfc 1  
N9K-1(config-if)# bind interface e1/3

☐ MDS-B(config)# interface fc3  
MDS-B(config-if)# switchport trunk mode on  
MDS-B(config-if)# switchport trunk allowed vsan 2-5

A. オプションA

B. オプションD

C. オプションB

D. オプションC

正解: **A** ([コメントを発表する](#))

質問: 169

ネットワークエンジニアは、ファブリック内のすべてのCisco MDSシリーズスイッチでポートセキュリティを有効にする必要があります。これは、スイッチポートの煩雑な手動設定を回避するためです。これらの要件を満たすには、どのような対策を講じる必要がありますか？

A. CFS 配信と自動学習ポート セキュリティ機能をアクティブ化します。

B. 自動学習ポート セキュリティ機能を有効にします。

C. VSAN ごとに自動学習ポート セキュリティ機能を有効にします。

D. VSAN ごとに CFS 配信と自動学習ポート セキュリティ機能をアクティブ化します。

正解: **D** ([コメントを発表する](#))

質問: 170

IJCS 管理の観点から見た Cisco Intersight の主な機能は何ですか？

A. 仮想ネットワーク スイッチとして機能します。


B. クラウドからの集中管理と監視を提供します。

C. 物理的なネットワーク スイッチとして機能します。

D. ファブリック インターコネクトからの集中管理と監視を提供します。

正解: **B** ([コメントを発表する](#))

質問: 171

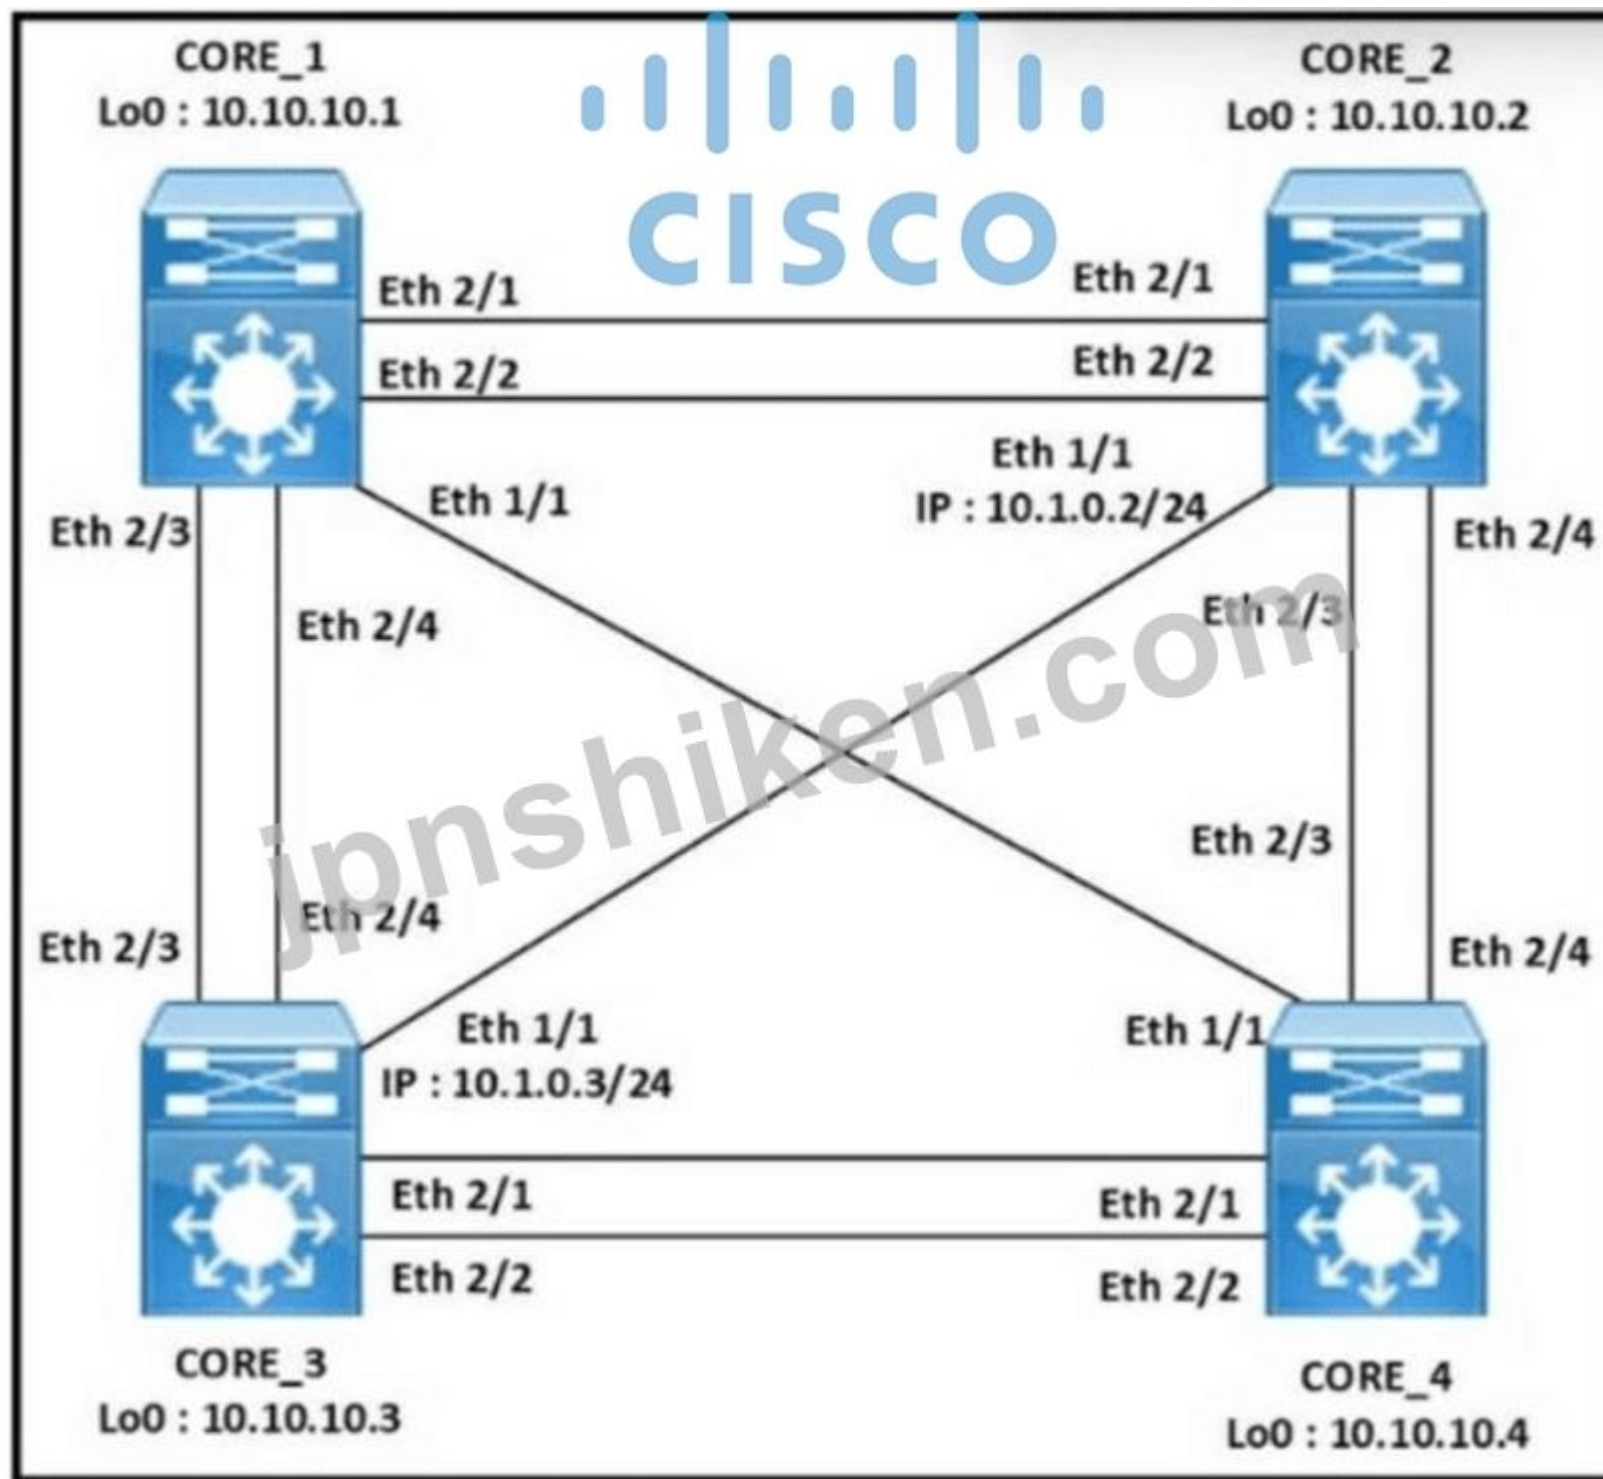

```

feature vn-segment-vlan-based
feature nv overlay

vlan 100
  name APP
  vn-segment 10100
vlan 200
  name DB
  vn-segment 10200

Interface NVE1
  no shutdown

```

図を参照してください。ネットワークエンジニアは、CORE\_2とCORE\_3と呼ばれる2つのコアスイッチ間にVXLANを実装する必要があります。コアスイッチのマルチキャストは無効にする必要があります。さらに、APPと呼ばれるVLAN 100とDBと呼ばれるVLAN 200をコアスイッチ間に拡張する必要があります。CORE\_2ではVXLANの初期設定が完了しています。どのネットワーク仮想インターフェース設定でVXLANの設定が完了しますか？

```

source-interface nve1
source loopback0
member vni 10100
ingress-replication protocol ospf
peer-ip 10.1.0.3
member vni 10200
ingress-replication protocol ospf
peer-ip 10.1.0.3

```

A.

```

interface nve1
source-interface loopback0
member vni 10100
ingress-replication protocol static
peer-ip 10.10.10.3
member vni 10200
ingress-replication protocol static
peer-ip 10.10.10.3

```

B.

```
interface Loopback 0
 source interface nve1
 member vni 10100
 ingress-replication
 peer-ip 10.1.0.3
 member vni 10200
 ingress-replication
 peer-ip 10.1.0.3
```

C.

```
source interface Loopback 0
 source nve1
 member vni 10100
 ingress-replication
 peer-ip 10.10.10.3
 member vni 10200
 ingress-replication
 peer-ip 10.10.10.3
```

D.

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 172

Cisco UCS Cシリーズサーバをデータセンターに設置する必要があります。サーバは、管理用とデータトラフィック用の1本のケーブルでCisco UCS Managerを使用して管理する必要があります。物理接続が確立された後、サーバ上でどのコマンドセットを実行する必要がありますか？

```
UCS-A# scope server 2
UCS-A /server# scope cimc
UCS-A /server/cimc # scope mgmt-conn sideband
UCS-A /server/cimc # mgmt-conn-state enabled
UCS-A /server/cimc/mgmt-conn* # commit-buffer
```

A.

```
UCS-A# scope chassis 2
UCS-A /chassis# scope cmc
UCS-A /chassis/cmc # scope mgmt-conn sideband
UCS-A /chassis/cmc/mgmt-conn # mgmt-conn-state enabled
UCS-A /chassis/cmc/mgmt-conn* # commit-buffer
```

B.

C.


```
UCS-A# scope server 2
UCS-A/server # scope cimc
UCS-A/server/cimc # scope mgmt-conn sideband
UCS-A/server/cimc/mgmt-conn # set mgmt-conn-state enabled
UCS-A/server/cimc/mgmt-conn* # commit-buffer
```

D.

```
UCS-A# scope chassis 2
UCS-A /chassis# scope cmc
UCS-A /chassis/cmc # set mgmt-conn-state enabled
UCS-A /chassis/cmc/mgmt-conn* # commit-buffer
```

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 173

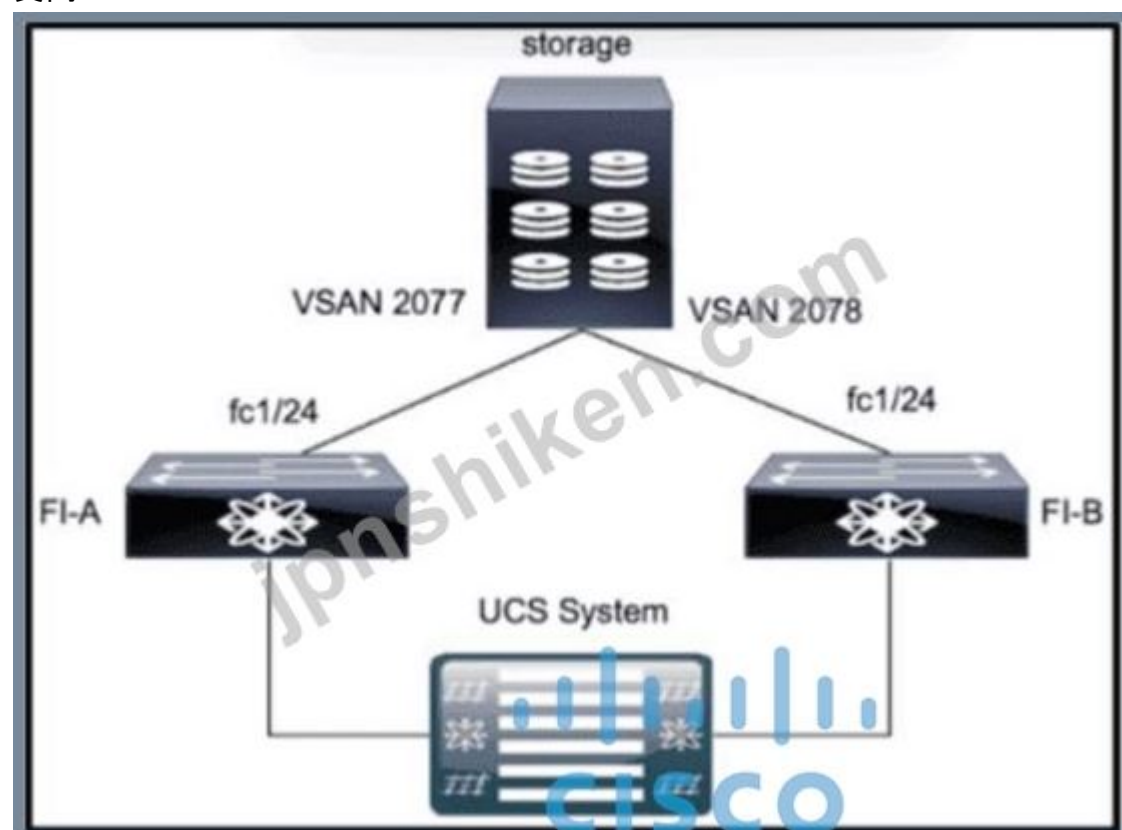

図を参照してください。VSAN 2077 はプライマリパスとして設定されています。デバイスネイバーがポート FC1/24 を使用してサーバとの通信を許可している間、Cisco UCS システムでゾーニングを有効にするには、どのような設定を行う必要がありますか？

- A. FI をファイバー チャネル スイッチング モードで設定し、ポート fd/24 をネットワーク アップリンク ポートとして設定します。
- B. FI をファイバー チャネル エンドホスト モードで設定し、ポート fd/24 をアプライアンス ポートとして設定します。
- C. FI をファイバ チャネル スイッチング モードで設定し、ポート fd/24 をファイバ チャネル ストレージ ポートとして設定します。

D. FI をファイバー チャネル スイッチング モードに設定し、ポート (d/24) を FCoE アップリンク ポートとして設定します。

正解: (正解を表示します)

質問: 174




展示を参照してください。ネットワーク管理者は、アプリケーション内で複数のEPGをプロビジョニングするためのJSONペイロードを作成しています。すべてのEPGは単一のHTTP POSTで作成する必要があります。作成するには、[children]パラメータの後にどのデータ構造を使用する必要がありますか？

- A. 空白
- B. 文字列
- C. オブジェクト
- D. 配列

正解: (正解を表示します)

質問: 175

Cisco MDS 9000 シリーズ スイッチは、SAN アナリティクスと SAN テレメトリ ストリーミング用に設定されています。エンジニアは、fc1/1-12 の範囲のインターフェースで NVMe のアナリティクスを有効にする必要があります。SAN 環境では大量のトラフィックが発生するため、fc1-12 ポートから 60 秒間隔でデータを収集し、その後 fc13-24 ポートから 60 秒間隔でデータを収集する必要があります。fc4/13-14 の範囲のポートは既にアナリティクスが有効になっています。これらの要件を満たすには、どのコマンドセットを使用する必要がありますか？

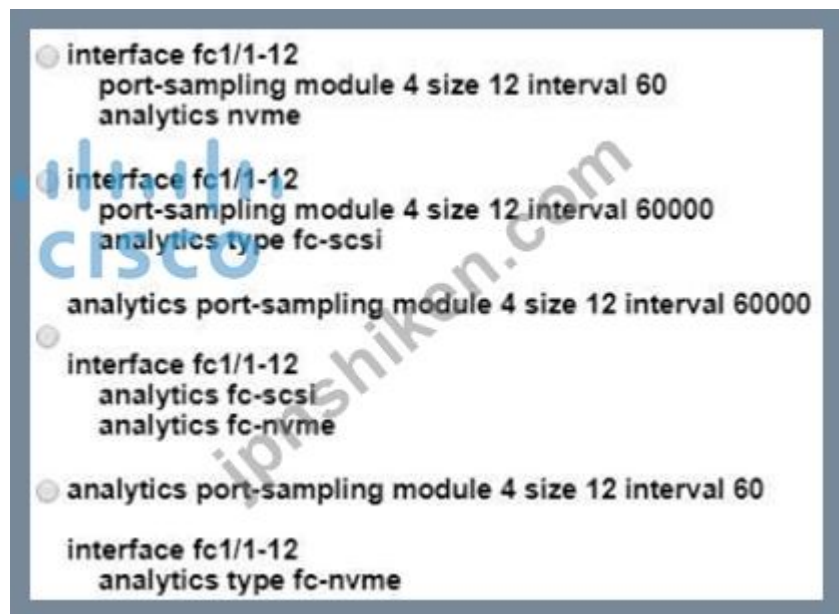

- A. オプションA
- B. オプションD
- C. オプションB
- D. オプションC

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 176

エンジニアがVRF管理のmgm0インターフェースを使用して新しいNexusスイッチをインストールしました。NX-OSのゲストシェルからネットワークの残りの部分への接続をテストする必要があります。NX-OSのシェルから接続をテストするには、どのコマンドを使用しますか？

- A. [guestshell@guestshell -]\$ dohost "ping vrf management 173.37.145.84"
- B. [guestshell@guestshell -]\$ iping vrf management lp 173.37.145.84
- C. [guestshell@guestshell -]\$ ping 173.37.145.84 vrf management
- D. [guestshell@guestshell -]\$ chvrf management ping 173.37.145.84

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 177

ネットワークエンジニアは、すべてのAAAサーバにアクセスできない場合に、コンソールアクセスにローカルユーザデータベースを使用するようにCisco MDSスイッチを設定する必要があります。このタスクを完了するには、どのような設定を適用する必要がありますか？

- A. aaa認証ログインデフォルトローカル
- B. aaa認証ログインコンソールローカル
- C. aaa認証ログインデフォルトフォールバックエラーローカル
- D. aaa認証ログインコンソールフォールバックエラーローカル

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 178

```
N9K-1# show running-config interface Ethernet1/1
switchport access vlan 10
spanning-tree port type edge
switchport port-security aging time 33
switchport port-security maximum 3
switchport port-security mac-address sticky
switchport port-security

N9K-1# show mac address-table interface ethernet 1/1
Legend:
      * - primary entry, G - Gateway MAC, (R) - Routed MAC, O - Overlay MAC
      age - seconds since last seen, + - primary entry using vPC Peer-Link,
      (T) - True, (F) - False, C - ControlPlane MAC, ~ - vsan
      VLAN      MAC Address      Type      age      Secure NTFY Ports
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
*   10      0050.7966.6801   secure   -         T         F      Eth1/1
*   10      0050.7966.6802   secure   -         T         F      Eth1/1
*   10      0050.7966.6803   secure   -         T         F      Eth1/1
```

図を参照してください。エンジニアがCisco Nexus 9000シリーズスイッチにポートセキュリティを設定しました。要件は、新たに学習したMACアドレスがインターフェース上でトラフィックを転送しないようにすることです。また、既に学習したMACアドレスは変更の影響を受けないようにする必要があります。これらの要件を満たす設定はどれですか？

- A. スイッチポートのポートセキュリティ違反制限
- B. スイッチポートのポートセキュリティ違反を分離する
- C. スイッチポートポートセキュリティ違反保護
- D. スイッチポートのポートセキュリティ違反によるシャットダウン

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 179

エンジニアは、Cisco Nexus シリーズ スイッチのレイヤ 2 属性について収集されたフローに基づいて、パケットフローと pfov.de 統計を識別するために、Net Row を設定する必要があります。NetFlow エクスポートの設定を完了するには、エンジニアはどのような操作を行う必要がありますか？

- A. 出力インターフェイスにフロー モニターを適用します。
- B. フローレコードを作成し、データリンクイーサタイプを一致させる
- C. IPプロトコルまたはToSフィールドをキーとして指定します
- D. フローモニターをスイッチポート出力パケットに関連付けます。

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 180

```
interface Ethernet1/1
description Server1
interface Ethernet1/2
description Server2
interface Ethernet1/3
description Server3
interface Ethernet1/4
description Server4
interface Ethernet1/5
description Server5
```

展示品を参照してください。

ゲストシェルから実行するコマンドはどれですか？

Cisco Nexus スイッチの最初の 5 つのインターフェースの説明は何ですか？

- A. [guestshell@guestshell ~]\$ for x in {1..5}; dohost "conf t; interface eth1/Sx ; description ServerSx" ;
- B. [guestshell@guestshell ~]\$forx in (1..5); dodohost "conf t" ; "interface eth1/\$x" : "description ServerSx": done
- C. [guestshell@guestshell ~]\$ for x in {1-0}; do dohost "conf t; interface eth1/Sx ; description ServerSx" ; done
- D. [guestshell@guestshell ~]\$forx in(1..5); dohost "conf t: interface eth1/Sx ; description ServerSx";

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 181

エンジニアは、int\_dictというPython辞書で定義された値を持つport\_config.j2というJinJaインターフェース設定テンプレートを生成するPythonスクリプトを開発する必要があります。生成された出力は、Pythonスクリプトと同じディレクトリにあるport.confというファイルに書き込む必要があります。スクリプトを完成させ、生成されたインターフェース設定をSSH経由でCisco Nexusスイッチに送信するには、どの行を追加する必要がありますか？

- A. com =nexus.send\_config\_from\_file('int\_dict')
- B. com = nexus.send\_config\_from\_file('port.conf')
- C. com =nexus.send\_config\_from\_file('file')
- D. com =nexus.send\_config\_from\_file('コマンド')

正解: [\(正解を表示します\)](#)

有効的な**350-601J**問題集はJPNTest.com提供され、**350-601J**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**350-601J**試験問題集を提供します。JPNTest.com 350-601J試験問題集はもう更新されました。ここで**350-601J**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/350-601J-mondaishu> **755**問、**3 0 %ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 182


顧客は、Cisco NX-OS デバイスの手動デバイス構成のプロセスを置き換えるために使用されるフレームワークの開発をエンジニアに依頼します。エンジニアは、次の要件を満たすプログラム インターフェイスを使用する予定です。

- \* 開発チームは、PowerShell を使用した Windows ベースのスクリプト環境に精通しています。
  - \* 顧客のセキュリティ要件により、HTTPS トランスポートの使用が義務付けられています。
- これらの要件を満たすにはどのソリューションを使用する必要がありますか？

- A. NETCONF-YANG
- B. エージェントコンテナを開く
- C. NX-API
- D. ビューアー

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 183

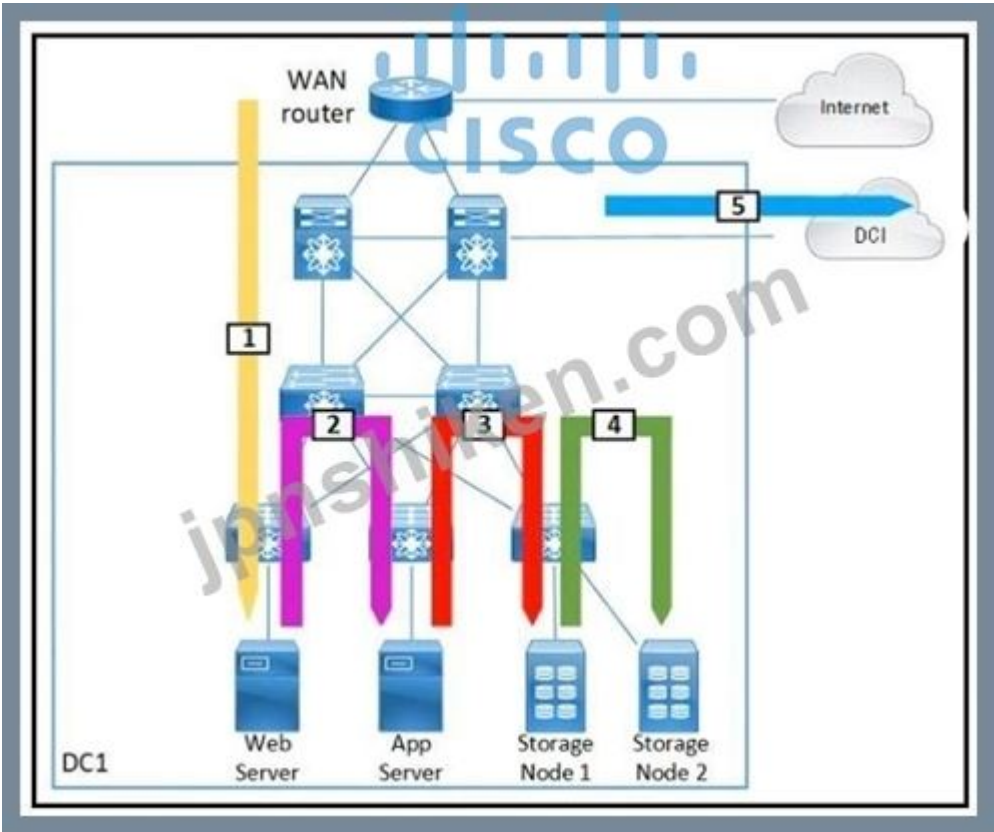


左側の各トラフィックフロータイプを右側の対応する番号にドラッグアンドドロップします。すべてのトラフィックフロータイプが使用されるわけではありません。



正解:



Explanation:

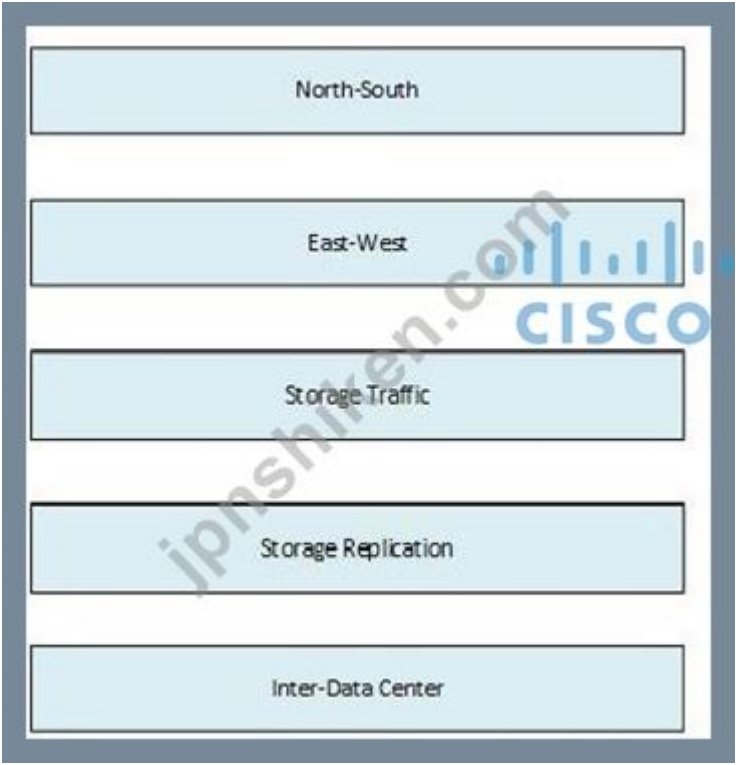

質問: 184

ネットワーク エンジニアは、ネットワーク トラフィックが急増する傾向があるデータ センターで Cisco MDS 9000 シリーズ スイッチを構成しています。特定のパフォーマンス メトリックを監視し、事前定義されたしきい値を超えたときに即時通知を受信する必要があります。どの SNMP 機能を構成する必要がありますか。

- A. 定期的にポーリングしてメトリックを監視する
- B. 閾値ベースのアラートシステムで通知する
- C. パフォーマンスメトリックを受信するための通知
- D. しきい値を超えたときにアラートを送信するトラップ

正解: D ([コメントを發表する](#))

質問: 185

ネットワークエンジニアは、サードパーティのロードバランサに接続された2つのCisco Nexusスイッチ上にvPCを設定する必要があります。接続は以下の要件を満たす必要があります。

\* ポート チャンネルは、オープン スタンダード プロトコルを介してロード バランサとネゴシエートする必要があります。

\* 他のピア スwitchの物理 MAC アドレスに直接送信されるトラフィックは、受信側スイッチによってローカルに転送される必要があります。

これらの目標を達成できるコマンド セットはどれですか？

- A. vpeドメイン10ピアゲートウェイインターフェースEth1/1チャンネルグループ1モードオン
- B. vpeドメイン10ピアスイッチインターフェースEth1/1チャンネルグループ1モードアクティブ
- C. vpeドメイン10ピアスイッチインターフェースEth1/1チャンネルグループ1モードオン
- D. vpcドメイン10ピアゲートウェイインターフェースEth1/1チャンネルグループ1モードアクティブ

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 186

企業はCisco UCS Cシリーズサーバのセキュリティを強化する必要があります。セキュリティポリシーでは、すべてのアウトオブバンド管理がこれらの要件を満たすことが求められています。

\* すべてのトラフィックを暗号化する必要がある

- \* デフォルト以外のポートを使用する必要があります
  - \* プライベートな管理セッションを提供する必要があります
- どの Cisco IMC 調整が要件を満たしていますか？



- A. オプションD
- B. オプションB
- C. オプションC
- D. オプションA

正解: [\(正解を表示します\)](#)

有効的な**350-601J**問題集はJPNTest.com提供され、**350-601J**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**350-601J**試験問題集を提供します。JPNTest.com 350-601J試験問題集はもう更新されました。ここで**350-601J**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/350-601J-mondaishu> **755**問、**30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」