HP.HPE6-A70.v2023-04-07.q70


試験コード：	HPE6-A70
試験名称：	Aruba Certified Mobility Associate Exam
認証ベンダー：	HP
無料問題の数：	70
バージョン：	v2023-04-07
ページの閲覧量：	359
問題集の閲覧量：	4389

https://www.jpnshiken.com/shiken/HP.HPE6-A70.v2023-04-07.q70.html

質問: **1**
ネットワーク管理者は、802.1X と EAP-TLS に対応する Aruba ワイヤレス ソリューションを実装したいと考えています。
すべてのワイヤレス ユーザーは、Active Directory (AD) アカウントを使用して認証を行います。
このタイプのソリューションでは、オーセンティケーターが認証要求を転送するデバイスはどれですか?
A. AP
B. モビリティマスター (MM)
C. RADIUS サーバー
D. モビリティ コントローラー (MC)
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **2**
ある企業は、2 つの MM ノードを備えたモビリティ マスター (MM) ソリューションの導入を計画しています。MM ソリューションは、合計 800 台の AP を制御する 20 台のモビリティ コントローラー (MC) アプライアンスを管理します。
ネットワーク管理者は AP ライセンスをどのようにインストールする必要がありますか?
A. 各 MC に 800 個の AP ライセンス
B. MM で 400 AP ライセンス
C. MM に 800 個の AP ライセンス、各 MC に 40 個の AP ライセンス
D. MM に 40 個の AP ライセンス
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **3**
展示を参照してください。

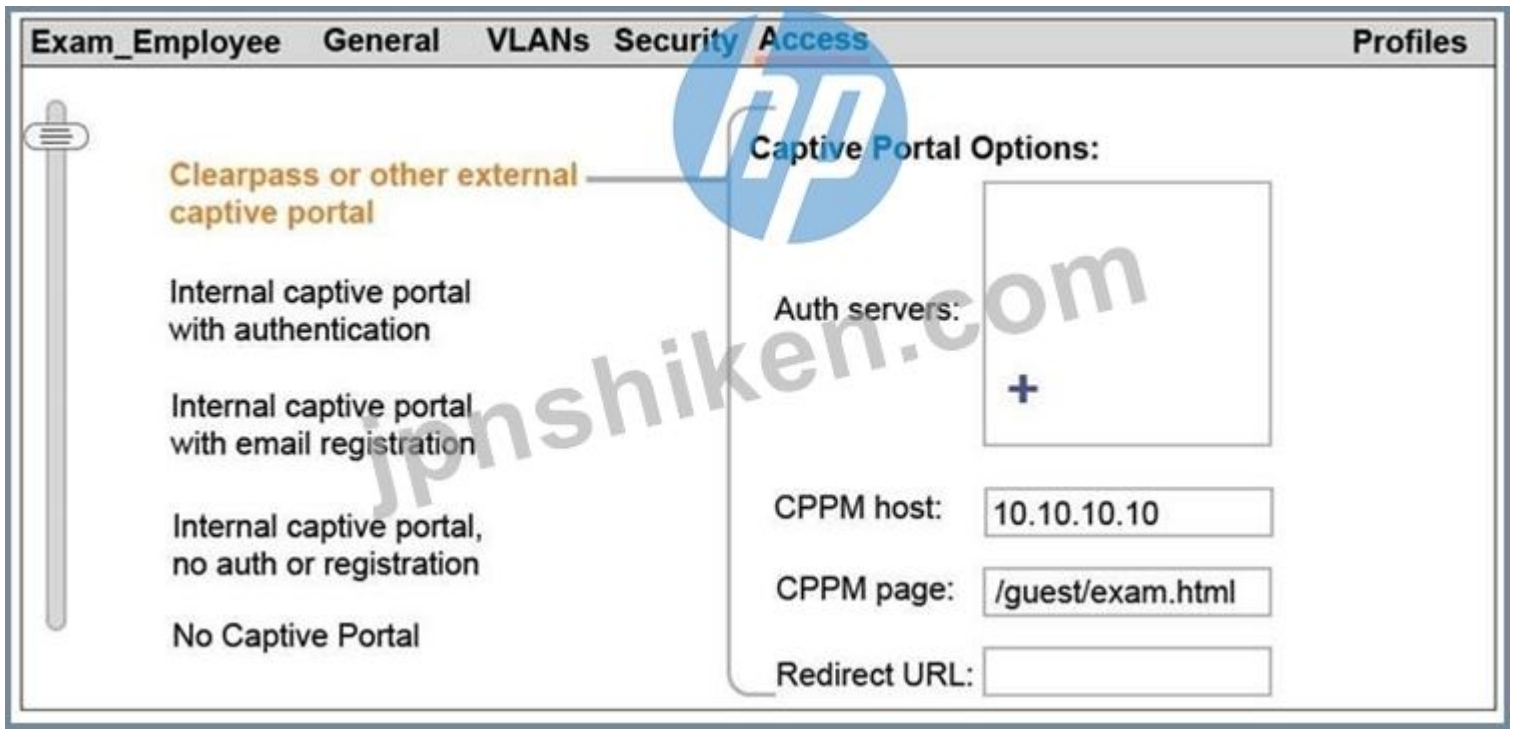

ネットワーク管理者は、Aruba Mobility Master (MM) でゲスト WLAN を作成します。展示品は、WLAN の設定の一部を示しています。
ネットワーク管理者は認証サーバーの設定をどのように処理する必要がありますか?

A. LDAP タイプと IP アドレス 10.10.10.10 の認証サーバーを追加します。

B. 会社の AD サーバーの LDAP タイプと IP アドレスを持つ認証サーバーを追加します。

C. RADIUS タイプと会社の AD サーバーの IP アドレスを持つ認証サーバーを追加します。

D. RADIUS タイプと IP アドレス 10.10.10.10 の認証サーバーを追加します。

正解: **D** (コメントを発表する)

質問: **4**

ゲスト WLAN の DHCP、DNS、および内部キャプティブ ポータルのリダイレクトを許可する定義済みロールはどれですか?

A. 承認済み

B. ゲストログオン


C. ゲスト

D. 試験_ゲストゲストログオン

正解: (正解を表示します)

質問: **5**

展示を参照してください。

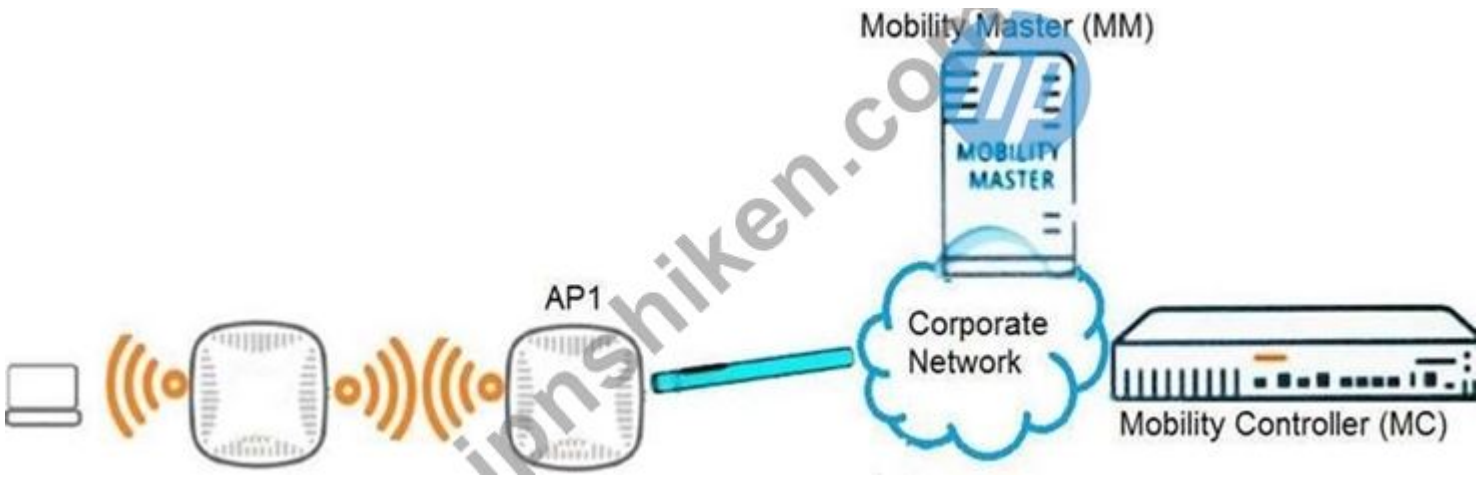

AP1 はどの役割を果たさなければなりませんか?

A. メッシュ ポータル AP

B. メッシュ ポイント AP


C. インスタント AP (IAP)

D. リモート AP (RAP)

正解: **A (**コメントを発表する**)**

質問: **6**

展示を参照してください。

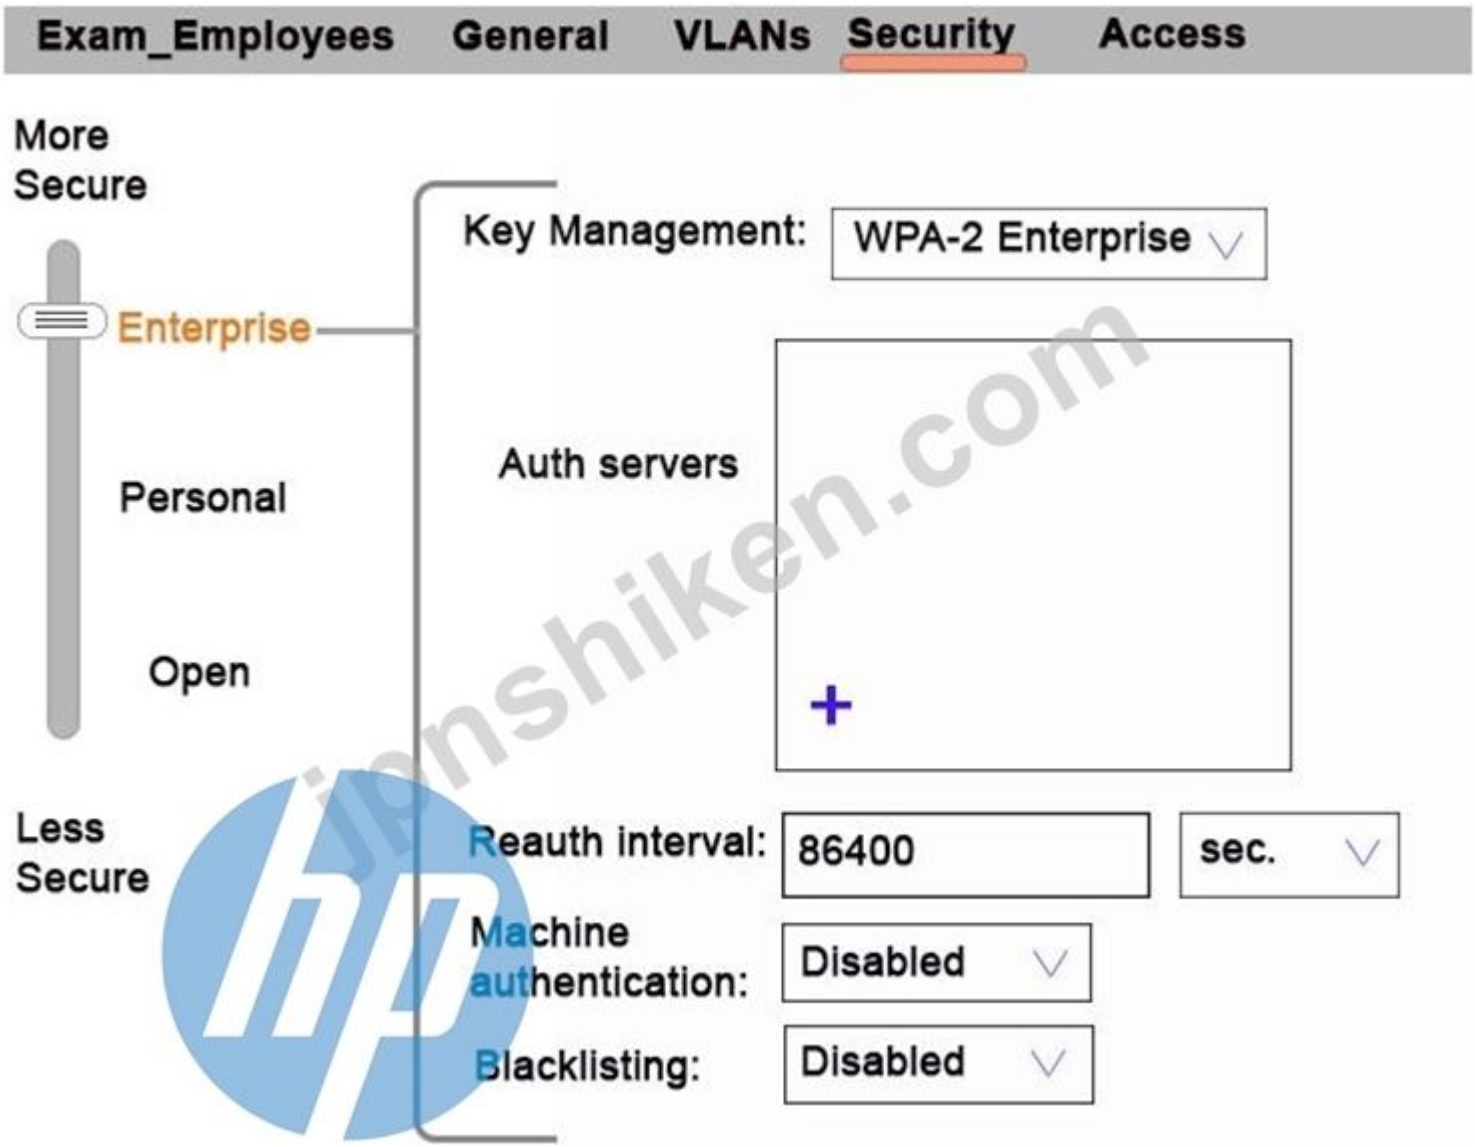


ネットワーク管理者は、WPA2 暗号化を使用し、すべてのユーザーに同じ事前共有キー (PSK) でユーザーを認証する WLAN をセットアップする必要があります。管理者には、事前共有キーのオプションを指定する必要がある場所がわかりません。
管理者は何をすべきですか？
A. ウィザードの最初のページに戻り、ゲスト オプションを選択します。
B. スライド バーの [個人用] をクリックします。
C. WLAN ウィザードの完了後に L3 認証プロファイルを構成します。
D. [認証サーバー] セクションの [+] アイコンをクリックします。
正解: **B** (コメントを発表する)

質問: **7**
Aruba Mobility Master (MM) ベースのソリューションの WLAN は、WPA2-Enterprise セキュリティを使用します。現在、この WLAN は Active Directory (AD) に対してユーザーを認証しており、ユーザーは Windows ドメイン資格情報を使用してログインしています。ネットワーク管理者は、クライアントのコンピューター名に基づいて、Windows クライアントも認証する必要があります。
この目標を達成するために管理者は MM で何をすべきですか?
A. WLAN で Mac 認証を設定します。
B. 個々のモビリティ コントローラー (MC) をデバイス レベルで AD にバインドします。


C. コンピュータ名を AD から MM 内部データベースにインポートします。
D. WLAN でマシン認証を設定します。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **8**
管理者が WLAN のデフォルトの転送モードを受け入れると仮定します。ワイヤレス ユーザー トラフィックは、マスターローカル アーキテクチャではどのように流れ、モビリティ マスター (MM) アーキテクチャではどのように流れますか?
A. どちらのアーキテクチャでも、AP は企業ユーザー トラフィックをローカルに転送し、ゲスト ユーザー トラフィックをモビリティ コントローラー (MC) にトンネリングして処理します。
B. どちらのアーキテクチャでも、トラフィックはモビリティ コントローラ (MC) にトンネリングされて処理されます。
C. マスターローカル アーキテクチャでは、トラフィックはローカル モビリティ コントローラー (MC) にトンネリングされて処理されます。MM アーキテクチャでは、すべてのトラフィックが MM にトンネリングされて処理されます。
D. マスター ローカル アーキテクチャでは、すべてのトラフィックがマスター コントローラーにトンネリングされて処理されます。MM アーキテクチャでは、すべてのトラフィックが MM にトンネリングされて処理されます。
正解: **B (**コメントを発表する**)**

質問: **9**
展示品を参照してください。
資料1

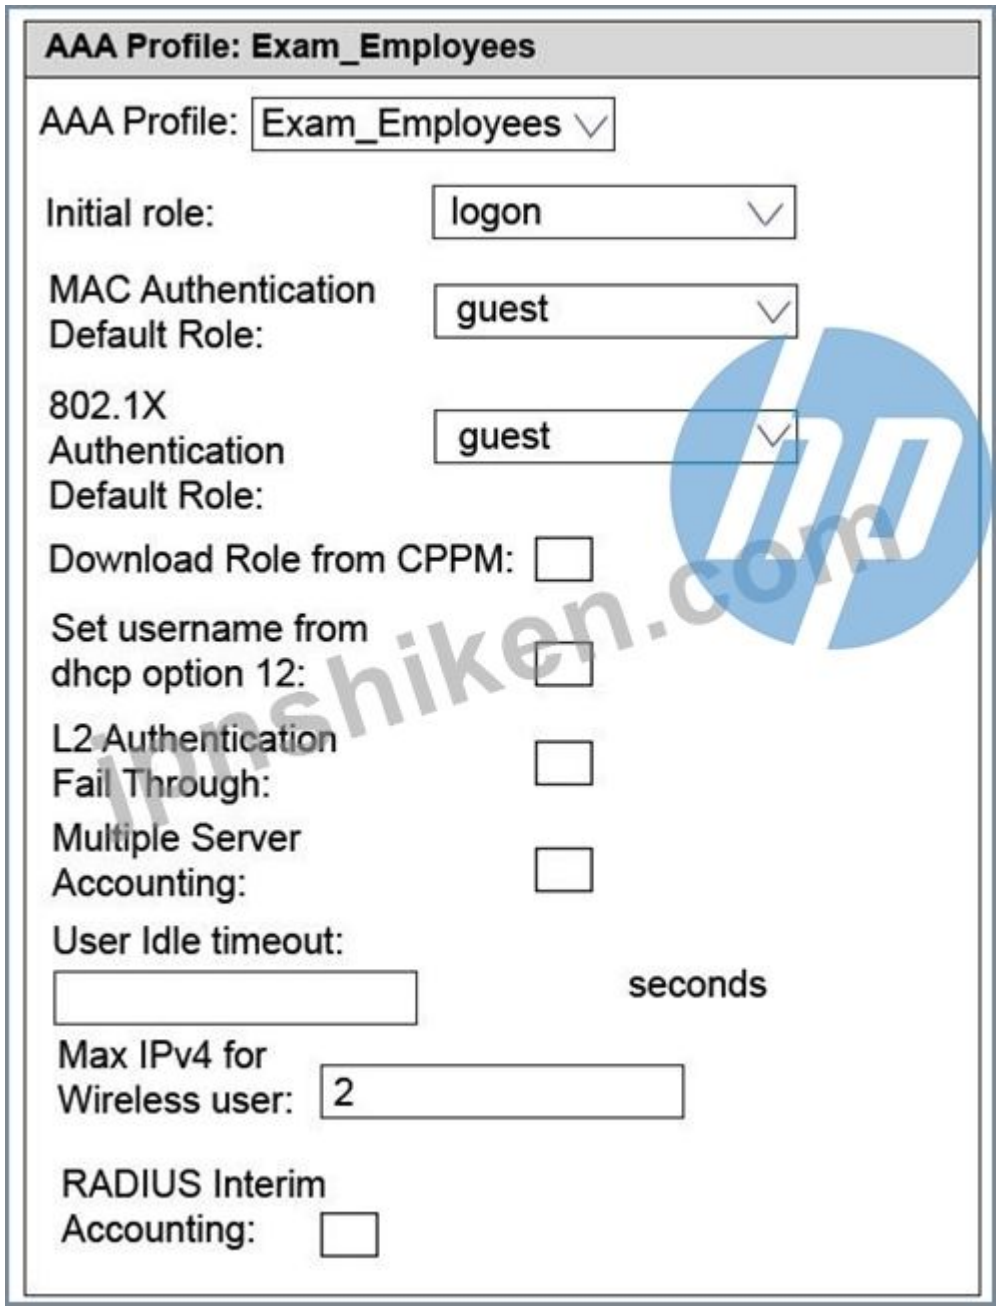

資料 2

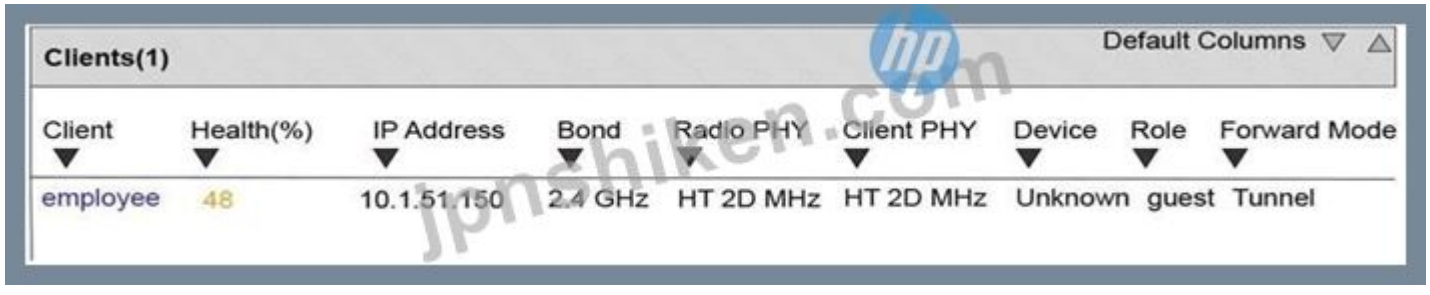

Aruba ソリューションは、WPA2-Enterprise セキュリティを使用する WLAN をサポートしています。図表 1 は、WLAN の AAA ポリシーを示しています。ユーザーは、認証後にさまざまな役割に割り当てられることになっています。ネットワーク管理者は、従業員のユーザー アカウントとの接続をテストします。図 2 は、このテスト後のクライアントの状態を示しています。

図表 2 に示されている問題の考えられる理由は何ですか?

A. 従業員アカウントのユーザー ロールを送信するように RADIUS サーバーが正しく設定されていません。

B. ClearPass サーバー用に構成された共有キーが正しくありません。

C. WLAN で MAC 認証が有効になっており、テスト デバイスに承認済みのアドレスがありません。

D. 管理者が従業員アカウントに間違ったパスワードを入力しました。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **10**
Aruba Mobility Master (MM) が果たす役割は何ですか?
A. Aruba AP の制御トンネルを終端します。
B. 複数のサイト間でワイヤレス ユーザーのトラフィックを転送およびルーティングします。
C. BYOD (Bring Your Own Device) デバイスをオンボーディングするための高度な Web ポータルを提供します。
D. 複数のモビリティ コントローラー (MC) の VLAN およびルーティング構成を管理します。
正解: **D (**コメントを発表する**)**

質問: **11**
顧客は、合計 20,000 のワイヤレス ユーザーをサポートするために 400 台の Aruba 335 AP を必要とする大規模なキャンパスを持っています。
12Gbps のトラフィック。お客様は冗長性のために 2 つのコントローラーを必要としていますが、各コントローラーはすべての AP とユーザーを単独でサポートできる必要があります。
お客様の要件を満たし、必要以上に要件を超えない Aruba Mobility Controller のモデルはどれですか?
A. Aruba 7240 コントローラ
B. Aruba 7210 コントローラ
C. Aruba 7024 コントローラ
D. Aruba 7030 コントローラ
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **12**
ある企業は、Aruba ワイヤレス アーキテクチャに多くの 7220 コントローラを持っています。ネットワーク管理者は、トラフィック分析ダッシュボードを使用して、ワイヤレス ユーザーが使用しているアプリケーションのタイプを監視したいと考えています。
この実装には何が必要ですか?
A. WLAN は復号化トンネル転送オプションを使用する必要があります。
B. Airmatch と ClientMatch を有効にする必要があります。
C. ソリューションには有効な PEFNG ライセンスが必要です。
D. ファイアウォール ポリシーには、アプリケーション フィルタリング ルールを含める必要があります。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **13**
ある企業は、Aruba Mobility Master (MM) ベースのソリューションを使用しています。モビリティ マスター (MM) を使用せずに AP 無線がチャネルを変更するのは、どのような状況ですか?
A. AP がそのチャネルで大量の干渉を検出した場合
B. モビリティ コントローラ (MC) がチャネルで不正な AP を検出したとき
C. クライアント マッチ ルールが、近くのクライアントが現在のチャネルをサポートしていないことを示している場合
D. 別のチャネルの品質が大幅に向上していることを MM が検出した場合

正解: **A** (コメントを発表する)

質問: **14**
ある企業は、Aruba ワイヤレス アーキテクチャに多くの 7220 コントローラを持っています。ネットワーク管理者は、トラフィック分析ダッシュボードを使用して、ワイヤレス ユーザーが使用しているアプリケーションのタイプを監視したいと考えています。
この実装には何が必要ですか?
A. WLAN は復号化トンネル転送オプションを使用する必要があります。
B. Airmatch と ClientMatch を有効にする必要があります。
C. ファイアウォール ポリシーには、アプリケーション フィルタリング ルールを含める必要があります。
D. ソリューションには有効な PEFNG ライセンスが必要です。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **15**
ネットワーク管理者は、モビリティ マスター (MM) ソリューションのグローバル プールに PEF ライセンスをインストールしました。管理者が役割とポリシーを構成しようとすると、PEF ライセンスをインストールする必要があることを示すエラーが表示されます。
管理者はこの問題を修正するために何をすべきですか?
A. Aruba Activate アカウントを通じて PEF ライセンスをアクティブ化します。
B. 建物 1 をローカル ライセンス プールとして有効にします。
C. グローバル使用ウィンドウで PEF 機能を有効にします。
D. PEF ライセンスが MM レベルではなく、管理対象ネットワークにインストールされていることを確認します。
正解: **C** (コメントを発表する)

質問: **16**
ある会社には、モビリティ マスター (MM) ベースのソリューションがあります。すべての MM ノードとの接続が失われた場合、モビリティ コントローラ (MC) はどのように動作しますか?
A. MC は、ローカルにインストールされたライセンスのみを維持します。
B. MC はすべてのライセンスを失い、AP またはクライアントをサポートできません。
C. MC は現在のライセンスを 30 日間保持します。
D. MC は Aruba Activate に接続し、そこで定義されているライセンス制限を使用します。
正解: **C** (コメントを発表する)

有効的な**HPE6-A70**問題集はJPNTest.com提供され、**HPE6-A70**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**HPE6-A70**試験問題集を提供します。JPNTest.com HPE6-A70試験問題集はもう更新されました。ここで**HPE6-A70**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、https://www.jpntest.com/shiken/HPE6-A70-mondaishu **133**問、３０%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: **17**

ある企業には Aruba ソリューションがあります。この会社は、このソリューションでゲスト ログイン ポータルをホストしたいと考えており、ログイン ポータルは、ゲストが独自のログイン アカウントを作成するオプションを提供する必要があります。
ネットワーク管理者は、これらの基準を満たすためにどのように支援できますか?
A. ゲスト WLAN のキャプティブ ポータル プロファイルで認証を無効にします。
B. ゲスト WLAN の電子メール登録オプションを使用した内部キャプティブ ポータルを選択します。
C. ゲスト WLAN 用のゲスト プロビジョニング アカウントを必ず作成してください。
D. ゲスト WLAN に ClearPass またはその他の外部キャプティブ ポータル オプションを選択します。
正解: **D (**コメントを発表する**)**

質問: **18**
ある企業は、モビリティ マスター (MM) の導入を計画しています。MM は、合計 700 台の AP を制御する 50 台のモビリティ コントローラ (MC) アプライアンスと、合計 200 台の AP を制御する 10 台の仮想モビリティ コントローラ (VMC) を管理します。
会社が必要とする MM ライセンスの数は?
A. 60
B. 210
C. 900
D. 960
正解: **(**正解を表示します**)**
説明
ArubaOS 8.0.1 以降では、モビリティ マスターでデバイス (コントローラーまたは AP) を終了するには MM ライセンスが必要です。モビリティ マスターに十分な MM ライセンスがなく、AP がライセンスの取得に失敗した場合、その AP は IP アドレスを取得してコントローラーに接続できますが、SSID をブロードキャストしません。

質問: **19**
モビリティ (MM) インターフェイスと AirWave 管理プラットフォームでネットワーク管理者がクライアントを監視する方法の違いは何ですか?
A. AirWave は過去数分間のトレンドを示し、MM はより長いトレンドを示します。
B. AirWave はクライアント接続の現在の信号レベルを表示しますが、MM は RF 統計を表示しません。
C. AirWave は、RADIUS 認証サーバーや AP など、より多くのソースからの情報を組み合わせます。
D. MM はクライアントに関連付けられたユーザーとロールの情報を表示しますが、AirWave は表示しません。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **20**
ネットワーク管理者は、モビリティ マスター (MM) ソリューションのグローバル プールに PEF ライセンスをインストールしました。管理者が役割とポリシーを構成しようとすると、PEF ライセンスをインストールする必要があることを示すエラーが表示されます。
管理者はこの問題を修正するために何をすべきですか?
A. グローバル使用ウィンドウで PEF 機能を有効にします。
B. PEF ライセンスが MM レベルではなく、管理対象ネットワークにインストールされていることを確認します。
C. Aruba Activate アカウントを通じて PEF ライセンスをアクティブ化します。
D. 建物 1 をローカル ライセンス プールとして有効にします。

正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **21**
Aruba Mobility Master (MM) ベースのソリューションには、プライマリ ノードとバックアップ ノードの 2 つの仮想 MM ノードがあります。
ソリューションは、合計 960 の AP をサポートする 30 の仮想モビリティ コントローラ (VMC) をサポートする必要があります。
ニーズを満たし、不必要に超過しない VMC ライセンスはどれですか?
A. 2 つの 1000 VMC ライセンス (MC-VA-1000)
B. 2 つの 50 VMC ライセンス (MC-VA-50)
C. 1 つの 50 VMC ライセンス (MC-VA-50)
D. 1000 VMC ライセンス (MC-VA-1000) 1 つ
正解: **D (**コメントを発表する**)**

質問: **22**
Aruba ソリューションには、WPA2-Enterprise セキュリティを使用する WLAN があります。ワイヤレス ユーザーの暗号化キーはどのように動的に管理されますか?
A. キーは、各ワイヤレス ユーザー認証プロセス中に生成され、安全に配布されます。
B. MM はキーを生成し、クライアントとアクセス ポイント (AP) に配布します。
C. 管理者は、モビリティ コントローラ (MC) とワイヤレス クライアントで同一のキー ストリングを設定します。
802.1X 設定。
D. キーは、WLAN および各ワイヤレス クライアントで構成された事前共有キーから取得されます。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **23**
Aruba ソリューションが AirMatch を使用する場合、AP のチャネルと電源プランを生成するデバイスはどれですか?
A. モビリティ マスター (MM)
B. AP のモビリティ コントローラ (MC)
C. AP自体
D. AirWave 管理プラットフォーム
正解: **(**正解を表示します**)**


質問: **24**
ネットワーク管理者が Aruba アクセス ポイント (AP) をマルチゾーン AP としてセットアップする必要があるのは、どのユース ケースですか?
A. 会社には複数の小規模な支社があり、各支社の AP は、インターネット トラフィックをローカルに転送し、企業トラフィックを安全なトンネル経由で中央のモビリティ コントローラー (MC) に転送する必要があります。
B. 同社には、異なる管理ドメインに存在する複数のコントローラに AP を終端させる必要がある Mobility Manager (MM) ベースのソリューションがあります。
C. この会社は、ワイヤレス サービスに高可用性を必要としており、コントローラーに障害が発生した場合に備えて、複数のモビリティ コントローラー (MC) によって AP を制御できる必要があります。

D. 会社には 5GHz と 2.4GHz の両方をサポートするデバイスがいくつかあり、AP は両方の周波数帯域で動作する必要があります。
正解: **(**正解を表示します**)**


質問: **25**
ある企業には、2 つのモビリティ コントローラ (MC) を備えた単一の Aruba Mobility Master (MM) ベースのソリューションがあります。ネットワーク管理者は、建物 1 の AP が WLAN をサポートすることを望んでいますが、建物 2 の AP が WLAN をサポートすることを望んでいません。
モビリティ マスター (MM) インターフェイスで WLAN を設定するときに、管理者がこのルールを適用できるようにするにはどうすればよいですか?
A. 異なる建物内の AP を構成して、異なる周波数帯域を使用します。
B. 異なる建物内の AP に異なる無線プロファイルを割り当てます。
C. 異なる建物内の AP を異なる MM ノードに割り当てます。
D. 異なる AP グループの異なる建物に AP を配置します。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **26**
ネットワーク管理者は、認証サーバー グループを WPA2-Enterprise WLAN に割り当てたいと考えています。管理者はどのプロファイルを変更する必要がありますか?
A. SSID
B. 仮想 AP
C. AAA
D. L2 認証
正解: **C (**コメントを発表する**)**

質問: **27**
展示品を参照してください。
資料1

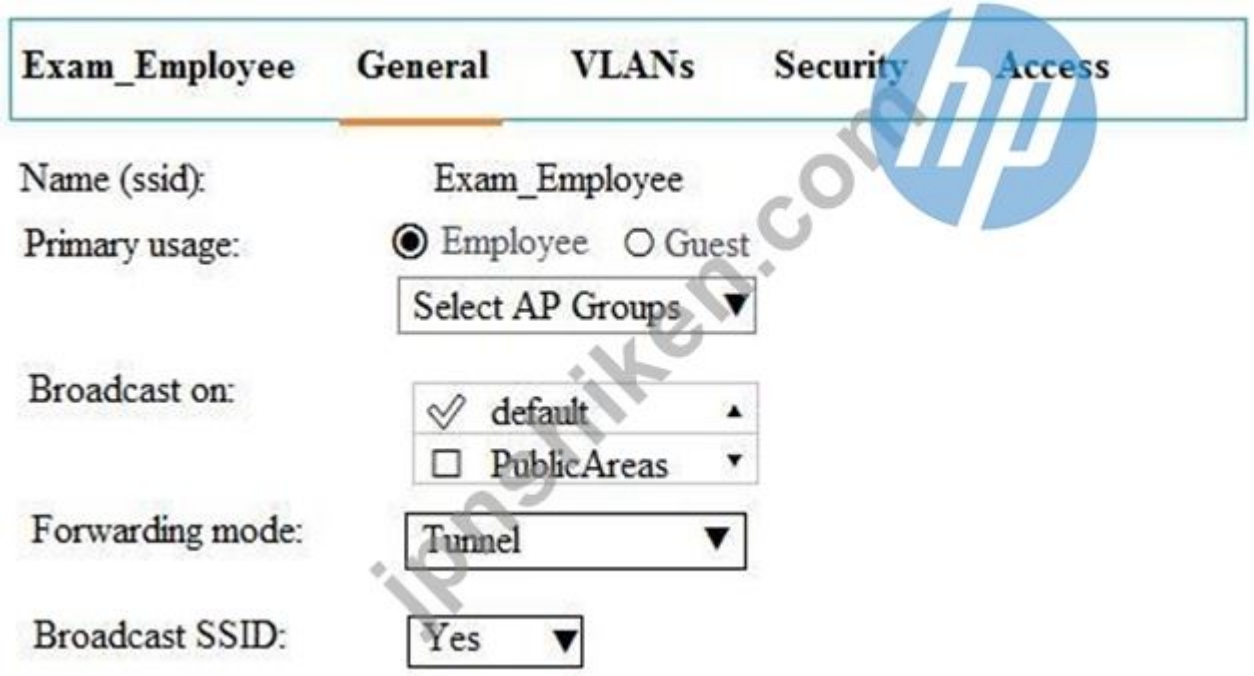

資料 2

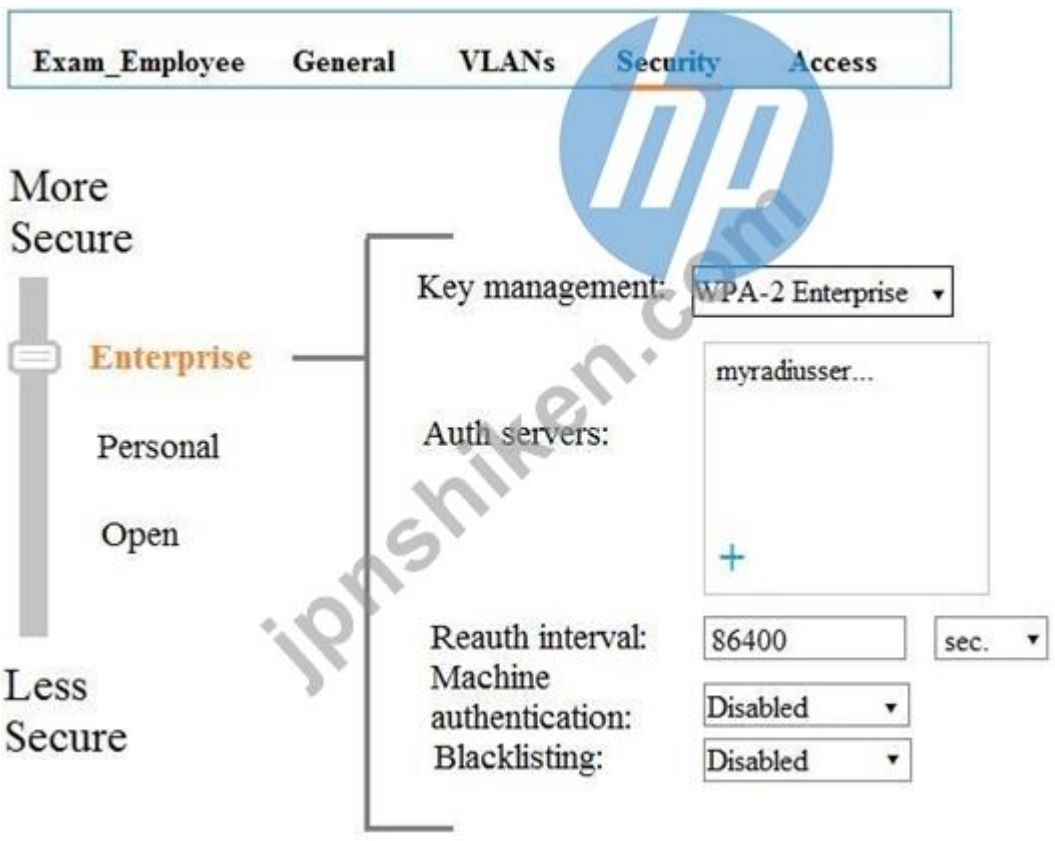

ネットワーク管理者は Aruba Mobility Master (MM) ウィザードを使用して WLAN を作成し、その WLAN のプロファイルを手動で変更しないでください。展示物は、WLAN の設定の一部を示しています。一部のワイヤレス ユーザーは、WLAN に正常に接続できません。ネットワーク管理者がテスト アカウントを使用して自分のマシンに接続しようとすると、接続は成功します。ユーザー クライアントで同じアカウントに接続しようとすると、接続に失敗します。


認証が正しく完了しない問題はどれですか?

A. ユーザー クライアントは RADIUS サーバー証明書を信頼せず、ユーザーに新しい証明書を信頼するように要求しないように構成されています。

B. RADIUS サーバーは、サポートできる RADIUS クライアントの最大数に達したため、新しいワイヤレス クライアントを拒否します。
C. ユーザー クライアントは不正な MAC アドレスを持っているため、ユーザー名とパスワードが正しい場合でも、RADIUS サーバーは認証を拒否します。
D. 一部のアクセス ポイント (AP) は、RADIUS サーバー上でクライアントとして構成されていないため、それらに接続されたユーザー クライアントは認証できません。
正解: **A** (コメントを発表する)

質問: **28**
展示を参照してください。
ネットワーク管理者は、Aruba AirWave を使用して AP の 802.11ac 無線の統計を表示する必要があります。管理者は、通常の間隔を待つのではなく、オンデマンドで情報を更新するにはどうすればよいでしょうか?
A. 802.11ac リンクをクリックします。
B. インターフェイスからログアウトし、再度ログインします
C. ブラウザを更新します
D. [コントローラーを今すぐポーリング] をクリックします。
正解: (正解を表示します)

質問: **29**
展示を参照してください。

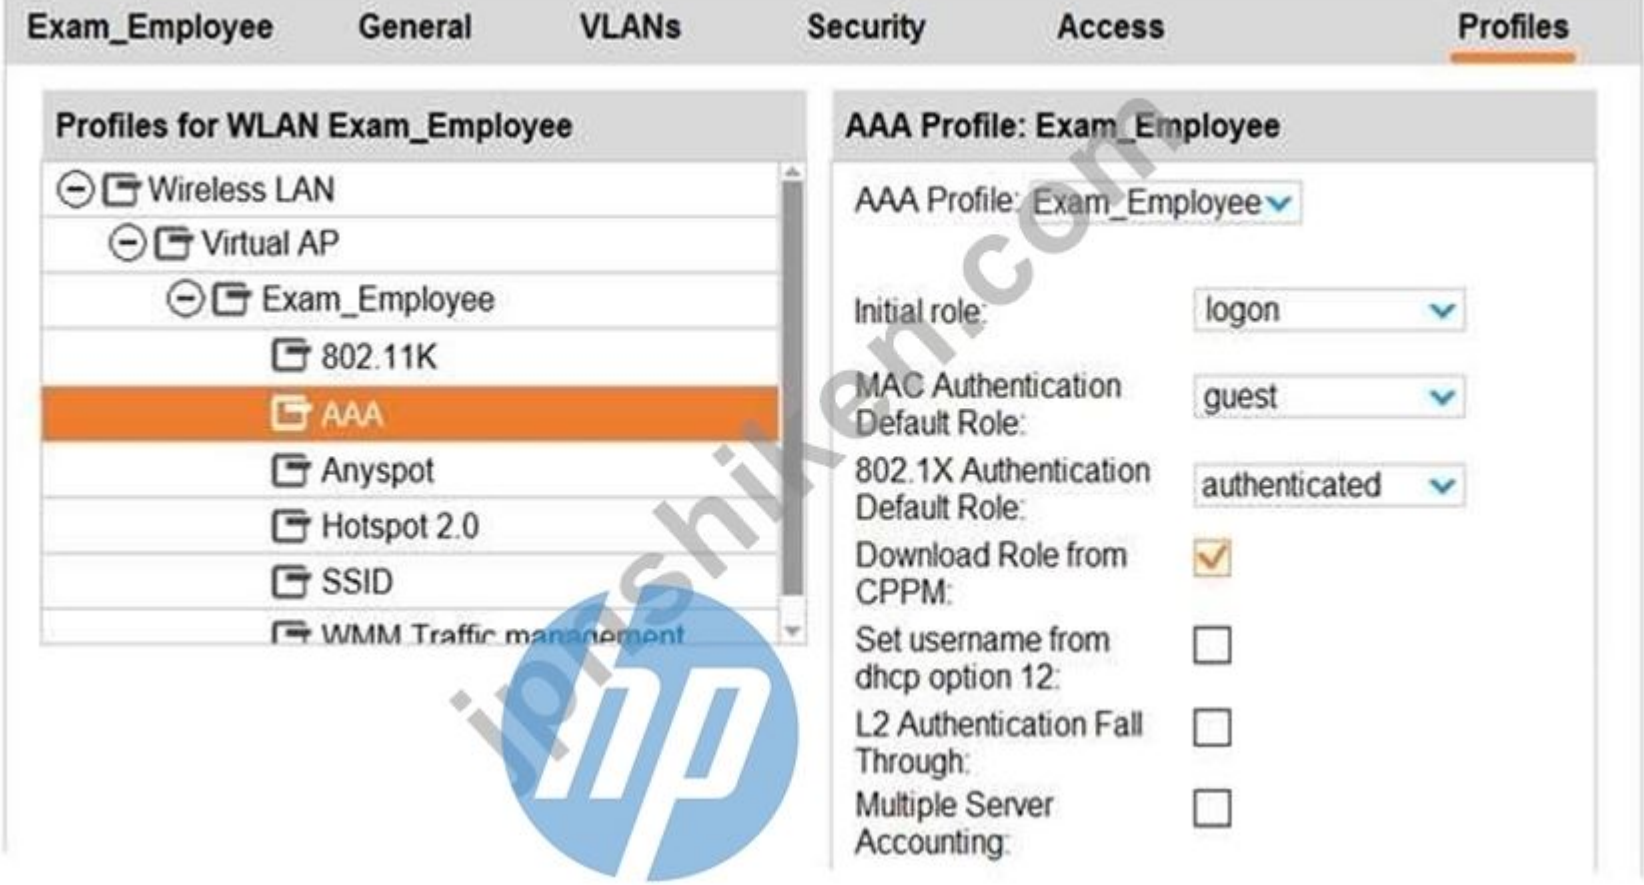


この図は、Aruba ソリューションでの WLAN の AAA プロファイルを示しています。この WLAN は 802.1X を使用して、RADIUS サーバーに対してユーザーを認証します。ユーザーは 802.1X で正常に認証されますが、RADIUS サーバーは役割の割り当てを送信しません。
Aruba ファイアウォールは、このユーザーの役割の割り当てをどのように処理しますか?
A. 認証されたロールを割り当てます。
B. ロールを割り当てません。
C. Aruba VSA ロールの従業員を適用します。
D. ログオンロールを割り当てます。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **30**
展示を参照してください。



この展示は、Mobility Master (MM) ダッシュボードからの出力を示しています。健康状態は何を示していますか？
A. 802.11ac がサポートする最大データ レートは、クライアントが使用するデータ レートの約 2 倍です。
B. クライアントが送信するハートビートの約半分が Mobility Manager (MM) に到達します。
C. クライアント デバイスは、エンドポイントの正常性ポリシーのルールの約半分のみに準拠しています。
D. すべての送信が成功した場合、AP がクライアントにデータを送信するのに予想される約 2 倍の時間がかかります。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **31**
展示を参照してください。

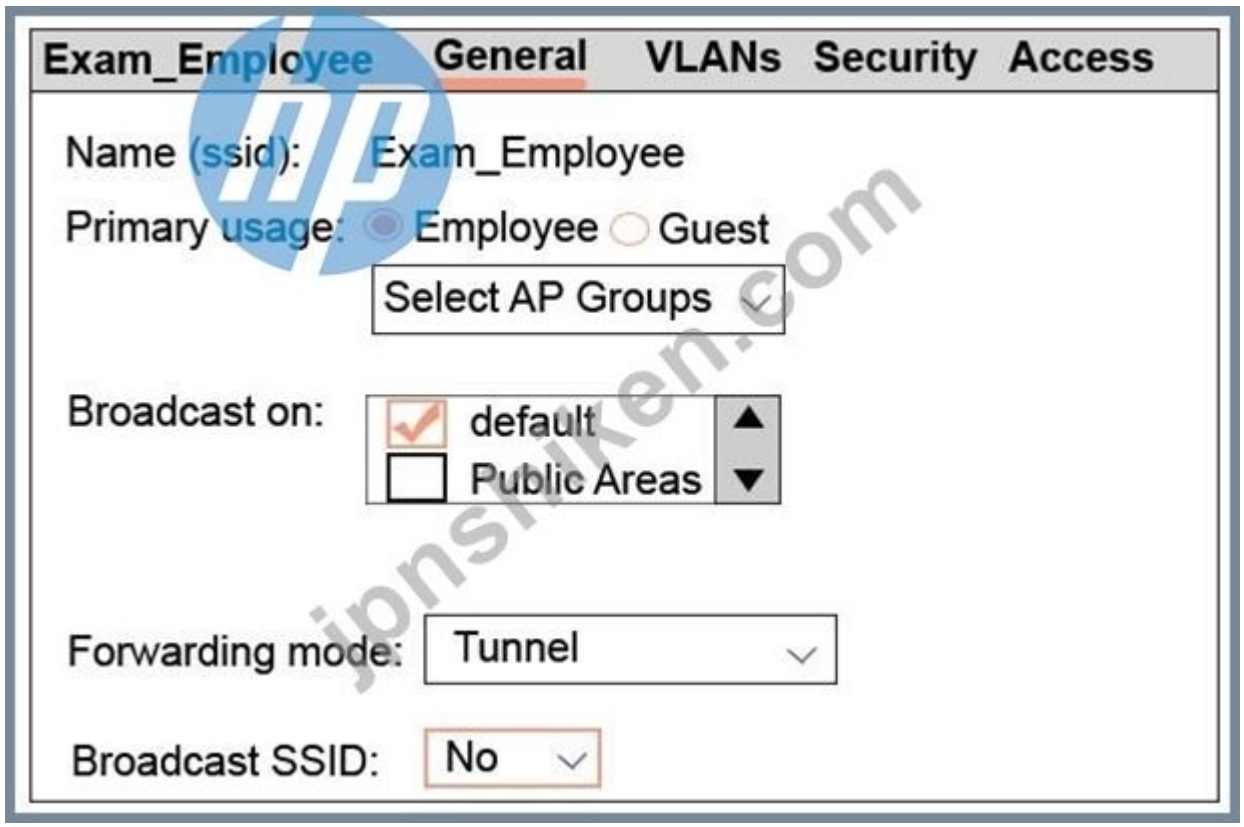

この WLAN の動作は何ですか?

A. デフォルト グループの AP は SSID をブロードキャストします。クライアントは、デフォルト グループの AP でのみ WLAN に接続できます。

B. デフォルト グループの AP は SSID をブロードキャストします。クライアントは、任意のグループの AP で WLAN に接続できます。

C. SSID をブロードキャストする AP はありません。管理者が有効にするまで、クライアントは WLAN に接続できません。

D. SSID をブロードキャストする AP はありません。クライアントは、デフォルト グループの AP でのみ WLAN に接続できます。

正解: **(**正解を表示します**)**

有効的な**HPE6-A70**問題集はJPNTest.com提供され、**HPE6-A70**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**HPE6-A70**試験問題集を提供します。JPNTest.com HPE6-A70試験問題集はもう更新されました。ここで**HPE6-A70**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、https://www.jpntest.com/shiken/HPE6-A70-mondaishu 問**133**問、３０%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: **32**

ある企業には、ユーザーを VLAN に割り当てる WLAN を備えた Aruba Mobility Master (MM) ベースのソリューションがあります。10-19。同社は、Aruba ソリューションがレイヤー 3 で動作してワイヤレス ユーザー トラフィックをルーティングすることを望んでいます。

ソリューションがトラフィックを正しく転送できるようにするには、ネットワーク管理者は何を構成する必要がありますか?

A. VLAN 10-19 インターフェイスと MM ノードの適切な IP 設定

B. MM ノードで VLAN 10 ～ 19 をサポートするトランク ポート

C. 管理対象のモビリティ コントローラー (MC) で VLAN 10 ～ 19 をサポートするトランク ポート

D. モビリティ コントローラ (MC) 上の VLAN 10 ～ 19 インターフェイスをワイヤレス ユーザのデフォルト ゲートウェイとして使用
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **33**
5.0GHz 周波数帯域で最高の伝送速度を提供する IEEE 規格はどれですか?
A. 802.11ac
B. 802.11g
C. 802.11a
D. 802.11n
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **34**
ある企業には Aruba ソリューションがあります。この会社は、このソリューションを使用してゲスト ログイン ポータルをホストしたいと考えており、ログイン ポータルでは、ゲストが独自のログイン アカウントを作成するオプションを提供する必要があります。
ネットワーク管理者は、これらの基準を満たすためにどのように支援できますか?
A. ゲスト WLAN のキャプティブ ポータル プロファイルで認証を無効にします。
B. ゲスト WLAN 用のゲスト プロビジョニング アカウントを必ず作成してください。
C. ゲスト WLAN の電子メール登録オプションを使用した内部キャプティブ ポータルを選択します。
D. ゲスト WLAN に ClearPass またはその他の外部キャプティブ ポータル オプションを選択します。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **35**
展示を参照してください。

```
(MM) ^[mynode] #show airmatch solution

Seq  Time             Aps  [5GHz] Radios Cost  Conflict Deploy  [2GHz] Radios Cost  Conflict Deploy Type
#2   20161230_05:04:51  1           1     1.0     0.0 No              1     4.0     0.0 No     Scheduled
#1   20161228_12:45:24  1           1     1.0     0.0 Yes             1     4.0     0.0 Yes    Incremental - Auto

(MM) [mynode] #show airmatch solution 2


# 20161230_05:04:51 Scheduled
# 5GHz   capacity/network cost/solution cost/improvement: 4.0/1.0/1.0/0.0%
# 2.4GHz capacity/network cost/solution cost/improvement: 1.0/4.0/4.0/0.0%
# Band Radio              Mode Chan  CBW    EIRP (dBm)   APName
  5GHz 70:3a:0e:59:81:30  AP   157i  80.      18.   EastAP
  2GHz 70:3a:0e:59:81:20  AP    1i   20*       9.   EastAP

[*] regarded frozen | [.] no change | [i] channel ignored because insufficient quality increase
```

Aruba ソリューションは、デフォルトの AirMatch プロファイル設定で AirMatch を使用します。ネットワーク管理者は、スケジュールされた最適化が完了したが、計画が展開されていないことを確認します。
展示に基づいて、なぜこれが起こったのですか?
A. 新しいプランのコストが、機能ライセンスで許可されている金額を超えています
B. 新プランでは大幅な品質向上は見られなかった
C. 無線プロファイルで ARM が無効になっているため、AP 無線は凍結されていると見なされます。
D. ソリューションはマスターローカル モードを使用します
正解: **(**正解を表示します**)**


質問: **36**
AP はチャネル 6 で動作します。最も重大で一貫した信号干渉を引き起こしているデバイスはどれですか?
A. チャネル 8 で動作するワイヤレス セキュリティ カメラ
B. 携帯電話
C. チャネル 11 で動作している AP
D. 気象レーダー
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **37**
展示を参照してください。

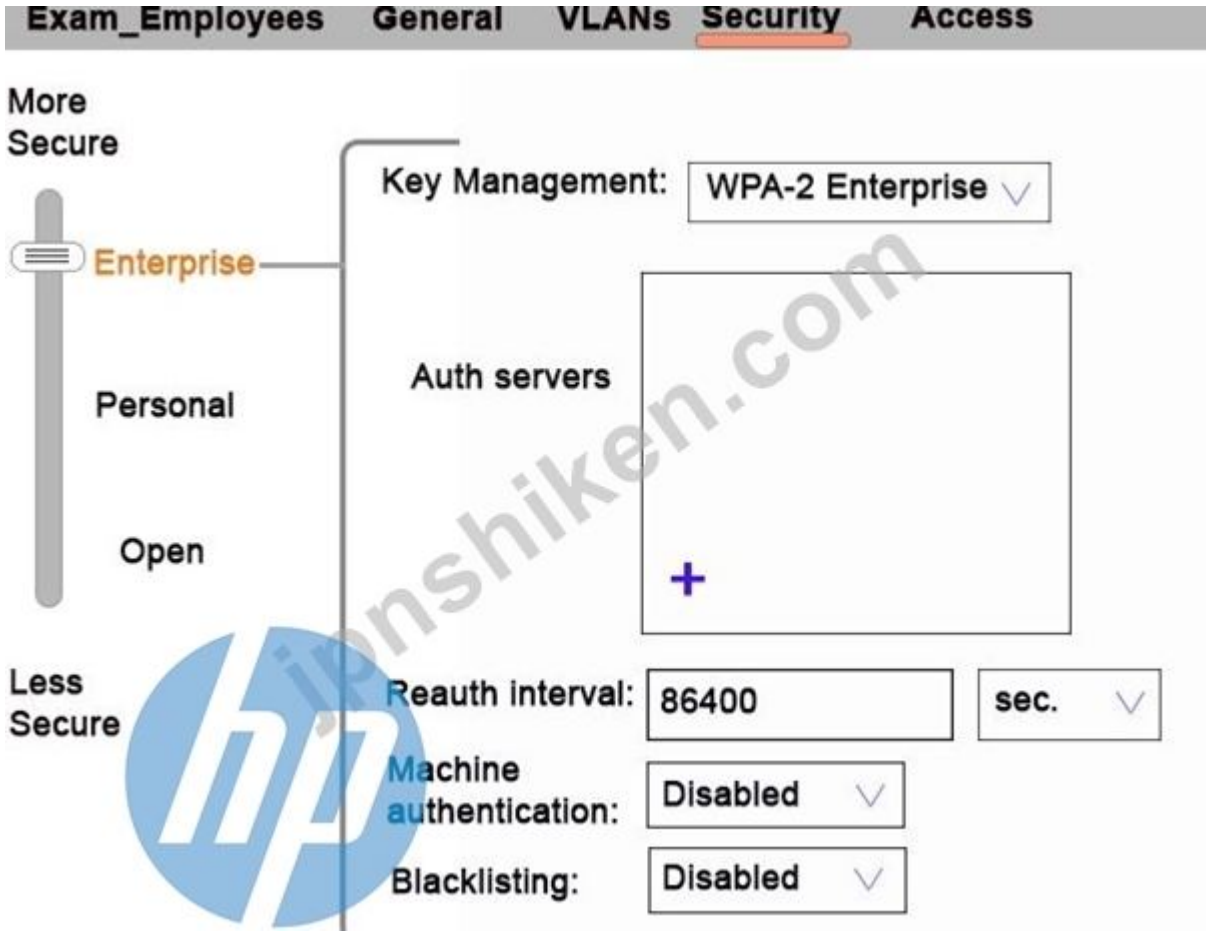

ネットワーク管理者は、WPA2 暗号化を使用し、すべてのユーザーに同じ事前共有キー (PSK) でユーザーを認証する WLAN をセットアップする必要があります。管理者には、事前共有キーのオプションを指定する必要がある場所がわかりません。
管理者は何をすべきですか？
A. [認証サーバー] セクションの [+] アイコンをクリックします。
B. WLAN ウィザードの完了後に L3 認証プロファイルを構成する
C. ウィザードの最初のページに戻り、ゲスト オプションを選択します。
D. スライド バーの [個人用] をクリックします。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **38**
展示を参照してください。

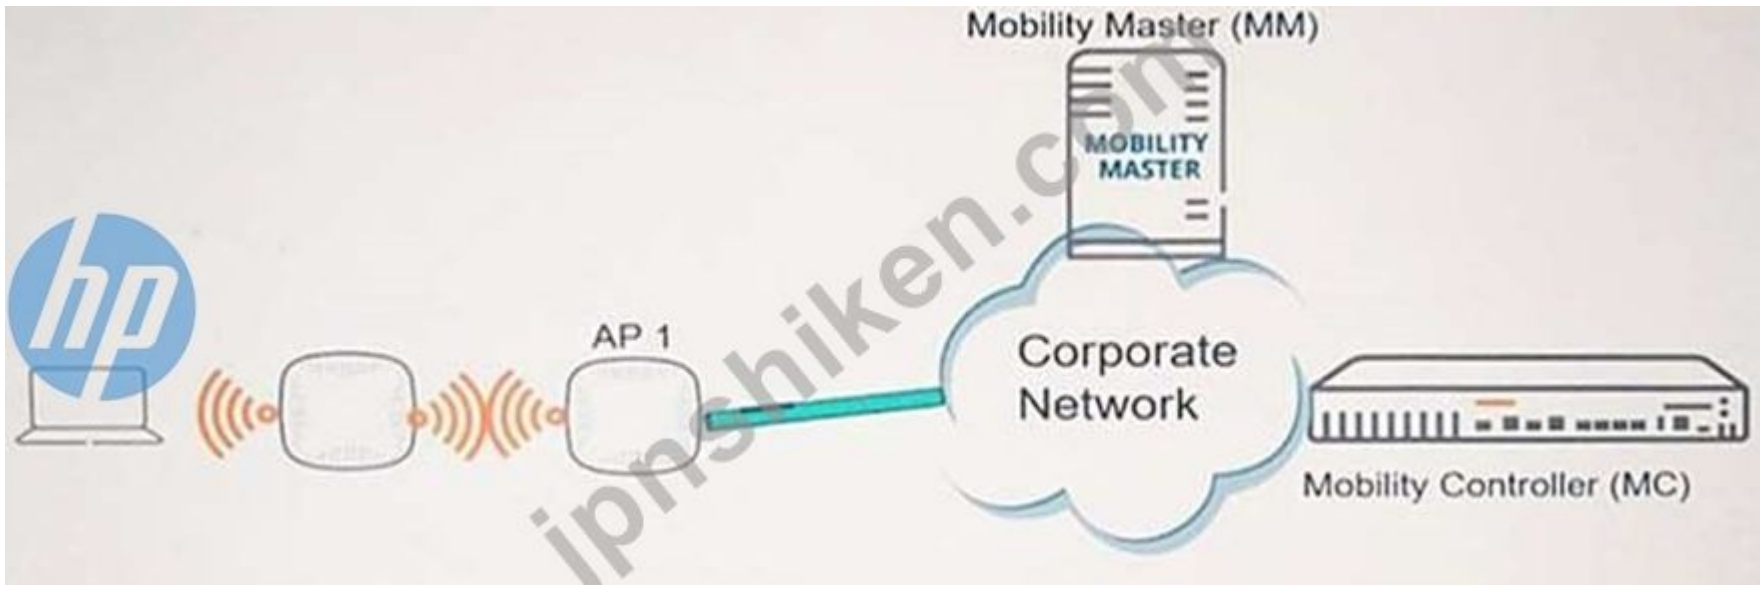

AP 1 はどの役割を果たさなければなりませんか?

A. インスタント AP (IAP)

B. リモート AP (RAP)


C. メッシュ ポータル AP

D. メッシュ ポイント AP

正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **39**

展示を参照してください。

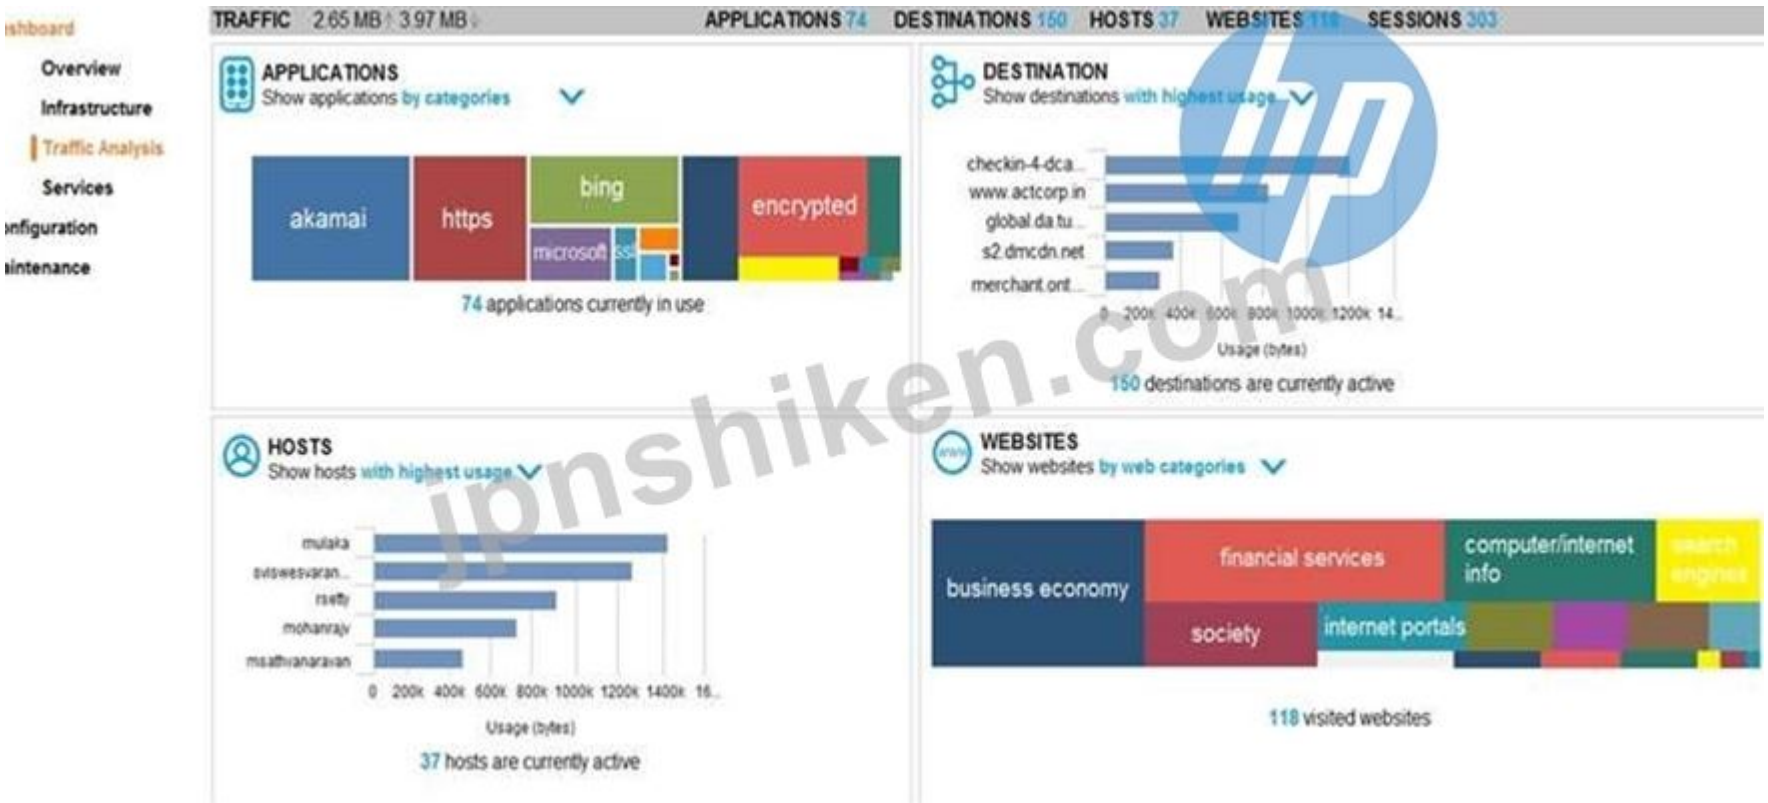

この展示は、Mobility Master (MM) ダッシュボードからの出力を示しています。管理者がアプリケーションの下の akamai の四角形をクリックする正当な理由は何ですか?

A. このアプリケーションの使用状況に関するレポートをダウンロードします。

B. このアプリケーションを使用する役割、宛先、WLAN、およびデバイスのみの内訳を表示します。
C. このアプリケーションへのワイヤレス ユーザー アクセスを制御するためのフィルター ルールを作成します。
D. このアプリケーションへのワイヤレス ユーザー アクセスを制御するために、帯域幅ルールを設定します。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **40**
ネットワーク管理者がこのポリシーを構成します。

```
ip access-list session Guest
  user any svc-dhcp permit
  user any network 10.0.0.0 255.0.0.0 deny
  user any any permit
```

このポリシーが適用されるユーザーは、DHCP で IP アドレスを受け取ることができません。管理者はどのように問題を解決する必要がありますか?
A. ユーザーを任意の svc-dhcp 許可ルールをリストの一番下に移動します。
B. ユーザーの任意の svc-dhcp 許可ルールで正しいサービス エイリアスを使用します。
C. user any svc-dhcp permit ルールで、user を any に変更します。
D. ポリシーから拒否ルールを削除します。
正解: **(**正解を表示します**)**


質問: **41**
ネットワーク管理者は、Mobility Master (MM) ダッシュボードでパフォーマンスの低い 2.4GHz クライアントのリストを調べます。潜在的なパフォーマンスの問題として懸念すべきプロパティはどれですか?
A. 最高速度72Mbps
B. 10MBの使用量
C. 12Mbps のグッドプット データ レート
D. HT 20MHz の無線 PHY
正解: **B (**コメントを発表する**)**

質問: **42**
ある企業は、Aruba Mobility Master (MM) ベースのソリューションを使用しています。モビリティ マスター (MM) を使用せずに AP 無線がチャネルを変更するのは、どのような状況ですか?
A. モビリティ コントローラ (MC) がチャネルで不正な AP を検出した場合
B. AP がそのチャネルで大量の干渉を検出した場合
C. 別のチャネルの品質が大幅に向上していることを MM が検出した場合
D. クライアント マッチ ルールが、近くのクライアントが現在のチャネルをサポートしていないことを示している場合
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **43**
顧客は、合計 10,000 のワイヤレス ユーザーと 12Gbps のトラフィックをサポートするために 400 台の Aruba 335 AP を必要とする大規模なキャンパスを持っています。お客様は冗長性のために 2 つのコントローラーを必要としていますが、各コントローラーはすべての AP とユーザーを単独でサポートできる必要があります。

お客様の要件を満たし、必要以上に要件を超えない Aruba Mobility Controller のモデルはどれですか?
A. Aruba 7210 コントローラ
B. Aruba 7024 コントローラ
C. Aruba 7030 コントローラー
D. Aruba 7240 コントローラー
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **44**
展示を参照してください。

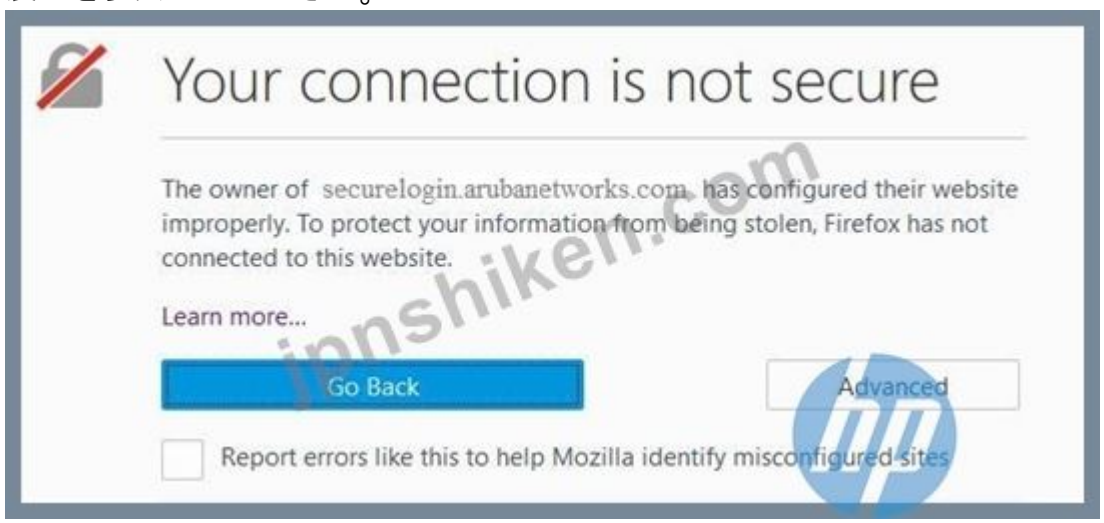

ある会社には、ゲスト WLAN を備えたモビリティ マスター (MM) ベースのソリューションがあります。キャプティブ ポータルのリダイレクト中に、HTTPS 以外の Web サイトにアクセスするユーザーには、展示に示されているエラーが表示されます。
ネットワーク管理者はこのエラーをどのように防ぐことができますか?
A. ゲスト WLAN を再構成して、証明書ではなくパスワードに依存する EAP メソッドを使用します。
B. モビリティ コントローラーの既定のサーバー証明書を、信頼できる CA によって署名された証明書に置き換えます。
C. デフォルトの Mobility Master 証明書を正しいホスト名を持つ証明書に置き換えます。
D. CPSec 証明書の自動展開を有効にします。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **45**
ネットワーク管理者が Aruba ソリューションのロールに対して構成できるネットワーク設定はどれですか?
A. DHCP プール
B. ClientMatch ルール
C. 帯域制限
D. ソース NAT
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **46**
ある会社には、従業員の WLAN をサポートする Aruba ソリューションがあります。ネットワーク管理者は、ユーザーが IP アドレスを受け取るサブネットをどのように制御できますか?
A. AP に接続されたスイッチ ポートを、目的のサブネットに関連付けられた VLAN に割り当てます。

B. WLAN 設定で目的のサブネットに関連付けられた VLAN を設定します。
C. WLAN 設定で、目的のサブネット アドレスを一致基準としてユーザー ロール ルールを構成します。
D. 目的のサブネットを許可するファイアウォール ポリシーを構成し、WLAN の初期ロールに追加します。
正解: **B** (コメントを発表する)

有効的な**HPE6-A70**問題集はJPNTest.com提供され、**HPE6-A70**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**HPE6-A70**試験問題集を提供します。JPNTest.com HPE6-A70試験問題集はもう更新されました。ここで**HPE6-A70**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、https://www.jpntest.com/shiken/HPE6-A70-mondaishu　**133**問、３０%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」


質問: **47**
ある企業は、Aruba Mobility Master (MM) ベースのソリューションを使用しています。ネットワーク管理者は、MM または管理対象デバイスのさまざまな問題に関するアラートのリストをどこで確認できますか?
A. 潜在的な問題のダッシュボード
B. トップバナー
C. パフォーマンス ダッシュボード
D. MM メンテナンス ページ
正解: (正解を表示します)

質問: **48**
Aruba ソリューションには、WPA2-Personal セキュリティを使用する WLAN があります。ワイヤレス ユーザーの暗号化キーはどのように動的に管理されますか?
A. 管理者は、モビリティ コントローラー (MC) とワイヤレス クライアントで同一のキー ストリングを構成します。
802.1X 設定。
B. MM はキーを生成し、クライアントとアクセス ポイント (AP) に配布します。
C. キーは、各ワイヤレス ユーザー認証プロセス中に生成され、安全に配布されます。
D. キーは、WLAN および各ワイヤレス クライアントで構成された事前共有キーから取得されます。
正解: (正解を表示します)

質問: **49**
展示品を参照してください。
資料1



資料 2

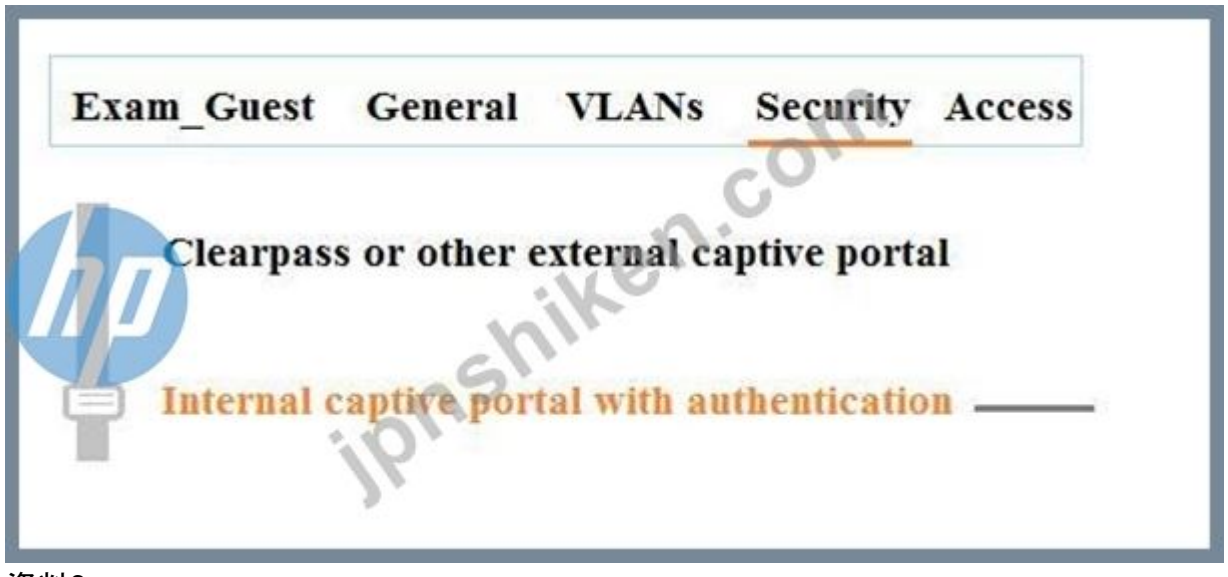

資料3



ネットワーク管理者は、Aruba Mobility Manager (MM) でゲスト WLAN を作成します。展示物は、WLAN の設定の一部を示しています。管理者は、これらの役割のポリシーを変更しません。

ゲスト クライアントが最初に WLAN に接続するとき、ファイアウォールはゲスト クライアントをどのように制御しますか?

A. 認証されるまでトラフィックの送信を許可しません。

B. DHCP と DNS の送信を許可し、すべての Web トラフィックをログイン ポータルにリダイレクトします。

C. DHCP トラフィックと DNS および Web トラフィックをインターネットに送信することを許可します。プライベート ネットワーク宛ての Web トラフィックをログイン ポータルにリダイレクトします。

D. DHCP および RADIUS トラフィックの送信を許可します。インターネット宛てのすべての Web トラフィックをログイン ポータルにリダイレクトし、プライベート ネットワーク宛ての Web トラフィックをドロップします。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **50**
ある企業には Aruba ソリューションがあります。ネットワーク管理者は、ワイヤレス ユーザーが評判の悪いショッピング Web サイトにアクセスできないようにしたいと考えています。
このようなトラフィックを拒否するには、管理者は何を設定する必要がありますか?
A. ファイアウォールの適用規則
B. AppRF エンジン
C. HTTP および HTTPS サービスを指定するファイアウォール アクセス制御規則
D. トラフィック分析ダッシュボードのアプリケーション フィルター
正解: **(**正解を表示します**)**


質問: **51**
ある企業は、従業員用 WLAN を備えたモビリティ マスター (MM) ベースのソリューションを使用しています。何人かのユーザーが、WLAN に接続できるが、必要なすべてのリソースにアクセスできないと報告しています。
これらのユーザーが実際に割り当てられているロールを見つけるために、ネットワーク管理者は MM インターフェイスのどこを見ればよいですか?
A. ダッシュボード >クライアント
B. 構成 >WLANs > プロファイル > AAA プロファイル
C. 構成 > ポリシーと役割
D. ダッシュボード > セキュリティ
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **52**
WPA と WPA2 暗号化の違いは何ですか?
A. WPA 暗号化はレイヤー 3 で機能し、WPA2 暗号化はレイヤー 2 で機能します。
B. WPA 暗号化は事前共有キー (PSK) 認証でのみ機能し、WPA2 暗号化は PSK と 802.1X の両方で機能します。
C. WPA 暗号化は対称キーを使用し、WPA2 暗号化は非対称キーを使用します。
D. WPA 暗号化はデフォルトで TKIP を使用し、WPA2 暗号化はデフォルトで AES を使用します。
正解: **(**正解を表示します**)**


質問: **53**
高利得全方向性アンテナは、一般的な全方向性アンテナと比べてどうですか?
A. より多くのシングル ユーザー空間ストリームを提供します。
B. 縦方向よりも横方向により多くのカバレッジを提供します。
C. より多くのマルチユーザー空間ストリームを提供します。
D. 横方向と縦方向の両方でより多くのカバレッジを提供します。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **54**

資料1

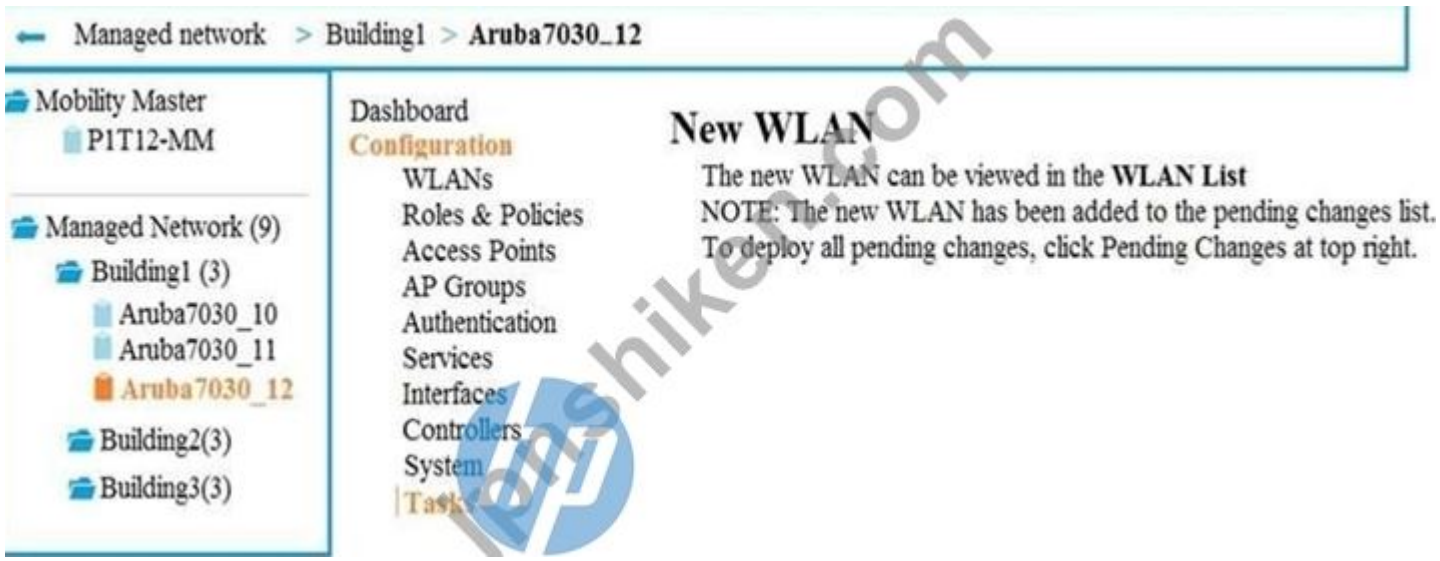

資料 2

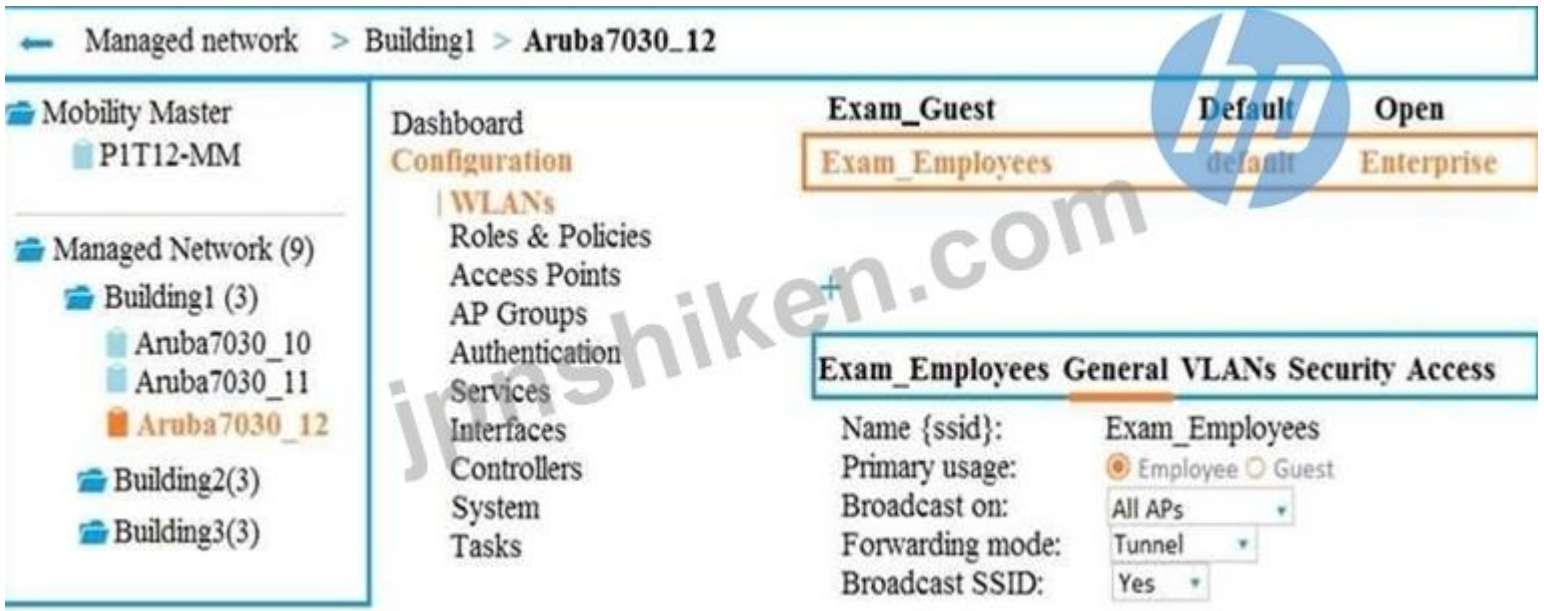

ある企業は Aruba Mobility Master (MM) ベースのソリューションを使用しており、企業キャンパス用に新しい WLAN を必要としています。別紙 1 に示すように、ネットワーク管理者はこの WLAN の作成を完了します。管理者がさまざまな場所で WLAN への接続をテストしようとすると、WLAN がクライアントの WLAN のリストに表示される場合と表示されない場合があります。図表 2 に示すように、管理者はリストで WLAN を確認できます。

エラーは何ですか？

A. Mobility Master (MM) に有効な PEFNG ライセンスがありません。

B. WLAN は隠し SSID として構成されています。

C. 構成はモビリティ コントローラー (MC) に展開されません。

D. WLAN は、マネージド ネットワーク階層の下位レベルで構成されます。

正解: **D (**コメントを発表する**)**

質問: **55**

ネットワーク管理者は、802.1X と EAP-TLS に対応する Aruba ワイヤレス ソリューションを実装したいと考えています。すべてのワイヤレス ユーザーは、Active Directory (AD) アカウントを使用して認証を行います。
このタイプのソリューションでは、オーセンティケーターが認証要求を転送するデバイスはどれですか?
A. モビリティマスター (MM)
B. AP
C. モビリティ コントローラー (MC)
D. RADIUS サーバー
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **56**
ネットワーク管理者は、ワイヤレス侵入検知システム (WIDS) を使用して、802.11 アソシエーション フラッドを検出します。これらの攻撃はどの層で発生しますか?
A. レイヤー 1
B. レイヤー 2
C. レイヤー 3
D. レイヤー 7
正解: **(**正解を表示します**)**
説明
https://www.cnrood.com/en/media/solutions/Wi-Fi_Overview_of_the_802.11_Physical_Layer.pdf

質問: **57**
ある会社には、モビリティ マスター (MM) ベースのソリューションがあります。MM アプライアンスにハードウェアの問題があり、その結果、アプライアンスとネットワーク間のすべての接続が失われます。ネットワーク管理者は、これがライセンスにどのように影響するかを懸念しています。
モビリティ コントローラー (MC) はどのような影響を受けますか?
A. MC は現在のライセンスを 30 日間維持します。
B. MC は、ローカルにインストールされたライセンスのみを維持します。
C. MC は Aruba Activate に連絡し、そこで定義されているライセンス制限を使用します。
D. MC はすべてのライセンスを失い、AP またはクライアントをサポートできません。
正解: **(**正解を表示します**)**
説明
https://www.arubanetworks.com/techdocs/ArubaOS_81_Web_Help/Content/LicenseGuide/Multi__Network.htm

質問: **58**
Aruba ソリューションは ArubaOS 8 を実行し、スタンドアロン コントローラー アーキテクチャを使用します。管理者が AP のチャネルと電源プランを最適化するために使用できる機能はどれですか?
A. エアマッチ
B. アーム
C. ルール ベースのクライアント マッチ
D. AppRF

正解: **B** (コメントを発表する)

質問: **59**
Aruba Mobility Master (MM) を展開する有効な方法は何ですか?
A. マスター コントローラーとして展開されたモビリティ コントローラー 7240 の役割として
B. Arubaクラウドを介したサブスクリプションベースのサービスとして
C. 推奨されるハードウェア要件を満たすサーバー上の仮想アプライアンスとして
D. スタンドアロン コントローラとして展開されるモビリティ コントローラ 7030 の役割として
正解: (正解を表示します)

質問: **60**
ネットワーク管理者は、ワイヤレス ユーザーが Aruba ソリューションに最初に接続するときに DHCP 設定を受信できるようにする Aruba ファイアウォール ルールを作成する必要があります。ルールの正しい送信元エイリアスと宛先エイリアスは何ですか?
A. ソース = 任意、宛先 = ユーザー
B. ソース = ユーザーおよび宛先 = ユーザー
C. ソース = ユーザーおよび宛先 = 任意
D. ソース = 任意および宛先 = 任意
正解: (正解を表示します)


質問: **61**
ネットワーク管理者は、地元の金融会社のワイヤレス ネットワークに MAC フィルタリングを実装して、従業員だけがワイヤレス ネットワークにアクセスできるようにしたいと考えています。このソリューションの潜在的な弱点は何ですか?
A. MAC フィルタは、許可されていないデバイスに接続しようとする許可されたユーザーに対する保護を提供しません。
B. 多くの一般的なクライアントには、MAC フィルターを使用する WLAN に接続する機能がありません。
C. WPA2 暗号化では MAC フィルターを適用できません。
D. 許可された MAC アドレスは平文で空中に表示され、簡単になりすますことができます。
正解: (正解を表示します)

有効的な**HPE6-A70**問題集はJPNTest.com提供され、**HPE6-A70**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**HPE6-A70**試験問題集を提供します。JPNTest.com HPE6-A70試験問題集はもう更新されました。ここで**HPE6-A70**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、https://www.jpntest.com/shiken/HPE6-A70-mondaishu　**133**問、３０%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: **62**
802.11ac Wave 2 アクセス ポイントに固有の機能はどれですか?
A. バンドステアリング
B. マルチユーザー MIMO (MU-MIMO)
C. 40MHz チャネル ボンディング

D. 複数の空間ストリーム
正解: **B** (コメントを発表する)

質問: **63**
展示を参照してください。

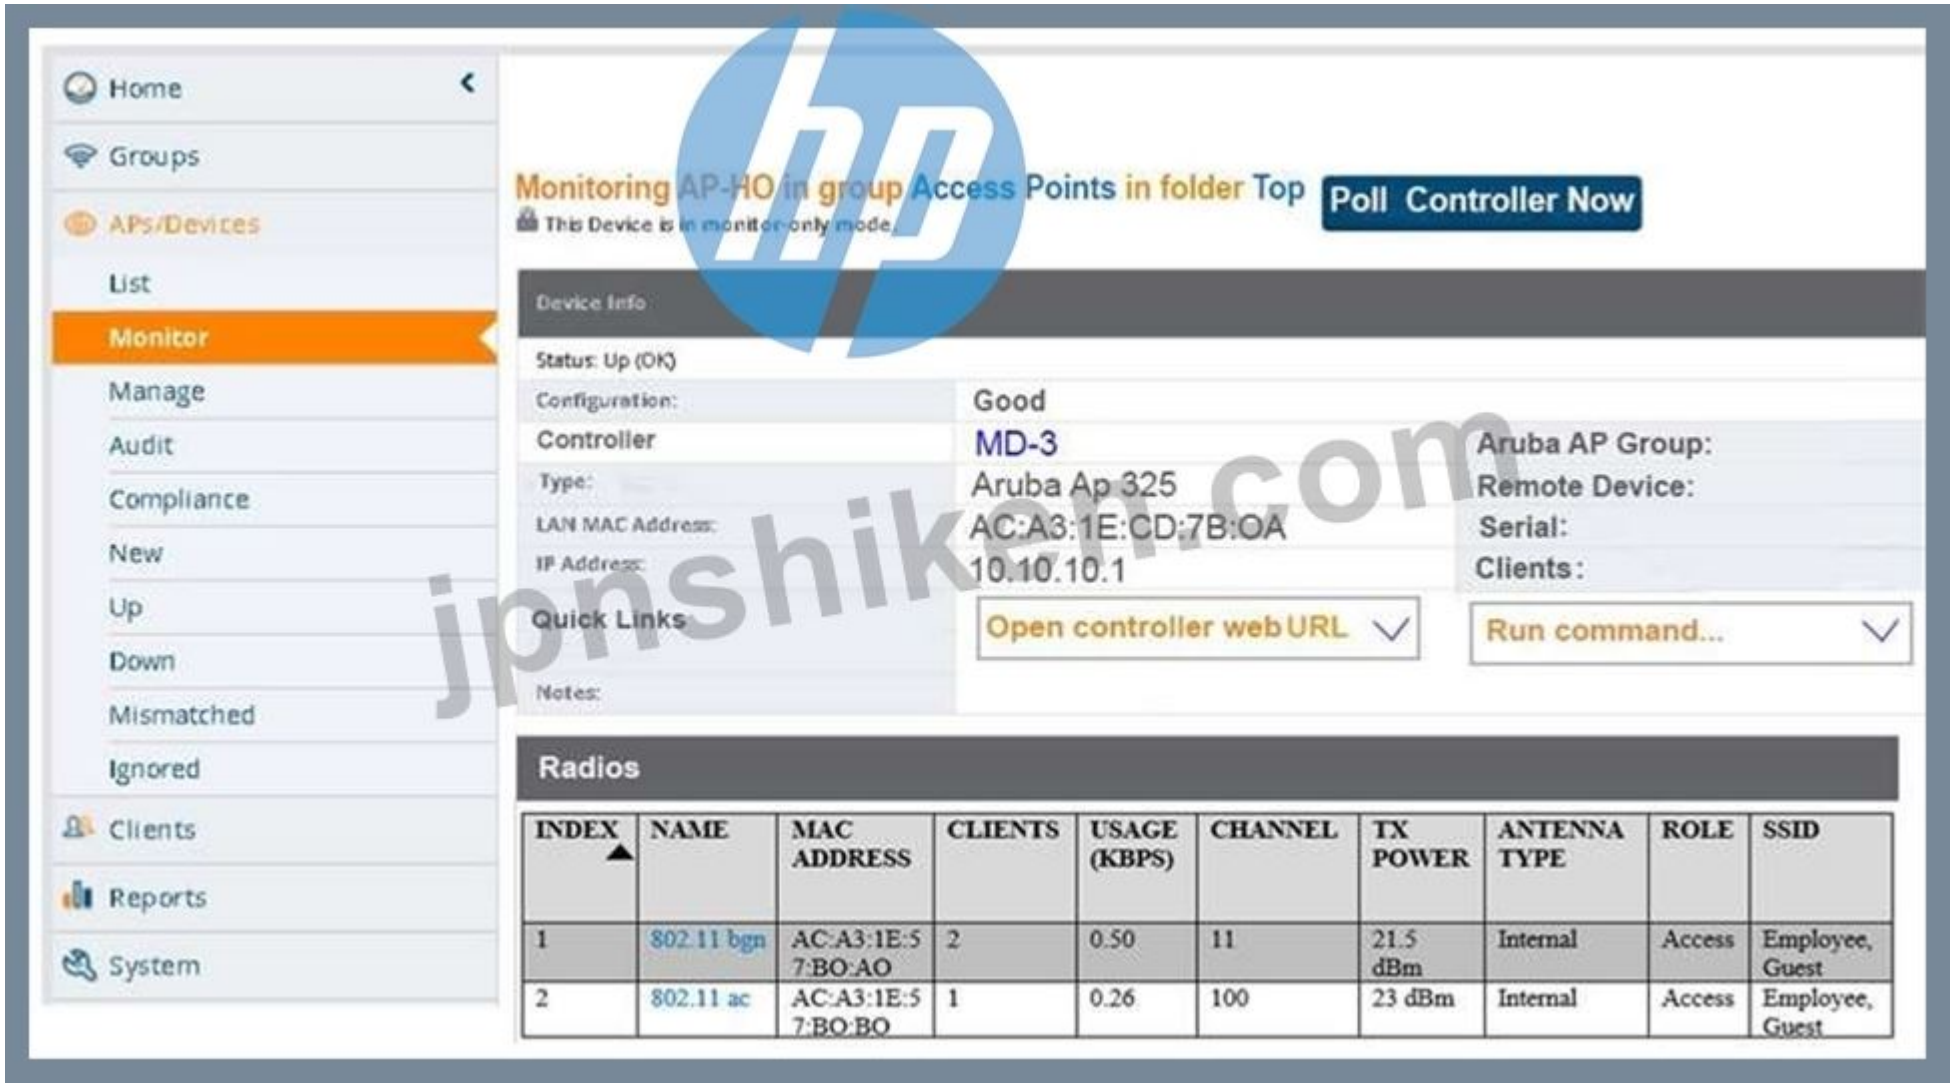

ネットワーク管理者は、Aruba AirWave を使用して AP の 802.11ac 無線の統計を表示する必要があります。管理者は、通常の間隔を待つのではなく、オンデマンドで情報を更新するにはどうすればよいでしょうか?
A. ブラウザを更新します
B. [コントローラーを今すぐポーリング] をクリックします。
C. インターフェイスからログアウトし、再度ログインします
D. 802.11ac リンクをクリックします。
正解: (正解を表示します)

質問: **64**
顧客は、合計 10,000 のワイヤレス ユーザーをサポートするために 400 台の Aruba 335 AP を必要とする大規模なキャンパスを持っています。
12Gbps のトラフィック。お客様は冗長性のために 2 つのコントローラーを必要としていますが、各コントローラーはすべての AP とユーザーを単独でサポートできる必要があります。

お客様の要件を満たし、必要以上に要件を超えない Aruba Mobility Controller のモデルはどれですか?
A. Aruba 7024 コントローラー
B. Aruba 7030 コントローラ
C. Aruba 7240 コントローラ
D. Aruba 7210 コントローラ
正解: **(**正解を表示します**)**


質問: **65**
ネットワーク管理者は、Mobility Master (MM) ダッシュボードでパフォーマンスの低い 2.4GHz クライアントのリストを調べます。クライアントのどのプロパティが潜在的なパフォーマンスの問題として懸念される必要がありますか?
A. 10MBの使用量
B. 12 Mbps のグッドプット データ レート
C. 最高速度72Mbps
D. HT 20MHz の無線 PHY
正解: **A (**コメントを発表する**)**

質問: **66**
ネットワーク管理者は、ユーザー デバイスにインストールされた一意のデジタル証明書を使用してワイヤレス ユーザーを認証したいと考えています。RADIUS サーバーとクライアントはどの EAP 方式をサポートする必要がありますか?
A. うるう
B. EAP-TTLS および MS-CHAPv2
C. PEAP および MS-CHAPv2
D. EAP-TLS
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **67**
展示品を参照してください。
資料1



資料 2

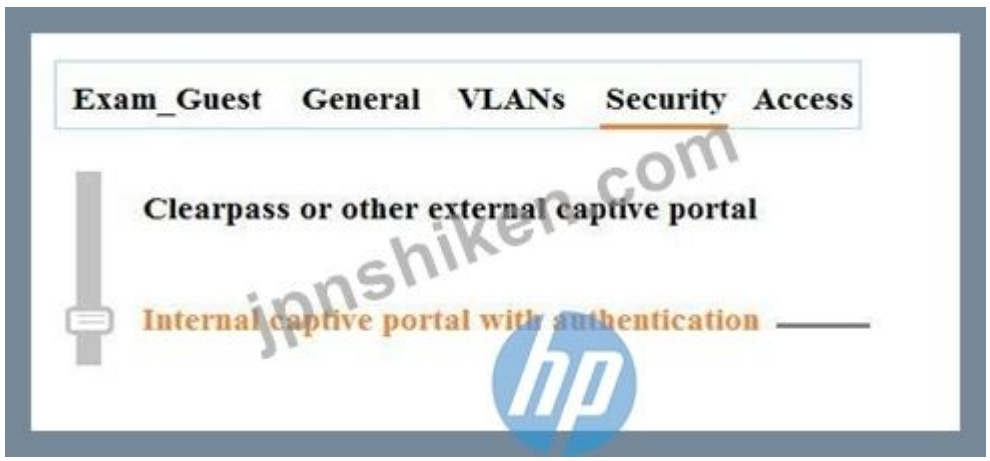

資料3



ネットワーク管理者は、Aruba Mobility Manager (MM) でゲスト WLAN を作成します。展示物は、WLAN の設定の一部を示しています。管理者は、これらの役割のポリシーを変更しません。

ゲスト クライアントが最初に WLAN に接続するとき、ファイアウォールはゲスト クライアントをどのように制御しますか?

A. DHCP トラフィック、DNS、および Web トラフィックをインターネットに送信することを許可します。プライベート ネットワーク宛ての Web トラフィックをログイン ポータルにリダイレクトします。

B. DHCP と DNS の送信を許可し、すべての Web トラフィックをログイン ポータルにリダイレクトします。

C. 認証されるまでトラフィックの送信を許可しません。


D. DHCP および RADIUS トラフィックの送信を許可します。インターネット宛てのすべての Web トラフィックをログイン ポータルにリダイレクトし、プライベート ネットワーク宛ての Web トラフィックをドロップします。

正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **68**
ある企業は現在、インスタント AP (IAP) を使用しており、すべて仮想コントローラーによって管理されています。同社は、今後 18 か月以内に規模が 2 倍になると予想しています。ネットワーク管理者は、増加したトラフィック負荷に対応するために追加の AP を購入したいと考えています。ネットワーク管理者は、すべての AP を管理するためにモビリティ コントローラー (MC) を導入することも望んでいます。
ネットワーク管理者は、現在の IAP を制御されたアーキテクチャにどのように適合させる必要がありますか?
A. 新しい MC への CPSec トンネルを確立するように IAP を構成します。
B. モビリティ マスター (MM) を使用して、MC と IAP クラスターの両方を管理します。
C. IAP を、新しい MC によって制御されるキャンパス AP に変換します。
D. MC と IAP クラスターの両方を Aruba Central で管理します。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **69**
ネットワーク管理者は、ワイヤレス侵入検知システム (WIDS) を使用して、802.11 アソシエーション フラッドを検出します。これらの攻撃はどの層で発生しますか?
A. レイヤー 3
B. レイヤー 2
C. レイヤー1
D. レイヤー 7
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **70**
展示を参照してください。

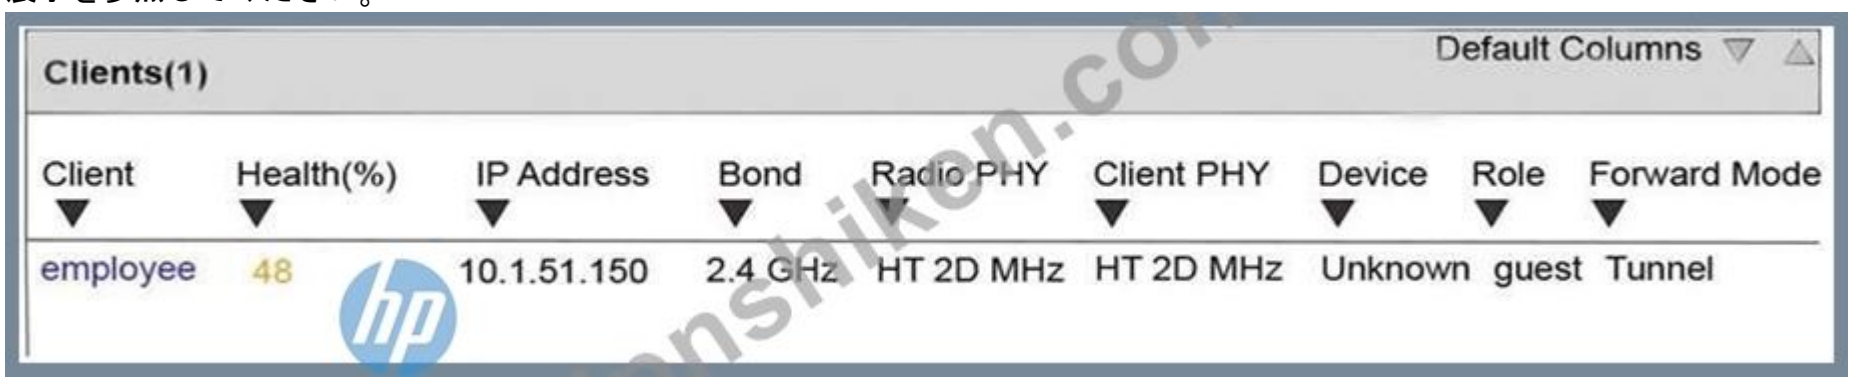
Clients(1)

Default Columns

Client	Health(%)	IP Address	Bond	Radio PHY	Client PHY	Device	Role	Forward Mode
employee	48	10.1.51.150	2.4 GHz	HT 2D MHz	HT 2D MHz	Unknown	guest	Tunnel

この展示は、Mobility Master (MM) ダッシュボードからの出力を示しています。健康状態は何を示していますか？
A. クライアントが送信するハートビートの約半分が Mobility Manager (MM) に到達します。
B. クライアント デバイスは、エンドポイントの正常性ポリシーのルールの約半分のみに準拠しています。
C. 802.11ac がサポートする最大データ レートは、クライアントが使用するデータ レートの約 2 倍です。
D. すべての送信が成功した場合、AP がクライアントにデータを送信するのに予想の約 2 倍の時間がかかります。
正解: **(**正解を表示します**)**

有効的な**HPE6-A70**問題集はJPNTest.com提供され、**HPE6-A70**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**HPE6-A70**試験問題集を提供します。JPNTest.com HPE6-A70試験問題集はもう更新されました。ここで**HPE6-A70**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、https://www.jpntest.com/shiken/HPE6-A70-mondaishu　**133**問、３０%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」