Juniper.JN0-662.v2019-06-12.q42


試験コード：	JN0-662
試験名称：	Service Provider Routing and Switching - Professional (JNCIP-SP)
認証ベンダー：	Juniper
無料問題の数：	42
バージョン：	v2019-06-12
ページの閲覧量：	610
問題集の閲覧量：	8868

https://www.jpnshiken.com/shiken/Juniper.JN0-662.v2019-06-12.q42.html

質問: **1**
どの2種類のLSAにドメインスコープがありますか。 （2つ選んでください。）
A. タイプ2
B. タイプ10
C. タイプ5
D. タイプ7
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **2**
基礎となるレイヤ3 MTUが1500であるGREインターフェイスでIS-ISを使用したいとします。
このシナリオで正しい文はどれですか。
A. すべてのIS-ISインターフェイスが少なくとも1476バイトの大きさのパケットを送信できなければならず、GREヘッダーが24バイトであるため、IS-ISを使用できます。
B. IS-ISを使用できますが、回線に直接接続されているネットワーキングデバイスは断片化に対応している必要があります。
C. IS-ISは使用できませんが、ルータはIS-ISと同じ機能を果たすGREキーを有効にできます。
D. IS-IS helloはフラグメント化できず、DFビットが設定されているため、IS-ISを使用できません。
正解: **(**正解を表示します**)**
説明/参照：
参照：https ://kb.juniper.net/InfoCenter/index？page = content＆id = KB7848

質問: **3**
展示ボタンをクリックします。

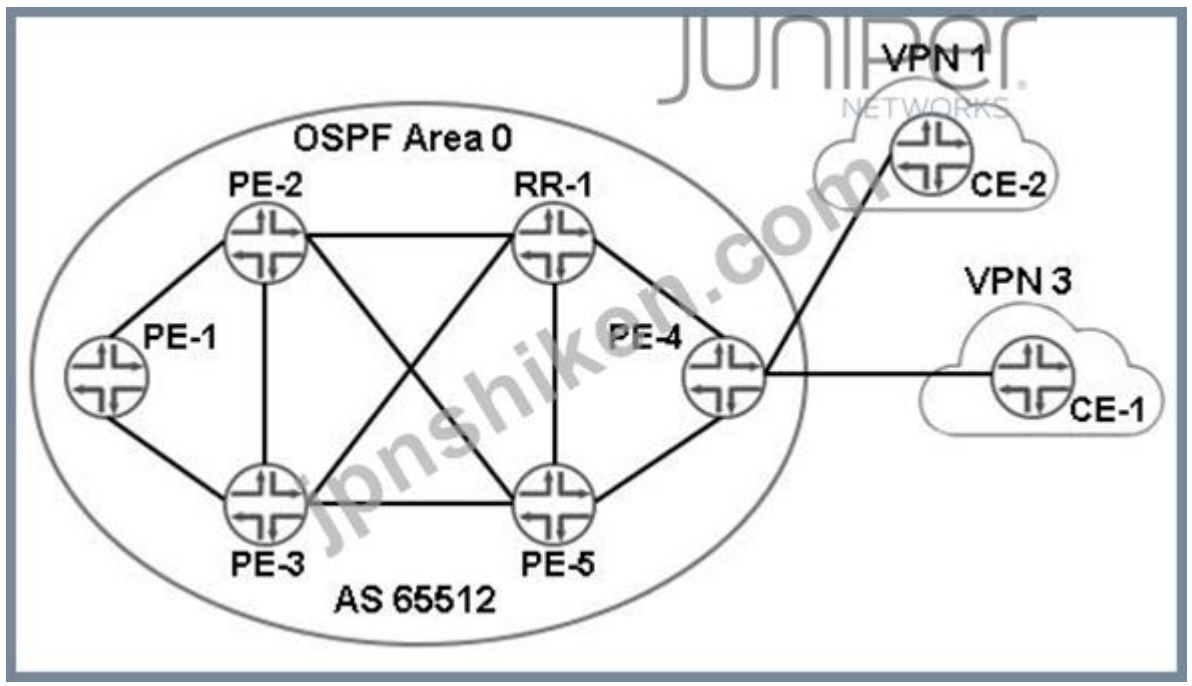

展示物を参照すると、あなたのネットワークには複数のレイヤ3 VPNが確立されています。PE-4がVPN 1のCE-2とVPN 3のCE-1との通信を許可するようにするように求められます。

このシナリオで正しい2つのステートメントはどれですか？ 2つ選んでください。）

A. BGPエクスポートポリシーを使用して適切なVRFルートを共有します。

B. rib-groupを使用して適切なVRFルートを共有します。

C. BGPインポートポリシーを使用して適切なVRFルートを共有します。

D. 自動エクスポート機能を使用して適切なVRFルートを共有します。

正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **4**

展示ボタンをクリックします。

```
user@R1# show routing-instances
vpn-a {
    instance-type l2vpn;
    interface ge-0/0/1.512;
    interface ge-0/0/1.513;
    route-distinguisher 192.168.1.1:1;
    vrf-import import-vpn-a;
    vrf-export export-vpn-a;
    protocols {
        l2vpn {
            encapsulation-type ethernet-vlan;
            site CE-A {
                site-identifier 1;
                interface ge-0/0/1.512;
                interface ge-0/0/1.513;
            }
        }
    }
}
```

JUNIPER NETWORKS Jpshiken.com

展示物に示されている設定でBGPシグナリングレイヤ2 VPNを設定しました。
この2つのうちどれが正しいのでしょうか。 2つ選んでください。）

A. リモートサイト1はデュアルホームです。
B. ローカルサイトはサイトID 1です。
C. ルート識別子が間違ったフォーマットです。
D. インタフェースge-0/0 / l.512がローカルサイトに接続されています
正解: **A,B (**コメントを発表する**)**
説明/参照：
参照 :https://www.juniper.net/documentation/en_US/junos/topics/ use-guidelines / vpns-configuration-pe-router-in-vpns.htmlのルーティングインスタンス＃id-10110155

質問: **5**
どの2つのルートが適切なルート識別子を使用しますか？ 2つ選んでください。）
A. 192.168.0.1:12:10.1.0.0/16
B. 192.168.0.1:10.1.0.0:12/16
C. 12345 :12 :10.1.0.0/16
D. 12345 :10.1.0.0 :12/16
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **6**
PEはどのようにしてBGPレイヤ2 VPNプレフィクスを形成しますか。
A. ルート識別子とvrf-targetをこの順序で組み合わせて

B. vrf-targetとroute識別子をこの順に組み合わせて
C. ルート識別子、サイト識別子、およびリモートサイト識別子をこの順序で組み合わせて
D. ルート識別子、リモートサイト識別子、サイト識別子の順に組み合わせます。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **7**
展示ボタンをクリックします。

```
[edit interfaces]
user@router# show
ge-1/0/0 {
    unit 0 {
        family inet {
            filter {
                input inbound_filter;
                output outbound_filter;
            }
            policer {
                input inbound_policer;
                output outbound_policer;
            }
            address 10.10.100.1/24;
        }
    }
}
```

jpnshiken.com

展示物を参照して、ICMPトラフィックはインターフェイスge-1/0/0のために設定されたフィルタおよびポリサーによってどの順序で処理されますか。
A. 入力フィルタ、入力ポリサー、出力ポリサー、出力フィルター
B. 入力ポリサー、入力フィッター、出力ポリサー、出力フィルター
C. 入力フィルタ、入力ポリサー、出力フィルター、出力ポリサー
D. 入力ポリサー、入力フィルター、出力フィルター、出力ポリサー
正解: **(**正解を表示します**)**
説明/参照：
参照 :https://www.juniper.net/documentation/en_US/junos/topics/concept/policer-order-of-operations-with-firewall-filters.html

質問: **8**
新しいレイヤ3 VPNを設定するように求められます。
このシナリオでは、どのルーティングインスタンスタイプを使用する必要がありますか。
A. evpn
B. 12vpn
C. vpls
D. vrf
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **9**
展示ボタンをクリックします。

```
user@router> show route damping history extensive
inet.0: 15 destinations, 15 routes (14 active, 0 holddown, 1 hidden)
+ = Active Route, - = Last Active, * = Both

200.200.200.0/24 (1 entry, 0 announced)
BGP Preference: /-101
Nexthop: 172.16.10.1 via ge-0/0/0.0, selected
State: <Hidden Ext>
Local AS:   2 Peer AS:  1
AS path: 1 I
Localpref: 100
Router ID: 192.168.1.1
Merit (last update/now) : 2777/2454
Default damping parameters used
Last update: 00:02:45 First update: 00:04:35
Flaps: 3
History entry. Expires in:  00:54:20
```

jpnshiken.com

展示物に示されているルートについて正しい2つのステートメントはどれですか？　2つ選んでください。）

A. 経路は現在非表示です。

B. 現在経路は減衰中です。

C. 経路に到達不能なネクストホップがあります。

D. 経路は現在アクティブです。

正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **10**

展示ボタンをクリックします。

```
[edit protocols]
user@router# show
pim {
    rp {
        local {
            address 10.1.1.2;
        }
    }
}
```

jpnshiken.com

あなたのネットワーク上のルータにログインしている間、あなたは複数のデバイス上の展示に示されている正確な設定を見つける。

このシナリオで使用されているマルチキャストRP戦略はどれですか。

A. 組み込みrp

B. anycast-rp

C. bsr

D. 自動応答

正解: **B (**コメントを発表する**)**

質問: **11**

展示ボタンをクリックします。



展示物に示されている設定のdefault-gatewayパラメータによって何が達成されますか。

A. デバイスはデフォルトルートを作成し、すべてのピアにIPアドレスを配布します。

B. デバイスはデフォルトルートを作成し、そのMACアドレスとIPアドレスをすべてのピアに配布します。


C. デバイスはIRBインターフェイスのMACアドレスとIPアドレスをピアに送信します。

D. デバイスはMACアドレスなしでIRBインタフェースのIPアドレスを送信します。

正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **12**

展示ボタンをクリックします。

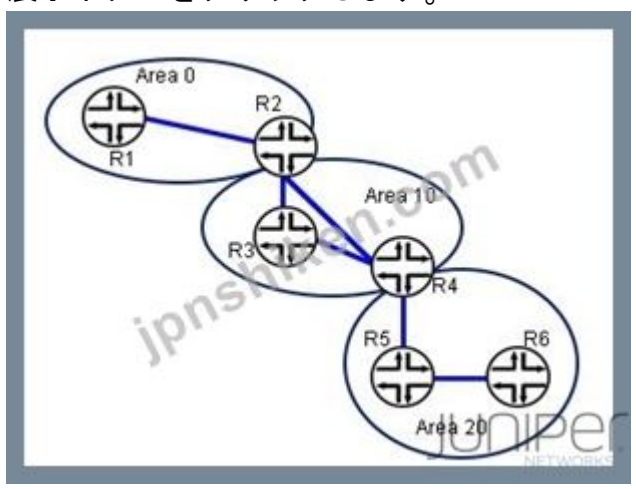

展示物を参照して、エリア20のルータがエリア0のルータに接続できることを確認します。

この振る舞いを可能にするためにどの2つのステップを実行する必要がありますか？ 2つ選んでください。）

A. R2 Area 0およびR4 Area 20に仮想リンクを設定する必要があります。

B. エリア10はスタブエリアとして設定する必要があります。

C. エリア10は標準エリアとして設定する必要があります。

D. R2 Area 0およびR4 Area 0の下に仮想リンクを設定する必要があります。

正解: **C,D (**コメントを発表する**)**

質問: **13**

展示ボタンをクリックします。

```
user@router> show route protocol bgp advertising-protocol bgp 172.17.10.49 10.16

inet.0: 64 destinations, 276 routes (63 active, 1 holddown, 0 hidden)
@ 10.16.0.20/30 (6 entries, 2 announced)
 BGP group ce type External
     Nexthop: Self
     AS path: [2856] 65200 ?

user@router> show protocols
    bgp {
        path-selection always-compare-med;
        log-updown;
        graceful-restart;
        group ce {
            type external;
            neighbor 172.17.10.49 {
                hold-time 180;
                cut-delay 0;
                damping;
                import L3vpn-standby;
                family inet {
                    unicast {
                        prefix-limit {
                            maximum 200;
                            teardown 80 idle-timeout forever;
                        }
                    }
                }
                authentication-key "CA0Ihrmf0I"; ## SECRET-DATA
                export L3vpn-ex;
                peer-as 65100;
                multipath;
multihop;
            }
        }
    }
}
```

展示物に示されているルートはEBGPピアにアドバタイズされていて、それ自体のネクストホップを表示しています。
ただし、ネクストホップセルフポリシーが設定されていません。この動作の原因は何ですか？

A. set protocol bgp accept-remote-next hopは設定されていないため、next-hop属性がピアから伝播されるように追加する必要があります。

B. set protocol bgpパス選択as-path-ignoreが設定されていないため、ネクストホップ属性がピアから伝播されるように追加する必要があります。

C. IBGPピアにはネクストホップセルフポリシーがあり、これはルーターがEBGPネイバーにエクスポートしています。

D. next-hopアトリビュートは、ポリシーを適用せずにEBGPピアにアドバタイズされたときにデフォルトで変更されました。

正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **14**

VPLSルーティングインスタンスのサイトIDと回線IDに関して正しい文はどれですか。 2つ選んでください。）

A. LDP VPLSルーティングインスタンスでは、vpls-idパラメータはすべての場所で一致する必要があります。


B. BGP VPLSルーティングインスタンスでは、site-idパラメータは場所ごとに異なる必要があります。

C. LDP VPLSルーティングインスタンスでは、vpls-idパラメータは場所ごとに異なる必要があります。

D. BGP VPLSルーティングインスタンスでは、site-idパラメータはすべての場所で一致する必要があります。


正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **15**
展示ボタンをクリックします。

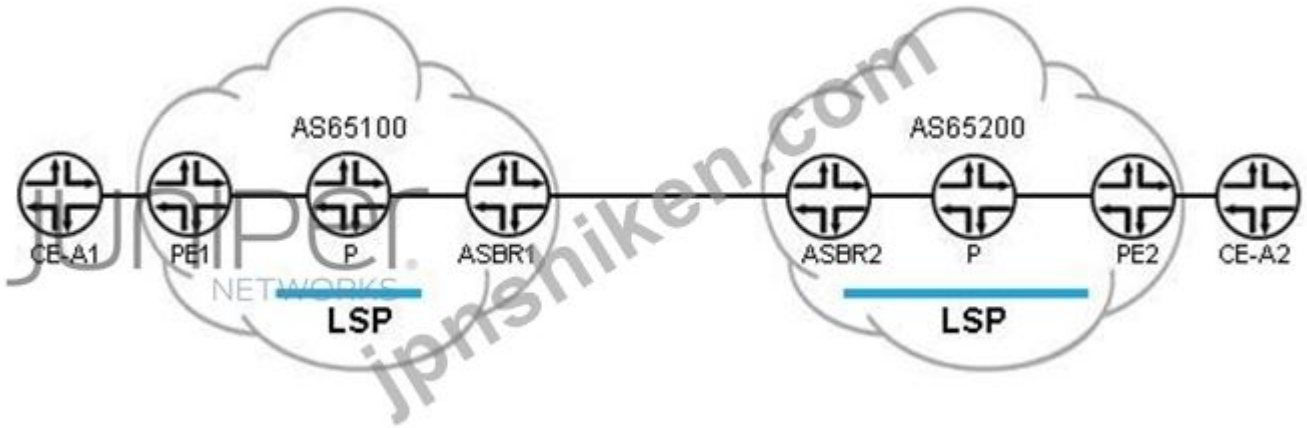

展示物を参照して、PE1とPE2の間にプロバイダー間VPNを構築するには、AS65100がAS65200を構成するためにどのような情報を取得する必要がありますか？
A. PE2のルート識別子とASBR2のループバック
B. CE-A2およびPE2のループバックに使用されるルートターゲット
C. PE2のルート識別子とPE2のループバック
D. CE-A2およびASBR2のループバックに使用されるルートターゲット
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **16**
展示ボタンをクリックします。

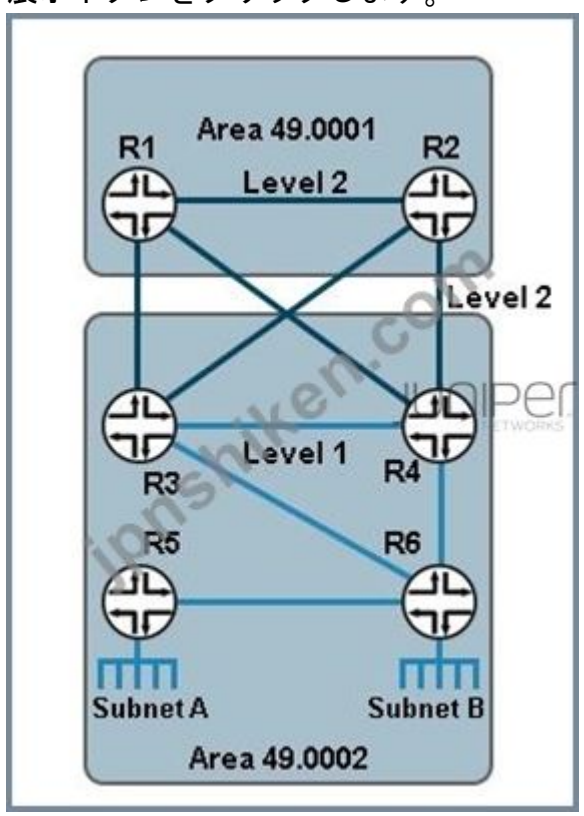

サブネットAとサブネットBが通信できるように、R5はサブネットAをIS-ISにアドバタイズする必要があります。サブネットBは、サブネットAとエリア49.0001にトラフィックを転送できなければなりません。ただし、R5はサブネットAからエリア49.0001にトラフィックをルーティングできないはずです。
展示物を参照して、あなたはこの問題をどのように解決しますか？
A. サブネットBを除くすべてのルートをR5に拒否するようにR6にエクスポートポリシーを設定します。
B. R5でset protocol isis ignore-attached-bitパラメータを設定します。
C. R6に設定されているプロトコルisis overloadパラメータを設定します。
D. エリア49.0002のすべてのリンクにレベル2を設定します。
正解: **(**正解を表示します**)**

有効的な**JN0-662**問題集はJPNTest.com提供され、**JN0-662**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**JN0-662**試験問題集を提供します。JPNTest.com JN0-662試験問題集はもう更新されました。ここで**JN0-662**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、https://www.jpntest.com/shiken/JN0-662-mondaishu **68**問、３０%ディスカウント、特別な割引コード:
JPNshiken」

質問: **17**
展示ボタンをクリックします。

```
user@router> show evpn database
Instance: default-switch
VLAN    DomainId   MAC address          Active source                          Timestamp          IP address
        22030      00:20:30:02:00:10    00:24:24:24:24:24:24:24:24:24          Feb 27 16:26:57    10.230.10.10
        22030      02:00:30:00:00:01    05:00:00:fe:4d:00:00:56:0e:00          Feb 23 21:03:15    10.230.0.1
```

展示物に示されているアウトプットに関して正しい2つのステートメントはどれですか？ 2つ選んでください。）
A. ESI 00 :24 :24 :24 :24 :24 :24 :24 :24 :24 :24は自動生成されたESIです。
B. 両方のESIが同じVNIを使用しています。
C. 両方のESIがルータIDから生成されます。
D. ESI 05 :00 :00 :fe :4d :00 :00 :56 :0e :00は自動生成されたESIです。
正解: **B,D (**コメントを発表する**)**

質問: **18**
どのメッセージタイプがBGPセッションを開始しますか。
A. 更新
B. 開く
C. キープアライブ
D. 通知
正解: **(**正解を表示します**)**
説明/参照：
参照先 :https://www.juniper.net/documentation/en_US/junos/topics/concept/bgp-routing-messages- overview.html

質問: **19**

展示ボタンをクリックします。

```
[edit routing-instances]
user@PE-1# show
CE-A1 {
    instance-type l2vpn;
    interface ge-4/0/0.512;
    route-distinguisher 10.222.222.3:2;
    vrf-target target:65511:101;
    protocols {
        l2vpn {
            encapsulation-type ethernet-vlan;
            site A-1 {
                site-identifier 5;
                interface ge-4/0/0.512;
            }
        }
    }
}

[edit routing-instances]
user@PE-1# run show l2vpn connections
Layer-2 VPN connections:

Legend for connection status (St)
EI -- encapsulation invalid          NC -- interface encapsulation not CCC/TCC/VPLS
EM -- encapsulation mismatch         WE -- interface and instance encaps not same
VC-Dn -- Virtual circuit down        NP -- interface hardware not present
CM -- control-word mismatch          -> -- only outbound connection is up
CN -- circuit not provisioned        <- -- only inbound connection is up
OR -- out of range                   Up -- operational
OL -- no outgoing label              Dn -- down
LD -- local site signaled down       CF -- call admission control failure
RD -- remote site signaled down      SC -- local and remote site ID collision
LN -- local site not designated      LM -- local site ID not minimum designated
RN -- remote site not designated     RM -- remote site ID not minimum designated
XX -- unknown connection status      IL -- no incoming label
MM -- MTU mismatch                   MI -- Mesh-Group ID not  available
BK -- Backup connection              ST -- Standby connection
PF -- Profile parse failure          PB -- Profile busy
RS -- remote site standby            SN -- Static Neighbor
LB -- Local site not best-site       RB -- Remote site not best-site
VM -- VLAN ID mismatch               HS -- Hot-standby Connection

Legend for interface status
Up -- operational
Dn -- down

Instance: CE-A1
Edge protection: Not-Primary
    Local site: A-1 (5)
        connection-site           Type  St     Time last up          # Up trans
        3                         rmt   OR
```

展示物を参照して、PE-1とPE-2間のレイヤ2 VPNはきちんと機能していません。

問題を解決するためにあなたは何をしなければなりませんか？

A. ローカルサイトの識別子を3に設定します。

B. リモートサイト識別子を3に設定します。

C. リモートサイトの識別子を5に設定します。

D. ローカルサイトの識別子を1に設定します。

正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **20**

MPLS VPN PEルータで次の設定変更をコミットすると、すべてのMPLS VPN宛先が到達不能になります。

```
user@router# show protocols mpls
traffic-engineering bgp-igp;
```

どの追加構成が問題を解決しますか？

A：

```
user@router# show routing-options
...
resolution {
    rib bgp.l3vpn.0 {
        resolution-ribs inet.3;
    }
}
```

B：

```
user@router# show routing-options
rib-groups {
    mpls2inet {
        import-rib inet.0;
    }
}
```

子：

```
user@router# show routing-options
...
resolution {
    rib bgp.l3vpn.0 {
        resolution-ribs [ inet.3 inet.0 ] ;
    }
}
```

D：

```
user@router# show routing-options
rib-groups {
    mpls2inet {
        import-rib [inet.0 inet.3 ] ;
    }
}
```

A. オプションC
B. オプションB
C. オプションA
D. オプションD

正解: **A (**コメントを発表する**)**

質問: **21**

Carrier-of-carrier VPNモデルでは、CEルータとPEルータ間のMP-BGPシグナリングにどのタイプのネットワークレイヤ到達可能性情報が使用されますか。


A. 流れ
B. ラベル付きユニキャスト
C. ユニキャスト
D. inet-vpn

正解: **D** (コメントを発表する)
説明/参照：
説明/参照：
Carrier-of-Carrier VPN環境では、inet-vpnアドレスファミリとユニキャストトラフィックタイプを指定して、BGPがVPNルートのIPv4ネットワークレイヤ到達可能性情報（NLRI）を伝送できるようにします。
参照先：http://www.juniper.net/documentation/en_US/junos15.1/topics/example/mpls-vpn-option2-configuration.html

質問: **22**
OSPF Area 100のサイズを減らすには、no-summariesパラメータを使用してエリアを設定します。この設定変更をコミットした後、リモートエリアのOSPFルータはエリア100のASBRからタイプ5 LSAを受信しなくなりました。
どのシナリオがこのシナリオに当てはまりますか？
A. エリア100のASBRはタイプ5 LSAを生成し、それらはタイプ7 LSAに変換されます。
B. エリア100のASBRはタイプ5 LSAを生成し、それらはABRによってブロックされます。
C. エリア100のASBRはタイプ5 LSAを生成し、他のエリアへの転送には仮想リンクが必要です。
D. エリア100のASBRはタイプ5 LSAを生成し、それを独自のデータベースに格納します。
正解: (正解を表示します)

質問: **23**
レイヤ3 VPNの問題をトラブルシューティングしています。VPNはしばらくの間トラフィックを正常に通過させてきましたが、現在はトラフィックが流れていないことが報告されています。あなたはbgp.l3vpn.0テーブルを調べて、新しく隠された経路を見ます。
この問題の原因は何でしょうか。
A. お客様から受信したBGP経路に到達できなくなりました。
B. PEから顧客への接続がダウンしています。
C. ファミリーinet-vpnパラメータがPEルータのBGP設定から削除されました。
D. PEルータの接続に使用されているLSPがダウンしています。
正解: (正解を表示します)

質問: **24**
展示ボタンをクリックします。

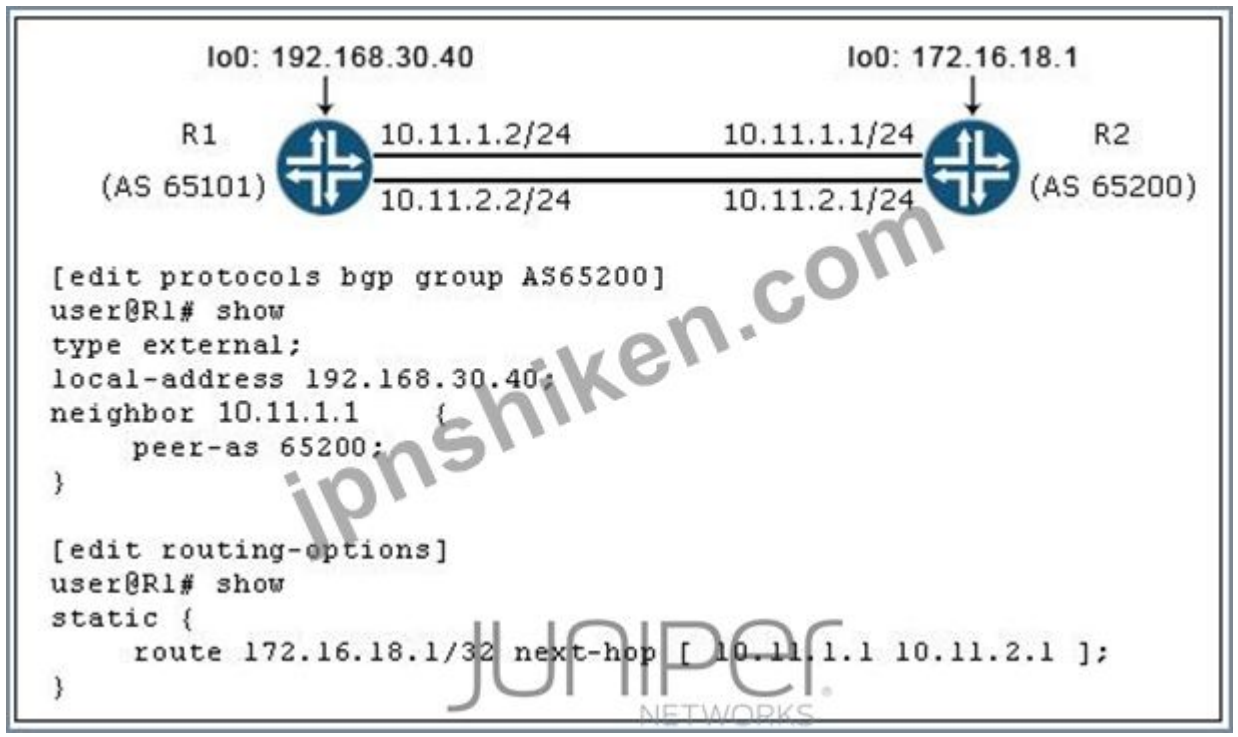

jpnshiken.com
JUNIPER NETWORKS

展示物を参照して、プレフィックスごとのロードバランシングが行われることを保証するために既存の設定に何を追加する必要がありますか。

A. マルチホップ
B. すべて保持
C. マルチパス
D. ファミリーinetユニキャスト
正解: **(**正解を表示します**)**
説明/参照：

質問: **25**
既存のOSPFネットワークに新しいOSPFエリアを追加しますが、このエリアはエリア0に直接接続されません。この作業を完了するためにどの機能を使用しますか。

A. 仮想リンク
B. ややスタビーな領域
C. ルーティングポリシー
D. タイプ10 LSA
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **26**
ジュニパーネットワークスによると、レイヤ2 VPNを拡張する3つの方法は何ですか。 3つ選んでください。）

A. BGP経路更新
B. 経路反射
C. 送信経路フィルタ
D. フィルタベースの転送
E. 着信経路フィルタ

正解: (正解を表示します)

質問: 27
展示ボタンをクリックします。

```
user@R1> show route 200/24

inet.0: 14 destinations, 15 routes (14 active, 0 holddown, 0 hidden) + = Active Rou
= Both

200.0.0.0/24     *[BGP/170] 01:19:08, MED 1, localpref 100, from 192.168.10.4
                      AS path: 6 100 I, validation-state: unverified
                    > to 20.0.0.2 via ge-1/0/5.0
                   [BGP/170] 01:19:08, MED 10, localpref 100, from 192.168.10.3
                      AS path: 10 100 I, validation-state: unverified
                    > to 10.0.0.2 via qe-1/0/4.0

user@R1> show route 200/24

inet.0: 14 destinations, 16 routes (14 active, 1 holddown, 0 hidden) + = Active Rou
= Both

200.0.0.0/24     +[BGP/170] 01:19:10, MED 10, localpref 100, from 192.168.10.3
                      AS path: 10 100 I, validation-state: unverified
                    > to 10.0.0.2 via ge-1/0/4.0
                   [BGP/170] 00:00:00, MED 0, localpref 100, from 192.168.10.2
                      AS path: 6 100 I, validation-state: unverified
                    > to 30.0.0.2 via qe-1/1/2.0
                   -[BGP/170] 01:19:10, MED 1, localpref 100, from 192.168.10.4
                      AS path: 6 100 I, validation-state: unverified
                    > to 20.0.0.2 via qe-1/0/5.0

user@R1> show route 200/24

inet.0: 14 destinations, 15 routes (14 active, 1 holddown, 0 hidden) + = Active Rou
= Both

200.0.0.0/24     +[BGP/170] 01:19:13, MED 1, localpref 100, from 192.168.10.4
                      AS path: 6 100 I, validation-state: unverified
                    > to 20.0.0.2 via ge-1/0/5.0
                   -[BGP/170] 01:19:13, MED 10, localpref 100, from 192.168.10.3
                      AS path: 10 100 I, validation-state: unverified
                    > to 10.0.0.2 via qe-1/0/4.0

user@R1> show route 200/24

inet.0: 14 destinations, 15 routes (14 active, 0 holddown, 0 hidden) + = Active Rou
= Both


200.0.0.0/24     *[BGP/170] 01:19:15, MED 1, localpref 100, from 192.168.10.4
                      AS path: 6 100 I, validation-state: unverified
                    > to 20.0.0.2 via ge-1/0/5.0
                   [BGP/170] 01:19:15, MED 10, localpref 100, from 192.168.10.3
                      AS path: 10 100 I, validation-state: unverified
                    > to 10.0.0.2 via qe-1/0/4.0
```

ネットワークにルートリフレクタを配置しました。あなたはAS10とAS6から経路200.0.0.0/24を受けており、展示物に示されているように振動が起こっているのを見ています。
この問題を解決する2つの方法は何ですか？ 2つ選んでください。）

JUNIPER NETWORKS
jpnshiken.com

A. 両方のルートリフレクタでalways-compare-medパラメータを設定します。
B. 両方のルートリフレクタでadd-pathパラメータを設定します。
C. 両方のルートリフレクタにmed-plus-igpparameterを設定します。
D. 両方のルートリフレクタでas-path-ignoreパラメータを設定します。
正解: **A,C** (コメントを発表する)
説明/参照：
参照先 :https://www.juniper.net/documentation/en_US/junos/topics/concept/bgp-med- Understanding.html

質問: **28**
展示ボタンをクリックします。

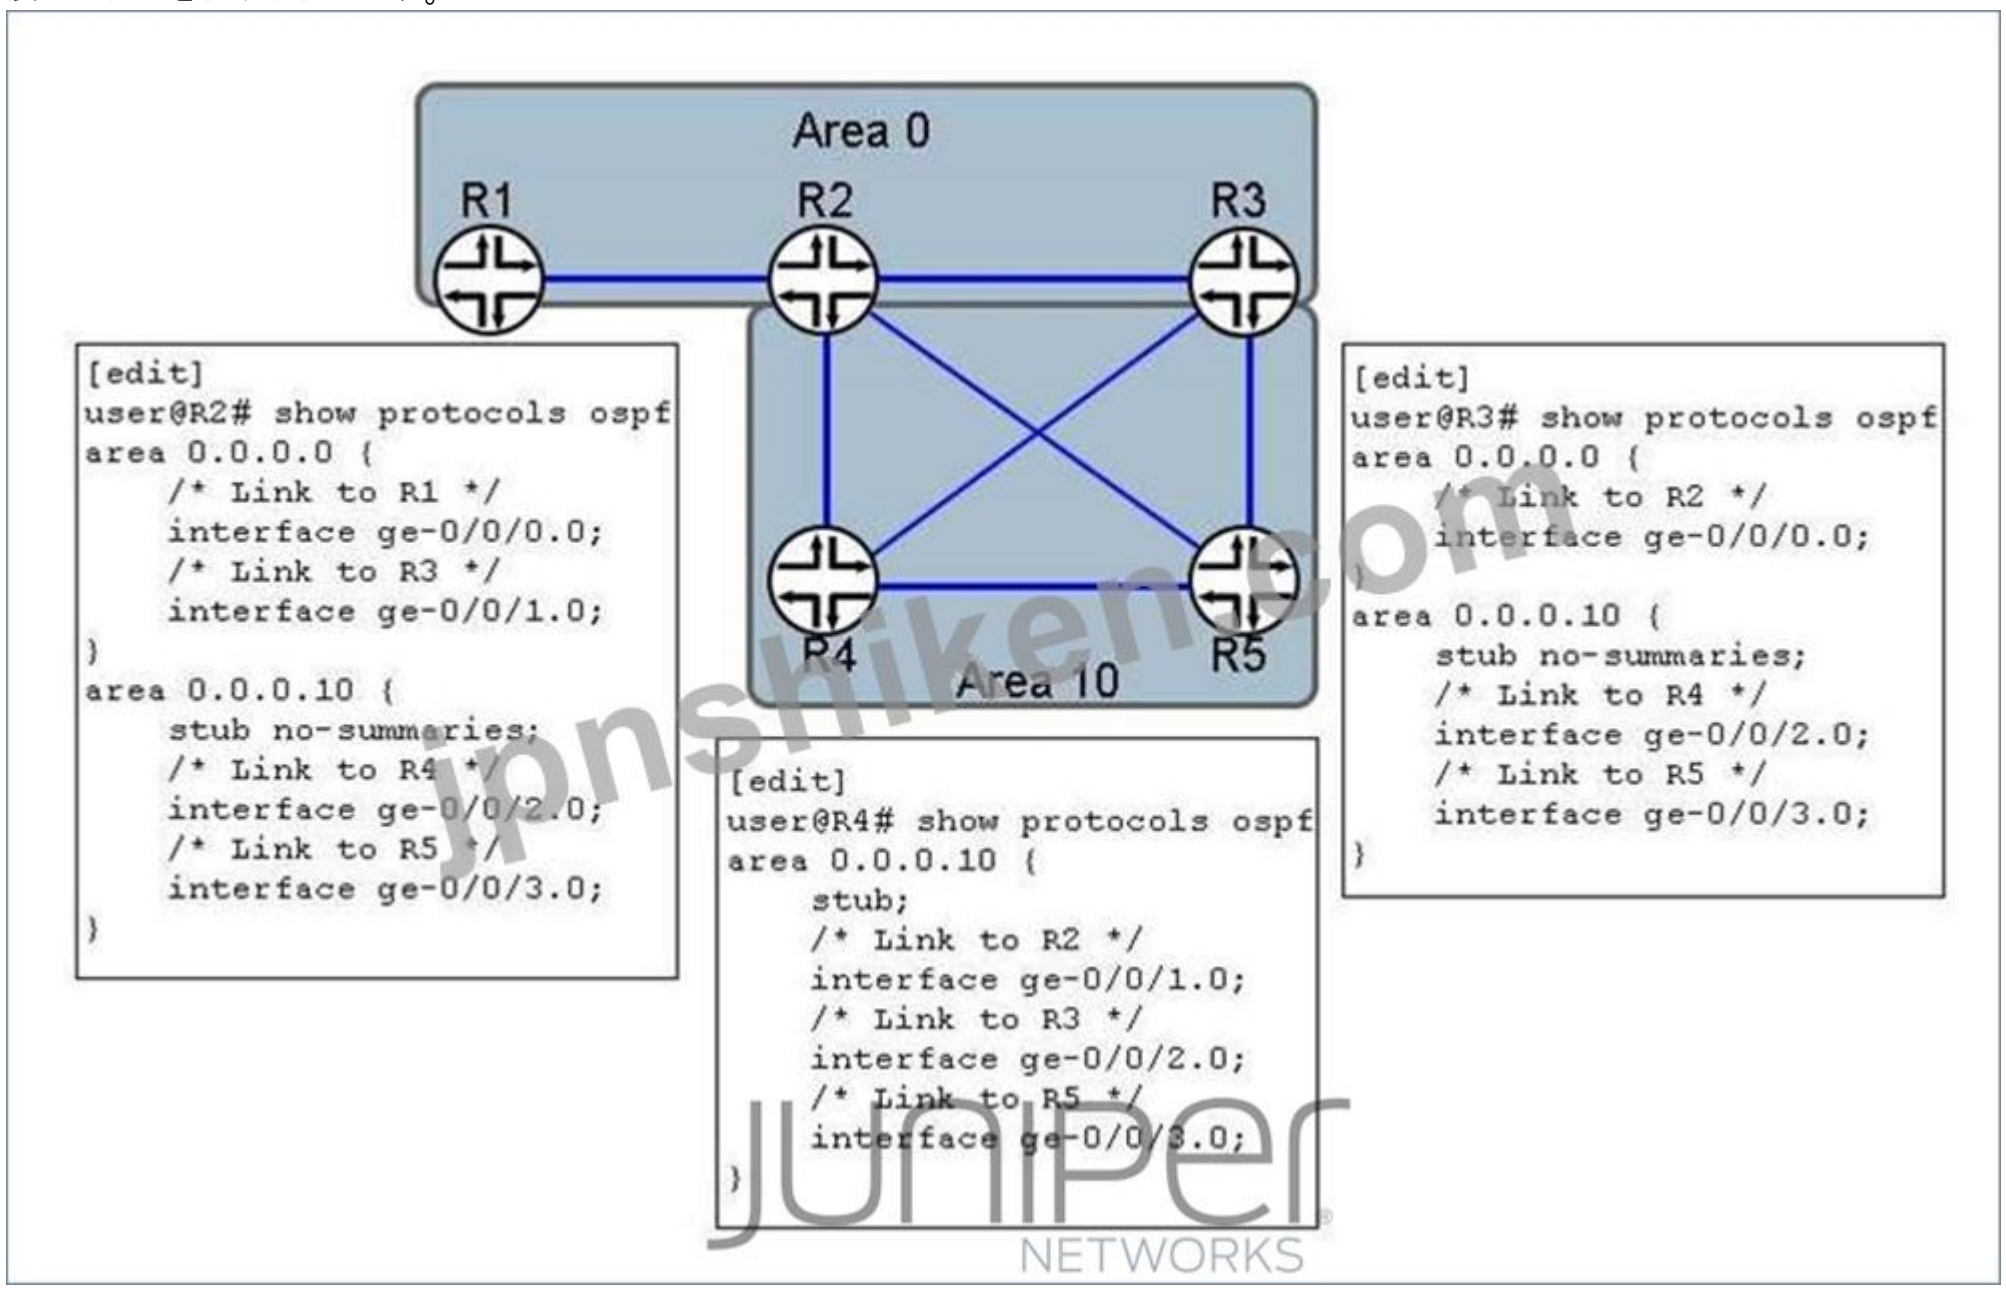

展示物に示すようにOSPFネットワークを設定しました。ただし、R4とR5には、エリア10外のプレフィックスへの接続はありません。このシナリオでは、この問題を解決するために何が必要ですか。
A. エリア10にdefault-metriconのR2とR3を設定します。
B. エリア10に要約なしR4を設定します。

C. Area 0ルートを再配布するために、R2とR3にルーティングポリシーを作成します。
D. R2-R4リンクとR3-R4リンクをインターフェイスタイプp2mpとして設定します。
正解: **(**正解を表示します**)**
説明/参照：
参照先 :https://www.juniper.net/documentation/en_US/junos/topics/topic-map/ospf-stub-and-not-sostubby-areas.html

質問: **29**
BGPシグナリングのレイヤ2 VPNサービスを設定しています。
このシナリオで正しい2つのステートメントはどれですか？ 2つ選んでください。）
A. RSVPシグナリングLSPが必要です。
B. ファミリー12vpn自動検出専用パラメータがBGPセッションに必要です。
C. ファミリー12vpnシグナリングパラメータはBGPセッションに必要です。
D. RSVPシグナリングまたはLDPシグナリングのLSPを使用できます。
正解: **(**正解を表示します**)**
説明/参照：
参照先 :https://www.juniper.net/documentation/en_US/junos/topics/example/mpls-ex-series-vpn- layer2.html

質問: **30**
展示ボタンをクリックしてください。

```
[edit routing-instances VPLS-1]
user@router# show
instance-type vpls;
vlan-tags outer 4000 inner 4001;
interface ge-1/0/1.400;
route-distinguisher 65004:12043;
vrf-target target:65005:100;
protocols {
    vpls {
        site 5 {
            site-identifier 5;
            interface ge-1/0/1.400 {
            }
        }
    }
}
```

展示に示されている構成から予想される結果は何でしょうか。
A. VPLSインスタンスは、トンネルサービスインターフェイスまたはno-tunnel-servicesパラメータの代わりに制御ワードを使用します。
B. トンネルサービスインターフェイスが指定されていないため、VPLSインスタンスはデフォルトでno-tunnel-servicesを使用します。
C. VPLSインスタンスは、使用するものを見つけるためにルーター上のすべての仮想トンネルインターフェースを巡回します。
D. VPLSインスタンスは、使用するものを見つけるために、ルータに設定されているすべての物理インターフェイスを巡回します。
正解: **C (**コメントを発表する**)**
説明/参照：
参照先 :https://www.juniper.net/documentation/en_US/junos/topics/ use-guidelines / vpns-specification-vpl-interfaces-by-vpls-routing-instances.html

質問: **31**

どの認証方式がIS-IS hello PDUのみを認証しますか？
A. レベル認証
B. エリア認証
C. インタフェース認証
D. ドメイン認証
正解: **(**正解を表示します**)**

有効的な**JN0-662**問題集はJPNTest.com提供され、**JN0-662**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**JN0-662**試験問題集を提供します。JPNTest.com JN0-662試験問題集はもう更新されました。ここで**JN0-662**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、https://www.jpntest.com/shiken/JN0-662-mondaishu　**68**問、３０%ディスカウント、特別な割引コード:
JPNshiken」


質問: **32**
ネットワークチームはR3のメンテナンスを行います。メンテナンスウィンドウでは、ルータR3の再起動が必要です。再起動するまで、トラフィックを適切にR3から削除します。このシナリオでは、この問題をどのように解決しますか。
A. 設定されているプロトコルを設定し、その設定を確定します。
B. 設定されているプロトコルをisisインターフェイスのすべてのレベル1のホールドタイム300パラメータに設定してから、ルータを再起動します。
C. set protocol isis spf-options delay 300パラメータを設定してから、ルータを再起動します。
D. set isis interface allレベル1 hello-interval 300パラメータを設定してから、ルータを再起動します。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **33**
どのトランスポートメカニズムがレイヤ3 VPNに必要ですか。
A. VXLAN
B. GRE
C. MPLS
D. IPsec
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **34**
ネットワークにサービスクラスを展開しました。1つの完全高キューが他のすべてのキューへのトラフィックを枯渇させていることがわかります。すべてのキューが希望の伝送速度を確実に受け取るために役立つことは何ですか？
A. 完全上限キューにレート制限パラメータを設定します。
B. 他のキューでパケットロス優先度を高に設定します。
C. 他の転送クラスをロスレスキューに変更します。
D. すべてのキューの優先順位を高い優先順位に上げる
正解: **(**正解を表示します**)**

説明/参照：
参照先 :https://www.juniper.net/documentation/en_US/junos/topics/task/configuration / cos-queue-schedule-priority-qfx-series-cli.html

質問: **35**
展示ボタンをクリックします。

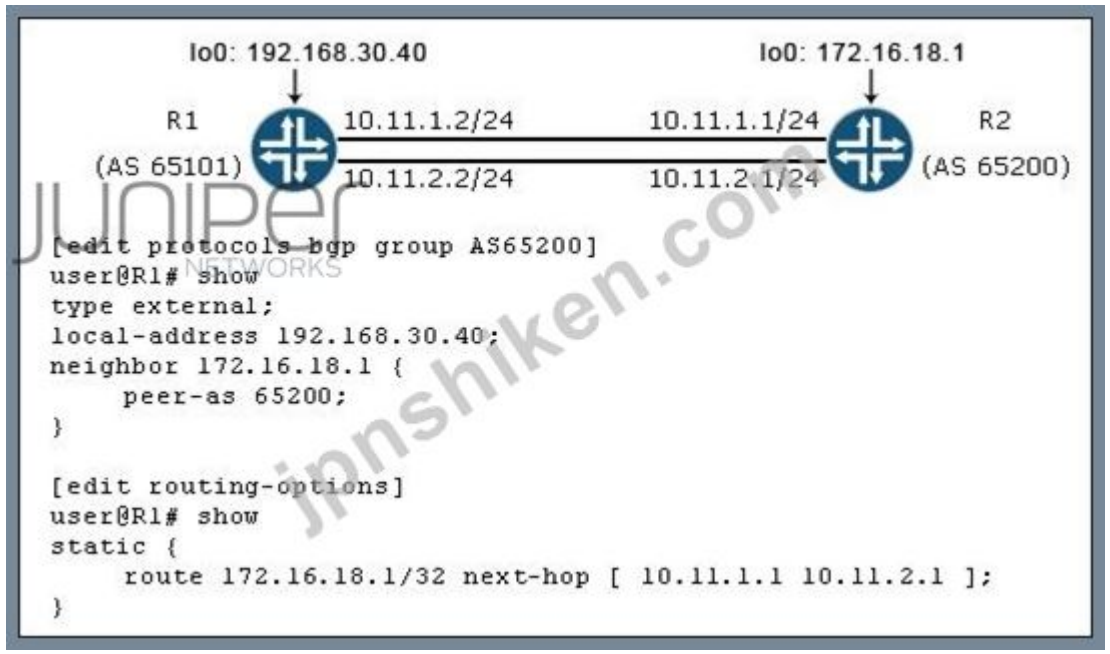

展示物を参照して、プレフィックスごとのロードバランシングが行われることを保証するために既存の設定に何を追加する必要がありますか。

A. マルチホップ
B. マルチパス
C. ファミリーinetユニキャスト
D. すべて保持
正解: **A (**コメントを発表する**)**

質問: **36**
展示ボタンをクリックします。

```
user@R1> show isis database detail
IS-IS level 1 Link-state database:

R1.00-00 Sequence: 0x19, Checksum: 0x3355, Lifetime: 976 secs
IP prefix: 192.168.16.4/32                Metric:      10 Internal Down
IP prefix: 192.168.16.5/32                Metric:      10 Internal Down
IP prefix: 192.168.16.6/32                Metric:      20 Internal Down
IP prefix: 192.168.16.7/32                Metric:      20 Internal Down

IS-IS level 2 link-state database:

R1.00-00 Sequence: 0x1c, Checksum: 0x3355, Lifetime: 976 secs
IS neighbor: R2.02                        Metric:      10
IS neighbor: R3.02                        Metric:      10
IP prefix: 10.0.0.16/30                   Metric:      10 Internal Up
IP prefix: 10.0.0.20/30                   Metric:      10 Internal Up
IP prefix: 192.168.16.3/32                Metric:       0 Internal Up

R2.00-00 Sequence: 0x19, Checksum: 0x3355, Lifetime: 973 secs
IS neighbor: R2.02                        Metric:      10
IS neighbor: R3.03                        Metric:      10
IP prefix: 10.0.0.16/30                   Metric:      10 Internal Up
IP prefix: 10.0.0.24/30                   Metric:      10 Internal Up
IP prefix: 192.168.16.4/32                Metric:       0 Internal Up

R2.02-00 Sequence: 0x17, Checksum: 0x3355, Lifetime: 973 secs
IS neighbor: R1.00                        Metric:       0
IS neighbor: R2.00                        Metric:       0

R3.00-00 Sequence: 0x12, Checksum: 0x3355, Lifetime: 973 secs
IS neighbor: R3.02                        Metric:      10
IS neighbor: R3.03                        Metric:      10
IP prefix: 10.0.0.20/30                   Metric:      10 Internal Up
IP prefix: 10.0.0.24/30                   Metric:      10 Internal Up
IP prefix: 10.0.0.28/30                   Metric:      10 Internal Up
IP prefix: 10.0.0.32/30                   Metric:      20 Internal Up
IP prefix: 10.0.0.36/30                   Metric:      10 Internal Up
IP prefix: 192.168.16.5/32                Metric:       0 Internal Up
IP prefix: 192.168.16.6/32                Metric:      10 Internal Up
IP prefix: 192.168.16.7/32                Metric:      10 Internal Up

R3.02-00 Sequence: 0xb, Checksum: 0x3355, Lifetime: 973 secs
IS neighbor: R1.00                        Metric:       0
IS neighbor: R3.00                        Metric:       0

R3.03-00 Sequence: 0xb, Checksum: 0x3355, Lifetime: 973 secs
IS neighbor: R2.00                        Metric:       0
IS neighbor: R3.00                        Metric:       0
```

展示物を参照して、どのステートメントが正しいですか？

A. IPアドレス192.168.16.6へのパスは現在利用できません。

B. R1は2つのレベル2隣接関係と他のルーターへの1つのレベル1隣接関係を持っています。

C. Level 2エリアからLevel 1エリアへの4つのルートが漏洩しました。

D. IPアドレス192.168.16.5が直接接続されているインターフェイスにあります。

正解: **D** (コメントを発表する)

質問: **37**

展示ボタンをクリックします。


```
user@router> show bgp neighbor 10.222.222.3
Peer: 10.222.222.3+62377 AS 65511 Local: 10.222.222.4+179 AS 65511
    Type: Internal      State: Established      Flags: <Sync>
    Last State: OpenConfirm     Last Event: RecvKeepAlive
    Last Error: None
    Options: <Preference LocalAddress AddressFamily Rib-group Refresh>
    Address families configured: inet-unicast inet-multicast inet-vpn-multicast inet6-vpn
flow l2vpn-signaling
    Local Address: 10.222.222.4 Holdtime: 90 Preference: 170
    Number of flaps: 1
    Last flap event: RecvNotify
    Error: 'Cease' Sent: 0 Recv: 1
    Peer ID: 10.222.222.3   Local ID: 10.222.222.4      Active Holdtime: 90
    Keepalive Interval: 30      Peer index: 1
    BFD: disabled, down
    NLRI for restart configured on peer: inet-unicast inet-multicast inet-vpn-multicast 1
unicast inet-vpn-flow
    NLRI advertised by peer: inet-unicast inet-muiticast inet-vpn-unicast inet-vpn-multic
vpn-unicast inet-vpn-flow
    NLRI for this session: inet-unicast inet-multicast inet-vpn-multicast l2vpn inet6-vpn
flow
    Peer supports Refresh capability (2)
    Stale routes from peer are kept for: 300
    Peer does not support Restarter functionality
    NLRI that restart is negotiated for: inet-unicast inet-multicast inet-vpn-multicast 1
unicast inet-vpn-flow
    NLRI of received end-of-rib markers: inet-unicast inet-multicast inet-vpn-multicast 1
unicast inet-vpn-flow
    NLRI of all end-of-rib markers sent: inet-unicast inet-multicast inet-vpn-multicast 1
unicast inet-vpn-flow
    Peer supports 4 byte AS extension (peer-as 65511)
    Peer does nor support Addpath
    Table inet.0 Bit: 10000
        RIB State: BGP restart is complete
        Send state: in sync
        Active prefixes:              0
        Received prefixes:            0
        Accepted prefixes:            0
        Suppressed due to damping:    0
        Advertised prefixes:          0
    Table bgp.invpnflow.0
        RIB State: BGP restart is complete
        RIB State: VPN restart is complete
        Send state: not advertising
        Active prefixes:              0
        Received prefixes:            0
        Accepted prefixes:            0
        Suppressed due to damping:    0
```

展示は2つのPEルータのためのBGPピアリングセッションを示しています。BGPセッションは起動していますが、BGPセッションを使用するレイヤ3 VPN内のIPv4ホストは通信できません。

何が問題ですか？


A. ローカルBGPルーターは、レイヤ2 VPNとレイヤ3 VPNのNLRIアドレスファミリを同時にサポートしません。
B. BGPピアはリスタート機能をサポートしていません。
C. BGPピアはパス追加機能をサポートしていません。
D. BGPピア間でサポートされているNLRIアドレスファミリに不一致があります。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **38**
展示ボタンをクリックします。

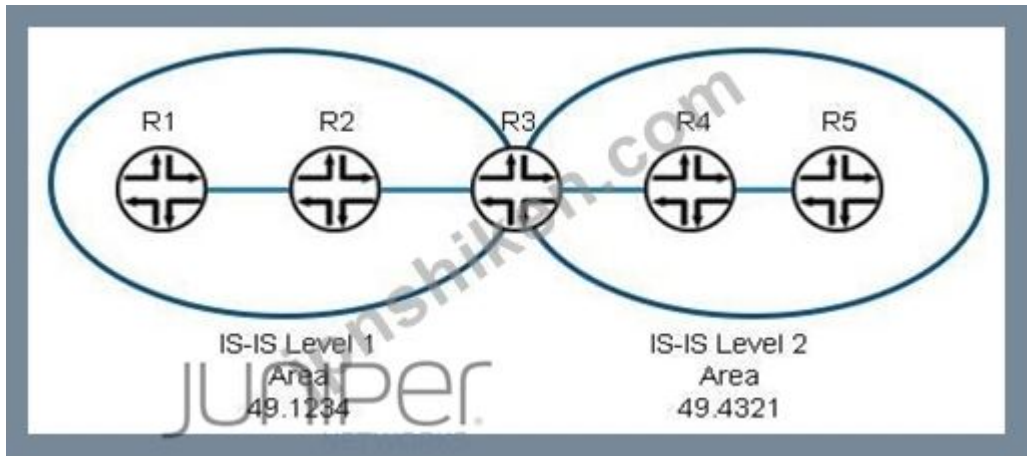

展示物に示されているトポロジーを参照して、添付ビットはどこに設定されるのでしょうか。
A. R3のレベル1データベース
B. R4のレベル1データベース
C. R4のレベル2データベース
D. R3のレベル2データベース
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **39**
展示ボタンをクリックします。

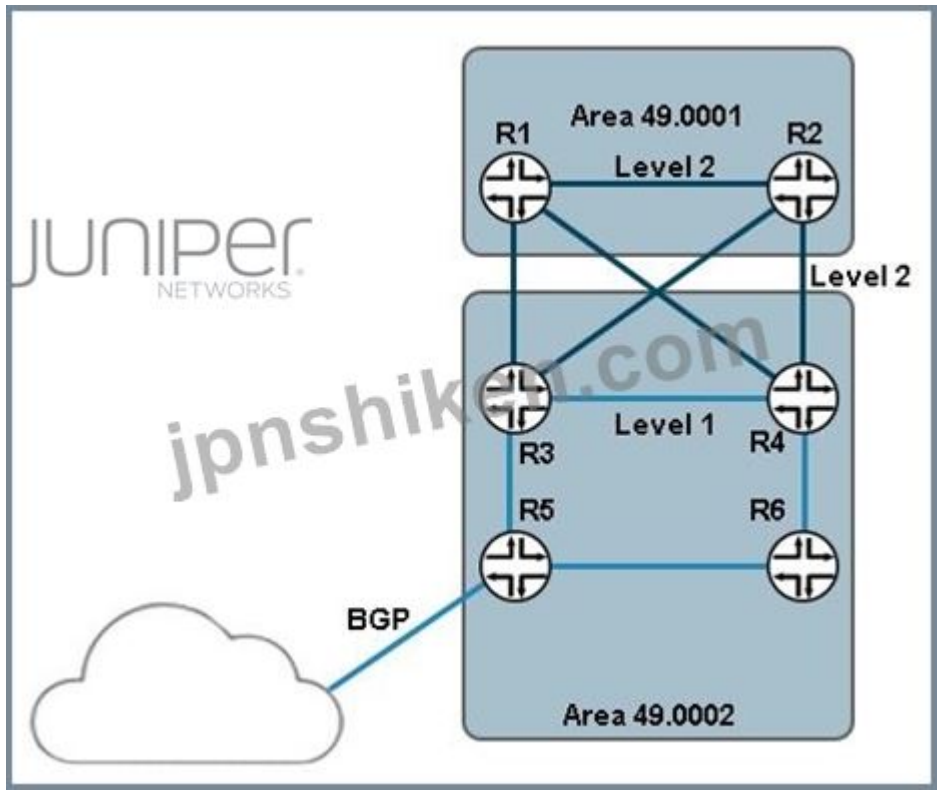

R5で受信されたBGPルートは、IS-ISネットワークに再配布されます。再配布ルートをArea 49.0001に存在させる必要があります。
展示物を参照して、この仕事はどのように達成されるのでしょうか？

A. ルーターR5に設定されているプロトコルisisレベル1のワイドメトリックのみのパラメーターを設定します。
B. ルーターR5に設定されているプロトコルisis ignore-attached-bitパラメータを設定します。
C. ルーターR3とR4に設定プロトコルisis ignore-attached-bitパラメータを設定します。
D. ルーターR3とR4に設定されているプロトコルisisレベル2のワイドメトリックのみのパラメーターを設定します。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **40**
展示ボタンをクリックします。



展示物を参照して、プレフィックスごとのロードバランシングが行われることを保証するために既存の設定に何を追加する必要がありますか。

A. マルチホップ
B. 全部を守る

C. マルチパス
D. 家族inetユニキャスト
正解: **(**正解を表示します**)**


質問: **41**
展示ボタンをクリックします。

```
[edit routing-instances]
user@R1# show
vpn-a {
    instance-type vrf;
    interface ge-1/1/4.100;
    route-distinguisher 192.168.1.1:1;
    vrf-target target:65512:101;
    protocols {
        bgp {
            group eternal {
                type external;
                peer-as 65101;
                neighbor 10.0.10.2;
            }
        }
    }
}
```

```
[edit routing-instances]
user@R2# show
vpn-a {
    instance-type vrf;
    interface ge-1/0/4.200;
    route-distinguisher 192.168.1.2:1;
    vrf-target target:65512:101;
    protocols {
        bgp {
            group my-ext-group {
                type external;
                peer-as 65101;
                neighbor 10.0.11.2;
            }
        }
    }
}
```

R1とR2は、リモートPEから受信したルートを顧客に転送していません。
展示物を参照して、ルートが転送されることを可能にするためにどのパラメータが設定に追加される必要がありますか。
A. マルチパスマルチプル
B. 上書き時
C. 家族inet-vpn
D. マルチホップ
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **42**
展示ボタンをクリックします。

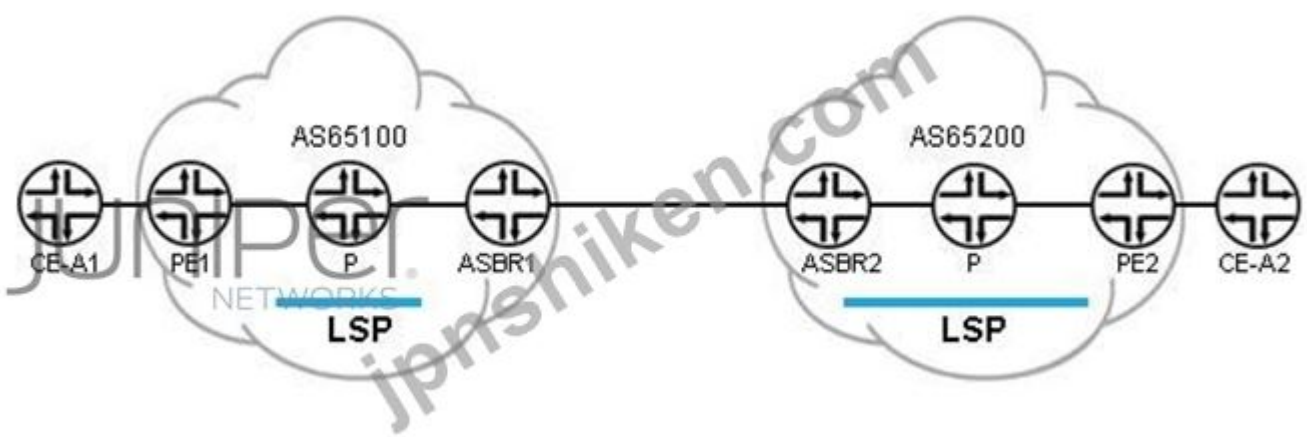

展示物を参照して、AS65100とAS65200の間にプロバイダ間VPNオプションCを構築するとき、PE1とPE2の間のEBGP接続でどの2つのパラメータを設定する必要がありますか。 2つ選んでください。）

A. ファミリーinet-vpnユニキャスト

B. マルチホップ

C. ファミリーinetラベル付きユニキャスト

D. マルチパス

正解: **(**正解を表示します**)**

説明/参照：

参照先：https://www.juniper.net/documentation/en_US/junos/topics/example/mpls-vpn-option3-configuration.html#jd0e200

有効的な**JN0-662**問題集はJPNTest.com提供され、**JN0-662**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**JN0-662**試験問題集を提供します。JPNTest.com JN0-662試験問題集はもう更新されました。ここで**JN0-662**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、https://www.jpntest.com/shiken/JN0-662-mondaishu　**68**問、３０%ディスカウント、特別な割引コード:**JPNshiken**」