

Cisco.200-901J.v2021-03-27.q55

試験コード : 200-901J
試験名称 : DevNet Associate Exam (200-901日本語版)
認証ベンダー : Cisco
無料問題の数 : 55
バージョン : v2021-03-27
ページの閲覧量 : 1099
問題集の閲覧量 : 14434

<https://www.jpnsiken.com/shiken/Cisco.200-901J.v2021-03-27.q55.html>

質問: 1


どのネットワークデバイスが着信および発信トラフィックを監視し、定義された一連のルールに基づいて特定のトラフィックを許可するかブロックするかを決定しますか？

- A. ファイアウォール
- B. ロードバランサー
- C. スイッチ
- D. リバースプロキシ

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 2

展示を参照してください。

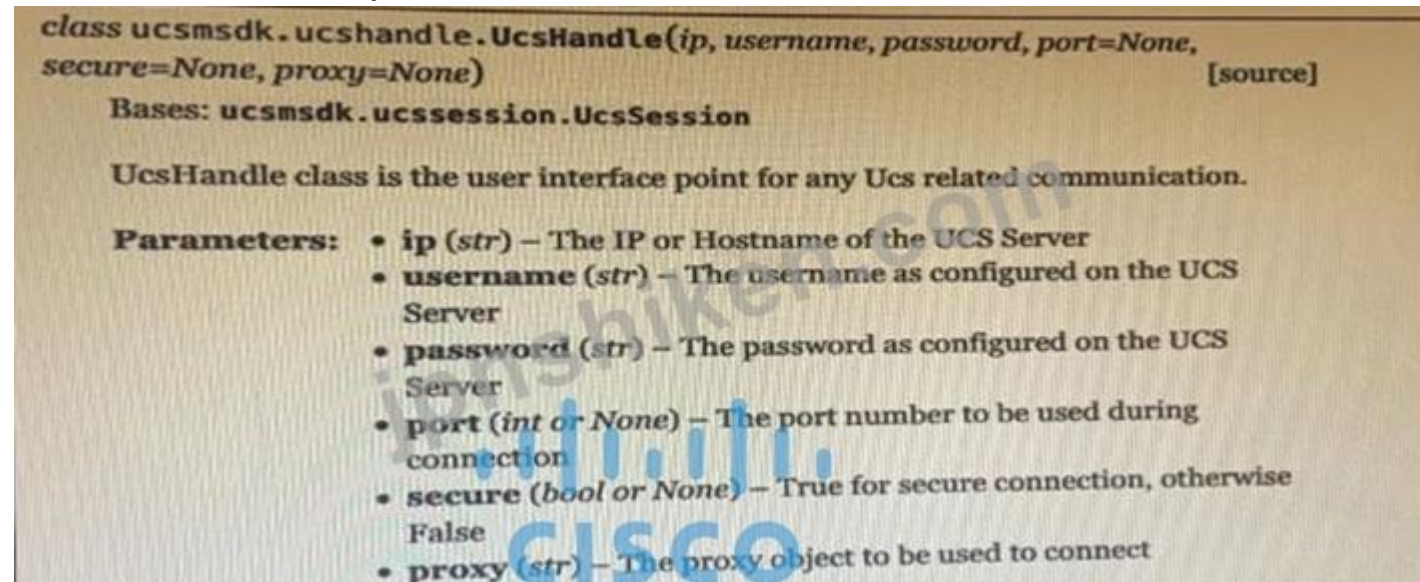

UCS SDK pythonクラスUcsHandleのAPIドキュメントを前提として、どのコードスニペットがハンドルインスタンスを作成しますか？



A. オプションD

B. オプションB

C. オプションA

D. オプションC

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 3

展示を参照してください。

```

---
- hosts: switch2960cx
  gather_facts: no

  tasks:
    - ios_l2_interface:
      name: GigabitEthernet0/1
      state: unconfigured

    - ios_l2_interface:
      name: GigabitEthernet0/1
      mode: trunk
      native_vlan: 1
      trunk_allowed_vlans: 6-8
      state: present

    - ios_vlan:
      vlan_id: 6
      name: guest-vlan
      interfaces:
        - GigabitEthernet0/2
        - GigabitEthernet0/3

    - ios_vlan:
      vlan_id: 7
      name: corporate-vlan
      interfaces:
        - GigabitEthernet0/4

    - ios_vlan:
      vlan_id: 8
      name: iot-vlan
      interfaces:
        - GigabitEthernet0/5

```

実行されるAnsibleスクリプトの構成を説明する2つのステートメントはどれですか。 2つ選択してください。)

- A. ポート0/2および0/3のトラフィックはポート0/6に接続されています。
- B. GigabitEthernet0 / 2およびGigabitEthernet0 / 3は、VLAN 6のアクセスポートです。
- C. ポート0/2から0/5へのトラフィックは、トランクが原因でポート0/1に流れる可能性があります。
- D. GiabitEthernet0 / 1は未構成のままです。
- E. ポート0/1のトランクにより、トラフィックはポート0/2から0/5の間を流れることができます。

正解: B,C ([コメントを发表する](#))

質問: 4

自動化スクリプトは、実行された2回のうち1回だけ正確に内部サーバーに接続できません。この動作は、さまざまなクライアントから見られます。どのネットワーキングデバイスmutlに問題がありますか？

- A. ルーター
- B. スイッチ
- C. スクリプトが実行されているラップトップ
- D. ロードバランサー

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 5

同期APIリクエストは非同期APIリクエストとどのように異なりますか？

- A. クライアントは結果にすぐにアクセスできます
- B. クライアントは、さらに処理するためにタスクIDを持つ応答を受信します
- C. クライアントは操作の実行ステータスをポーリングします
- D. クライアントは操作結果のためにWebhookをサブスクライブします

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 6

あるブロードキャストドメインから別のブロードキャストドメインにトラフィックを転送するために使用されるデバイスはどれですか。

- A. load balancer
- B. proxy server
- C. router
- D. layer 2 switch

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 7

アジャイルソフトウェア開発のマニフェストからの価値はどの原則ですか？

- A. チームと相互作用に関するプロセスとツール
- B. 動作中のソフトウェアに関する詳細なドキュメント
- C. 契約交渉を通じた顧客のコラボレーション
- D. 要件への対応よりも計画を順守する

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 8

IPアドレスとホスト名のディレクトリルックアップを提供するサービスはどれですか。

- A. DHCP
- B. NAT
- C. SNMP
- D. DNS

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 9

REST APIサービスには、ユーザー名とパスワードに基づく認証が必要です。ユーザー「john」のパスワードは「884279060」であり、これらの資格情報のBase64エンコーディングは「am9objowMTIzNDU2Nzg=」です。認証要求を完了する方法はどれですか？

A. ペイロードに含める必要があります。

承認: 基本am9objowMTIzNDU2Nzg=

B. ヘッダーには次のものを含める必要があります。

承認: 基本am9objowMTIzNDU2Nzg=

C. ヘッダーには次のものを含める必要があります。

承認:ベアラーam9objowMTIzNDU2Nzg=

D. ペイロードには次のものが含まれている必要があります。

承認:ベアラーam9objowMTIzNDU2Nzg=

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 10

ルーティングプロトコルトラフィックはどのネットワークプレーンで処理されますか？

A. コントロールプレーン

B. 認証プレーン

C. 管理プレーン

D. データプレーン

正解: A ([コメントを發表する](#))

質問: 11

展示を参照してください。

```

---
- hosts: CISCO_ROUTER_01
  gather_facts: true
  connection: network_cli

  tasks:
    - name: show conf
      ios_command:
        commands:
          - show conf
      register: config

    - name: save output to /etc/ansible/configs
      copy:
        content: "{{ config.stdout[0] }}"
        dest: "/etc/ansible/configs/show_conf_{{ inventory_hostname }}.txt"

```

このAnsibleプレイブックを実行した結果はどうなりますか？

- A. PlaybookはCISCO_ROUTER_01の実行中の構成をバックアップします。
- B. プレイブックは、C1SCO_ROUTER_01の起動構成をバックアップします。
- C. プレイブックは新しい起動構成をCISCO_ROUTER_01にコピーします。
- D. プレイブックはCISCO_ROUTER_01に新しい実行構成をコピーします。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 12

アプリケーション導入におけるファイアウォールの目的は何ですか？

- A. TLSサポートを、ネイティブでサポートしていないアプリケーションに追加します
- B. アプリケーションが必要とするポートのみにトラフィックを制限します
- C. トラフィックをアプリケーションのインスタンスのプールに転送します
- D. アプリケーションのホスト名をIPアドレスに変換します

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 13

リクエストが正常に実行されたことを示すためにRESTfulインターフェースで使用する応答ステータスコードはどれですか？

- A. 200
- B. 500
- C. 405
- D. 404

正解: A ([コメントを发表する](#))

質問: 14

Cisco UCS Manager、Cisco Intersight APIについて正しいのは次のうちどれですか。(2つ選択してください。)

- A. Cisco Intersight APIインタラクションはXMLまたはJSONでエンコードでき、認証のためにHTTPヘッダーにAPIキーが必要です。
- B. USC Director APIの相互作用はXMLまたはJSONでエンコードでき、認証のためにHTTPヘッダーにAPLキーが必要です。
- C. UCSマネージャーAPIの相互作用はXMLエンコードされており、認証方法にCookieが必要です。
- D. Cisco IntersightはXMLを使用してAPI相互作用をエンコードし、認証にはAPIキーペアを必要とします。
- E. UCS Managerは、JSONを使用してAPIインタラクションをエンコードし、認証にHTTPヘッダーでBase64エンコードされた資格情報を利用します。

正解: ([正解を表示します](#))

Reference:

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/ucs-director/rest-api-getting-started-guide/6-5/cisco-ucs-director-REST-API-getting-started-65.html

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/sw/api/b_ucs_api_book.pdf

質問: 15

エッジコンピューティングソリューションはどのような状況で使用されますか？

- A. 低レイテンシが必要な場合
- B. 高いディスク容量が必要な場所
- C. 高速メモリが必要な場所
- D. 高いCPUスループットが必要な場合

正解: A ([コメントを发表する](#))

質問: 16

組織全体の自動化、セキュリティ、ポリシー施行、有線および無線ネットワーク全体の俊敏性を提供するシスコプラットフォームはどれですか。

- A. Cisco SD-WAN
- B. Cisco DNA Center
- C. Cisco ACI
- D. Cisco Umbrella

正解: ([正解を表示します](#))

有効的な**200-901J**問題集はJPNTTest.com提供され、**200-901J**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**200-901J**試験問題集を提供します。JPNTTest.com 200-901J試験問題集はもう更新されました。ここで**200-901J**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/200-901J-mondaishu> **484**問、**30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 17

エッジコンピューティングの利点は何ですか？

- A. デバイスまたは他のデータソースからのデータ速度を低減します。
- B. デバイスと処理が近づくため、セキュリティが簡素化されます
- C. データを一元的に処理する必要がなくなります。

D. 処理をデータソースの近くに移動することにより、ネットワーク遅延を削減します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 18

Cisco DevNetリソースはどの2つですか？ 2つ選択してください。)

- A. サンドボックス
- B. Bitbucket
- C. TACサポート
- D. APIドキュメント
- E. ソフトウェア調査

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 19

Cisco IOS XEソフトウェアがサポートするモデル駆動型プログラマビリティプロトコルはどれですか。

- A. gNMI
- B. SSH
- C. SOAP
- D. CORBA

正解: A ([コメントを発表する](#))

質問: 20

リクエスト間でクライアントコンテキストをサーバーに保存しないことを示すRESTアーキテクチャの制約はどれですか。

- A. client-server
- B. cacheable
- C. uniform interface
- D. stateless

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 21


テスト駆動開発アプローチが使用されているため、どのタスクが実行されますか？

- A. 継続的な開発に基づくテストシナリオの作成
- B. 新しいコードを開発する前に既存のソフトウェアをテストする
- C. コーディング違反を犯さずにコードを書く
- D. 既存のテストでカバーされているコードのリファクタリング


正解: D ([コメントを発表する](#))

質問: 22

左側の機能を、右側の機能をサポートするシスコのコンピューティング管理プラットフォームにドラッグアンドドロップします。

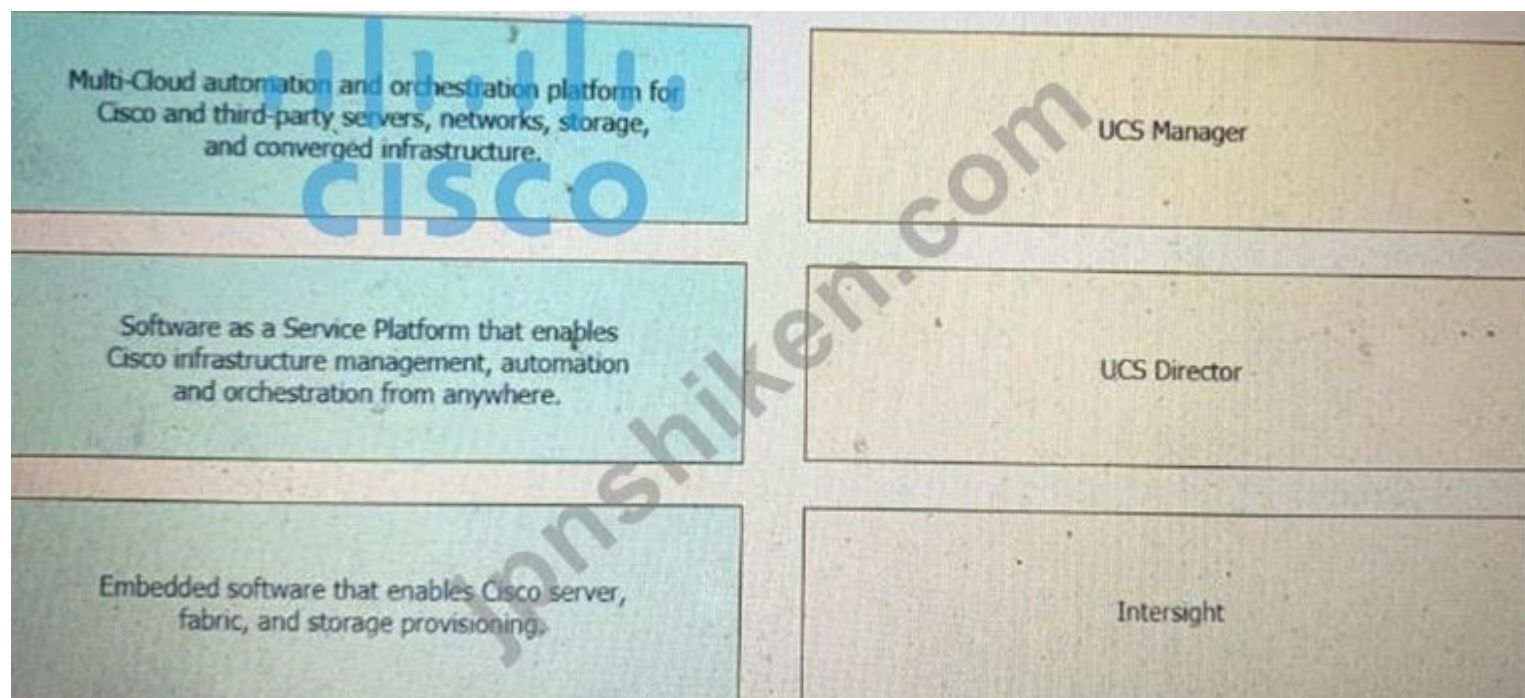

正解:

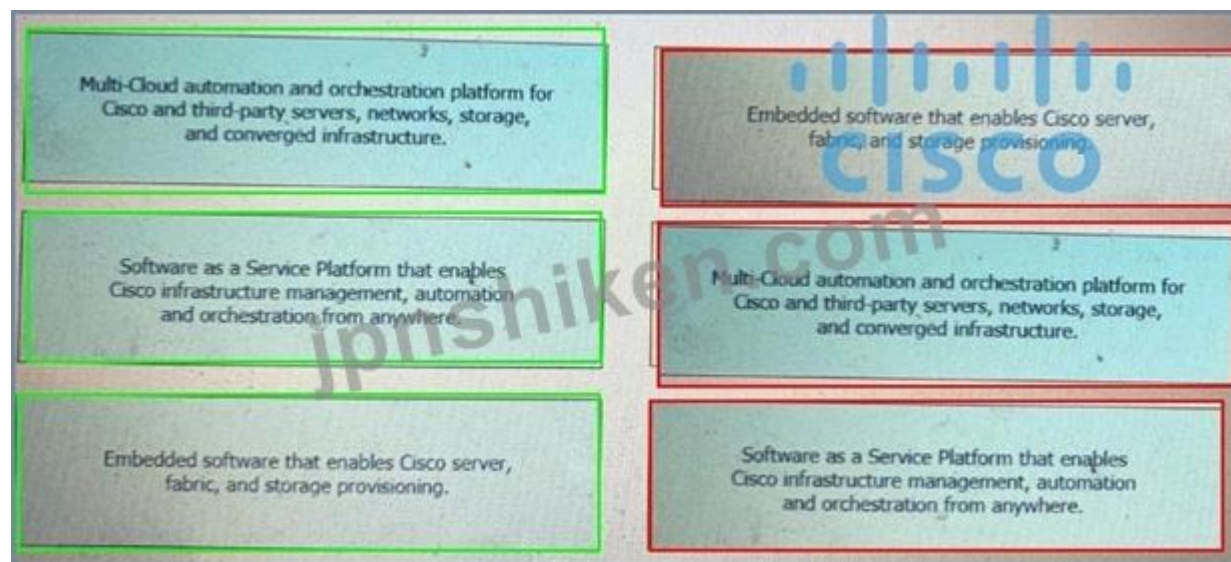

質問: 23


コードレビューの主な目的は何ですか？

- A. すべてのコードが同時にチェックインされるようにするため
- B. すべてのコードにテクニカルリードの可視性を提供する
- C. 論理エラーを検出する
- D. チームでエラーを特定して確認する


正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 24

ネットワークコンポーネント名を左側から右側の正しい説明にドラッグアンドドロップします。すべてのオプションが使用されるわけではありません。

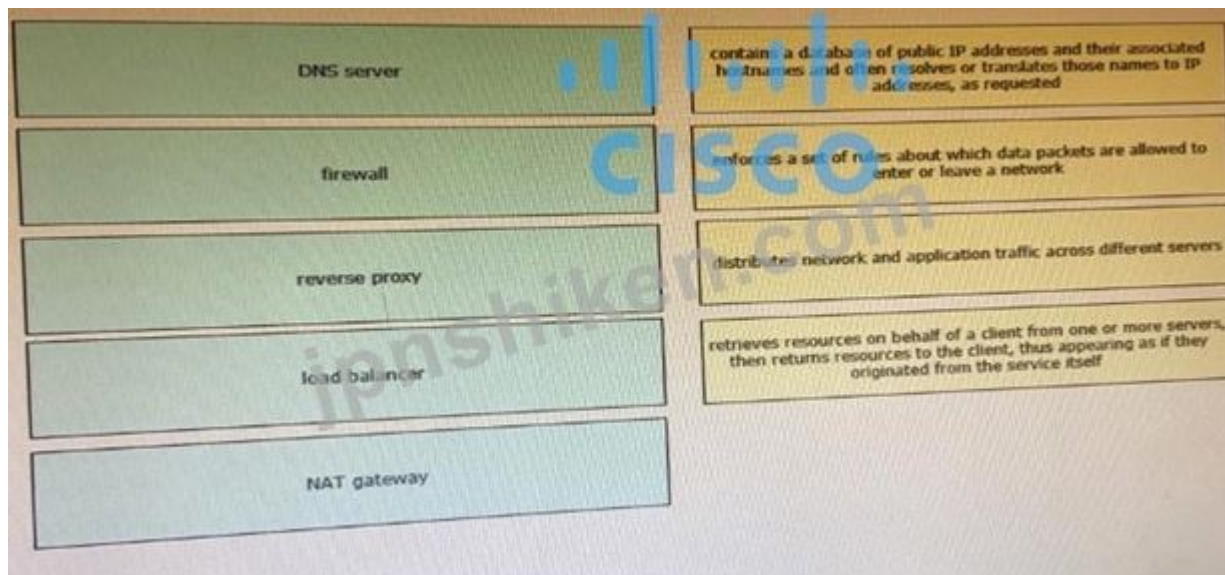

正解:

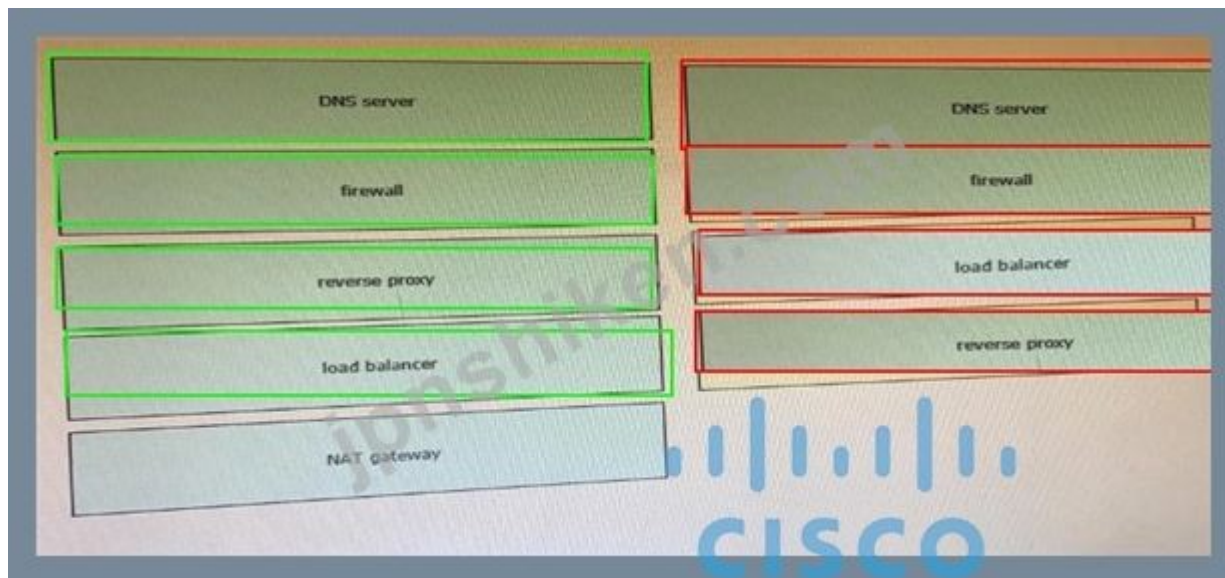

質問: 25

CI / CDパイプラインでのアーティファクトリポジトリの2つの役割は何ですか？ 2つ選択してください。）

- A. ソースコードの変更を比較およびマージできます
- B. バイナリファイルのトレーサビリティ、検索、および管理を提供します
- C. オープンソースソフトウェアの管理に必要
- D. ビルドプロセス中に必要で生成されたファイルを保存します
- E. パブリッククラウドインフラストラクチャで実行されるCI / CDパイプラインに必要です

正解: B,D ([コメントを发表する](#))

質問: 26

展示を参照してください。

```
docker run -p 3000:5000 f877cbf2ff33
```

ホスト上のプロセスが、このDockerコンテナ内で実行されているサービスにアクセスしようとしています。接続に使用されるポートはどれですか？

- A. ポート3000

- B. ポート5000
- C. 可能なのは3000と5000の間のアウトバウンド接続のみ
- D. 3000～5000 の任意のポート

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 27

ネットワークインターフェイスハードウェアアドレスの例は何ですか？

- A. IPアドレス
- B. MACアドレス
- C. ワークステーション名
- D. ドメイン名

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 28

展示を参照してください。

```
def process_devices(dnac, token):  
    url = "https://{}/api/v1/network-device".format(dnac['host'])  
    headers["x-auth-token"] = token  
    response = requests.get(url, headers=headers, verify=False)  
    data = response.json()  
    for item in data['response']:  
        print(item["hostname"], " ", item["managementIpAddress"])
```

Pythonスクリプトの機能は何ですか？

- A. ネットワークデバイスのリストを反復処理し、すべてのデバイス名と管理IPアドレスを出力ファイルに書き込みます。
- B. 返されたデバイスごとにデバイスを表示し、デバイスごとにデバイス名と管理IPアドレスを印刷します。
- C. 使用可能なデバイスの総数をカウントして印刷します。
- D. 返されたネットワークデバイスのリストをループし、デバイスごとにデバイス名管理IPアドレスを出力します。
- E. ネットワークデバイスのリストを反復処理し、すべてのデバイスタイプと関連する管理IPアドレスを書き込みます。

正解: D ([コメントを发表する](#))

質問: 29

このコマンドを実行した結果はどうなりますか？

git clone ssh ://john@exmaple.com/path/to/my-project_git

- A. Creates a copy of a branch called "my project"
- B. Creates a local copy of a repository called "my project"
- C. Initiates a new Git repository called "my project"
- D. Creates a new branch called "my project"

正解: B ([コメントを发表する](#))

質問: 30

バージョン管理を使用する場合、どのプロセスの前にコードレビューを実行しますか？

- A. コードのコミット
- B. 分岐コード
- C. コードのマージ
- D. コードのチェックアウト

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 31

NETCONFはデフォルトでどのポートで動作しますか？

- A. 23
- B. 822
- C. 443
- D. 830

正解: ([正解を表示します](#))

有効的な**200-901J**問題集はJPNTest.com提供され、**200-901J**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**200-901J**試験問題集を提供します。JPNTest.com 200-901J試験問題集はもう更新されました。ここで**200-901J**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/200-901J-mondaishu> **484**問、**30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 32

展示を参照してください。

```

module ex-ethernet {
  namespace "http://example.com/Ethernet";
  prefix "eth";
  import ietf-interfaces {
    prefix if;
  }
  augment "/if:interfaces/if:interface" {
    when "if:type = 'ethernetCsmacd'";
    container ethernet {
      must "../if:location" {
        description
          "An Ethernet interface must specify the physical location of the ethernet hardware.";
      }
      choice transmission-params {
        case auto {
          leaf auto-negotiate {
            type empty;
          }
        }
        case manual {
          leaf duplex {
            type enumeration {
              enum "half";
              enum "full";
            }
          }
          leaf speed {
            type enumeration {
              enum "10Mb";
              enum "100Mb";
              enum "1Gb";
              enum "10Gb";
            }
          }
        }
      }
    }
  }
} // other ethernet specific params...
}

```

このYANGモジュールには何が表されていますか？

- A. トポロジ
- B. OpenFlow
- C. BGP
- D. インターフェース管理

正解: D ([コメントを发表する](#))

質問: 33

送信されたペイロードが正しくないことを示すためにREST APIが使用するステータスコードはどれですか。

- A. 400

- B. 405
- C. 403
- D. 429

正解: A ([コメントを发表する](#))

質問: 34

展示を参照してください。

For CLI commands that support XML, the `clid()` method returns JSON output. An exception is thrown when XML is not used. Executes CLI commands. Takes CLI command string and returns show command output in a JSON form.

“
Note: The “clid” API can be useful when searching the output of show commands using JSON tools as shown in the example.

PYTHON

```
Example:
>>> import json
>>> from cli import *
>>> jversion = json.loads(clid("show
version"))
>>> jversion[bios_ver_str']
'08.06'
```

Arguments:

- cmd: Single CLI command or a batch of CLI commands. Delimiter for multiple CLI commands is a space followed by a semicolon. Configuration commands must be in a fully qualified form.

Returns:

- string: JSON-formatted output of show commands.

```
>>> from cli import *
>>> import json

>>>
>>> cli('configure terminal ; interface loopback 5 ; no shut')
''
>>> intflist=json.loads(clid('show interface brief'))
>>> i=0
>>> while i < len (intflist['TABLE_interface']['ROW_interface']):
...     intf=intflist['TABLE_interface']['ROW_interface'][i]
...     i=i+1
...     if intf['state'] == 'up':
...         print intf['interface']
```

pythonインタプリタとCisco python SDKは、デフォルトでCisco NX-OSソフトウェアで利用できます。SDKのドキュメントには、JSONとXMLの操作でclid（APIを使用する方法が示されています。

スクリプトを実行することの2つの効果は何ですか？ 2つ選択してください。)

- A. インターレースループバック5を構成する
- B. インターフェイスループバック5でシャットダウンを発行する
- C. アップ状態のインターフェイスのみを表示
- D. 管理シャットダウン状態のインターフェイスのみを表示します
- E. TABLEインターフェイスの詳細を表示します

正解: A,C ([コメントを發表する](#))

Reference:

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus9000/sw/7-x/programmability/guide/b_Cisco_Nexus_9000_Series_NX-OS_Programmability_Guide_7x/Python_API.html

質問: 35

展示を参照してください。

List the clients that have used this network in the timespan

HTTP REQUEST

GET /networks/ {networkId}/clients

PARAMETERS

t0

The beginning of the timespan for the data. The maximum lookback period is 31 days from today.

timespan

The timespan for which the information will be fetched. If specifying timespan, do not specify parameter t0. The value must be in seconds and be less than or equal to 31 days. The default is 1 day.

perPage

The number of entries per page returned. Acceptable range is 3 – 1000. Default is 10.

startingAfter

A token used by the server to indicate the start of the page. Often this is a timestamp or an ID but it is not limited to those. This parameter should not be defined by client applications. The link for the first, last, prev, or next page in the HTTP Link header should define it.

endingBefore


A token used by the server to indicate the end of the page. Often this is a timestamp or an ID but it is not limited to those. This parameter should not be defined by client applications. The link for the first, last, prev, or next page in the HTTP Link header should define it.

```
base_url = https://api.meraki.com/api/v0"
network_id = "L_12345678910"
api_key = "1098hadpfsiapsf8ahf8ohp"
requests.<item 1> (
    <item 2> + "<item 3>/" + <item 4>, "<item 5>",
    headers = {
        "X-Cisco-Meraki-API-Key": "<item 6>",
        "Content-Type": "<item 7>"
    },
    <item 8>={"<item 9>":"/<item 10>"})
```

左側のコードから左側のコードを右側の項目番号にドラッグアンドドロップしてMerakiコードを完成させ、このネットワークを使用したクライアントのリストを取得します。

params	<item 1>
networks	<item 2>
timespan	<item 3>
get	<item 4>
432000	<item 5>
base_url	<item 6>
application/json	<item 7>
network_id	<item 8>
clients	<item 9>
api_key	<item 10>

正解:

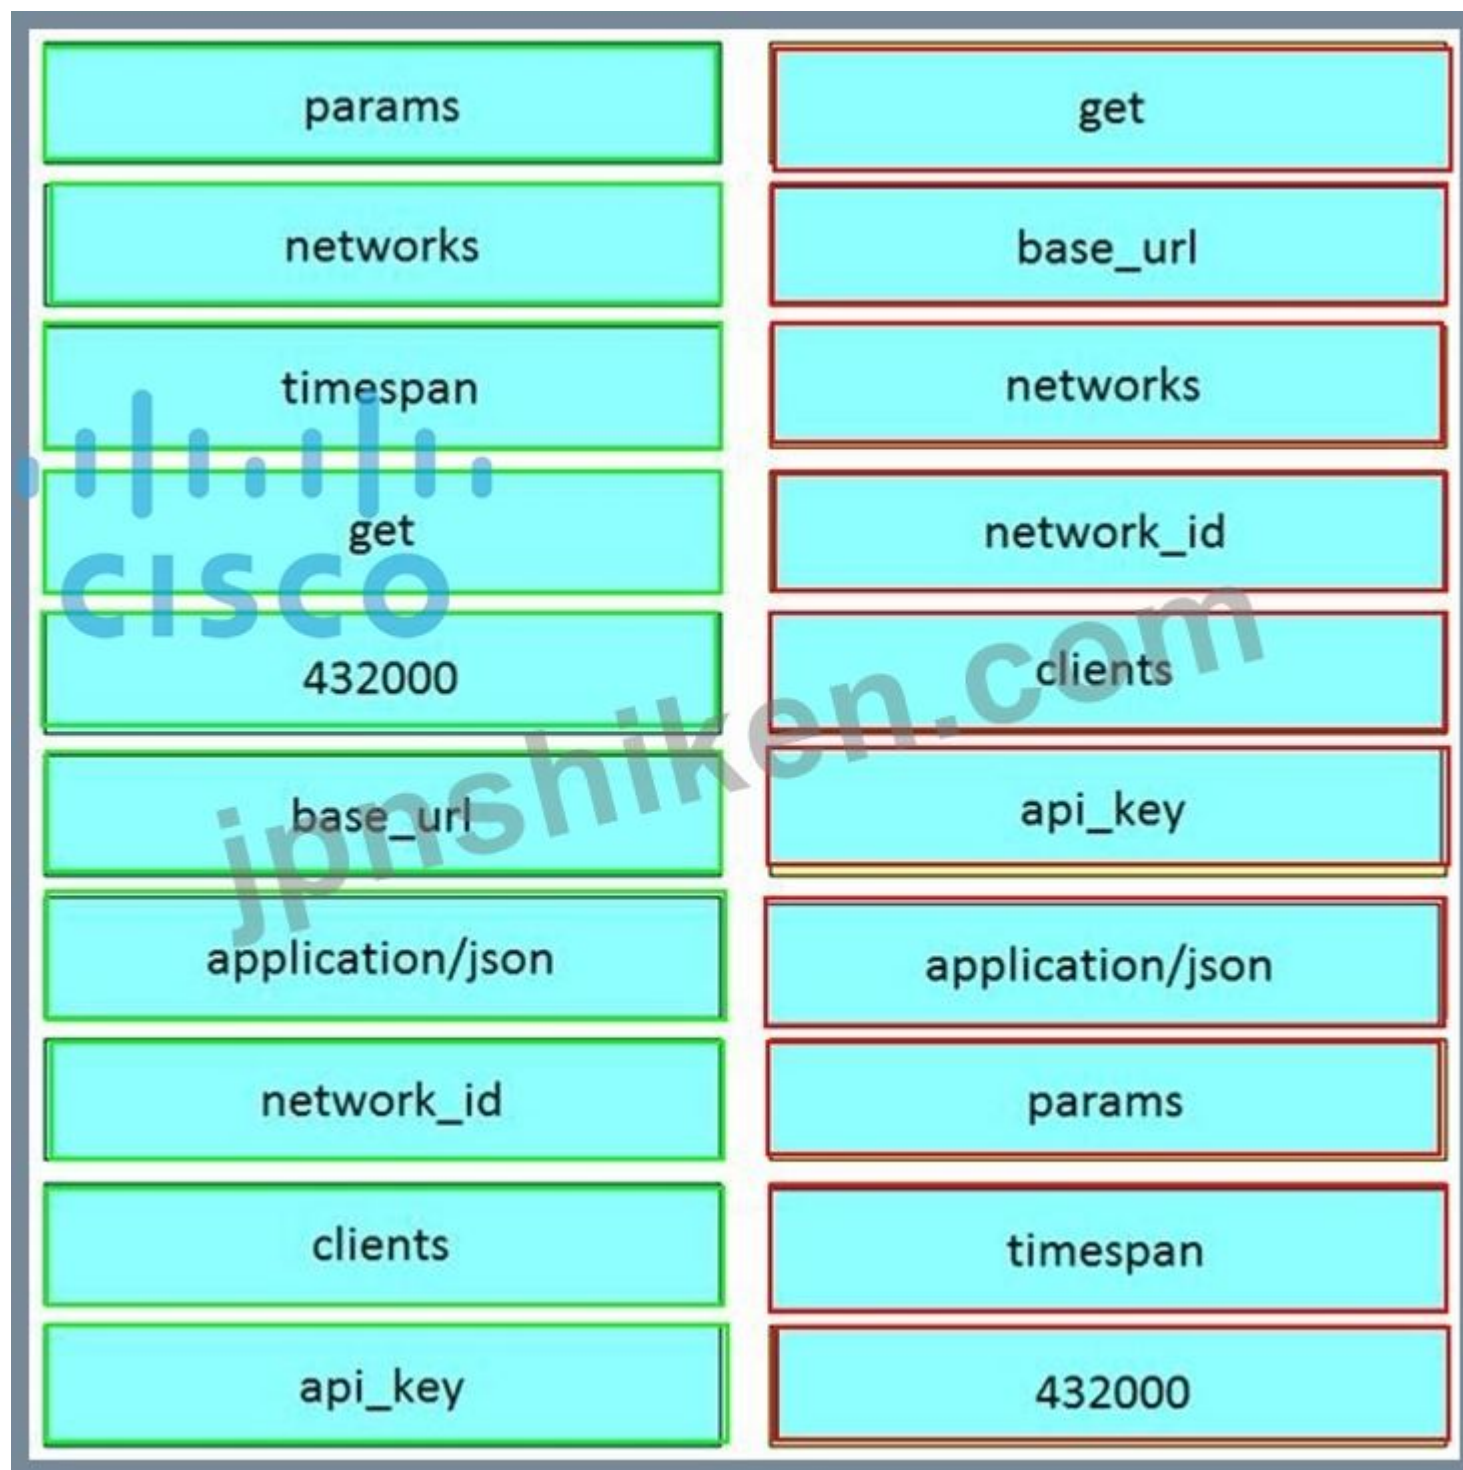

質問: 36

バージョン管理システムの利点は何ですか？

- A. トランクベースの開発を強制する
- B. 単体テストが記述されていることを確認します
- C. コードまたは構成ファイルの上書きを防止します
- D. コードをマージするときの競合の解決を容易にします

正解: D ([コメントを发表する](#))

質問: 37

Dockerベースのアプリケーションの2つのセキュリティ上の利点は何ですか？

- A. HTTP応答で未処理の例外が返されたときに発生する可能性のある情報漏えいを防止します
- B. 従来は同じホストで実行されていたアプリケーションを分離できます
- C. Dockerコンテナにはアプリケーションが必要とする依存関係のみが含まれているため、パッチが簡単
- D. 実行中のアプリケーションが使用するシークレットへのアクセスをネイティブで保護します
- E. コンテナイメージが保護され、脆弱性がないことを保証します

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 38

空白を埋めて、OAuthを使用してJSON形式でリソースを取得するRESTful APIを呼び出すcURLコマンドを完成させます。

```
curl -X [ ] -H " [ ]: application/json" \
-H " [ ]: Bearer AbCdEf123456" https://localhost/api/myresource
```

正解:

GET,Accept,Authorization

Explanation:

See the solution below.

```
curl -X GET [ ] -H "Accept [ ]: application/json" \
-H "Authorization [ ]: Bearer AbCdEf123456" https://localhost/api/myresource
```

Reference:

<https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Se6d2trvMsEJ:https://blogs.cisco.com/developer/security-api-best-practices+&cd=4&hl=en&ct=clnk&gl=pk&client=firefox-b-d>

質問: 39

企業は、オンプレミスインフラストラクチャを使用し、ユーザーセルフサービスであり、拡張が容易なクラウド展開を探しています。これらの要件に対してどのクラウドソリューションを選択する必要がありますか？

- A. ハイブリッド
- B. 公開
- C. マルチ
- D. プライベート

正解: D ([コメントを发表する](#))

質問: 40

展示を参照してください。

```
[
  {
    "type": "fruit",
    "items": [
      {
        "color": "green",
        "items": [
          "kiwi",
          "grape"
        ]
      },
      {
        "color": "red",
        "items": [
          "strawberry",
          "apple"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "type": "vegs",
    "items": [
      {
        "color": "green",
        "items": [
          "lettuce"
        ]
      },
      {
        "color": "red",
        "items": [
          "pepper"
        ]
      }
    ]
  }
]
```

REST APIは、このJSON出力をGET HTTPリクエスト用に再調整します。これは、呼び出される変数に割り当てられています

"野菜" Pythonを使用して、このコマンドの結果はどの出力ですか？

```
print(filter(lambda l: l['type'] == 'fruit', vegetables)[0]['items'][0]['items'][0])
```

A. {'color': 'green', 'items': ['kiwi', 'grape']}

B. ['kiwi', 'grape']

C. Kiwi

D. Lettuce

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 41

クライアントがDNSサーバーに対して行う2つのクエリタイプはどれですか？ 2つ選択してください)

A. 逆

B. PTR

C. ACK

D. AAAA

E. 発見

正解: B,D ([コメントを発表する](#))

質問: 42

Bashシェルを使用する場合、devnetコマンドの出力が output.txtという名前のファイルにどのように保存されますか？

A. devnet < output.txt

B. devnet > output.txt

C. devnet | output.txt

D. devnet & output.txt

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 43

テスト駆動開発を説明する2つの概念はどれですか。 2つ選択してください。)

A. コードはリリースの準備ができたときにテストが作成されます。

B. コードのリファクタリングを可能にします。

C. リリース候補の増分テストによって実装が推進されます。

D. ユーザー受け入れテスターがテスト要件を開発します。

E. コードを記述する前にテストを記述します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 44

RESTCONFを使用してCisco IOS XEネットワーキングデバイスが設定されている場合、デフォルトのデータエンコーディング方式は何ですか。

A. ヤン


B. x-form-encoding

- C. XML
- D. YAML


正解: C ([コメントを发表する](#))

質問: 45

左側の関数を、右側の関数処理する平面のタイプにドラッグアンドドロップします。

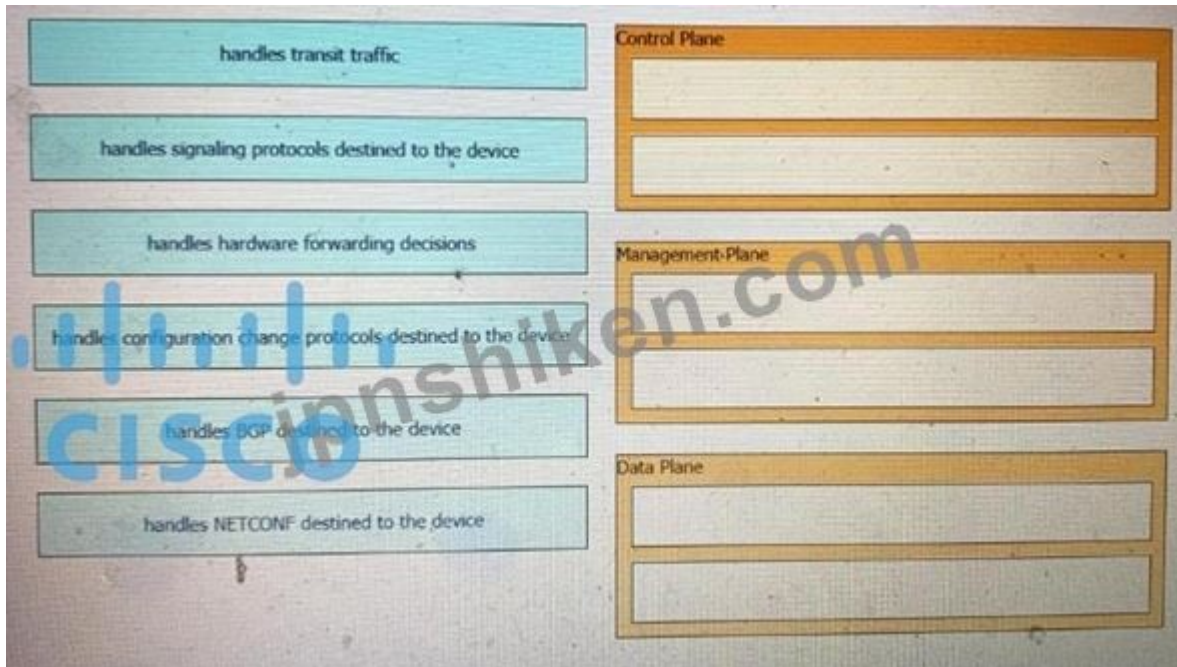

正解:

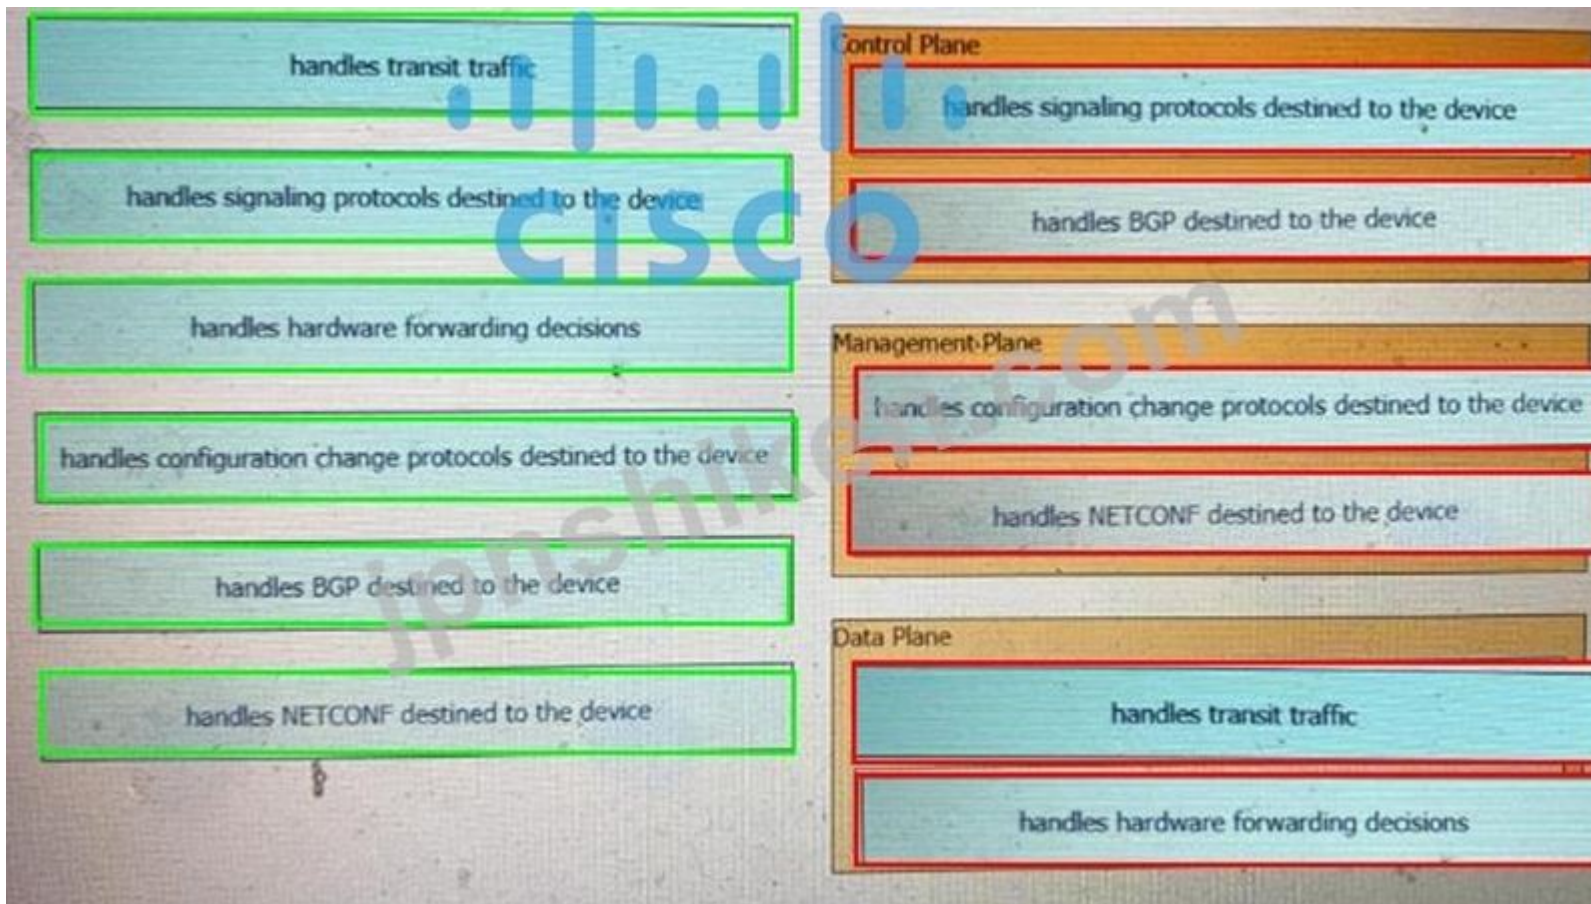

質問: 46

警告なしに `experiment` という名前のローカルブランチを削除するGitコマンドとは何ですか？

- A. `git ブランチ -a` 実験
- B. `git ブランチ -rm` 実験
- C. `git ブランチ -D` 実験
- D. `git ブランチ -f` 実験

正解: [\(正解を表示します\)](#)


有効的な**200-901J**問題集はJPNTTest.com提供され、**200-901J**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**200-901J**試験問題集を提供します。JPNTTest.com 200-901J試験問題集はもう更新されました。ここで**200-901J**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/200-901J-mondaishu> **484**問、**30%**ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 47

左側のFinesse APIの要素を、右側の機能の説明にドラッグアンドドロップします。

User	Represents a skill group in Unified CCE.
Dialog	Represents the current state of the system.
Media	Represents an agent, supervisor or administrator.
Queue	Represents a group of users.
Team	Represents a call and the participants if the media type is voice.
SystemInfo	Sends client-side logging to the Finesse Server.
ClientLogs	Represents a user's state in a non-voice Media Routing Domain.

正解:

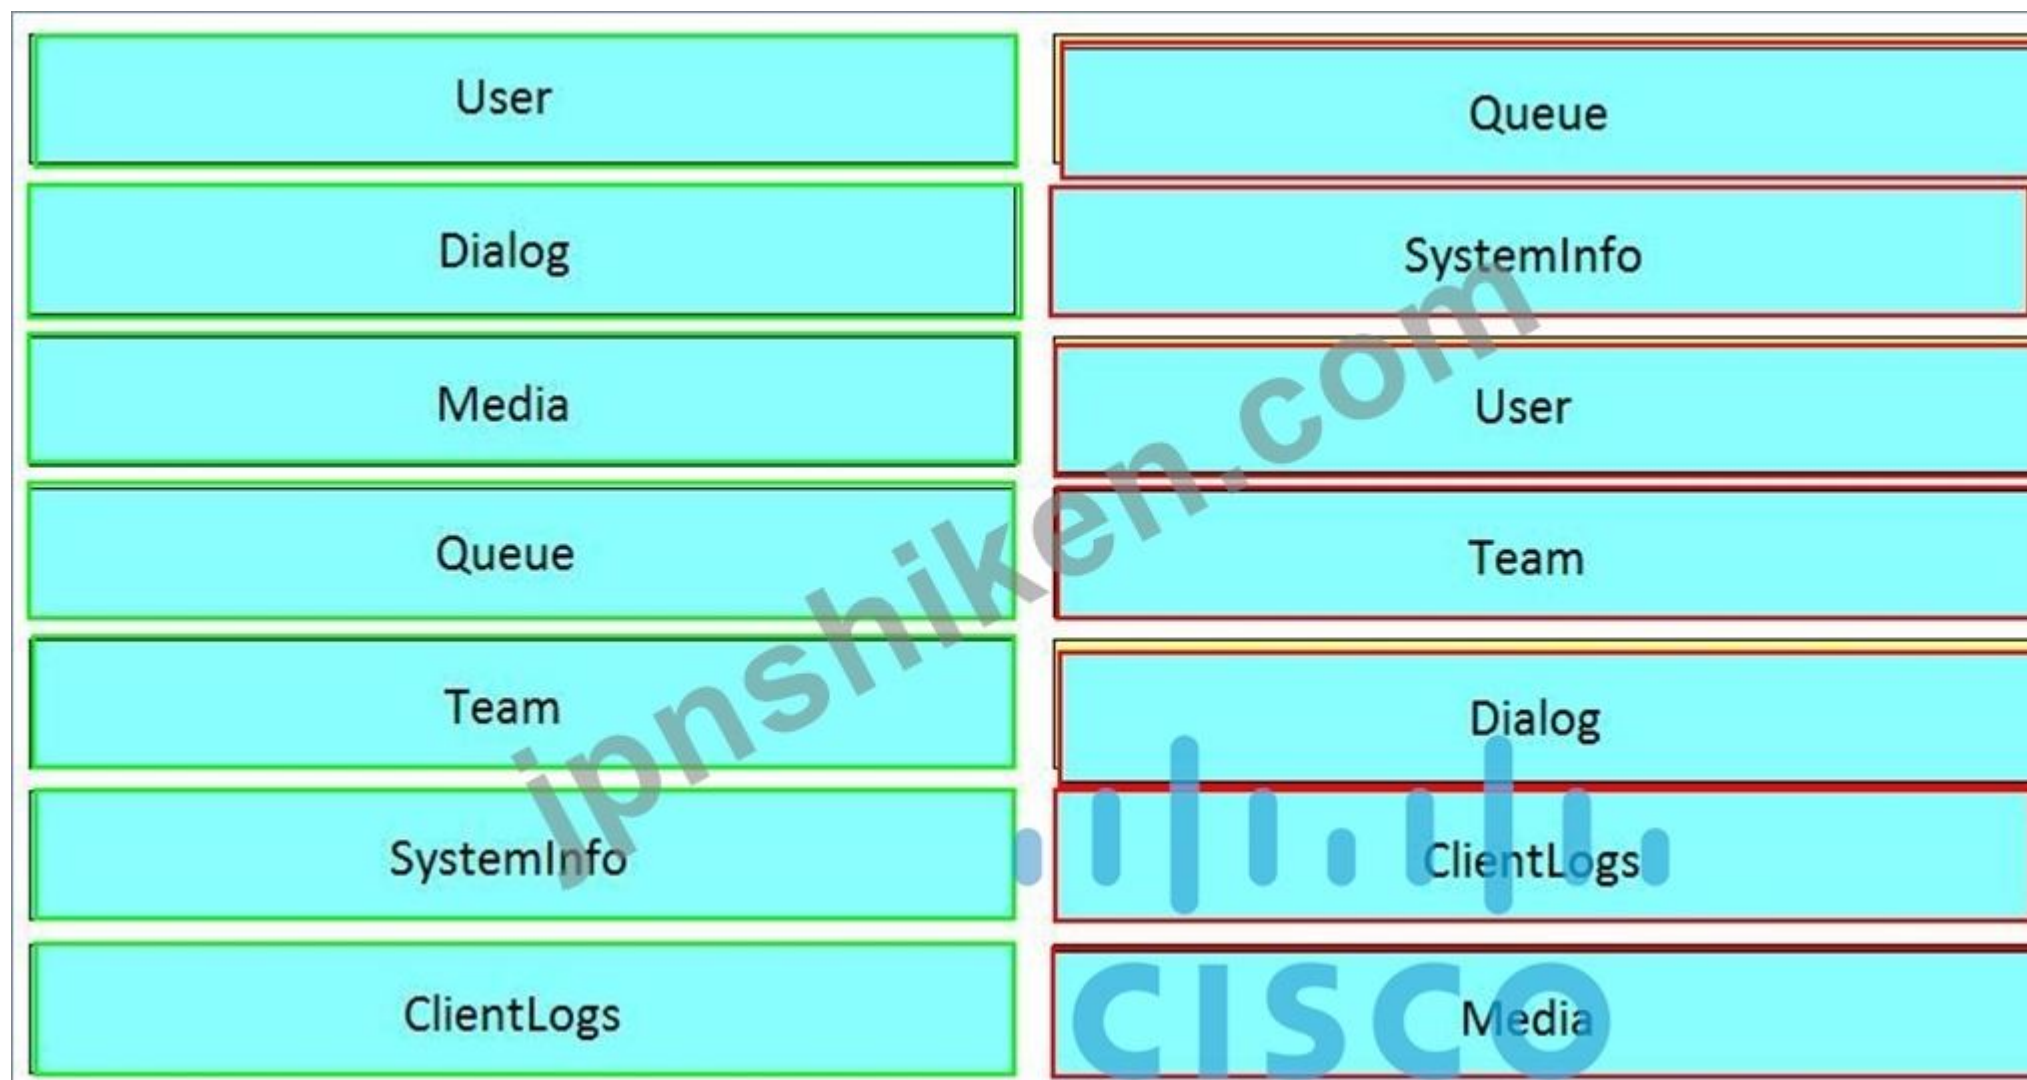

質問: 48

Webhookと対話しているアプリケーションに与えることができる2つの説明はどれですか？ 2つ選択してください。）

- A. リスナー
- B. プロセッサー
- C. トランザクションモニター
- D. レシーバー
- E. コーデック

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 49

アプリケーションのデプロイメントに関連するベアメタル環境の2つの特性は何ですか？ 2つ選択してください。）

- A. ハードウェア機能へのアクセスをワークロードに提供します
- B. 仮想化をサポートしないレガシーアプリケーションに適しています
- C. PaaSやSaaSなどの他のクラウドサービスと互換性がありません。
- D. コンテナベースのワークロード用に特別に設計されています。
- E. 仮想サーバーをホストするハイパーバイザーを提供します

正解: A,B ([コメントを发表する](#))

質問: 50

ネットワークでVLANを使用する2つの目的は何ですか？ 2つ選択してください)

- A. ネットワークをセグメント化します。
- B. ルーティングテーブルの作成に使用されます。
- C. VMネットワークトラフィックに使用されます。
- D. MACアドレスのコレクションを作成します。
- E. ブroadcastドメインを作成します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 51

展示を参照してください。

```
#!/bin/bash
<item 1>='date +%b-%d-%y'

<item 2>=/home/usr/path/backup-$BACKUPTIME.tar.gz

<item 3>=/home/usr/path/data_folder

tar -cpzf $DESTINATION $SOURCEFOLDER
```

左側にある変数を、展示で欠落している割り当てと一致する右側の項目番号にドラッグアンドドロップします。

BACKUPTIME	<item 1>
SOURCEFOLDER	<item 2>
DESTINATION	<item 3>

正解:



質問: 52


ネットワークのデフォルトゲートウェイの機能は何ですか？

- A. トラフィックを異なるサブネットに転送する
- B. トラフィックを同じサブネットに転送する
- C. デフォルトゲートウェイ宛てのトラフィックをドロップします
- D. デフォルトゲートウェイ宛てではないトラフィックをドロップする

正解: A ([コメントを发表する](#))

質問: 53

展示を参照してください。

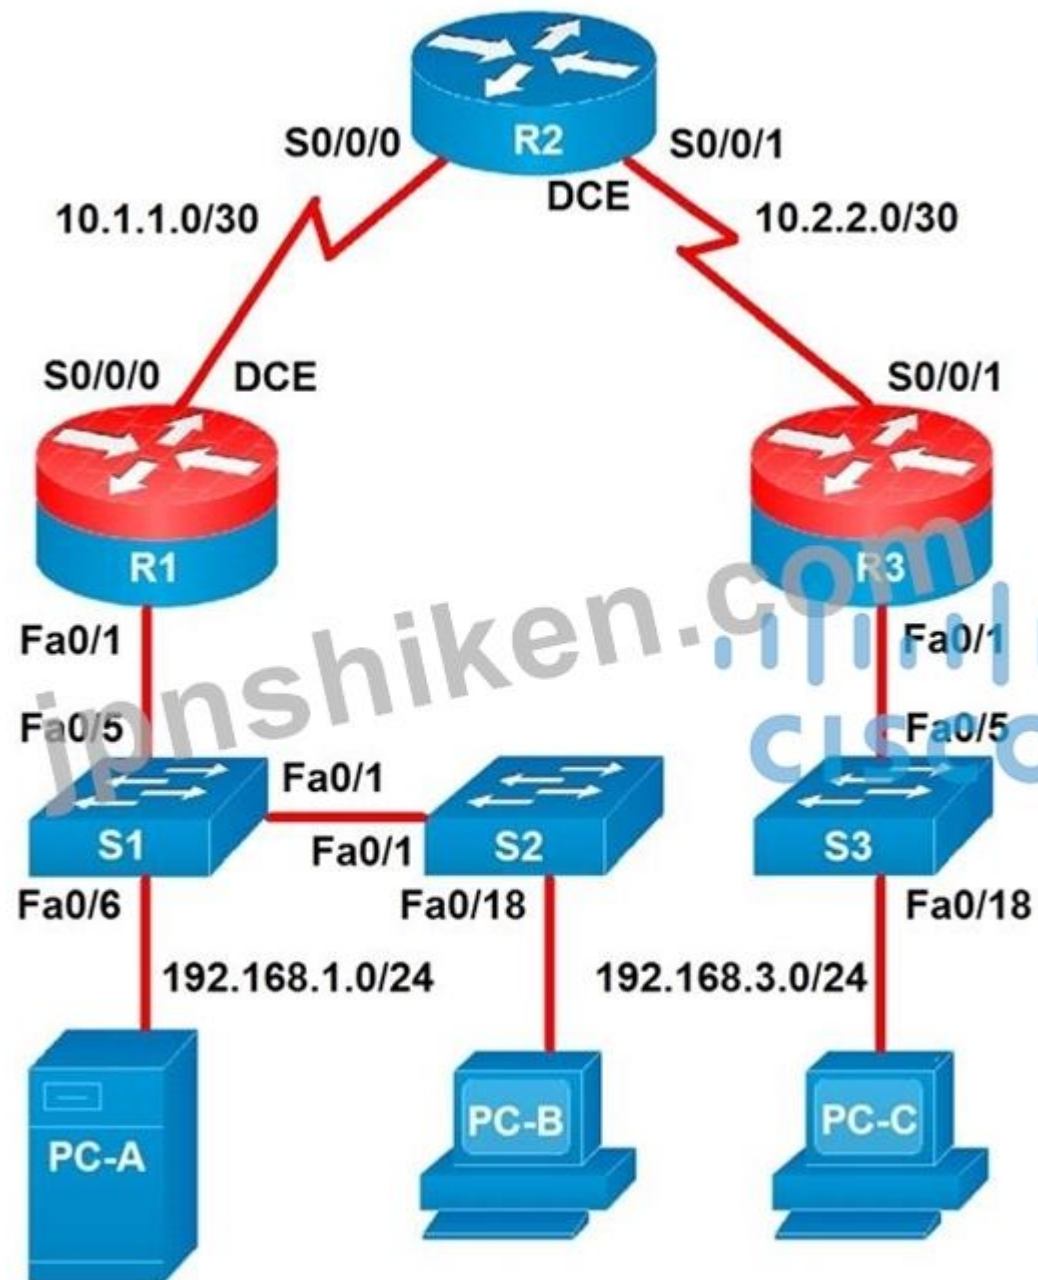

ネットワークダイアグラムに関する説明として正しいものはどれですか。 2つ選択してください。)

- A. PC-Bのサブネットアドレスは、ネットワーク部分専用の18ビットです。
- B. PC-Cのサブネットには256台のホストを含めることができます。
- C. PC-AとPC-Bは同じサブネットにあります。
- D. R1とR3は同じサブネットにあります。
- E. ルーターの1つに2つのシリアルインターフェイスが接続されています。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 54

展示を参照してください。

HTTP REQUEST

POST /organizations/ {organizationId}/networks

PARAMETERS

name

The name of the new network.

type

The type of the new network. Valid types are wireless, appliance, switch, systemsManager, camera, cellularGateway, or a space-separated list of those for a combined network.

tags

A space-separated list of tags to be applied to the network.

timeZone

The timezone of the network. For a list of allowed timezones, please see the 'TZ' column in the table in [this article](#).

copyFromNetworkId

The ID of the network to copy configuration from. Other provided parameters will override the copied configuration, except type which must match this network's type exactly.

disableMyMerakiCom

Disables the local device status pages ([my.meraki.com](#), [ap.meraki.com](#), [switch.meraki.com](#), [wired.meraki.com](#)). Optional (defaults to false).

disableRemoteStatusPage

Disables access to the device status page ([http://\[device's LAN IP\]](#)). Optional. Can only be set if disableMyMerakiCom is set to false.

```
base_url = https://api.meraki.com/api/v0
org_id = 123456789
api_key = 1098hadpfsiapsf8ahf8ohp
network_name = "New Network"
requests.<item 1> (
    <item 2> + "/<item 3>/" + org_id + "/<item 4>",
    headers = {
        "X-Cisco-Meraki-API-Key": "<item 5>",
        "Content-Type": "<item 6>"
    },
    <item 7>=json.dumps ({ "name": <item 8>,
        "type": "wireless switch"
    })
)
```

左側のコードを右側の項目番号にドラッグアンドドロップして、展示に示されているMeraki Pythonスクリプトを完成させます。

base_url	<item 1>
network_name	<item 2>
data	<item 3>
post	<item 4>
application/json	<item 5>
networks	<item 6>
api_key	<item 7>
organizations	<item 8>

正解:

base_url	post
network_name	base_url
data	organizations
post	networks
application/json	api_key
networks	application/json
api_key	data
organizations	network_name

質問: 55

空白を埋めて、ディレクトリ内の各ファイルの名前がSHA256ハッシュに変更されたBashスクリプトを完成させますか？

```
TARGET_DIR=/usr/local/certs
for f in ` `; do
  ` $f openssl sha -sha256 -r < $f | cut -f1 -d' '
done
```

正解:

ls,TARGETDIR,mv

Explanation:

Check below the answer exact.

```
TARGET_DIR=/usr/local/certs
for f in $(ls $TARGET_DIR); do
  mv $(openssl sha -sha256 -r < $f | cut -f1 -d' ')
done
```

有効な**200-901J**問題集はJPNTTest.com提供され、**200-901J**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**200-901J**試験問題集を提供します。JPNTTest.com 200-901J試験問題集はもう更新されました。ここで**200-901J**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/200-901J-mondaishu> 484問、**30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」