

Citrix.1Y0-204J.v2026-02-23.q85

試験コード : 1Y0-204J
試験名称 : Citrix Virtual Apps and Desktops 7 Administration (1Y0-204日本語版)
認証ベンダー : Citrix
無料問題の数 : 85
バージョン : v2026-02-23
ページの閲覧量 : 106
問題集の閲覧量 : 861

<https://www.jpnsiken.com/shiken/Citrix.1Y0-204J.v2026-02-23.q85.html>

質問: 1

StoreFrontとDelivery Controller間のXMLトラフィックを暗号化するには、Citrix管理者が何をする必要がありますか？

- A. 各StoreFrontサーバーにプライベートサーバー証明書をインストールしてから、HTTPS用の新しいインターネットインフォメーションサービス (IS) バインディングを追加します。
- B. 各デリバリーコントローラーにプライベートサーバー証明書をインストールし、証明書をポート443にバインドします。
- C. 各Delivery ControllerおよびStoreFrontサーバーにプライベート証明書をインストールします。各サーバーを再起動して、XML通信を強制的に暗号化します。
- D. 各StoreFrontサーバーにプライベートサーバー証明書をインストールします。StoreFrontコンソールを開いて、https://プレフィックスとベースURL。

正解: ([正解を表示します](#))

To secure XML traffic between StoreFront and Delivery Controllers, a Citrix Administrator must install a private server certificate on each Delivery Controller and bind the certificates to port 4431.

質問: 2

Citrix Virtual Apps and Desktops インフラストラクチャ内で Citrix XML Service Trust を有効にする必要がある 3 つの認証機能はどれですか (3 つ選択してください)。

- A. パススルー
- B. スマートアクセス
- C. HTTP 基本
- D. NetScaler Gatewayからのパススルー
- E. スマートカード

正解: ([正解を表示します](#))

Citrix XML Service Trust is a security setting that determines whether StoreFront trusts communication from Delivery Controllers. Citrix documentation states that this trust must be enabled when authentication relies on credentials that must be securely forwarded or delegated through StoreFront and Delivery Controllers.

The authentication features that require XML Service Trust to be enabled are:

A. Pass-through Authentication

This method allows the user's Windows credentials to be automatically passed from the endpoint to StoreFront and then to Delivery Controllers.

This process requires StoreFront to trust the Delivery Controllers for credential delegation.

D. Pass-through from NetScaler Gateway

When Gateway authenticates the user and passes credentials or tokens to StoreFront, StoreFront must trust the XML service on the Delivery Controllers to validate user identity securely.

E. Smart Card Authentication

Smart card credentials contain certificate-based identities that StoreFront must securely trust and forward to the Delivery Controllers. This requires XML trust between components.

Why the other options are incorrect:

* B. Smart AccessSmartAccess is a Citrix Gateway feature based on SmartControl policies and does not rely on XML service trust.

* C. HTTP BasicThis uses direct credential submission; it does not require XML trust.

Documentation References

* StoreFront Authentication and XML Trust Requirements


* Citrix Delivery Controller XML Communication Security

* Citrix Virtual Apps and Desktops Authentication Methods Overview

質問: 3

Citrix管理者は、vserverにバインドされた2つの書き換えポリシー間で、優先度の低い方のポリシーのうち1つだけが機能することを報告しています。他のポリシーは使用されません。

[表示]ボタンをクリックして、関連するポリシーバインディングのスクリーンショットを表示します。

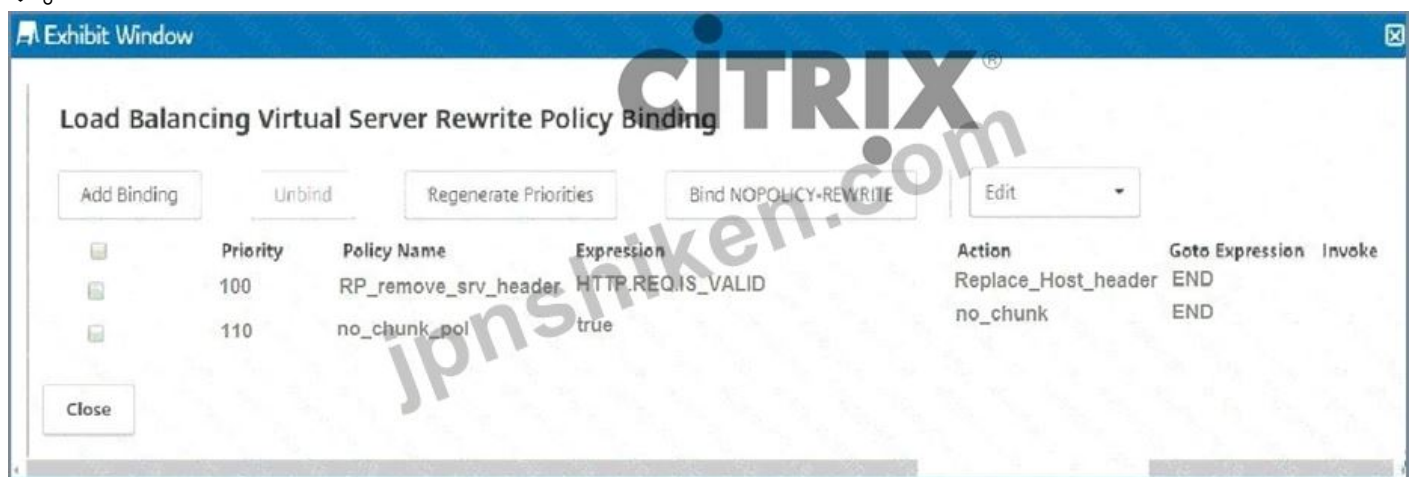

問題の原因は何ですか？

A. 呼び出しラベルは構成されていません。

B. ポリシーRP_remove_srv_headerのGotoExpression値が「END」として構成されています。

C. no_chunk_polのポリシー式は「true」で「NOT HTTP.REQ.IS_VALID」です。

D. no_chunk_polの優先度は、100より大きい数値です。

正解: (正解を表示します)

The issue is caused by the policy expression of the no_chunk_pol being 'true' and 'NOT HTTP.REQ.

IS_VALID'. This means that the policy will always be true and thus, always be invoked, preventing the other policy from being used. This is explained in the Citrix Virtual Apps and Desktops 7 Deployment and Administration (CWS-215) course, under the section "Load Balancing Virtual Server Rewrite Policy Binding".

質問: 4

Citrix 管理者は、クローンマシンテンプレートを使用して、リソースの場所内の 2 台のマシンで Cloud Connector をホストするにはどうすればよいでしょうか？

- A. クローンを作成する前に、マスター マシン テンプレートに Cloud Connector ソフトウェアをインストールします。
- B. クローン作成されたマシン テンプレートから各マシンをプロビジョニングし、Cloud Connector ソフトウェアをインストールします。
- C. プロビジョニングされた各 Cloud Connector が、クローン作成されたマシン テンプレートと同じリソースの場所にあることを確認します。
- D. クローン作成されたマシン テンプレートからプロビジョニングされた各 Cloud Connector を新しいリソースの場所に追加します。

正解: **B** ([コメントを发表する](#))

Installing the Cloud Connector on a machine template (before cloning) is not supported. If you clone a machine with the Cloud Connector installed, the Cloud Connector services won't run and the machine can't connect to Citrix Cloud1. Therefore, the administrator should provision each machine from a cloned machine template and install the Cloud Connector software on them. This way, the Cloud Connectors can communicate with Citrix Cloud and register with the same resource location2.

1: Cloud Connector Installation | Citrix Cloud 2: Install Cloud Connectors from the command line | Citrix Cloud Government

質問: 5

アプリケーション プロービングをサポートできる Delivery Controller の最も古い LTSR バージョンは何ですか？

- A. 2203 LTSR
- B. 1912 LTSR
- C. 2402 LTSR
- D. 7.15 LTSR

正解: ([正解を表示します](#))

Application Probing is a monitoring feature in Citrix Director that automatically launches configured probes to test the availability and responsiveness of published applications.

Citrix added full support for application probing in Citrix Virtual Apps and Desktops 2203 LTSR. Therefore:

- * 2203 LTSR is the oldest LTSR that supports application probing
- * 1912 LTSR and 7.15 LTSR # Do not support application probing
- * 2402 LTSR # Supports probing, but it is newer, not the oldest

Thus, the earliest LTSR with application probe support is 2203 LTSR.

Documentation References

- * Citrix Director # Application Probe Requirements
- * CVAD 2203 LTSR Feature Introduction
- * CVAD 2402 LTSR Monitoring Enhancements

質問: 6

シナリオ: Citrix 管理者は、次のコマンドのみを使用して SSL 仮想サーバーを作成しました。
SSL 仮想サーバーは現在 DOWN 状態です。

SSL 仮想サーバーがダウン状態になっている理由は何でしょうか？

- A. SSL サービスは 10.102.29.X ネットワーク上にありません。
- B. SSLv3 は無効です。
- C. 仮想サーバーの SSL ポートがポート 443 に設定されていません。
- D. SSL 証明書は仮想サーバーにバインドされていません。

正解: **D** ([コメントを發表する](#))

Without a bound SSL certificate, the SSL virtual server cannot establish secure connections and will be in a DOWN state.

- * According to the Citrix documentation, "To enable SSL offloading for a virtual server, you must bind an SSL certificate to the virtual server."
 - * The image you sent shows the configuration commands for setting up an SSL virtual server and services. However, there is no command to bind an SSL certificate to the virtual server.
 - * Therefore, the correct answer is D. The SSL Certificate is NOT bound to the virtual server.
- <https://docs.citrix.com/en-us/citrix-adc/13/ssl/ssl-offload-howto.html>

質問: 7

シナリオ :Citrix管理者がCitrix ADCアクティブ/パッシブ高可用性 (HA) ペアを構成しました。
HAペアがフェールオーバーすると、顧客はホストされているWebサイトにアクセスできなくなります。トラブルシューティングの結果、管理者は上流のルーターがARPテーブルを更新していないことを発見しました。

この問題を解決するために管理者は何を設定できますか？

- A. 仮想MAC
- B. 独立ネットワーク構成 (INC) モード
- C. ルートモニター
- D. HAモニター

正解: ([正解を表示します](#))

Virtual MAC is a feature that allows the Citrix ADC to use the same MAC address for the primary and secondary nodes in an HA pair. This way, the upstream router does not need to update its

ARP table when a failover occurs. This feature can be enabled or disabled using the command `set ha node -hamac yes|no` or the GUI

1: Citrix ADC High Availability (HA) - Citrix Docs

質問: 8

シナリオ :Citrix管理者が、オンプレミスで使用されている既存の7.15 LTSR Virtual Delivery Agent (VDA) マシンをCitrix Cloudに移行中です。管理者は、Citrix Cloudに新しい手動マシンカタログとデリバリーグループを作成し、Citrix Provisioningの既存のデバイスコレクションをポイントしました。管理者はVDAマシンも再起動しました。

VDAマシンがCitrix Cloudに登録できない原因は何ですか？

- A. VDAマスターイメージは、クラウドコネクタと通信するように更新されていません。
- B. 2つのCloud Connectorの1つがダウンしていて応答していません。
- C. CitrixポリシーはCitrix Cloudに移行されていません。
- D. マスターイメージのVDAが新しいバージョンに更新されていません。

正解: ([正解を表示します](#))

According to the Citrix Cloud documentation, when migrating existing VDAs to Citrix Cloud, the administrator must update the VDA software on the master image to communicate with the Cloud Connectors. This ensures that the VDAs can register with the Delivery Controllers in Citrix Cloud. If the VDA software is not updated, the VDAs will not be able to register with Citrix Cloud. Therefore, option A is the correct answer. The other options are not relevant to the registration issue.

質問: 9

Citrix管理者がCitrix Virtual Apps and Desktopsインフラストラクチャを監視するために毎日行う3つのステップは何ですか？ (3つ選択してください。)

- A. テスト環境へのアクセス。
- B. 利用可能なCitrixソフトウェアのアップグレードを確認します。
- C. Citrix Directorで警告またはアラートを確認します。
- D. 容量評価を実行します。
- E. Citrixポリシーを確認します。
- F. 仮想マシンの電源状態を確認します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 10

Citrix管理者がセッションパフォーマンスの問題を調査するための情報を収集するために使用できるツールはどれですか？

- A. CDFコントロール
- B. HDXモニター
- C. Citrix Scout
- D. Citrix Health Assistant

正解: ([正解を表示します](#))

CDF Control is a tool that can be used to collect information to investigate issues with session performance. CDF Control allows the administrator to enable and disable tracing, collect trace logs, and analyze them using Citrix Scout or Citrix Insight Services

質問: 11

シナリオ :Citrix管理者は、すべて同じデリバリーグループにあるサーバーOS仮想デリバリーエージェント (VDA) マシンのグループを電源管理する必要があります。管理者は、週末に週に一度、すべてのマシンを再起動する必要があります。さらに、マシンのサブセットは、非ピーク時に毎日再起動する必要があります。

要件を満たすために管理者がデフォルト値から変更する必要がある機能はどれですか。

- A. 再開時間
- B. 平日と週末の時間
- C. ピーク時と非ピーク時
- D. タグの制限

正解: ([正解を表示します](#))

In Citrix Virtual Apps and Desktops, administrators can use tag restrictions to specify which machines within a Delivery Group are affected by certain power management actions. By applying tags to a subset of machines, the administrator can ensure that only those tagged machines are restarted daily during non-peak hours, while the rest follow the weekly restart schedule.

質問: 12

シナリオ :Citrix管理者は、公開されたアプリケーションがVirtual Delivery Agent (VDA) マシンセッション内でランダムにフリーズおよびクラッシュするというレポートをユーザーから受け取りました。管理者は、最近クラッシュしたアプリケーションの履歴を確認したいと考えています。Citrix Director内から必要な情報を収集するために、管理者はどの手順を実行できますか？

- A. ダッシュボードで失敗したサーバーOSマシンを確認します。
- B. トレンドでアプリケーション障害を構成します。
- C. トレンドでアプリケーションエラーを設定します。
- D. アラートの下でCitrixアラートを確認します。

正解: ([正解を表示します](#))

Citrix Director provides a feature under the Trends section where administrators can configure and review application faults. This allows them to monitor and analyze applications that have crashed, helping to identify patterns or recurring issues.

質問: 13

シナリオ :Citrix管理者は、断続的な問題のトラブルシューティングを行う環境にHDX Insightを実装することを計画しています。管理者は、必要なすべての前提条件が構成されていることを確認するために、HDX Insightを構成するコンポーネントを知る必要があります。

管理者はどの3つのコンポーネントを確認する必要がありますか？ 3つ選択してください。）

- A. Citrixアプリケーション配信管理
- B. Citrix Studio
- C. Webインサイト
- D. Citrixゲートウェイ
- E. Citrixディレクター

正解: A,D,E ([コメントを發表する](#))

According to the HDX Insight documentation, HDX Insight is the integration of NetScaler Network Inspector and Performance Manager with Director. It captures data about ICA traffic and provides a dashboard view of real time and historical details. To monitor NetScaler appliances deployed in this mode, first add the NetScaler appliance to the NetScaler Application Delivery Management (ADM) inventory, enable AppFlow, and then view the reports on the dashboard. External users who access Citrix Virtual App and Desktop applications must authenticate themselves on the NetScaler Gateway. Therefore, the three components that the administrator will need to review are:

- * Citrix Application Delivery Management: This is the platform that collects and analyzes the AppFlow records generated by the NetScaler appliance.
- * Citrix Gateway: This is the component that provides secure access to the Citrix Virtual App and Desktop applications and generates the AppFlow records for HDX Insight.
- * Citrix Director: This is the web-based tool that displays the HDX Insight reports and allows the administrator to troubleshoot performance issues.

質問: 14

シナリオ :Citrix管理者がコマンドラインインターフェイスを使用して、Citrix ADCに HTTP_Callout機能を設定しました。コマンドを構成した後、デバイスはHTTPコールアウトの再帰の問題に直面しています。

[表示]ボタンをクリックして、コマンドラインインターフェイスのスクリーンショットを表示します。

```
> add policy httpCallout myCallout
Done
> set policy httpCallout myCallout - IPAddress 10.102.3.95 -port 80 -returnType TEXT -
hostExpr "\"10.102.3.95\" \" -urlStemExpr \"/cgi-bin/check_clnt_from_database.pl
lout Request") -parameters cip (CLIENT.IP.SRC) -resultExpr "HTTP.RES.BODY(100) "
Done
> add responder policy Poll "SYS.HTTP_CALLOUT(myCallout).CONTAINS(\"IP Matched\")" RESET
Done
> bind responder global Poll 100 END -type OVERRIDE
```

管理者はどのように問題を修正しますか？

- A. Change the expression of the Responder policy to "HTTP.REQ.HEADER(\"Request\").EQ(\"Callout Request\").NOT && SYS.HTTP_CALLOUT(myCallout).CONTAINS(\"IP Matched\")"

B. Change the expression of the Responder policy to "HTTP.REQ.HEADER(\"Request\").EQ(\"Callout Request\").NOT && SYS.HTTP_CALLOUT(myCallout).CONTAINS(\"IP Matched\").NOT

C. In the HTTP Callout policy, change the -parameters to "cip(CLIENT.IP.SRC) && HTTP.REQ.HEADER(\"Request\").EQ(\"Callout Request\")"

D. In the HTTP Callout policy, change the -parameters to "cip(CLIENT.IP.DST) && HTTP.REQ.HEADER(\"Request\").EQ(\"Callout Request\")"

正解: **B** ([コメントを发表する](#))

The administrator should negate the expression of the Responder policy to avoid the HTTP callout recursion issue. According to the Citrix documentation, "If you configure an HTTP callout policy that is bound globally, you must ensure that the policy expression does not match the callout request. Otherwise, the callout request will trigger the policy, resulting in a callout recursion." The expression in option B ensures that the policy does not match the callout request by adding the NOT operator at the end.

<https://docs.citrix.com/en-us/citrix-adc/13/appexpert/http-callout/http-callout-policy.html>

質問: 15

ファーストタイムウィザードが自動的にポップアップしないようにするには、Citrix管理者が構成する必要がある2つのオプションはどれですか？ 2つ選択してください。)

A. ホスト名はアプライアンスで構成されていません。

B. デフォルトの管理者パスワードは変更されていません。

C. ライセンスはアプライアンスに存在しません。

D. アプライアンスはデフォルトのIPアドレス (192.168.100.1) で構成されています

正解: ([正解を表示します](#))

According to the Prepare to install article, the First-Time wizard automatically pops up when the appliance is configured with the default IP address (192.168.100.1) or when licenses are not present on the appliance.

Therefore, options C and D are correct. Options A and B are not related to the First-Time wizard.

質問: 16

シナリオ :Citrix管理者が、最後に公開されたアプリケーションを閉じた後にユーザーのセッションが正常に終了しない問題を調査しています。管理者はタスクマネージャを使用してハングしているセッションを検査しましたが、関連情報を見つけることができませんでした。

管理者がセッションで孤立したプロセスの詳細を取得するために使用できるツールはどれですか。

A. プロクモン

B. プロセスエクスプローラー

C. レグモン

D. ハンドル

正解: ([正解を表示します](#))

Process Explorer is a tool that can be used to get further details on orphaned processes in the session.

According to the Citrix Virtual Apps and Desktops 7 Deployment and Administration course, Process Explorer can be used to "identify processes that are preventing a session from logging off" (Module 6:

Troubleshooting User Connection Issues, Lesson: Troubleshooting Session Logon and Logoff Issues, Slide

8). Additionally, according to the Citrix Virtual Apps and Desktops 7 Administration Exam Guide, one of the objectives is to "use Process Explorer to identify orphaned processes" (Objective 6.3: Troubleshoot Session Logon and Logoff Issues). Therefore, Process Explorer is the correct answer.

有効的な1Y0-204J問題集はJPNTTest.com提供され、1Y0-204J試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新1Y0-204J試験問題集を提供します。JPNTTest.com 1Y0-204J試験問題集はもう更新されました。ここで1Y0-204J問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/1Y0-204J-mondaishu> 243問、30%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 17

シナリオ :

新しいプロファイル管理基準に準拠するため、Citrix管理者はCitrix Profile Management (CPM) で管理するユーザーを制限する必要があります。この環境では、CPM の設定に GPO のみを使用しており、.ini ファイルは使用されていません。

管理者は、次の GPO ベースのプロファイル管理ポリシーを適用します。

- * 処理済みグループ (有効) 製品マーケティングチーム
- * 除外グループ (有効) IT チーム
- * 除外グループ (有効) プロフェッショナルセールスチーム
- * 人事チーム: どのポリシーにも追加されていません

どのような 2 つの結果が発生しますか? (2 つ選択してください。)

- A. 人事チームは、常にプロファイル管理によって処理されます。
- B. IT チームは常にプロファイル管理によって処理されます。
- C. 人事チームはプロファイル管理によって処理されません。
- D. プロフェッショナル セールス チームはプロファイル管理によって処理されません。
- E. 製品マーケティングを除くすべてのチームは、プロファイル管理によって処理されます。

正解: C,D ([コメントを发表する](#))

Citrix Profile Management includes two key filtering policies that determine which users CPM will apply to:

- * Processed Groups - Only users in these groups will have their profiles managed by CPM.

* Excluded Groups - Users in these groups will never be processed by CPM, even if they appear in Processed Groups.

Citrix documentation states:

* If Processed Groups is enabled, only the groups listed are processed.

* If a user belongs to an Excluded Group, CPM is disabled for that user regardless of other group memberships.

* Users not listed in either policy will not be processed by CPM when Processed Groups is enabled.

Given the policy configuration:

Product Marketing Team (Processed Group)

* Members are processed.

Human Resources Team (Not listed anywhere)

* Since Processed Groups is enabled, HR members are not processed. # Matches Answer C

IT Team (Excluded Group)

* Explicitly excluded. # Not processed.

Professional Sales Team (Excluded Group)

* Explicitly excluded. # Matches Answer D

Other options incorrectly contradict Citrix Profile Management logic.

Documentation References (no URLs)

* Citrix Profile Management Administrator's Guide # "Processed Groups"

* Citrix Profile Management Policy Reference # "Excluded Groups"

* Citrix Profile Management GPO-Based Configuration Overview

質問: 18

Citrix Virtual Apps and Desktops環境でSecure Ticket Authority (STA)として機能するCitrixコンポーネントはどれですか？

A. 配信コントローラー

B. StoreFrontサーバー

C. Citrixライセンスサーバー

D. Citrixゲートウェイ

正解: A ([コメントを發表する](#))

The Delivery Controller runs the Secure Ticket Authority (STA) and the Citrix XML Service, which are responsible for issuing session tickets in response to connection requests for published applications and desktops on Citrix Virtual Apps and Desktops¹². The Citrix Gateway can be configured to use the STA to validate the tickets and allow secure access to the resources³.

1: Access Citrix Virtual Apps and Desktops resources with the ... - NetScaler 2: FAQ: Citrix Secure Gateway/ NetScaler Gateway Secure Ticket Authority 3: Configuring the Secure Ticket Authority on NetScaler Gateway

質問: 19

シナリオ：大規模なマルチドメイン企業のCitrix管理者は、さまざまな場所にある管理対象エンドポイントでCitrix Workspaceアプリ（レシーバー）の特定のグループポリシーオブジェクト（GPO）設定を構成する必要があります。管理者は、GPOテンプレートファイルをActive Directory中央ストアに保存して、他のドメインにいるグループポリシー管理者がそれを利用できるようにする必要があります。

このタスクを実行するために、管理者はどの手順を実行する必要がありますか？

- A. 使用可能なレシーバーADMXおよびADMLテンプレートを使用して、必要な設定をローカルで構成します。
- B. 使用可能なレシーバーADMLテンプレートを使用して、ドメインレベルで必要な設定を構成します。
- C. 使用可能なレシーバーADMLテンプレートを使用して、必要な設定をローカルで構成します。
- D. 使用可能なレシーバーADMXおよびADMLテンプレートを使用して、ドメインレベルで必要な設定を構成します。

正解: **D** ([コメントを發表する](#))

The Group Policy Object administrative template, which includes the ADMX and ADML files, is recommended for configuring Citrix Workspace app settings at the domain level. This allows the settings to be applied across various user devices within the enterprise

質問: 20

クライアントがSSLエラーなしでSSLオフロード仮想サーバーに接続するために必要な2つのアクションはどれですか。（2つ選択してください。）

- A. ルート証明書はクライアントのデバイスにインストールされます。
- B. サーバー証明書は、プライベート認証局（CA）からのものです。
- C. サーバー証明書は、負荷分散仮想サーバーにバインドされています。
- D. ルート証明書はCitrix ADCにインストールされます。

正解: ([正解を表示します](#))

According to the Citrix Virtual Apps and Desktops 7 Deployment and Administration guide¹, to connect to an SSL offload virtual server without any SSL errors, the client must trust the certificate that is bound to the virtual server. This means that the root certificate of the certificate authority (CA) that issued the server certificate must be installed on the client's device. Additionally, the server certificate must be bound to the load-balancing virtual server that is configured for SSL offload, not to the back-end servers. This way, the Citrix ADC can terminate the SSL connection and communicate with the back-end servers using HTTP or TCP.

質問: 21

何 `set cs vserver vserver-CS-1 -redirectURL http://www.newdomain.com/mysite/` コマンドの効果は何ですか？

- A. All the requests without url path /mysite/ will be redirected to `http://www.newdomain.com/mysite/`.
- B. All the requests to vserver-CS-1 will be redirected to `http://www.newdomain.com/mysite/`.

C. If the vserver-CS-1 encounters high connection rate, then users will be redirected to <http://www.newdomain.com/mysite/>.

D. If the status of vserver-CS-1 is DOWN, then users will be redirected to <http://www.newdomain.com/mysite/>.

正解: ([正解を表示します](#))

The redirectURL parameter of the set cs vserver command specifies the URL where the user requests are redirected if the status of the content switching virtual server is DOWN1. This parameter is used for configuring backup servers or displaying maintenance messages1.

質問: 22

Citrix Virtual Apps and Desktops環境にマシンを展開するために使用されるマスタートイメージには、_____がインストールされている必要があります。（文章を完成させるための正しいオプションを選択してください。）

A. Virtual Delivery Agent (VDA)。ユーザーはマシン上のリソースにアクセスできます

B. Citrix Workspaceアプリ。ユーザーはマシン上のリソースにアクセスできます

C. Virtual Delivery Agent (VDA)。マシンはサイトデータベースと通信できます

D. Citrix Workspaceアプリ。マシンはサイトデータベースと通信できます

正解: **A** ([コメントを发表する](#))

The Virtual Delivery Agent (VDA) is a software component that enables machines to deliver applications and desktops to users. The VDA registers with a Delivery Controller and communicates session information to the Controller, which brokers connections between users and their resources. Users access their resources through Citrix Workspace app or a compatible web browser1

1: Virtual Delivery Agent (VDA) | Citrix Virtual Apps and Desktops 7 2308

質問: 23

シナリオ :ユーザーが公開アプリケーションを起動できないため、ヘルプデスクに電話をかけています。ユーザーは、セッションが開始してすぐに終了することを述べています。ただし、Citrix管理者は、150を超えるセッションがすでに配信されていることを確認しています。

管理者が1つの場所からCitrixインフラストラクチャの状態を確認するために使用できるツールはどれですか？

A. Citrix Studio

B. Citrix PowerShell SDK

C. Citrixディレクター

D. StoreFront

正解: ([正解を表示します](#))

Citrix Director is a web-based monitoring and troubleshooting console for Citrix Virtual Apps and Desktops that allows administrators to control and monitor virtual applications and desktops1.

Director can access real-time data from the Broker Agent and historical data stored in the Monitor database to provide information on the state of the Citrix infrastructure1. Director can also

display failures in real time, providing a better idea of what the end users are experiencing¹. Therefore, Director is the best tool to review the state of the Citrix infrastructure from a single location.

1: Director - Citrix Product Documentation

質問: 24

シナリオ :Citrix管理者はPowerShellを使用して、Citrix仮想デスクトップインフラストラクチャ内の「Win2016-ServerOS」という名前のWindows 2016 Server OSグループの新しい再起動スケジュールを構成します。

管理者は、サーバーOSグループ内のマシンを、ユーザーがアクセスしないときに再起動する必要があります。毎日23:00h (11:00 PM)から、各マシンの再起動間隔は30分です。

管理者はどのPowerShellコマンドを使用する必要がありますか？

- A. New-BrokerRebootSchedule -Name XYZ-ServerOS-DailyReboot -DesktopGroupName Win2016-ServerOS -Frequency Daily -StartTime "11:00" -Enabled \$true - RebootDuration 30
- B. New-BrokerRebootScheduleV2 -Name XYZ-ServerOS-DailyReboot -DesktopGroupName Win2016-ServerOS -Frequency Daily -StartTime "23:00" -Enabled \$true - RebootDuration 30
- C. Set-BrokerRebootScheduleV2 -Name XYZ-ServerOS-DailyReboot -DesktopGroupName Win2016-ServerOS -Frequency Daily -StartTime "11:00" -Enabled \$true - RebootDuration 30
- D. Set-BrokerRebootSchedule -Name XYZ-ServerOS-DailyReboot -DesktopGroupName Win2016-ServerOS -Frequency Daily -StartTime "23:00" -Enabled \$true - RebootDuration 30

正解: **B** ([コメントを发表する](#))

The New-BrokerRebootScheduleV2 cmdlet creates a new reboot schedule for a machine catalog or a delivery group. The -StartTime parameter specifies the start time of the reboot schedule in 24-hour format. The -RebootDuration parameter specifies the time interval in minutes between each machine reboot. The -Frequency parameter specifies how often the reboot schedule occurs. The -DesktopGroupName parameter specifies the name of the delivery group to apply the reboot schedule to. The -Enabled parameter specifies whether the reboot schedule is enabled or not¹²

質問: 25

Citrix管理者が192.168.10.200から発信されたトラフィックをブリッジするために使用できるCitrix ADC Access Control List (ACL) コマンドはどれですか？

- A. ns simpleacl6を追加
- B. ns acl6を追加
- C. ns aclを追加
- D. ns simpleaclを追加

正解: **C** ([コメントを发表する](#))

According to the Access Control Lists documentation, the add ns acl command is used to create an extended ACL that can filter packets based on various parameters, such as source IP address, source port, action, and protocol. An extended ACL can define the conditions that a packet must satisfy for the Citrix ADC to process the packet, bridge the packet, or drop the

packet. Therefore, to bridge traffic originating from 192.168.10.200, a Citrix Administrator can use the following command:

```
add ns acl bridge_192.168.10.200 BRIDGE -srcIP 192.168.10.200
```

This command creates an extended ACL named bridge_192.168.10.200 with the action BRIDGE and the source IP address 192.168.10.200. Any packet that matches these conditions will be bridged to the destination without processing by the Citrix ADC.

質問: 26

グローバルサーバーロードバランシング (GSLB) のアクティブ/アクティブ環境では、サイトパーシスタンスメソッドとして接続プロキシが使用されます。

接続がプロキシされている場合、トラフィックのソースに何が使用されますか？

- A. クライアントソースIP
- B. LDNS IPアドレス
- C. 仮想IP (VIP)
- D. サブネットIP (SNIP)

正解: ([正解を表示します](#))

According to the Citrix documentation¹, when connection proxy is used as the site persistence method, the Subnet IP (SNIP) address of the appliance is used to source the traffic when the connection is proxied. This ensures that the response from the server goes back to the same appliance that proxied the request.

1: Connection Proxy

質問: 27

ユーザー向けの公開アプリケーションの起動時間を改善するために、Citrix Administratorで使用できる2つの機能はどれですか？ (2つ選択してください。)

- A. アプリケーションの事前起動
- B. ICAキープアライブ
- C. セッションの信頼性
- D. セッション共有

正解: ([正解を表示します](#))

* Application Prelaunch is a feature that allows users to launch applications faster by creating a session when the user logs on to Citrix Workspace app, before the user requests an application. This feature is enabled by Delivery Group and can be configured for all users or a subset of users¹.

* Session Sharing is a feature that allows users to launch multiple applications using the same session, reducing the load on the server and improving the user experience. This feature is enabled by default and can be configured using Citrix policies².

1: Prelaunch and linger 2: Session Sharing Explained with Troubleshooting Steps

質問: 28

シナリオ :ユーザーが外部デバイスからサイトにアクセスできるようにし、インフラストラクチャの維持に必要なコストと労力を削減して、Citrix Virtual Apps and Desktopsサイトの使用を最大化するには、Citrix管理者が必要です。ユーザーのデスクトップは、Citrix Provisioningを使用してプロビジョニングされます。

管理者が目的を達成できるようにするリソースのセットはどれですか。

- A. Citrix Virtual Apps and Desktopsサービス、Citrix Gatewayサービス、オンプレミスリソース
- B. Citrix Virtual Apps and Desktopsサービス、Citrix Gateway、パブリッククラウド
- C. Citrix Virtual Apps and Desktopsサービス、Citrix Gateway、オンプレミスリソース
- D. Citrix Virtual Apps and Desktopsサービス、Citrix Gatewayサービス、パブリッククラウド

正解: [\(正解を表示します\)](#)

According to the Citrix Virtual Apps and Desktops service documentation¹, the Citrix Virtual Apps and Desktops service allows administrators to manage on-premises resources from the cloud, while providing users with secure access to those resources from any device. The Citrix Gateway service² provides secure remote access to the on-premises resources through the Citrix Cloud Connector. The Citrix Provisioning service³ enables administrators to stream a single desktop image to multiple virtual machines, reducing storage and maintenance costs.

質問: 29

シナリオ :Citrix管理者が、8つのCitrix ADCインスタンスを実行しているCitrix ADC SDXを管理しています。管理者は、最初にインスタンスのファームウェアをアップグレードする必要があります。しかしながら;管理者は、すべてを一度に実行する必要があることを懸念しています。このシナリオでSDXはアップグレードの柔軟性をどのように提供しますか？

- A. Citrix ADCインスタンスは同時にアップグレードする必要があります。
- B. Citrix ADCインスタンスを別のファームウェアバージョンにアップグレードすることはできません。
- C. Citrix ADCインスタンスをSDX管理レベルでアップグレードできるため、すべてのインスタンスを一度にアップグレードできます。
- D. Citrix ADCインスタンスは個別にアップグレードできるため、すべてのインスタンスで異なるファームウェアバージョンを実行できます。

正解: **D** ([コメントを発表する](#))

According to the Citrix documentation¹, the Citrix ADC SDX appliance allows administrators to upgrade the Citrix ADC instances on an individual basis, without affecting the other instances or the SDX appliance. This allows the instances to run different firmware versions and provides flexibility and convenience for the administrator.

質問: 30

シナリオ :Citrix管理者が複数の管理パーティションでCitrix ADCを構成し、それぞれが異なるリソースを実行している。管理者は、「ロードバランスされた仮想サーバーがダウンしている」というSNMPアラートを受け取ります。管理者がCitrix ADCを確認すると、通常は管理されていたパーティション上のリソースがそこにありません。

ここで、管理者は各パーティションをチェックして、ダウンしている負荷分散された仮想サーバーを見つける必要があります。

これが今後発生しないようにするには、管理者がパーティション情報をSNMPトラップに追加するために何ができますか？

- A. 追加のSNMPトラップリスナーを構成します。
- B. SNMPトラップオプションを変更します。
- C. パーティション情報をSNMPトラップに追加します。
- D. パーティション情報を送信するようにSNMPマネージャーを構成します。

正解: ([正解を表示します](#))

The administrator can add the partition information to the SNMP traps by using the command `set snmp alarm partition-name` on the Citrix ADC. This command enables the Citrix ADC to include the name of the partition that generated the trap in the SNMP trap message. This way, the administrator can easily identify which partition has the load balanced virtual server that is down. The other options are not relevant or effective for this purpose. See SNMP alarms for more details.

質問: 31

シナリオ :Help Destチームが印刷の問題をトラブルシューティングしています。ユーザーは、2つの異なるデータセンターにあるプリントサーバーに接続します。プリントサーバーは同一のドライバとキューをホストします。調査の結果、Citrix管理者はユーザーが正常に印刷サーバーの1つにしか印刷できないことを発見しました。

ネットワークチームは、2つのサイト間ではCitrix関連のトラフィックのみが許可されることを管理者に通知しました。

管理者はこの問題をどのように修正できますか？

- A. 印刷で使用する帯域幅の消費を制限するCitrixポリシーを作成します。
- B. プrintサーバーへの直接接続を無効にするCitrixポリシーを作成します。
- C. すべてのプリントサーバーにユニバーサルプリンタードライバをインストールします。
- D. プリンターを自動作成するCitrixポリシーを作成します。

正解: ([正解を表示します](#))

According to the Citrix Printing Quick Start Guide¹, Citrix recommends that you disable Direct connections to print servers if your Worker VMs and print servers are not in the same LAN. This is because in this situation the print job sent direct to the print server is not compressed. When the print job is routed via ICA it is compressed. This setting can be configured via Citrix policy under Printing > Client Printers > Direct connections to print servers². Disabling this setting will allow users to print to both print servers via the ICA protocol. The other options are not relevant to the issue or the scenario.

有効的な1Y0-204J問題集はJPNTTest.com提供され、1Y0-204J試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新1Y0-204J試験問題集を提供します。JPNTTest.com 1Y0-204J試験問題集はもう更新されました。ここで1Y0-204J問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/1Y0-204J-mondaishu> 243問、30%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 32

Citrixの主導的な慣行に従って、Citrix管理者がStoreFrontサーバーグループの構成を正常に変更するために使用できる方法はどれですか？

- A. グループ内の1つのStoreFrontサーバーで変更を行い、グループ内のすべてのサーバーを再起動して変更を同期します。
- B. グループ内のすべてのStoreFrontサーバーで同じ変更を手動で行い、サイトのヘルスチェックを実行します。
- C. リモートPowerShellコマンドを使用して、グループ内のすべてのStoreFrontサーバーで同じ変更を行います。
- D. グループ内の1つのStoreFrontサーバーで変更を行い、変更の伝達機能を使用します。

正解: ([正解を表示します](#))

According to Citrix documentation, to make a configuration change for a StoreFront server group, the change should be made on one StoreFront server in the group, and then the Propagate Changes feature should be used to synchronize the change across the group1

質問: 33

Citrix CloudプラットフォームでCitrix Virtual Apps and Desktopsをホストする場合、_____レイヤーは常にCitrixによって管理されます。（文章を完成させるための正しいオプションを選択してください。）

- A. リソース
- B. ユーザー
- C. アクセス
- D. コントロール

正解: ([正解を表示します](#))

According to the Citrix Virtual Apps and Desktops service on Citrix Cloud documentation, the control layer is always managed by Citrix when hosting Citrix Virtual Apps and Desktops on the Citrix Cloud platform. The control layer consists of the Citrix Cloud Connector, Studio, Director, and other components that orchestrate the delivery of applications and desktops. The resource layer, which contains the VDAs, hypervisors, and storage, is managed by the customer or a service provider. The user layer, which contains the user profiles, policies, and data, is also managed by the customer or a service provider. The access layer, which contains the StoreFront and NetScaler Gateway components, can be either managed by Citrix or the customer, depending on the deployment scenario.

質問: 34

ユーザーが「イベントID 1022 :Citrix Desktop Serviceがコントローラーに登録できませんでした」と報告した場合、Citrix管理者はどのツールを使用する必要がありますか？

- A. HDXモニター
- B. VDAクリーンアップユーティリティ
- C. Citrix Scout
- D. Citrix Health Assistant

正解: ([正解を表示します](#))

The Citrix Health Assistant is a tool designed to troubleshoot and resolve common issues with Virtual Delivery Agent (VDA) registration, including event ID 1022.

質問: 35

シナリオ :Citrix管理者が以前に評価ライセンスを使用するようにCitrix仮想デスクトップサイトを構成しました。次に、管理者はCitrixライセンスサーバーに有効なアドバンスドライセンスをインストールし、ライセンスがライセンスコンソールに正しく表示されることを確認しました。ただし、ユーザーは公開されたデスクトップへのログオンに関する問題を報告します。ユーザーには、評価ライセンスの有効期限が近づいていることを示すエラーメッセージが表示されます。

この問題を解決するために管理者は何をすべきですか？

- A. ライセンスサービスを再起動します。
- B. ライセンスファイルのホスト名エントリを確認します。
- C. 評価ライセンスを削除します。
- D. Citrix Studioで製品エディションを変更します。

正解: D ([コメントを發表する](#))

The administrator needs to change the product edition in Citrix Studio to match the newly installed advanced licenses. This action ensures that the Citrix Virtual Desktops Site utilizes the correct licenses and resolves the issue with the evaluation license expiration error message.

質問: 36

シナリオ :Citrix管理者は、すべてのユーザーに必須プロファイルが使用されているCitrix Virtual Apps and Desktopsサイトを維持しています。ユーザーは、HDXセッションで利用できるさまざまなプリンタープロパティ設定を維持する必要があります。管理者は、サイトのHDXプリンタープロパティ保持ポリシーを有効にしました。

管理者はこの環境でどの設定を使用できますか？

- A. クライアントに保存されていない場合にのみプロファイルに保持されます
- B. プリンターのプロパティを保持しない
- C. クライアントデバイスにのみ保存されます
- D. ユーザープロファイルにのみ保持されます

正解: ([正解を表示します](#))

According to the Citrix Virtual Apps and Desktops 7 Deployment and Administration guide¹, the HDX Printer properties retention policy has four possible settings:

Held in profile only if NOT saved on client: This is the default setting. The printer properties are held in the user profile only if they have not been saved on the user device.

Do NOT retain printer properties: The printer properties are not retained at all. The user must configure them for each session.

Saved on the client device only: The printer properties are saved on the user device only. The user profile does not store them.

Retained in user profile only: The printer properties are retained in the user profile only. The user device does not store them.

In this scenario, the administrator wants the users to maintain the different printer property settings for their HDX sessions. Since the users are using mandatory profiles, which are read-only and do not save any changes, the administrator should use the Retained in user profile only setting. This way, the printer properties are stored in the user profile and applied to the HDX sessions. The user device does not need to save them. This setting is suitable for environments where mandatory profiles are being used.

質問: 37

シナリオ :Citrix管理者は、追加のWindowsユーザーがオンプレミスのCitrix Virtual Apps and Desktop Siteにアクセスする必要があるとアドバイスされています。このサイトでは、すべてのユーザーに対してCitrix Profile Managementを利用しています。

新しいユーザーはWindowsローミングプロファイルを使用しており、Citrixサイトを使用するときに既存のプロファイル情報が必要になります。管理者は、既存のプロファイルの移行を有効にする」のプロファイル管理ポリシー設定を有効にします。

新しいユーザーのローミングプロファイルは、既存のプロファイル管理ストアにどの段階で移行されますか？

- A. 新しいポリシーが90分後にActive Directoryで自動的に更新されたとき
- B. 新しいユーザーが最初のドメイン認証を開始したとき
- C. 新しいポリシーで構成されたVirtual Delivery Agent (VDA) マシンが再起動されたとき
- D. 新規ユーザーがVirtual Delivery Agent (VDA) マシンへの最初のログオンを開始したとき

正解: D ([コメントを发表する](#))

Typically, the migration of existing profiles to a new profile management system occurs during the user's first logon after the policy has been applied, as this is when the user's profile is first accessed and can be migrated.

<https://docs.citrix.com/en-us/workspace-environment-management/current-release/user-interface-description>

[/policies-and-profiles/citrix-upm-settings.html](#)

質問: 38

Machine Creation Services (MCS)を使用して新しい仮想マシンを作成する場合、各仮想マシンに対して常に作成されるディスクタイプはどれですか？

- A. Personal vDisk
- B. 差分 (Diff) ディスク
- C. IDディスク
- D. フルクローンベースディスク

正解: ([正解を表示します](#))

According to the Create machine catalogs document from Citrix Virtual Apps and Desktops 7 2308, MCS adds the machines to Active Directory, which creates unique identities. MCS creates the number of VMs specified in the wizard, with two disks defined for each VM. In addition to the two disks per VM, a master is also stored in the same storage location. The identity disk is one of the two disks per VM, and it is used to store the Active Directory identity and other unique information for each VM. The identity disk is 16 MB in size and is created for each VM regardless of the disk type selected for the catalog.

質問: 39

Citrix Virtual Apps and Desktops 2402 LTSR をご利用のお客様です。Citrix HDX セッションがアクティブな状態でクライアント側プリンターを追加または削除するとどうなりますか？

- A. セッションはクライアント側プリンタの変更の影響を受けません
- B. ユーザーはセッション内でプリンターリストを手動で更新する必要があります
- C. システムは、クライアント側プリンタの変更を反映するために、セッション中に自動作成されたプリンタを動的に調整します。
- D. システムは、クライアント側のプリンタの変更に基づいて、セッション中に自動作成されたプリンタを調整しません。

正解: ([正解を表示します](#))

In Citrix Virtual Apps and Desktops 2402 LTSR, the printing subsystem supports dynamic printer enumeration, which allows Citrix to automatically detect changes to client-side printers while an HDX session is running. This functionality is part of the Citrix Printing Virtual Channel.

When a user:

- * Adds a printer on their endpoint
- * Removes a printer on their endpoint

Citrix automatically updates the list of auto-created printers within the active session. The user does not need to log off, refresh, or perform any manual action. The VDA receives updated information from the Workspace app (or Receiver), and the in-session printer list adjusts accordingly.

Why the other choices are incorrect:

- * A: The session is affected; the printer list updates dynamically.
- * B: User intervention is not required.
- * D: Citrix does adjust the in-session printer list - dynamic support is built into the printing subsystem.

Documentation References:

Citrix Virtual Apps and Desktops # Printing Concepts and Auto-Created Printers Citrix Workspace App # Dynamic Printer Enumeration

質問: 40

シナリオ :Citrix管理者は、標準のプラットフォームライセンスでCitrixゲートウェイを管理し、環境にリモートの従業員がいます。管理者は、VPNアクセスを使用して、Citrix Gatewayを介した従業員アクセスを300ユーザー増やしたいと考えています。

管理者がこの環境用に購入を推奨するライセンスはどれですか？

- A. Citrix ADCバーストパックライセンス
- B. Citrix ADCアップグレードライセンス
- C. Citrix Gateway Universal License
- D. Citrix Gateway Expressライセンス

正解: **C** ([コメントを发表する](#))

The Citrix Gateway Universal License is an add-on license that allows VPN connections to the network from the Citrix Secure Access client, a SmartAccess log on point, or Secure Hub, Secure Web, or Secure Mail1.

The other licenses are not suitable for this scenario, as they either do not support VPN access or have limited user capacity. For more information about Citrix Gateway licensing, see Licensing Models - Citrix and NetScaler Gateway licensing.

質問: 41

シナリオ :ユーザーは、切断されたセッションに再接続するのではなく、新しいセッションを受信していると報告しています。Citrix管理者は問題を調査し、ユーザーが仕事を辞めたときにセッションが切断された状態であることを検出しました。

ローミング中にユーザーが切断されたセッションに再接続できるようにするには、管理者が何を構成する必要がありますか？

- A. セッションの事前起動
- B. ワークスペースコントロール
- C. セッションの滞留
- D. セッションタイムアウト

正解: ([正解を表示します](#))

Workspace Control allows users to reconnect to their disconnected sessions automatically when they roam between devices or reconnect after a network disruption. It is designed to provide a seamless user experience by maintaining the user's session state, allowing them to pick up where they left off without starting a new session. This feature can be managed within the Citrix Virtual Apps and Desktops management consoles and is essential for scenarios where users need to maintain continuity in their work, such as in the given scenario where users leave work and expect to reconnect to their sessions later.

質問: 42

シナリオ: Citrix 管理者は、場所に基づいて最適なユーザー エクスペリエンスを確保するために、ユーザー リクエストが次に利用可能なデータ センターにリダイレクトされるようにする必要があります。

以下は、グローバル サーバー ロード バランシング (GSLB) vserver 設定です。

管理者は設定された方法をどの設定に変更する必要がありますか？

- A. 静的近接性
- B. ラウンドロビン
- C. 最小接続
- D. 最小帯域幅

正解: ([正解を表示します](#))

According to the Citrix Virtual Apps and Desktops 7 Deployment and Administration (CWS-215) course, the LeastConnection method is used to redirect user requests to the data center with the fewest active connections.

This can help balance the load across different data centers and improve the user experience.

The other methods are not suitable for this scenario because they do not consider the number of active connections or the location of the user

質問: 43

Citrix Director内の2つの機能で、Citrix管理者はVirtual Delivery Agent (VDA) を実行しているマシンのリソース使用率の履歴を表示できますか？ 2つ選択してください。)

- A. アラート
- B. ダッシュボード
- C. アプリケーション
- D. 検索
- E. トレンド

正解: ([正解を表示します](#))

The Applications and Trends features within Citrix Director can be used to view historical resource utilization for a machine running the VDA. The Applications feature shows the application usage and resource consumption of each application on a specific machine². The Trends feature shows the historical trends of various metrics such as CPU, memory, disk, and network utilization for a specific machine³.

質問: 44

ポリシーがバインドされていることを確認し、ヒット数を表示するために、Citrix管理者はどのツールを利用できますか？

- A. nstcpdump.sh
- B. nstrace.sh
- C. nsconmsg
- D. nscollect

正解: ([正解を表示します](#))

The nsconmsg tool can be used to display the policy bound hits on a Citrix ADC appliance. This tool can show the number of times a policy was evaluated and the number of times it was hit. The nsconmsg tool can also display other statistics and information about the Citrix ADC configuration and performance¹

1: Citrix ADC Command Reference

質問: 45

Citrixクラウド管理サイトのオンプレミスリソースロケーションを展開する場合、Citrix管理者はサイトに登録されるように、仮想デリバリーエージェント (VDA) マシンを設定して、_____ロケーションにある_____と通信する必要があります。(文章を完成させるための正しいオプションを選択してください。)

- A. Delivery Controller, Citrix Cloud
- B. Cloud Connector, Citrix Cloud
- C. Delivery Controller, on-premises
- D. Cloud Connector, on-premises

正解: ([正解を表示します](#))

According to the Citrix documentation¹, "Cloud Connectors are the communication channel between your resource location and Citrix Cloud. They enable cloud management without requiring any complex networking or infrastructure configuration such as VPNs or IPsec tunnels. Resource locations contain the resources you want to make available to your subscribers, such as applications and desktops. Each resource location requires at least one Cloud Connector to communicate with Citrix Cloud." Therefore, the VDA machines should communicate with a Cloud Connector that is located in the on-premises location in order to become registered with the Site.

1: Cloud Connector Technical Details

<https://docs.citrix.com/en-us/citrix-virtual-apps-desktops-service.html>

質問: 46

シナリオ :Citrix管理者がCitrix Workspaceアプリを構成して、ユーザーがアプリケーションやデスクトップにアクセスできるようにします。ユーザーは、1日を通してアプリケーションセッションをデバイス間で移行できないようにする必要があります。

管理者は、ユーザーがデバイス間でセッションを移行しないように、Citrix Workspace Controlの設定を_____変更する必要があります。(文章を完成させるための正しいオプションを選択してください。)

- A. Citrix Studio内のサイト構成
- B. StoreFrontコンソール
- C. グループポリシーオブジェクトを使用
- D. Citrix Workspaceアプリ内

正解: B ([コメントを發表する](#))

The Citrix Workspace Control settings can be modified in the StoreFront console to enable or disable the automatic reconnection of applications and desktops as users move between devices¹. This feature is not available in Citrix Studio, Group Policy, or Citrix Workspace app.

有効的な**1Y0-204J**問題集はJPNTest.com提供され、**1Y0-204J**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**1Y0-204J**試験問題集を提供します。JPNTest.com 1Y0-204J試験問題集はもう更新されました。ここで**1Y0-204J**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/1Y0-204J-mondaishu> **243**問、**30%ディスカウ**
ント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 47

アプリケーショングループを作成するには、_____管理ビルトインロールの委任管理権限が必要です。（文章を完成させるための正しいオプションを選択してください。）

- A. ホスト
- B. デリバリーグループ
- C. マシンカタログ
- D. ヘルプデスク

正解: ([正解を表示します](#))

Creating application groups requires the delegated administration permission of the Delivery Group Administration built-in role. This is stated in the following web pages from Citrix:

* Create application groups | Citrix DaaS: "Creating application groups requires the delegated administration permission of the Delivery Group Administrator built-in role. See Delegated administration for details."

* Create application groups | Citrix Virtual Apps and Desktops 7 2212: "To create application groups, you need permissions on the Application Groups object. The permissions for most administrative operations are the same as on applications." The Application Groups object is under the Delivery Groups node in the Studio navigation pane.

質問: 48

シナリオ :Citrix Studioを使用して新しいデリバリーグループを作成している間、Citrix管理者はリストされたマシンカタログを表示しませんが、エラーメッセージを表示します。管理者は、Citrix Studioのマシンカタログノードにマシンカタログが存在することを確認しました。

これが発生するのはどの問題ですか？

- A. Virtual Delivery Agent (VDA)のバージョンが7.15 LTSRより前です。
- B. 未割り当てのマシンカタログマシンはありません。
- C. マシンカタログマシンが起動されていません。
- D. 管理者には、デリバリーグループを作成するための十分な権限がありません。

正解: B ([コメントを發表する](#))

<https://support.citrix.com/article/CTX239687/vda-registration-fails-when-a-vda-versions-functional-level-is-lower-than-its-machine-catalogs-minimum-functional-level>

質問: 49

シナリオ :Citrix管理者は、既存のサーバーファームに10個の新しいWebサーバーを追加する必要があります。新しいサーバーは、同じアプリケーションと接続を提供するように構成されており、既存のサーバーの2倍の容量です。管理者は、それらが完全に利用されていることを確認したいと考えています。現在、この環境では、デフォルトのロードバランシング方式が使用されています。残りの環境への負荷分散を変更せずに、10台の新しいサーバーのみが古いサーバーの2倍の接続を受信するようにするには、管理者が_____の重みを_____サーバーに接続されているサービスに追加する必要があります。（文章を完成させるための正しいオプションを選択してください。）

- A. 50; new
- B. 2; old
- C. 50; old
- D. 2; new

正解: [D \(コメントを发表する\)](#)

According to the Citrix documentation¹, the weight option assigns a numerical weight to a service. The higher the weight, the more requests the service can handle. By default, the weight is 1, which means equal distribution of requests. To make the new servers receive twice the connections of the old servers, the administrator needs to assign a weight of 2 to the services attached to the new servers.

質問: 50

Citrix管理者がCitrix StudioにアクセスするためにIT管理者に付与できる最低限の権限は何ですか？

- A. 読み取り専用管理者
- B. デリバリーグループ管理者
- C. マシンカタログ管理者
- D. ホスト管理者

正解: [\(正解を表示します\)](#)

To view license information in Studio, an administrator must have at least the Read Licensing delegated administration permission. The built-in Full Administrator and Read-Only Administrator roles have that permission¹.

質問: 51

シナリオ: Citrix 管理者が次のコマンドを実行しました。
httpcallout を httpcallout1 -cacheForSecs 120 に設定する
このコマンドの効果は何でしょうか？

- A. HTTP 応答のキャッシュ期間は 120 秒に設定されています。

- B. HTTP リクエストのキャッシュ期間は 120 秒に設定されています。
- C. HTTP コールアウト応答のキャッシュ期間は 120 秒に設定されています。
- D. HTTP コールアウト要求のキャッシュ期間は 120 秒に設定されています。

正解: ([正解を表示します](#))

According to the Citrix documentation, the cacheForSecs parameter of the set httpcallout command specifies the time, in seconds, for which the response from the HTTP callout server is cached. Therefore, the effect of the command is to set the cache duration of the HTTP callout response to 120 seconds.

質問: 52

シナリオ :Citrix ADCアプライアンスに断続的な問題があります。Citrix管理者は根本的な原因を特定して修正することができません。管理者がサポートチケットを開き、ケースに割り当てられたエンジニアがすべてのログと構成情報をCitrix ADCに要求しました。

管理者がCitrix ADCに関するすべての情報を収集してサポートエンジニアに送信するために使用できるテクニカルサポートツールはどれですか？

- A. 新しいトレースを開始
- B. トレースを取り戻す
- C. サポートファイルを生成
- D. バッチ構成

正解: ([正解を表示します](#))

According to the Citrix Virtual Apps and Desktops 7 Deployment and Administration course, the Generate Support File option on the Citrix ADC appliance allows the administrator to collect logs and configuration information for troubleshooting purposes. The support file can be downloaded and sent to the Citrix Support Engineer for analysis. The other options are not relevant for this scenario.

質問: 53

HTTPリクエストのHTTPヘッダーを変更するコンテンツフィルターアクションを構成するために使用される修飾子はどれですか？

- A. 破損
- B. フォワード
- C. 追加
- D. エラーコード

正解: A ([コメントを发表する](#))

According to the IBM documentation¹, the Corrupt qualifier is used to modify the HTTP header of an HTTP request. The Corrupt qualifier changes the current value to a different value for a request or response header.

If a value exists for the header, then this value is changed equivalent to a regular expression search and replace.

質問: 54

シナリオ :ユーザーがHDXセッションでドキュメントで作業していて、デスクトップにデータを保存します。Virtual Delivery Agent (VDA)セッションが突然クラッシュし、保存されたデータが失われます。

データの損失を防ぐために、Citrix管理者が有効にできるCitrix Profile Managementポリシーはどれですか？

- A. アクティブな書き戻し
- B. プロファイルストリーミング
- C. キャッシュされたプロファイルの削除の遅延
- D. プロファイルのキャッシュ

正解: ([正解を表示します](#))

Profile streaming ensures that only the files and folders that a user needs are downloaded to the VDA during logon and logoff. This reduces logon and logoff times and allows users to access their profiles in the event of network interruptions or VDA failures¹

1: <https://docs.citrix.com/en-us/profile-management/current-release/configure/profile-streaming.html>

質問: 55

必要に応じてマシンの電源をオンにするように AutoScale を構成する 2 つの方法は何ですか? (2 つ選択してください。)

- A. スケジュールベース
- B. 負荷ベース
- C. デスクトップベース
- D. ホストベース
- E. サーバーベース

正解: ([正解を表示します](#))

Citrix AutoScale provides automated power management and resource optimization for Virtual Apps and Desktops workloads. Citrix documentation describes two primary AutoScale mechanisms that determine when machines should power on or off:

Schedule-Based AutoScale

Admins can define time-based schedules so machines automatically:

- * Power on during business hours
- * Power off during off-peak times
- * Adjust capacity based on predictable usage patterns

This method is ideal for environments with predictable workloads.

Load-Based AutoScale

AutoScale monitors real-time session demand and machine usage metrics such as:

- * Session count
- * Load index
- * Resource utilization

Machines power on automatically when demand increases and power down during light usage.

Why the other options are incorrect:

- * Desktop-Based: Not an AutoScale category; desktops are simply resources managed by AutoScale.
- * Host-Based: Not a Citrix AutoScale mode.
- * Server-Based: Irrelevant to AutoScale logic; refers to server workloads, not AutoScale mechanisms.

Documentation References

- * Citrix Virtual Apps and Desktops AutoScale Guide # AutoScale Methods
- * Citrix Cloud / Studio AutoScale Settings # Schedule-Based and Load-Based Controls

質問: 56

Citrixエンジニアが最近、環境をCVAD 2203 LTSRからCVAD 2402 LTSRにアップグレードし、複数のポリシーセットを作成しました。1つのデリバリーグループに割り当てることができるポリシーセットの数はいくつですか？

- A. 1
- B. なし
- C. ポリシーセットの種類によって異なります
- D. 複数

正解: ([正解を表示します](#))

Beginning with Citrix Virtual Apps and Desktops 2402 LTSR, Citrix introduced enhanced support for multiple policy sets assigned to a single Delivery Group. This improvement allows administrators to:

- * Combine multiple policy sets
 - * Layer policy configurations
 - * Apply different sets of rules to the same Delivery Group
 - * Improve flexibility and reduce the need for large monolithic policy sets
- Citrix documentation clarifies that Delivery Groups now support assignment of more than one policy set, and all applicable policies are processed according to their priorities.

Therefore, the correct answer is that a Delivery Group can use multiple policy sets simultaneously.

Documentation References:

- Citrix Virtual Apps and Desktops 2402 LTSR # Policy Sets Enhancements
- Citrix Policy Processing and Delivery Group Assignment

質問: 57

データベースサービス、ライセンスサーバー、およびハイパーバイザーホスティング接続の正常性を表示するために、Citrix管理者がアクセスできるCitrix Directorビューはどれですか？

- A. アプリケーション
- B. トレンド

C. アラート

D. ダッシュボード

正解: ([正解を表示します](#))

The Dashboard view in Citrix Director provides a real-time graphical representation of the health and usage of the site, including the database services, the license server, and any hypervisor-hosting connections¹²

1: Director - Citrix Product Documentation 2: Director Dashboard Explained - Citrix Blogs

質問: 58

アプリケーショングループを作成するために最低限必要な組み込みの委任管理ロールは何ですか？

A. ホスト管理者

B. デリバリーグループ管理者

C. ヘルプデスク管理者

D. マシンカタログ管理者

正解: B ([コメントを发表する](#))

The minimum built-in delegated administration role required to create an Application Group is the Delivery Group Administrator. This role has the necessary permissions to manage application groups within a delivery group¹.

質問: 59

APP_A、APP_B、および APP_C を「HR」という Active Directory グループに公開するための配信グループが作成されました。グループには 10 人のユーザー (HR1 ~ HR10) がいます。

特定のユーザー HR10 には APP_A へのアクセスを許可すべきではないことが判明しました。

管理者は、HR グループのメンバーが割り当てられたすべてのアプリにアクセスできるようにしながら、HR10 を APP_A から除外するにはどうすればよいでしょうか。

A. 配信グループからHR10を削除します

B. APP_A の可視性を HR1 ~ HR9 に制限する

C. 配信グループからAPP_Aを削除します

D. APP_A の可視性を HR10 に制限する

正解: ([正解を表示します](#))

Citrix Studio provides a feature called Limit Visibility, which allows administrators to hide specific published resources (apps or desktops) from chosen users or groups. This is the correct method to selectively exclude users from seeing or launching certain apps without removing them from the Delivery Group.

Correct Approach:

To prevent HR10 from seeing or accessing APP_A, the administrator should configure Limit Visibility so that only HR1-HR9 are allowed visibility for APP_A.

This ensures:

* The entire HR group still receives all published apps

- * Only HR10 is restricted from APP_A
- * The Delivery Group configuration remains intact

Why the other options are incorrect:

- * A. Remove HR10 from the Delivery Group: This would remove HR10's access to all Delivery Group applications, not just APP_A.
- * C. Remove APP_A from the Delivery Group: This removes the app for everyone, not just HR10.
- * D. Limit visibility on APP_A to HR10: This would assign visibility only to HR10, the opposite of what is needed.

Documentation References

- * Citrix Virtual Apps and Desktops # Application Publishing and Visibility
- * Citrix Studio # App Properties # "Limit Visibility" Feature
- * Citrix App Assignment Best Practices

質問: 60

ホスティングプラットフォームとしてCitrix Cloudを使用する場合、Citrixが管理するCitrix Virtual Desktops Siteコンポーネントはどれですか。 3つ選択してください。)

- A. サイトデータベース
- B. アプリケーションとデスクトップ
- C. 配信コントローラー
- D. ライセンスサーバー
- E. ハイパーバイザー

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 61

一連のアプリケーションの注目アプリグループを作成するときに、Citrix管理者が選択できる3つの方法はどれですか？ 3つ選択してください。)

- A. アプリケーション名
- B. ローカルにインストール
- C. キーワード
- D. アプリケーションカテゴリ
- E. デリバリーグループ

正解: A,C,D ([コメントを發表する](#))

Featured App Groups in Citrix Virtual Apps and Desktops can be created based on Application names, Keywords, and Application categories. This allows administrators to organize and highlight applications for users based on these criteria

有効的な1Y0-204J問題集はJPNTTest.com提供され、1Y0-204J試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新1Y0-204J試験問題集を提供します。JPNTTest.com 1Y0-204J試験

問題集はもう更新されました。ここで**1Y0-204J**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/1Y0-204J-mondaishu> **243問、30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 62

シナリオ :Citrix管理者が、Cloud ConnectorとオンプレミスStoreFront間のTLSセキュア接続を有効にしています。すべてのCloud ConnectorでTLS証明書を構成し、HTTP接続を無効にした後、管理者はリソースが列挙されていないことに気付きました。

列挙型をオンプレミスのStoreFrontとCitrix Cloudの間で機能させるために、管理者は追加の手順を実行する必要がありますか？

- A. HTTPSを使用するようにStoreFrontサーバーでインターネットインフォメーションサービス (IS) を構成します。
- B. StoreFrontストアDDCリストでトランスポートタイプをHTTPSに変更します。
- C. 安全でない接続を許可するようにCloud Connectorを構成します。
- D. クラウドコネクタにインターネットインフォメーションサービス (IS) をインストールします。

正解: **B** ([コメントを發表する](#))

After configuring TLS certificates on Cloud Connectors and disabling HTTP connections, the administrator needs to change the transport type to HTTPS in the StoreFront store's Delivery Controller list to allow resource enumeration between on-premises StoreFront and Citrix Cloud4.

質問: 63

シナリオ :Citrix管理者がCitrix ADCに変更を加え、構成の一部を削除してから、新しい構成を保存しました。変更により停止が発生したため、できるだけ早く解決する必要があります。Citrix ADC バックアップはありません。

管理者は構成をすばやく回復するために何をする必要がありますか？

- A. 変更履歴から復元します。
- B. Citrix ADCを再起動します。
- C. HAファイルの同期を実行します。
- D. Save v / s Running構成を実行します。

正解: ([正解を表示します](#))

According to the Citrix Virtual Apps and Desktops 7 Deployment and Administration course, the Citrix ADC maintains a revision history of the configuration files, which can be used to restore a previous configuration in case of accidental changes or deletions. Restarting the Citrix ADC, running HA file synchronization, or running Save v/s Running configuration will not undo the changes made by the administrator. Therefore, the correct answer is A. Restore from revision history1

1: Manage | Citrix Virtual Apps and Desktops 7 2308

質問: 64

シナリオ :Citrix管理者は、Citrix ADCで以下のコマンドを使用して「denySSLReneg」パラメーターを構成し、セキュリティを強化しました。

sslパラメータを設定-denySSLReneg <option>

管理者がコマンドを完了するために使用できる2つのオプションはどれですか。 2つ選択してください。)

- A. 非安全
- B. 高セキュリティ
- C. FRONTEND_CLIENT
- D. いいえ
- E. すべて

正解: ([正解を表示します](#))

According to the Citrix documentation, the -denySSLReneg parameter specifies the type of SSL renegotiation that the Citrix ADC denies. The possible options are:

- * NONSECURE: Deny renegotiation requests from a client if the initial handshake between the Citrix ADC and the client is not secure. A secure handshake is one in which both parties prove their identities to each other by presenting valid certificates.
- * FRONTEND_CLIENT: Deny renegotiation requests from a client on a front-end SSL connection, regardless of whether the initial handshake is secure or not. A front-end SSL connection is one in which the Citrix ADC communicates with the client over SSL.
- * ALL: Deny all renegotiation requests from a client on a front-end SSL connection and from a server on a back-end SSL connection. A back-end SSL connection is one in which the Citrix ADC communicates with the server over SSL.
- * NO: Allow all renegotiation requests.

Therefore, the correct answer is A and C.

質問: 65

シナリオ :StoreFrontストアは、すべてのエンタープライズリソースへのフルアクセスを持つ150人のユーザーをサポートします。Citrix管理者は、2か月オンサイトで作業する請負業者のために新しいStoreFrontストアを作成する必要があります。請負業者は特定のリソースにアクセスする必要がありますが、Active Directoryユーザーではありません。

請負業者用のストアを作成するときに、管理者はどのオプションを選択する必要がありますか？

- A. HTTP Basic
- B. Unauthenticated
- C. Smart card
- D. Pass-through

正解: B ([コメントを發表する](#))

According to the Create store page from the Citrix Product Documentation, the administrator can create a store for unauthenticated users by ticking the option "Allow only unauthenticated users to access this store" when creating the store. This option is suitable for contractors who will not be

Active Directory users and need access to specific resources. The other options (HTTP Basic, Smart card, and Pass-through) are authentication methods that require user credentials.

質問: 66

Citrix管理者は、ユーザーにアプリとデスクトップを提供したいと考えています。リソースは企業のデータセンター内に配置する必要があります。この要件を満たすホスティングプラットフォームはどれですか？ 3つ選択してください)

- A. Nutanix アクロポリス
- B. マイクロソフト Hyper-V
- C. アマゾン ウェブ サービス
- D. XenServer
- E. マイクロソフト アジュール

正解: ([正解を表示します](#))

Citrix Virtual Apps and Desktops supports multiple hosting platforms, but only certain platforms are designed for on-premises datacenter deployments.

According to the Citrix Virtual Apps and Desktops Product Documentation under "Connections and Resources - Hosting Connections", Citrix identifies the following as on-premises hypervisors:

- * Citrix Hypervisor (formerly XenServer)
- * Microsoft Hyper-V
- * Nutanix Acropolis (AHV)
- * VMware vSphere

These platforms run entirely inside the organization's datacenter, allowing full administrative control and ensuring that all workloads remain local.

Because the question requires resources to remain in the corporate datacenter, the valid choices are:

Nutanix Acropolis (A)

Supported as an on-prem hypervisor platform with native Citrix integration.

Microsoft Hyper-V (B)

Fully supported as an on-prem virtualization platform via SCVMM hosting connections.

XenServer (Citrix Hypervisor) (D)

The native Citrix hypervisor designed for on-prem deployments.

Why Not AWS (C) or Azure (E)?

Both Amazon Web Services and Microsoft Azure are classified in Citrix documentation under "Public Cloud Connections", not on-prem hosting.

These platforms require workloads to run in the cloud, which violates the requirement that resources must remain inside the corporate datacenter.

Documentation References

- * Citrix Virtual Apps and Desktops - Connections and Resources: Supported On-Premises Hosting Platforms
- * Citrix Hypervisor (XenServer) System Requirements
- * Nutanix Acropolis (AHV) Support in Citrix Virtual Apps and Desktops

* Microsoft Hyper-V Hosting Connection Requirements

質問: 67

シナリオ :Citrix管理者が認証、承認、監査 AAA)アクションポリシーを構成して、ユーザーがCitrix ADC経由でアクセスできるようにしました。管理者はポリシーを特定のvServerにバインドしました。

すべてのユーザーがvServerを介してアクセスできるようにするポリシー式はどれですか。

- A. ns_disallow
- B. ns_false
- C. ns_true
- D. ns_allow

正解: [\(正解を表示します\)](#)

The ns_allow expression always evaluates to true, which means it allows all users access through the vServer.

The ns_disallow and ns_false expressions always evaluate to false, which means they deny all users access. The ns_true expression is not a valid policy expression1

1: Citrix ADC 13.0 - Policy Expressions

質問: 68

Citrix AdministratorがSCOM統合を使用してCitrix Directorからエクスポートできる3つのレポートファイル形式はどれですか？ 3つ選択してください。)

- A. .DOC
- B. .XLS
- C. .CSV
- D. .PDF
- E. .TXT

正解: **B,C,D** ([コメントを發表する](#))

According to the Citrix documentation, Citrix Director supports exporting reports in the following formats:

PDF, XLS, and CSV. DOC and TXT are not supported. See Export reports and SCOM alerts for more details.

質問: 69

仮想配信エージェント (VDA)を実行しているマシンのメモリとディスクの遅延だけでなく、現在のCPUに関するデータをCitrix管理者が表示できるのは、どのCitrix Directorビューですか？

- A. 容量管理
- B. エバリュエーターインデックスの読み込み
- C. リソース使用率
- D. マシン使用率

正解: **C** ([コメントを發表する](#))

The Resource Utilization view in Citrix Director accesses historical trend information of CPU, memory, and disk latency for each machine running the VDA. This view helps the administrator to monitor the resource consumption and performance of the machines¹

1: Monitor historical trends across a site | Director

質問: 70

シナリオ :Citrix管理者が、Citrix Virtual Apps and Desktopsサイト内でHDXセッションプリンターポリシーを有効にしました。管理者は、プリントサーバーにプリンターを追加し、セッションプリンターポリシーを通じてすべてのユーザーにプリンターを割り当てました。さらに、いくつかのローカルクライアントプリンターがHDXセッション内で自動作成されます。他の印刷ポリシーは構成されていません。

ユーザーがプリントサーバーによって管理されているプリンターに印刷ジョブを送信すると、印刷ジョブはどのようにルーティングされますか？

- A. ネットワークプリントサーバーに直接送信され、次に指定されたプリンターに送信されます。
- B. HDX仮想チャネルを介して、プリントサーバーに接続されている指定されたプリンターに接続します。
- C. セッション仮想配信エージェント (VDA) マシンからプリンターに直接。
- D. HDX仮想チャネルを介して、エンドポイントを経由して、プリントサーバーに送信します。

正解: **A** ([コメントを發表する](#))

When using an HDX Session printers policy, print jobs sent to a printer managed by the print server are routed directly to the network print server and then to the specified printer³.

質問: 71

シナリオ :Citrix管理者は、ユーザーの印刷ソースを制限してコストを削減する必要があります。管理者は、セッション内のすべてのクライアントプリンターの自動作成を停止し、ユーザーのセッションが接続する建物のフロアに基づいてプリンターをマップする必要があります。

このタスクを完了するために管理者が構成する必要がある2つのポリシーはどれですか。 2つ選択してください。)

- A. プリンタープロパティの保持
- B. クライアントプリンターの自動作成
- C. プrintサーバーへの直接接続
- D. セッションプリンター

正解: ([正解を表示します](#))

To stop the automatic creation of all client printers and map printers based on location, the administrator should configure the Auto-create client printers policy to 'Do not auto-create client printers', and use the Session printers policy to map printers to users based on their session's connection location².

質問: 72

Citrix管理者が頻繁に検索されるドメインネームシステム (DNS) 要求を解決するために使用できるユーティリティはどれですか？

- A. nslookup
- B. dig +trace
- C. curl -K -d
- D. ping

正解: **B** ([コメントを發表する](#))

The dig +trace command can be used to resolve DNS requests by tracing the path from the root name servers to the authoritative name servers. This can help identify any issues with DNS resolution or delegation. The nslookup command can also be used to query DNS records, but it does not provide the trace option. The curl command can be used to transfer data from or to a server, but it does not resolve DNS requests. The ping command can be used to test the connectivity and latency between two hosts, but it does not resolve DNS requests.

質問: 73

シナリオ :Citrix管理者がCitrix Workspaceアプリを構成して、ユーザーがアプリケーションやデスクトップにアクセスできるようにします。管理では、ユーザーは資格情報を入力せずにCitrix Workspaceアプリにログオンする必要があり、セッションがバックグラウンドで事前起動されてアプリケーションへの迅速なアクセスが可能です。

管理者は、この環境のユーザーに対してどのエクスペリエンスを構成する必要がありますか？

- A. Windows向けCitrix Workspaceアプリ
- B. Citrix Workspace for Web
- C. ユニバーサルWindowsプラットフォーム用のCitrix Workspaceアプリ
- D. HTML5向けCitrix Workspaceアプリ

正解: ([正解を表示します](#))

According to the Citrix documentation¹, Citrix Workspace app for Windows supports both pass-through authentication and session pre-launch features, which are required by the management in this scenario. Pass-through authentication allows users to log on to the Citrix Workspace app without entering their credentials, and session pre-launch enables sessions to be started in the background before users request them. The other options do not support both of these features.

1: Citrix Workspace app 2309.1 for Windows - Citrix

質問: 74

シナリオ :Citrix管理者がCitrix ADCをDNSプロキシサーバーとして設定しました。管理者は、Citrix ADCのコマンドラインインターフェイスを使用して、スクリーンショットに示すコマンドを実行しました。

「展示」ボタンをクリックすると、コマンドライン インターフェイスのスクリーンショットが表示されます。

この構成の効果は何でしょうか？

- A. TCビットを設定し、rcodeをNOERRORとしてDNS要求を作成します。

- B. TCビットが設定され、rcodeがNOERRORであるDNS応答を作成します。
- C. クライアントからのDNS要求でTCビットとrcodeをNOERRORとして設定します。
- D. DNSサーバーからのDNS応答でTCビットとrcodeをNOERRORとして設定します。

正解: [\(正解を表示します\)](#)

The commands in the screenshot create a responder action and policy that modify the DNS response from the Citrix ADC to the client. The responder action uses the DNS.NEW_RESPONSE function, which creates a new DNS response with the specified parameters. The first parameter is true, which means the response will have the TC (truncated) bit set. The second parameter is true, which means the response will have the AA (authoritative answer) bit set. The third parameter is NOERROR, which means the response will have the rcode (response code) set to NOERROR. The responder policy matches the DNS requests that use UDP as the transport protocol and applies the responder action to them. Therefore, the effect of this configuration is to create a DNS response with TC bit set and rcode as NOERROR for UDP requests. This can be used to prevent DNS amplification attacks by limiting the size of the DNS response.

質問: 75

Citrix管理者は、バックエンドのVirtual Delivery Agent (VDA) ワークロードにおけるWebページとビデオコンテンツのレンダリング方法について懸念を抱いています。管理者は、サーバーのリソース消費量を削減するため、WebページをVDAではなくクライアントデバイスでレンダリングしたいと考えています。

管理者はどの機能を使用する必要がありますか？

- A. Microsoft Teams の最適化
- B. エンライトンデータトランスポート
- C. ブラウザコンテンツのリダイレクト
- D. Citrix オプティマイザー

正解: [C \(コメントを发表する\)](#)

Comprehensive and Detailed Explanation

(Paraphrased - Citrix-Accurate)

Citrix provides a feature called Browser Content Redirection (BCR), which allows web content to be offloaded from the VDA to the endpoint device. This includes HTML5 content, videos, and general web rendering tasks.

Key points about BCR from Citrix documentation:

- * Web pages render directly on the client, not inside the VDA session
 - * This reduces CPU and GPU load on the VDA
 - * Improves performance for video-heavy or media-rich websites
 - * Enhances scalability for multi-user server OS environments
 - * Works with supported browsers (e.g., Chrome, Edge) with Citrix policies enabled
- Therefore, BCR is the correct feature when the administrator wants rendering to occur locally on the client machine rather than on the server.

Why the other options are incorrect:

- * A. Microsoft Teams OptimizationOnly optimizes Teams audio/video meetings - not general web or video content.
- * B. Enlightened Data Transport (EDT)Optimizes ICA transport protocol, not browser rendering.
- * D. Citrix OptimizerA tool for tuning OS images; does not handle content redirection.

Documentation References

- * Citrix Virtual Apps and Desktops Policy Settings # Browser Content Redirection
- * Citrix Workspace App Documentation # Client-Side Rendering Features
- * HDX Optimization Features Guide # BCR Overview

質問: 76

シナリオ :

Citrix管理者は、NetScaler GatewayとHDXネットワークトラフィックをより深く可視化したいと考えています。管理者は、NetScaler MAS / NetScaler Console (アプリケーション配信管理)アプリケーションを導入し、Citrix Directorと統合します。

Citrix Director 内で表示できるようになったインフラストラクチャ情報の 3 つの追加タイプは何ですか？

(3選択してください。)

- A. 特定のユーザーセッションのレイテンシと帯域幅の情報
- B. 特定のアプリケーションとデスクトップの同時セッションのピーク合計
- C. アプリケーションとデスクトップのレイテンシと帯域幅の影響
- D. 特定のユーザーセッションの平均ICAラウンドトリップ時間
- E. 特定のユーザーセッションのピーク接続セッション情報

正解: ([正解を表示します](#))

When Citrix Director is integrated with NetScaler Gateway using NetScaler Console / ADM, it unlocks HDX Insight data. This provides deep ICA and network analytics that Citrix Director cannot display alone.

The integration provides advanced metrics such as:

A. Latency and bandwidth information for specific user sessions

HDX Insight allows administrators to see:

- * Session latency (ICA RTT, network latency)
- * Per-session bandwidth consumptionThis data is retrieved directly from NetScaler Gateway.

C. Latency and bandwidth effects for applications and desktops

NetScaler ADM tracks ICA virtual channel usage at the application level, allowing Citrix Director to show:

- * Bandwidth impact of individual applications
- * Latency correlations with app responsiveness

D. Average ICA round trip time for specific user sessions

This metric comes from the integrated ICA/HDX analytics and represents perceived responsiveness from the user's point of view.

Why the other options are incorrect:

- * B. Peak concurrent sessions for apps/desktops: This is not provided by NetScaler integration; it is tracked by Delivery Controllers, not ADM.
- * E. Peak connected sessions for specific users: Director does not track historical peak sessions per user; this metric does not come from NetScaler.

Documentation References

- * Citrix Director and NetScaler ADM Integration Guide
- * HDX Insight Overview
- * ICA Network Analytics in Director

有効的な1Y0-204J問題集はJPNTTest.com提供され、1Y0-204J試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新1Y0-204J試験問題集を提供します。JPNTTest.com 1Y0-204J試験問題集はもう更新されました。ここで1Y0-204J問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/1Y0-204J-mondaishu> 243問、30%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 77

シナリオ :Citrix管理者は、すべてのユーザーに対してCitrix Profile Managementを利用するCitrix Virtual Apps and Desktopsサイトを維持しています。ユーザーは重要な個人データをすべてドキュメントフォルダーに保存します。時間の経過とともに、ドキュメントフォルダーの多くが大きくなり、ログオン時間が遅くなっています。

この問題を改善するために、管理者はどのCitrix Profile Managementポリシーを設定する必要がありますか？

- A. フォルダーの除外
- B. プロファイルの移行
- C. アクティブな書き戻し
- D. フォルダーリダイレクト

正解: ([正解を表示します](#))

Folder redirection is a feature of Microsoft Windows and can be used with Profile Management. It allows folders, such as Application Data or Documents, to be saved (redirected) to a network location. The contents of the folders are stored in the redirected location and not included within the user profile, which therefore reduces in size. This can improve the logon times for users with large Documents folders¹

1: Plan folder redirection with Profile Management

質問: 78

シナリオ : 金融機関のネットワークセキュリティ担当ディレクターは、外部のマルウェアの脅威から企業ネットワークを保護したいと考えています。これを行うには、ディレクターは、バイパスさ

れたトラフィックを可視化し、悪意のあるWebサイトへのアクセスを制御する必要があります。
ディレクターは次のことを行う必要があります。

*企業ネットワークに出入りする、SSL / TLS（暗号化されたトラフィック）を含むすべてのトラフィックを傍受して検査します。

*有害または安全でないコンテンツを提供していると識別されたURLへのアクセスをブロックします。

*悪意のあるWebサイトにアクセスしている企業内のユーザー（従業員を特定します）。

この要件を達成するために、Citrix管理者はどのCitrix ADC展開モードを使用する必要がありますか？

- A. デフォルトゲートウェイ
- B. Citrix Secure Web Gateway
- C. Citrixゲートウェイ
- D. アクセスゲートウェイ

正解: [\(正解を表示します\)](#)

According to the Citrix Secure Web Gateway 12.1 documentation¹, Citrix Secure Web Gateway (SWG) is a cloud-delivered service that provides secure access to web and SaaS applications, globally. It provides a complete stack of security capabilities, such as Secure Web Gateway, Cloud Access Security Broker, Malware Protection with Sandboxing, Intrusion Prevention and Detection Systems, and Data Loss Prevention.

Citrix SWG can intercept and inspect all the traffic, including SSL/TLS, coming in and going out of the enterprise network. It can also block access to URLs identified as serving harmful or insecure content, and identify users who are accessing malicious websites. Citrix SWG can be deployed as a proxy on a Citrix ADC appliance at the edge of the network. The other options are not relevant for this scenario, as they do not provide the same level of security and visibility as Citrix SWG.

質問: 79

マルチテナントソリューションを提供するCitrix ADCハードウェアまたはソフトウェアプラットフォームはどれですか？

- A. VPX
- B. MPX
- C. CPX
- D. SDX

正解: **D** ([コメントを发表する](#))

According to the Citrix documentation², the SDX platform is a multi-tenant appliance that supports multiple Citrix ADC instances. Each instance is fully isolated and has its own dedicated resources. The SDX platform allows administrators to create, manage, and monitor multiple instances from a single management interface.

質問: 80

新しいCitrix Virtual Apps and Desktopsサイトでは、Enlightened Data Transport (EDT)が無効化されています。Citrix管理者は、企業のファイアウォールの背後にNetScaler Gatewayを展開し、リモートユーザーが社内のCitrixリソースにアクセスできるようにしています。外部アクセスを許可するには、ファイアウォールでどのポートとプロトコルを開く必要がありますか？

- A. TCP 1494
- B. HTTP 80
- C. TCP 2598
- D. SSL 443

正解: ([正解を表示します](#))

When EDT is disabled, ICA fallback communication occurs over TCP rather than UDP.

Remote users connecting through NetScaler Gateway reach internal Citrix resources using ICA over SSL.

Citrix documentation specifies that NetScaler Gateway communicates with clients using:

- * TLS/SSL over port 443, regardless of whether EDT is enabled or not.

This port must be opened on the perimeter firewall to allow:

- * Secure ICA proxy traffic
- * Authentication traffic
- * Connection establishment
- * STA ticket validation via Gateway

Why the other options are incorrect:

- * 1494 - Raw ICA (not used externally when Gateway is in front).
- * 2598 - Session Reliability port; also not used by external clients connecting via Gateway.
- * 80 - Unencrypted HTTP (never appropriate for secure remote access).

NetScaler Gateway always requires SSL 443 for secure ICA proxy connections.

Documentation References

- * Citrix Gateway Deployment Guide # Ports and Protocols
- * ICA/HDX Network Port Requirements
- * Citrix Virtual Apps and Desktops # EDT and Fallback Behavior

質問: 81

シナリオ :Citrix管理者は、Citrix GatewayおよびCitrix Virtual Apps and Desktopsサイト内のトラフィックをより適切に監視したいと考えています。管理者は、Citrix Directorで使用するCitrix Application Delivery Managementアプライアンスを実装することを決定します。管理者がCitrix Director内で確認できるインフラストラクチャ情報の3つの追加情報はどれですか？ 3つ選択してください。)

- A. アプリケーションとデスクトップの遅延と帯域幅の影響。
- B. 特定のユーザーセッションのピーク接続セッション情報。
- C. 特定のユーザーセッションの待ち時間と帯域幅の情報。
- D. 特定のユーザーセッションの平均ICAラウンドトリップ時間。

E. 特定のアプリケーションおよびデスクトップの最大同時セッション数。

正解: ([正解を表示します](#))

The Citrix Application Delivery Management appliance, when used with Citrix Director, allows administrators to monitor various aspects of the infrastructure. It provides detailed insights into latency and bandwidth effects for specific user sessions, average ICA round trip time for specific user sessions (D), and peak concurrent total sessions for specific applications and desktops (E), enhancing the ability to manage and optimize the Citrix environment.

質問: 82

Citrix管理者は、_____で_____設定を構成することにより、Citrix Workspaceアプリ実装のためにStoreFrontとDelivery Controller間の通信を保護する必要があります。（文章を完成させるための正しいオプションを選択してください。）

A. Set-BrokerSite TrustManagedAnonymousXmlServiceRequests = \$ true;配信コントローラー

B. Set-BrokerSite TrustManagedAnonymousXmlServiceRequests = \$ true; StoreFront

C. Set-BrokerSite TrustRequestsSentToTheXmlServicePort = \$ true; StoreFront

D. Set-BrokerSite TrustRequestsSentToTheXmlServicePort = \$ true;配信コントローラー

正解: ([正解を表示します](#))

This command enables the Delivery Controllers to trust requests sent to the XML service port. This is required for securing communication between StoreFront and the Delivery Controllers

質問: 83

シナリオ :Citrix管理者がMachine Creation Servicesを使用してマシンカタログを作成しました。デスクトップエクスペリエンスは「ランダム」に設定されました。

仮想マシンの一意の情報はどこに保存されますか？

A. 各仮想マシンのIDディスク

B. 各仮想マシンのルートディレクトリにあるPERSONALITY.INIファイル

C. サイトデータベースのみ

D. 各仮想マシンの差分ディスク

正解: ([正解を表示します](#))

The identity disk is a small disk attached to each virtual machine that stores the unique information for that machine, such as computer name, IP address, and Active Directory account. This disk is created when using Machine Creation Services with the Desktop Experience set to 'Random'.1

1: Identity disks

質問: 84

シナリオ：大企業の主任Citrix管理者が、Citrix仮想デスクトップインフラストラクチャの管理を支援するチームの新しい管理者を採用しました。新しい管理者は、デリバリーグループ内のユーザーセッションと電源管理マシンを管理する必要がありますが、新しいオブジェクトを作成することはできません。

リーダー管理者は、新しい管理者に対してどの役割を作成する必要がありますか？

- A. デリバリーグループ管理者
- B. マシンカタログ管理者
- C. ヘルプデスク管理者
- D. ホスト管理者

正解: ([正解を表示します](#))

The Help Desk Administrator role is suitable for managing user sessions and power-managing machines within the Delivery Group without the ability to create new objects²³.

質問: 85

Delivery ControllerにインストールされているすべてのCitrixサービスを表示するために使用できるPowerShellコマンドはどれですか？

- A. Get-Service -DisplayName *site*
- B. Get-Service -DisplayName *citrix*
- C. Get-Service -DisplayName *controller*
- D. Get-Service -DisplayName *broker*

正解: ([正解を表示します](#))

The PowerShell command Get-Service -DisplayName *citrix* is used to display all the Citrix services installed on the Delivery Controller. This command filters services by their display name to only show those related to Citrix, which typically include various components of the Citrix Virtual Apps and Desktops 7 Deployment and Administration.

有効的な**1Y0-204J**問題集はJPNTTest.com提供され、**1Y0-204J**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**1Y0-204J**試験問題集を提供します。JPNTTest.com 1Y0-204J試験問題集はもう更新されました。ここで**1Y0-204J**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/1Y0-204J-mondaishu> **243**問、**30%**ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」