


Juniper.JN0-222.v2021-12-10.q34

試験コード : JN0-222
試験名称 : Automation and DevOps, Associate (JNCIA-DevOps)
認証ベンダー : Juniper
無料問題の数 : 34
バージョン : v2021-12-10
ページの閲覧量 : 406
問題集の閲覧量 : 4087

<https://www.jpnsshiken.com/shiken/Juniper.JN0-222.v2021-12-10.q34.html>

質問: 1

示す。

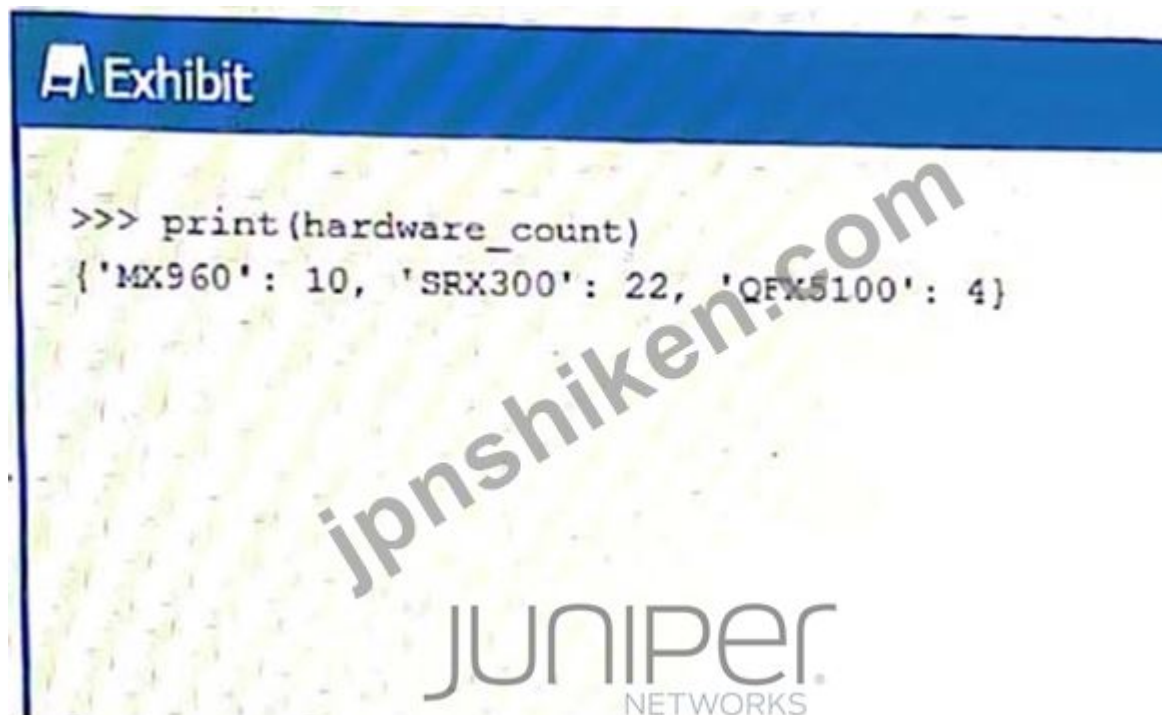

展示を参照して、「MX960」にのみ関連付けられた値を取得する正しい方法は何ですか？

- A. hardware_count.keys ()
- B. harware_count [" MX960 "]
- C. hardware_count 0)
- D. hardware_count。価値 ()

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 2

示す。

```

---
- name: Get device information
  hosts: R1
  roles:
  - juniper.junos
  connection: local
  gather_facts: no

  tasks:
  - name: Get software and uptime information
    juniper_junos_rpc:
      rpcs:
      - "get-system-uptime-information"
      dest_dir: "{{ playbook_dir }}"

```

展示品を参照して、正しい説明はどれですか？

- A. RPC実行出力はAnsibleコントロールマシン上のファイルに保存されます
- B. RPC実行出力は保存されません
- C. RPC実行出力はR1のメモリに保存されます
- D. RPC実行出力はR1のファイルに保存されます

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 3

myPlaysプレイブックでドライランを実行し、myRouters.iniというカスタムインベントリファイルを使用するとします。

このシナリオでは、どのAnsibleコマンドを使用しますか？

- A. ansible-playbook myPlays -extra-vars "dry run = True" myRouters.ini
- B. ansible-playbook myPlays --check -i myRouters.ini
- C. ansible-playbook myPlays -limit myRouters
- D. ansible-playbook myPlays -extra-vars "inventory_file = myRouters .ini"

正解: D ([コメントを发表する](#))

質問: 4

示す。

```
#!/usr/bin/python
```

```
from jnpr.junos import Device
from pprint import pprint
from lxml import etree
```

```
with Device("172.25.11.1", user="lab", passwd="lab123") as dev:
    config_data = dev.rpc.get_config(filter_xml="interfaces",
    options={"format": "json"})
```

```
    print("Configured interfaces:")
    for interface in config_data["configuration"]["interfaces"]
    ["interface"]:
        print(interface["name"])
```

展示を参照して、スクリプトに関する2つのステートメントのうち正しいものはどれですか。2つ選択してください。)

- A. スクリプトは、構成された各インターフェースの名前を出力します。
- B. スクリプトは、各インターフェース名のインターフェース情報を出力します。
- C. スクリプトはXMLでインターフェース構成を取得します
- D. スクリプトはJSONでインターフェース構成を取得します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 5

示す。

```

---
- name: Gathering Junos facts
  hosts: router1
  connection: local
  gather_facts: no
  roles:
    - Juniper.junos
  vars_prompt:
    - name: USERNAME
      prompt: Username
      private: no
    - name: USERPASS
      prompt: password
      private: yes
  tasks:
    - name: Get Junos facts
      junos_get_facts:
        host: "{{ inventory_hostname }}"
        user: "{{ USERNAME }}"
        passwd: "{{ USERPASS }}"
        register: junos
    - name: Print the Junos facts
      debug:
        var: junos

```

JUNIPER
NETWORKS

展示品にはどのタイプのファイルが展示されていますか？

- A. XMLファイル
- B. XSLTファイル
- C. Ansibleプレイブック
- D. Puppetマニフェスト

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 6

JunosPyEZ構成モジュールに関する2つの説明のうち正しいものはどれですか。2つ選択してください)

- A. 構成モジュールはレスキュー構成のロードをサポートします
- B. 構成モジュールはレスキュー構成のロードをサポートしていません

C. PyEZは、構成データベースでの排他ロックの実行をサポートしていません。

D. lock（メソッド）を使用して、構成データベースをロックできます。

正解: A,D ([コメントを發表する](#))

質問: 7

示す。

```
{  
  "interface" : "ge-1/0/1.0",  
  "address" : "192.168.1.1/24"  
}
```

展示を参照すると、このコードスニペットはどのタイプのデータを表しますか？

A. JSON配列

B. JSONオブジェクト

C. YAMLシーケンス

D. YAMLマッピング

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 8

Junosデバイスでのオンボックススクリプトに使用される2つのプログラミング言語はどれですか？ 2つ選択してください。）

A. Python

B. Ansible

C. 人形

D. XSLT

正解: A,D ([コメントを發表する](#))

質問: 9

示す。

```
#!/usr/bin/python

from jnpr.junos import Device

if __name__ == '__main__':
    dev = Device(host='172.25.11.1', user='lab', passwd='lab123')
    dev.open()
    route_lxml_element = dev.rpc.get_route_information(table="inet.0")
    list_of_routes = route_lxml_element.findall(".//rt")
    for route in list_of_routes:
        print ("Route: {} Protocol: {}".format(route.findtext('rt-destination').strip(), route.findtext('rt-entry/protocol-name').strip()))
    dev.close()
```

の機能は何ですか。//展示に示されているコードの構文？

- A. 出力をリッチテキストとしてフォーマットします
- B. テキストからデータのツリーを返す
- C. リターン関数を実行します
- D. すべてのレベルで再帰検索を実行する

正解: D ([コメントを發表する](#))

質問: 10

示す。



展示を参照すると、どのXPathステートメントが候補構成のcommit-user属性を取得しますか？

- A. configuration / commit-user
- B. configuration / @ junos :commit-user
- C. 構成/ junos :commit-user
- D. 構成 :@ junos :commit-user

正解: D ([コメントを發表する](#))

質問: 11

DevOps方法論に関する2つのステートメントのうち正しいものはどれですか？ 2つ選択してください。)

- A. コードの変更はほとんどなく、手動でテストする必要があります。
- B. フィードバックはプロセスの各段階で分析する必要があります。
- C. 目標は、開発、テスト、および本番環境を可能な限り同一にすることです。
- D. プロセス中は、人と人とのコミュニケーションを可能な限り最小限に抑える必要があります

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 12

展示に示されているJSONオブジェクトのキーにはどのタイプのデータが含まれていますか？

- A. インターフェース
- B. 整数
- C. 名前
- D. 文字列

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 13

Junos XML APIについて正しい説明はどれですか？

- A. APIは、オフボックス自動化を保護するためにHTTPSを使用します。
- B. APIは、構成がコミットされたときにのみ実行されます
- C. APIはオンボックス自動化ツールでのみ機能します。
- D. APIはオフボックス自動化にNETCONFを使用します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 14

Ansibleに関する2つの説明のうち正しいものはどれですか？ 2つ選択してください。)

- A. Ansibleは、単一のプレイブックを使用して、複数のベンダーのデバイスを構成できます。
- B. Ansibleはオープンソースプロジェクトです。
- C. AnsibleモジュールはGoで作成する必要があります。
- D. Ansibleを使用するには、すべての機能のロックを解除するためのライセンスが必要です。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 15

<name> username </ name> XMLコードを考えると、開始タグと終了タグの間の情報は何と呼ばれますか？

- A. データノード
- B. 名前ノード
- C. テキストノード

D. 要素ノード

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 16

Junos自動化が使用する2つのプロセスはどれですか？ 2つ選択してください。）

- A. dcd
- B. jsd
- C. mgd
- D. シャーシ

正解: ([正解を表示します](#))

有効的なJN0-222問題集はJPNTTest.com提供され、JN0-222試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新JN0-222試験問題集を提供します。JPNTTest.com JN0-222試験問題集はもう更新されました。ここでJN0-222問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/JN0-222-mondaishu> 104問、30%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 17

Junos自動化スクリプトを作成する前に、スクリプトで使用する新しい分離RPC呼び出しの出力形式を理解する必要があります。

このタスクを実行するためにJunosデバイスで提供されるものは何ですか？

- A. PyEZ
- B. NETCONF
- C. RESTAPIエクスプローラー
- D. RPCオンデマンド

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 18

Junosデバイスに関する基本情報を取得するために使用されるAnsibleモジュールはどれですか？

- A. juniper_junos_info
- B. juniper_junos_rpc
- C. juniper_junos_config
- D. juniper_junos_facts

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 19

デフォルトのポートを使用するHTTPSget-interface-informationメソッドの有効な例はどのコード形式ですか？

- A. https //172.25.11.1 :3443 / rpc / get-interface-information
- B. https //172.25.11.1 :3443 / get-interface-information
- C. https //172.25.11.1 :3443 / api / get-interface-information
- D. https //172.25.11.1/api/get-interface-information :3443

正解: A ([コメントを发表する](#))

質問: 20

示す。



展示を参照して、RESTについて正しい説明はどれですか？

- A. デバイスはポート3030でHTTP接続を許可するように構成されています。
- B. デバイスはREST APIExplorerからの接続を許可するように構成されています
- C. デバイスは2つの同時REST接続のみを許可するように構成されています。
- D. デバイスはポート3443でHTTPS接続を許可するように構成されています。

正解: D ([コメントを发表する](#))

質問: 21

ソフトウェア開発への古典的なアプローチはどの開発モデルですか？

- A. 滝
- B. スクラム
- C. かんばん

D. リーン

正解: ([正解を表示します](#))

参照 <https://searchsoftwarequality.techtarget.com/definition/waterfall-model>

質問: 22

システムがPlaybookをJunosデバイスにコピーできないようにするAnsiblePlaybookの再生パラメーターはどれですか？

A. gather_facts

B. 環境

C. 接続

D. シリアル

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 23

REST APIがステートレスと見なされるのはなぜですか？

A. サーバーへのクライアント要求には状態情報が含まれていません。

B. リクエスト間でサーバーにクライアントコンテキストが保存されません。

C. RESTAPIは国際的なAPIです。

D. リクエストを行う場合、サーバーの状態は重要ではありません。

正解: A ([コメントを発表する](#))

質問: 24

タグ間にデータが存在しない場合、どのXML省略表記が使用されますか？

A. <データ+>

B. <データ>

C. <データ*>

D. </ data />

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 25

Junosデバイスと対話するためにNETCONFを使用する2つのPythonパッケージはどれですか？ 2つ選択してください。）

A. junos-eznc

B. jsnappy

C. numpy

D. pyyaml

正解: A,B ([コメントを発表する](#))

質問: 26

REST APIを使用する利点は何ですか？

- A. REST APIにより、Junosデバイスは他のREST管理システム環境に参加できます
- B. REST APIは、すべてのJunosデバイスでデフォルトで有効になっています
- C. デフォルトでは、RESTAPIはJunosデバイスからCSV形式でデータを取得します
- D. デフォルトでは、RESTAPIはJunosデバイスからHTML形式でデータを取得します

正解: ([正解を表示します](#))

参照 https://www.juniper.net/documentation/en_US/junos-space18.1/service-automation/topics/reference/general/junos-space-service-now-device-mgmt-overview.html

質問: 27

どのPythonコードブロックがコンテキストマネージャーの例ですか？

- A. `Device host = "vmx-1", user = "lab", passwd = "lab123")`をデバイスとして使用 ...
- B. `try device-Device host= "vmx-1", user= "lab", passwd= "lab123")...ただし print ("Unable to connect to the vMX1")`
- C. `["vmx-1", "vmx-2"]`のホストの場合 `device-Device host=host, user= "lab", passwd= "lab123")... ..`
- D. `true`の場合 `device-Device host= "vmx-1", user= "lab", passwd= "lab123")... ..`

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 28

JSONデータ構造を作成しており、「ビッグ」ルーターというタイトルを追加する必要があります。このシナリオでは、どの例が望ましい結果を生み出しますか？

- A. `{"title" : "" The "Big" Router ""}`
- B. `{"タイトル" : " 「ビッグ」ルーター"}`
- C. `{"title" : "The \n" Big \n "Router"}`
- D. `{"title" : "" 'Big' "ルーター"}`

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 29

展示物展示物を参照すると、ファイルに保存する前のこのプレイブックの2つの結果はどうなりますか？ (2つ選択してください。)

```

---
- name: "Get Junos OS configuration."
  hosts: junos-all
  roles:
    - juniper.junos
  connection: local
  gather_facts: no

  tasks:
    - name: "Get configuration"
      juniper_junos_config:
        retrieve: "committed"
        filter: "system/services"
        dest_dir: "{{ playbook_dir }}"

```

- A. システム/サービス以外のすべてを含める
- B. システム/サービスのみを含める
- C. 候補構成を取得します
- D. コミットされた構成を取得します

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 30

PyEZ utilsモジュールでは、Junosデバイスでソフトウェアアップグレードプロセスを開始するためにどのクラスが使用されますか？

- A. SW
- B. FS
- C. SCP
- D. 構成

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 31

REST API呼び出しでパラメーターの開始を示すために使用される文字はどれですか？

- A. ?
- B. &
- C. #
- D.

正解: **B** ([コメントを发表する](#))

有効的な**JN0-222**問題集はJPNTTest.com提供され、**JN0-222**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**JN0-222**試験問題集を提供します。JPNTTest.com JN0-222試験問題集はもう更新されました。ここで**JN0-222**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/JN0-222-mondaishu> **104**問、**30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: **32**

Junosデバイスの自動化を処理する2つのJunosプロセスはどれですか？ 2つ選択してください。）

- A. rpd
- B. mgd
- C. jsd
- D. ハシディズム

正解: ([正解を表示します](#))

質問: **33**

1回のRESTAPI呼び出しで複数のパラメーターを区切るために使用される文字はどれですか？

- A. &
- B.
- C. ?
- D. #

正解: ([正解を表示します](#))

質問: **34**

示す。

Exhibit

My favorite foods

- ice cream

- popsicle

- cake

- cookie

JUNIPER
NETWORKS

デザートの一覧を含むコードのブロックを作成するように求められます。

展示に表示されているYAMLブロックを修正するにはどうしますか？

A. YAMLブロックにコメントを付けないでください

B. アイテムアイスクリームは引用符で囲む必要があります。

C. YAMLブロックは#/ bash / binで始まる必要があります。

D. アイテムケーキはインデントしないでください。

正解: ([正解を表示します](#))

有効的なJN0-222問題集はJPNTest.com提供され、JN0-222試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新JN0-222試験問題集を提供します。JPNTest.com JN0-222試験問題

集はもう更新されました。ここで**JN0-222**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/JN0-222-mondaishu> **104**問、**30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」