
Microsoft.AZ-500J.v2026-09-21.q245


試験コード：	AZ-500J
試験名称：	Microsoft Azure Security Technologies (AZ-500日本語版)
認証ベンダー：	Microsoft
無料問題の数：	245
バージョン：	v2026-09-21
ページの閲覧量：	102
問題集の閲覧量：	2477

https://www.jpnshiken.com/shiken/Microsoft.AZ-500J.v2026-09-21.q245.html


質問: **1**
Azure キー コンテナーと SQL1 という名前の Azure SQL データベースを含む Azure サブスクリプションがあります。
Key1 という名前のキーを生成します。
Key1 を使用して、SQL1 の透過的データ暗号化 (TDE) を有効にする必要があります。
Key1 に対してどの 2 つの設定を変更する必要がありますか? 回答するには、回答領域で適切な設定を選択します。
注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが付与されます。

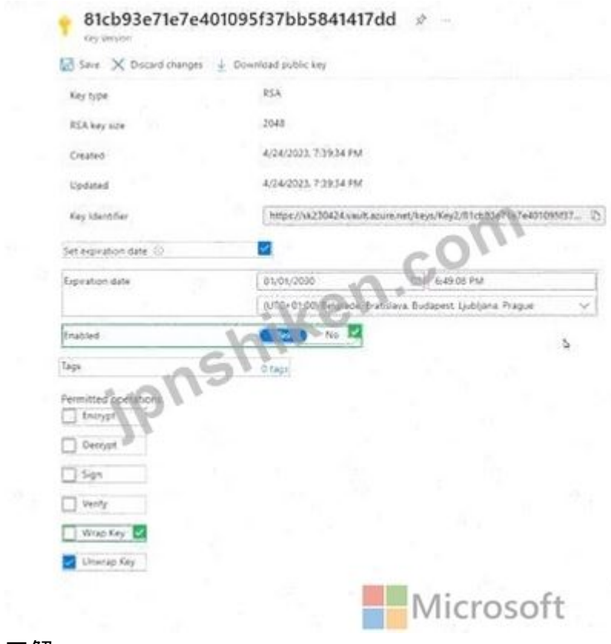

正解:

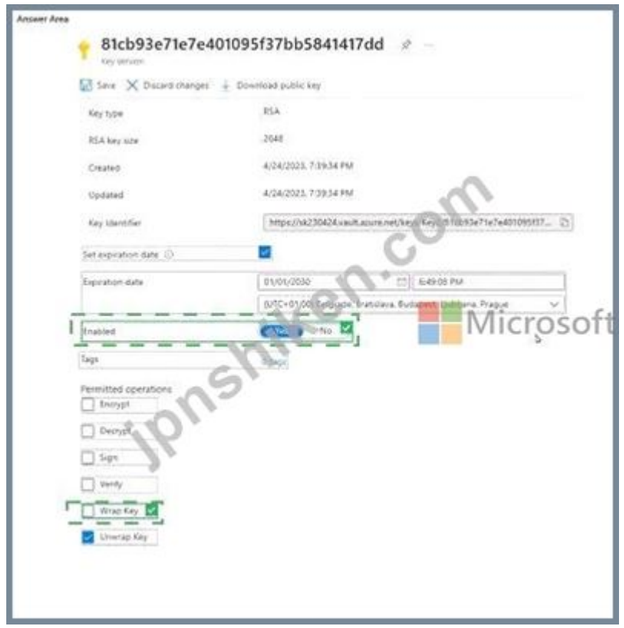

Explanation:

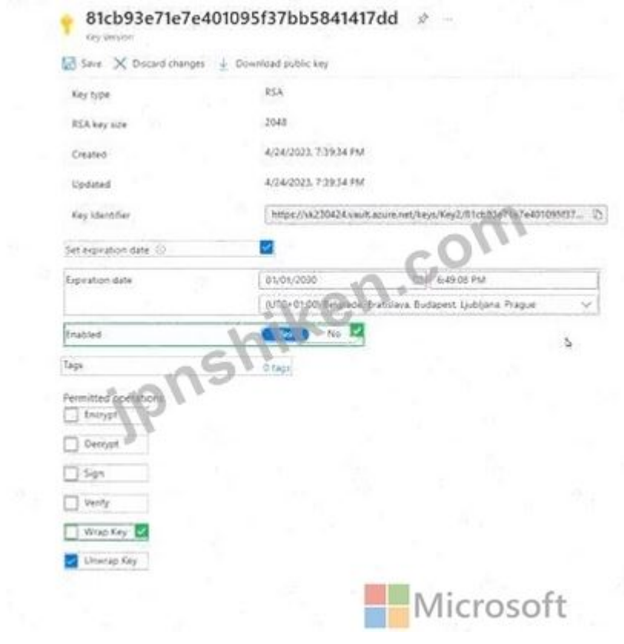

質問: **2**

注 :この質問は、同じシナリオを提示する一連の質問の一部です。シリーズの各質問には、記載された目標を達成する可能性のある独自のソリューションが含まれています。一部の質問セットには複数の正しい解決策がある場合もあれば、正しい解決策がない場合もあります。

このセクションの質問に回答すると、その質問に戻ることはできません。その結果、これらの質問はレビュー画面に表示されません。

Azure Security Centerを使用して、3つのAzureサブスクリプションの一元化されたポリシー管理を行います。

いくつかのポリシー定義を使用して、サブスクリプションのセキュリティを管理します。
3つのサブスクリプションすべてにポリシー定義をグループとして展開する必要があります。
解決策 :ポリシーイニシアチブと、リソースグループをスコープとする割り当てを作成します。
これは目標を達成していますか？
A. はい
B. いいえ
正解: (正解を表示します)
Instead use a management group.
Management groups in Microsoft Azure solve the problem of needing to impose governance policy on more than one Azure subscription simultaneously.
Reference:
https://4sysops.com/archives/apply-governance-policy-to-multiple-azure-subscriptions-with-managementgroups/

質問: **3**
次の表に示す Azure App Service アプリを含む Azure サブスクリプションがあります。


Name	App Service plan
App1	Free
App2	Shared
App3	Basic
App4	Standard

信頼できるサードパーティ機関からカスタム SSL 証明書を購入します。
カスタム SSL 証明書を割り当てることができるアプリはどれですか?
A. App1、App2、App3、およびApp4
B. App4のみ
C. App3とApp4のみ
D. App2、App3、およびApp4のみ
正解: (正解を表示します)


質問: **4**
contoso.com という名前の Azure Active Directory (Azure AD) テナントに関連付けられた Sub1 という名前の Azure サブスクリプションがあります。
次の表に示すリソースで構成されるアプリケーションを実装する予定です。

Name	Type	Description
CosmosDBAccount1	Azure Cosmos DB account	A Cosmos DB account containing a database Named CosmosDB1 that serves as a back-end tier of the application
WebApp1	Azure web app	A web app configured to serve as the middle tier of the application


ユーザーは Azure AD ユーザー アカウントを使用して認証し、リソース トークンを使用して Cosmos DB アカウントにアクセスします。
CosmosDB1 と WebApp1 に実装されるタスクを特定する必要があります。
各リソースに対してどのタスクを特定する必要がありますか? 回答するには、回答領域で適切なオプションを選択してください。
注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが付与されます。

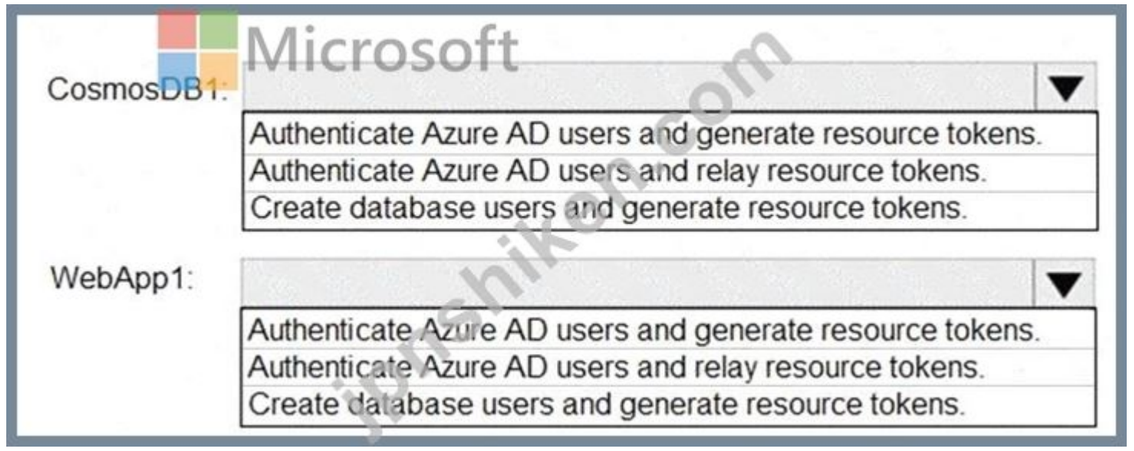

正解:

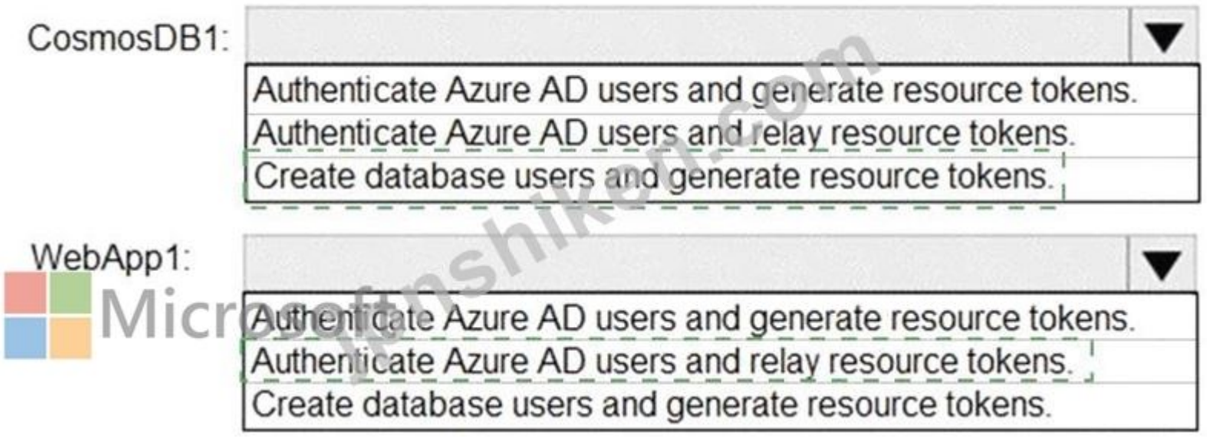

Explanation:

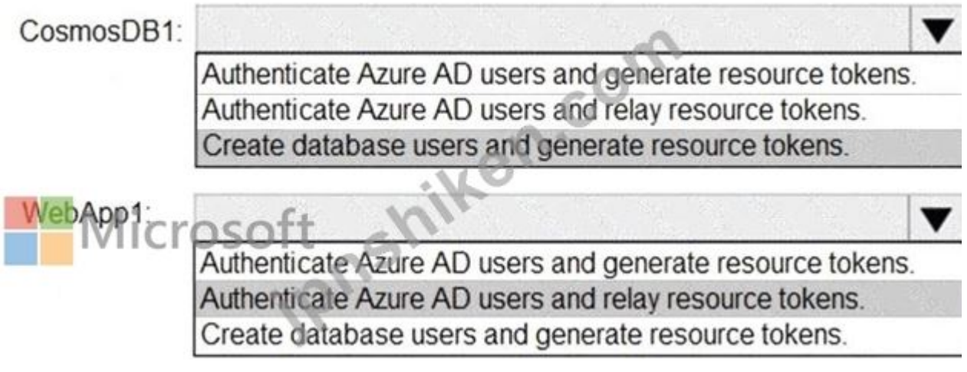


CosmosDB1: Create database users and generate resource tokens.

Azure Cosmos DB resource tokens provide a safe mechanism for allowing clients to read, write, and delete specific resources in an Azure Cosmos DB account according to the granted permissions.

WebApp1: Authenticate Azure AD users and relay resource tokens


A typical approach to requesting, generating, and delivering resource tokens to a mobile application is to use a resource token broker. The following diagram shows a high-level overview of how the sample application uses a resource token broker to manage access to the document database data:

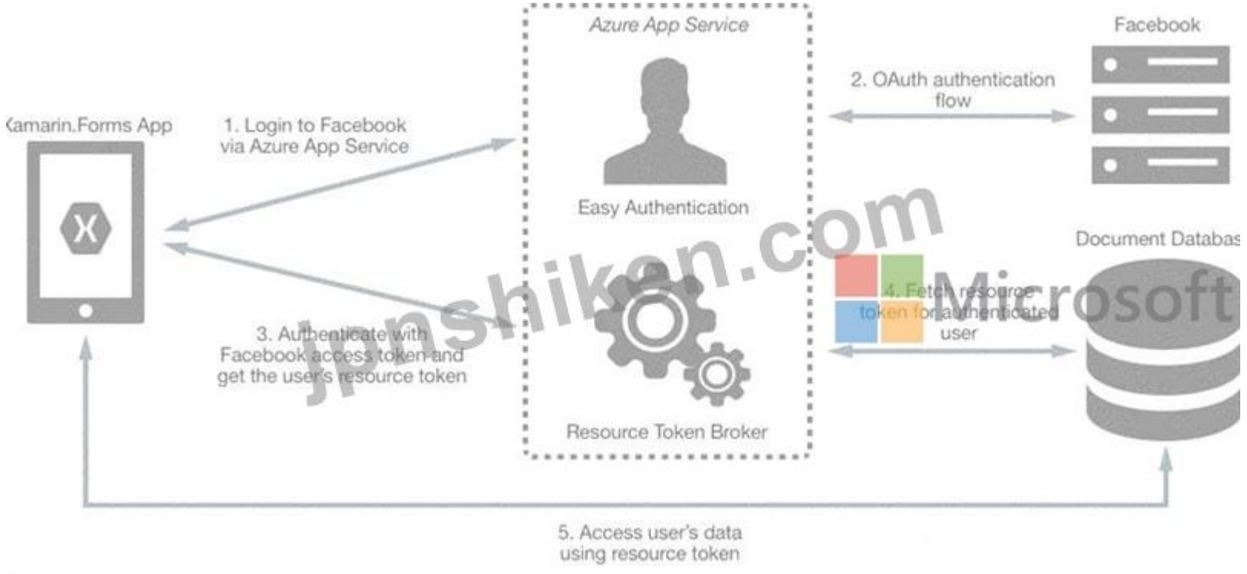

References:
https://docs.microsoft.com/en-us/xamarin/xamarin-forms/data-cloud/cosmosdb/authentication

質問: 5
Microsoft Defender for Cloud を使用する Azure サブスクリプションがあります。
Defender for Cloud には、次の図に示すようなセキュリティ アラートがあります。




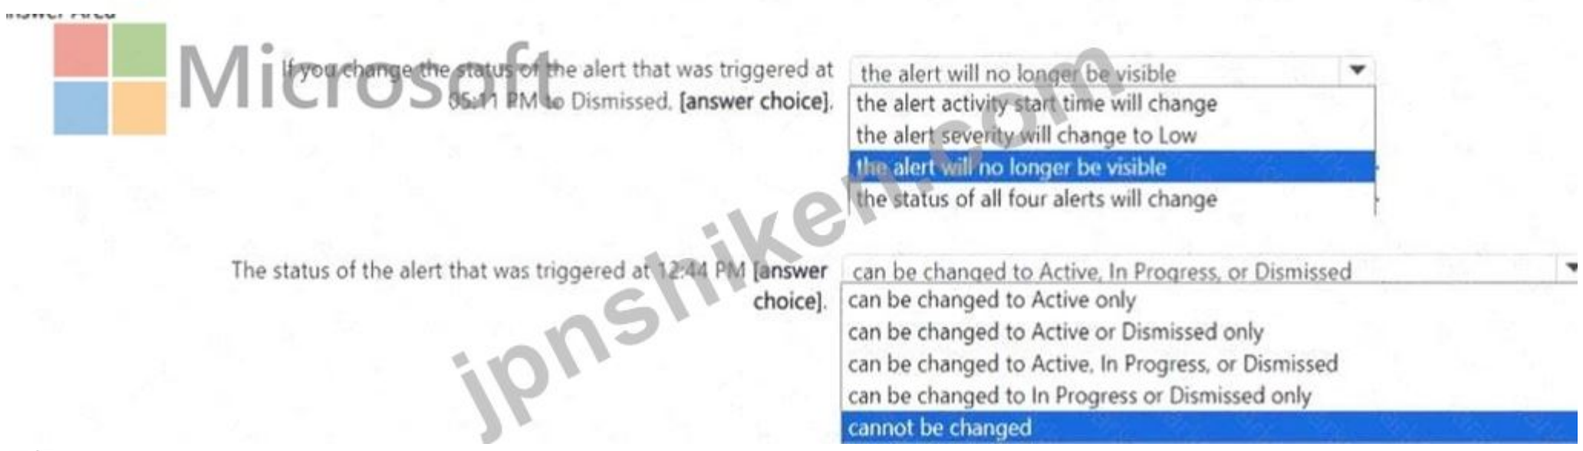


正解:

Microsoft
jpnshiken.com

Answer Area

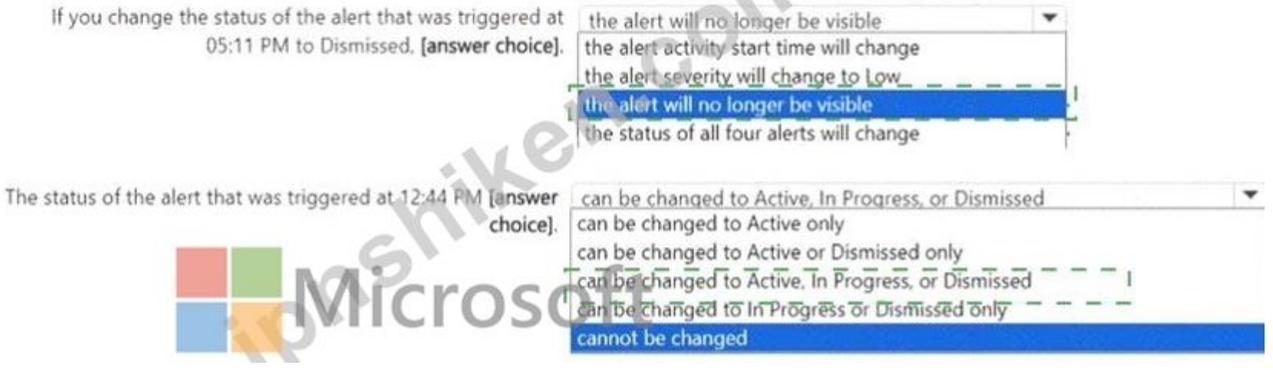

Explanation:

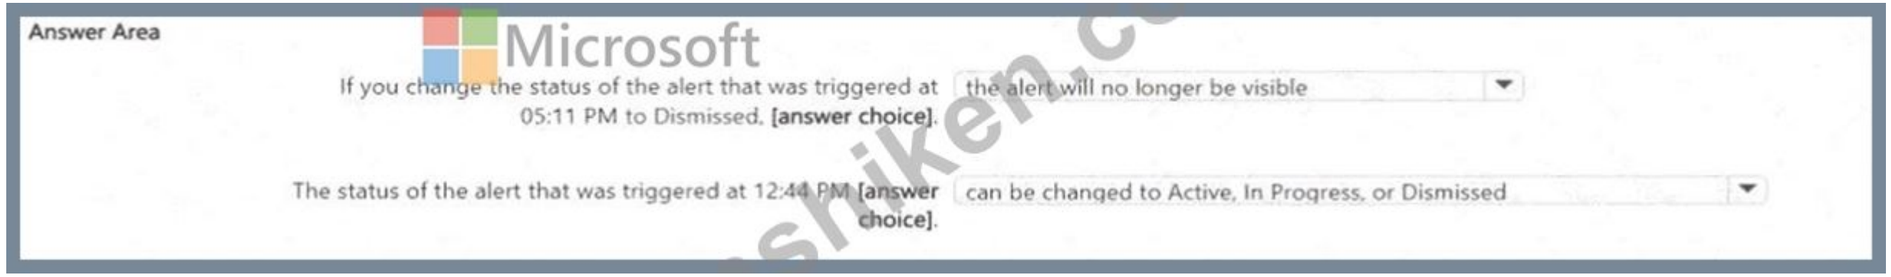


質問: **6**
VM1という名前の仮想マシンを含むAzureサブスクリプションがあります。
次の構成を持つAzure Key Vaultを作成します。
*名前 :Vault5
*地域：米国西部
*リソースグループ :RG1
VM1でAzure Disk Encryptionを有効にするには、Vault5を使用する必要があります。ソリューションは、Azure Backupを使用したVM1のバックアップをサポートする必要があります。
どのKey Vault設定を構成する必要がありますか？
A. Access policies
B. Secrets
C. Keys
D. Locks
正解: (正解を表示します)
References:
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/key-vault/key-vault-secure-your-key-vault


質問: **7**
次の表に示すユーザーを含む Azure Active Directory (Azure AD) テナントがあります。

Name	Member of	Multi-factor authentication (MFA) status
User1	Group1, Group2	Enabled
User2	Group1	Disabled
User3	Group1	Disabled

次の設定を持つ Azure AD Identity Protection サインイン リスク ポリシーを作成して適用します。
* 割り当て: グループ1を含める、グループ2を除外
* 条件: サインインリスクレベル: 中以上
* アクセス アクセスを許可、多要素認証を要求する
ユーザーが Azure AD にサインインすると何が起こるかを特定する必要があります。
各ユーザーについて何を識別する必要がありますか? 回答するには、回答領域で適切なオプションを選択してください。
注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが付与されます。

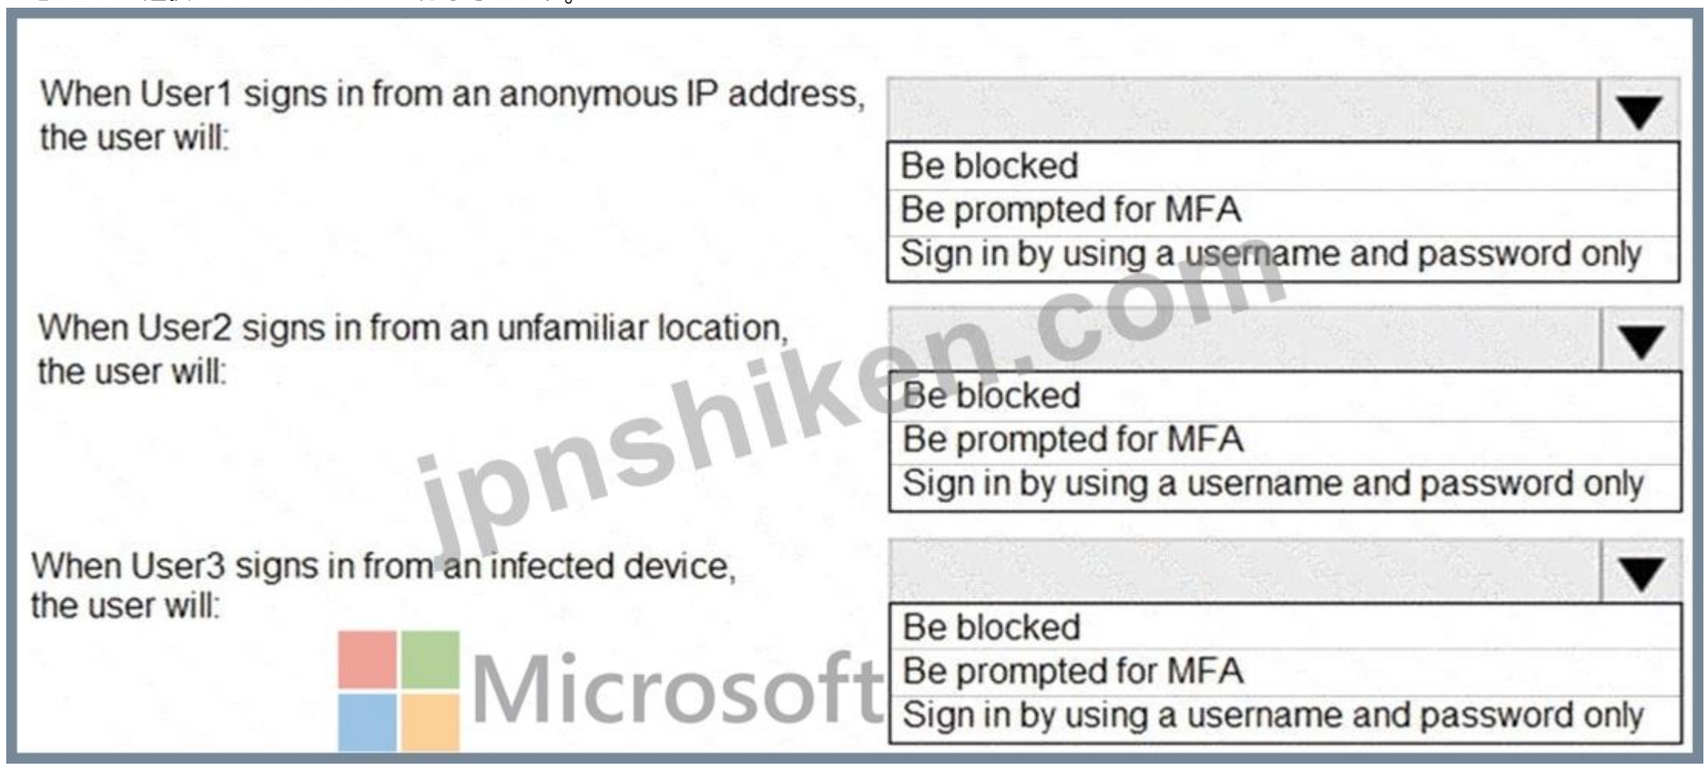

正解:

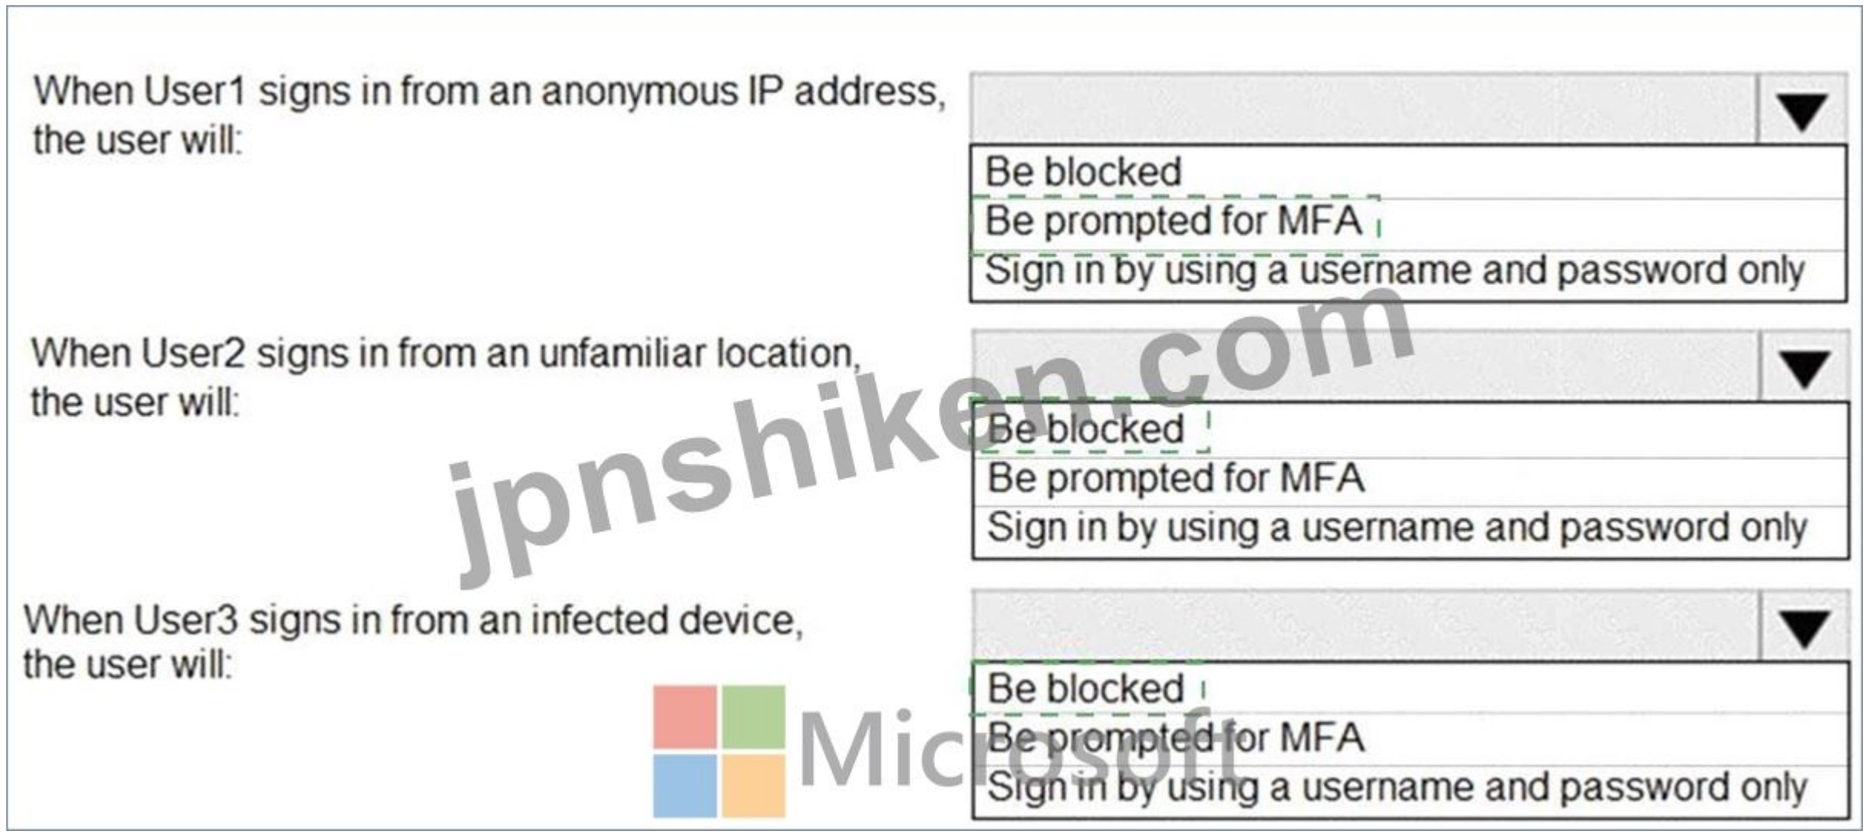

jpnshiken.com

Explanation:

When User1 signs in from an anonymous IP address, the user will:

- Be blocked
- **Be prompted for MFA**
- Sign in by using a username and password only

When User2 signs in from an unfamiliar location, the user will:

- **Be blocked**
- Be prompted for MFA
- Sign in by using a username and password only

When User3 signs in from an infected device, the user will:

- **Be blocked**
- Be prompted for MFA
- Sign in by using a username and password only

ipnshiken.com
Microsoft

References:
http://www.rebeladmin.com/2018/09/step-step-guide-configure-risk-based-azure-conditional-access-policies/
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/identity-protection/concept-identity-protection- policies
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/identity-protection/concept-identity-protection-risks

質問: **8**
Azure サブスクリプションをお持ちです。
Azure DDoS Protection を実装する予定です。ソリューションは以下の要件を満たす必要があります。
* アクティブな攻撃中に DDoS 迅速対応サポートへのアクセスを提供します。
* Project Basic SKU のパブリック IP アドレス。
各要件に応じて、どのタイプの DDoS プロジェクションを使用するかを推奨する必要があります。
何を推奨しますか？ 適切なDDoSプロジェクションタイプを適切な要件にドラッグしてください。各DDoSプロジェクションタイプは1回だけ使用するか、まったく使用しないかを選択できます。接続を確認するには、ペイン間の分割バーをドラッグするか、スクロールする必要がある場合があります。
注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが付与されます。



正解:



Explanation:



質問: **9**
ラボのタスク
タスク5
Debbie という名前のユーザーは、モバイル デバイスに Azure アプリをインストールしています。
リソース ロックが削除されたときに debbie@contoso.com にアラートが送信されるようにする必要があります。
正解:
see the task answer with step by step below:
* Create an Azure Resource Manager service principal. You can use the Azure portal, Azure PowerShell, or the Azure CLI to do this. You need to specify a name and a role for the service principal, such as Contributor.
* Grant permission to the service principal to access the secrets in the key vault. You can use the Azure portal, Azure PowerShell, or the Azure CLI to do this. You need to assign the Key Vault Secrets User role to the service principal at the scope of the key vault or individual secrets.
* Enable template deployment for the key vault. You can use the Azure portal, Azure PowerShell, or the Azure CLI to do this. You need to set the enabledForTemplateDeployment property of the key vault to true.

* Reference the secrets in the template by using their resource ID. You can use the listSecrets function to get the resource ID of a secret in the key vault. You need to specify the name of the key vault and the name of the secret as parameters.
* Deploy the template by using Azure PowerShell, Azure CLI, or REST API. You can use the New- AzResourceGroupDeployment cmdlet, the az deployment group create command, or the Deployments - Create Or Update REST API to do this. You need to provide the template file or URI and any required parameters. You also need to provide the credentials of the service principal.

質問**: 10**
ラボのタスク
必要に応じて、次のログイン資格情報を使用します。
ユーザー名を入力するには、[サインイン] ボックスにカーソルを置き、下のユーザー名をクリックします。
パスワードを入力します。『パスワードを入力してください」ボックスにカーソルを置き、下のパスワードをクリックします。
Azure ユーザー名: Userl -28681041@ExamUsers.com
Azure パスワード: GpOAe4@lDg
Azure portal がブラウザーに正常に読み込まれない場合は、CTRL-K を押して、新しいブラウザー タブにポータルを再読み込みします。
次の情報は、テクニカル サポートのみを目的としています。
ラボインスタンス: 28681041
タスク 10
28681041.onmicrosoft.com という名前の新しい Azure AD ディレクトリを作成する必要があります。新しいディレクトリには、user1@28681041.onmicrosoft.com という名前の新しいユーザーが含まれている必要があります。
正解**:**
Check below steps in explanation for Task.
Explanation:
To create a new Azure AD directory named 28681041.onmicrosoft.com that contains a new user named user1@28681041.onmicrosoft.com, you can follow these steps:
* In the Azure portal, search for and select Azure Active Directory.
* In the left pane, select Domains.
* Select Add domain.
* In the Add a custom domain pane, enter the following information:
* Domain name: Enter the domain name you want to use. For example, 28681041.onmicrosoft.com.
* Add domain: Select Add domain.
* In the left pane, select Users.
* Select New user.
* In the New user pane, enter the following information:
* User name: Enter the user name you want to use. For example, user1@28681041.onmicrosoft.
com.
* Name: Enter the name of the user.
* Password: Enter a password for the user.
* Groups: Select the groups you want the user to be a member of.
* Select Create.
You can find more information on these topics in the following Microsoft documentation:
* Add a custom domain name to Azure Active Directory
* Create a new user in your organization - Azure Active Directory

質問: **11**
ラボのタスク
タスク6
VNET01 仮想ネットワーク上の Subnet0 サブネットからの接続のみを受け入れるように、Web3l 330471 という名前の Microsoft SQL サーバーを構成する必要があります。
正解:
see the task answer with step by step below:
* Configure the firewall settings for the SQL server. You can use the Azure portal, Azure PowerShell, or the Azure CLI to do this. You need to add a firewall rule that allows inbound traffic from the IP address range of the Subnet0 subnet. You also need to disable the option to allow Azure services and resources to access this server.
* Configure the network settings for the SQL server. You can use the Azure portal, Azure PowerShell, or the Azure CLI to do this. You need to enable service endpoints for SQL Server on the Subnet0 subnet. You also need to add a virtual network rule that links the SQL server to the Subnet0 subnet.
* Configure the connection settings for the SQL server. You can use SQL Server Management Studio or Transact-SQL to do this. You need to enable remote server connections and specify a TCP port for listening. You also need to configure SQL Server Authentication or Azure Active Directory Authentication for connecting to the SQL server.

質問: **12**
財務部門のユーザーの技術要件を満たす必要があります。
どのCAPolicy1設定を変更する必要がありますか？
A. クラウドアプリまたはアクション
B. 条件
C. 付与
D. セッション
正解: (正解を表示します)
Reference:
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/conditional-access/howto-conditional-access-session-lifetime

質問: **13**
次の Azure ファイアウォールを含む Azure サブスクリプションがあります。
* 名前: Fw1
* Azure リージョン: 英国西部
* プライベートIPアドレス: 10.1.3.4
* パブリックIPアドレス: 23.236.62.147
サブスクリプションには、次の表に示す仮想ネットワークが含まれます。

Name	Location	IP address space	Peered with
Vnet1	UK West	10.1.0.0/16	Vnet2
Vnet2	East US	10.2.0.0/16	Vnet1, Vnet3
Vnet3	West US	10.3.0.0/16	Vnet2,

サブスクリプションには、次の表に示すサブネットが含まれています。

Name	Virtual network	IP address range
Subnet1-1	Vnet1	10.1.1.0/24
Subnet1-2	Vnet1	10.1.2.0/24
AzureFirewallSubnet	Vnet1	10.1.3.0/24
Subnet2-1	Vnet2	10.2.1.0/24
Subnet3-1	Vnet3	10.3.1.0/24

サブスクリプションには、次の表に示すルートが含まれています。

Name	Subnet	IP address prefix	Next hop type	Next hop IP address
Rt1	Subnet1-1	0.0.0.0/0	Virtual appliance	10.1.3.4
Rt2	Subnet1-2	10.1.1.0/24	Virtual appliance	10.1.3.4
Rt3	Subnet2-1	10.1.1.0/24	Virtual appliance	10.1.3.4
Rt4	Subnet3-1	10.2.1.0/24	Virtual appliance	10.1.3.4

以下の各記述について、正しい場合は「はい」を選択してください。そうでない場合は「いいえ」を選択してください。注：正しい選択肢は1つにつき1点です。

Answer Area

Statements	Yes	No
Traffic from Subnet1-1 to Subnet 1-2 is routed through Fw1.	○	○
Traffic from Subnet2-1 to Subnet 1-1 is routed through Fw1.	○	○
Traffic from Subnet3-1 to the internet is routed through Fw1.	○	○

正解:

Answer Area

Statements	Yes	No
Traffic from Subnet1-1 to Subnet 1-2 is routed through Fw1.	○	○
Traffic from Subnet2-1 to Subnet 1-1 is routed through Fw1.	○	○
Traffic from Subnet3-1 to the internet is routed through Fw1.	○	○

Explanation:

Answer Area

Statements	Yes	No
Traffic from Subnet1-1 to Subnet 1-2 is routed through Fw1.	●	○
Traffic from Subnet2-1 to Subnet 1-1 is routed through Fw1.	○	●
Traffic from Subnet3-1 to the internet is routed through Fw1.	●	○

jpnshiken.com




質問: **14**
Appl という名前の Web アプリを含む Azure サブスクリプションがあります。App1 は、製品の画像とビデオをユーザーに提供します。ユーザーは、HTTPS://appl.contoso.com の URL を使用して App1 にアクセスします。Pool! という名前の 2 つのサーバー プールをデプロイします。およびプール 2。Pool1 は製品イメージをホストします。Pool2 は製品ビデオをホストします。Appl のパフォーマンスを最適化する必要があります。
ソリューションは、次の要件を満たす必要があります。
* Pool1 と Pool2 での TLS 接続のパフォーマンスへの影響を最小限に抑えます。
* 要求された URL パスに基づいて、ユーザー要求をサーバー プールにルーティングします。
ソリューションには何を含める必要がありますか?
A. 蒼き砦
B. Azure アプリケーション ゲートウェイ
C. Azure トラフィック マネージャー
D. 紺碧の玄関
正解: **(**正解を表示します**)**


質問: **15**
注 :この質問は、同じシナリオを提示する一連の質問の一部です。シリーズの各質問には、記載された目標を達成する可能性のある独自のソリューションが含まれています。一部の質問セットには複数の正しい解決策がある場合もあれば、正しい解決策がない場合もあります。
このセクションの質問に回答すると、rtlに戻ることができません。その結果、これらの質問はレビュー画面に表示されません。
Sub1という名前のAzureサブスクリプションがあります。
RG1という名前のリソースグループにSa1という名前のAzureストレージアカウントがあります。
ユーザーとアプリケーションは、いくつかの共有アクセス署名 $AS）と保存されたアクセスポリシーを使用して、BlobサービスとSalのファイルサービスにアクセスします。
権限のないユーザーがrileサービスとblobサービスの両方にアクセスしたことがわかります。
Sa1へのすべてのアクセスを取り消す必要があります。
解決策 :アクセスキーを再生成します。
これは目標を達成していますか？
A. はい
B. いいえ
正解: **(**正解を表示します**)**
To revoke a stored access policy, you can either delete it, or rename it by changing the signed identifier.

Changing the signed identifier breaks the associations between any existing signatures and the stored access policy. Deleting or renaming the stored access policy immediately effects all of the shared access signatures associated with it.
References:
https://docs.microsoft.com/en-us/rest/api/storageservices/Establishing-a-Stored-Access-Policy

質問: **16**
storage1という名前のAzureStorageアカウントと、VM1という名前のAzure仮想マシンがあります。VM1にはプレミアムSSDマネージドディスクがあります。
VM1に対してAzureDiskEncryptionを有効にする必要があります。
どの3つのアクションを順番に実行する必要がありますか？回答するには、適切なアクションをアクションのリストから回答領域に移動し、正しい順序で配置します。

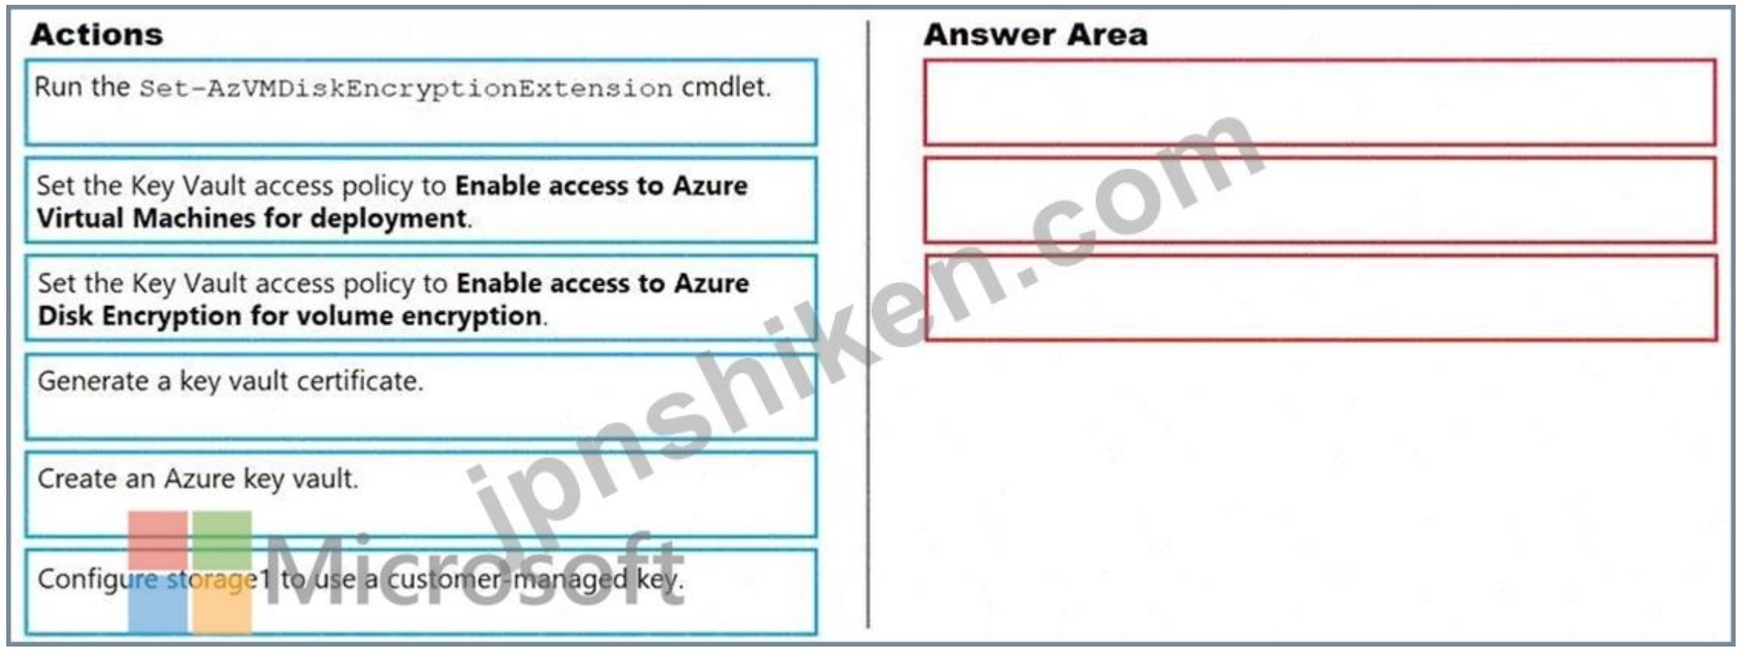

正解:

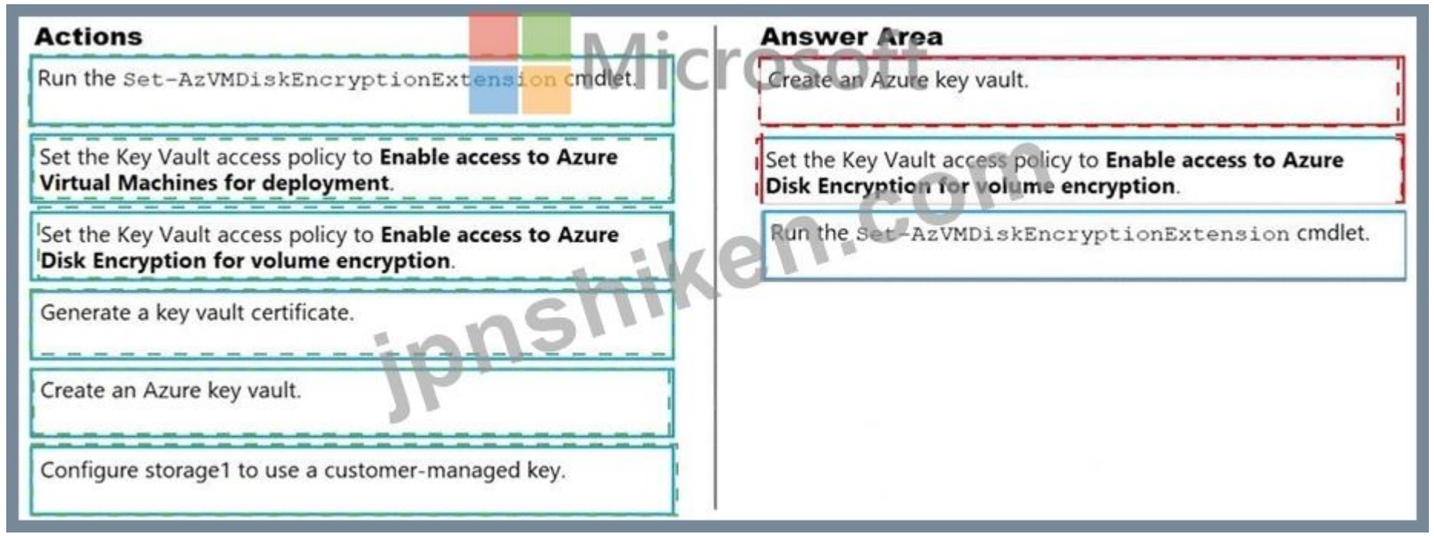

Explanation:

Graphical user interface, text, application Description automatically generated



Reference:

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/virtual-machines/windows/disk-encryption-key-vault

有効的な**AZ-500J**問題集はJPNTest.com提供され、**AZ-500J**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**AZ-500J**試験問題集を提供します。JPNTest.com AZ-500J試験問題集はもう更新されました。ここで**AZ-500J**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、https://www.jpntest.com/shiken/AZ-500J-mondaishu　**520**問、３０%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: **17**

Microsoft Defender for Cloud を使用する Azure サブスクリプションがあります。

AWS1 という名前のアマゾン ウェブ サービス (AWS) アカウントがあり、Defender for Cloud に接続されています。

AWS の基本的なセキュリティのベストプラクティスを確実に実施する必要があります。ソリューションでは、管理労力を最小限に抑える必要があります。

Defender for Cloud では何をすべきですか?

A. 組み込みのコンプライアンス標準を割り当てます。

B. 新しい顧客評価を作成します。

C. 新しいカスタム標準を作成します。

D. 組み込みの評価を割り当てます。
正解: (正解を表示します)

質問: **18**
次の表に示すリソースを含む Azure サブスクリプションがあります。

Name	Description
App1	Azure App Service app in a Premium plan
SQL1	Azure SQL managed instance
storage1	Azure Storage account
Function1	Azure Functions function in a Consumption plan

App1 は関数 1、SQL1、およびストレージ 1 を使用します。
プライベート エンドポイントを使用して、App1、Function1、SQL1、および storage1 間のトラフィックを保護する必要があります。
App1 はプライベート エンドポイントを使用してどのリソースと通信できますか?
A. 関数1のみ
B. SQL1のみ
C. SQL1とストレージ1のみ
D. ストレージ1のみ
E. ストレージ1と関数1のみ
F. ストレージ1、SQL1、および関数1
正解: (正解を表示します)

質問: **19**
Windows Server2019を実行するオンプレミスサーバーが10台あります。
サーバーにAzureSecurityCenterの脆弱性スキャンを実装することを計画しています。
最初にサーバーに何をインストールする必要がありますか？
A. AzureSentinelのセキュリティイベントデータコネクタ
B. Microsoft Endpoint ConfigurationManagerクライアント
C. AzureArc対応サーバーConnectedMachineエージェント
D. エンドポイントエージェント用のMicrosoft Defender
正解: (正解を表示します)
Reference:
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-arc/servers/agent-overview
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/security-center/deploy-vulnerability-assessment-vm

質問: **20**
SQL1という名前のAzure SQL Databaseサーバーがあります。
SQL1のAdvanced Threat Protectionを有効にして、すべての脅威検出タイプを検出する予定です。
Advanced Threat Protectionは脅威としてどのアクションを検出しますか？
A. A user updates more than 50 percent of the records in a table.

B. A user attempts to sign as select * from table1.
C. A user is added to the db_owner database role.
D. A user deletes more than 100 records from the same table.
正解: (正解を表示します)
Advanced Threat Protection can detect potential SQL injections: This alert is triggered when an active exploit happens against an identified application vulnerability to SQL injection. This means the attacker is trying to inject malicious SQL statements using the vulnerable application code or stored procedures.
References:
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/sql-database/sql-database-threat-detection-overview

質問: **21**
100台の仮想マシンを含み、Azure Security CenterStandard層が有効になっているAzureサブスクリプションがあります。
各仮想マシンの脆弱性スキャンを実行することを計画しています。
Azure Resource Managerテンプレートを使用して、脆弱性スキャナー拡張機能を仮想マシンにデプロイする必要があります。
仮想マシンへの拡張機能の展開を自動化するには、コードでどの2つの値を指定する必要がありますか？それぞれの正解は、解決策の一部を示しています。
注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。
A. プライマリ共有キー
B. ワークスペースID
C. Azure Active Directory（Azure AD）ID
D. KeyVault管理ストレージアカウントキー
E. システムによって割り当てられた管理対象ID
F. ユーザーが割り当てた管理対象ID
正解: (正解を表示します)

質問: **22**
User2がPIMを実装できることを確認する必要があります。
最初に何をすべきですか？
A. User2にグローバル管理者ロールを割り当てます。
B. contoso.comの認証方法を構成します。
C. contoso.comのIDセキュアスコアを構成します。
D. User2の多要素認証（MFA）を有効にします。
正解: (正解を表示します)
To start using PIM in your directory, you must first enable PIM.
1. Sign in to the Azure portal as a Global Administrator of your directory.
You must be a Global Administrator with an organizational account (for example, @yourdomain.com), not a Microsoft account (for example, @outlook.com), to enable PIM for a directory.
Scenario: Technical requirements include: Enable Azure AD Privileged Identity Management (PIM) for contoso.com References:
https://docs.microsoft.com/bs-latn-ba/azure/active-directory/privileged-identity-management/pim-getting- started
Topic 3, Fabrikam inc
This is a case study. Case studies are not timed separately. You can use as much exam time as you would like to complete each case. However, there may be additional case studies and sections on this exam. You must manage your time to ensure that you are able to complete all questions included on this exam in the time provided.

To answer the questions included in a case study, you will need to reference information that is provided in the case study. Case studies might contain exhibits and other resources that provide more information about the scenario that is described in the case study. Each question is independent of the other questions in this case study.
At the end of this case study, a review screen will appear. This screen allows you to review your answers and to make changes before you move to the next section of the exam. After you begin a new section, you cannot return to this section.
To start the case study
To display the first question in this case study, click the Next button. Use the buttons in the left pane to explore the content of the case study before you answer the questions. Clicking these buttons displays information such as business requirements, existing environment, and problem statements. If the case study has an All Information tab, note that the information displayed is identical to the information displayed on the subsequent tabs. When you are ready to answer a question, click the Question button to return to the question.
General Overview
Fabrikam, Inc. is a consulting company that has a main office in Montreal and branch offices in Seattle and New York. Fabrikam has IT, human resources (HR), and finance departments.
Existing Environment
Network Environment
Fabrikam has a Microsoft 365 subscription and an Azure subscription named subscription1.
The network contains an on-premises Active Directory domain named Fabrikam.com. The domain contains two organizational units (OUs) named OU1 and OU2. Azure AD Connect cloud sync syncs only OU1.
The Azure resources hierarchy is shown in the following exhibit.



The Azure Active Directory (Azure AD) tenant contains the users shown in the following table.

Name	Type	Directory-synced	Role	Delegated to
User1	User	Yes	User	**None**
Admin1	User	No	User Access Administrator	Tenant Root Group
Admin2	User	No	Security administrator	MG1
Admin3	User	No	Contributor	Subscription1
Admin4	User	No	Owner	RG1
Group1	Group	No	**Not applicable**	**None**

Azure AD contains the resources shown in the following table.

Name	Type	Setting
CAPolicy1	Conditional access policy	Users in the finance department must use multi-factor authentication (MFA) when accessing Microsoft SharePoint Online
Sentinel1	Azure Sentinel workspace	**Not applicable**
SecPol1	Azure Policy definition	Security configuration for virtual machines

Subscription1 Resources

Subscription1 contains the virtual networks shown in the following table.

Name	Subnet	Location	Peer
VNET1	Subnet1, Subnet2	West US	VNET2, VNET3
VNET2	Subnet1	Central US	VNET1, VNET3
VNET3	Subnet1	West US	VNET1, VNET2

Subscription1 contains the network security groups (NSGs) shown in the following table.

Name	Location
NSG2	West US
NSG3	Central US
NSG4	West US

Subscription1 contains the virtual machines shown in the following table.

Name	Operating system	Location	Connected tor	Associated NSG
VM1	Windows Server 2019	West US	VNET1/Subnet1	**None**
VM2	CentOS-based 8.2	West US	VNET1/Subnet2	NSG2
VM3	Windows Server 2016	Central US	VNET2/Subnet1	NSG3
VM4	Ubuntu Server 18.04 LTS	West US	VNET3/Subnet1	NSG4

Subscription1 contains the Azure key vaults shown in the following table.

Name	Location	Pricing tier	Private endpoint
KeyVault1	West US	Standard	VNET1/Subnet1
KeyVault2	Central US	Premium	**None**
KeyVault3	East US	Premium	VNET1/Subnet1, VNET2/Subnet1, VNET3/Subnet1

Subscription1 contains a storage account named storage1 in the West US Azure region.

Planned Changes and Requirements

Planned Changes

Fabrikam plans to implement the following changes:

* Create two application security groups as shown in the following table.

Name	Location
ASG1	West US
ASG2	Central US

* Associate the network interface of VM1 to ASG1.
* Deploy SecPol1 by using Azure Security Center.
* Deploy a third-party app named App1. A version of App1 exists for all available operating systems.
* Create a resource group named RG2.
* Sync OU2 to Azure AD.
* Add User1 to Group1.

Technical Requirements

Fabrikam identifies the following technical requirements:

* The finance department users must reauthenticate after three hours when they access SharePoint Online.
* Storage1 must be encrypted by using customer-managed keys and automatic key rotation.
* From Sentinel1, you must ensure that the following notebooks can be launched:
* Entity Explorer - Account
* Entity Explorer - Windows Host
* Guided Investigation Process Alerts

VM1, VM2, and VM3 must be encrypted by using Azure Disk Encryption.

Just in time (JIT) VM access for VM1, VM2, and VM3 must be enabled.

App1 must use a secure connection string stored in KeyVault1.
KeyVault1 traffic must NOT travel over the internet.

質問: **23**
ContosoAPI1 という名前の Azure API Management インスタンスを含む Azure サブスクリプションがあります。
ContosoAPI1 に対して SSL 3.0 サポートを構成する必要があります。
Azure ポータルで最初に何をすべきでしょうか?
A. [証明書] から証明書を追加します。
B. プロトコル + 暗号から、バックエンド プロトコルを選択します。
C. 価格レベル」から、価格レベルを変更します。
D. API から、API タグを追加します。
正解: **B (**コメントを発表する**)**

質問: **24**
キー コンテナーに対して計画された変更を実装します。
AKV1 バックアップをどのキー コンテナーに復元できますか?
A. AKV2、AKV3、AKV4、およびAKV5
B. AKV2、AKV3、AKV4のみ
C. AKV4のみ
D. AKV3とAKV4のみ
E. AKV4とAKV5のみ
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **25**
cont1 という名前の BLOB コンテナーを含む Azure サブスクリプションがあります。Cont1 には、次の資料に示すアクセス ポリシーがあります。



ドロップダウン メニューを使用して、図に示されている情報に基づいて各ステートメントを完成させる回答の選択肢を選択します。



正解:



Explanation:



質問: **26**
次の表に示すリソースを含む Azure サブスクリプションがあります。

Name	Type
storage1	Storage account
KeyVault1	Azure key vault

90日ごとにキーを自動的に再生成するようにstorage1を構成する必要があります。どのコマンドレットを実行すればよいですか？
A. Add-AsKeyVaultmanageStorageAccount
B. Add-A:StorogcAccountmanagementPolicyAction
C. Set-A;ストレージアカウント管理ポリシー
D. -A=StorageAccount を設定します
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **27**
LAW1という名前のAzure Log Analyticsワークスペースを含むSub1という名前のAzureサブスクリプションがあります。
Windows Server 2012 R2およびWindows Server 2016を実行する100個のオンプレミスサーバーがあります。サーバーはLAW1に接続します。LAW1は、接続されたサーバーからセキュリティ関連のパフォーマンスカウンターを収集するように構成されています。
LAW1によって収集されたデータに基づいてアラートを構成する必要があります。ソリューションは次の要件を満たしている必要があります。
*アラートルールはディメンションをサポートする必要があります。
*アラートの生成にかかる時間を最小限に抑える必要があります。
*アラート通知は、アラートが生成されたときに一度だけ、アラートが生成されたときに一度だけ生成される必要があります
*解決しました。
アラートルールを作成するときに使用する信号の種類はどれですか？
A. Log
B. Log (Saved Query)
C. Metric
D. Activity Log
正解: **C (**コメントを発表する**)**
Metric alerts in Azure Monitor provide a way to get notified when one of your metrics cross a threshold.
Metric alerts work on a range of multi-dimensional platform metrics, custom metrics, Application Insights standard and custom metrics.
Note: Signals are emitted by the target resource and can be of several types. Metric, Activity log, Application Insights, and Log.
References:
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-monitor/platform/alerts-metric

質問: **28**
ラボのタスク
タスク 7
Homepage-AGW という名前の Azure Application Gateway を介した接続が悪意のある要求について検査されていることを確認する必要があります。
正解:
see the task answer with step by step below:
* Enable Web Application Firewall (WAF) for the application gateway. You can use the Azure portal, Azure PowerShell, or the Azure CLI to do this. You need to select a WAF policy and a WAF mode for the application gateway. You can choose a predefined policy or create a custom policy with your own rules and exclusions.
* Configure WAF policy settings. You can use the Azure portal, Azure PowerShell, or the Azure CLI to do this. You need to select the managed rulesets and rule groups that you want to enable or disable for the WAF policy. You can also configure custom rules to match specific patterns or conditions and take actions such as blocking or logging requests.
* Monitor WAF logs. You can use different types of logs in Azure to manage and troubleshoot the application gateway and the WAF policy. You can access some of these logs through the portal, such as metrics and health probes. You can also export the logs to Azure Storage, Event Hubs, or Log Analytics and view them in different tools, such as Azure Monitor, Excel, or Power BI.

質問: **29**
次の表に示す仮想マシンを含むAzureサブスクリプションがあります。

Name	Azure region	Connected to	Associated network security group (NSG)
VM1	West US	VNET1/Subnet1	*None*
VM2	West US	VNET1/Subnet2	NSG2
VM3	Central US	VNET2/Subnet1	NSG3
VM4	West US	VNET3/Subnet1	NSG4

VNET1、VNET2、およびVNET3は相互にピアリングされます。次のアクションを実行します。
*米国西部地域にASG1とASG2という名前の2つのアプリケーションセキュリティグループを作成します。
*VM1のネットワークインターフェイスをASG1に追加します。



正解:
see the answer below in explanation.
Explanation:
Answer as below.



質問: **30**
Microsoft Entra テナントがあります。
権限のない Microsoft Entra ユーザーが Microsoft Entra ID でサービス プリンシパルを作成できないようにする必要があります。

A. ユーザー設定ブレードから、ユーザーがアプリケーションを登録できるかどうかを [いいえ] に設定します。
B. [プロパティ] ブレードから、Azure リソースのアクセス管理を [いいえ] に設定します。
C. [プロパティ] ブレードから、[セキュリティのデフォルトの有効化] を [はい] に設定します。
D. [ユーザー設定] ブレードから、[Microsoft Entra ID 管理ポータルへのアクセスを制限する] を [はい] に設定します。
正解: (正解を表示します)


質問: **31**
次の表に示す Azure キー コンテナーがあります。

Name	Location	Azure subscription name
KV1	West US	Subscription1
KV2	West US	Subscription1
KV3	East US	Subscription1
KV4	West US	Subscription2
KV5	East US	Subscription2


KV1 には、Secret1 という名前のシークレットと、Key1 という名前の管理対象ストレージ アカウントのキーが保存されます。
Secret1 と Key1 をバックアップします。
各バックアップをどのキー コンテナーに復元できますか? 回答するには、回答領域で適切なオプションを選択してください。
注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが付与されます。



正解:

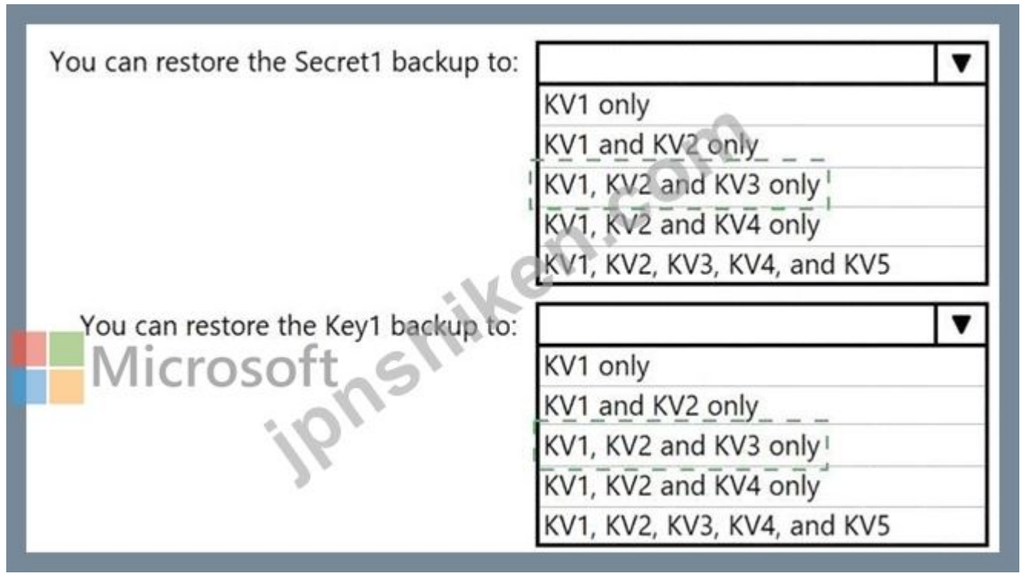

Explanation:

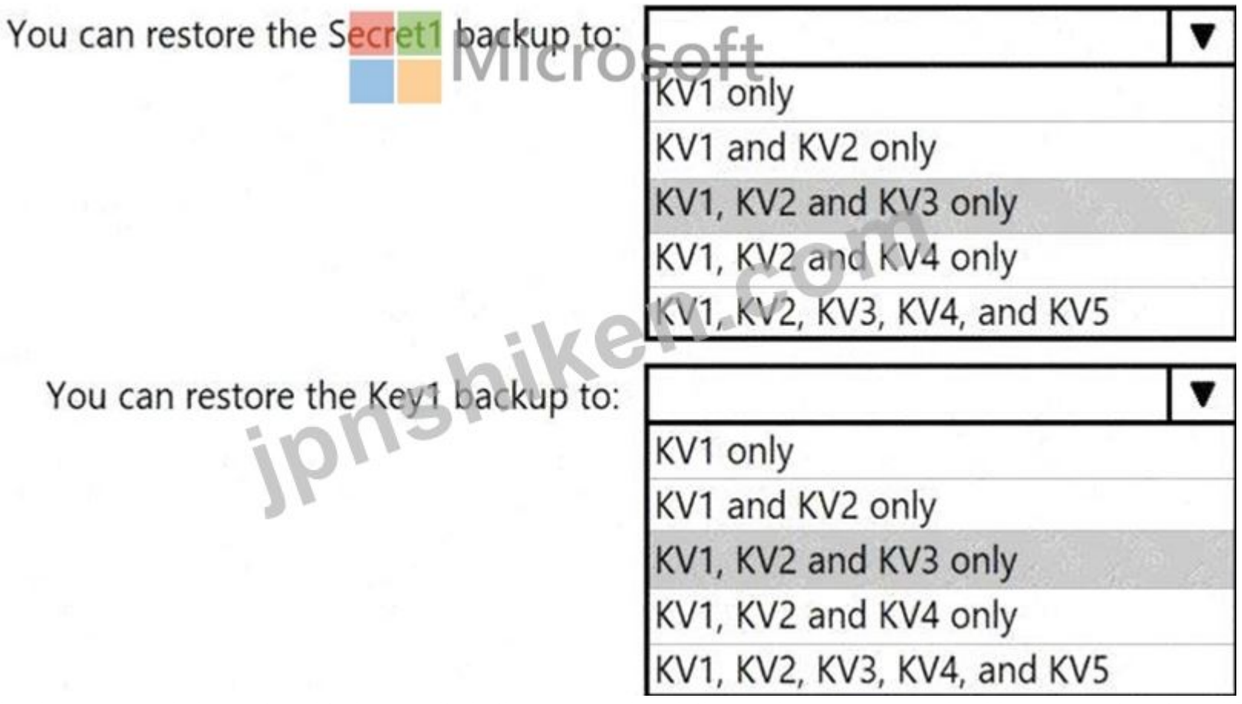

The backups can only be restored to key vaults in the same subscription and same geography. You can restore to a different region in the same geography.
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/key-vault/general/backup?tabs=azure-cli

有効的な**AZ-500J**問題集はJPNTest.com提供され、**AZ-500J**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**AZ-500J**試験問題集を提供します。JPNTest.com AZ-500J試験問題集はもう更新されました。ここで**AZ-500J**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、https://www.jpntest.com/shiken/AZ-500J-mondaishu　**520**問、３０%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」


質問: **32**
米国東部AzureリージョンにDB1というAzure SQLデータベースを含むAzureサブスクリプションがあります。次の表に示すストレージアカウントを作成します。

Name	Location	Performance	Premium account type
storage1	East US	Standard	*Not applicable*
storage2	East US	Premium	Block blobs
storage3	East US	Premium	File shares
storage4	East US 2	Standard	*Not applicable*

DB1 の監査を有効にする予定です。
DB1 の監査先として使用できるストレージ アカウントはどれですか?
A. ストレージ1、ストレージ2、ストレージ3のみ
B. ストレージ2とストレージ3のみ
C. ストレージ1とストレージ4のみ
D. ストレージ1のみ
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **33**
WAF1 に対して計画された変更を実装する必要があります。
ソリューションは管理の手間を最小限に抑える必要がある
何をすべきでしょうか?
A. カスタムルールを追加します。
B. Bot Manager 1.1 ルール セットを変更します。
C. Azure 管理の DRS を変更します。
D. Azure ポリシーを作成します。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **34**
次の展示に示すAzureリソースの階層があります。

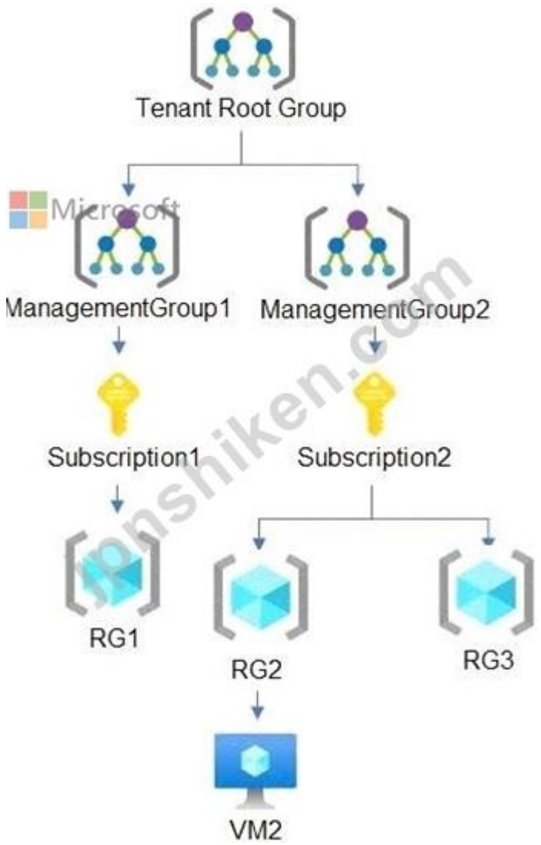

RG1、RG2、およびRG3はリソースグループです。

RG2には、VM1という名前の仮想マシンが含まれています。

次の表に示すユーザーに、役割ベースのアクセス制御（RBAC）の役割を割り当てます。

Name	Role	Added to resource
User1	Contributor	Tenant Root Group
User2	Virtual Machine Contributor	Subscription2
User3	Virtual Machine Administrator Login	RG2

次の各ステートメントについて、ステートメントがtrueの場合は、[はい]を選択します。それ以外の場合は、[いいえ]を選択します。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

Statements	Yes	No
User1 can deploy virtual machines to RG1.	○	○
User2 can delete VM2.	○	○
User3 can reset the password of the built-in Administrator account of VM2.	○	○

正解:



Explanation:



質問: **35**

次の表に示すリソースを含むAzureサブスクリプションがあります。

Name	Type
storage1	Storage account
Vault1	Azure Key vault
Vault2	Azure Key vault

次の表に示す仮想マシンを展開する予定です。

Name	Role
VM1	• Storage Blob Data Reader for storage1 • Key Vault Reader for Vault1
VM2	• Storage Blob Data Reader for storage1 • Key Vault Reader for Vault1
VM3	• Storage Blob Data Reader for storage1 • Key Vault Reader for Vault1 • Key Vault Reader for Vault2
VM4	• Storage Blob Data Reader for storage1 • Key Vault Reader for Vault1 • Key Vault Reader for Vault2

Microsoft
jpnshiken.com

管理対象IDを仮想マシンに割り当てる必要があります。ソリューションは、次の要件を満たしている必要があります。
各仮想マシンに必要な役割を割り当てます。
最小特権の原則を使用します。
必要な管理対象IDの最小数はいくつですか？

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

正解**: (**正解を表示します**)**

We have two different sets of required permissions. VM1 and VM2 have the same permission requirements.
VM3 and VM4 have the same permission requirements.
A user-assigned managed identity can be assigned to one or many resources. By using user-assigned managed identities, we can create just two managed identities: one with the permission requirements for VM1 and VM2 and the other with the permission requirements for VM3 and VM4.
Reference:
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/managed-identities-azure-resources/overview

質問**: 36**

会社では、次のプラットフォームのクラウドベースのリソースを使用しています。
* アズール
* アマゾン ウェブ サービス (AWS)
* Google クラウド プラットフォーム (GCP)
Microsoft Defender for Cloud を実装する予定です。
Defender for Cloud を使用してコンテナーとストレージを保護できるプラットフォームはどれですか? 回答するには、回答領域で適切なオプションを選択してください。
注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが付与されます。



正解:



Explanation:



質問: **37**

KeyVault1 という名前の Azure キー コンテナーと、次の表に示す仮想マシンを含む Azure サブスクリプションがあります。

Name	Private IP address	Public IP address	Connected to
VM1	10.7.0.4	51.144.245.152	VNET1/Default
VM2	10.8.0.4	104.45.9.227	VNET2/Default

ボリューム暗号化 KeyVault1 設定に対して Azure Disk Encryption を有効にします。

KeyVault1 は次の図に示すように構成されています。



以下の各文について、正しい場合は「はい」を選択してください。そうでない場合は「いいえ」を選択してください。

注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが付与されます。

Answer Area

Statements	Yes	No
From VM1, users can manage the keys and secrets stored in KeyVault1.	○	○
From VM2, users can manage the keys and secrets stored in KeyVault1.	○	○
VM2 can use KeyVault1 for Azure Disk Encryption.	○	○

正解:



Explanation:

Answer Area

Statements	Yes	No
From VM1, users can manage the keys and secrets stored in KeyVault1.	●	○
From VM2, users can manage the keys and secrets stored in KeyVault1.	●	○
VM2 can use KeyVault1 for Azure Disk Encryption.	●	○

Microsoft
jpnshiken.com

質問: **38**

Azure AD テナントにリンクされ、次の表に示す仮想マシンが含まれる Azure サブスクリプションがあります。

Name	Connected to	Private IP address	Public IP address
VM1	VNET1/Subnet1	10.1.1.5	20.224.219.170
VM2	VNET1/Subnet2	10.1.2.5	20.224.219.230
VM3	VNET2/Subnet1	10.11.1.5	40.122.155.212

仮想ネットワークのサブネットには、次の表に示すサービス エンドポイントがあります。

Subnet	Service endpoint
VNET1/Subnet1	Microsoft.Storage
VNET1/Subnet2	Microsoft.KeyVault
VNET2/Subnet1	Microsoft.Storage, Microsoft.KeyVault

次の表に示すリソースを作成します。

Name	Type
storage1	Azure Storage account
Vault1	Azure Key Vault

以下の各記述について、正しい場合は「はい」を選択してください。そうでない場合は「いいえ」を選択してください。注：正しい選択肢は1つにつき1点です。

Answer Area

Statements	Yes	No
Connections from VM1 to storage1 always use IP address 10.1.1.5.	○	○
Connections from VM2 to Vault1 always use IP address 20.224.219.230.	○	○
Authentication from VM3 to the tenant uses either IP address 10.11.1.5 or 40.122.155.212.	○	○

jpnshiken.com
Microsoft

正解:

Answer Area

Statements	Yes	No
Connections from VM1 to storage1 always use IP address 10.1.1.5.	○	○
Connections from VM2 to Vault1 always use IP address 20.224.219.230.	○	○
Authentication from VM3 to the tenant uses either IP address 10.11.1.5 or 40.122.155.212.	○	○

Explanation:



質問: **39**

次の表に示すリソースを含む Azure サブスクリプションがあります。


Name	Type
VM1	Virtual machine
VNet1	Virtual network
AFW1	Azure firewall

VM1 から米国西部 Azure リージョンのストレージ アカウントへのトラフィックのみを許可するように AFW1 を構成する必要があります。ソリューションでは、管理作業を最小限に抑える必要があります。
何を設定すればよいでしょうか?


A. SNATプライベートIPアドレス範囲
B. ネットワークルール
C. DNATルール
D. アプリケーションルール
正解: (正解を表示します)

質問: **40**

グループ1とグループ2のメンバーシップは何ですか? 回答するには、回答領域で適切なオプションを選択してください。
注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが付与されます。

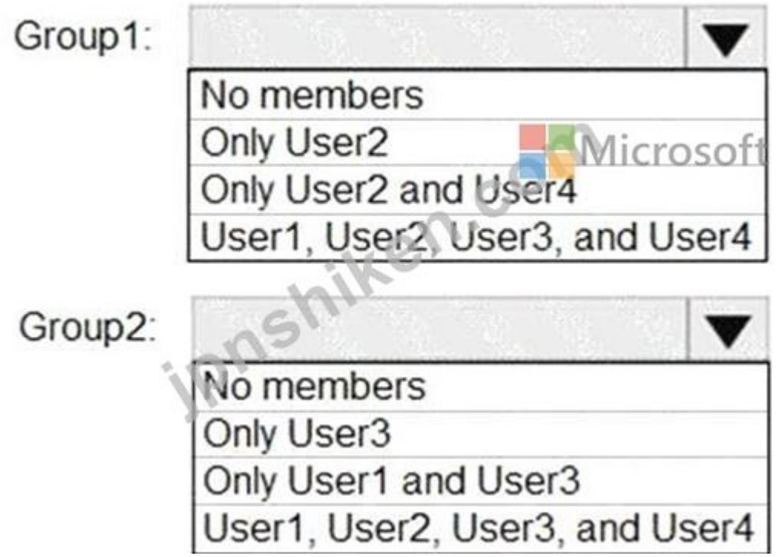

正解:

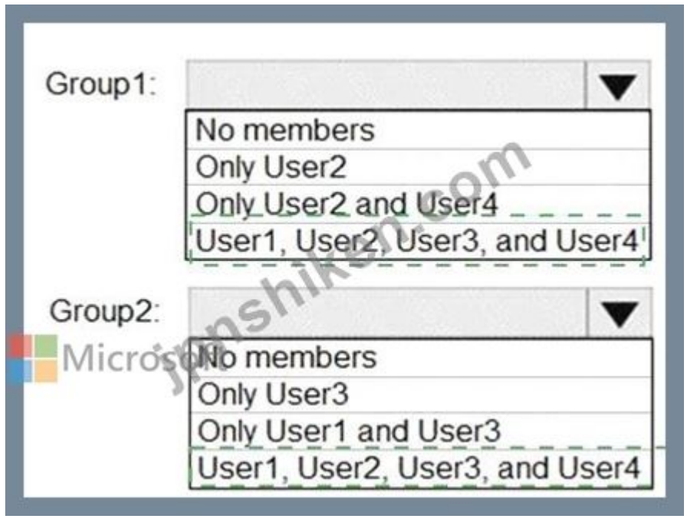

Explanation:

Box 1: User1, User2, User3, User4

Contains "ON" is true for Montreal (User1), MONTREAL (User2), London (User 3), and Ontario (User4) as string and regex operations are not case sensitive.

Box 2: User1, User2, User3, User4

References:

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/users-groups-roles/groups-dynamic-membership

質問: 41

お客様は、以下の表に示すロードバランサーを含むAzureサブスクリプションをお持ちです。

Name	SKU	Backend pool configuration
LB1	Standard	NIC
LB2	Standard	IP address
LB3	Gateway	NIC
LB4	Gateway	IP address

PLink1という名前のプライベートリンクサービスを作成する必要があります。
PLink1用に構成できるロードバランサーはどれですか？
A. LB1のみ
B. LB1とLB3
C. LB2のみ
D. LB2とLB4
E. LB1 と I_B2
正解: **E** (コメントを発表する)

質問: **42**
次の表に示すAzure仮想マシンがあります。

Name	Operating system	State
VM1	Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)	Running
VM2	Windows Server 2012R2	Running
VM3	Windows Server 2016	Stopped
VM4	Ubuntu Server 18.04 LTS	Running

どの仮想マシンで更新管理を有効にできますか？
A. VM2およびVM3のみ
B. VM2、VM3、およびVM4のみ
C. VM1、VM2、およびVM4のみ
D. VM1、VM2、VM3、およびVM4
E. VM1、VM2、およびVM3のみ
正解: (正解を表示します)
References:
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/automation/automation-update-management?toc=%2Fazure%2Fautomation%2Ftoc.json

質問: **43**
次の表に示す Azure Firewall ポリシーが含まれる Azure サブスクリプションがあります。

Name	Type
Policy1	Standard
Policy2	Premium

サブスクリプションには、次の表に示すファイアウォールが含まれています。

Name	Tier	Policy
FW1	Premium	Policy2
FW2	Premium	Policy1

サブスクリプションには、次の表に示す仮想ネットワークが含まれています。

Name	Firewall
VNet1	FW1
VNet2	FW2
VNet3	None

以下の各文について、正しい場合は「はい」を選択してください。そうでない場合は「いいえ」を選択してください。

注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが付与されます。



正解:



Explanation:



質問: **44**

Azureサブスクリプションがあります。

S1 Appサービスプランを使用するContoso1812という名前のAzure Webアプリを作成します。

Contoso1812のIPアドレスを指すwww.contoso.comのDNSレコードを作成します。

ユーザーがhttps://www.contoso.com URLを使用してContoso1812にアクセスできることを確認する必要があります。
どの2つのアクションを実行する必要がありますか？それぞれの正解は、ソリューションの一部を示しています。
注 :それぞれの正しい選択は1ポイントの価値があります。
A. Contoso1812のシステム割り当ての管理対象IDをオンにします。
B. Contoso1812にホスト名を追加します。
C. Contoso1812のApp Serviceプランをスケールアウトします。
D. Contoso1812に展開スロットを追加します。
E. Contoso1812のApp Serviceプランをスケールアップします。
F. PFXファイルをContoso1812にアップロードする
正解: **(**正解を表示します**)**
B: You can configure Azure DNS to host a custom domain for your web apps. For example, you can create an Azure web app and have your users access it using either www.contoso.com or contoso.com as a fully qualified domain name (FQDN). To do this, you have to create three records:
A root "A" record pointing to contoso.com
A root "TXT" record for verification
A "CNAME" record for the www name that points to the A record
F: To use HTTPS, you need to upload a PFX file to the Azure Web App. The PFX file will contain the SSL certificate required for HTTPS.
References: https://docs.microsoft.com/en-us/azure/dns/dns-web-sites-custom- Domain

質問: 45
会社には、Sub1という名前のAzureサブスクリプションがあります。Sub1には、Azure Application Insightsを使用するWebApp1という名前のAzure Webアプリが含まれています。WebApp1では、ユーザーはOAuth 2.0クライアントシークレットを使用して認証する必要があります。
会社の開発者は、Web App1へのユーザートラフィックをエミュレートする合成トランザクションを実行するマルチステップWebテストアプリを作成する予定です。
Webテストが無人で実行できることを確認する必要があります。
最初に何をすべきですか？
A. Microsoft Visual Studioで、.webtestファイルを変更します。
B. .webtestファイルをApplication Insightsにアップロードします。
C. WebテストアプリをAzure ADに登録します。
D. プラグインをWebテストアプリに追加します。
正解: **(**正解を表示します**)**
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-monitor/app/availability-multistep

質問: 46
Azure Active Directory（Azure AD）テナントとルート管理グループがあります。
10個のAzureサブスクリプションを作成し、サブスクリプションをルート管理グループに追加します。
ルート管理グループに格納されるAzureブループリント定義を作成する必要があります。
あなたは最初に何をすべきですか？
A. Azureポリシー定義をルート管理グループに追加します。
B. ルート管理グループの役割ベースのアクセス制御（RBAC）の役割の割り当てを変更します。
C. ユーザーが割り当てたIDを作成します。
D. サービスプリンシパルを作成します。

正解: (正解を表示します)
Reference:
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/elevate-access-global-admin

有効的な**AZ-500J**問題集はJPNTest.com提供され、**AZ-500J**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**AZ-500J**試験問題集を提供します。JPNTest.com AZ-500J試験問題集はもう更新されました。ここで**AZ-500J**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、https://www.jpntest.com/shiken/AZ-500J-mondaishu　**520**問、３０%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: **47**
WebApp1 という名前の Azure App Services Web アプリと、Vault1 という名前の Azure Key Vault を含む Azure サブスクリプションがあります。Vault1 には、次の表に示す証明書があります。

Name	Content type	Key type	Key size
Cert1	PKCS #12	RSA	2048
Cert2	PKCS #12	RSA	4096
Cert3	PEM	RSA	2048
Cert4	PEM	RSA	4096

WebApp1 に TLS を実装する予定です。
WebApp1 に証明書を追加する必要があります。
Vault1 のどの証明書を WebApp1 に追加できますか?
A. 証明書1、証明書2、証明書3、証明書4
B. Cert3 と Cert4 のみ
C. Cert1とCert2のみ
D. Cert1とCert3のみ
正解: (正解を表示します)

質問: **48**
sqlsrv1 という名前の Azure SQL サーバーと DB1 という名前の Azure SQL データベースを含む Azure サブスクリプションがあります。sqlsrv1 は Microsoft Entra 認証のみ用に構成されています。
次の表に示す Microsoft Entra ID があります。

Name	Type	Description	Role for DB1
User1	User	*None*	db_owner
User2	User	Member of Group1	*None*
User3	User	Member of Group2	*None*
Group1	Group	User2 and Group2 are members	db_owner
Group2	Group	Member of Group1	*None*

どのユーザーが DB1 のスコープ付き資格情報を作成できますか?
A. ユーザー1、ユーザー2、ユーザー3
B. ユーザー1のみ
C. ユーザー1とユーザー2のみ
正解: (正解を表示します)

質問: **49**
Appl という名前の Azure Web アプリを含む Azure サブスクリプションがあります。
Appl の条件付きアクセス ポリシーを構成する予定です。ソリューションは次の要件を満たしている必要があります。
* Windows デバイスからの App1 へのアクセスのみを許可します。
* 準拠としてマークされているデバイスのみが Appl にアクセスできるようにします。
どの条件付きアクセスポリシー設定を構成すべきでしょうか？ 適切な設定を適切な要件にドラッグしてください。各設定は、1回、複数回、またはまったく使用されない場合があります。コンテンツを表示するには、ペイン間の分割バーをドラッグするか、スクロールする必要がある場合があります。
注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが付与されます。




正解:




Explanation:




質問: **50**
一般的なワークロード用の初期ノードプール Pool1」と、機密性の高いワークロード用の追加ノードプール Pool2」を含むAzure Kubernetes Service(AKS)クラスターをデプロイする必要があります。各ノードプールはサブネットに割り当てる必要があり、PodのIPアドレスはそのサブネットから直接割り当てられます。このソリューションは、将来のノードプールをサポートし、管理作業を最小限に抑える必要があります。
各ノードプールには、どのタイプのサブネットを割り当てるべきですか？回答するには、適切なサブネットタイプを正しいノードプールにドラッグしてください。各サブネットタイプは、1回、複数回、またはまったく使用しない場合があります。コンテンツを表示するには、ペイン間の分割バーをドラッグするか、スクロールする必要がある場合があります。
注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

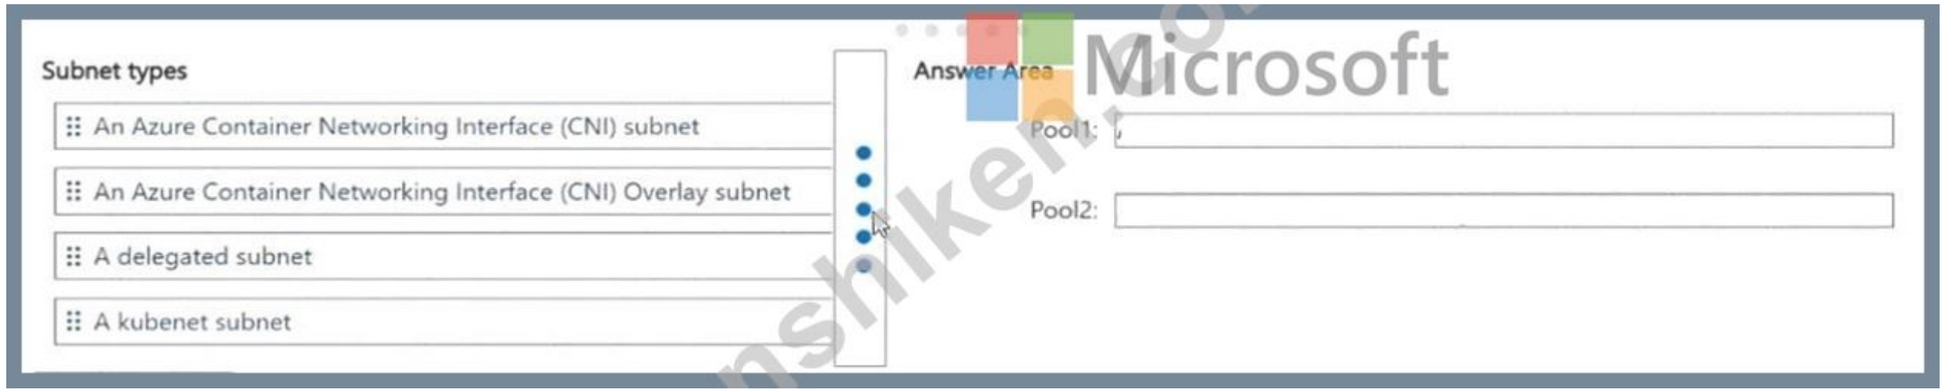

正解:

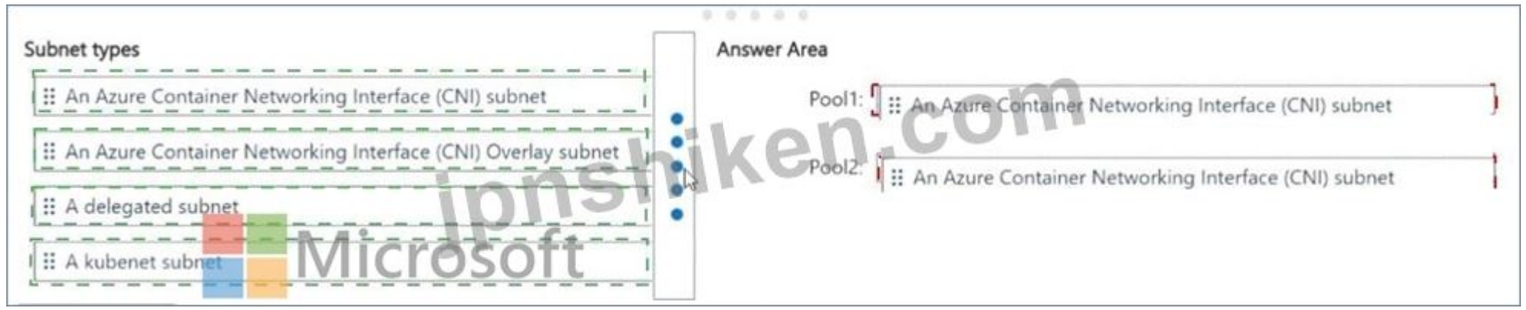

Explanation:

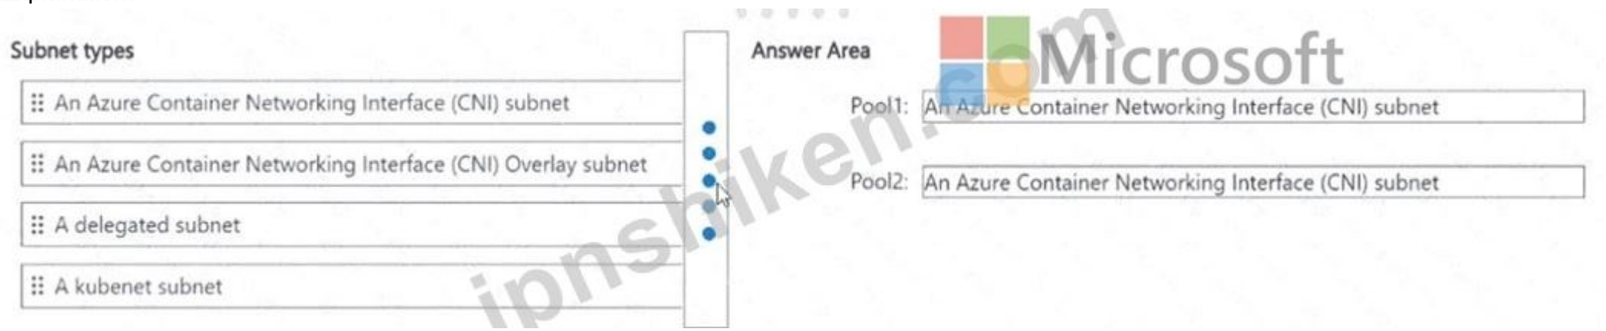

質問: **51**

User1という名前のユーザーとConReg1という名前のAzure Container Registryを含むAzureサブスクリプションがあります。

ContReg1のコンテンツの信頼を有効にします。

User1がContReg1で信頼できるイメージを作成できることを確認する必要があります。ソリューションは、最小特権の原則を使用する必要があります。

User1に割り当てる必要がある2つの役割はどれですか？それぞれの正解はソリューションの一部を示しています。

注 :それぞれの正しい選択には1ポイントの価値があります。

A. AcrQuarantineReader


B. Contributor

C. AcrPush


D. AcrImageSigner

E. AcrQuarantineWriter
正解: (正解を表示します)
References:
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/container-registry/container-registry-content-trust
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/container-registry/container-registry-roles

質問: **52**
Azure Key Vaultを作成する必要があります。このソリューションでは、Key Vaultから削除されたオブジェクトを90日間保持する必要があります。
コマンドをどのように完了する必要がありますか？回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択します。
注 :それぞれの正しい選択には1ポイントの価値があります。

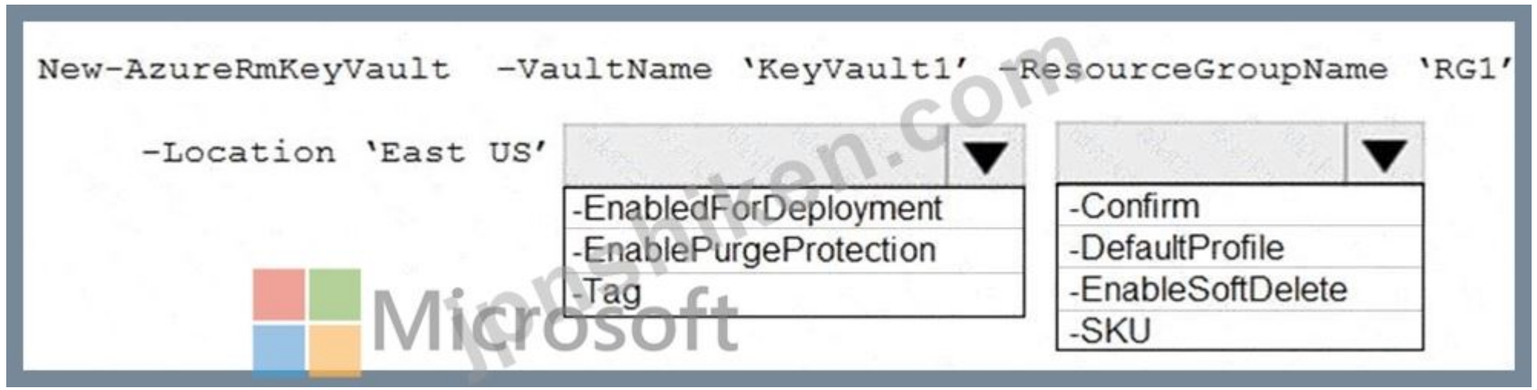

正解:

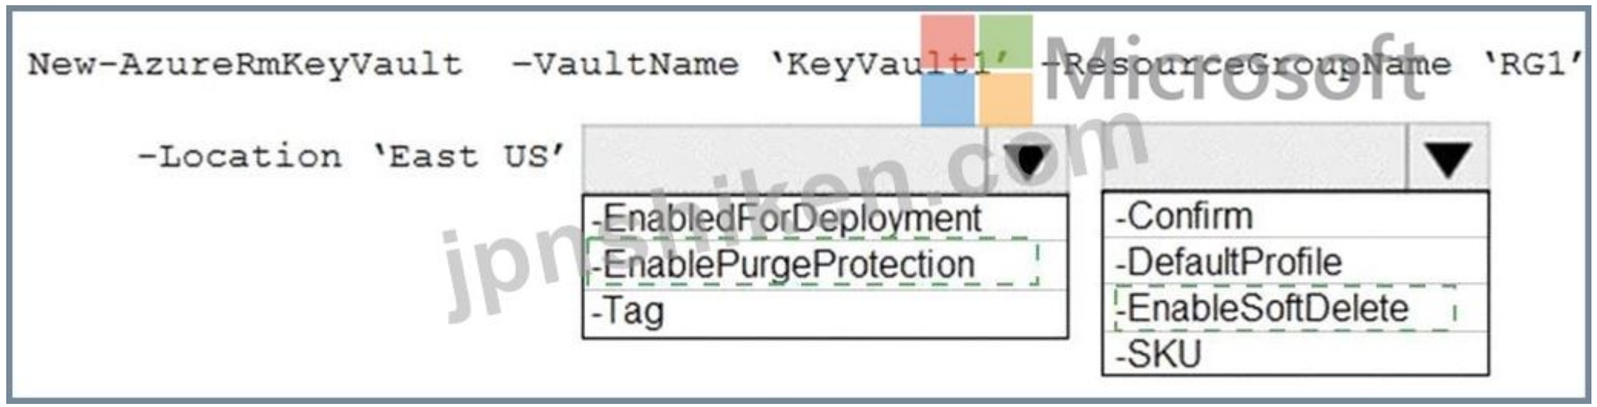

Explanation:



Box 1: -EnablePurgeProtection
If specified, protection against immediate deletion is enabled for this vault; requires soft delete to be enabled as well.
Box 2: -EnableSoftDelete
Specifies that the soft-delete functionality is enabled for this key vault. When soft-delete is enabled, for a grace period, you can recover this key vault and its contents after it is deleted.
References:
https://docs.microsoft.com/en-us/powershell/module/azurerm.keyvault/new-azurermkeyvault

質問: 53
Microsoft Entra テナントにリンクされた Azure サブスクリプションがあります。テナントは Microsoft Entra ID Protection を使用しています。
2,000 人のユーザーがおり、各ユーザーに Microsoft Entra ID P2 ライセンスが割り当てられています。
漏洩した資格情報を使用しているワークロード ID が検出された場合に、Azure Monitor を使用してアラートを生成する予定です。
計画されたアラートをサポートするには、診断設定を構成する必要があります。ソリューションは管理作業を最小限に抑える必要があります。
どのログカテゴリーを収集すべきか、そして
ログはどこに送信すればよいですか? 回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択してください。
注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが付与されます。
Answer Area



正解:



Explanation:



質問: 54

次の表に示すリソースを含む Azure 480z サブスクリプションがあります。

Name	Type
Group1	Security group
Group2	Microsoft 365 group
App1	App registration
MI1	User-assigned managed identity

次の表に示すユーザーがいます。

Name	Description
User1	• Member of Group1 and Group2 • Assigned Owner role for App1 and MI1
User2	• Member of Group1 and Group2 • Assigned Owner role for App1 and MI1

SQL! という名前の Azure SQL マネージド インスタンスを作成し、Microsoft Entra のみの認証を有効にします。

User! と User2 の両方が SQL1 の Microsoft Entra 管理者として設定されていることを確認する必要があります。

解決策: Group2 を SQL1 の Microsoft Entra 管理者として設定します。

これは目標を満たしていますか?

A. はい

B. いいえ

正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **55**

次の表に示すリソースが含まれる Subscription1 という名前の Azure サブスクリプションがあります。

Name	Type	In resource group
cont1	Container instance	RG1
VNET1	Virtual network	RG1
App1	App Service app	RG1
VM1	Virtual machine	RG1
User1	User	**Not applicable**

次の JSON ファイルを使用して、Subscription1 にカスタム RBAC ロールを作成します。

```
{
  "Name": "Role1",
  "IsCustom": true,
  "Description": "Role1 description",
  "Actions": [
     "*/Read",
     "Microsoft.Compute/*"
  ],
  "NotActions": [],
  "DataActions": [],
  "NotDataActions": [],
  "AssignableScopes": [
    "/subscriptions/923a419a-4358-40fb-b4a9-b8af43dd0c92/resourceGroups/RG1'
  ]
}
```

RG1 の User1 に Role1 を割り当てます。

以下の各文について、正しい場合は「はい」を選択してください。そうでない場合は「いいえ」を選択してください。

注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが付与されます。

Statements	Yes	No
User1 can add VM1 to VNET1.	○	○
User1 can start and stop App1.	○	○
User1 can start and stop cont1.	○	○

正解:



Explanation:

Text Description automatically generated



Reference:

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider- operations#microsoftcompute

質問: **56**

注 :この質問は、同じシナリオを提示する一連の質問の一部です。シリーズの各質問には、述べられた目標を達成する可能性のある独自の解決策が含まれています。一部の質問セットには複数の正しい解決策がある場合がありますが、他の質問セットには正しい解決策がない場合があります。

このセクションの質問に回答した後は、その質問に戻ることはできません。その結果、これらの質問はレビュー画面に表示されません。

Sub1という名前のAzureサブスクリプションがあります。

RG1という名前のリソースグループにsa1という名前のAzureストレージアカウントがあります。

ユーザーとアプリケーションは、いくつかの共有アクセス署名 $AS）と保存されたアクセスポリシーを使用して、sa1のblobサービスとファイルサービスにアクセスします。

許可されていないユーザーがファイルサービスとblobサービスの両方にアクセスしたことがわかりました。

sa1へのすべてのアクセスを取り消す必要があります。

解決策 :Azureストレージアカウントのアクセスキーを再生成します。

これは目標を達成していますか？

A. はい

B. いいえ

正解: **A** (コメントを発表する)

Generating new storage account keys will invalidate all SAS's that were based on the previous keys.

質問: **57**

次の表に示すユーザーを含む Microsoft Entra テナントがあります。

Name	Member of	Multi-factor authentication (MFA) status
User1	Group1, Group2	Enabled
User2	Group1	Disabled

次の設定を持つ Microsoft Entra Identity Protection サインイン リスク ポリシーを作成して適用します。

* 割り当て: Group1 を含み、Group2 を除く

※条件 :サインインリスクレベル：低以上


* アクセス: アクセスを許可、多要素認証が必要

ユーザーが Microsoft Entra ID にサインインするときに何が起こるかを特定する必要があります。

各ユーザーについて何を識別する必要がありますか? 回答するには、回答領域で適切なオプションを選択してください。

注: 正しく選択するたびに 1 ポイントの価値があります。

Answer Area

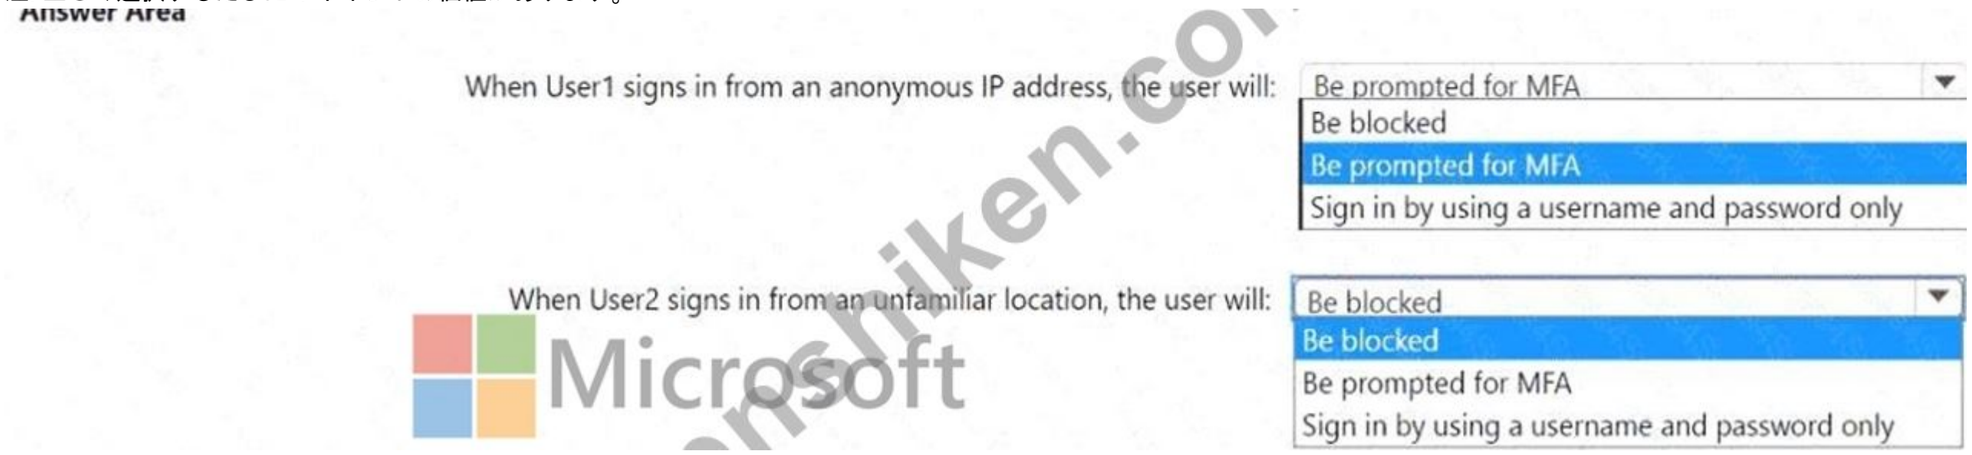

正解:

Answer Area



Explanation:

Answer Area

When User1 signs in from an anonymous IP address, the user will: Be prompted for MFA

When User2 signs in from an unfamiliar location, the user will: Be blocked

質問: **58**

次の表に示すリソース グループを含む Sub1 という名前の Azure サブスクリプションがあります。

Name	Location
RG1	West US
RG2	East US

次の図に示すような Azure Policy 定義を作成します。

```
{
  "mode": "All",
  "policyRule": {
    "if": {
      "anyOf": [
        {
          "field": "location",
          "notEquals": "[resourceGroup().location]"
        },
        {
          "field": "name",
          "notContains": "obj"
        }
      ]
    },
    "then": {
      "effect": "deny"
    }
  },
  "parameters": {}
}
```

ポリシーを Sub1 に割り当てます。

次の表に示すリソースを作成する予定です。

Name	Type	Location	Resource group
IPobject1	Public IP address	East US	RG2
obj1	Resource group	West US	*Not applicable*
OBJ3	Virtual network	West US	RG1

以下の各文について、正しい場合は「はい」を選択してください。そうでない場合は「いいえ」を選択してください。

注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが付与されます。


Answer Area

Statements	Yes	No
You can create IPobject1.	○	○
You can create obj1.	○	○
You can create OBJ3.	○	○

正解:



Explanation:

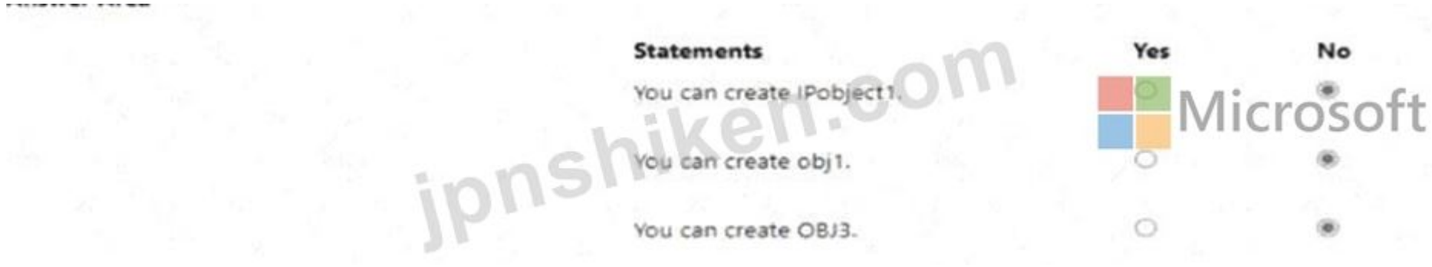

質問: **59**

VM1という名前の仮想マシンを含むAzureサブスクリプションをお持ちです。

VM1のネットワークインターフェイスに関連付けられたNSG1という名前のネットワークセキュリティグループ(NSG)があり、次の図に示すように構成されています。



VM1ではジャストインタイム(JIT)VMアクセスが有効になっており、以下の構成になっています。

* 管理ポート: 3389、22
* 最大時間範囲 :3時間
* 許可される送信元IPアドレス: すべて

JITルールを有効にし、SSHを使用してVM1に接続します。
以下の各記述について、正しい場合は「はい」を、そうでない場合は「いいえ」を選択してください。
注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

Answer Area

Statements	Yes	No
The RDP rule has priority over the NSG rule created by JIT.	○	○
If you disconnect from VM1 within the three-hour time range, you must reactivate the JIT rule to reconnect to VM1.	○	○
The SSH connection to VM1 disconnects automatically after three hours.	○	○

正解:

Answer Area

Statements	Yes	No
The RDP rule has priority over the NSG rule created by JIT.	○	○
If you disconnect from VM1 within the three-hour time range, you must reactivate the JIT rule to reconnect to VM1.	○	○
The SSH connection to VM1 disconnects automatically after three hours.	○	○


Explanation:

Answer Area


Statements	Yes	No
The RDP rule has priority over the NSG rule created by JIT.	○	●
If you disconnect from VM1 within the three-hour time range, you must reactivate the JIT rule to reconnect to VM1.	○	●
The SSH connection to VM1 disconnects automatically after three hours.	○	●

質問: **60**
ネットワークには、contoso.comという名前のオンプレミスのActiveDirectoryドメインが含まれています。ドメインには、User1という名前のユーザーが含まれています。
contoso.comという名前のAzureActive Directory（Azure AD）テナントにリンクされているAzureサブスクリプションがあります。テナントには、storage1という名前のAzureStorageアカウントが含まれています。
Storage1には、share1という名前のAzureファイル共有が含まれています。
現在、ドメインとテナントは統合されていません。
User1がドメイン資格情報を使用してshare1にアクセスできることを確認する必要があります。

どの3つのアクションを順番に実行する必要がありますか？回答するには、適切なアクションをアクションのリストから回答領域に移動し、正しい順序で配置します。

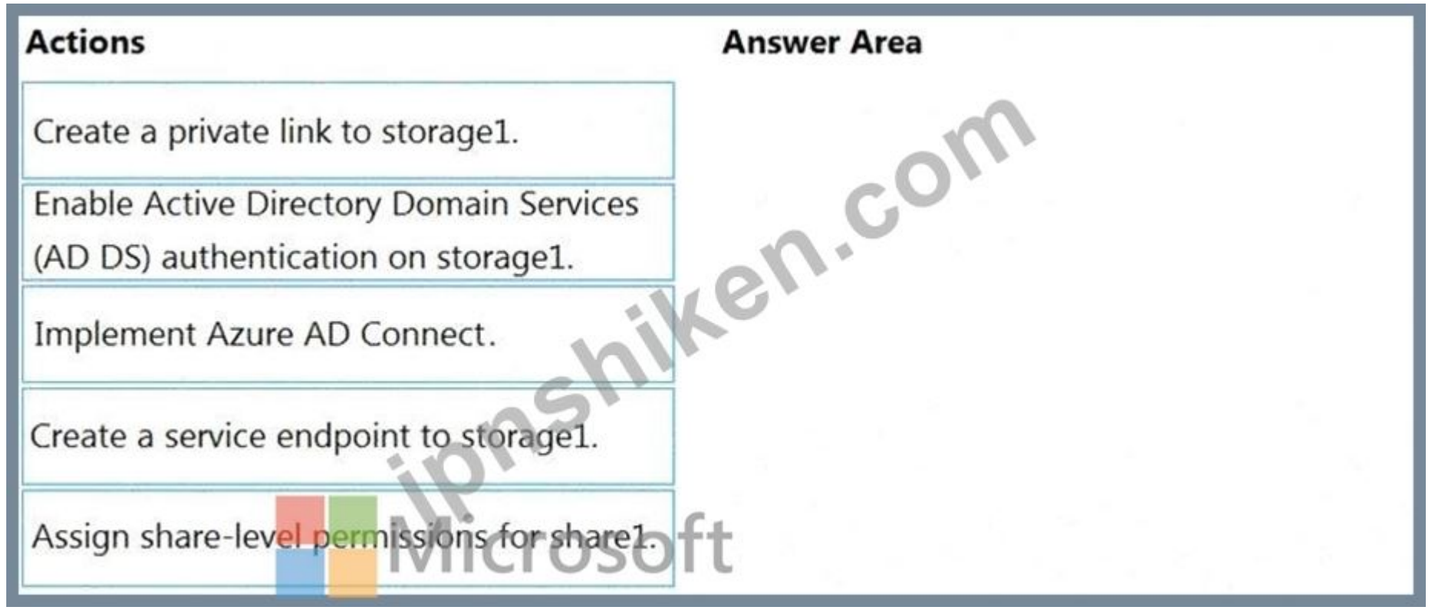

正解:

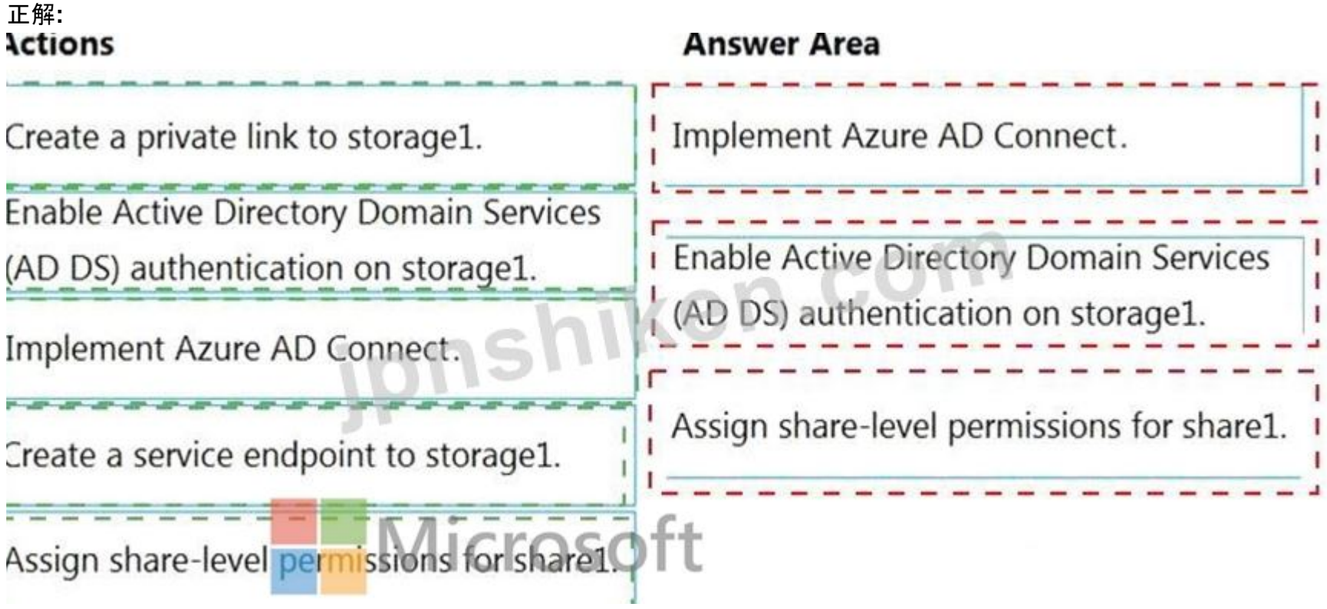

Explanation:



Reference:
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/security-center/security-center-compliance-dashboard

質問: **61**
あなたは、次の表に示すオフィスを持つ Contoso, Ltd. という会社で働いています。

Name	IP address space
Boston	180.15.10.0/24
Seattle	132.32.15.0/24

Contoso 社には、contoso.com という Azure Active Directory (Azure AD) テナントがあります。contoso.com のすべてのユーザーは Azure Multi-Factor Authentication (MFA) が有効になっています。テナントには、次の表に示すユーザーが含まれています。

Name	User device	Last sign-in	During last sign-in, user selected Don't ask again for 14 days
User1	Device1	June 1	Yes
User2	Device2	June 3	No

contoso.com の多要素設定は、次の図に示すように構成されています。




以下の各文について、正しい場合は「はい」を選択してください。そうでない場合は「いいえ」を選択してください。
注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが付与されます。

Statements	Yes	No
When User1 signs in to Device1 from the Seattle office on June 10, the user will be prompted for MFA.	○	○
When User2 signs in to Device2 from the Boston office on June 5, the user will be prompted for MFA.	○	○
When User1 signs in to to a new device from the Seattle office on June 7, the user will be prompted for MFA.	○	○

正解:

Statements	Yes	No
When User1 signs in to Device1 from the Seattle office on June 10, the user will be prompted for MFA.	○	◉
When User2 signs in to Device2 from the Boston office on June 5, the user will be prompted for MFA.	◉	○
When User1 signs in to to a new device from the Seattle office on June 7, the user will be prompted for MFA.	◉	○


Explanation:

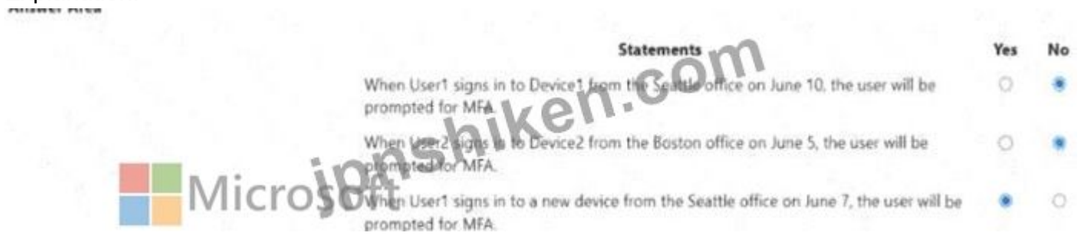

有効的な**AZ-500J**問題集はJPNTest.com提供され、**AZ-500J**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**AZ-500J**試験問題集を提供します。JPNTest.com AZ-500J試験問題集はもう更新されました。ここで**AZ-500J**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、https://www.jpntest.com/shiken/AZ-500J-mondaishu **520**問、３０%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: **62**
次のリソースを含むAzureサブスクリプションがあります。
Microsoft以外のファイアウォールソフトウェアを実行し、仮想マシンからインターネットにすべてのアウトバウンドトラフィックをルーティングするネットワーク仮想アプライアンス（NVA）すべての仮想に対して有効になっているNVA Azure SecurityCenter標準層のファイアウォールルールを管理するスクリプトを含むAzure関数マシンAzureSentinelワークスペース
30台の仮想マシン


仮想マシンのセキュリティセンターで優先度の高いアラートが生成されると、Azure Sentinelでインシデントが作成され、NVAのファイアウォールルールを構成するためのスクリプトが開始されるようにする必要があります。
要件を満たすためにAzureSentinelをどのように構成する必要がありますか？答えるには、適切なコンポーネントを正しい要件にドラッグします。各コンポーネントは、1回使用することも、複数回使用することも、まったく使用しないこともできます。コンテンツを表示するには、分割バーをペイン間でドラッグするか、スクロールする必要がある場合があります。
注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

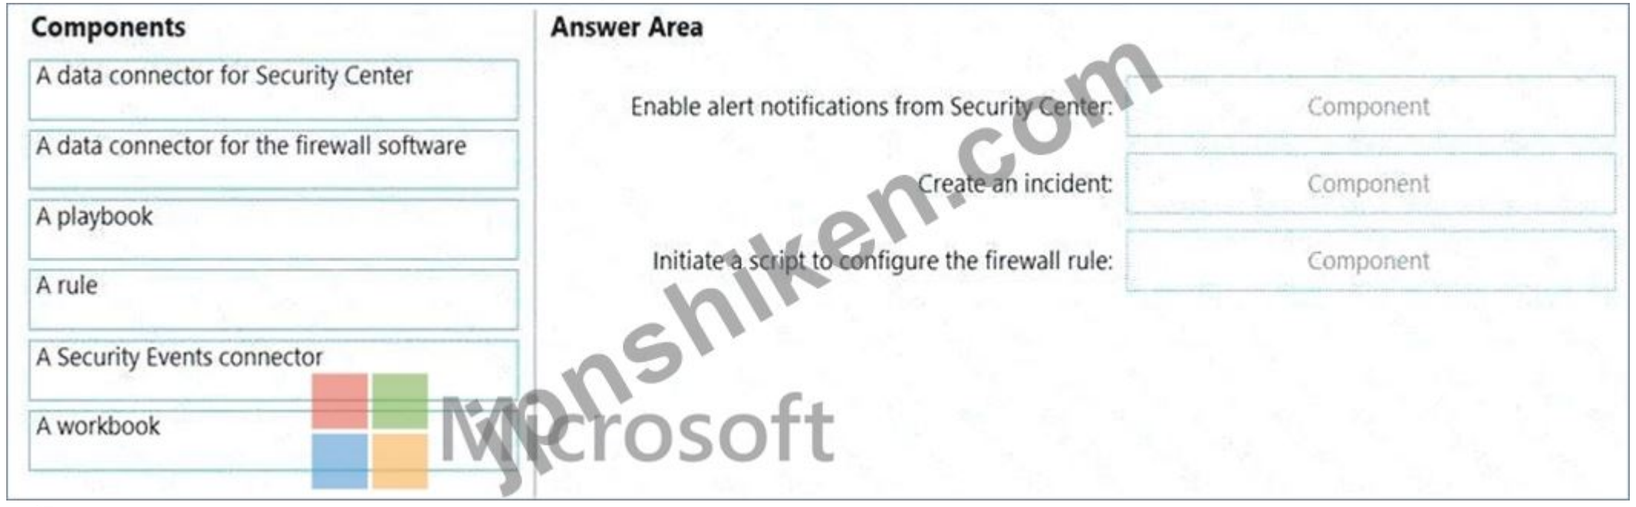

正解:




Explanation:

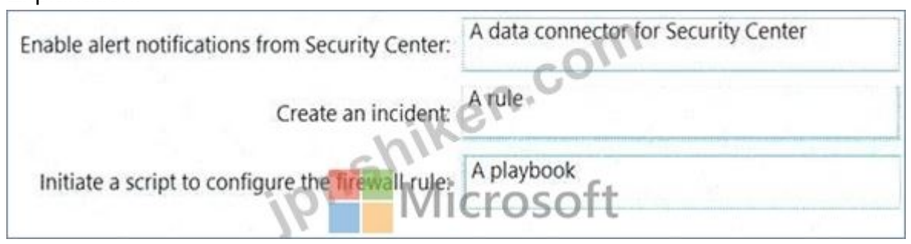

Reference:
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/sentinel/create-incidents-from-alerts
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/sentinel/connect-azure-security-center

質問: **63**
Sub1という名前のAzureサブスクリプションがあります。Sub1には、Subnet1という名前の1つのサブネットを含むVNet1という名前の仮想ネットワークが含まれています。
Subnet1のサービスエンドポイントを作成します。
Subnet1には、Ubuntu Server 18.04を実行するVM1という名前のAzure仮想マシンが含まれています。
DockerコンテナーをVM1にデプロイする必要があります。コンテナは、サービスエンドポイントを使用してAzure StorageリソースとAzure SQLデータベースにアクセスできる必要があります。
A. アプリケーションセキュリティグループとネットワークセキュリティグループ（NSG）を作成します。
B. docker-compose.ymlファイルを編集します。
C. コンテナネットワークインターフェイス（CNI）プラグインをインストールします。
正解: (正解を表示します)
The Azure Virtual Network container network interface (CNI) plug-in installs in an Azure Virtual Machine.
The plug-in supports both Linux and Windows platform.
The plug-in assigns IP addresses from a virtual network to containers brought up in the virtual machine, attaching them to the virtual network, and connecting them directly to other containers and virtual network resources. The plug-in doesn't rely on overlay networks, or routes, for connectivity, and provides the same performance as virtual machines.
The following picture shows how the plug-in provides Azure Virtual Network capabilities to Pods:

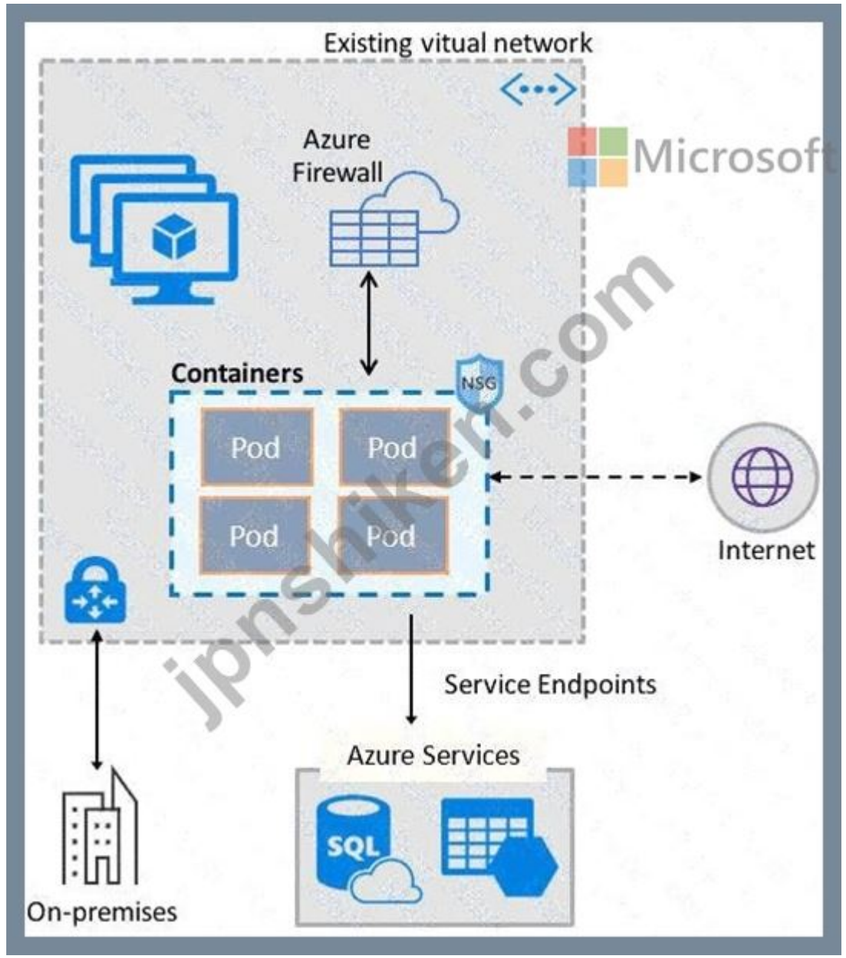


References:

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/virtual-network/container-networking-overview

質問: **64**
Azure サブスクリプションをお持ちです。
次の表に示す仮想マシンを展開する予定です。

Name	Size	Operating system
VM1	DC4ads_v5	Windows Server 2022 Datacenter: Azure Edition
VM2	D2ads_v5	Windows Server 2022 Standard
VM3	EC4ads_v5	Windows Server 2019 Datacenter
VM4	D2ads_v5	Debian
VM5	EC4ads_v5	Ubuntu Server
VM6	DC4ads_v5	SUSE Linux Enterprise Server

機密仮想マシンとして展開できる仮想マシンとオペレーティング システムを特定する必要がありますか?
どの Windows 仮想マシンとどの Linux 仮想マシンを識別する必要がありますか?

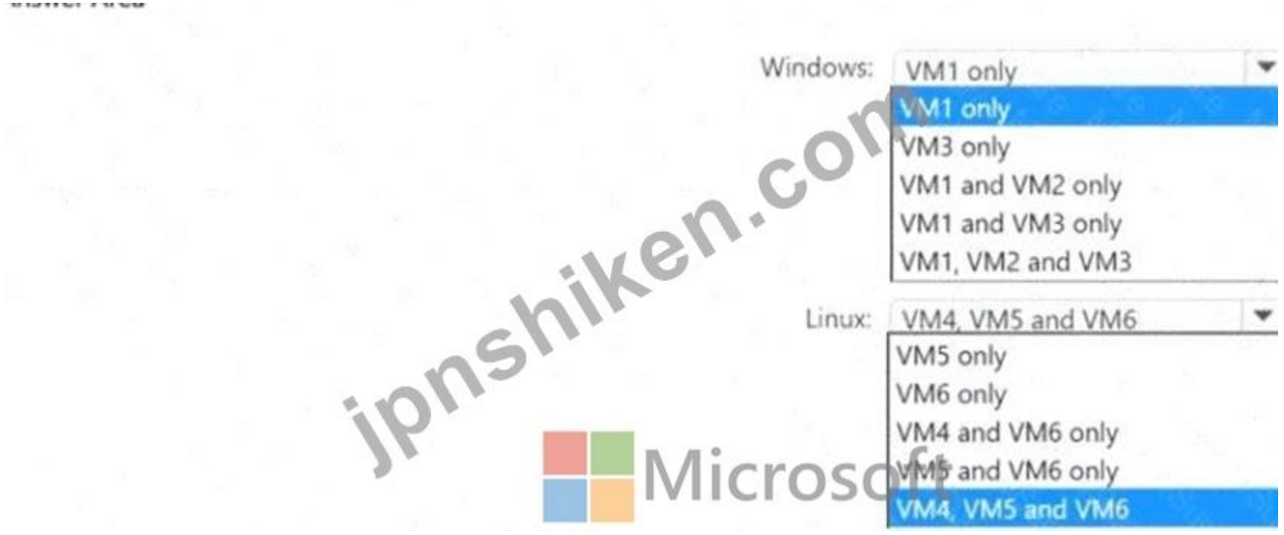

正解:
Answer Area



Explanation:



質問: **65**

次の表に示すリソースを含むSubscription1という名前のAzureサブスクリプションがあります。

Name	Type	Category
Initiative1	Initiative definition	Security Center
Initiative2	Initiative definition	My Custom Category
Policy1	Policy definition	Security Center
Policy2	Policy definition	My Custom Category

Azure Security Centerを使用して、Subscription1に追加できるイニシアチブとポリシーを特定する必要があります。

何を特定する必要がありますか？

A. Policy1とPolicy2のみ

B. イニシアチブ1のみ

C. イニシアチブ1とイニシアチブ2のみ

D. イニシアチブ1、イニシアチブ2、ポリシー1、およびポリシー2

正解: (正解を表示します)

Reference:

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/security-center/custom-security-policies

質問: **66**

仮想ネットワークを含むAzureサブスクリプションがあります。仮想ネットワークには、次の表に示すサブネットが含まれています。

Name	Has a network security group (NSG) associated to the virtual subnet
Subnet1	Yes
Subnet2	No

サブスクリプションには、次の表に示す仮想マシンが含まれています。

Name	Has an NSG associated to the network adaptor of the virtual machine	Connected to
VM1	No	Subnet1
VM2	No	Subnet2
VM3	No	Subnet1
VM4	Yes	Subnet2

すべての仮想マシンに対してジャストインタイム (JIT) VM アクセスを有効にします。
JIT によって保護されている仮想マシンを特定する必要があります。
どの仮想マシンを識別する必要がありますか?
A. VM4のみ
B. VM1とVM3のみ
C. VM1、VM3、VM4のみ
D. VM1、VM2、VM3、VM4
正解: **(**正解を表示します**)**
An NSG needs to be enabled, either at the VM level or the subnet level.
Reference:
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/security-center/security-center-just-in-time

質問: **67**
ラボのタスク
タスク1
インターネットから VNET1\subnet0 への接続が TCP ポート 7777 経由でのみ許可されていることを確認する必要があります。ソリューションでは、現在デプロイされているリソースのみを使用する必要があります。
正解:
see the task answer with step by step below
Explanation:
You need to configure the Network Security Group that is associated with subnet0.
1. In the Azure portal, type Virtual Networks in the search box, select Virtual Networks from the search results then select VNET1. Alternatively, browse to Virtual Networks in the left navigation pane.
2. In the properties of VNET1, click on Subnets. This will display the subnets in VNET1 and the Network Security Group associated to each subnet. Note the name of the Network Security Group associated to Subnet0.
3. Type Network Security Groups into the search box and select the Network Security Group associated with Subnet0.
4. In the properties of the Network Security Group, click on Inbound Security Rules.
5. Click the Add button to add a new rule.
6. In the Source field, select Service Tag.
7. In the Source Service Tag field, select Internet.
8. Leave the Source port ranges and Destination field as the default values (* and All).
9. In the Destination port ranges field, enter 7777.
10.Change the Protocol to TCP.

11.Leave the Action option as Allow.
12.Change the Priority to 100.
13.Change the Name from the default Port_8080 to something more descriptive such as Allow_TCP_7777_from_Internet. The name cannot contain spaces.
14.Click the Add button to save the new rule.

質問: **68**
Microsoft Defender for Cloud を使用する Azure サブスクリプションがあります。
アマゾン ウェブ サービス (AWS) アカウントをお持ちです。
AWS アカウントを Defender for Cloud に追加する必要があります。
まず何をすべきでしょうか?
A. AWS アカウントから、セキュリティ ハブを有効にします。
B. Azure portal から、AWS エンタープライズ アプリケーションを追加します。
C. Defender for Cloud から、セキュリティ ソリューション設定を構成します。
D. Defender for Cloud から、環境設定を構成します。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **69**
VNet1 という名前の仮想ネットワークを含む Azure サブスクリプションがあります。VNet1 には、次の表に示すサブネットが含まれています。

Name	IP address space
Subnet1	10.10.0.0/24
Subnet2	172.16.0.0/24
Subnet3	192.168.10.0/24

サブスクリプションには、次の表に示す仮想マシンが含まれています。

Name	Connected to
VM1	Subnet1
VM2	Subnet2
VM3	Subnet3

Microsoft
ipmitken.com

VM3 には、ポート 8080 で接続をリッスンするサービスが含まれています。
VM1 では、次の図に示すように、ジャストインタイム (JIT) VM アクセスを構成します。

Home > Just-in-time VM access >

JIT VM access configuration

VM1

+ Add Save Discard

Configure the ports for which the just-in-time VM access will be applicable

Port	Protocol	Allowed source IPs	IP range	Time range (hours)
3389	Any	CIDR	10.10.0.0/24,192.168.10.0/24	3 hours
8080	Any	Per request	N/A	5 hours

以下の各文について、正しい場合は「はい」を選択してください。そうでない場合は「いいえ」を選択してください。
注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが付与されます。

Answer Area

Statements	Yes	No
You can establish a Remote Desktop connection from VM1 to VM3 for a maximum of three hours.	○	○
You can establish a Remote Desktop connection from VM2 to VM1 after requesting access.	○	○
You can establish a Remote Desktop connection from VM3 to VM1 without requesting access.	○	○

正解:

Answer Area

Statements	Yes	No
You can establish a Remote Desktop connection from VM1 to VM3 for a maximum of three hours.	○	○
You can establish a Remote Desktop connection from VM2 to VM1 after requesting access.	○	○
You can establish a Remote Desktop connection from VM3 to VM1 without requesting access.	○	○

Explanation:



質問: **70**
Microsoft Defender for Cloud を使用する Azure サブスクリプションがあります。
Defender for Cloud を使用して、Azure CIS 1.4,0 標準に対する規制への準拠を確認する必要があります。ソリューションは、管理作業を最小限に抑える必要があります。
最初に何をすべきですか？
A. Out of the box standard の 1 つを無効にします。
B. カスタム イニシアチブを追加します。
C. Azure CIS 1.4.0 標準を手動で追加します。
D. Azure ポリシーを割り当てます。
正解: (正解を表示します)

質問: **71**
AzureサブスクリプションマットにRG1という名前のリソースグループが含まれています。RG1には、storage1という名前のストレージアカウントが含まれています。
RG1をスコープとするRole1とRole2という名前の2つのカスタムAzureロートがあります。
Role1の権限は、次のJSONコードに示されています。

```
"permissions": [
        {
            "actions": [
                "Microsoft.Storage/storageAccounts/listKeys/action",
            ],
            "notActions": [],
            "dataActions": [],
            "notDataActions": []
        }
    ]
```

The permissions for Role2 are shown in the following JSON code.

```
"permissions": [
        {
            "actions": [
                "Microsoft.Storage/storageAccounts/listKeys/action",
              "Microsoft.Storage/storageAccounts/ListAccountSas/action",
                "Microsoft.Storage/storageAccounts/read"
            ],
            "notActions": [],
            "dataActions": [],
            "notDataActions": []
        }
```

Answer Area

Statements	Yes	No
User1 can read data in storage1.	○	○
User2 can read data in storage1.	○	○
User3 can restore storage1 from a backup in Azure Backup.	○	○

正解:

Answer Area

Statements	Yes	No
User1 can read data in storage1.	○	○
User2 can read data in storage1.	○	○
User3 can restore storage1 from a backup in Azure Backup.	○	○


Explanation:




質問: **72**
Azure サブスクリプションをお持ちです。
AzSQL1 という名前の Azure SQL マネージド インスタンスをデプロイする予定です。
AzSQL1 の暗号化ソリューションを推奨する必要があります。
ソリューションは次の要件を満たす必要があります。
* データベース エンジンがキーのプロビジョニング、データの暗号化、および復号化の操作を実行できないようにする必要があります。
* データベース管理者が暗号化されたデータをプレーンテキストで閲覧できないようにする必要があります。
推薦書には何を含めるべきでしょうか?
A. TLS
B. Azure ディスク暗号化
C. 常に暗号化
D. 顧客管理キーを使用した透過的データ暗号化 (TDE)
E. Microsoft 管理キーを使用した透過的なデータ暗号化 (TDE)
正解: (正解を表示します)

質問: **73**
次のリソースを含むAzureサブスクリプションがあります。


* Subnet1およびSubnet2という名前の2つのサブネットを含むVNET1という名前の仮想ネットワーク。
*プライベートIPアドレスのみを持ち、Subnet1に接続するVM1という名前の仮想マシン。
インターネットからVM1へのリモートデスクトップ接続を確立できるようにする必要があります。
順番に実行する必要がある3つのアクションはどれですか？回答するには、適切なアクションをアクションのリストから回答エリアに移動し、正しい順序で並べます。

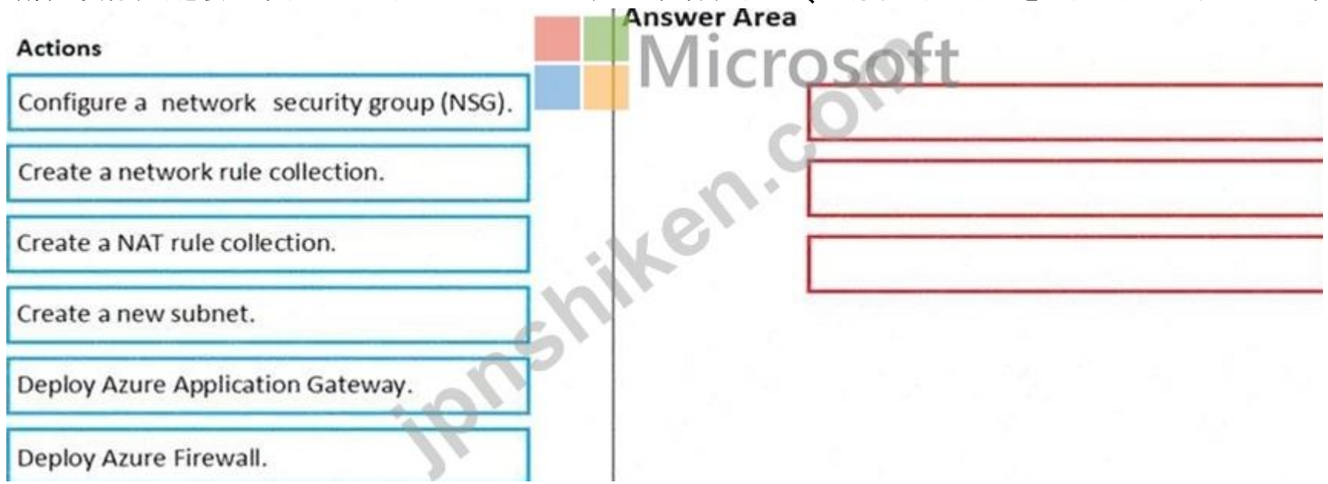

正解:

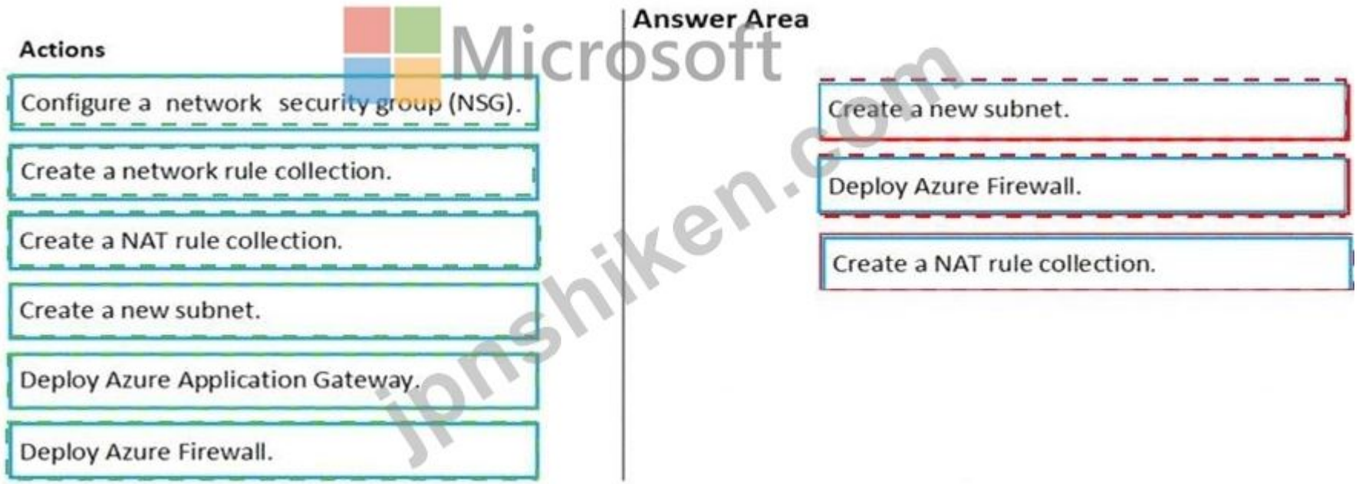

Explanation:

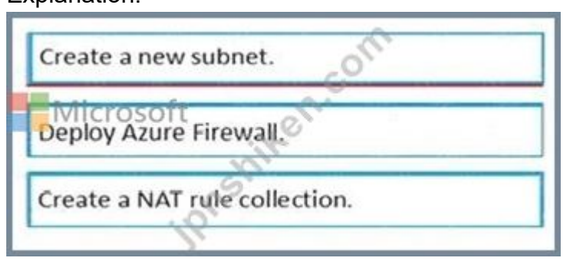

質問: 74

次の表に示すAzure仮想ネットワークがあります。

Name	Location	Subnet	Peered network
VNET1	East US	Subnet1	VNET2
VNET2	West US	Subnet2, Subnet3	VNET1
VNET4	East US	Subnet4	*None*

次の表に示すAzure仮想マシンがあります。

Name	Application security group	Network security group (NSG)	Connected to	Public IP address
VM1	ASG1	NSG1	Subnet1	No
VM2	ASG2	NSG1	Subnet2	No
VM3	ASG2	NSG1	Subnet3	Yes
VM4	ASG4	NSG1	Subnet4	Yes

すべての仮想マシンのファイアウォールは、pingトラフィックを許可します。

NSG1は、次の展示に示すように構成されています。

インバウンドセキュリティルール

Priority	Name	Port	Protocol	Source	Destination	Action
110	Allow_RDP	3389	Any	Any	Any	Allow
130	Rule1	Any	Any	ASG1	Any	Allow
140	Rule2	Any	Any	ASG2	Any	Allow
150	Rule3	Any	Any	ASG4	Any	Allow
160	Rule4	Any	Any	Any	Any	Deny
65000	AllowVnetInBound	Any	Any	VirtualNetwork	VirtualNetwork	Allow
65001	AllowAzureLoadBalan...	Any	Any	AzureLoadBalancer	Any	Allow
65500	DenyAllInBound	Any	Any	Any	Any	Deny

アウトバウンドセキュリティルール

Priority	Name	Port	Protocol	Source	Destination	Action
65000	AllowVnetOutBound	Any	Any	VirtualNetwork	VirtualNetwork	Allow
65001	AllowInternetOutBou...	Any	Any	Any	Internet	Allow
65500	DenyAllOutBound	Any	Any	Any	Any	Deny

次の各ステートメントについて、ステートメントがtrueの場合は、[はい]を選択します。それ以外の場合は、[いいえ]を選択します。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。



正解:



Explanation:



Box 1: Yes
VM1 and VM3 are on peered VNets. The firewall rules with a source of ASG1 and ASG2 allow 'any' traffic on 'any' protocol so pings are allowed between VM1 and VM3.
Box 2: No
VM2 and VM4 are on separate VNets and the VNets are not peered. Therefore, the pings would have to go over the Internet. VM4 does have a public IP and the firewall allows pings. However, for VM2 to be able to ping VM4, VM2 would also need a public IP address. In Azure, pings don't go out through the default gateway as they would in a physical network. For an Azure VM to ping external IPs, the VM must have a public IP address assigned to it.
Box 3: Yes
VM3 has a public IP address and the firewall allows traffic on port 3389.

質問: **75**
contoso.comという名前のAzure Active Directory（Azure AD）テナントに関連付けられているSub1という名前のAzureサブスクリプションがあります。
Admin1という名前の管理者は、次のIDにアクセスできます。
* OpenID対応のユーザーアカウント
* Hotmailアカウント
* contoso.comのアカウント
* fabrikam.comという名前のAzure ADテナントのアカウント
Azureアカウントセンターを使用して、Sub1の所有権をAdmin1に譲渡する予定です。
Sub1の所有権を譲渡できるアカウントはどれですか？
A. contoso.com only

B. contoso.com, fabrikam.com, and Hotmail only
C. contoso.com and fabrikam.com only
D. contoso.com, fabrikam.com, Hotmail, and OpenID-enabled user account
正解: (正解を表示します)
When you transfer billing ownership of your subscription to an account in another Azure AD tenant, you can move the subscription to the new account's tenant. If you do so, all users, groups, or service principals who had role based access (RBAC) to manage subscriptions and its resources lose their access. Only the user in the new account who accepts your transfer request will have access to manage the resources.
Reference:
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/billing/billing-subscription-transfer
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/billing/billing-subscription-transfer#transferring-subscription-to-anaccount-in-another-azure-ad-tenant

質問: **76**
Contoso.com という名前の Microsoft Entra テナントおよび RG1 という名前のリソース グループにリンクされている Subscription1 という名前の Azure サブスクリプションがあります。
contoso.com に Role1 という名前のカスタム ロールを作成します。
権限委任に Role1 を使用できるのはどこですか?
A. contoso.com. RG1. および Subscription1
B. contoso.com と RG1 のみ
C. contoso.com とサブスクリプション 1 のみ
D. contoso.com のみ
正解: (正解を表示します)

有効的な**AZ-500J**問題集はJPNTest.com提供され、**AZ-500J**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**AZ-500J**試験問題集を提供します。JPNTest.com AZ-500J試験問題集はもう更新されました。ここで**AZ-500J**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、https://www.jpntest.com/shiken/AZ-500J-mondaishu　**520**問、３０%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: **77**
Azure環境があります。
ISO27001標準に準拠していないAzure構成とワークロードを特定する必要があります。何を使うべきですか？
A. Azure Sentinel
B. Azure Active Directory (Azure AD) Identity Protection
C. Azure Security Center
D. Azure Advanced Threat Protection (ATP)
正解: (正解を表示します)
Reference:
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/security-center/security-center-compliance-dashboard

質問: **78**
ユーザーがVM0にアクセスできることを確認する必要があります。ソリューションはプラットフォーム保護要件を満たしている必要があります。
あなたは何をするべきか？
A. VM0をSubnet1に移動します。

B. ファイアウォールで、ネットワークトラフィックフィルタリングルールを構成します。
C. RT1をAzureFirewallSubnetに割り当てます。
D. ファイアウォールで、DNATルールを構成します。
正解: (正解を表示します)
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/firewall/tutorial-firewall-dnat

質問: **79**
会社には、Subscription1 という名前の Azure サブスクリプションがあります。Subscription1 は、次の表に示すユーザーを含む Azure Active Directory テナントに関連付けられています。

Name	Role
User1	Global administrator
User2	Billing administrator
User3	Owner
User4	Account Admin

会社は新しい所有者に売却される。
会社は Subscription1 の所有権を譲渡する必要があります。
どのユーザーが所有権を譲渡でき、どのツールを使用する必要がありますか? 回答するには、回答領域で適切なオプションを選択してください。
注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが付与されます。



正解:



Explanation:

Table Description automatically generated

Reference:


https://docs.microsoft.com/en-us/azure/cost-management-billing/manage/billing-subscription-transfer

質問: **80**


Sub2のVM1、VM2、およびVM3のセキュリティを評価しています。

以下の各ステートメントについて、ステートメントが真である場合は「はい」を選択します。それ以外の場合は、「いいえ」を選択します。

注 :それぞれの正しい選択には1ポイントの価値があります。

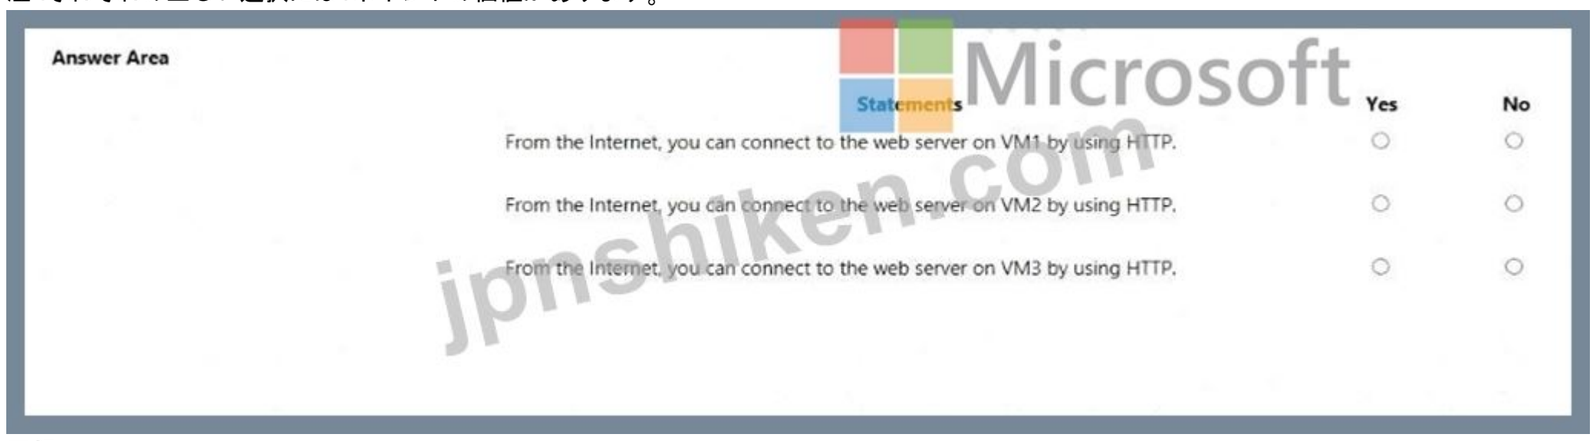

正解:

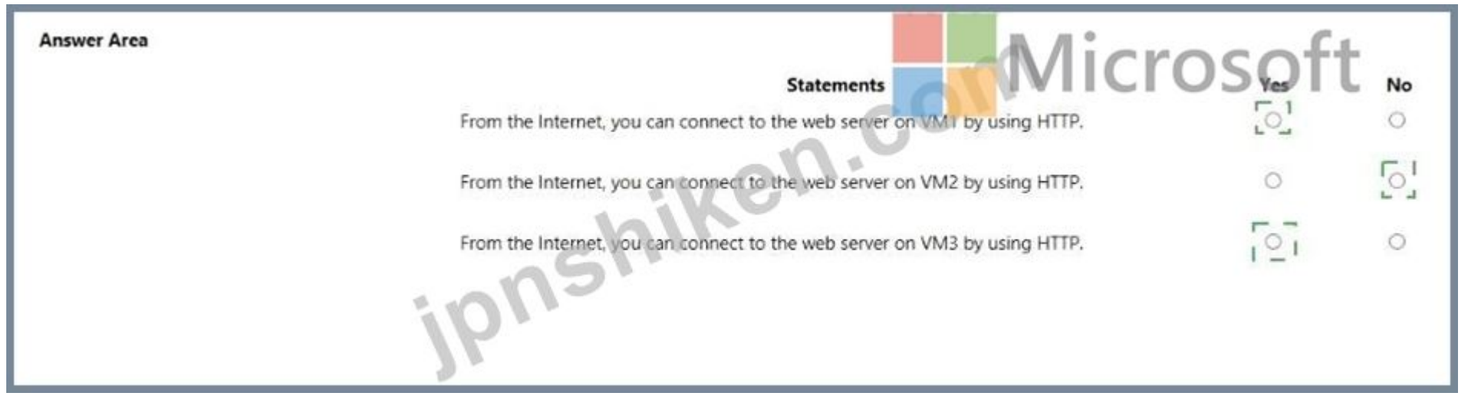

Explanation:



質問: **81**

次の表に示すリソースを含む Azure サブスクリプションがあります。

Name	Type	Resource group	Location
RG1	Resource group	**Not applicable**	West US
Managed1	Managed identity	RG1	West US


サブスクリプションは、次の表に示すユーザーを含む Azure Active Directory (Azure AD) テナントにリンクされています。

Name	Usage location
User1	United States
User2	Germany

次の表に示すグループを作成します。

Name	Type	Membership type
Group1	Security	Dynamic User
Group2	Microsoft 365	Dynamic User

Group1 と Group2 のメンバーシップ ルールは、次の図に示すように構成されています。

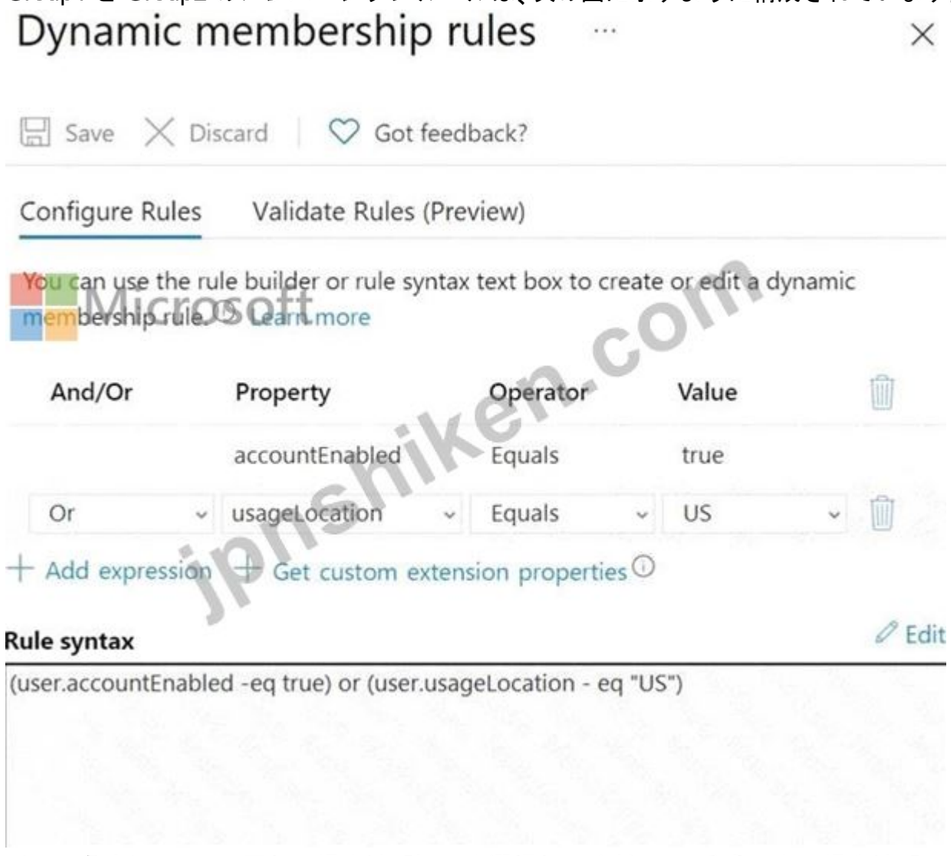

以下の各文について、正しい場合は「はい」を選択してください。そうでない場合は「いいえ」を選択してください。

注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが付与されます。

Statements	Yes	No
User1 is a member of Group1 and Group2.	○	○
User2 is a member of Group2 only.	○	○
Managed1 is a member of Group1 and Group2.	○	○

正解:

Statements	Yes	No
User1 is a member of Group1 and Group2.	○	○
User2 is a member of Group2 only.	○	○
Managed1 is a member of Group1 and Group2.	○	○

Explanation:
Text Description automatically generated

Statements	Yes	No
User1 is a member of Group1 and Group2.	○	○
User2 is a member of Group2 only.	○	○
Managed1 is a member of Group1 and Group2.	○	○

Reference:
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/enterprise-users/groups-dynamic-membership

質問: **82**
オンプレミス ネットワークには、Active Directory ドメイン サービス (AD DS) ドメインと、次の表に示すデバイスが含まれています。
User1 という名前の同期されたユーザーを含むハイブリッド Microsoft Entra テナントがあります。
次の表に示す Azure Files 共有を含む Azure サブスクリプションがあります。
使用には、storage1 および storage2 にストレージ ファイル データ SMB 共有共同作成者の役割が割り当てられます。
Share! のセキュリティ設定は、次の図に示すように構成されています。



The Security settings for Share2 are configured as shown in the following exhibit.

Jpnshiken.com



以下の各文について、正しい場合は「はい」を選択してください。そうでない場合は「いいえ」を選択してください。
注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが付与されます。



正解:



Explanation:



質問: **83**
contoso.comという名前のAzureActive Directory（Azure AD）テナントがあります
contoso.comの診断設定を構成する必要があります。ソリューションは、次の要件を満たす必要があります。
* loqを2年間保持します。
* Kustoクエリ言語を使用してログをクエリする
*管理作業を最小限に抑えます。
ログはどこに保存する必要がありますか？
A. Azure LogAnalyticsワークスペース
B. Azureイベントハブ

C. AzureStorageアカウント

正解: **A** (コメントを発表する)

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-monitor/log-query/get-started-queries

質問: **84**

次の表に示す仮想マシンを含むAzureサブスクリプションがあります。

Name	Operating system
VM1	Windows Server 2016
VM2	Ubuntu Server 18.04 LTS

Azure Security Centerから、自動プロビジョニングをオンにします。

次の表に示す仮想マシンを展開します。

Name	Operating system
VM3	Windows Server 2016
VM4	Ubuntu Server 18.04 LTS

Microsoft Monitoring Agentはどの仮想マシンにインストールされていますか？

A. VM3のみ

B. VM1およびVM3のみ

C. VM3およびVM4のみ

D. VM1、VM2、VM3、およびVM4

正解: (正解を表示します)

When automatic provisioning is enabled, Security Center provisions the Microsoft Monitoring Agent on all supported Azure VMs and any new ones that are created.

Supported Operating systems include: Ubuntu 14.04 LTS (x86/x64), 16.04 LTS (x86/x64), and 18.04 LTS (x64) and Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, version 1709 and 1803.

References:

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/security-center/security-center-faq

質問: **85**

次の表に示すグループを含む Azure AD テナントがあります。

Name	Type	Contains members
Group1	Security	Yes
Group2	Microsoft 365	No


次の表に示すように、グループにライセンスを割り当てます。

Group	License
Group1	Azure Active Directory Premium P2
Group2	Office 365 E5
Group3	Azure Active Directory Premium P2

examtopics.com
Microsoft

5 月 1 日に、Group1 を削除します。グループ2とグループ3。
次の各ステートメントについて、そのステートメントが true の場合は [はい] を選択します。それ以外の場合は、「いいえ」を選択します。
注: 正しく選択するたびに 1 ポイントの価値があります。

Answer Area

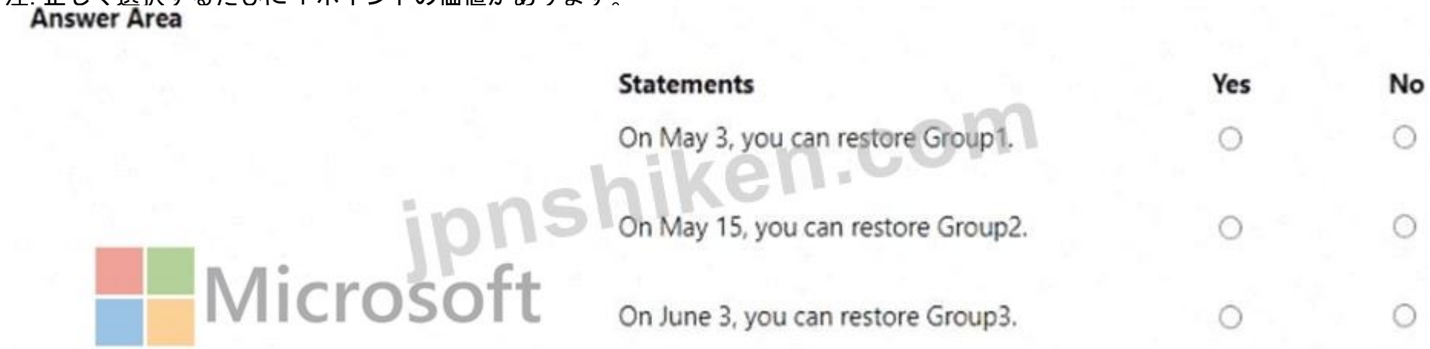


正解:

Answer Area



Explanation:

Answer Area

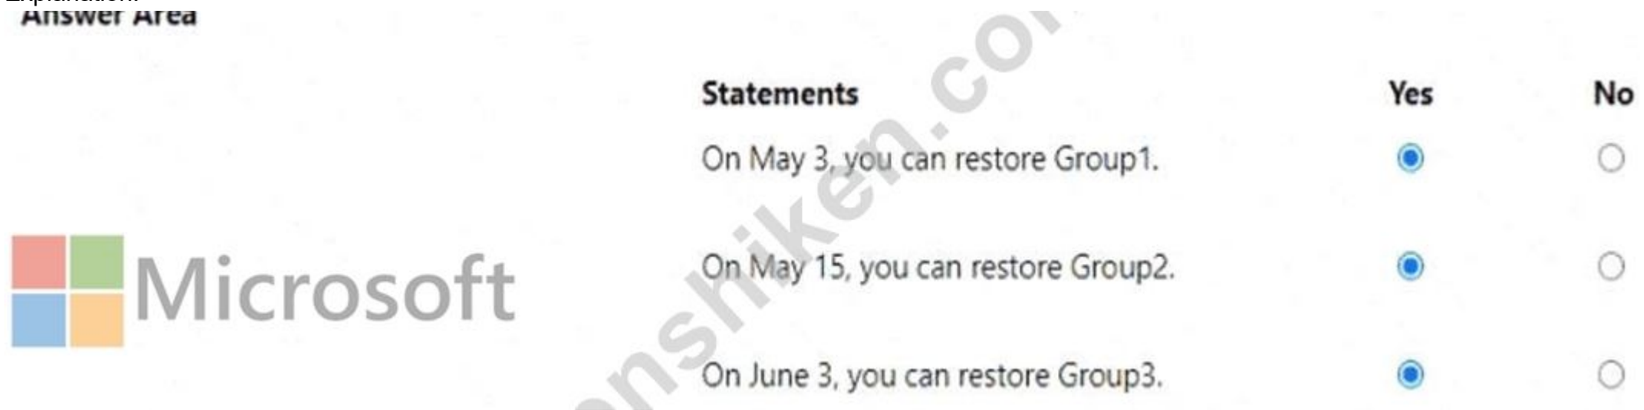

質問: **86**
AzFWL という名前の Azure Firewall Standard のインスタンスを含む Azure サブスクリプションがある場合、AzFW1 で次の機能を使用できるかどうかを確認する必要があります。
* TLS インスペクション
* 脅威インテリジェンス

* ネットワーク侵入検知および防止システム (IDPS)
あなたは何を使うことができますか？
A. TLS インスペクション、脅威インテリジェンス、および IDPS
B. 脅威インテリジェンスと IDPS のみ
C. TLS インスペクションと IDPS のみ
D. TLS インスペクションのみ
E. 脅威インテリジェンスのみ
正解: (正解を表示します)

質問: **87**
Azure サブスクリプションがあります。サブスクリプションには、次の表に示すサブネットを含む VNet1 という名前の仮想ネットワークが含まれています。

Name	Associated network security group (NSG)
Subnet1	NSG1
Subnet2	NSG1
Subnet3	NSG1
Subnet4	NSG1

サブスクリプションには、次の表に示す関数アプリが含まれています。

Name	Description
App1	Uses the Azure Functions Premium plan and has virtual network integration with VNet1/Subnet1
App2	Uses an App Service plan in the Basic pricing tier and has virtual network integration with VNet1/Subnet2
App3	Uses an App Service plan in the Premium pricing tier and has virtual network integration with VNet1/Subnet3
App4	Uses an App Service plan in the Isolated pricing tier and is deployed to VNet1/Subnet4

NSG1 を使用して制御されるアプリの送信トラフィックはどれですか?
A. App3 と App4 のみ
B. App2、App3、App4のみ
C. App1、App2、App3、App4
D. App4のみ
正解: (正解を表示します)

質問: **88**
次の表に示すストレージ アカウントを含む Azure サブスクリプションがあります。


Name	Performance	Premium account type	Redundancy	Sub-resource
storage1	Standard	*Not applicable*	Locally-redundant storage (LRS)	Two Azure Files shares
storage2	Premium	Page blobs	Locally-redundant storage (LRS)	Three containers

ストレージアカウントのターゲットサブリソースに対してプライベートエンドポイントを作成する必要があります。ソリューションでは、プライベートエンドポイントを使用してすべてのターゲットサブリソースにアクセスできるようにする必要があります。
各ストレージ アカウントに作成する必要があるプライベート エンドポイントの最小数はいくつですか。回答するには、回答領域で適切なオプションを選択してください。
注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが付与されます。



s

正解:

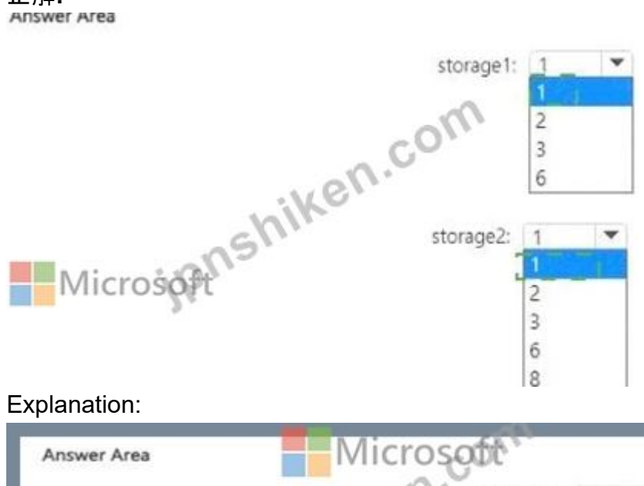

Explanation:



質問: **89**

contoso2023 という名前のストレージ アカウントを含む Azure サブスクリプションがあります。次のタスクを実行する必要があります。

* SMB を介した ID ベースの認証が有効になっていることを確認します。
* 2023 年にのみユーザーに contoso2023 へのアクセスを許可します。

どの 2 つの設定を使用する必要がありますか?回答するには、回答エリアで適切な設定を選択してください。注: 正しい選択ごとに 1 ポイントの価値があります。

Answer Area



正解:

Answer Area



Explanation:

A screenshot of a computer Description automatically generated

Requirement: Verify that identity-based authentication over SMB is enabled Go there to configure Identity-based authentication (Active Directory) for Azure file shares.

Ref: https://learn.microsoft.com/en-us/azure/storage/files/storage-files-active-directory-overview

2. Share access signature

Requirement: Only grant users access to contoso2023 in the year 2023

質問**: 90**

注 :この質問は、同じシナリオを提示する一連の質問の一部です。シリーズの各質問には、記載された目標を達成する可能性のある独自のソリューションが含まれています。一部の質問セットには複数の正しい解決策がある場合もあれば、正しい解決策がない場合もあります。

このセクションの質問に回答すると、その質問に戻ることはできません。その結果、これらの質問はレビュー画面に表示されません。

Azure Active Directory（Azure AD）のハイブリッド構成があります。


仮想ネットワーク上にAzure HDInsightクラスターがあります。

オンプレミスのActive Directory資格情報を使用して、ユーザーがクラスターに対して認証できるようにする予定です。
計画された認証をサポートするように環境を構成する必要があります。
解決策 :Azure ADアプリケーションプロキシを展開します。
これは目標を達成していますか？
A. はい
B. いいえ
正解: (正解を表示します)
Instead, you connect HDInsight to your on-premises network by using Azure Virtual Networks and a VPN gateway.
Note: To allow HDInsight and resources in the joined network to communicate by name, you must perform the following actions:
Create Azure Virtual Network.
Create a custom DNS server in the Azure Virtual Network.
Configure the virtual network to use the custom DNS server instead of the default Azure Recursive Resolver.
Configure forwarding between the custom DNS server and your on-premises DNS server.
Reference:
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/hdinsight/connect-on-premises-network

質問: **91**
contoso.com という名前の Azure Active Directory (Azure AD) テナントがあり、そこには Group1、Group2、Group3 という 3 つのセキュリティ グループと、次の表に示すユーザーが含まれています。

Name	Role	Member of
User1	Application administrator	Group1
User2	Application developer	Group2
User3	Cloud application administrator	Group3

グループ3はグループ2のメンバーです。
contoso.com で、次の設定を持つ App1 という名前のエンタープライズ アプリケーションを登録します。
* 所有者: ユーザー1
* ユーザーとグループ: グループ2
次の図に示すように、App1 のプロパティを構成します。

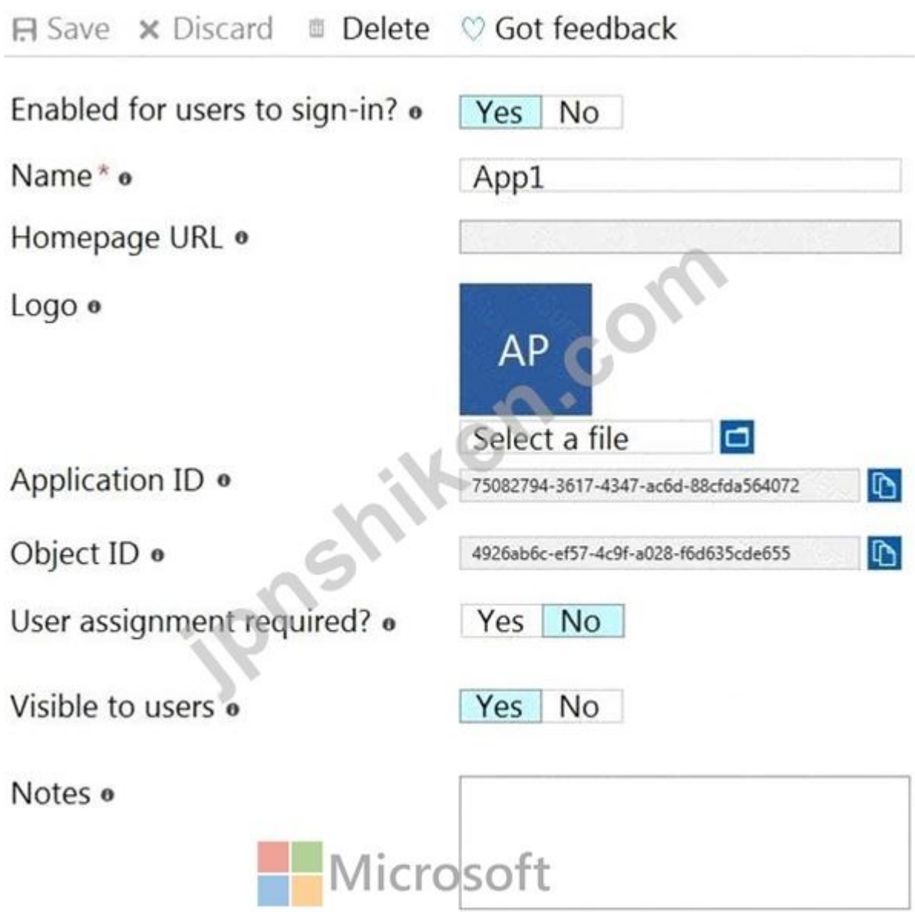

以下の各文について、正しい場合は「はい」を選択してください。そうでない場合は「いいえ」を選択してください。

注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが付与されます。



Statements	Yes	No
User1 has App1 listed on his My Apps portal.	○	○
User2 has App1 listed on her My Apps portal.	○	○
User3 has App1 listed on her My Apps portal.	○	○

正解:



Explanation:

Text Description automatically generated



Reference:


https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/manage-apps/assign-user-or-group-access-portal

有効的な**AZ-500J**問題集はJPNTest.com提供され、**AZ-500J**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**AZ-500J**試験問題集を提供します。JPNTest.com AZ-500J試験問題集はもう更新されました。ここで**AZ-500J**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、https://www.jpntest.com/shiken/AZ-500J-mondaishu　**520**問、３０%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: **92**

Subscription1 という名前の Azure サブスクリプションがあり、このサブスクリプションには RG1 というリソース グループと User1 というユーザーが含まれています。User1 には RG1 の所有者ロールが割り当てられています。

次の図に示すように、RG2 という名前のリソース グループを含む Blueprint1 という名前の Azure Blueprints 定義を作成します。

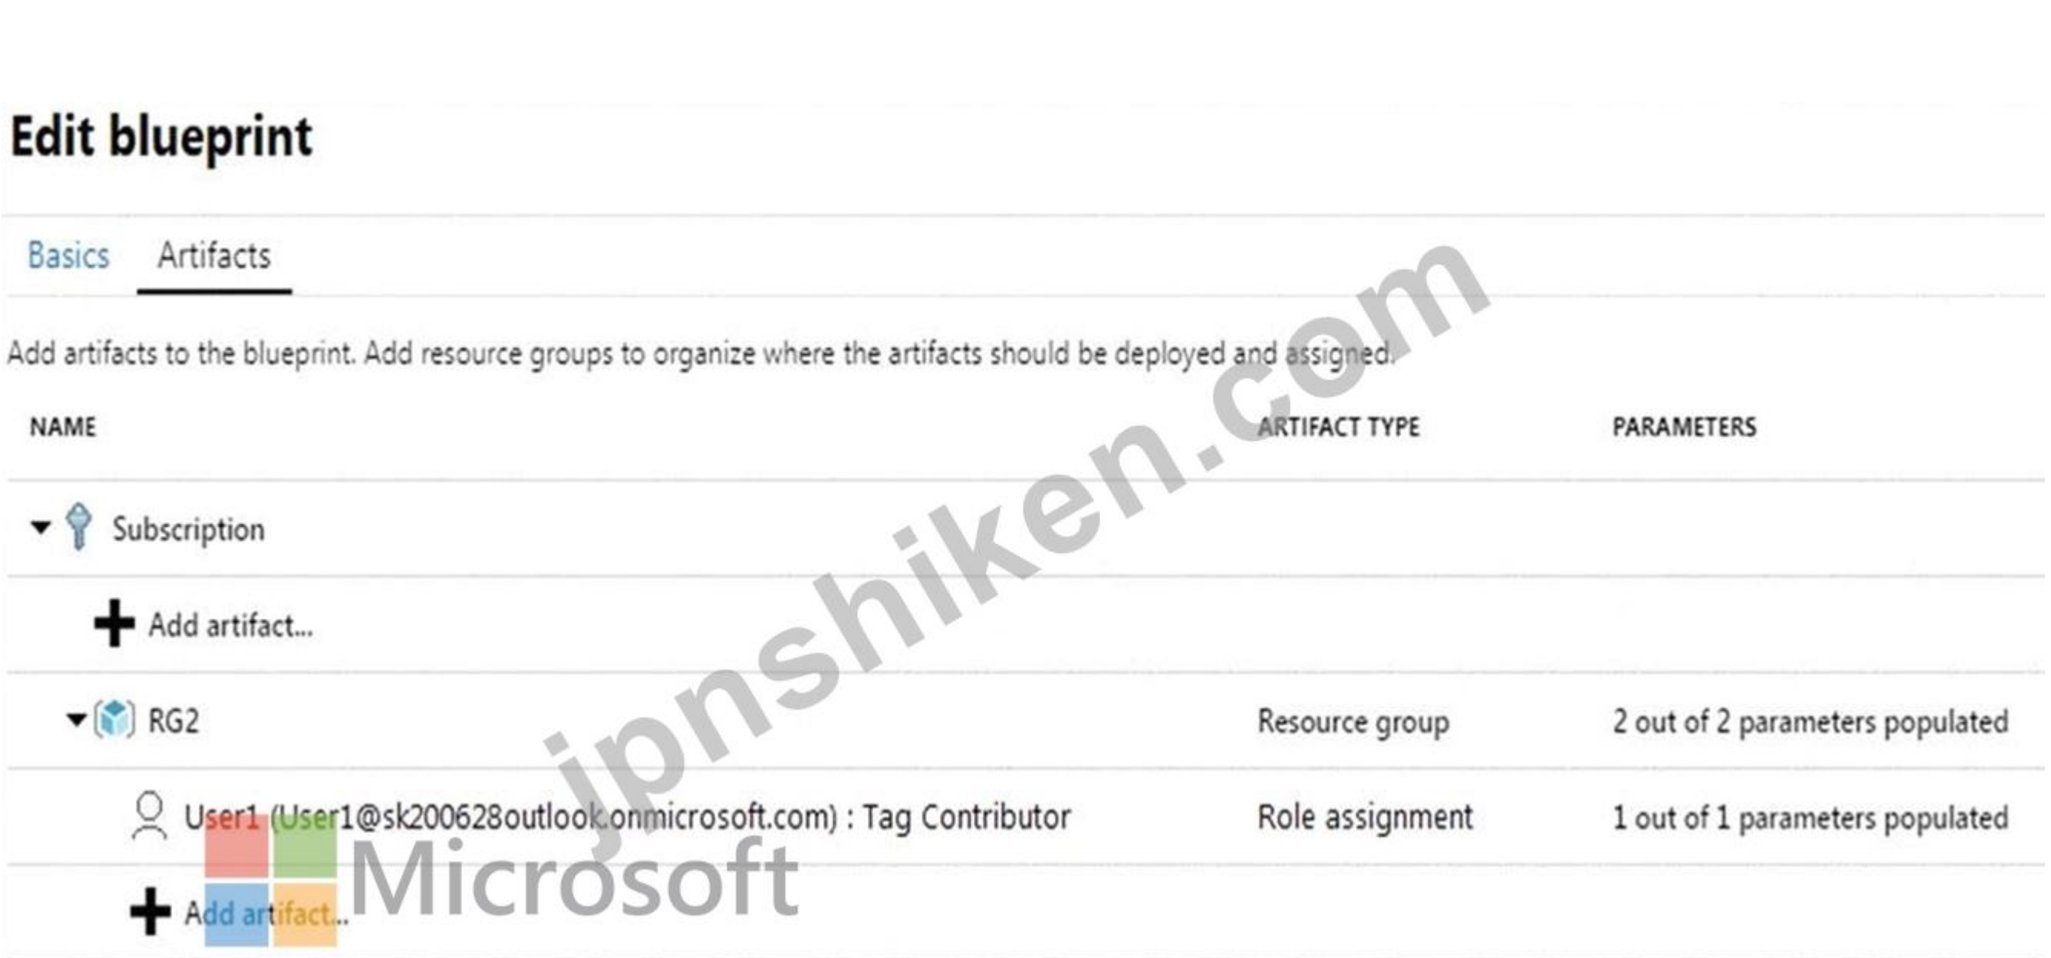

次の設定を使用して、Blueprint1 を Subscription1 に割り当てます。

* ロックの割り当て: 読み取り専用
* 管理対象ID: システム割り当て

以下の各文について、正しい場合は「はい」を選択してください。そうでない場合は「いいえ」を選択してください。

注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが付与されます。

Statements	Yes	No
A locking mode of Read Only will be assigned to RG1.	○	○
User1 can add tags to RG2.	○	○
You can remove User1 from the Tag Contributor role for RG2.	○	○

正解:



Explanation:

Graphical user interface, text, application Description automatically generated



Reference:

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/governance/blueprints/concepts/resource-locking

質問: 93

次の表に示すように、米国東部2リージョンに2つのAzure仮想マシンがあります。


Name	Operating system	Type	Tier
VM1	Windows Server 2008 R2	A3	Basic
VM2	Ubuntu 16.04-DAILY-LTS	L4s	Standard

Azure Key Vaultをデプロイして構成します。


VM1およびVM2でAzure Disk Encryptionを有効にできることを確認する必要があります。

各仮想マシンで何を変更する必要がありますか？回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択します。

注 :それぞれの正しい選択には1ポイントの価値があります。

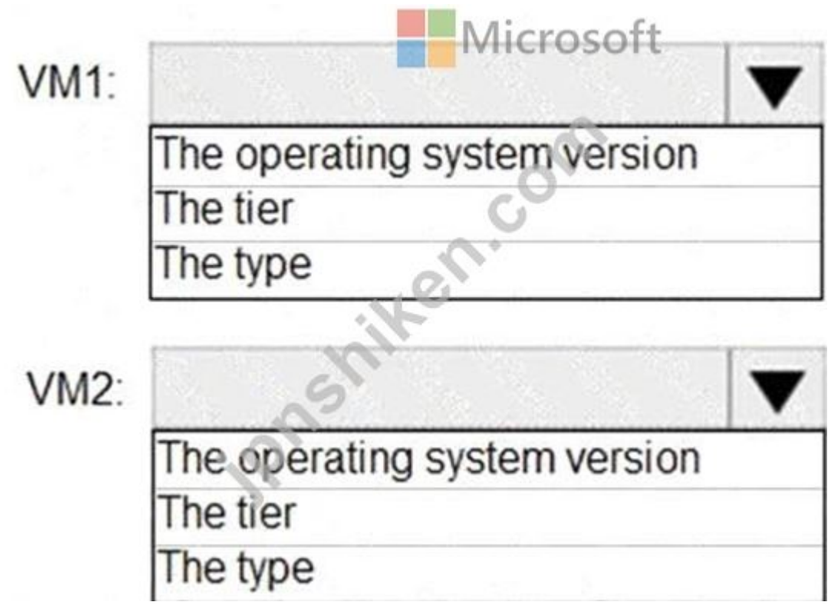

正解:

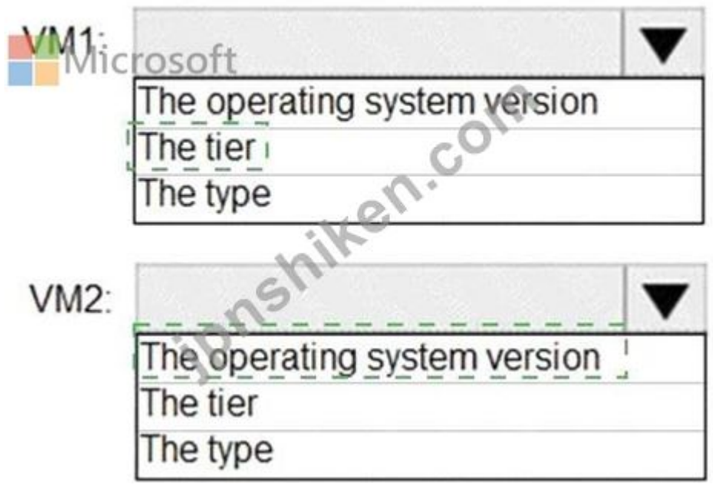

Explanation:
VM1: The Tier
The Tier needs to be upgraded to standard.
Disk Encryption for Windows and Linux IaaS VMs is in General Availability in all Azure public regions and Azure Government regions for Standard VMs and VMs with Azure Premium Storage.
VM2: the operating system
References:
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/virtual-machines/windows/generation-2#generation-1-vs-generation-2- capabilities

質問**: 94**
注：質問は、同じ設定を表すいくつかの質問に含まれています。ただし、すべての質問には独特の結果があります。ソリューションが要件を満たしているかどうかを確認します。


あなたの会社には、weylandindustries.comという名前の単一ドメインを持つActiveDirectoryフォレストがあります。また、同じ名前のAzure Active Directory（Azure AD）テナントもあります。
ActiveDirectoryとAzureADテナントの統合を担当しました。Azure ADConnectをデプロイする予定です。
統合の戦略では、パスワードポリシーとユーザーログオンの制限が、Azure ADテナントに同期されるユーザーアカウントに影響を与え、必要なサーバーの数が削減されるようにする必要があります。
解決策 :パススルー認証とパスワードハッシュ同期を使用したシームレスSSOの使用をお勧めします。
ソリューションは目標を達成していますか？
A. はい
B. いいえ
正解: **(**正解を表示します**)**
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/hybrid/choose-ad-authn

質問: **95**
RG1 という名前のリソース グループに 15 台の Azure 仮想マシンがあります。
すべての仮想マシンが同一のアプリケーションを実行します。
許可されていないアプリケーションやマルウェアが仮想マシンで実行されるのを防ぐ必要があります。
あなたは何をするべきか？
A. Azure Active Directory (Azure AD) ID 保護を構成します。
B. Microsoft Defender for Cloud から、アダプティブ アプリケーション コントロールを構成します。
C. Azure ポリシーを RGI に適用します。
D. RGI にリソース ロックを適用します。
正解: **(**正解を表示します**)**
Microsoft Defender for Cloud helps you prevent, detect, and respond to threats. Defender for Cloud gives you increased visibility into, and control over, the security of your Azure resources. It provides integrated security monitoring and policy management across your Azure subscriptions. It helps detect threats that might otherwise go unnoticed, and works with a broad ecosystem of security solutions.
Defender for Cloud helps you optimize and monitor the security of your virtual machines by:
* Providing security recommendations for the virtual machines. Example recommendations include:
apply system updates, configure ACLs endpoints, enable antimalware, enable network security groups, and apply disk encryption.
* Monitoring the state of your virtual machines.
https://learn.microsoft.com/en-us/azure/security/fundamentals/virtual-machines-overview


質問: **96**
Azure Key Vaultを含むAzureサブスクリプションをお持ちです。
新しいキーが有効となる最大日数を設定する必要があります。このソリューションは、管理作業を最小限に抑えるものでなければなりません。
何を使うべきでしょうか？
A. Azure ブループリント
B. キーコンテナーのプロパティ
C. Azure パービュー
D. Azure Policy
正解: **D (**コメントを発表する**)**

質問: **97**
注 :この質問は、同じシナリオを提示する一連の質問の一部です。シリーズの各質問には、記載された目標を達成する可能性のある独自のソリューションが含まれています。一部の質問セットには複数の正しい解決策

がある場合もあれば、正しい解決策がない場合もあります。
このセクションの質問に回答すると、その質問に戻ることはできません。その結果、これらの質問はレビュー画面に表示されません。
Sub1という名前のAzureサブスクリプションがあります。Sub1には、Windows Server 2016を実行するVM1という名前のAzure仮想マシンが含まれています。
Azure Disk Encryptionを使用してVM1ディスクを暗号化する必要があります。
順番に実行する必要がある3つのアクションはどれですか？回答するには、適切なアクションをアクションのリストから回答エリアに移動し、正しい順序に並べます。

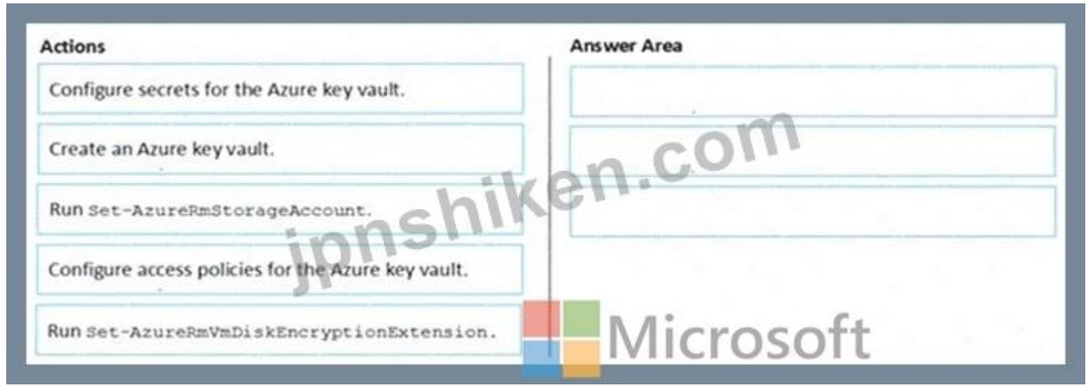

正解:

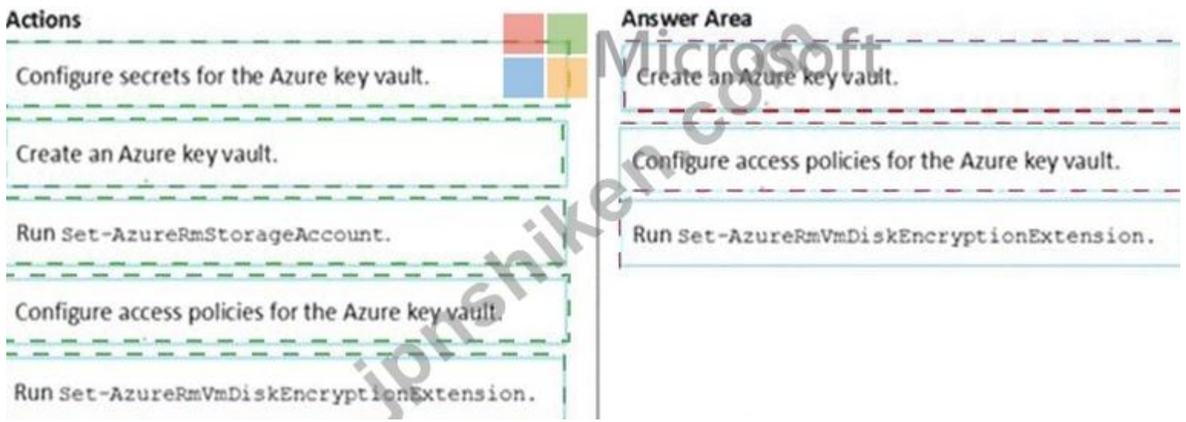

Explanation:



References:
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/virtual-machines/windows/encrypt-disks

質問: 98
User1 という名前のユーザーを含む Azure AD が有効になりました。

App1 という名前のアプリを購入します。
User1 は、Azure AD アプリケーション プロキシを使用して App1 を公開する必要があります。
User1 にどの役割を割り当てるべきですか?
A. ハイブリッド ID 管理者
B. クラウド アプリケーションの管理
C. アプリケーション管理者
D. Cloud App Security 管理者
正解: (正解を表示します)

質問: **99**
オンプレミスのデータセンターに接続され、次の表に示すリソースが含まれる Azure サブスクリプションがあります。


Name	Description
storage1	A storage account
storage2	A storage account
KeyVault1	An Azure key vault
VNet1	A virtual network containing a single subnet that has five virtual machines connected
VNet2	A virtual network containing a single subnet that has three virtual machines connected

Microsoft
jpshiken.com

VNet1 と VNet2 の仮想ネットワーク サービス エンドポイントを構成する必要があります。ソリューションは以下の要件を満たす必要があります。
* VNet1 のサブネットに接続する仮想マシンは、Microsoft バックボーン ネットワークを使用して storage1、storage2、および Azure AD にアクセスする必要があります。
* VNet2 のサブネットに接続する仮想マシンは、Microsoft バックボーン ネットワークを使用して storage1 および KeyVault1 にアクセスする必要があります。
* 仮想マシンは、VNet1 と VNet2 間の通信に Microsoft バックボーン ネットワークを使用する必要があります。
各仮想ネットワークにはいくつのサービス エンドポイントを構成する必要がありますか? 回答するには、回答領域で適切なオプションを選択してください。
注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが付与されます。

Answer Area



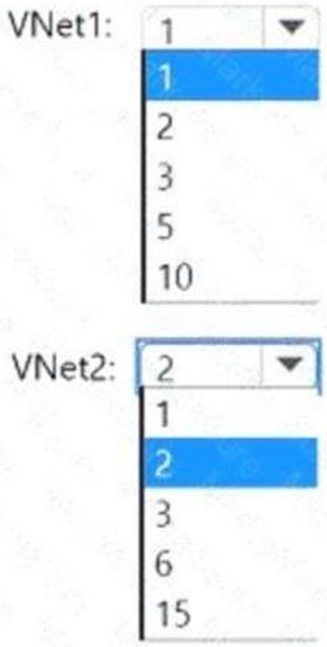

jpnshiken.com

正解:




jpnshiken.com

Explanation:



質問: **100**
次の図に示すように、sk2311 という名前の Azure キー コンテナーが構成されています。

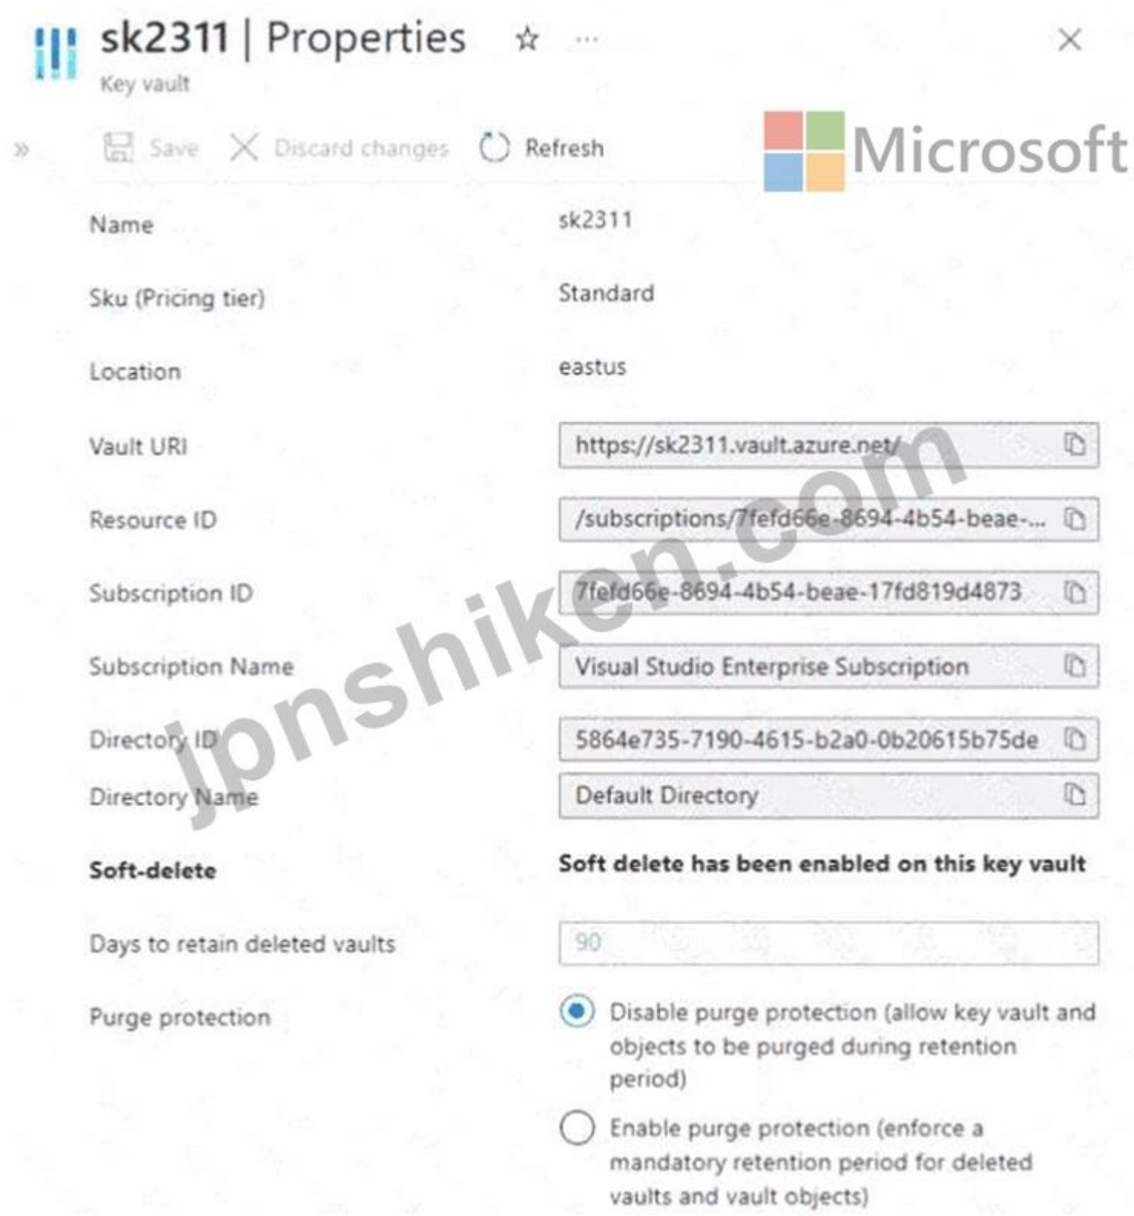

Sk2311 には次の表に示す項目が含まれています。

Name	Type
Item1	Key
Item2	Secret
Policy1	Access policy

sk2311 では、次のイベントが順番に発生します。

* アイテム1は削除されます。
* 項目2とポリシー1は削除されました。

以下の各文について、正しい場合は「はい」を選択してください。そうでない場合は「いいえ」を選択してください。
注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが付与されます。




正解:



Explanation:



質問: **101**
次の表に示すリソースを含む Azure サブスクリプションがあります。

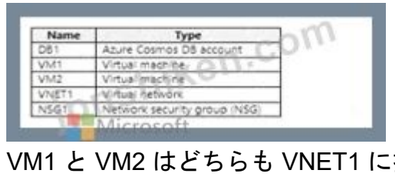

Name	Type
DB1	Azure Cosmos DB account
VM1	Virtual machine
VM2	Virtual machine
VNET1	Virtual network
NSG1	Network security group (NSG)

VM1 と VM2 はどちらも VNET1 に接続し、NSG1 を使用するように構成されています。
VM1 と VM2 のみが DB1 にアクセスできるようにする必要があります。
何をすべきでしょうか?
A. アプリケーション セキュリティ グループを作成します。
B. NSG1 の場合、サービス タグを持つルールを構成します。

C. DB1 を VNET1 からのアクセスのみを許可するように構成します。
D. VNET1 の IP アドレス範囲を DB1 のファイアウォール設定に追加します。
正解: (正解を表示します)

質問: **102**
技術要件を満たすには、関数アプリを実装する必要があります。
実装に含めるべきアプリはどれですか?
A. Fa2とFa3のみ
B. Fa1、Fa2、Fa3
C. Fa1とFa2のみ
D. Fa1とFa3のみ
正解: (正解を表示します)

質問: **103**
次の表に示すリソースを含む Azure サブスクリプションがあります。

Name	Type	Region	Resource group
SQL1	Azure SQL database	East US	RG1
Analytics1	Azure Log Analytics workspace	East US	RG1
Analytics2	Azure Log Analytics workspace	East US	RG2
Analytics3	Azure Log Analytics workspace	West Europe	RG1

次の表に示す Azure ストレージ アカウントを作成します。

Name	Region	Resource group	Storage account type	Access tier (default)
Storage1	East US	RG1	Blob	Cool
Storage2	East US	RG2	General purpose V1	*Not applicable*
Storage3	West Europe	RG1	General purpose V2	Hot

SQL1 の監査を構成する必要があります。
監査ログの保存先として使用できるストレージ アカウントと Log Analytics ワークスペースはどれですか? 回答するには、回答領域で適切なオプションを選択してください。
注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが付与されます。

Answer Area


Storage accounts that can be used as the audit log destination:
- Storage1 only
- Storage2 only
- Storage1 and Storage2 only
- Storage1, Storage2, and Storage3

Log Analytics workspaces that can be used as the audit log destination:
- Analytics1 only
- Analytics1 and Analytics2 only
- Analytics1 and Analytics3 only
- Analytics1, Analytics2, and Analytics3

正解:



Explanation:

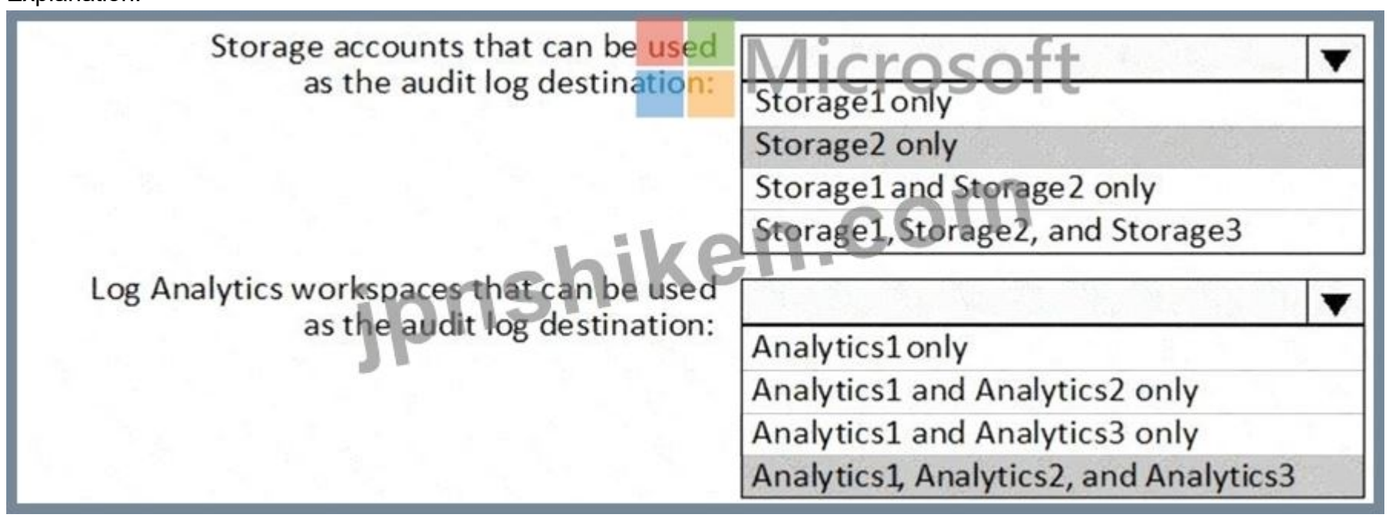

質問: **104**
VM1 という名前の仮想マシンを含む Azure サブスクリプションがあります。
VM1 からイベントを収集する、DCR1 という名前のデータ収集ルール (DCR) を作成しています。
ID が 4798 のイベントのみが収集されるようにする必要があります。
DCR1 では何を使用すればよいですか?
A. XPathクエリ
B. T-SQLクエリ
C. PowerShell スクリプト
D. KQLクエリ
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **105**
次の表に示すリソースを含むAzureサブスクリプションがあります。


Name	Type
VM1	Virtual machine
VNET1	Virtual network
storage1	Storage account
Vault1	Key vault

サブスクリプションでAzureDefenderを有効にする予定です。
Azure Defenderを使用して保護できるリソースはどれですか？
A. VM1、VNET1、storage1、およびVault1
B. VM1、VNET1、およびstorage1のみ
C. VM1、storage1、およびVault1のみ
D. VM1およびVNET1のみ
E. VM1とstorage1のみ
正解: (正解を表示します)
Reference:
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/security-center/azure-defender

質問: **106**
Azure サブスクリプションをお持ちです。
次の表に示すルールを持つ Azure Firewall ポリシーを作成します。

Name	Type	Priority
Rule1	Application rule collection	100
Rule2	NAT rule collection	200
Rule3	Network rule collection	300
Rule4	NAT rule collection	400
Rule5	Network rule collection	500

ルールはどの順序で処理する必要がありますか? 回答するには、すべてのルールをルールのリストから回答領域に移動し、正しい順序に並べます。

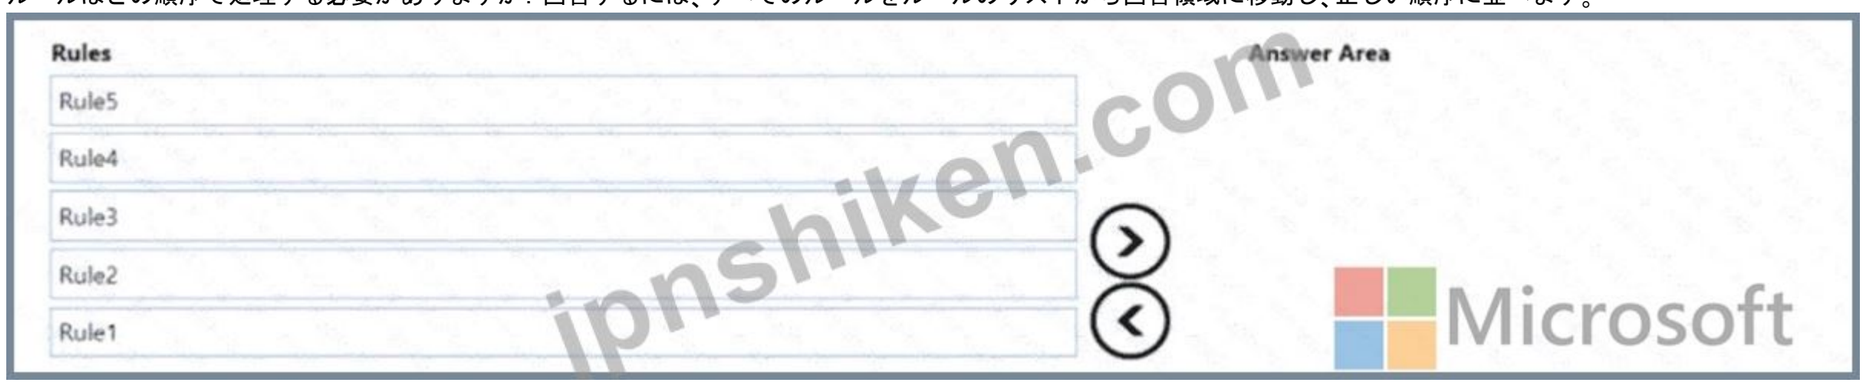

正解:



Microsoft
jpnshiken.com

Explanation:

The rules should be processed in the following order:

* Rule1: This is a network rule collection with the lowest priority (100). It allows any protocol and port from any source to any destination.
* Rule2: This is a NAT rule collection with the second lowest priority (200). It translates the source IP address of VM1 to a public IP address when it accesses the internet.
* Rule3: This is an application rule collection with the third lowest priority (300). It allows HTTP and HTTPS traffic from any source to any destination.
* Rule4: This is an application rule collection with the fourth lowest priority (400). It blocks HTTP and HTTPS traffic from any source to www.contoso.com.
* Rule5: This is a network rule collection with the highest priority (500). It blocks ICMP traffic from any source to any destination.

The rules are processed from the lowest priority to the highest priority. If a rule matches the traffic, it is applied and no further rules are evaluated. If no rule matches the traffic, it is denied by default.

有効的な**AZ-500J**問題集はJPNTest.com提供され、**AZ-500J**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**AZ-500J**試験問題集を提供します。JPNTest.com AZ-500J試験問題集はもう更新されました。ここで**AZ-500J**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、https://www.jpntest.com/shiken/AZ-500J-mondaishu　**520**問、３０%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: **107**

Azure サブスクリプションがあります。

Role1 と Role2 という名前の 2 つのカスタム ロールを作成する予定です。

カスタム ロールは、次のタスクを実行するために使用されます。

* Role1 のメンバーは、アプリケーション セキュリティ グループを管理します。

※Role2のメンバーがAzure Bastionを管理します。

カスタム ロールに権限を追加する必要があります。

各ロールにどのリソース プロバイダーを使用する必要がありますか? 答えるには、適切なリソース プロバイダーを正しいロールにドラッグします。各リソース プロバイダーは、1 回以上使用することも、まったく使用しないこともできます。ペイン間の分割バーをドラッグするか、コンテンツを表示するためにスクロールする必要がある場合があります



正解:



Explanation:



質問: **108**

ラボのタスク

必要に応じて、次のログイン資格情報を使用します。

ユーザー名を入力するには、[サインイン] ボックスにカーソルを置き、下のユーザー名をクリックします。

パスワードを入力します。『パスワードを入力してください』ボックスにカーソルを置き、下のパスワードをクリックします。

Azure ユーザー名: Userl -28681041@ExamUsers.com

Azure パスワード: GpOAe4@lDg

Azure portal がブラウザーに正常に読み込まれない場合は、CTRL-K を押して、新しいブラウザー タブにポータルを再読み込みします。

次の情報は、テクニカル サポートのみを目的としています。

ラボインスタンス: 28681041

タスク 7

VM1 という名前の仮想マシンのセキュリティ ログから、すべての監査失敗データを Azure ストレージ アカウントに収集する必要があります。このタスクを完了するには、Azure portal にサインインします。

正解:

Check below steps in explanation for Task
Explanation:
To collect all the audit failure data from the security log of a virtual machine named VM1 to an Azure Storage account, you can follow these steps:
In the Azure portal, search for and select the virtual machine named VM1.
In the left pane, select Diagnostic settings.
Select Add diagnostic setting.
In the Add diagnostic setting pane, enter the following information:
Name: Enter a name for the diagnostic setting.
Destination: Select Storage account.
Storage account: Select the storage account you want to use.
Logs: Select Windows Event Logs.
Categories: Select Security.
Event types: Select Audit Failure.
Select Save.

質問: 109
次の表に示す仮想マシンを含むSub1という名前のAzureサブスクリプションがあります。

Name	Resource group
VM1	RG1
VM2	RG2
VM3	RG1
VM4	RG2

承認されたユーザーがアクセスを要求するまで、RG1の仮想マシンのリモートデスクトップポートが閉じていることを確認する必要があります。
何を設定する必要がありますか？
A. Azure Active Directory (Azure AD) Privileged Identity Management (PIM)
B. an application security group
C. Azure Active Directory (Azure AD) conditional access
D. just in time (JIT) VM access
正解: (正解を表示します)
Just-in-time (JIT) virtual machine (VM) access can be used to lock down inbound traffic to your Azure VMs, reducing exposure to attacks while providing easy access to connect to VMs when needed.
Note: When just-in-time is enabled, Security Center locks down inbound traffic to your Azure VMs by creating an NSG rule. You select the ports on the VM to which inbound traffic will be locked down. These ports are controlled by the just-in-time solution.
When a user requests access to a VM, Security Center checks that the user has Role-Based Access Control (RBAC) permissions that permit them to successfully request access to a VM. If the request is approved, Security Center automatically configures the Network Security Groups (NSGs) and Azure Firewall to allow inbound traffic to the selected ports and requested source IP addresses or ranges, for the amount of time that was specified. After the time has expired, Security Center restores the NSGs to their previous states. Those connections that are already established are not being interrupted, however.
Reference:
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/security-center/security-center-just-in-time

質問: 110
100台の仮想マシンを含みAzureSecurityCentを含むAzureサブスクリプションがあります。標準階層が有効になっています。

各仮想マシンの脆弱性スキャンを実行することを計画しています。
Azure Resource Managerテンプレートを使用して、脆弱性スキャナー拡張機能を仮想マシンにデプロイする必要があります。
仮想マシンへの拡張機能の展開を自動化するには、コードでどの2つの値を指定する必要がありますか？それぞれの正解は、解決策の一部を示しています。
注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。
A. ユーザーが管理IDを割り当てた
B. KeyVault管理ストレージアカウントキー
C. Azure Active Directory（Azure AD）ID
D. システムによって割り当てられたマネージドID
E. プライマリ共有キー
F. ワークスペースID
正解: (正解を表示します)
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-arc/servers/onboard-service-principal

質問: **111**
AzureキーコンテナーとAzureストレージアカウントを含むAzureサブスクリプションがあります。Key Vaultには、顧客管理のキーが含まれています。ストレージアカウントは、Key Vaultに格納されている顧客管理のキーを使用するように構成されています。
次のサービスを使用してAzureにデータを格納する予定です。
* Azure Files
* Azure Blob storage
* Azure Log Analytics
* Azure Table storage
* Azure Queue storage
Which two services data encryption by using the keys stored in the key vault? Each correct answer present a complete solution.
NOTE: Each correct selection is worth one point.
A. Queue storage
B. Table storage
C. Azure Files
D. Blob storage
正解: (正解を表示します)
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/storage/common/account-encryption-key-create?tabs=portal

質問: **112**
Azure ActiveDirectoryプレミアムプラン1テナントにリンクされたAzureサブスクリプションがあります。
Azure Active Directory（Azure AD）ID保護を実装することを計画しています。
ユーザーリスクポリシーとサインインリスクポリシーを構成できることを確認する必要があります。
あなたは最初に何をすべきですか？
A. すべてのユーザー用にAzure ActiveDirectoryプレミアムプラン2ライセンスを購入します。
B. すべてのユーザーをAzure Multi-Factor Authentication（MFA）に登録します。
C. AzureADのセキュリティの既定値を有効にします。
D. Azure SecurityCenterを標準階層にアップグレードします。

正解: (正解を表示します)
Reference:
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/authentication/tutorial-risk-based-sspr-mfa

質問: **113**
WebApp1という名前のAzure Webアプリがあります。
証明書をWebApp1にアップロードします。
WebApp1のアプリコードから証明書にアクセスできるようにする必要があります。
あなたは何をするべきか？
A. ユーザー割り当ての管理対象IDをWebApp1に追加します。
B. アプリ設定をWebApp1構成に追加します。
C. WebApp1のシステム割り当ての管理対象IDを有効にします。
D. WebApp1のTLS / SSLバインディングを構成します。
正解: (正解を表示します)
Reference:
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/app-service/configure-ssl-certificate-in-code

質問: **114**
Azure サブスクリプションには、RG1 という名前のリソース グループが含まれています。RG1 には、storage1 という名前のストレージ アカウントが含まれています。
Role1とRole2という名前の2つのカスタムAzureロールがあり、それらはRG1にスコープされています。
Role1の権限は、以下のJSONコードに示されています。

```
"permissions": [
    {
        "actions": [
            "Microsoft.Storage/storageAccounts/listKeys/action",
            "Microsoft.Storage/storageAccounts/ListAccountSas/action",
            "Microsoft.Storage/storageAccounts/read"
        ],
        "notActions": [],
        "dataActions": [],
        "notDataActions": []
    }
]
```

Microsoft
jpnshiken.com

Role2の権限は、以下のJSONコードに示されています。

Name	Role
User1	Role1
User2	Role2
User3	Role1, Role2

以下の各記述について、正しい場合は「はい」を選択してください。そうでない場合は「いいえ」を選択してください。
注：正解ごとに1ポイントが加算されます。



正解:



Explanation:



質問: **115**

条件付きアクセスポリシーを実装しています。

ポリシーを構成して実装するには、既存のAzure Active Directory（Azure AD）のリスクイベントとリスクレベルを評価する必要があります。

次のリスクイベントのリスクレベルを識別する必要があります。


*漏洩した資格情報を持つユーザー

*非典型的な場所への移動は不可能


*不審なアクティビティがあるIPアドレスからサインインする

リスクイベントごとにどのレベルを識別する必要がありますか？答えるには、適切なレベルを正しいリスクイベントにドラッグします。各レベルは、1回、複数回、またはまったく使用されません。コンテンツを表示するには、ペイン間で分割バーをドラッグするか、スクロールする必要がある場合があります。

注 :それぞれの正しい選択には1ポイントの価値があります。

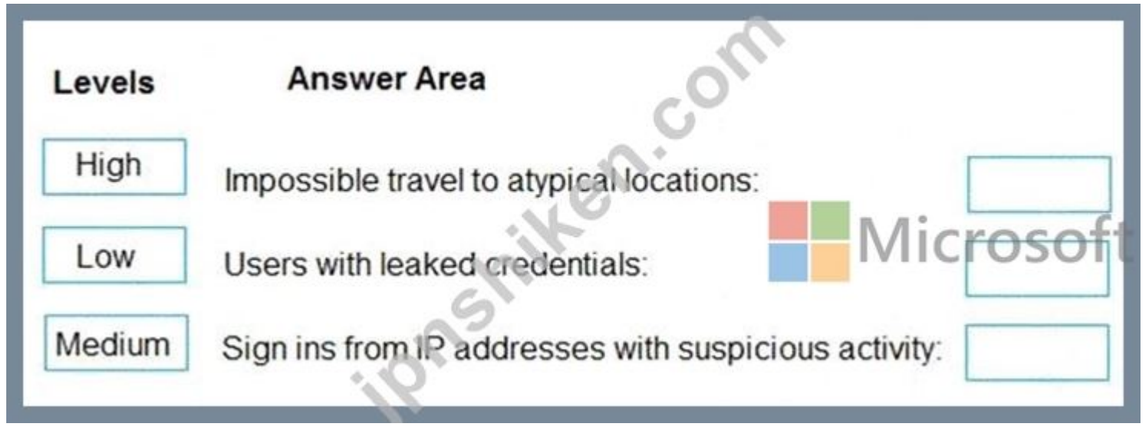

正解:

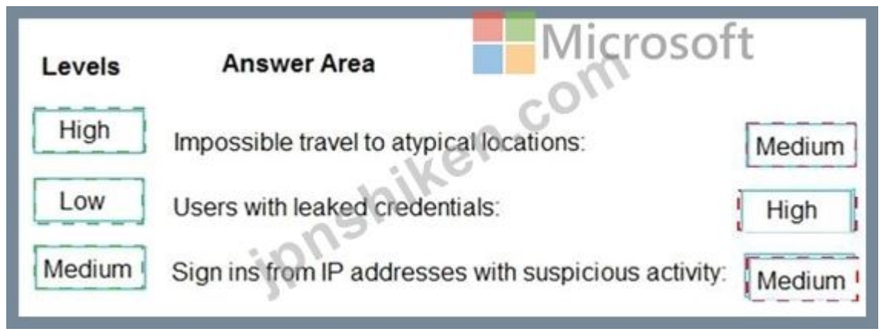

Explanation:
Medium
High
Medium
Refer https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/reports-monitoring/concept-risk-events#sign- ins-from-ip-addresses-with-suspicious-activity

質問: **116**
注: このセクションには、同じシナリオと問題を扱う1つ以上の質問セットが含まれています。各質問は、問題に対する独自の解決策を提示します。その解決策が、定められた目標を満たしているかどうかを判断してください。
セット内の複数の解決策が問題を解決できる可能性があります。また、セット内のどの解決策も問題を解決できない可能性もあります。
このセクションの質問に回答した後は、戻ることはできません。そのため、これらの質問はレビュー画面に表示されません。
次の表に示すリソースを含む Azure サブスクリプションがあります。

Name	Type
Group1	Security group
Group2	Microsoft 365 group
App1	App registration
MI1	User-assigned managed identity

次の表に示すユーザーがいます。



Name	Description
User1	• Member of Group1 and Group2 • Assigned Owner role for App1 and MI1
User2	• Member of Group1 and Group2 • Assigned Owner role for App1 and MI1

SQL1 という名前の Azure SQL マネージド インスタンスを作成し、Microsoft Entra のみの認証を有効にします。
User1 と User2 の両方が SQL1 の Microsoft Entra 管理者として設定されていることを確認する必要があります。
解決策: MM を SQL1 の Microsoft Entra 管理者として設定します。
これは目標を満たしていますか?
A. はい
B. いいえ
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **117**
Azure Container Registry に接続する Azure Kubernetes Service (AKS) クラスターがあります。
Azure Container Registry に対して認証するには、AKS クラスターの自動生成されたサービス プリンシパルを使用する必要があります。
何を作成する必要がありますか?
A. Azure AD グループ
B. 役割の割り当て
C. Azure AD ユーザー
D. Azure Key Vault のシークレット
正解: **B (**コメントを発表する**)**

質問: **118**
オンプレミスサーバーでホストされているWebアプリがあり、次のURLを使用してアクセスします。
https://www.contoso.com。WebアプリをAzureに移行することを計画しています。引き続き使用します
https://www.contoso.com。AzureWebアプリでHTTPSを有効にする必要があります。あなたは最初に何をすべきですか？
A. オンプレミスサーバーから公開鍵をエクスポートし、その鍵をP7bファイルとして保存します。
B. オンプレミスサーバーから秘密鍵をエクスポートし、TripleDESを使用して暗号化されたPFXファイルとして鍵を保存します。
C. オンプレミスサーバーから公開鍵をエクスポートし、CERファイルとして保存します。
D. オンプレミスサーバーから秘密鍵をエクスポートし、AES256を使用して暗号化されたPFXファイルとして鍵を保存します。
正解: **(**正解を表示します**)**
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/app-service/configure-ssl-certificate#private-certificate-requirements

質問: **119**
あなたの会社は最近、Azureサブスクリプションを作成しました。
指定されたユーザーがAzureAD特権ID管理（PIM）を実装できることを確認する必要があります。
ユーザーに割り当てる必要がある役割は次のうちどれですか？
A. グローバル管理者の役割。


B. セキュリティ管理者の役割。
C. パスワード管理者の役割。
D. コンプライアンス管理者の役割。
正解**: A (**コメントを発表する**)**
To start using PIM in your directory, you must first enable PIM.
1. Sign in to the Azure portal as a Global Administrator of your directory.
You must be a Global Administrator with an organizational account (for example, @yourdomain.com), not a Microsoft account (for example, @outlook.com), to enable PIM for a directory.
Scenario: Technical requirements include: Enable Azure AD Privileged Identity Management (PIM) for contoso.com Reference:
https://docs.microsoft.com/bs-latn-ba/azure/active-directory/privileged-identity-management/pim-getting-started

質問**: 120**
AzureStorageアカウントのセキュリティ問題のトラブルシューティングを行っています。
ストレージアカウントの診断ログを有効にします。診断ログを取得するには何を使用する必要がありますか？
A. the Security & Compliance admin center
B. SQL query editor in Azure
C. File Explorer in Windows
D. AzCopy
正解**: (**正解を表示します**)**
References:
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/storage/common/storage-analytics-logging?toc=%2fazure%2fstorage%2fblobs%2ftoc.json


質問**: 121**
Sub 1 という Azure サブスクリプションがあり、contoso.com という Azure Active Directory (Azure AD) テナントに関連付けられています。このテナントには、次の表に示すユーザーが含まれています。

Name	Role
User1	Global administrator
User2	Security administrator
User3	Security reader
User4	License administrator


各ユーザーには Azure AD Premium P2 ライセンスが割り当てられます。
Azure AD Identity Protection のオンボードと構成を計画します。
Azure AD Identity Protection をオンボードし、ユーザーを修復し、ポリシーを構成できるのはどのユーザーですか? 回答するには、回答領域で適切なオプションを選択してください。
注: 正解ごとに1ポイント獲得

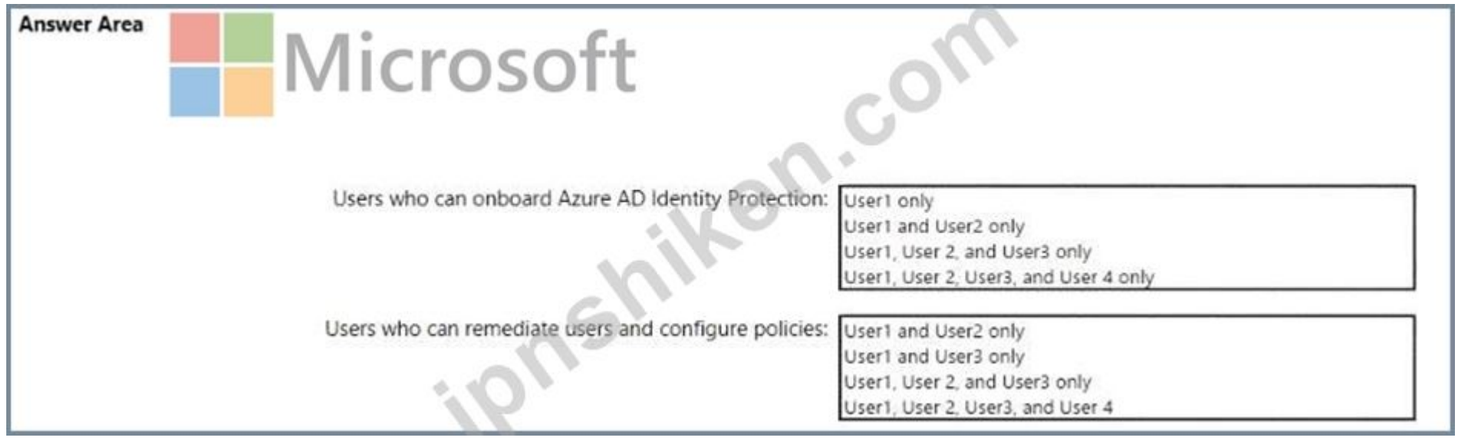

正解:

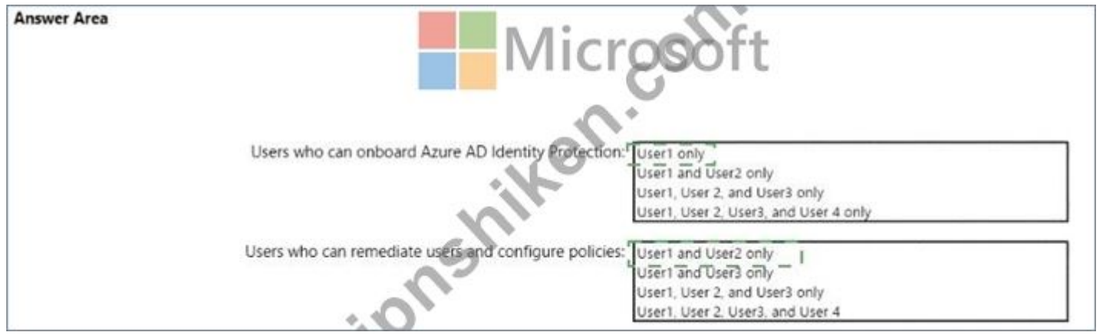

Explanation:

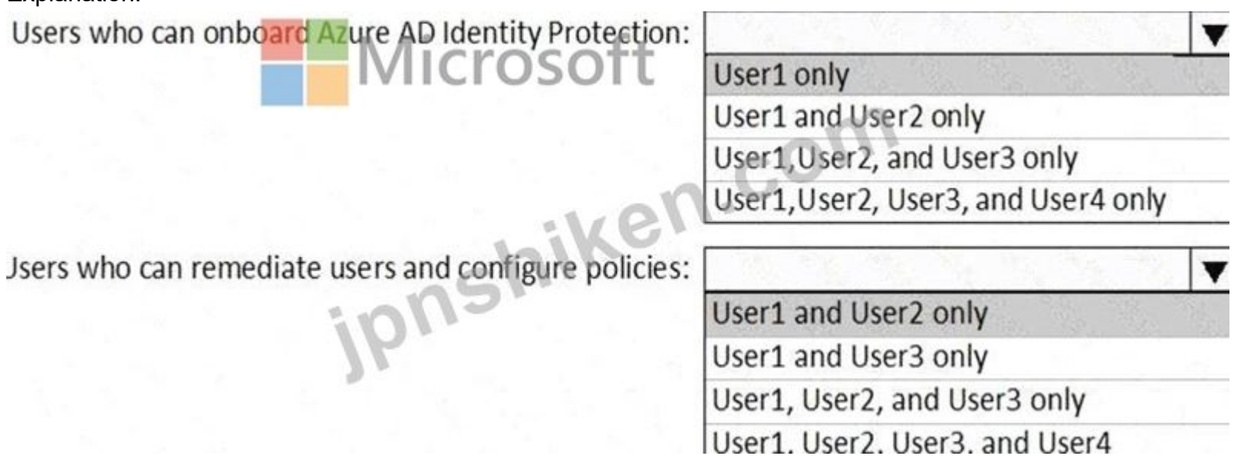


有効的な**AZ-500J**問題集はJPNTest.com提供され、**AZ-500J**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**AZ-500J**試験問題集を提供します。JPNTest.com AZ-500J試験問題集はもう更新されました。ここで**AZ-500J**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、https://www.jpntest.com/shiken/AZ-500J-mondaishu **520**問、３０%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」


質問: **122**

Azure Active Directory（Azure AD）のハイブリッド構成があります。Azure AD認証をサポートするように構成されたAzure SQL Databaseインスタンスがあります。
データベース開発者は、データベースインスタンスに接続し、社内のActive Directoryアカウントを使用して認証する必要があります。
開発者がMicrosoft SQL Server Management Studioを使用してインスタンスに接続できることを確認する必要があります。ソリューションは、認証プロンプトを最小限に抑える必要があります。
どの認証方法をお勧めしますか？
A. Active Directory - Password
B. Active Directory - Universal with MFA support
C. SQL Server Authentication
D. Active Directory - Integrated
正解: **(**正解を表示します**)**
References:
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/sql-database/sql-database-aad-authentication-configure


質問: **123**
Azure キー コンテナーがあります。
次の要件を満たすには、キー コンテナーへの管理アクセスを委任する必要があります。
* User1 というユーザーに、キー コンテナーの高度なアクセス ポリシーを設定する権限を付与します。
* User2 というユーザーに、キー コンテナー内の証明書を追加および削除する権限を付与します。
* 最小権限の原則を使用します。
各ユーザーにアクセス権を割り当てるには何を使用すればよいですか? 回答するには、回答領域で適切なオプションを選択してください。
注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが付与されます。

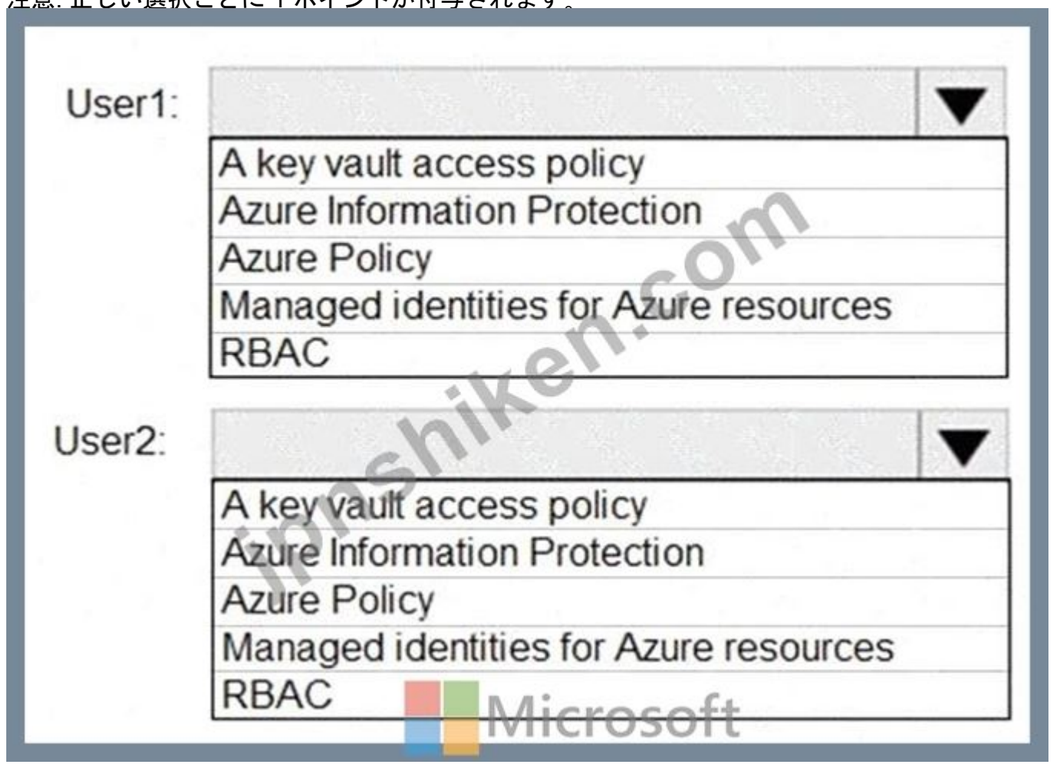

正解:

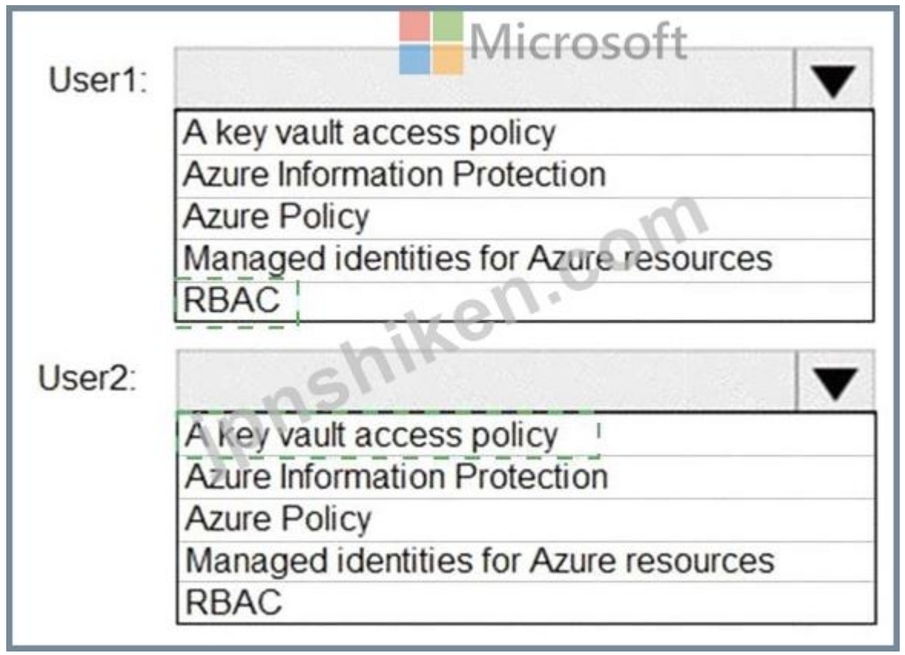

Explanation:

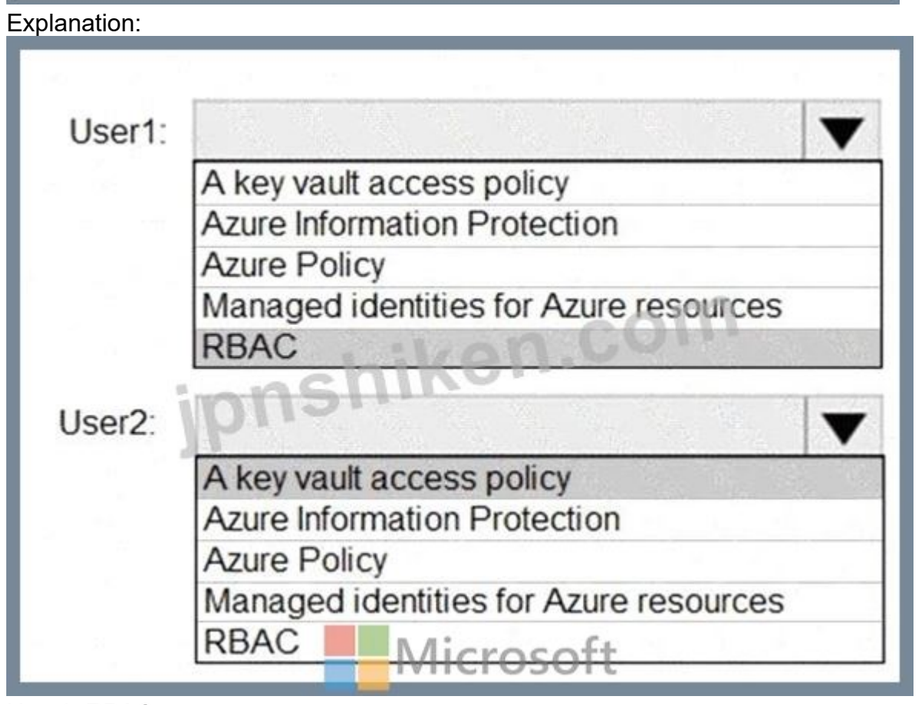

User1: RBAC

RBAC is used as the Key Vault access control mechanism for the management plane. It would allow a user with the proper identity to:

* set Key Vault access policies


* create, read, update, and delete key vaults

* set Key Vault tags
Note: Role-based access control (RBAC) is a system that provides fine-grained access management of Azure resources. Using RBAC, you can segregate duties within your team and grant only the amount of access to users that they need to perform their jobs.
User2: A key vault access policy
A key vault access policy is the access control mechanism to get access to the key vault data plane. Key Vault access policies grant permissions separately to keys, secrets, and certificates.
References:
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/key-vault/key-vault-secure-your-key-vault

質問: 124
Azure サブスクリプションには、storage1、storage2、storage3 という名前の 3 つのストレージ アカウント、Analytics1、Analytics2、Analytics3 という名前の 3 つの Log Analytics ワークスペース、および EventHub1、EventHub2、EventHub3 という名前の 3 つの Azure イベント ハブが含まれています。
Microsoft Entra ID の場合は、次の表に示す診断設定を作成します。

Name	Log	Storage account	Log Analytics workspace	Event hub
Setting1	AuditLogs	storage1	Analytics1	*None*
Setting2	ServicePrincipalSignInLogs, ManagedIdentitySignInLogs	*None*	Analytics2	*None*
Setting3	SignInLogs	storage2	*None*	EventHub1
Setting4	AuditLogs, ProvisioningLogs	*None*	Analytics3	EventHub2
Setting5	NonInteractiveUserSignInLogs	storage3	*None*	EventHub3

以下の各記述について、正しい場合は「はい」を選択してください。そうでない場合は「いいえ」を選択してください。注：正しい選択肢は1つにつき1点です。

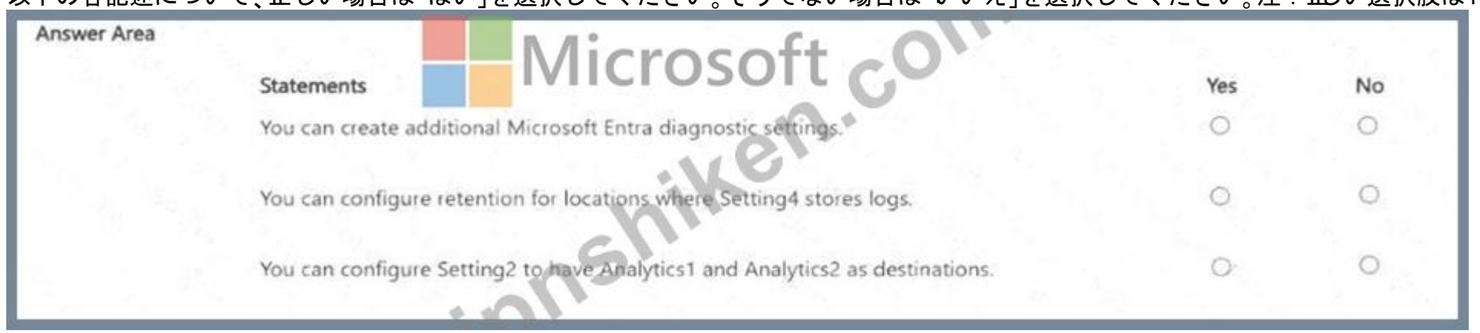

正解:



Explanation:

Answer Area

Statements	Yes	No
You can create additional Microsoft Entra diagnostic settings.	●	○
You can configure retention for locations where Setting4 stores logs.	●	○
You can configure Setting2 to have Analytics1 and Analytics2 as destinations.	○	●

質問: **125**
Azure Active Directory (Azure AD) テナントがあります。
削除されたオブジェクトは次の表のとおりです。

Name	Type	Deleted on
Group1	Security group	April 5, 2020
Group2	Office 365 group	April 5, 2020
User1	User	March 25, 2020
User2	User	April 30, 2020

2020 年 5 月 4 日に、Azure Active Directory 管理センターを使用して、削除されたオブジェクトの復元を試みます。
どの 2 つのオブジェクトを復元できますか。それぞれの正解は完全な解決策を示します。
注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが付与されます。
A. グループ1
B. グループ2
C. ユーザー2
D. ユーザー1
正解: (正解を表示します)
Deleted users and deleted Office 365 groups are available for restore for 30 days.
You cannot restore a deleted security group.
Reference:
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/users-groups-roles/groups-restore-deleted

質問: **126**
SQLdb1 に対して計画された変更を実装する必要があります。
実行すべき 2 つのアクションはどれですか。それぞれの正解は解決策の一部を示しています。
注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが付与されます。
A. SQLServer1 の Microsoft Entra 認証を構成します。
B. SQLdb1 のフェデレーション クライアント ID を構成します。
C. コンプライアンス ポリシーを作成します。
D. SQLdb1 のユーザー割り当てマネージド ID を構成します。
E. 条件付きアクセス ポリシーを作成します。
正解: (正解を表示します)

質問: **127**
share1 という名前の Azure Files 共有と User1 という名前のユーザーを含む Azure サブスクリプションがあります。ID ベースの認証は、share1 に対して構成されます。
User1 は、SMB を使用して Windows 10 デバイスから share1 にアクセスしようとします。
要求を承認するために Azure Files が使用するトークンの種類はどれですか?
A. OAuth 20
B. JSON Web Token (JWT)
C. Kerberos
D. SAML
正解: (正解を表示します)
https://learn.microsoft.com/en-us/azure/storage/files/storage-files-identity-auth-active-directory-domain-service-enable?tabs=azure-portal

質問: **128**
4つのAzureSQLマネージドインスタンスを含むAzureサブスクリプションがあります。
SQLインジェクション攻撃に対するマネージドインスタンスの脆弱性を評価する必要があります。
あなたは最初に何をすべきですか？
A. AzureSentinelワークスペースを作成します。
B. 高度なデータセキュリティを有効にします。
C. SQLヘルスチェックソリューションをAzureMonitorに追加します。
D. Azure Advanced Threat Protection（ATP）インスタンスを作成します。
正解: (正解を表示します)

質問: **129**
MicrosoftSentinelを展開しています。
サードパーティのセキュリティソリューションを展開に接続する必要があります。サードパーティのソリューションは、Common Event Format（CEF形式のメッセージ）を送信します。
ソリューションに何を含める必要がありますか？回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択してください。
注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。



lonshiken.com
Microsoft

正解:
See the answer below at Explanation.
Explanation:
Answer is as image below.



質問: **130**
Azureストレージアカウントのセキュリティ問題をトラブルシューティングしています。
ストレージアカウントの診断ログを有効にします。
診断ログを取得するには何を使用する必要がありますか？
A. Azure Storage Explorer
B. SQL query editor in Azure
C. File Explorer in Windows
D. Azure Security Center
正解: **A (**コメントを発表する**)**
If you want to download the metrics for long-term storage or to analyze them locally, you must use a tool or write some code to read the tables. You must download the minute metrics for analysis. The tables do not appear if you list all the tables in your storage account, but you can access them directly by name. Many storage-browsing tools are aware of these tables and enable you to view them directly (see Azure Storage Client Tools for a list of available tools).

Azure Storage client tool	Supported platforms	Block Blob	Page Blob	Append Blob	Tables	Queues	Files
Azure portal	Web	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Azure Storage Explorer	Windows, OSX	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Microsoft Visual Studio Cloud Explorer	Windows	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	No

ccount. All of the tools outlined in the following table are free.

References:
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/storage/common/storage-analytics-metrics?toc=%2fazure%2fstorage%2fblobs%2ftoc.json
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/storage/common/storage-explorers

質問: **131**
Active Directoryドメインサービス（AD DS）ドメインと同期するAzureActiveDirectoryテナントがあります。
フォルダーとファイルを含むAzureファイル共有を作成する予定です。
Azureファイル共有と共有内のフォルダーにアクセス許可を割り当てるために使用できるIDストアはどれですか？回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択してください。
注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。




正解:

See the answer below at Explanation.

Explanation:

Answer is as image below.

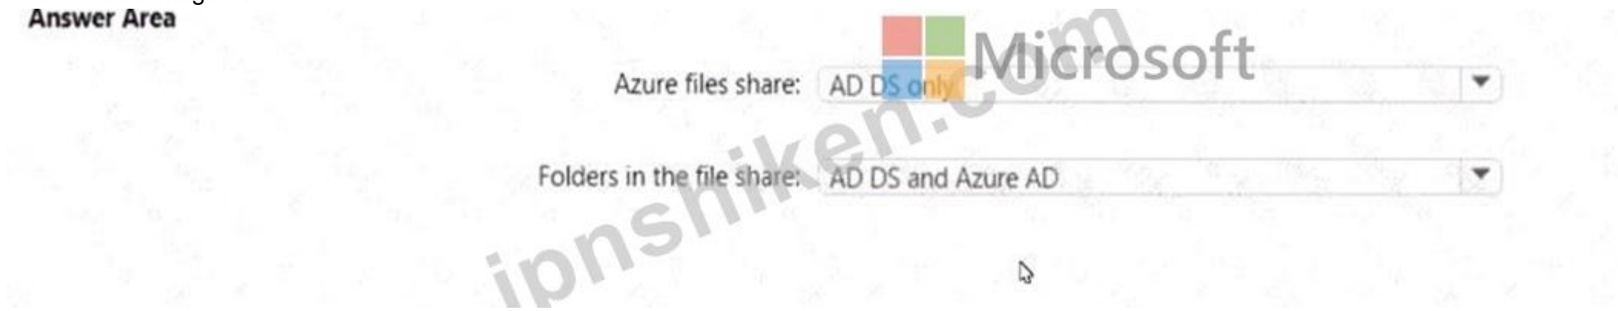

質問: **132**

次の表に示すように、RG1という名前のリソースグループとユーザーを含むSubscription1という名前のAzureサブスクリプションがあります。

Name	User principal name (UPN)	Type
User1	User1@outlook.com	Guest
User2	User2@outlook.com	Guest

次のタスクを実行します。

User1にSubscription1のネットワークコントリビューターロールを割り当てます。

User2にRG1のコントリビューターロールを割り当てます。

Subscription1とRG1に、次のポリシー定義を割り当てます。書き込み権限を持つ外部アカウントをサブスクリプションから削除する必要があります。

ポリシー割り当てのコンプライアンス状態は何ですか?

A. Subscription1へのポリシー割り当ての準拠状態は非準拠であり、RG1へのポリシー割り当ての準拠状態は準拠です。

B. Subscription1へのポリシー割り当ての準拠状態は準拠であり、RG1へのポリシー割り当ての準拠状態は非準拠です。

C. 両方のポリシー割り当ての準拠状態は準拠です。

D. 両方のポリシー割り当てのコンプライアンス状態は非準拠です。

正解: **D** (コメントを発表する)


質問: **133**

コンテナー化されたアプリケーション インスタンス用の新しいストレージ アカウントを作成する Function1 という名前の Azure 関数を実装する予定です。


Function1 にストレージアカウントを作成するために必要な最小限の権限を付与する必要があります。ソリューションは管理作業を最小限に抑える必要があります。

どうすればいいでしょうか? 回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択してください。


注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが付与されます。

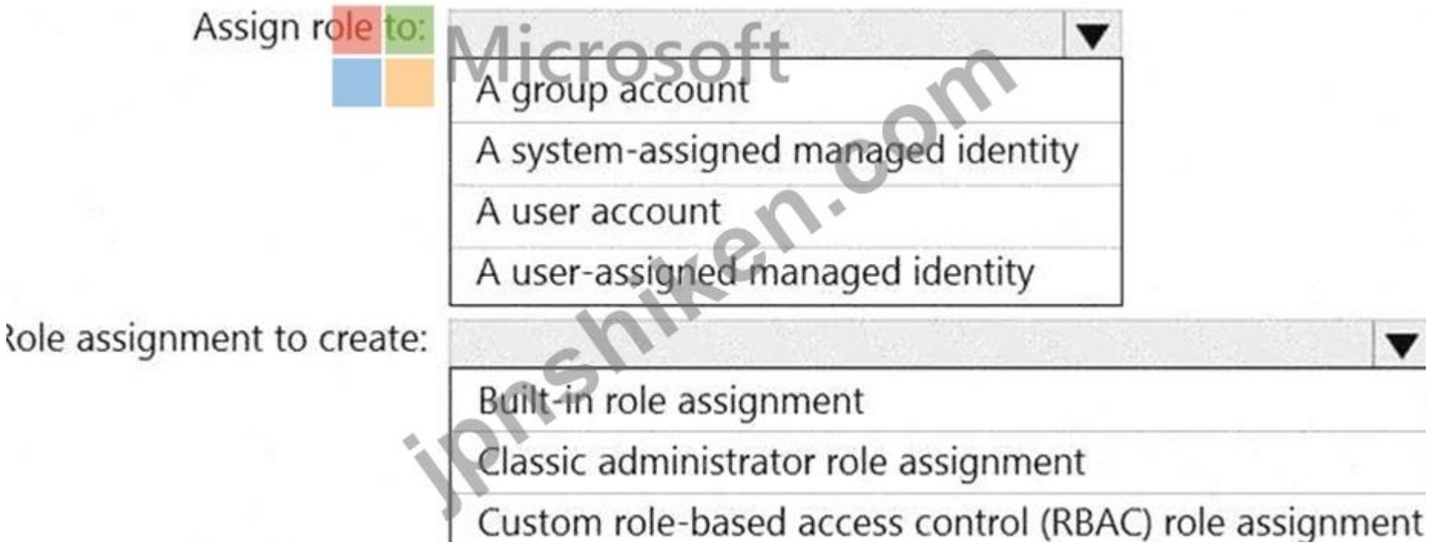

正解:

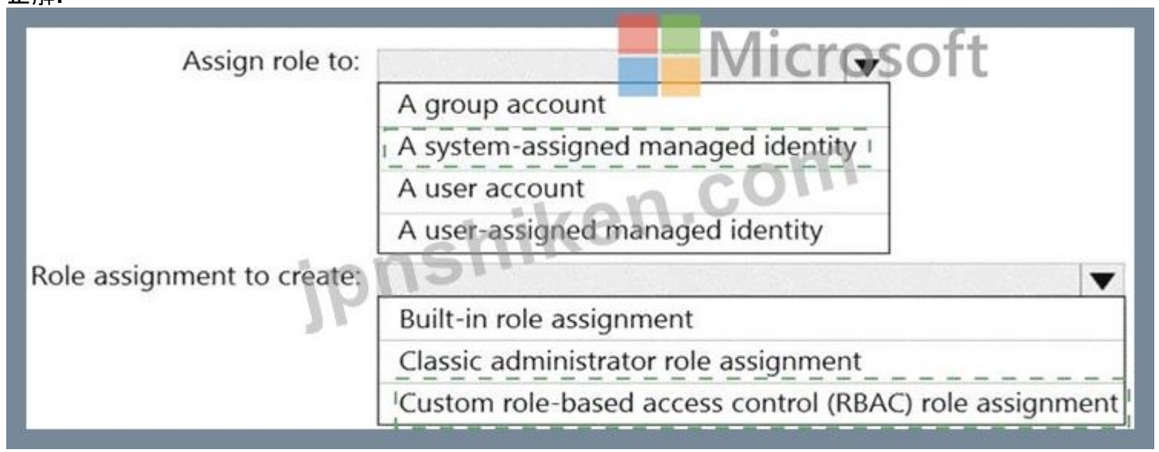

Explanation:

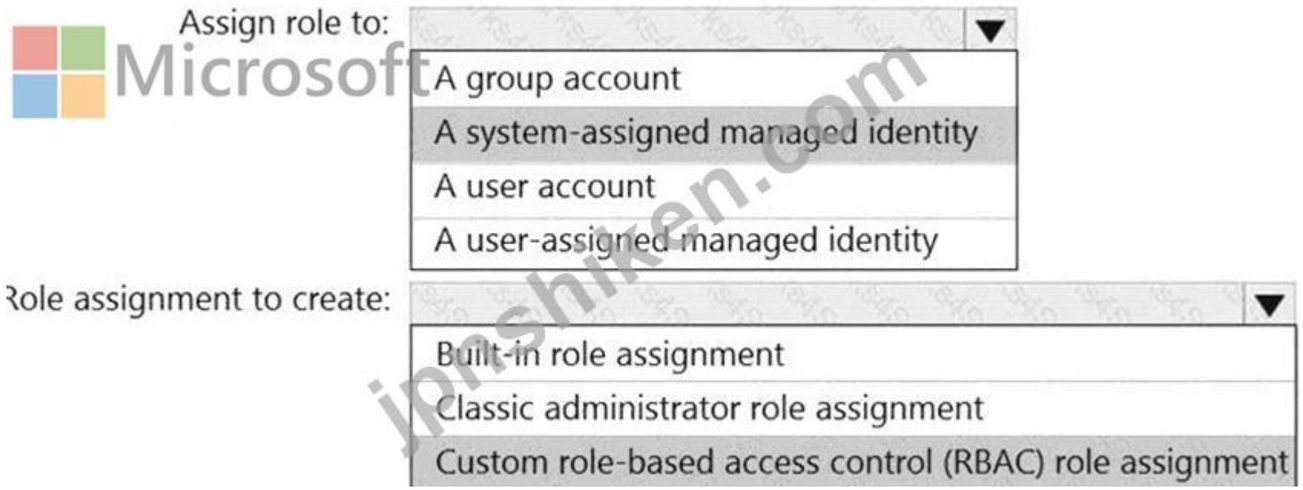

Reference:
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/managed-identities-azure-resources/overview
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/managed-identities-azure-resources/howto-assign- access-portal

質問: **134**
注 :この質問は、同じシナリオを提示する一連の質問の一部です。シリーズの各質問には、記載された目標を達成する可能性のある独自のソリューションが含まれています。一部の質問セットには複数の正しい解決策がある場合もあれば、正しい解決策がない場合もあります。
このセクションの質問に回答すると、その質問に戻ることはできません。その結果、これらの質問はレビュー画面に表示されません。
Azure Active Directory（AzureAD）のハイブリッド構成があります。
仮想ネットワーク上にAzure HDInsightクラスターがあります。
オンプレミスのActive Directory資格情報を使用して、ユーザーがクラスターに対して認証できるようにする予定です。
計画された認証をサポートするように環境を構成する必要があります。
解決策 :オンプレミスデータゲートウェイをオンプレミスネットワークに展開します。
これは目標を達成していますか？
A. はい
B. いいえ
正解: **(**正解を表示します**)**
Instead, you connect HDInsight to your on-premises network by using Azure Virtual Networks and a VPN gateway.
Note: To allow HDInsight and resources in the joined network to communicate by name, you must perform the following actions:
Create Azure Virtual Network.
Create a custom DNS server in the Azure Virtual Network.
Configure the virtual network to use the custom DNS server instead of the default Azure Recursive Resolver.
Configure forwarding between the custom DNS server and your on-premises DNS server.
References:
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/hdinsight/connect-on-premises-network

質問: **135**

次の表に示す仮想ネットワークを含む Azure サブスクリプションがあります。

Name	Subnet	Subnet-associated network security group (NSG)	Peered with
VNet1	Subnet1	NSG1	VNet2
VNet2	Subnet2	NSG2	VNet1

NSG1 と NSG2 はどちらもデフォルトのルールのみを持ちます。
サブスクリプションには、次の表に示す仮想マシンが含まれています。

Name	Connected to
VM1	Subnet1
VM2	Subnet2

サブスクリプションには、次の表に示す Web アプリが含まれています。

Name	Description
WebApp1	Uses an App Service plan in the Premium pricing tier and has virtual network integration with VNet1
WebApp2	Uses an App Service plan in the Isolated pricing tier and is deployed to Subnet2

以下の各文について、正しい場合は「はい」を選択してください。そうでない場合は「いいえ」を選択してください。
注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが付与されます。
Answer Area

Statements	Yes	No
WebApp1 can connect to VM2.	○	○
NSG1 controls inbound traffic to WebApp1.	○	○
WebApp2 can connect to VM1.	○	○

正解:

Answer Area

Statements	Yes	No
WebApp1 can connect to VM2.	○	○
NSG1 controls inbound traffic to WebApp1.	○	○
WebApp2 can connect to VM1.	○	○

Explanation:

Answer Area

Statements	Yes	No
WebApp1 can connect to VM2.	●	○
NSG1 controls inbound traffic to WebApp1.	○	●
WebApp2 can connect to VM1.	●	○

質問: **136**

VNet1 という名前の仮想ネットワークを含む Azure サブスクリプションがあります。サブスクリプションには、App1 という名前の Azure App Service Web アプリが含まれています。

Azure Web アプリケーション ファイアウォール (WAF) ポリシーを持つ AFD1 という名前の Azure Front Door プロファイルがあります。

App1 へのすべての受信トラフィックが AFD1 を介してフィルタリングされるようにする必要があります。

何をすべきでしょうか?

A. VNet1 に対して、ネットワーク セキュリティ グループ (NSG) ルールを構成します。

B. App1 の場合、仮想ネットワーク統合を有効にします。

C. App1 に対して、HTTP ヘッダー フィルター設定を構成します。

D. Microsoft Entra アプリケーション プロキシを構成します。

正解: **C** (コメントを発表する)

有効的な**AZ-500J**問題集はJPNTest.com提供され、**AZ-500J**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**AZ-500J**試験問題集を提供します。JPNTest.com AZ-500J試験問題集はもう更新されました。ここで**AZ-500J**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、https://www.jpntest.com/shiken/AZ-500J-mondaishu　**520**問、３０%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: **137**

Contoso.com という名前のハイブリッド Microsoft Entra テナントがあり、そこには Uset1 という名前のユーザーと、次の表に示すサーバーが含まれています。

Name	Operating system	Configuration
Server1	Windows Server 2016	Domain-joined
Server2	Windows Server 2022	Domain-joined

テナントは、storage1 というストレージ アカウントを含む Azure サブスクリプションにリンクされています。storage1 アカウントには、shares1 というファイル共有が含まれています。

User1 には、storages1 のストレージ ファイル データ SMB 共有共同作成者ロールが割り当てられています。

storage1 のファイル共有のセキュリティ プロトコル設定は、次の図に示すように構成されています。



以下の各文について、正しい場合は「はい」を選択してください。そうでない場合は「いいえ」を選択してください。

注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが付与されます。

Answer Area

Statements	Yes	No
User1 can map share1 to Server1 by using the access key of storage1.	○	○
User1 can map share1 to Server1 by using the user's credentials.	○	○
User1 can map share1 to Server2 by using the access key of storage1.	○	○

正解:

Answer Area

Statements	Yes	No
User1 can map share1 to Server1 by using the access key of storage1.	○	○
User1 can map share1 to Server1 by using the user's credentials.	○	○
User1 can map share1 to Server2 by using the access key of storage1.	○	○

Explanation:

Answer Area

Statements	Yes	No
User1 can map share1 to Server1 by using the access key of storage1.	○	●
User1 can map share1 to Server1 by using the user's credentials.	●	○
User1 can map share1 to Server2 by using the access key of storage1.	○	●

質問: **138**

Azure Active Directory (Azure AD) コネクタ、Query1 という名前の Azure Log Analytics クエリ、および Playbook1 という名前のプレイブックを含む Azure Sentinel ワークスペースがあります。


クエリ 1 は、Azure AD によって生成されたセキュリティ イベントのサブセットを返します。

Playbook1 をトリガーする Query1 に基づく Azure Sentinel 分析ルールを作成する予定です。


Playbook1 を新しいルールに追加できることを確認する必要があります。

どうすればいいでしょうか? 回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択してください。


注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが付与されます。

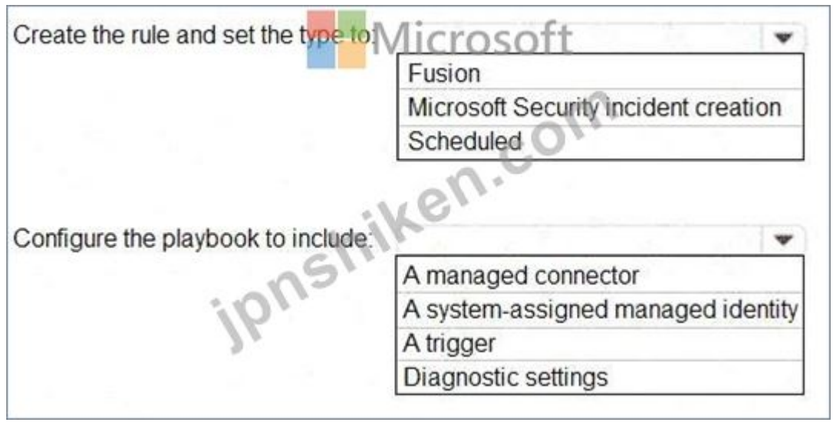

正解:

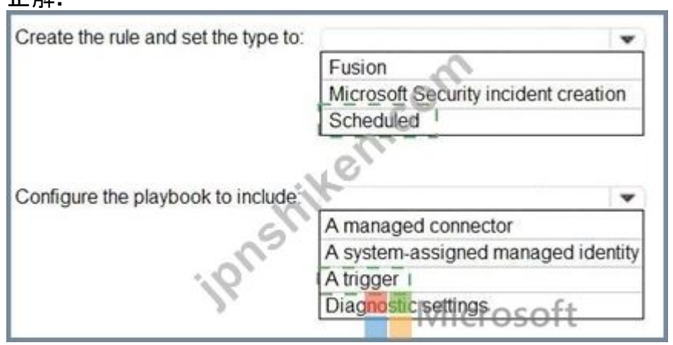

Explanation:

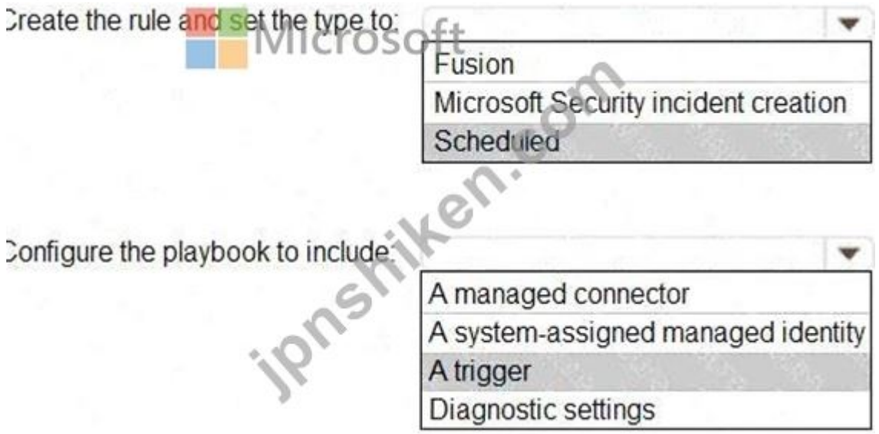

Reference:
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/sentinel/tutorial-detect-threats-custom
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/sentinel/tutorial-respond-threats-playbook

質問: 139
ネットワークには、Azure Active Directory（Azure AD）と同期するadatum.comという名前のオンプレミスのActiveDirectoryドメインが含まれています。Azure AD Connectは、Server1という名前のドメインメンバーサーバーにインストールされます。

adatum.comドメインのドメイン管理者が同期オプションを変更できることを確認する必要があります。ソリューションは、最小特権の原則を使用する必要があります。
ドメイン管理者にどのAzureADロールを割り当てる必要がありますか？
A. セキュリティ管理者
B. グローバル管理者
C. ユーザー管理者
正解: (正解を表示します)
Reference:
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/hybrid/reference-connect-accounts-permissions

質問: **140**
Azureサブスクリプションがあります。
Azure Storageアカウントを読み取るためのアクセス許可を提供するカスタムのロールベースのアクセス制御（RBAC）ロールを作成することを計画しています。
RBACロール定義のどのプロパティを構成する必要がありますか？
A. NotActions []
B. DataActions []
C. AssignableScopes []
D. Actions []
正解: (正解を表示します)
To 'Read a storage account', ie. list the blobs in the storage account, you need an 'Action' permission.
To read the data in a storage account, ie. open a blob, you need a 'DataAction' permission.
Reference:
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/role-definitions


質問: **141**
contoso.com という名前の Azure AD テナントに関連付けられた Sub 1 という名前の Azure サブスクリプションがあります。
テナントには次の表に示すユーザーが含まれます。

Name	Role
User1	Global administrator
User2	Security administrator
User3	Security reader
User4	License administrator

各ユーザーには Azure AD Premium P2 ライセンスが割り当てられます。
Azure AD Identity Protection をオンボードして構成する予定です。
Azure AD Identity Protection をオンボードし、ユーザーを修復し、ポリシーを構成できるのはどのユーザーですか? 回答するには、回答領域で適切なオプションを選択してください。
注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが付与されます。



正解:

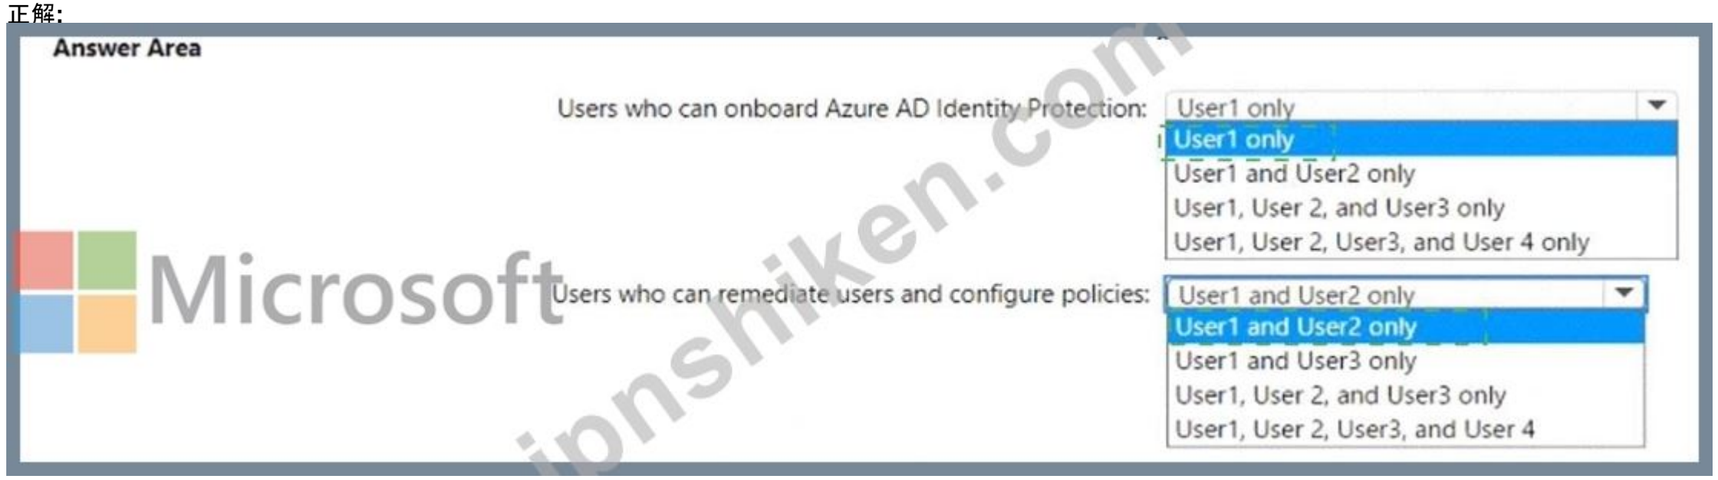

Explanation:



質問: **142**

オンプレミスネットワークには、VM1 という名前の Hyper-V 仮想マシンがあります。Azure Arc を使用して VM1 を Microsoft Defender for Cloud にオンボーディングする必要があります。最初に何をインストールすればよいですか？

A. Azure Connected Machine エージェント

B. Azure Monitor エージェント


C. Log Analyticsエージェント

D. ゲスト構成エージェント
正解: (正解を表示します)

質問: **143**
次の表に示すストレージ アカウントを含む Azure サブスクリプションがあります。

Name	Type
storage1	Azure Blob storage
storage2	Azure Files SMB
storage3	Azure Table storage

認証アクセスを設定する必要があります。
各ストレージ アカウントに使用できる承認タイプはどれですか? 回答するには、回答領域で適切なオプションを選択してください。
注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが付与されます。

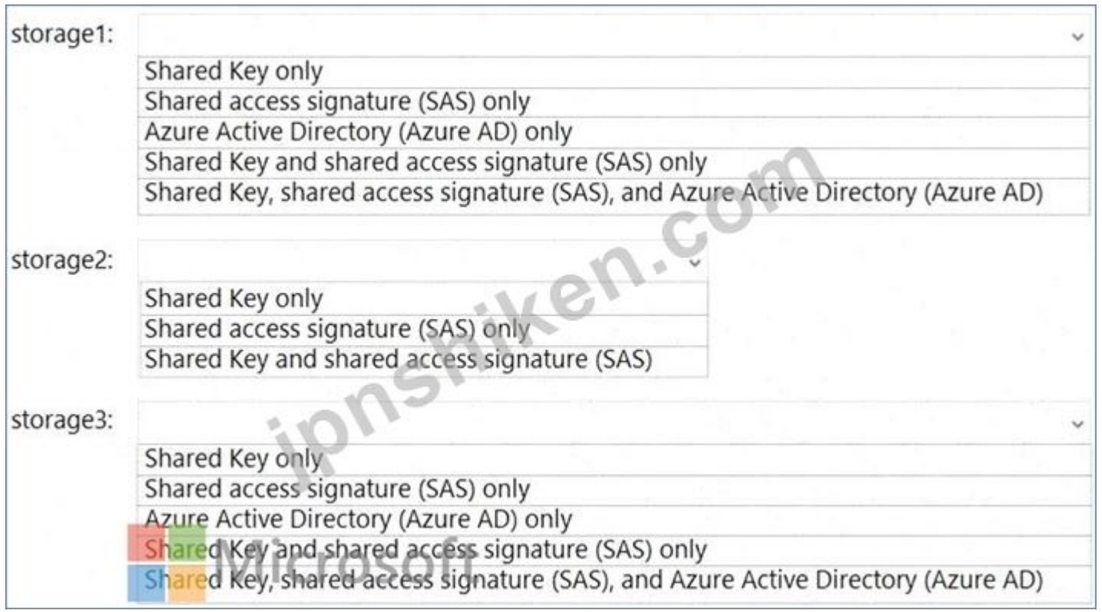

正解:

storage1:

- Shared Key only
- Shared access signature (SAS) only
- Azure Active Directory (Azure AD) only
- Shared Key and shared access signature (SAS) only
- Shared Key, shared access signature (SAS), and Azure Active Directory (Azure AD)

storage2:

- Shared Key only
- Shared access signature (SAS) only
- Shared Key and shared access signature (SAS)

storage3:

- Shared Key only
- Shared access signature (SAS) only
- Azure Active Directory (Azure AD) only
- Shared Key and shared access signature (SAS) only
- Shared Key, shared access signature (SAS), and Azure Active Directory (Azure AD)

jpnshiken.com

Microsoft

Explanation:

Graphical user interface, text, application, email Description automatically generated

torage1:

- Shared Key only
- Shared access signature (SAS) only
- Azure Active Directory (Azure AD) only
- Shared Key and shared access signature (SAS) only
- Shared Key, shared access signature (SAS), and Azure Active Directory (Azure AD)

torage2:

- Shared Key only
- Shared access signature (SAS) only
- Shared Key and shared access signature (SAS)

torage3:

- Shared Key only
- Shared access signature (SAS) only
- Azure Active Directory (Azure AD) only
- Shared Key and shared access signature (SAS) only
- Shared Key, shared access signature (SAS), and Azure Active Directory (Azure AD)

Microsoft
jpnshiken.com

Reference:
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/storage/common/authorize-data-access

質問: **144**
Sub1という名前のAzureサブスクリプションがあります。
Azure Security Centerには、WF1という名前のワークフローの自動化があります。WF1は、User1という名前のユーザーに電子メールメッセージを送信するように構成されています。
Alertsという名前の配布グループに電子メールメッセージを送信するには、WF1を変更する必要があります。
WF1を変更するには何を使用する必要がありますか？
A. Azure Application Insights
B. Azure Monitor
C. Azure Logic Apps Designer
D. Azure DevOps
正解: **C (**コメントを発表する**)**
Reference:
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/security-center/workflow-automation
https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/resolve-threats-with-azure-security-center/6-exerciseconfigure-playbook

質問: **145**
Vault1 という名前の Azure キー コンテナーを含む Azure サブスクリプションがあります。
2019 年 1 月 1 日、Vault1 には次の秘密が保存されます。

```
Enabled      : False
Expires      :
NotBefore    : 5/1/19 12:00:00 AM
Created      : 12/20/18 2:55:00 PM
Updated      : 12/20/18 2:55:00 PM
ContentType  :
Tags         :
TagTable     :
VaultName    : vault1
Name         : Password1
Version      :
Id           : https://vault1.vault.azure.net:443/secrets/Password1

Enabled      : True
Expires      : 5/1/19 12:00:00 AM
NotBefore    : 3/1/19 12:00:00 AM
Created      : 12/20/18 3:00:00 PM
Updated      : 12/20/18 3:00:00 PM
ContentType  :
Tags         :
TagsTable    :
VaultName    : vault1
Name         : Password2
Version      :
Id           : https://vault1.vault.azure.net:443/secrets/Password2
```

各シークレットはアプリケーションでどれを使用できますか? 回答するには、回答領域で適切なオプションを選択してください。
注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが付与されます。

Password1:


- Never
- Always
- Only after May 1, 2019

Password2:


- Never
- Always
- Only between March 1, 2019 and May 1. 2019

正解:

jpnshiken.com
Microsoft

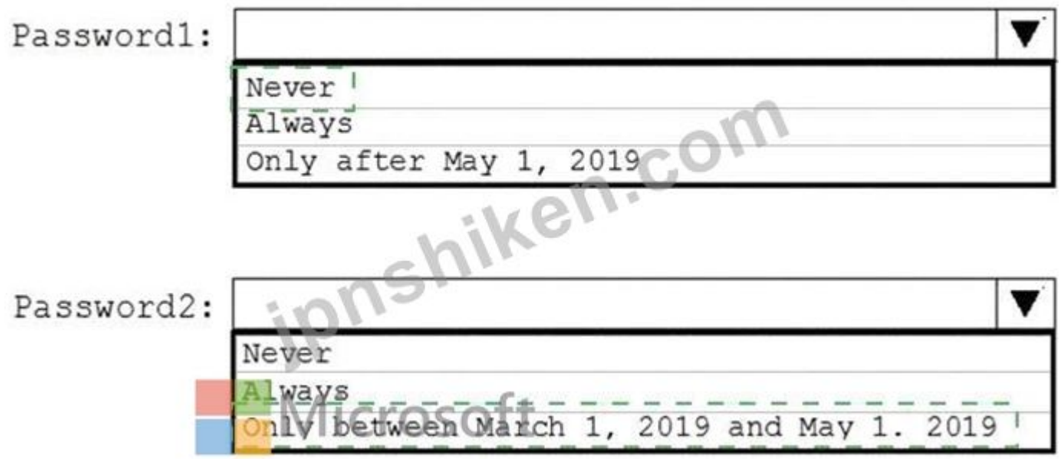

Explanation:

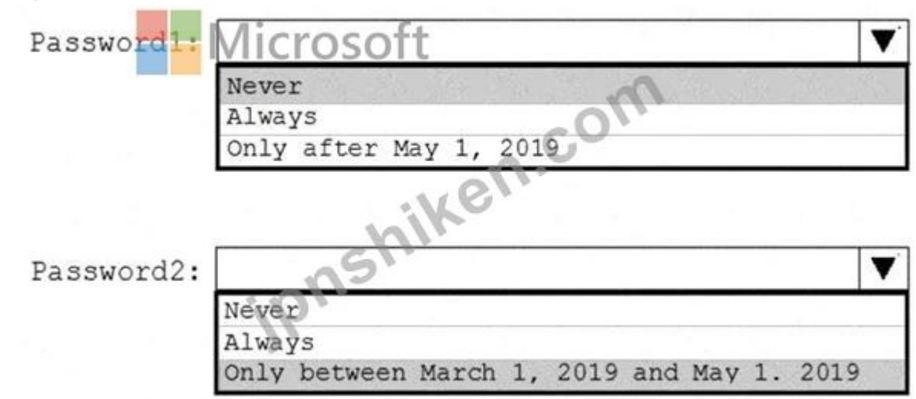

Box 1: Never

Password1 is disabled.

Box 2: Only between March 1, 2019 and May 1,

Password2:

```
Expires     : 5/1/19 12:00:00 AM
NotBefore   : 3/1/19 12:00:00 AM
```

Reference:

https://docs.microsoft.com/en-us/powershell/module/azurerm.keyvault/set-azurekeyvaultsecretattribute

質問**: 146**

RG1という名前のリソースグループに15のAzure仮想マシンがあります。

すべての仮想マシンは同一のアプリケーションを実行します。

不正なアプリケーションとマルウェアが仮想マシンで実行されるのを防ぐ必要があります。

あなたは何をするべきか？

A. AzureポリシーをRG1に適用します。

B. Azure Security Centerから、適応型アプリケーションコントロールを構成します。

C. Azure Active Directory (Azure AD) ID保護を構成します。
D. RG1にリソースロックを適用します。
正解: (正解を表示します)
Adaptive application control is an intelligent, automated end-to-end application whitelisting solution from Azure Security Center. It helps you control which applications can run on your Azure and non-Azure VMs (Windows and Linux), which, among other benefits, helps harden your VMs against malware. Security Center uses machine learning to analyze the applications running on your VMs and helps you apply the specific whitelisting rules using this intelligence.
Reference:
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/security-center/security-center-adaptive-application

質問: **147**
Azure AD テナントにリンクされ、次の表に示すリソースが含まれる Azure サブスクリプションがあります。

Name	Location	Description
Group1	*Not applicable*	Dynamic device security group in Azure AD
Managed1	East US	Managed identity
VM1	West US	Virtual machine that has a system-assigned managed identity
VM2	Central US	Virtual machine
App1	*Not applicable*	Enterprise application in Azure AD

VM1 の共同作成者ロールを割り当てることができるリソースはどれですか?
A. グループ 1 と管理対象 1 のみ
B. グループ 1、管理対象 1、VM1。およびApp1のみ
C. グループ1。マネージド 1 および VM2 のみ
D. マネージド 1 と App1 のみ
正解: (正解を表示します)

質問: **148**
sa1 という名前の Azure Data Lake Storage アカウントを含む Azure サブスクリプションがあります。
sa1 にアクセスし、読み取り、一覧表示、ディレクトリの作成、ディレクトリの削除などの操作を実行する App1 という名前のアプリを展開する予定です。
プライベート エンドポイントを使用して、App1 が sa1 に安全に接続できることを確認する必要があります。sa1 に必要なプライベート エンドポイントの最小数はいくつですか。
A. 5
B. 4
C. 3
D. 2
E. 1
正解: (正解を表示します)

質問: **149**
ラボのタスク

タスク 4
管理者が Azure Resource Manager テンプレートを使用してリソースをデプロイするときに、そのデプロイメントが KV31330471 という名前の Azure Key Vault 内のシークレットにアクセスできることを確認する必要があります。
正解:
see the task answer with step by step below:
* Grant permission to the application that is used to deploy the resources to access the secrets in the key vault. You can use the Azure portal, Azure PowerShell, or the Azure CLI to do this. You need to assign the Key Vault Secrets User role to the application at the scope of the key vault or individual secrets.
* Enable template deployment for the key vault. You can use the Azure portal, Azure PowerShell, or the Azure CLI to do this. You need to set the enabledForTemplateDeployment property of the key vault to true.
* Reference the secrets in the template by using their resource ID. You can use the listSecrets function to get the resource ID of a secret in the key vault. You need to specify the name of the key vault and the name of the secret as parameters.
* Deploy the template by using Azure PowerShell, Azure CLI, or REST API. You can use the New-AzResourceGroupDeployment cmdlet, the az deployment group create command, or the Deployments - Create Or Update REST API to do this. You need to provide the template file or URI and any required parameters.

質問: **150**
オンプレミスのデータセンターがあります。
VM1 という名前の仮想マシンを含む Azure サブスクリプションがあります。VM1 は、VNet1 という名前の仮想ネットワークに接続されています。VNet1 は、サイト間 (S2S) VPN を使用してオンプレミスのデータセンターに接続されています。
storage1 および App1 という名前の Azure ストレージ アカウントを作成する予定です。
各リソースへのネットワーク通信が次の要件を満たしていることを確認する必要があります。
* App1 への接続は、企業ネットワークの NAT アドレスからのみ許可する必要があります。
* VNet1 から storage1 への接続には、Microsoft バックボーン ネットワークを使用する必要があります。
* ソリューションはコストを最小限に抑える必要があります。
各リソースにはどのような設定が必要ですか？適切なコンポーネントを適切なリソースにドラッグしてください。各コンポーネントは1回だけ使用される場合もあれば、複数回使用される場合もあり、まったく使用されない場合もあります。コンテンツを表示するには、ペイン間の分割バーをドラッグするか、スクロールする必要がある場合があります。
注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが付与されます。



正解:



Explanation:



Microsoft
nshiken.com

質問: 151

注 :この質問は、同じシナリオを提示する一連の質問の一部です。シリーズの各質問には、記載された目標を達成する可能性のある独自のソリューションが含まれています。一部の質問セットには複数の正しい解決策がある場合もあれば、正しい解決策がない場合もあります。

このセクションの質問に回答すると、その質問に戻ることはできません。その結果、これらの質問はレビュー画面に表示されません。

Azureサブスクリプションがあります。サブスクリプションには、Windows Serverを実行する50台の仮想マシンが含まれています
2012 R2またはWindows Server 2016。

仮想マシンにMicrosoft Antimalwareを展開する必要があります。

解決策：各仮想マシンに接続し、Windows機能を追加します。

これは目標を達成していますか？

A. はい

B. いいえ

正解: (正解を表示します)

Microsoft Antimalware is deployed as an extension and not a feature.

References:

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/security/fundamentals/antimalware

有効的な**AZ-500J**問題集はJPNTest.com提供され、**AZ-500J**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**AZ-500J**試験問題集を提供します。JPNTest.com AZ-500J試験問題集はもう更新されました。ここで**AZ-500J**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、https://www.jpntest.com/shiken/AZ-500J-mondaishu **520**問、３０%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 152

次の表に示す仮想マシンを含む Azure サブスクリプションがあります。

Name	Resource group	Status
VM1	RG1	Stopped (Deallocated)
VM2	RG2	Stopped (Deallocated)

次の表に示す Azure ポリシーを作成します。

Policy definition	Resource type	Scope
Not allowed resource types	virtualMachines	RG1
Allowed resource types	virtualMachines	RG2

次の表に示すリソース ロックを作成します。

Name	Type	Created on
Lock1	Read-only	VM1
Lock2	Read-only	RG2

以下の各文について、正しい場合は「はい」を選択してください。そうでない場合は「いいえ」を選択してください。

注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが付与されます。



正解:



Explanation:

NO

NO

NO

1.) cannot perform write operation because following scope(s) are locked:

'subscriptions/xxxx/resourceGroups/xxx' Please remove the lock and try again.
2.) When creating a VM in a resource group with a Read Only lock an error is shown:
"The selected resource group is read only"
3.) Because of the read only lock virtual machines cannot be started nor stopped when the lock is added after the machine started. (not part of this use case, but still good to know.
The article referenced in the answer states different because that is scoped to blueprints.
In the Lock Resources pages is states the following regarding starting VMs:
"A ReadOnly lock on a resource group that contains a virtual machine prevents all users from starting or restarting the virtual machine. These operations require a POST request."
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-resource-manager/management/lock-resources

質問: **153**
AzureSentinelがデプロイされています。
Rule1という名前のスケジュールされたクエリルールを作成する必要があります。
Rule1のクエリルールロジックを定義するには、何を使用する必要がありますか？
A. Transact-SQLステートメント
B. JSON定義
C. GraphQL
D. Kustoクエリ
正解: **C (**コメントを発表する**)**
Reference:
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/sentinel/tutorial-detect-threats-custom

質問: **154**
Azure Active Directory (Azure AD) テナントには、User1 と User2 という名前の 2 人のユーザーと、App1 という名前の登録済みアプリが含まれています。
Role1」という名前のアプリ固有の役割を作成します。
ユーザー1にロール1を割り当て、ユーザー2がアプリ1へのアクセスを要求できるようにする必要があります。
どの2つの設定を変更する必要がありますか？回答するには、回答欄で適切な設定を選択してください。注：正解ごとに1ポイントが加算されます。




正解:



Explanation:

Graphical user interface, application Description automatically generated

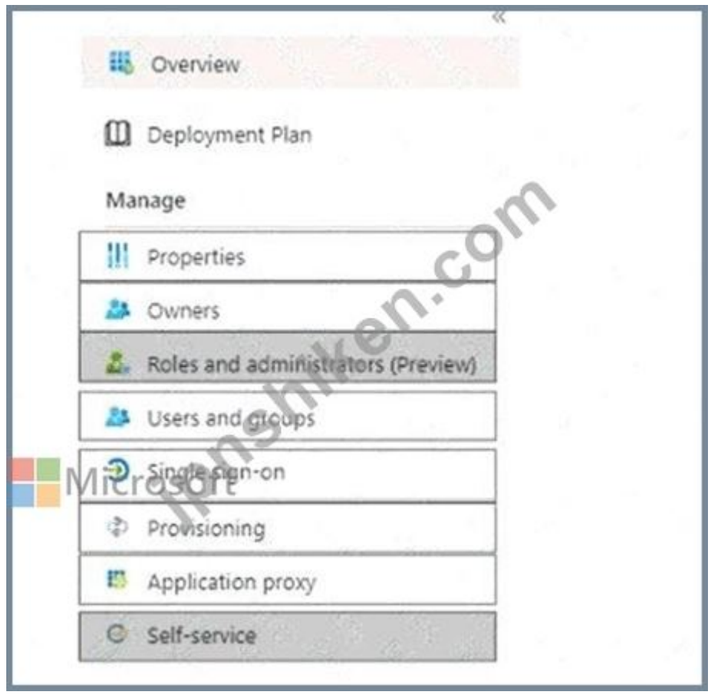

質問: **155**

次の表に示すサブネットを含む Azure サブスクリプションがあります。

Name	Virtual network	Location
Subnet11	VNet1	West US
Subnet12	VNet1	West US
Subnet21	VNet2	West US

サブスクリプションには、次の構成を持つ WebApp1 という名前の Azure Web アプリが含まれています。

* 米国西部地域
* 仮想ネットワーク VNet1
* VNet統合オン: 有効
* 送信サブネット: Subnet11
* Windows プラン（米国西部）ASP1

次の設定を持つ WebApp2 という名前の Azure Web アプリをデプロイする予定です。

* 地域: 米国西部
* VNet統合が有効
* Windows プラン (West UAS): WebApp2?

WebApp2 をどのサブネットに統合できますか?

A. サブネット11またはサブネット12のみ
B. サブネット2またはサブネット21のみ
C. サブネット11のみ
D. サブネット11、サブネット2、またはサブネット21
E. サブネット2のみ

正解: (正解を表示します)

質問: **156**
単一のネットワークセキュリティグループ (NSG) を持つ単一のサブネット上に10台の仮想マシンがあります。
ネットワークトラフィックをAzure Storageアカウントに記録する必要があります。
実行すべき2つのアクションはどれですか？それぞれの正解はソリューションの一部を示しています。
注 :それぞれの正しい選択には1ポイントの価値があります。
A. ネットワークパフォーマンスモニターソリューションをインストールします。
B. Azure Network Watcherを有効にします。
C. NSGの診断ログを有効にします。
D. NSGフローログを有効にします。
E. Azure Log Analyticsワークスペースを作成します。
正解: **D** (コメントを発表する)
A network security group (NSG) enables you to filter inbound traffic to, and outbound traffic from, a virtual machine (VM). You can log network traffic that flows through an NSG with Network Watcher's NSG flow log capability. Steps include:
* Create a VM with a network security group
* Enable Network Watcher and register the Microsoft.Insights provider
* Enable a traffic flow log for an NSG, using Network Watcher's NSG flow log capability
* Download logged data
* View logged data
Reference:
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/network-watcher/network-watcher-nsg-flow-logging-portal

質問: **157**
次の表に示すリソースを含む Azure サブスクリプションがあります。

Name	Type	Resource provider
VM1	Virtual machine	Microsoft.Compute
storage1	Storage account	Microsoft.Storage
WebApp1	Azure App Service web app	Microsoft.Web

サービス エンドポイントとサービス エンドポイント ポリシーを使用する予定です。
サービス エンドポイントを使用してアクセスできるリソースはどれですか。また、サービス エンドポイント ポリシーをサポートするリソースはどれですか。回答するには、回答領域で適切なオプションを選択してください。
注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが付与されます。



正解:




Explanation:



質問: **158**

Azure Active Directory（Azure AD）テナントを含むAzureサブスクリプションがあります。

開発者がApp1という名前のアプリをテナントに登録しようとすると、次の図に示すエラーメッセージが表示されます。

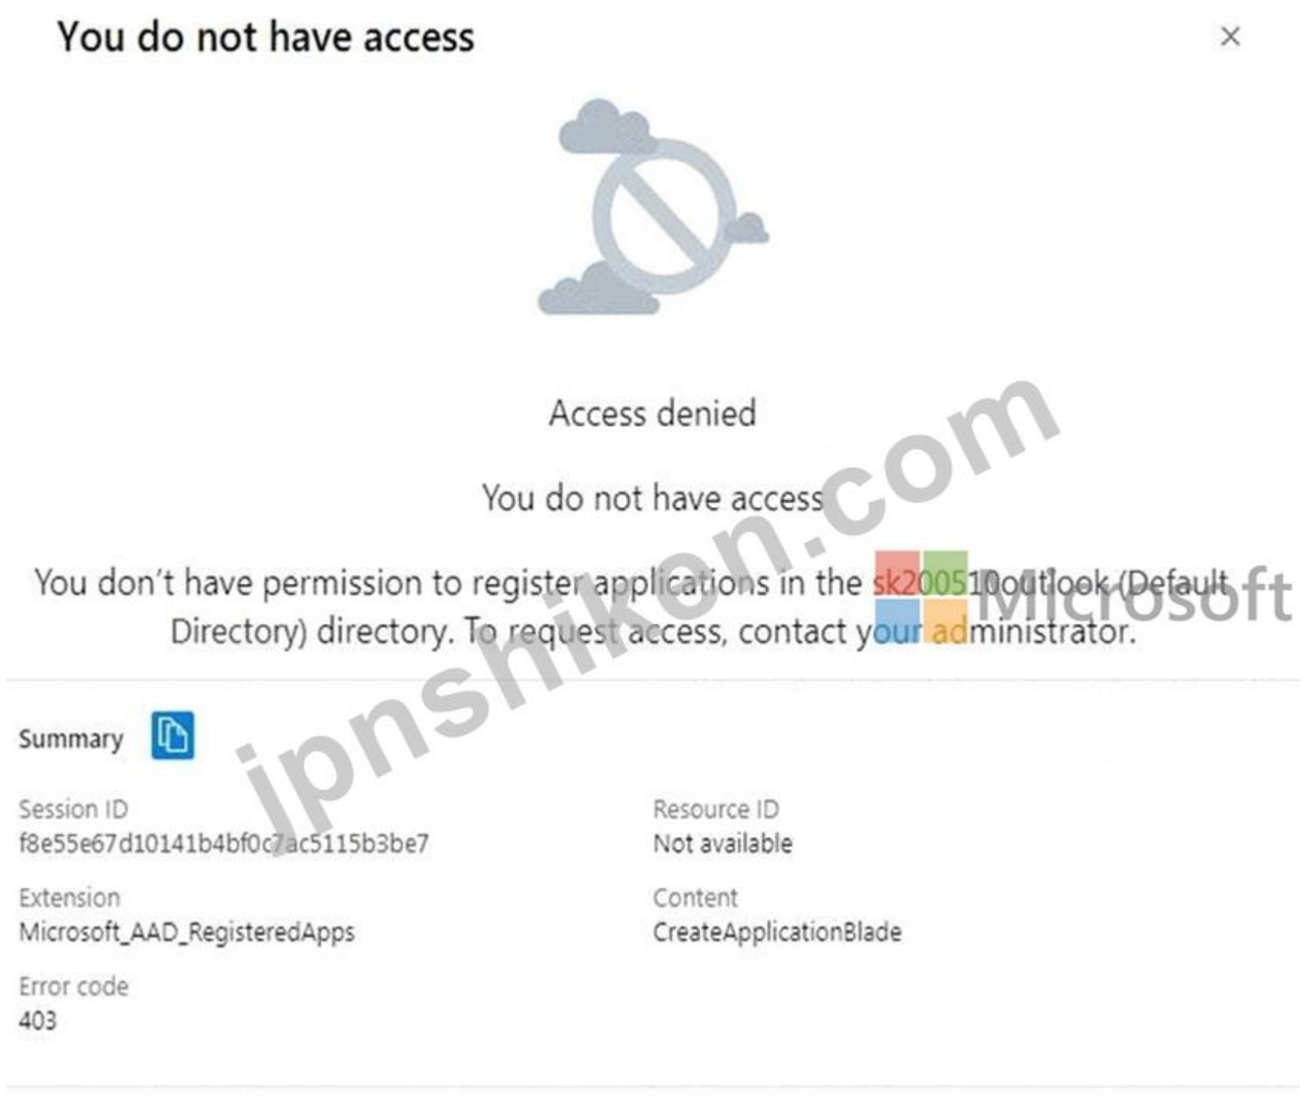

開発者がApp1をテナントに登録できることを確認する必要があります。
入居者はどうしますか？
A. ユーザー設定を変更します
B. [セキュリティを有効にする]のデフォルトを[はい]に設定します。
C. ディレクトリのプロパティを変更します。
D. エンタープライズアプリケーションの同意とアクセス許可の設定を構成します。
正解: (正解を表示します)
Reference:
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/develop/active-directory-how-applications-are-added

質問: **159**

RG1 という名前のリソース グループを含む Azure サブスクリプションがあります。RG1 には、Azure Active Directory (Azure AD) 認証を使用する VM1 という名前の仮想マシンが含まれています。

RG1 にスコープ設定された Role1 および Role2 という名前の 2 つのカスタム Azure ロールがあります。

Role1 の権限は次の JSON コードに表示されます。

```
"permissions": [
        {
            "actions": [
                "Microsoft.Compute/virtualMachines/*"
            ],
            "notActions": [
                "Microsoft.Compute/virtualMachines/delete"
            ],
            "dataActions": [],
            "notDataActions": []
        }
    ]
```

Role2 の権限は次の JSON コードに表示されます。

```
"permissions": [
        {
            "actions": [
                "Microsoft.Compute/virtualMachines/*"
            ],
            "notActions": [],
            "dataActions": [],
            "notDataActions": []
```

次の表に示すユーザーにロールを割り当てます。

Name	Role
User1	Role1
User2	Role1, Role2
User3	Role1, Role2

以下の各文について、正しい場合は「はい」を選択してください。そうでない場合は「いいえ」を選択してください。

注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが付与されます。


Answer Area

Statements	Yes	No
User1 can delete VM1.	○	○
User2 can delete VM1.	○	○
User3 can sign in to VM1 by using Azure AD credentials.	○	○

Answer Area



Explanation:

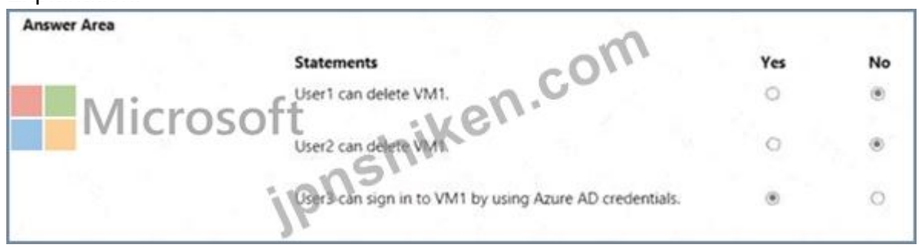

質問: **160**

Azure仮想マシンの展開に使用するAzure Resource Managerテンプレートがあります。

仮想マシンのインスタンスがプロビジョニングされると、未使用のWindows機能を自動的に無効にする必要があります。

何を使うべきですか？

A. device compliance policies in Microsoft Intune

B. Azure Automation State Configuration

C. application security groups

D. Azure Advisor

正解: **(正解を表示します)**

You can use Azure Automation State Configuration to manage Azure VMs (both Classic and Resource Manager), on-premises VMs, Linux machines, AWS VMs, and on-premises physical machines.

Note: Azure Automation State Configuration provides a DSC pull server similar to the Windows Feature DSCService so that target nodes automatically receive configurations, conform to the desired state, and report back on their compliance. The built-in pull server in Azure Automation eliminates the need to set up and maintain your own pull server. Azure Automation can target virtual or physical Windows or Linux machines, in the cloud or on-premises.

References:

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/automation/automation-dsc-getting-started

質問: **161**


次の表に示すカスタムロールを含むAzureサブスクリプションがあります。

Name	Type
Role1	Azure Active Directory (Azure AD)
Role2	Azure subscription


Azureポータルでは、既存のロールのクローンを作成して、新しいカスタムロールを作成することを計画しています。新しい役割は、次の表に示すように構成されます。

Name	Type
Role3	Azure AD
Role4	Azure subscription

それぞれの新しい役割を作成するために、どの役割を複製できますか？回答するには、回答領域で適切なオプションを選択します。
注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

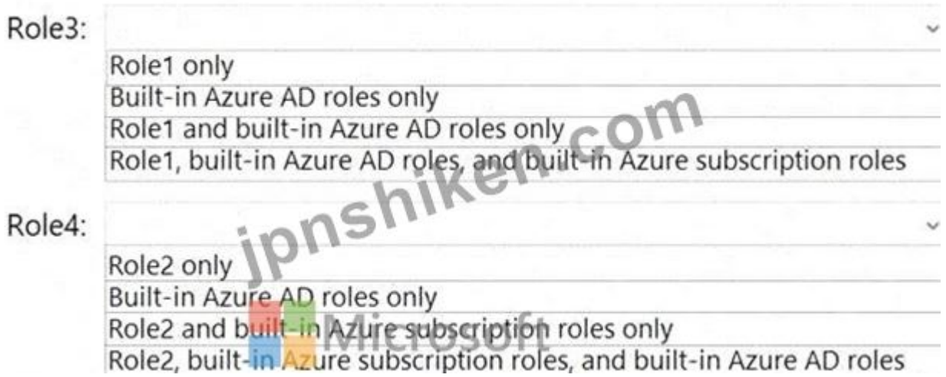


正解:

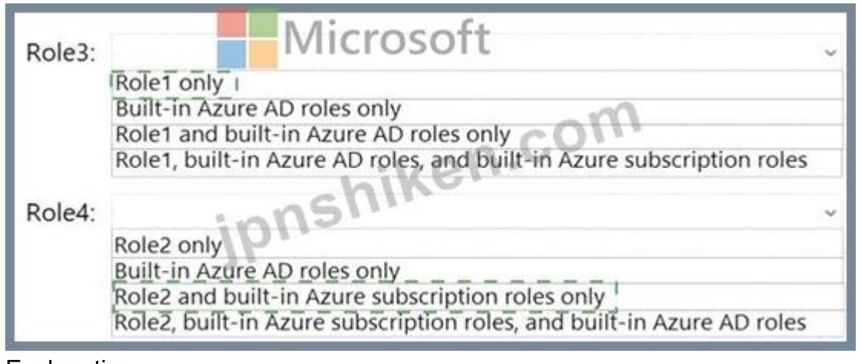


Explanation:

Graphical user interface, text, application, email Description automatically generated

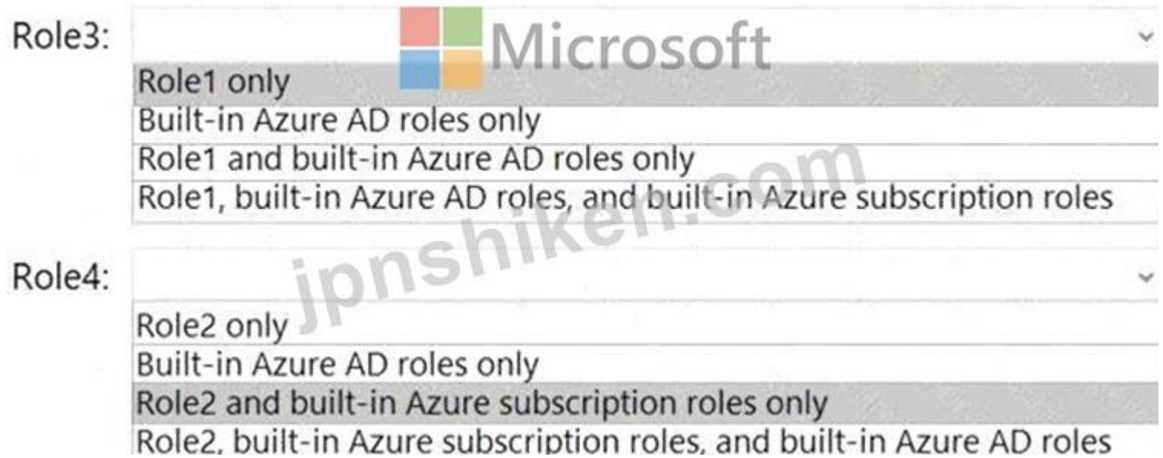


Reference:
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/roles/custom-create
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/custom-roles-portal


質問: **162**
Azure AD テナントと App1 という名前のアプリケーションがあります。
App1 が Microsoft Entra Verified ID を使用して資格情報を確認できることを確認する必要があります。
どの 3 つのアクションを順番に実行する必要がありますか? 回答するには、アクションのリストから適切なアクションを回答領域に移動し、正しい順序で並べます。

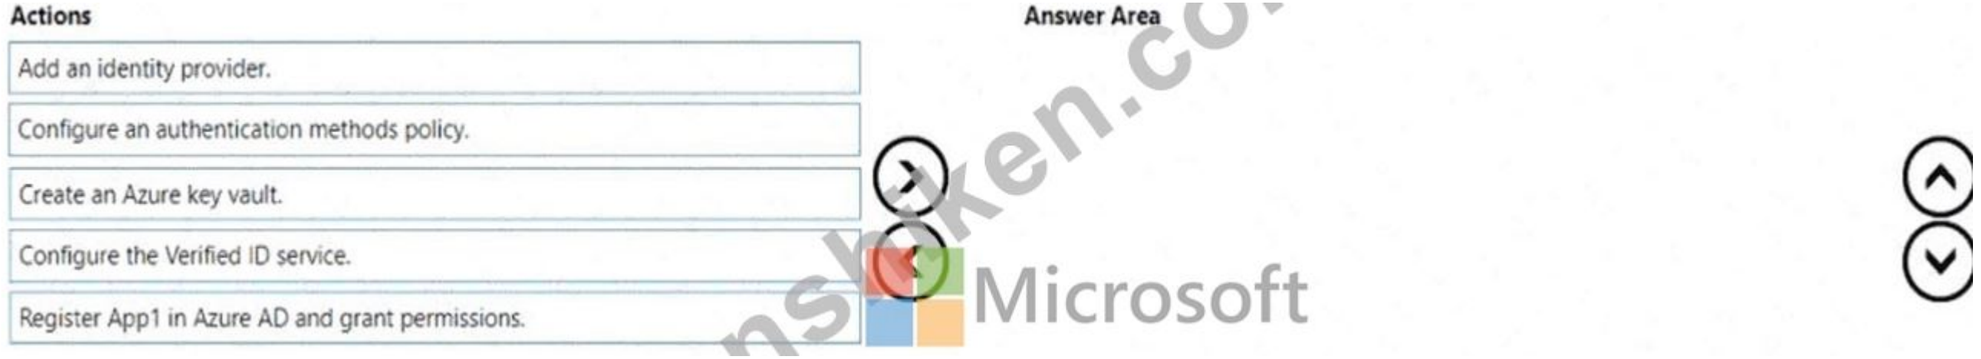

正解:

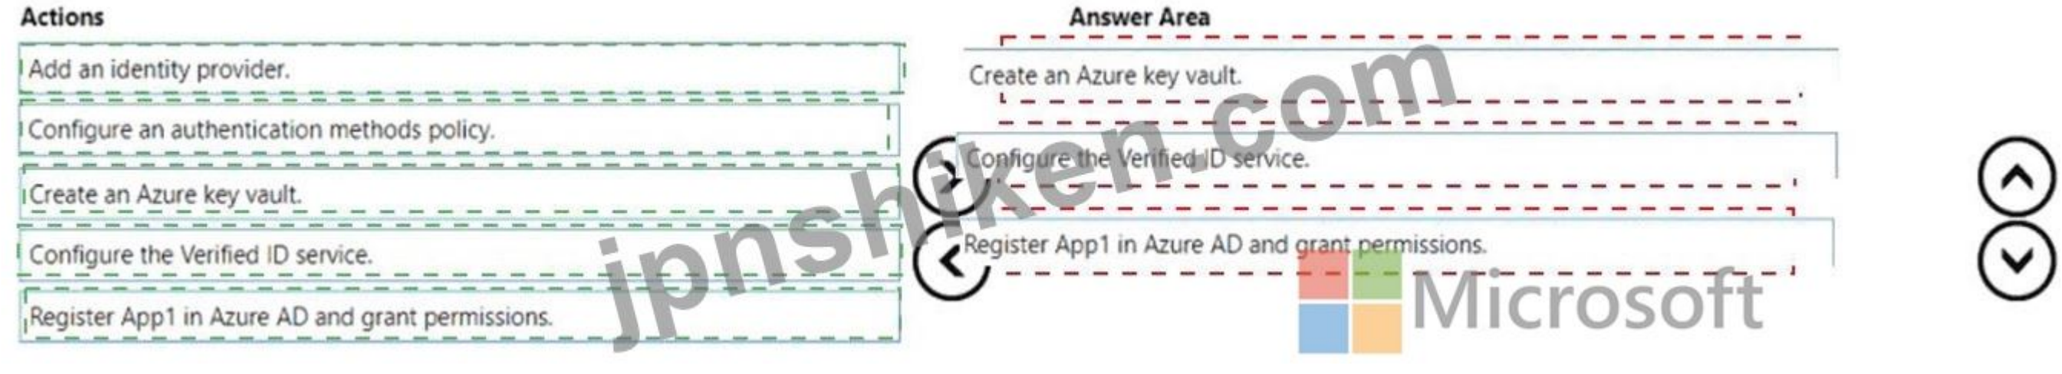

Explanation:

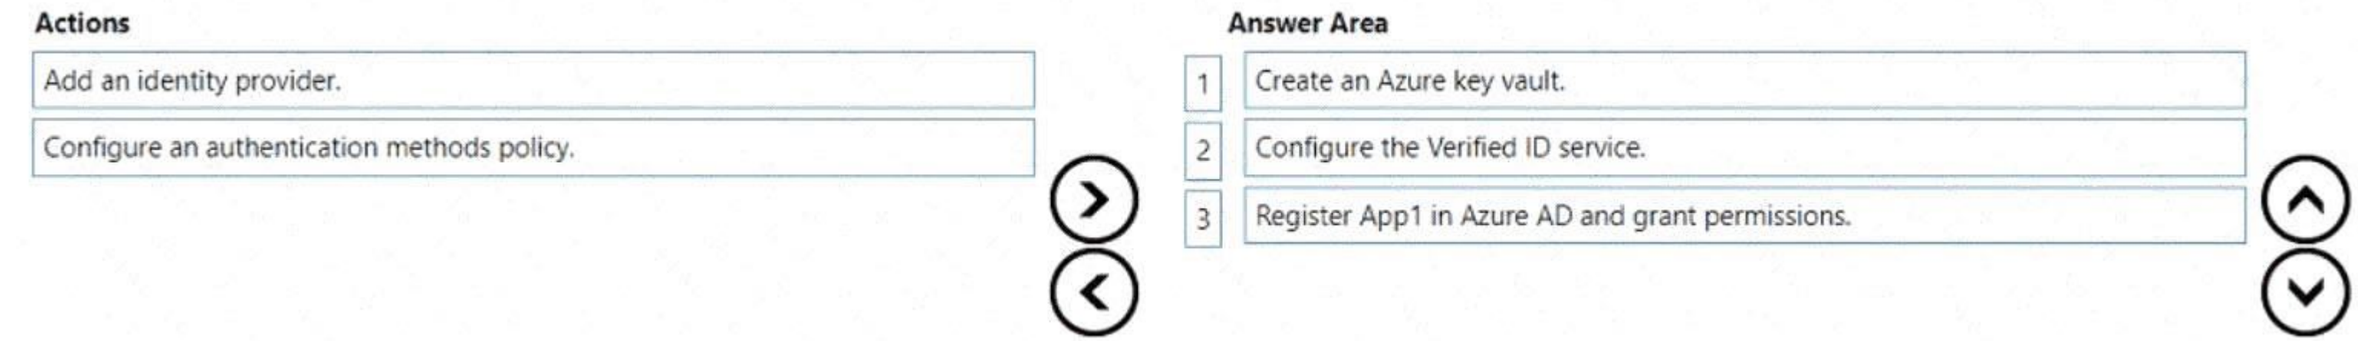

https://learn.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/verifiable-credentials/verifiable-credentials-configure- tenant

質問: 163

次の表に示すリソースを含むSubscription1という名前のAzureサブスクリプションがあります。

Name	Type	Description
EventHub1	Azure Event Hubs	**Not applicable**
Adf1	Azure Data Factory	**Not applicable**
NVA1	Network virtual appliance (NVA)	The NVA sends security event messages in the Common Event Format (CEF).

次のリソースを含むSubscription2という名前のAzureサブスクリプションがあります。


AzureSentinelワークスペース

Azureイベントグリッドインスタンス

NVAからAzureSentinelにCEFメッセージを取り込む必要があります。

サブスクリプションごとに何を構成する必要がありますか？回答するには、回答領域で適切なオプションを選択します。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

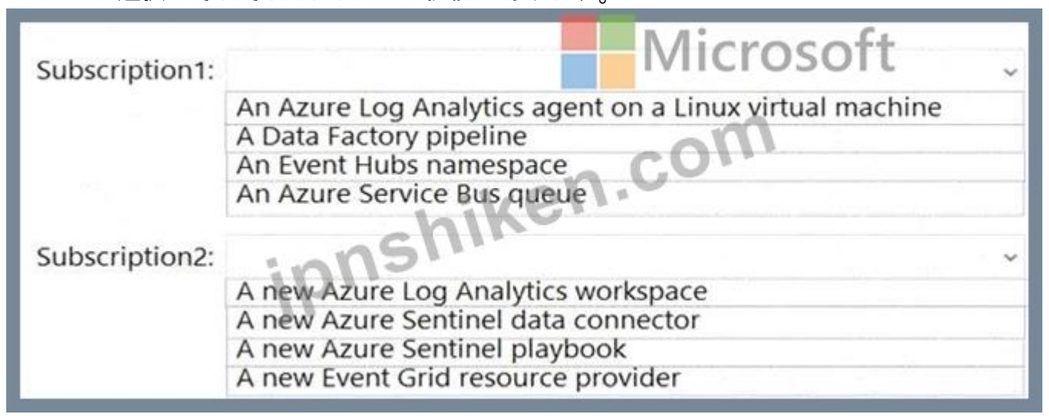


正解:



Explanation:

Graphical user interface, text, application, email Description automatically generated

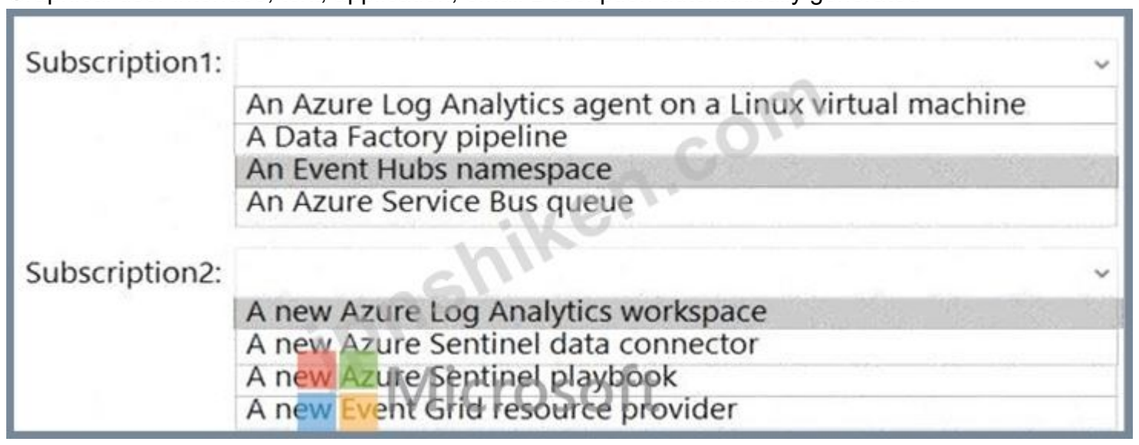

質問: 164

ContosoKey1 という名前の Azure キー コンテナーを含む Azure サブスクリプションがあります。

次の表に示すように、ユーザーを作成し、ロールを割り当てます。


Name	Subscription role assignment	ContosoKey1 role assignment
User1	Owner	*None*
User2	Security Admin	*None*
User3	*None*	User Access Administrator
User4	*None*	Key Vault Contributor

次のアクションを実行できるユーザーを特定する必要があります。


* ContsosKey1 の権限を委任します。
* ContosoKey1 へのネットワーク アクセスを構成します。

どのユーザーを識別する必要がありますか? 回答するには、回答領域で適切なオプションを選択してください。


注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが付与されます。

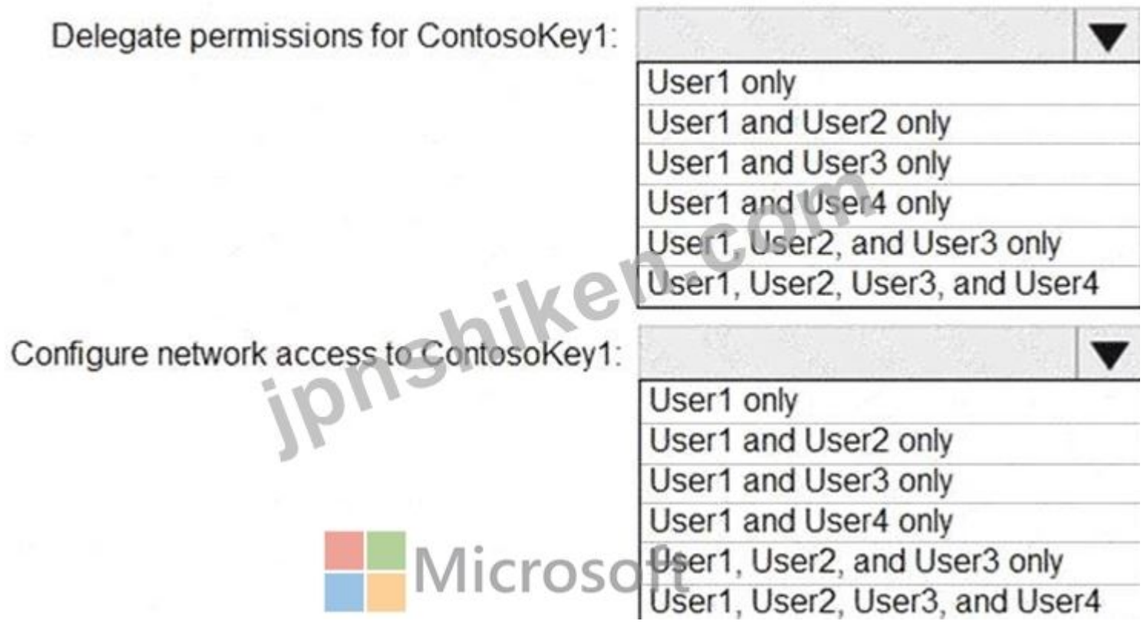

正解:

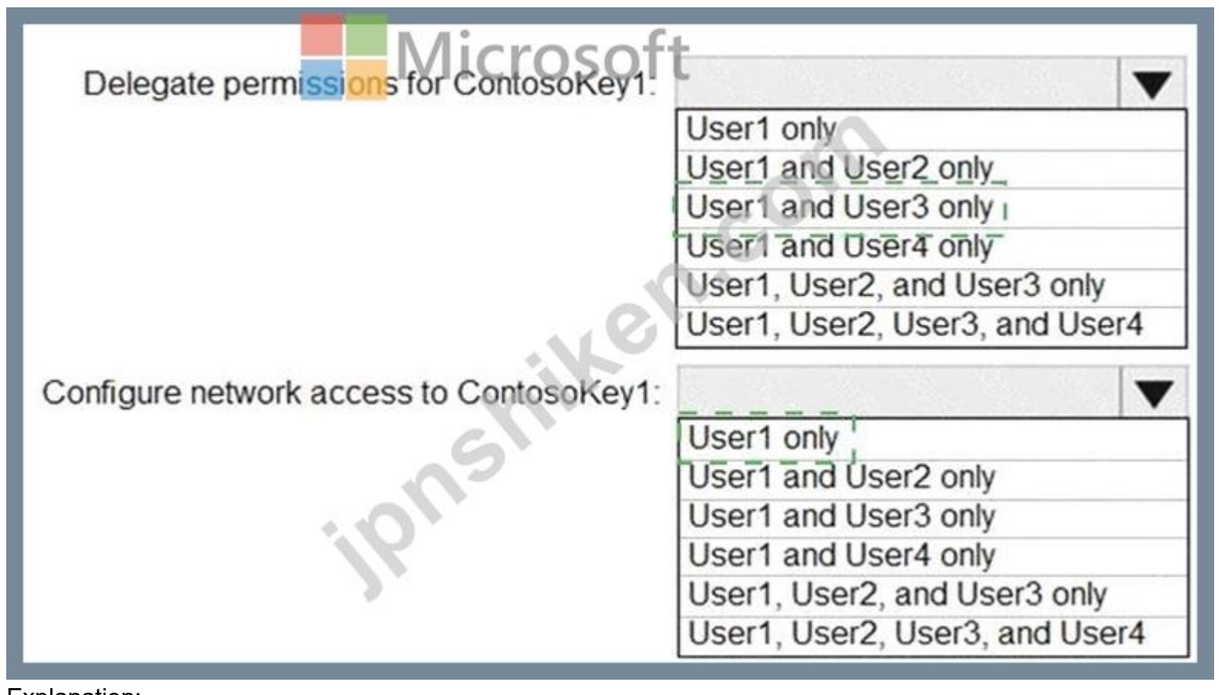

Explanation:

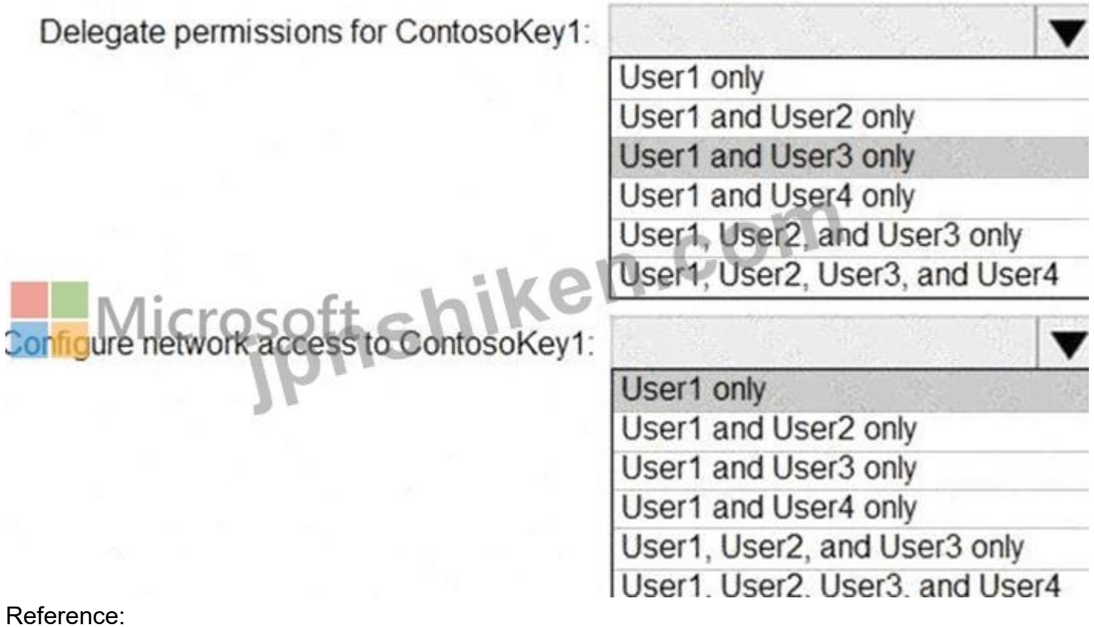

Reference:
https://docs.microsoft.com/en-gb/azure/key-vault/general/rbac-guide

質問: 165
VM1という名前のAzure仮想マシンがあります。
Azure Security Centerから、仮想マシンにエンドポイント保護ソリューションをインストールする」という重要度の高い推奨事項を入手できます。
重要度の高い推奨の原因となっている問題を解決する必要があります。
あなたは何をするべきか？
A. Microsoft Antimalware拡張機能をVM1に追加します。
B. VM1にEndpoint Protection用のMicrosoft System Center Security Management Packをインストールします。
C. Network Watcher Agent for Windows拡張機能をVM1に追加します。
D. Microsoft Defender Advanced Threat Protection（Microsoft Defender ATP）へのオンボードVM1。
正解: (正解を表示します)
Reference:
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/security-center/security-center-endpoint-protection

質問: 166
Azure サブスクリプションに、SQL1 という名前の Azure SQL データベースが含まれています。SQL1 を Always Encrypted を使用するように構成する必要があります。何を使用すればよいですか？
A. MySQL Workbench
B. Azureポータル
C. pgAdmin
D. Microsoft SQL Server Management Studio (SSMS)
正解: (正解を表示します)


有効的な**AZ-500J**問題集はJPNTest.com提供され、**AZ-500J**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**AZ-500J**試験問題集を提供します。JPNTest.com AZ-500J試験問題集はもう更新されました。ここで**AZ-500J**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、https://www.jpntest.com/shiken/AZ-500J-mondaishu　**520**問、３０%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」


質問: **167**
Sub1 という名前の Azure サブスクリプションがあります。Sub1 には、Subnet1 という名前の 1 つのサブネットを含む VNet1 という名前の仮想ネットワークが含まれています。
Subnet1 には、Ubuntu Server 20.04 を実行する VM1 という名前の Azure 仮想マシンが含まれています。
Microsoft のサービス エンドポイントを作成します。サブネット1のストレージ。
Docker コンテナーを VM1 にデプロイするときに、コンテナーがサービス エンドポイントを使用して Azure Storage リソースにアクセスできることを確認する必要があります。
コンテナーをデプロイする前に、VM1 で何をする必要がありますか?
A. コンテナ ネットワーク インターフェイス (CNI) プラグインをインストールします。
B. アプリケーション セキュリティ グループとネットワーク セキュリティ グループ (NSG) を作成します。
C. docker-compose.ym1 ファイルを編集します。
正解: **A** (コメントを発表する)

質問: **168**
次の表に示すリソースを含む Azure サブスクリプションがあります。


Name	Type
RG1	Resource group
VM1	Virtual machine

次のタスクを実行します。
Managed1 という名前のマネージド ID を作成します。
Group1 という名前の Microsoft 365 グループを作成します。
作成されたサービス プリンシパルと、RG1 のリーダー ロールを割り当てることができる ID を特定する必要があります。何を特定する必要がありますか？回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択します。ノート：
それぞれの正しい選択は 1 ポイントの価値があります。

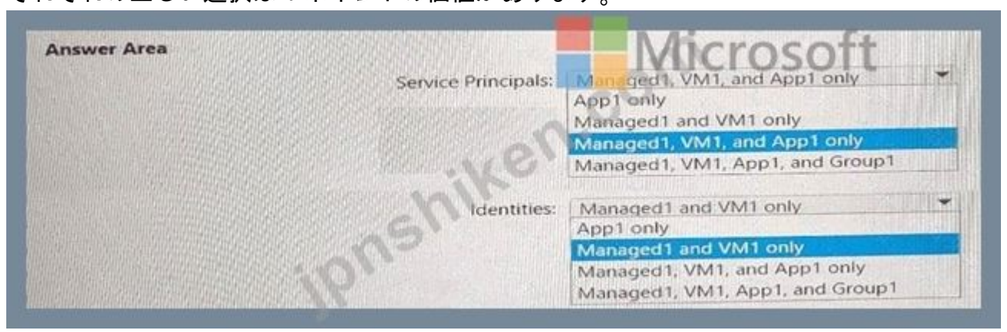

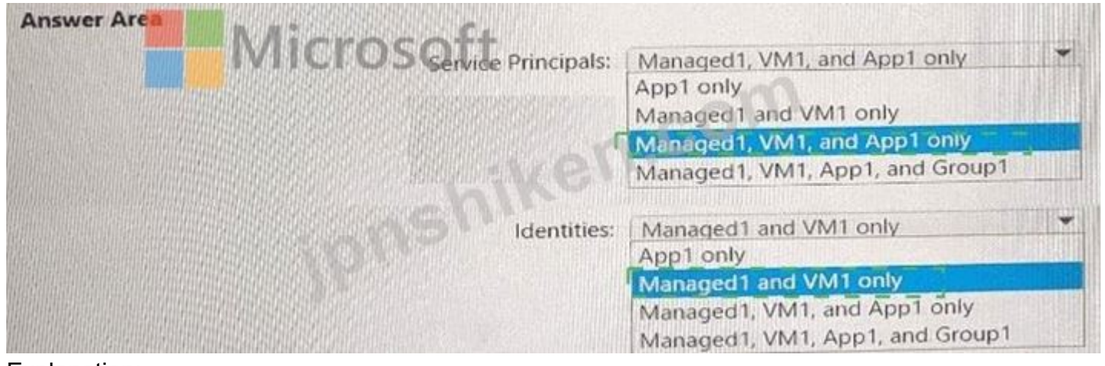

Explanation:

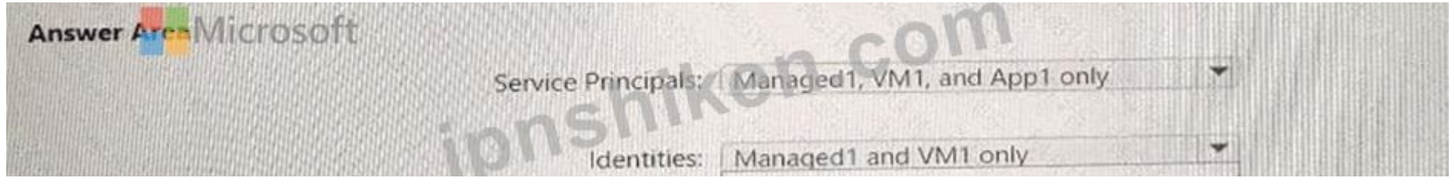

質問: **169**

SQt1 という名前の Azure Virtual Machines インスタンス上の SQL Server と Sentinel1 という名前の Microsoft Sentinel ワークスペースを含む Azure サブスクリプションがあります。

Sentinel1 を使用して SQL1 のセキュリティ インシデントを監視する必要があります。

まず何をすべきでしょうか?

A. Sentinel1 から VM Insights を有効にします。

B. SQL1 に、Azure Arc 対応サーバー用の Connected Machine エージェントをインストールします。

C. SQL1 で、SQL1 サーバー監査を有効にします。


D. Azure ポータルから、Log Analytics ワークスペースを作成します。

正解: (正解を表示します)

質問: **170**

SQLという名前のAzureSQLデータベースロジックサーバーを含むAzureサブスクリプションがあります。VM1という名前のAzure仮想マシン。VM1はプライベートIPアドレスのみを使用します。

SQL1のファイアウォールと仮想ネットワークの設定を次の展示に示します。

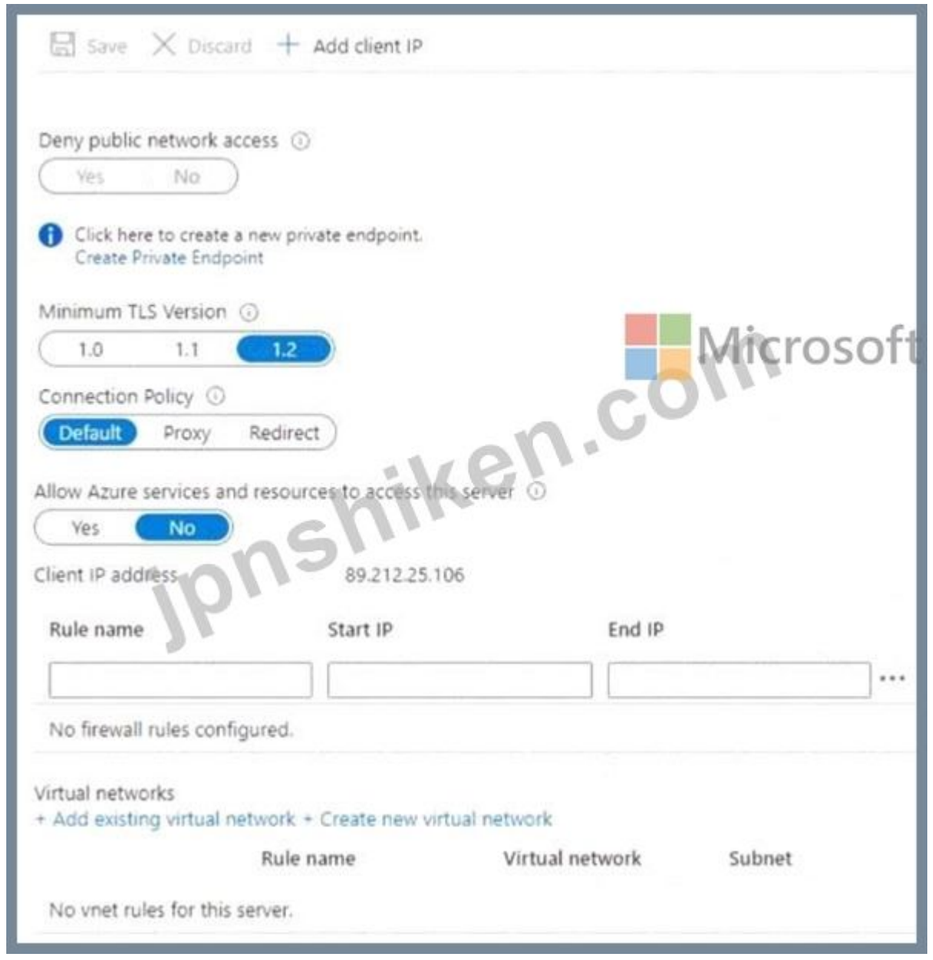

Microsoft
jpnshiken.com

VM1がSQL1に接続できることを確認する必要があります。ソリューションは、最小特権の原則を使用する必要があります。あなたは何をするべきか？

A. 新しいファイアウォールルールを作成します。
B. 接続ポリシーをプロキシに設定します。
C. [Azureサービスとリソースにこのサーバーへのアクセスを許可する]を[はい]に設定します。
D. 既存の仮想ネットワークを追加します。
正解: (正解を表示します)

質問: **171**
User1 という名前のユーザーを含む Microsoft Entra テナントがあります。
App1 という名前のアプリ登録があります。
App1 の場合、Role1 という名前のアプリ ロールを作成します。
User1 を Role1 に割り当てる必要があります。
Azure ポータルでは何を使用すればよいですか?
A. Microsoft Entra 管理センターの役割と管理者
B. エンタープライズ アプリケーションからの App1 のユーザーとグループ

C. アプリ登録からのApp1のAPI権限
D. アプリ登録からの App1 のアプリ ロール
E. エンタープライズ アプリケーションの App1 のロールと管理者
正解: (正解を表示します)

質問: **172**
container! というBLOBコンテナーとApp1というクライアントアプリケーションを含むAzureストレージアカウントがあります。Microsoft Entra認証を使用して、App1からcontainer1へのアクセスを許可する必要があります。どうすればよいでしょうか？ 回答欄から適切な選択肢を選択してください。注：正解は1つにつき1ポイントです。




正解:




Explanation:



質問: **173**
Sub2の仮想マシン間のネットワーク通信のセキュリティを評価しています。
以下の各ステートメントについて、ステートメントが真である場合は「はい」を選択します。それ以外の場合は、「いいえ」を選択します。
注 :それぞれの正しい選択には1ポイントの価値があります。

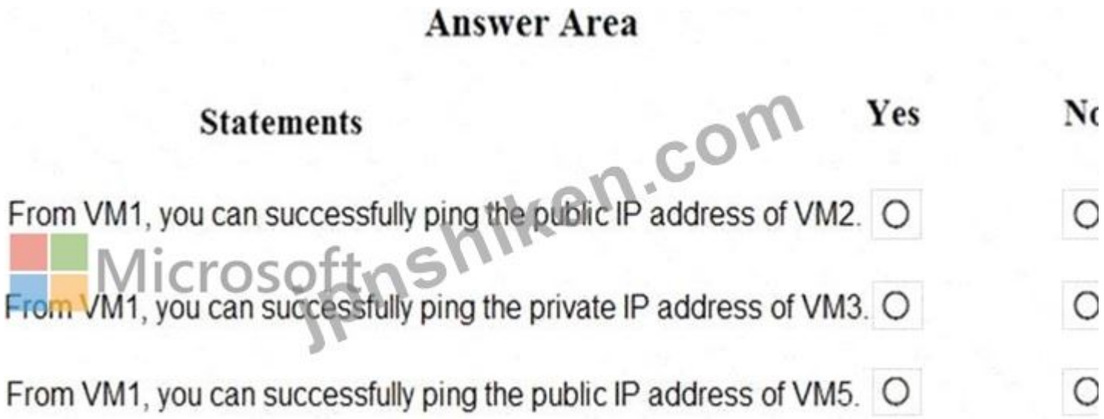

正解:

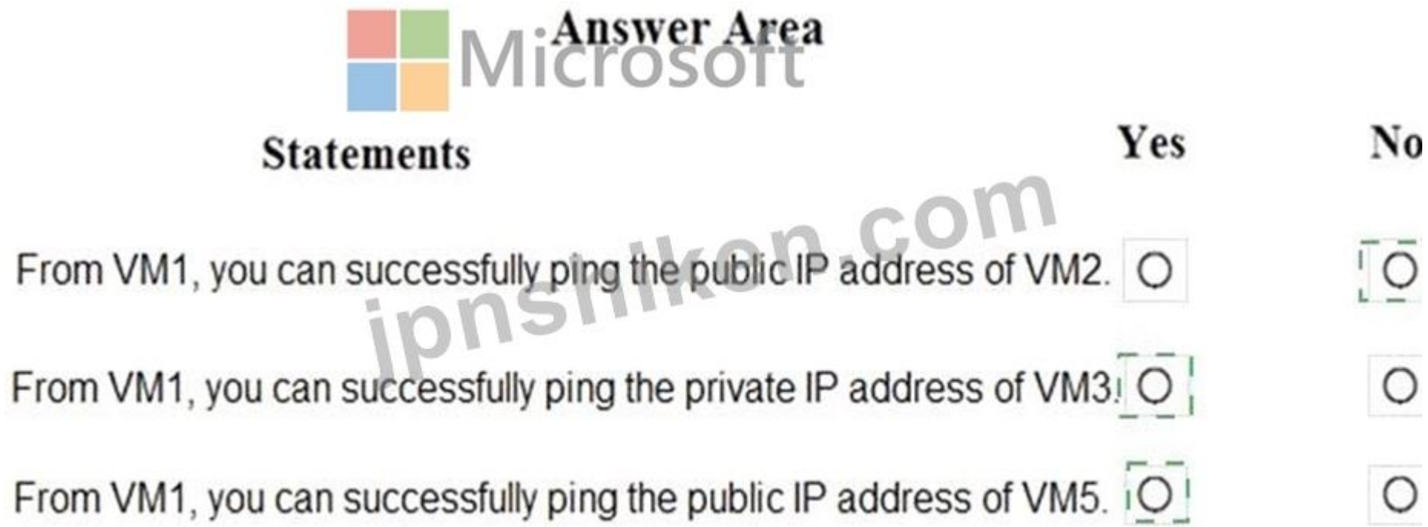

Explanation:
Yes,
Yes
No

質問: **174**
Azureサブスクリプションがあります。
Azure Security Centerでワークフローの自動化を作成し、セキュリティの脆弱性を自動的に修正することを計画しています。
最初に何を作成する必要がありますか？
A. a managed identity
B. an automation account
C. an Azure function app
D. an alert rule
E. an Azure logic app

正解: (正解を表示します)
Reference:
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/security-center/workflow-automation

質問: **175**
Azure サブスクリプションをお持ちです。これには、次の表に示す仮想マシンが含まれています。

Name	Operating system
Computer1	Windows 10
Computer2	Windows Server 2022
Computer3	SUSE Linux Enterprise Server (SLES)

Microsoft Defender for Cloud でファイル整合性監視を有効にする必要があります。ファイル整合性監視をサポートするコンピューターはどれですか？
A. コンピュータ1とコンピュータ2のみ
B. 計算済みおよび計算済みのみ
C. 計算のみ
D. コンピュータ1、コンピュータ2、およびコンピュータ3
正解: (正解を表示します)

質問: **176**
App1をホストするために使用する仮想マシンを推奨する必要があります。ソリューションは、KeyVault1の技術要件を満たしている必要があります。
どの仮想マシンを使用する必要がありますか？
A. VM1、VM2、およびVM4のみ
B. VM1、VM2、VM3。およびVM4
C. VM1のみ
D. VM1およびVM2のみ
正解: (正解を表示します)

質問: **177**
Azureサブスクリプションがあります。
Azure Active Directory（Azure AD）特権ID（PIM）を有効にします。
管理者アカウントに対する会社のセキュリティポリシーには、次の条件があります。
*アカウントは多要素認証（MFA）を使用する必要があります。
*アカウントは20文字の複雑なパスワードを使用する必要があります。
*パスワードは180日ごとに変更する必要があります。
※アカウントはPIMで管理する必要があります。
過去90日間にパスワードを変更していない管理者に関するアラートを受け取ります。
生成されるアラートの数を最小限に抑える必要があります。
どのPIMアラートを変更する必要がありますか？
A. 役割は、アクティブ化のために多要素認証を必要としません。
B. 管理者は特権ロールを使用していません
C. 特権ID管理の外部で役割が割り当てられています

D. 特権ロールの潜在的な状態アカウント。

正解: (正解を表示します)

Reference:

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/privileged-identity-management/pim-how-to-configure-security-alerts?tabs=new


質問: **178**

次の資料に示す役割の割り当てがあります。




ドロップダウン メニューを使用して、図に示されている情報に基づいて各ステートメントを完成させる回答の選択肢を選択します。

注: それぞれの正しい選択は 1 ポイントの価値があります。

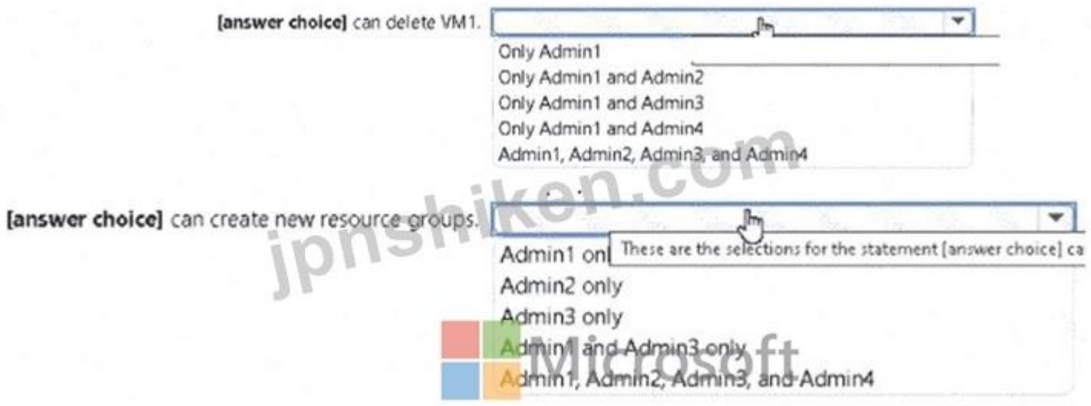

正解:

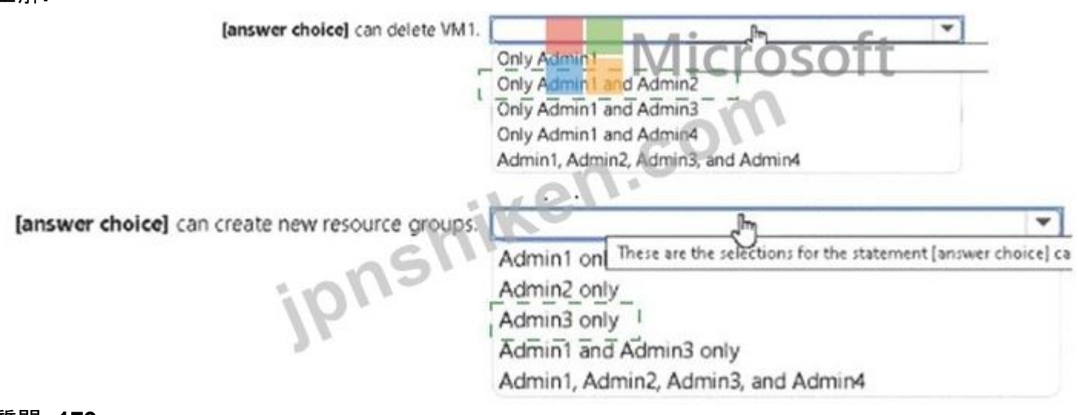

質問: **179**

注: このセクションには、同じシナリオと問題を扱う1つ以上の質問セットが含まれています。各質問は、問題に対する独自の解決策を提示します。その解決策が、定められた目標を満たしているかどうかを判断してください。

セット内の複数の解決策が問題を解決できる可能性があります。また、セット内のどの解決策も問題を解決できない可能性もあります。
このセクションの質問に回答した後は、戻ることはできません。そのため、これらの質問はレビュー画面に表示されません。
次の表に示すリソースを含む Azure サブスクリプションがあります。

Name	Type
Group1	Security group
Group2	Microsoft 365 group
App1	App registration
MI1	User-assigned managed identity


次の表に示すユーザーがいます。

Name	Description
User1	• Member of Group1 and Group2 • Assigned Owner role for App1 and MI1
User2	• Member of Group1 and Group2 • Assigned Owner role for App1 and MI1


SQL1 という名前の Azure SQL マネージド インスタンスを作成し、Microsoft Entra のみの認証を有効にします。
User1 と User2 の両方が SQL1 の Microsoft Entra 管理者として設定されていることを確認する必要があります。
解決策: App1 を SQL1 の Microsoft Entra 管理者として設定します。
これは目標を満たしていますか?
A. はい
B. いいえ
正解: **B** (コメントを発表する)

質問: **180**
ストレージ2に計画されている変更を実施する必要があります。ソリューションは、ストレージ暗号化の技術要件を満たしている必要があります。
A. アカウント暗号化キーを使用するように storage2 を構成します。
B. ストレージ2のパージ保護を有効にします。
C. storage2 に Azure ロールベースのアクセス制御 (Azure RBAC) ロールを割り当てます。
D. storage2 に暗号化スコープを作成します。
正解: **D** (コメントを発表する)

質問: **181**
アクセスレビューを設定する必要があります。レビューは新しいレビューのコレクションに割り当てられ、リソース所有者によってレビューされます。
順番に実行する必要がある3つのアクションはどれですか？回答するには、適切なアクションをアクションのリストから回答エリアに移動し、正しい順序に並べます。

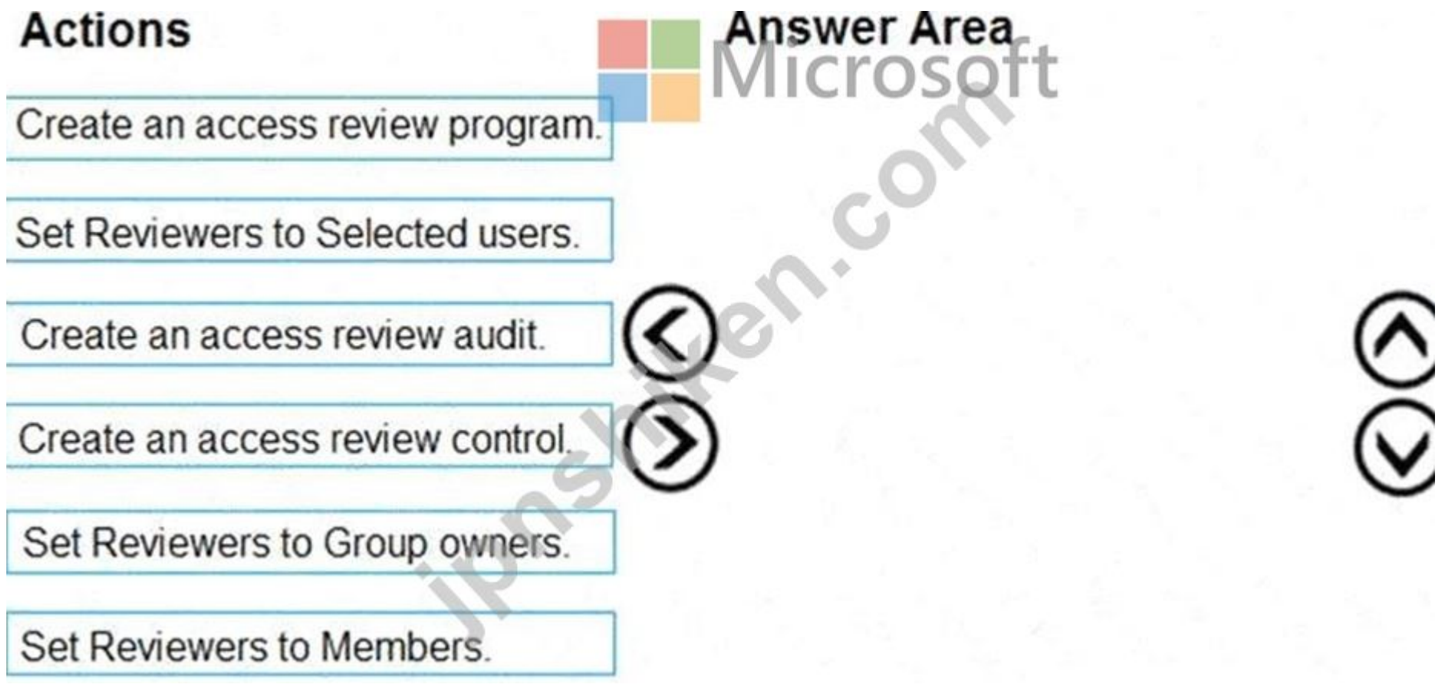

正解:

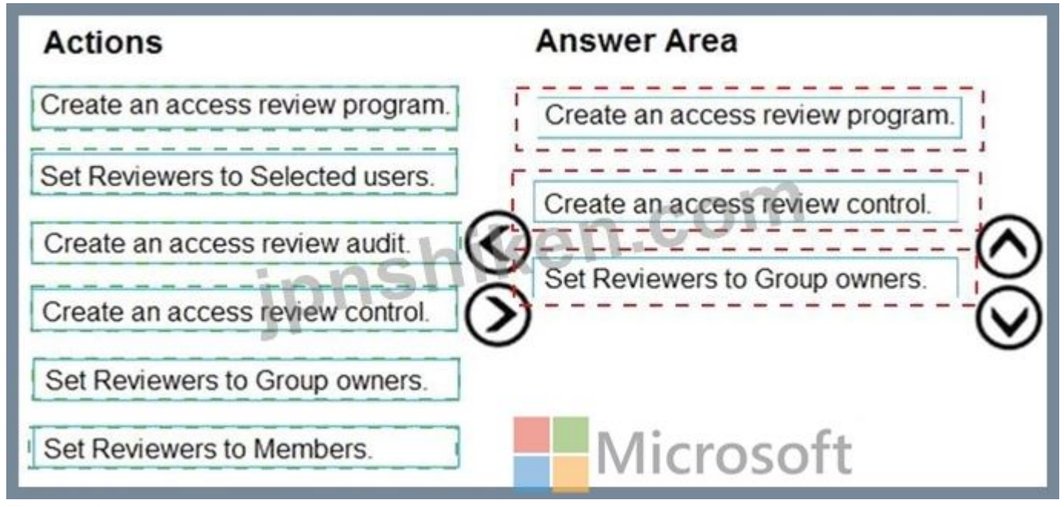

Explanation:



Step 1: Create an access review program

Step 2: Create an access review control

Step 3: Set Reviewers to Group owners

In the Reviewers section, select either one or more people to review all the users in scope. Or you can select to have the members review their own access. If the resource is a group, you can ask the group owners to review.



References:

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/governance/create-access-review

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/governance/manage-programs-controls

有効的な**AZ-500J**問題集はJPNTest.com提供され、**AZ-500J**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**AZ-500J**試験問題集を提供します。JPNTest.com AZ-500J試験問題集はもう更新されました。ここで**AZ-500J**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、https://www.jpntest.com/shiken/AZ-500J-mondaishu　**520**問、３０%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: **182**

Sub2の仮想マシン間のネットワーク通信に対するアプリケーションセキュリティグループの効果を評価しています。

以下の各ステートメントについて、ステートメントが真である場合は「はい」を選択します。それ以外の場合は、「いいえ」を選択します。

注 :それぞれの正しい選択には1ポイントの価値があります。



正解:



Explanation:



Box 1: No. VM4 is in Subnet13 which has NSG3 attached to it.

VM1 is in ASG1. NSG3 would only allow ICMP pings from ASG2 but not ASG1. Only TCP traffic is allowed from ASG1.

NSG3 has the inbound security rules shown in the following table.

Priority	Port	Protocol	Source	Destination	Action
100	Any	TCP	ASG1	ASG1	Allow
150	Any	Any	ASG2	VirtualNetwork	Allow
200	Any	Any	Any	Any	Deny
65000	Any	Any	VirtualNetwork	VirtualNetwork	Allow
65001	Any	Any	AzureLoadBalancer	Any	Allow
65500	Any	Any	Any	Any	Deny


Box 2: Yes.
VM2 is in ASG2. Any protocol is allowed from ASG2 so ICMP ping would be allowed.
Box3. VM1 is in ASG1. TCP traffic is allowed from ASG1 so VM1 could connect to the web server as connections to the web server would be on ports TCP 80 or TCP 443.

質問: **183**
注 :この質問は、同じシナリオを提示する一連の質問の一部です。シリーズの各質問には、記載された目標を達成する可能性のある独自のソリューションが含まれています。一部の質問セットには複数の正しい解決策がある場合もあれば、正しい解決策がない場合もあります。
このセクションの質問に回答すると、その質問に戻ることはできません。その結果、これらの質問はレビュー画面に表示されません。
Azure Security Centerを使用して、3つのAzureサブスクリプションの一元化されたポリシー管理を行います。
いくつかのポリシー定義を使用して、サブスクリプションのセキュリティを管理します。
3つのサブスクリプションすべてにポリシー定義をグループとして展開する必要があります。
ソリューション：管理グループを対象とするイニシアチブと割り当てを作成します。
これは目標を達成していますか？
A. はい
B. いいえ
正解: (正解を表示します)
References:
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/governance/policy/overview

質問: **184**
User1 という名前のユーザーと storage1 という名前のストレージ アカウントを含む Azure サブスクリプションがあります。storage1 アカウントには、次の表に示すリソースが含まれています。

Name	Type
container1	Container
folder1	File Share
table1	Table

次の資料に示すように、storage1 で、SAS1 という名前の Shared Access Signature (SAS) を作成します。

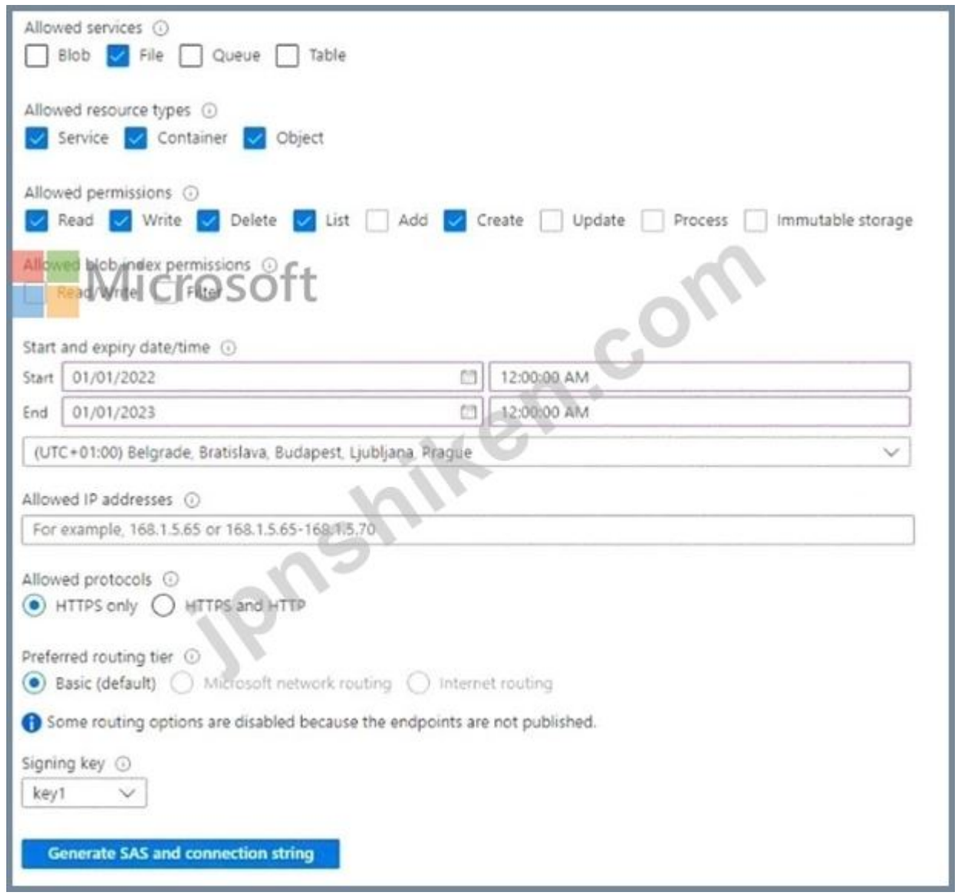

どのリソースに User! SAS1 とキー 1 を使用して 2022 年 7 月 1 日に書き込みますか? 回答するには、回答で適切なオプションを選択します。注: それぞれの正しい選択は 1 ポイントの価値があります。

Answer Area



正解:

Answer Area



Explanation:

Answer Area

質問: 185

AzFW1 という Azure ファイアウォールを含む Azure サブスクリプションがあります。AzFW1 には FWPolicy1 というファイアウォール ポリシーがあります。以下の要件を満たすには、FWPolicy1 にルール コレクションを追加する必要があります。

* 宛先の FQDN に基づいてトラフィックを許可します。
* TCP トラフィックを許可します。

各要件に対してどのようなタイプのルール コレクションを追加する必要がありますか? 回答するには、回答領域で適切なオプションを選択してください。

注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが付与されます。



正解:



Explanation:



質問: **186**

MicrosoftSentinelを使用するAzureサブスクリプションがあります。

ガイド付き調査異常ルックアップテンプレートを使用するMicrosoftSentinelノートブックを作成する必要があります。
最初に何を作成する必要がありますか？
A. 分析ルール
B. LogAnalyticsワークスペース
C. AzureMachineLearningワークスペース
D. ハンティングクエリ
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **187**
Microsoft Defender for Cloud を使用する Azure サブスクリプションがあります。このサブスクリプションには、Azure Database for PostgreSQL のインスタンスが含まれています。
データベースへのブルートフォース攻撃の疑いが検出された場合に、メールアラートが確実に送信されるようにする必要があります。ソリューションは管理作業を最小限に抑える必要があります。
何を設定すればよいでしょうか?
A. Azure Monitor アクティビティ ログ
B. オープンソースのリレーショナル データベース用の Microsoft Defender
C. Azure Monitor アラート ルール
D. PostgreSQL 監査拡張機能 (pgAudit)
正解: **B (**コメントを発表する**)**

質問: **188**
Azure サブスクリプションをお持ちです。
疑わしい Azure DNS アクティビティに関する通知を確実に受信する必要があります。
Cloud Workload Protection (CWP) のどの Microsoft Defender プランを有効にする必要がありますか?
A. リソースマネージャー
B. サーバー
C. ストレージ
D. アプリサービス
E. API
正解: **B (**コメントを発表する**)**

質問: **189**
次の表に示すユーザーを含む Microsoft Entra テナントがあります。

Name	Member of	Role
Admin1	Group1	Global Administrator
Admin2	Group1	Privileged Authentication Administrator
User1	None	None

次の図に示すように、一時アクセス パスの設定を構成します。



Admin2 に一時アクセス パス認証方法を追加します。

以下の各文について、正しい場合は「はい」を選択してください。そうでない場合は「いいえ」を選択してください。

注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが付与されます。

Answer Area

Statements	Yes	No
Admin1 can view the Temporary Access Pass of Admin2.	○	○
Admin2 can add the Temporary Access Pass authentication method to User1.	○	○
Admin2 can add the Temporary Access Pass authentication method to Admin1.	○	○

正解:

jpnshiken.com
Microsoft

Answer Area

Statements	Yes	No
Admin1 can view the Temporary Access Pass of Admin2.	○	○
Admin2 can add the Temporary Access Pass authentication method to User1.	○	○
Admin2 can add the Temporary Access Pass authentication method to Admin1.	○	○

Explanation:



質問: **190**
Azureリソースマネージャーテンプレートを使用して、同一に構成されたAzure仮想マシンの複数の展開を実行する予定です。各展開の管理者アカウントのパスワードは、異なるAzure Key Vaultにシークレットとして保存されます。
各展開中に適切なシークレットを含むキーボールトを指定するリソースIDを動的に構築する方法を識別する必要があります。Key Vaultの名前とシークレットの名前は、インラインパラメーターとして提供されます。
リソースIDの構築には何を使用する必要がありますか？
A. キーボールトアクセスポリシー
B. リンクされたテンプレート
C. パラメーターファイル
D. 自動化アカウント
正解: (正解を表示します)
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-resource-manager/templates/key-vault-parameter?tabs=azure-cli#reference-secrets-with-dynamic-id

質問: **191**
AU1とAU2という名前の2つの管理ユニットを含むAzureActiveDirectory（Azure AD）テナントがあります。
次の表に示すように、ユーザーは管理単位に割り当てられます。


User name	Member of
Admin1	AU1
Admin2	AU1
Admin3	AU2
Admin4	AU2
User1	AU1



正解:



Explanation:

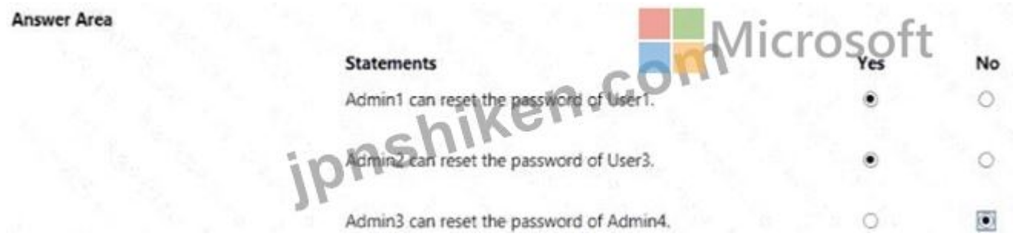


質問: **192**

技術要件を満たすには、AKS1 および ID1 マネージド ID を構成する必要があります。ソリューションは、最小権限の原則に従う必要があります。

各 ID にどのロールを割り当てる必要がありますか? 回答するには、回答領域で適切なオプションを選択してください。

注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが付与されます。

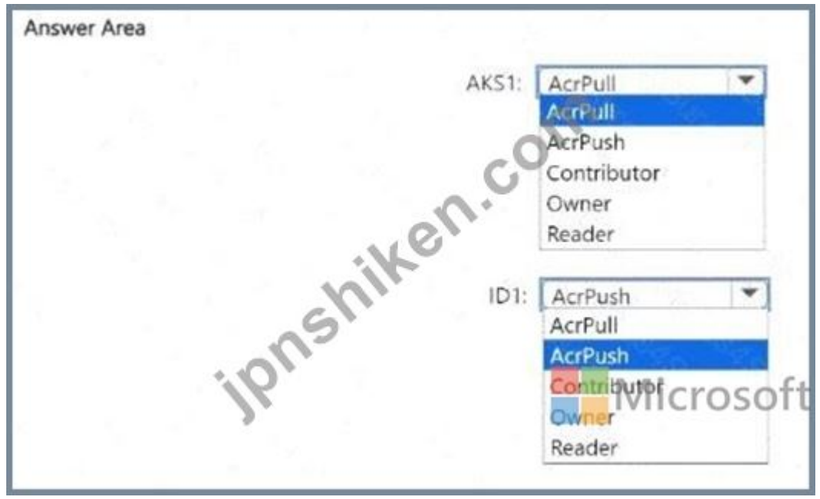

正解:



Explanation:



質問: **193**

次の図に示すような Azure リソースの階層があります。



次の表に示す Azure Blueprints 定義を作成します。

Name	Published at
Blueprint1	Tenant Root Group
Blueprint2	Subscription1

Blueprint1 と Blueprint2 をどのオブジェクトに割り当てることができますか? 回答するには、回答領域で適切なオプションを選択してください。
注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが付与されます。

Blueprint1:

- ManagementGroup1 only
- ManagementGroup1, Subscription1, and RG1 only
- ManagementGroup1, Subscription1, RG1, and VM1
- Subscription1 only
- Tenant Root Group only
- Tenant Root Group, ManagementGroup1, and Subscription1 only

Blueprint2:

- ManagementGroup1 only
- Subscription1 and RG1 only
- Subscription1 only
- Subscription1, RG1, and VM1

正解:

Blueprint1:

- ManagementGroup1 only
- ManagementGroup1, Subscription1, and RG1 only
- ManagementGroup1, Subscription1, RG1, and VM1
- Subscription1 only
- Tenant Root Group only
- Tenant Root Group, ManagementGroup1, and Subscription1 only

Blueprint2:

- ManagementGroup1 only
- Subscription1 and RG1 only
- Subscription1 only
- Subscription1, RG1, and VM1

Explanation:

Blueprint1:

- ManagementGroup1 only
- ManagementGroup1, Subscription1, and RG1 only
- ManagementGroup1, Subscription1, RG1, and VM1
- Subscription1 only
- Tenant Root Group only
- Tenant Root Group, ManagementGroup1, and Subscription1 only

Blueprint2:

- ManagementGroup1 only
- Subscription1 and RG1 only
- Subscription1 only
- Subscription1, RG1, and VM1

Blueprints can only be assigned to subscriptions.

質問: 194

次の表に示すキー コンテナーを含む Azure サブスクリプションがあります。

Name	Days to retain deleted vaults	Purge protection	Permission model
KeyVault1	10	Enabled	Azure role-based access control (Azure RBAC)
KeyVault2	15	Disabled	Azure role-based access control (Azure RBAC)

サブスクリプションには、次の表に示すユーザーが含まれます。

Name	Role	Assigned to
Admin1	Key Vault Contributor	KeyVault1
Admin2	Key Vault Secrets Officer	KeyVault2
Admin3	Key Vault Administrator	KeyVault1

6 月 1 日に、次のアクションを実行します。

* KeyVault1 から key1 という名前のキーを削除します。
* KeyVault2 から secret 1 という名前のシークレットを削除します。

以下の各文について、正しい場合は「はい」を選択してください。そうでない場合は「いいえ」を選択してください。

Statements	Yes	No
Admin1 can recover key1 on June 5.	○	○
Admin2 can purge secret1 on June 12.	○	○
Admin3 can recover key1 on June 17.	○	○

正解:

Statements	Yes	No
Admin1 can recover key1 on June 5.	○	○
Admin2 can purge secret1 on June 12.	○	○
Admin3 can recover key1 on June 17.	○	○

Explanation:

Yes

Yes

No

質問: **195**

次の表に示すリソースを含む Azure サブスクリプションがあります。

Name	Type	Resource group
RG1	Resource group	**Not applicable**
RG2	Resource group	**Not applicable**
RG3	Resource group	**Not applicable**
SQL1	Azure SQL Database	RG3


SQL1 では透過的なデータ暗号化 (TDE) が無効になっています。
次の表に示すように、リソース グループにポリシーを割り当てます。

Name	Condition	Effect if condition is false	Assignment
Policy1	TDE enabled	`Deny`	RG1, RG2
Policy2	TDE enabled	`DeployIfNotExists`	RG2, RG3
Policy3	TDE enabled	`Audit`	RG1

Azure Resource Manager (ARM) テンプレートを使用して Azure SQL データベースをデプロイする予定です。データベースは、次の表に示すように構成されます。
注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが付与されます。



正解:

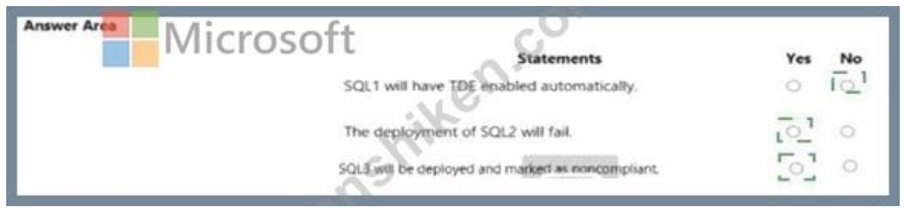

Explanation:
Graphical user interface, text, application Description automatically generated



質問: **196**
Azure Active Directory（Azure AD）テナントにリンクされているAzureサブスクリプションがあります。
Azureポータルから、エンタープライズアプリケーションを登録します。
Azure ADで作成される追加のリソースはどれですか？
A. サービスプリンシパル
B. X.509証明書

C. 管理されたID
D. ユーザーアカウント
正解: **A** (コメントを発表する)
Reference:
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/develop/active-directory-how-applications-are-added

有効的な**AZ-500J**問題集はJPNTest.com提供され、**AZ-500J**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**AZ-500J**試験問題集を提供します。JPNTest.com AZ-500J試験問題集はもう更新されました。ここで**AZ-500J**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、https://www.jpntest.com/shiken/AZ-500J-mondaishu　**520**問、３０%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: **197**
SQL1 という名前の Azure SQL サーバーを含む Azure サブスクリプションがあります。SQL1 が含まれます。DB1 の脆弱性評価を完了するには、Microsoft Defender for Cloud を使用する必要があります。最初に何をすべきですか？
A. スキャン レポートの送信先を設定します。
B. 定期的な繰り返しスキャンをオンに設定します。
C. Advanced Threat Protection の種類から、SQL インジェクションの脆弱性を選択します。
D. Microsoft Defender for SQL プランを有効にします。
正解: (正解を表示します)

質問: **198**
ラボのタスク
必要に応じて、次のログイン資格情報を使用します。
ユーザー名を入力するには、[サインイン] ボックスにカーソルを置き、下のユーザー名をクリックします。
パスワードを入力します。"パスワードを入力してください"ボックスにカーソルを置き、下のパスワードをクリックします。
Azure ユーザー名: UserI -28681041@ExamUsers.com
Azure パスワード: GpOAe4@lDg
Azure portal がブラウザーに正常に読み込まれない場合は、CTRL-K を押して、新しいブラウザー タブにポータルを再読み込みします。
次の情報は、テクニカル サポートのみを目的としています。
ラボインスタンス: 28681041
タスク8
rg1lod28681041n1 Azure ストレージ アカウントへの HTTP 接続を禁止する必要があります。
正解:
Check below steps in explanation for Task
Explanation:
To prevent HTTP connections to the rg1lod28681041n1 Azure Storage account, you can follow these steps:
In the Azure portal, search for and select the storage account named rg1lod28681041n1.
In the left pane, select Firewalls and virtual networks.
In the Firewalls and virtual networks pane, select Selected networks.
In the Selected networks pane, select Add existing virtual network.
In the Add existing virtual network pane, select the virtual network that does not allow HTTP connections.

Select Add.

質問: 199

You have an Azure subscription that contains an Azure SQL database named SQL1.

You plan to deploy a web app named App1.

You need to provide App1 with read and write access to SQL1. The solution must meet the following requirements:


Provide App1 with access to SQL1 without storing a password.

Use the principle of least privilege.


Minimize administrative effort.

Which type of account should App1 use to access SQL1, and which database roles should you assign to App1? To answer, select the appropriate options in the answer area.

NOTE: Each correct selection is worth one point.

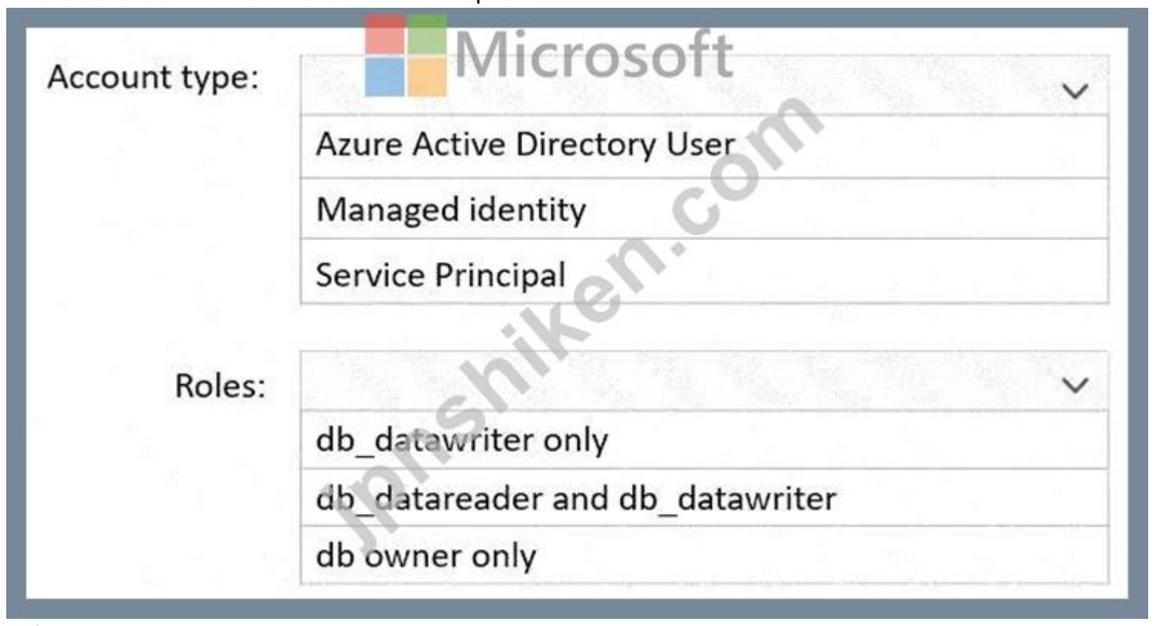

正解:

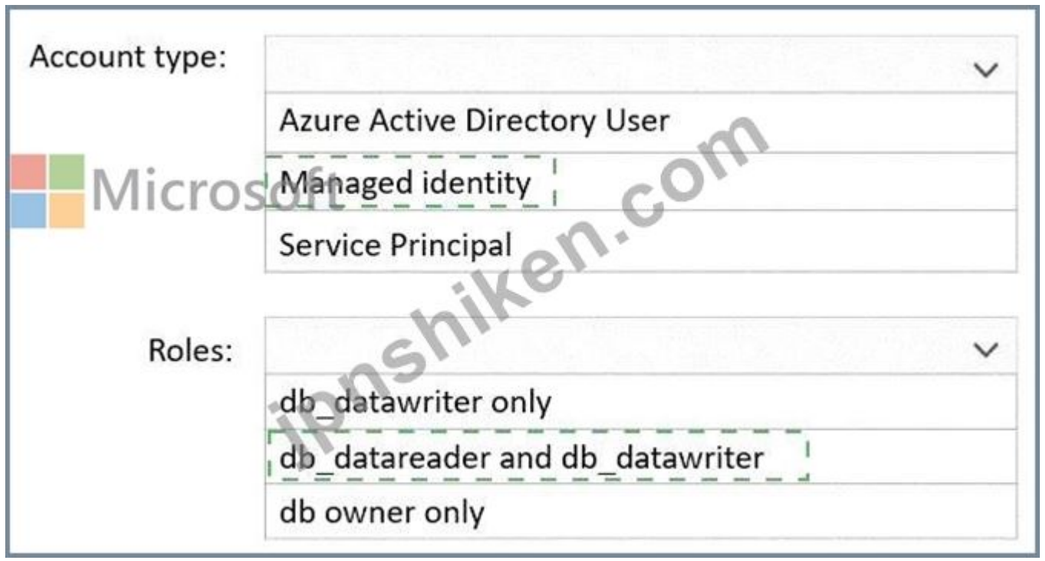

Explanation:

Graphical user interface, text, application Description automatically generated



Reference:


https://docs.microsoft.com/en-us/azure/app-service/tutorial-connect-msi-sql-database?tabs=windowsclient%2Cdotnet

質問**: 200**


新しい Azure Active Directory (Azure AD) テナントに関連付けられた新しい Azure サブスクリプションを作成します。

「ポータルポリシー」という名前のアクティブな条件付きアクセスポリシーを1つ作成します。ポータルポリシーは、Microsoft Azure管理クラウドアプリへのアクセスを提供するために使用されます。

ポータル ポリシーの条件設定は、条件の図に示すように構成されています。([条件] タブをクリックします。)

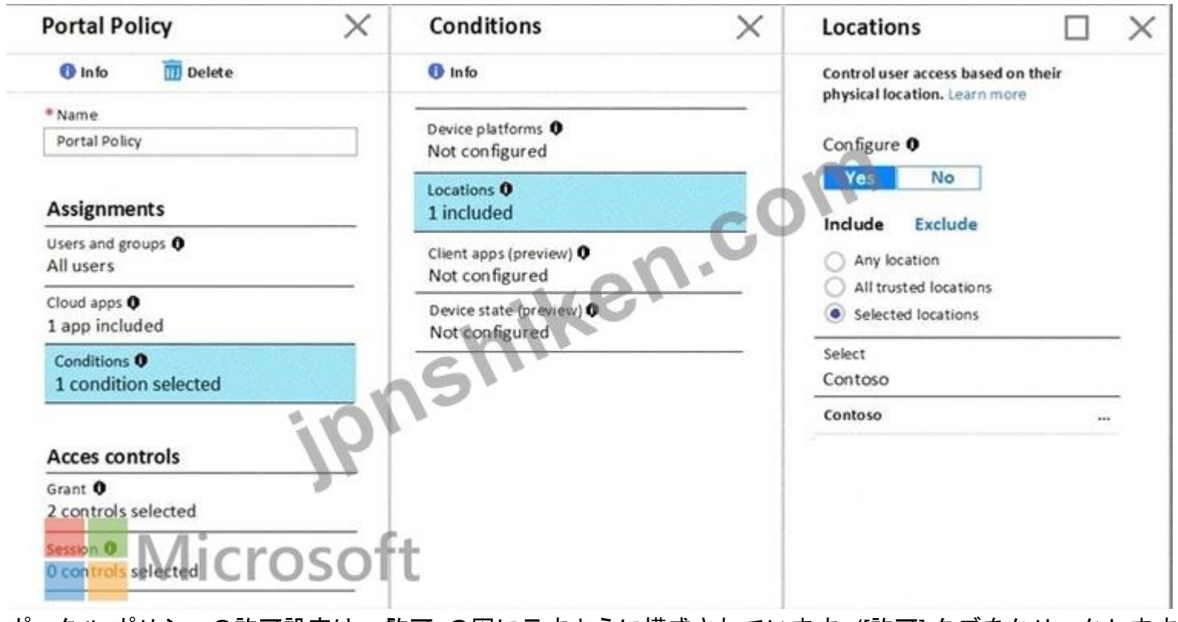

ポータル ポリシーの許可設定は、許可」の図に示すように構成されています。([許可] タブをクリックします。)

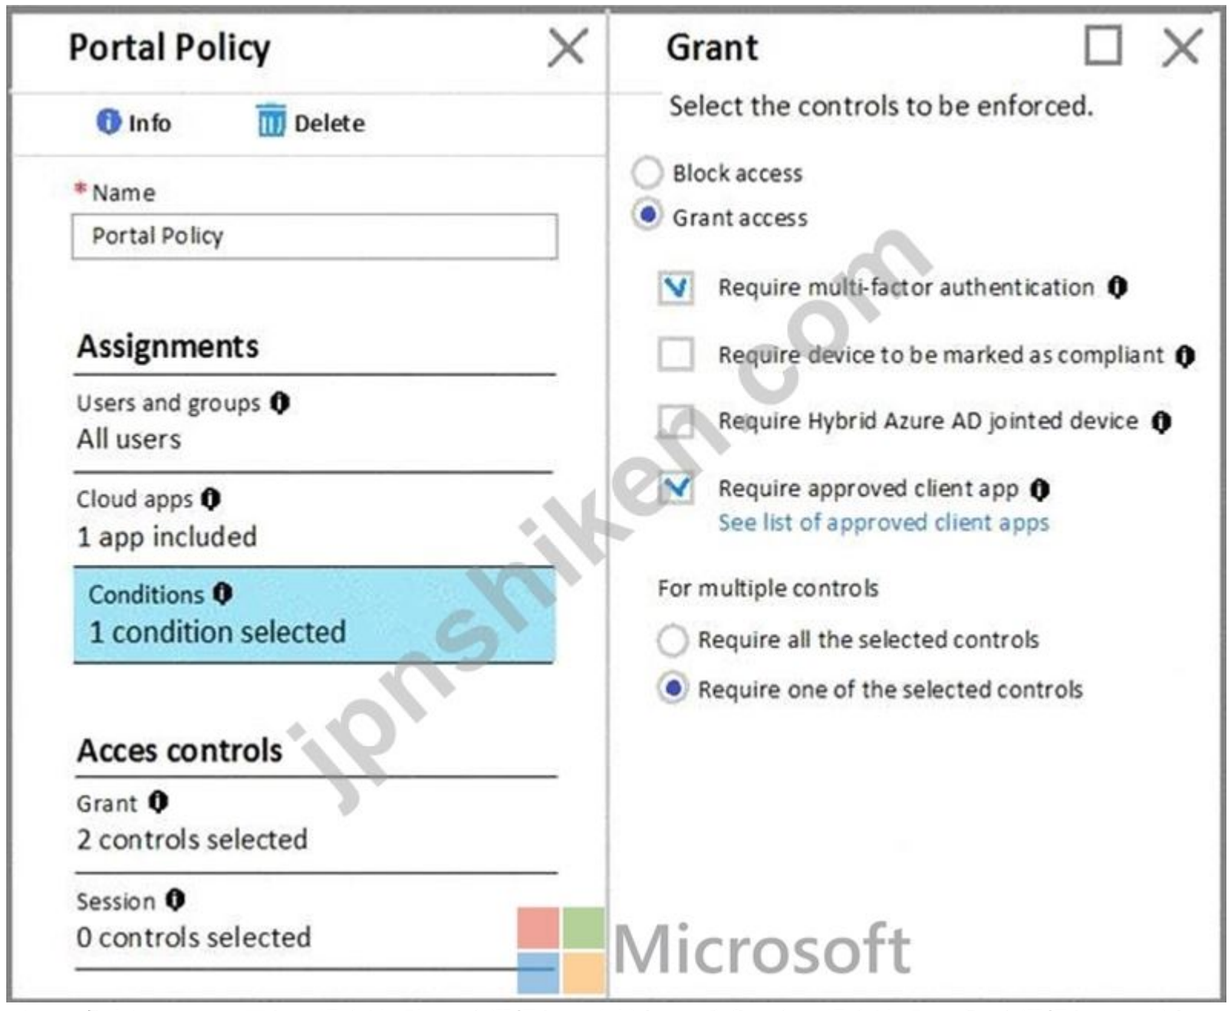

以下の各文について、正しい場合は「はい」を選択してください。そうでない場合は「いいえ」を選択してください。

注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが付与されます。

Statements	Yes	No
Users from the Contoso named location must use multi-factor authentication (MFA) to access the Azure portal.	○	○
Users from the Contoso named location must use multi-factor authentication (MFA) to access the web services hosted in the Azure subscription.	○	○
Users external to the Contoso named location must use multi-factor authentication (MFA) to access the Azure portal.	○	○

Microsoft
jpnshiken.com

正解:



Microsoft
jpshiken.com

Explanation:
Box 1: No
The Contoso location is excluded
Box 2: NO
Box 3: NO
Reference:
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/conditional-access/location-condition

質問**: 201**
Azure Active Directory（Azure AD）特権ID管理（PIM）を使用するAzureサブスクリプションがあります。
ユーザーアクセス管理者の役割が割り当てられているPIMユーザーは、役割の割り当てを実行するとき、または割り当てのリストを表示するときに、許可エラーを受け取ったことを報告します。
PIMサービスプリンシパルがサブスクリプションに対して正しい権限を持っていることを確認して、問題を解決する必要があります。ソリューションは、最小特権の原則を使用する必要があります。
PIMサービスの原則にどの役割を割り当てる必要がありますか？
A. マネージドアプリケーションオペレーター
B. ユーザーアクセス管理者
C. 寄稿者
D. リソースポリシーの貢献者
正解**: (**正解を表示します**)**

質問**: 202**
Azure サブスクリプションをお持ちです。
VM1 という名前の仮想マシンを展開する予定です。
VM1 では機密ディスク暗号化を使用する必要があります。
VM1 にはどの仮想マシン シリーズを使用する必要がありますか。また、機密ディスク暗号化を使用して暗号化できるディスクの種類はどれですか。回答するには、回答領域で適切なオプションを選択してください。
注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが付与されます。



正解:



Explanation:



質問: **203**

お客様は、以下のリソースを含むマルチクラウド環境をお持ちです。

* Azure サブスクリプション
* Google Cloud Platform (GCP) プロジェクト
* Amazon Web Services (AWS) アカウント

セキュリティ体制を強化する規制基準を割り当てるには、Microsoft Defender for Cloud を使用する必要があります。すべてのクラウド環境に適用できる規制基準はどれですか？

A. システムおよび組織管理(SOC)2 タイプ2
B. インターネットセキュリティセンター (CIS)
C. NIST 800-53
D. ISO 27001

正解: (正解を表示します)

質問: **204**

月曜日に、Microsoft Defender for Cloud で電子メール通知を構成して、重大度レベルが低、中、または高のアラートについて user1 @contoso.com に通知します。火曜日に、Microsoft Defender for Cloud は、次の表に示すセキュリティ アラートを生成します。

Time	Description	Severity
01:00	Failed RDP brute force attack	Medium
01:01	Successful RDP brute force attack	High
06:10	Suspicious process executed	High
09:00	Malicious SQL activity	High
11:15	Network communication with a malicious machine detected	Low
13:30	Suspicious process executed	High
14:00	Failed RDP brute force attack	Medium
16:01	Successful RDP brute force attack	High
23:20	Possible outgoing spam activity detected	Low
23:25	Modified system binary discovered in dump file	High
23:30	Malicious SQL activity	High

user1 @contoso.com は火曜日に何通の電子メール通知を受け取りますか? 回答するには、回答で適切なオプションを選択します。注: それぞれの正しい選択は 1 ポイントの価値があります。

Answer Area




jpnshiken.com

正解:



Explanation:

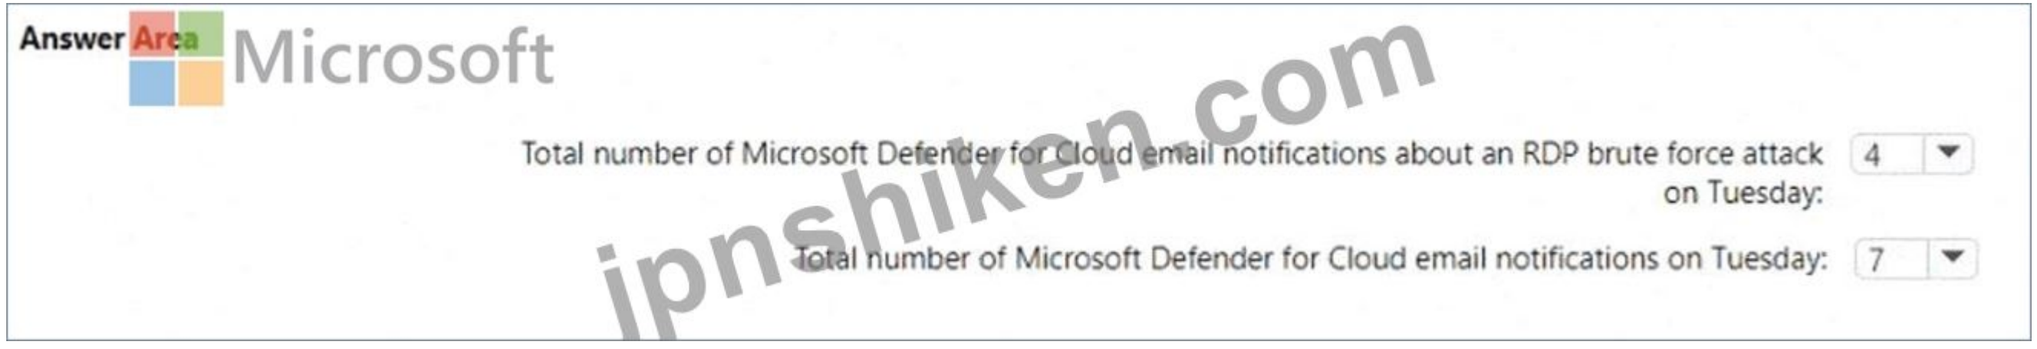

ipnshiken.com

質問: **205**

User1という名前のユーザーを含むcontoso.comという名前のAzureActive Din-dory (Azure AD)テナントがあります。

テナントで複数のアプリを公開する予定です。

User1が公開されたアプリの管理者同意を付与できることを確認する必要があります。

ユーザーに割り当てることができる2つの可能なユーザーロールはどれですか。この目標を達成するには？それぞれの正解は完全な解決策を提示します。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

A. アプリケーション開発者

B. セキュリティ管理者

C. アプリケーション管理者

D. ユーザー管理者

E. クラウドアプリケーション管理者

正解: (正解を表示します)
Reference:
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/manage-apps/grant-admin-consent

質問: **206**
次の表に示すユーザーを含む、contoso1812.onmicrosoft.com という名前の Azure Active Directory (Azure AD) テナントがあります。

Name	Username	Type
User1	User1@contoso1812.onmicrosoft.com	Member
User2	User2@contoso1812.onmicrosoft.com	Member
User3	User3@contoso1812.onmicrosoft.com	Member
User4	User4@outlook.com	Guest

Label1 という名前の Azure Information Protection ラベルを作成します。Label1 の保護設定は、図に示すように構成されています。(図タブをクリックします。)




Label1 は File1 という名前のファイルに適用されます。
次の各文について、正しい場合は「はい」を選択し、そうでない場合は「いいえ」を選択します。
注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが付与されます。



正解:



Explanation:

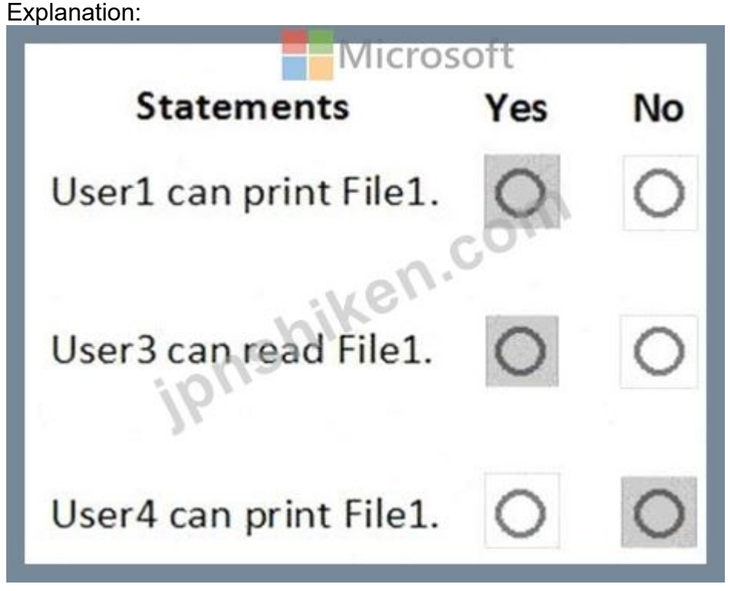

質問: **207**

3つのAzureサブスクリプションとUser1という名前のユーザーがあります。


User1に、3つのサブスクリプションすべてにわたるリソースのコストを管理および表示する機能を提供する必要があります。ソリューションは、最小特権の原則を使用する必要があります。

どの3つのアクションを順番に実行する必要がありますか？回答するには、適切なアクションをアクションのリストから回答領域に移動し、正しい順序で配置します。


注：回答の選択肢の複数の順序が正しいです。選択した正しい注文のいずれかに対してクレジットを受け取ります。



正解:

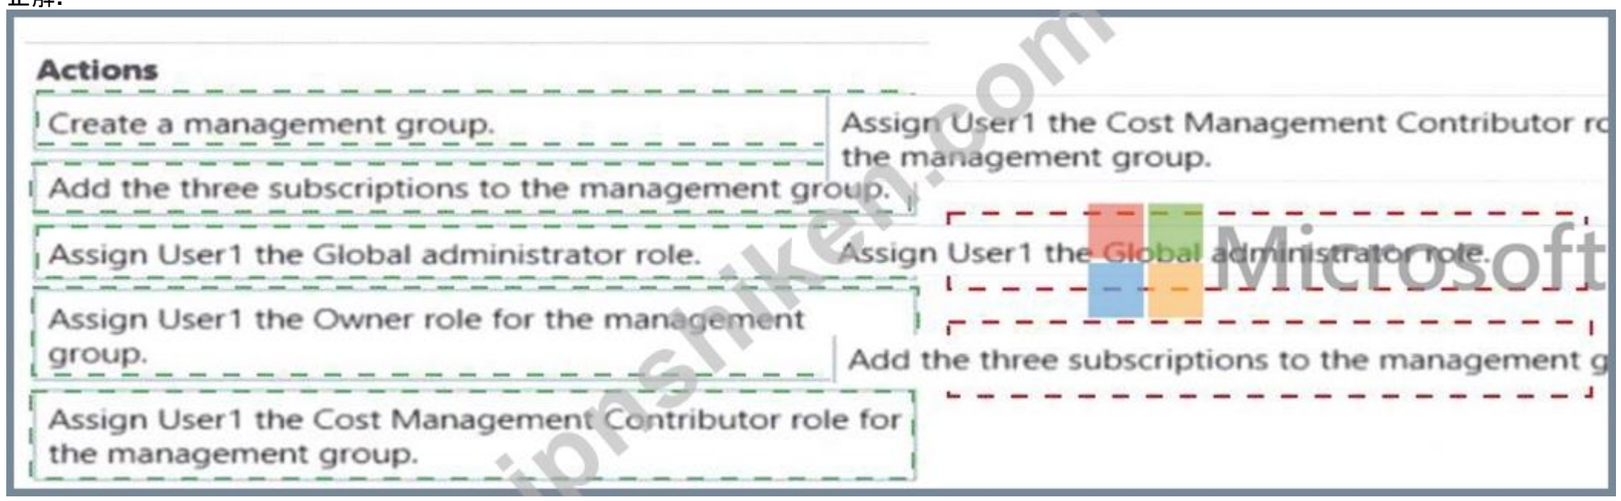

Explanation:

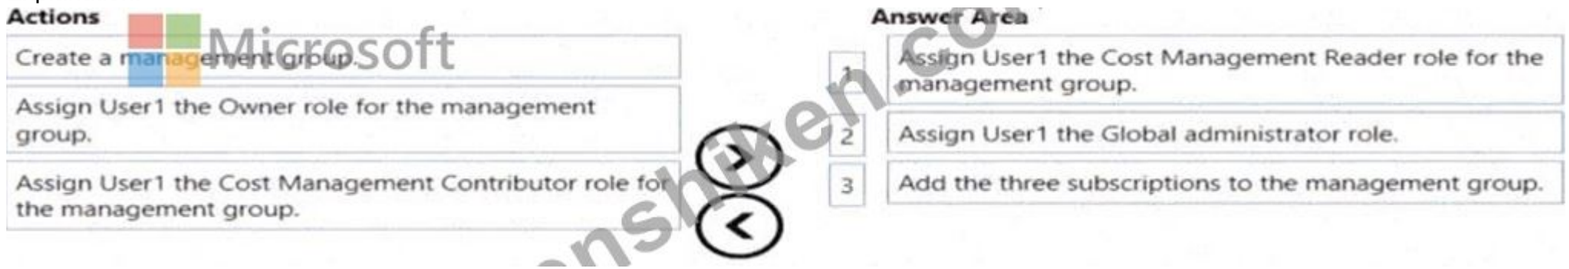

質問: **208**

次の表に示す項目が含まれる KeyVault1 という名前の Azure キー コンテナーがあります。

Name	Type
Item1	Key
Item2	Secret
Policy1	Access policy

KeyVault では、次のイベントが順番に発生します。

* アイテム1が削除されました

* 管理者がソフト削除を有効にする
* Item2 と Policy1 は削除されます。

以下の各文について、正しい場合は「はい」を選択してください。そうでない場合は「いいえ」を選択してください。
注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが付与されます。



正解:



Explanation:
NO. Policies cannot be recovered
YES, Item1 is permanently deleted
NO, You cannot use the same name cause Item2 is in Seoft-deleted status
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/key-vault/general/soft-delete-overview

質問: **209**
Vault1という名前のAzure Key Vaultを含むAzureサブスクリプションがあります。
Vault1で、Secret1という名前のシークレットを作成します。
アプリケーション開発者は、Azure Active Directory（Azure AD）にアプリケーションを登録します。
アプリケーションがSecret1を使用できることを確認する必要があります。
あなたは何をするべきか？
A. Azure ADで、ロールを作成します。
B. Azure Key Vaultでキーを作成します。
C. Azure Key Vaultで、アクセスポリシーを作成します。
D. Azure ADで、Azure ADアプリケーションプロキシを有効にします。

正解: (正解を表示します)
"You may need to configure the target resource to allow access from your application. For example, if you request a token to Key Vault, you need to make sure you have added an access policy that includes your application's identity. Otherwise, your calls to Key Vault will be rejected, even if they include the token"
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/app-service/overview-managed-identity?tabs=dotnet

質問: **210**
次の表に示すユーザーを含む Azure Active Directory (Azure AD) テナントがあります。

Name	Member of	Multi-factor authentication (MFA) status
User1	Group1, Group2	Disabled
User2	Group2	Disabled

テナントには、次の表に示す名前付き場所が含まれます。

Name	IP address range	Trusted location
Seattle	193.77.10.0/24	Yes
Boston	154.12.18.0/24	No

次の表に示すように、App1 という名前のクラウド アプリの条件付きアクセス ポリシーを作成します。

Name	Include	Exclude	Condition	Grant
Policy1	Group1	Group2	Locations: Boston	Block access
Policy2	Group1	*None*	Locations: Any location	Grant access, Require multi-factor authentication
Policy3	Group2	Group1	Locations: Boston	Block access
Policy4	User2	*None*	Locations: Any location	Grant access, Require multi-factor authentication

以下の各文について、正しい場合は「はい」を選択してください。そうでない場合は「いいえ」を選択してください。
注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが付与されます。

Answer Area

Statements	Yes	No
User1 can access App1 from an IP address of 154.12.18.10.	○	○
User2 can access App1 from an IP address of 193.77.10.15.	○	○
User2 can access App1 from an IP address of 154.12.18.34.	○	○

jpnshiken.com
Microsoft



Explanation:



質問: **211**

Server1、Server2、およびServer3という名前の3つのオンプレミスサーバーがあり、Windows Server1およびServer2を実行し、内部ネットワーク上に配置されています。Server3はオンプレミスネットワークにあります。すべてのサーバーがAzureにアクセスできます。

Azure Sentinelから、Windowsファイアウォールデータコネクタをインストールします。

Azure SentinelのサーバーからMicrosoft Defender Firewallデータを収集する必要があります。

あなたは何をするべきか？

A. Server1、Server2、およびServer3からイベントサブスクリプションを作成します

B. 各サーバーにオンプレミスデータゲートウェイをインストールします。

C. 各サーバーにMicrosoftエージェントをインストールします。

D. サーバー1にMicrosoftエージェントをインストールし、サーバー2はサーバー3にオンプレミスデータゲートウェイをインストールします。

正解: **(**正解を表示します**)**

Reference:

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/sentinel/connect-windows-firewall

有効的な**AZ-500J**問題集はJPNTest.com提供され、**AZ-500J**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**AZ-500J**試験問題集を提供します。JPNTest.com AZ-500J試験問題集はもう更新されました。ここで**AZ-500J**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、https://www.jpntest.com/shiken/AZ-500J-mondaishu　**520**問、３０%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」


質問: **212**

Sub1 という名前の Azure サブスクリプションが含まれる MG1 という名前の管理グループがあります。
Sub1 には、次の表に示すリソースが含まれています。


Name	Description
VM1	A virtual machine that has a public IP address.
VNet1	A virtual network that contains a subnet named Subnet1.
NSG1	A network security group (NSG) that is associated to Subnet1 and has a custom inbound security rule named NSGRule1 with the following settings: • Source: Any • Source port ranges: * • Destination: Any • Destination port ranges: * • Action: Allow • Priority: 500

次の構成を持つ AVNM1 という名前の Azure Virtual Network Manager インスタンスを作成します。
* 管理範囲 :MG1
* ネットワークグループ:
o 名前: グループ1
グループメンバー: VNet1
* セキュリティ管理者の構成:
o 名前: SAT
o ルールコレクション:
名前: SACollection1
対象ネットワークグループ: グループ1
セキュリティ管理ルール:
名前: SARule1
優先度: 500
アクション: 拒否
方向: 着信
ソースタイプ: 任意
送信元ポート *
SA1 はすべての Azure リージョンにデプロイされます。
次の構成を持つ AVNM2 という名前の Virtual Network Manager インスタンスを作成します。
* 管理範囲 :サブ1
* ネットワークグループ:
o 名前: グループ2
グループメンバー: VNet1
* セキュリティ管理者の構成:
または名前: SA2
o ルールコレクション:
名前: SACollection2
対象ネットワークグループ: グループ2
セキュリティ管理ルール:
名前: SARule2


優先度: 500
アクション: 常に許可
方向: 着信
ソースタイプ: 任意
送信元ポート: *
SA2 はすべての Azure リージョンにデプロイされます。
以下の各文について、正しい場合は「はい」を選択してください。そうでない場合は「いいえ」を選択してください。
注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが付与されます。

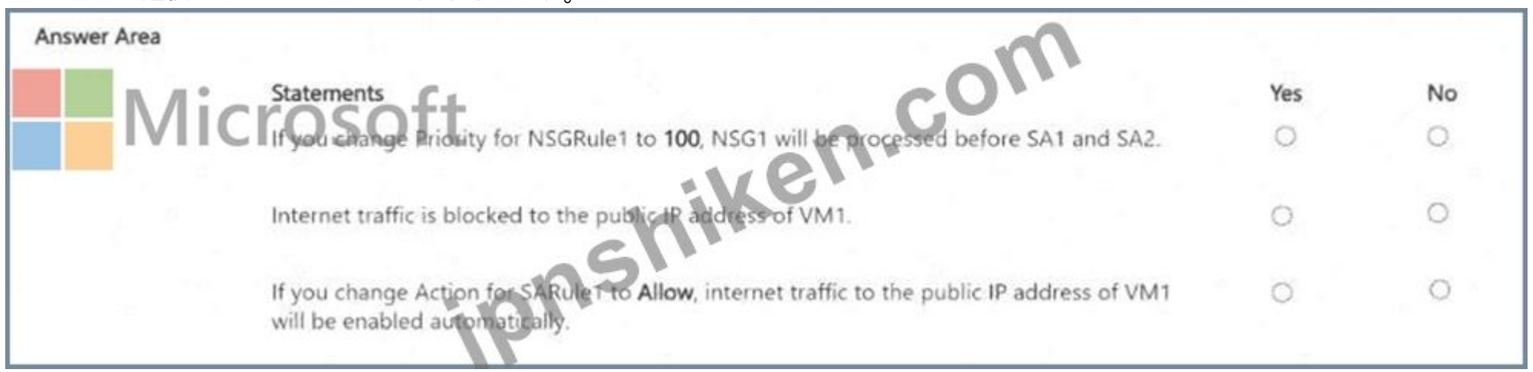

正解:

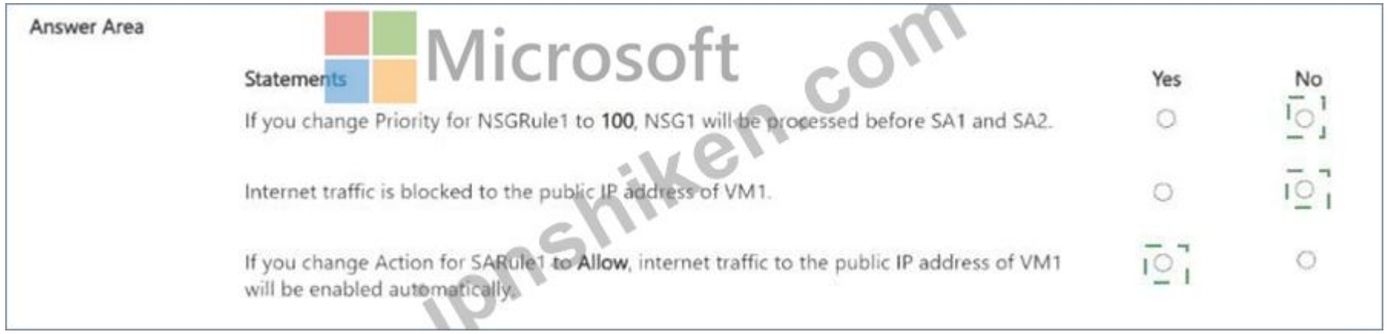


Explanation:

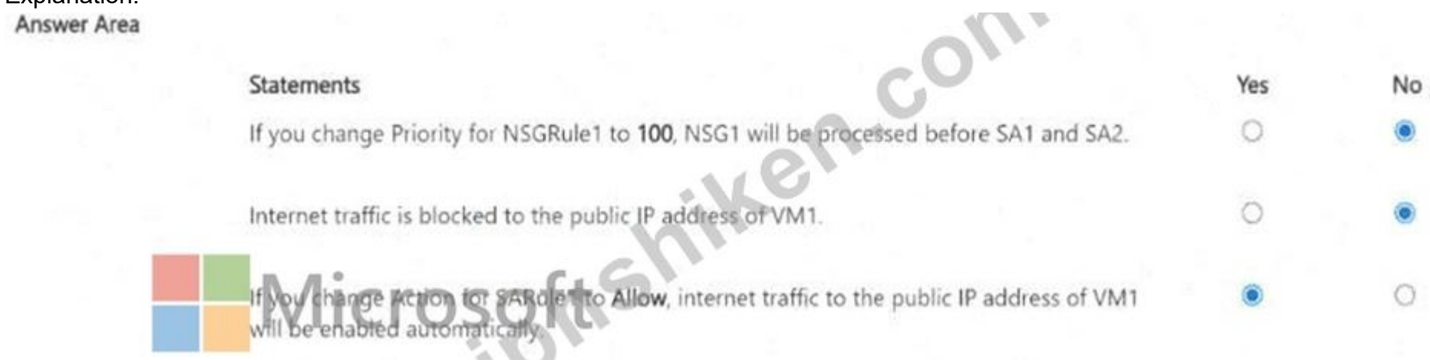


質問: **213**
プラットフォーム保護の要件を満たすには、AKS1 をデプロイする必要があります。
どの 4 つのアクションを順番に実行する必要がありますか? 回答するには、適切なアクションをアクション リストから回答領域に移動し、正しい順序に並べます。


注意：正解の選択肢は複数あります。正解の選択肢の中からどれを選択しても、得点は加算されます。

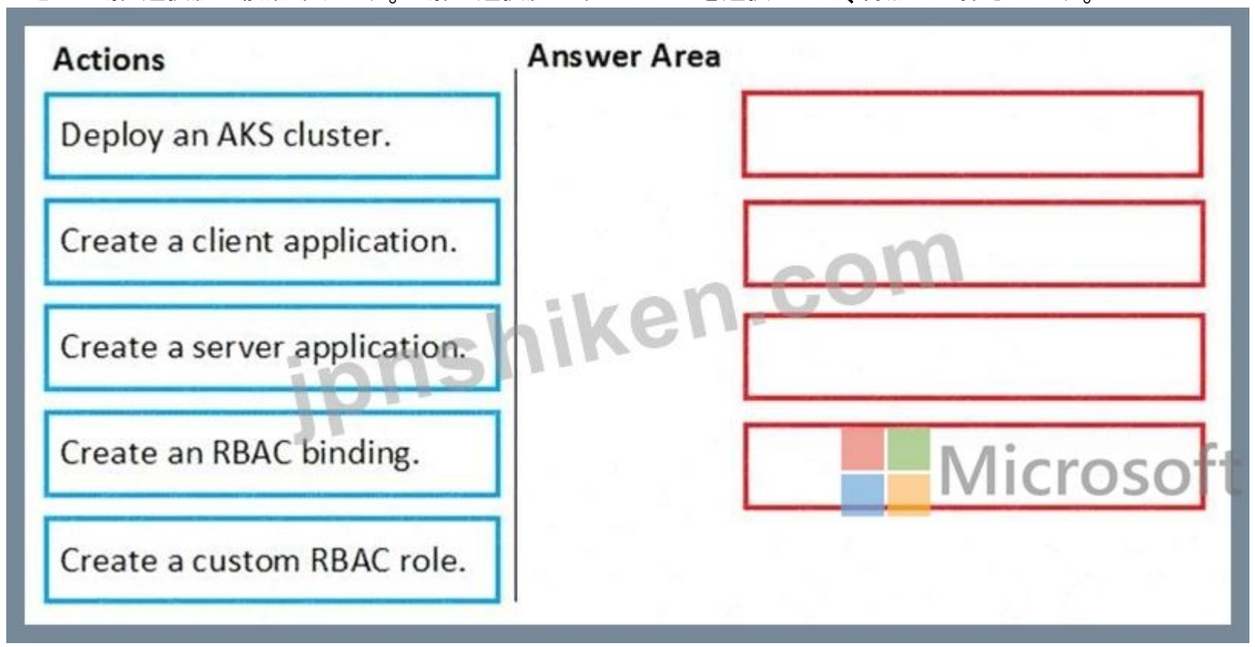

正解:

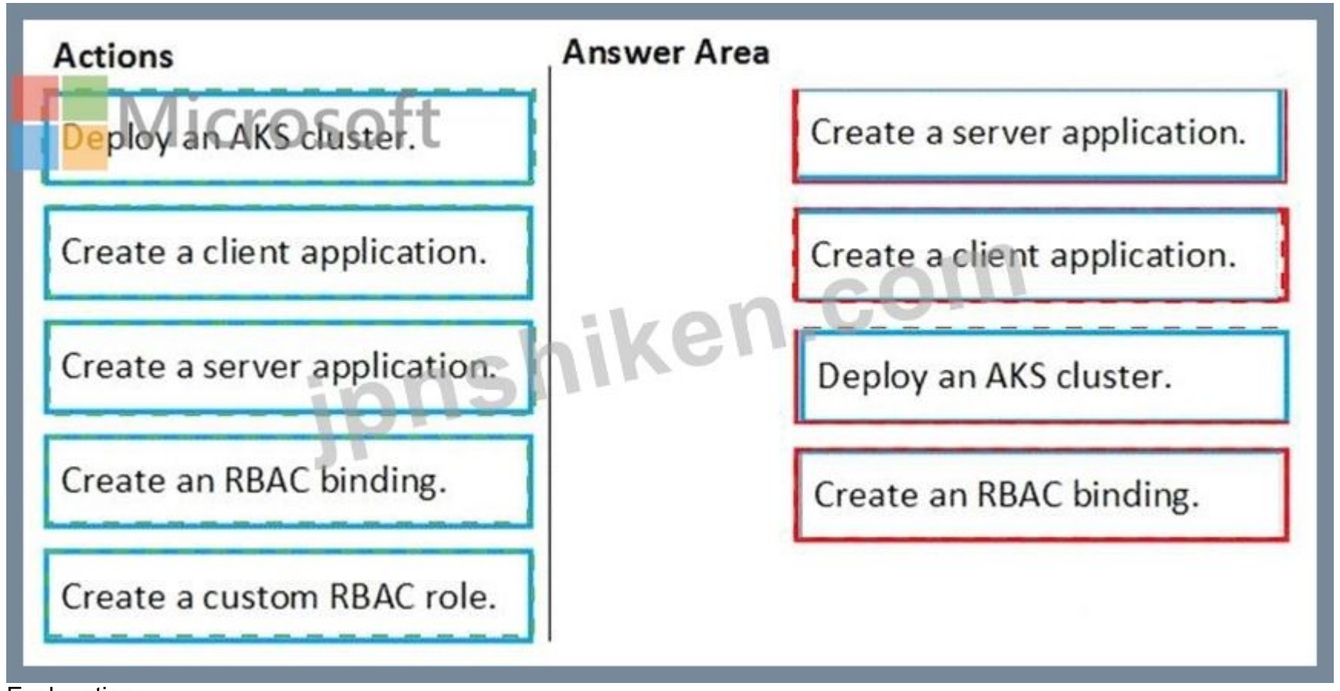

Explanation:

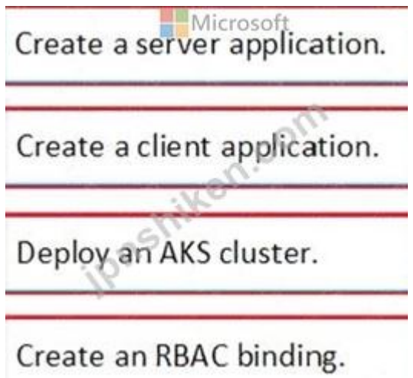

Scenario: Azure AD users must be to authenticate to AKS1 by using their Azure AD credentials.
Litewire plans to deploy AKS1, which is a managed AKS (Azure Kubernetes Services) cluster.
Step 1: Create a server application
To provide Azure AD authentication for an AKS cluster, two Azure AD applications are created. The first application is a server component that provides user authentication.
Step 2: Create a client application
The second application is a client component that ' s used when you ' re prompted by the CLI for authentication. This client application uses the server application for the actual authentication of the credentials provided by the client.
Step 3: Deploy an AKS cluster.
Use the az group create command to create a resource group for the AKS cluster.
Use the az aks create command to deploy the AKS cluster.
Step 4: Create an RBAC binding.
Before you use an Azure Active Directory account with an AKS cluster, you must create role-binding or cluster role-binding. Roles define the permissions to grant, and bindings apply them to desired users. These assignments can be applied to a given namespace, or across the entire cluster.
Reference:
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/aks/azure-ad-integration

質問**: 214**
次の設定を持つアラート ルールを作成します。
* リソース: RG1
* 条件: すべての管理操作
* アクション: このアラートルールに構成されたアクショングループ: ActionGroup1
* アラートルール名: Alert1
次の設定を持つアクション ルールを作成します。
* スコープ: VM1
* フィルター条件: リソースタイプ = "仮想マシン"
* このスコープで定義: 抑制
* 抑制設定: 今から（常に）
* 名前: アクションルール1
以下の各文について、正しい場合は「はい」を選択してください。そうでない場合は「いいえ」を選択してください。
注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが加算されます。



正解:



Explanation:



Box 1:

The scope for the action rule is set to VM1 and is set to suppress alerts indefinitely.

Box 2:

The scope for the action rule is not set to VM2.

Box 3:
Adding a tag is not an administrative operation.
References:
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-monitor/platform/alerts-activity-log
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-monitor/platform/alerts-action-rules

質問: **215**
Subscription1という名前のAzureサブスクリプションがあります。
デフォルトでSubscription1に割り当てられているセキュリティ設定を表示する必要があります。
どのAzureポリシーまたはイニシアチブの定義を確認する必要がありますか？
A. 監査診断設定ポリシーの定義
B. Azure SecurityCenterイニシアチブ定義で監視を有効にする
C. VMイニシアチブ定義のAzureモニターを有効にする
D. AzureMonitorソリューションの「セキュリティと監査」をデプロイする必要がありますポリシー定義
正解: **B (**コメントを発表する**)**
Reference:
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/security-center/tutorial-security-policy
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/security-center/policy-reference


質問: **216**
container1という名前のコンテナーを持つstorage1という名前のAzureストレージアカウントがあります。container1のBLOBが変更されないようにする必要があります。あなたは何をするべきか？
A. container1から、アクセスレベルを変更します。
B. container1からアクセスポリシーを追加します。
C. container1から、アクセス制御（IAM）設定を変更します。
D. storage1から、ブロブのソフト削除を有効にします。
正解: **(**正解を表示します**)**
References:
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/storage/blobs/storage-blob-immutable-storage?tabs=azure-portal

質問: **217**
Azure AD Privileged Identity Management (PIM) を使用する Azure サブスクリプションがあります。
User1 という名前のユーザーは、課金管理者ロールの資格があります。
ロールが最大 2 時間しか使用できないことを確認する必要があります。
あなたは何をするべきか？
A. ユーザー割り当ての終了日を更新します
B. ロールの割り当て設定を編集します。
C. 新しいアクセス レビューを作成します。
D. ロールのアクティベーション設定を編集します。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **218**
を含む Azure サブスクリプションがあります。
user1 に blob1 へのアクセスを許可する必要があります。このソリューションでは、アクセスが 6 日後に期限切れになるようにする必要があります。
何を使うべきですか？
A. 共有アクセス ポリシー
B. 共有アクセス署名 (SAS)
C. 役割ベースのアクセス制御 (RBAC)
D. マネージド ID
正解: **(正解を表示します)**
Depending on how you want to authorize access to blob data in the Azure portal, you'll need specific permissions. In most cases, these permissions are provided via Azure role-based access control (Azure RBAC).
For more information about Azure RBAC, see What is Azure role-based access control (Azure RBAC)?.
https://learn.microsoft.com/en-us/azure/storage/blobs/authorize-data-operations-portal


質問: **219**
contoso.com という Microsoft Entra テナントがあります。このテナントには、次の表に示すユーザーが含まれています。

Name	Role	Sign in frequency
User1	Password Administrator	Signs in every work day
User2	Password Administrator	Signs in bi-weekly
User3	Global Administrator, Password Administrator	Signs in every month

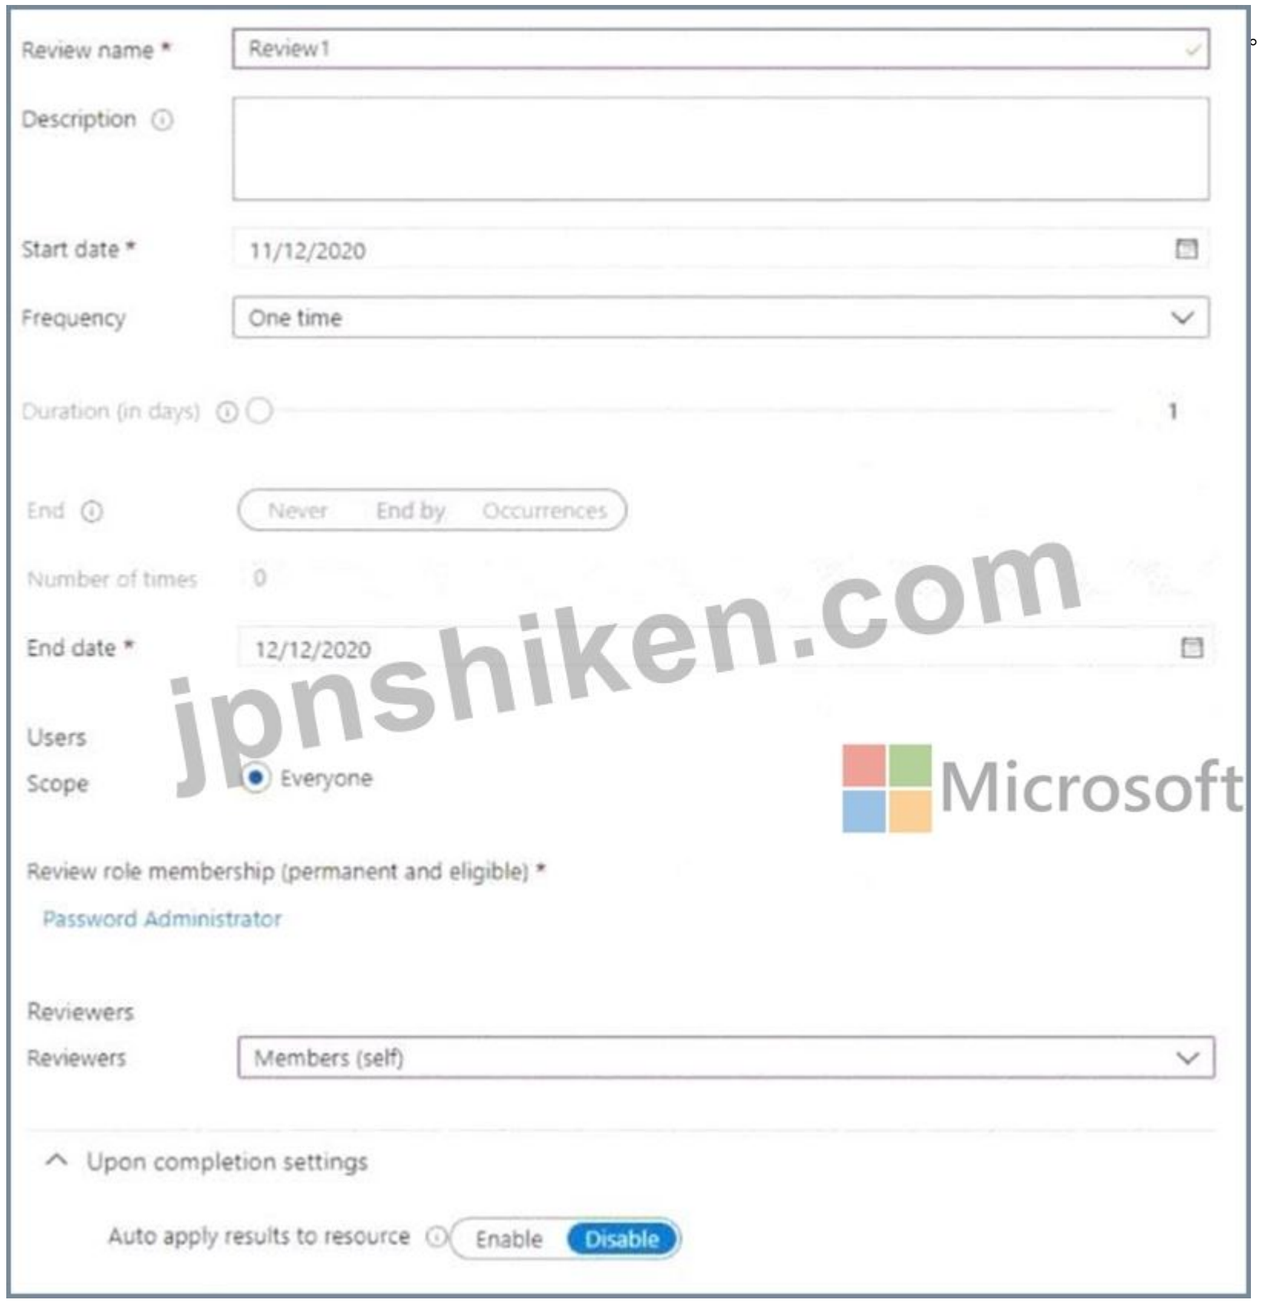

jpnshiken.com

ドロップダウン メニューを使用して、グラフィックに表示された情報に基づいて各ステートメントを完成させる回答の選択肢を選択します。
注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが付与されます。

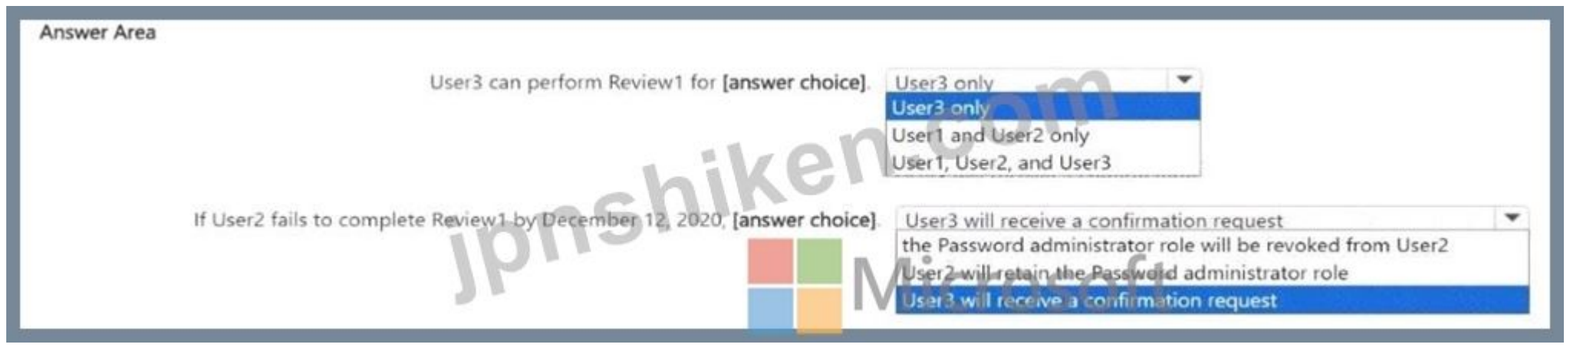

正解:



Explanation:



質問: **220**

Sub1という名前のAzureサブスクリプションがあります。Sub1には、次の表に示すリソースを含むStorage1という名前のAzureストレージアカウントがあります。

Name	Type
Container1	Blob container
Share1	File share

共有アクセス署名 $AS)を生成して、blobサービスとファイルサービスに接続します。

Container1およびShareのコンテンツにアクセスするには、どのツールを使用できますか？ SASを使用して？回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択します。


注 :それぞれの正しい選択には1ポイントの価値があります。

Answer Area




正解:

Answer Area

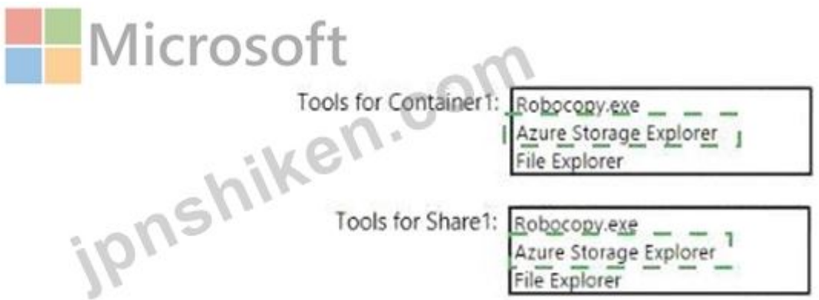

Explanation:

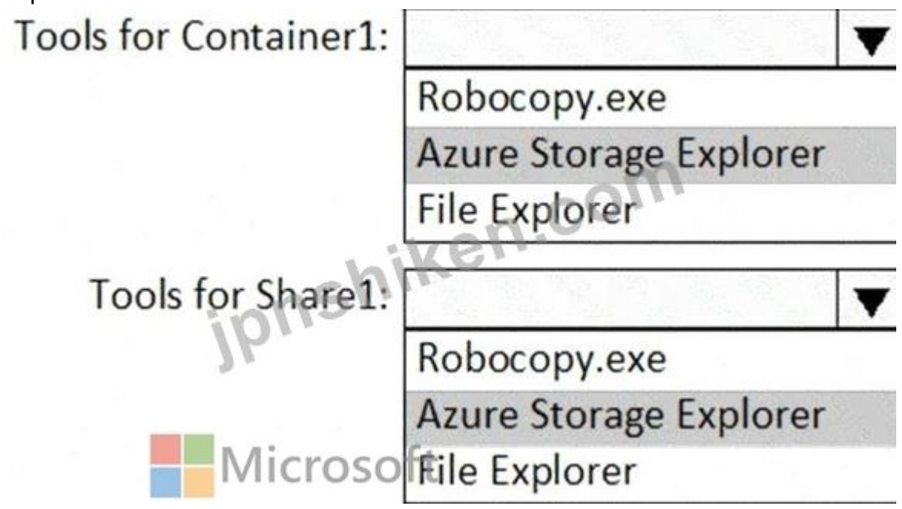

質問: 221

次の表に示すリソースを含むAzureサブスクリプションがあります。

Name	Type
User1	Azure Active Directory (Azure AD) user
User2	Azure Active Directory (Azure AD) user
Group1	Azure Active Directory (Azure AD) group
Vault1	Azure key vault

User1はGroup1のメンバーです。Group1とUser2には、Vault1のKey Vault Contributorロールが割り当てられています。

2019年1月1日に、Vault1でシークレットを作成します。シークレットは展示に示されているように構成されます。 [展示]タブをクリックします。）



Microsoft
Ipnshiken.com


User2にはVault1へのアクセスポリシーが割り当てられます。ポリシーには次の構成があります。

* Key Management Operations: Get, List, and Restore
* Cryptographic Operations: Decrypt and Unwrap Key
* Secret Management Operations: Get, List, and Restore

Group1 is assigned an access to Vault1. The policy has the following configurations:

* Key Management Operations: Get and Recover
* Secret Management Operations: List, Backup, and Recover


以下の各ステートメントについて、ステートメントが真である場合は「はい」を選択します。それ以外の場合は、「いいえ」を選択します。

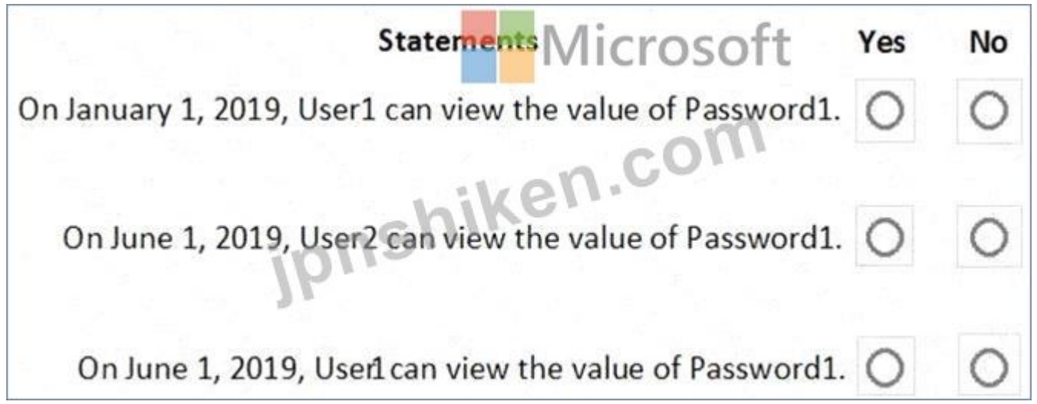

正解:



Explanation:

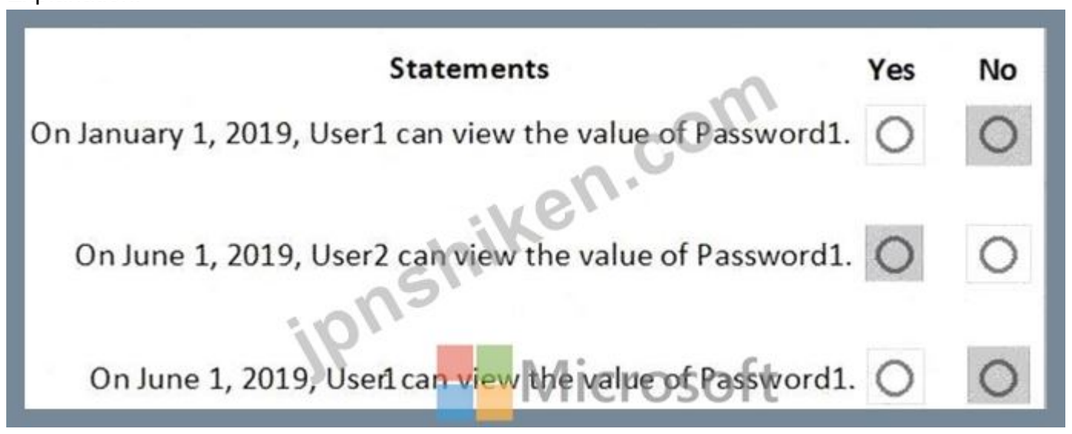


質問: **222**

contoso.comという名前のAzure Active Directory (Azure AD)テナントがあります。テナントには、次の表に示すユーザーが含まれます。

Name	Role	Sign in frequency
User1	Password administrator	Sign in every work day
User2	Password administrator	Sign in bi-weekly
User3	Global administrator, Password administrator	Signs in every month

次の図に示すように、Review1という名前のアクセスレビューを構成します。

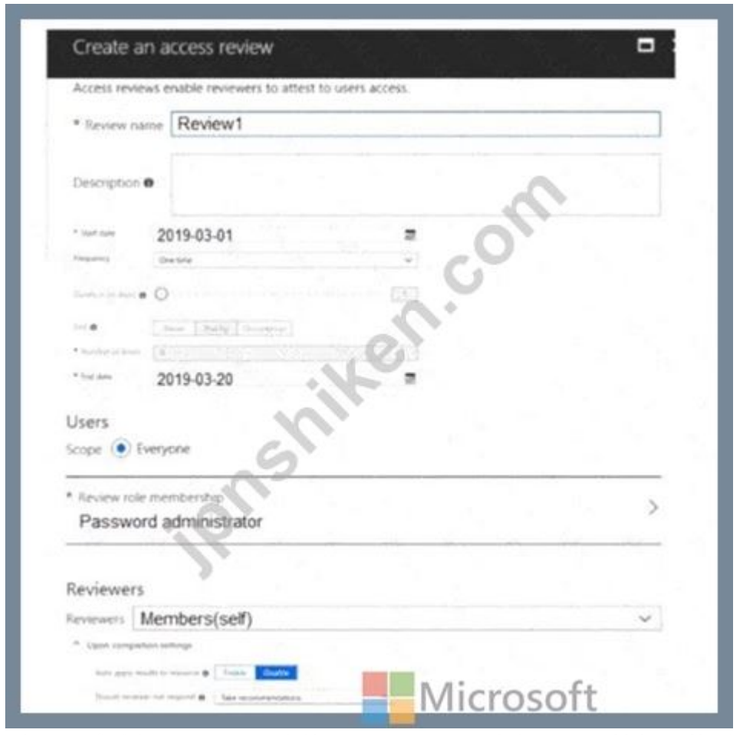

ドロップダウンメニューを使用して、図に示されている情報に基づいて各ステートメントを完成させる回答の選択肢を選択します。
注 :それぞれの正しい選択には1ポイントの価値があります。


User3 can perform Review1 for

- User3 only
- User1 and User2 only
- User1, User2, and User3


If User2 fails to complete Review1 by March 20, 2019

- The Password administrator role will be revoked from User2
- User2 will retain the Password administrator role
- User3 will receive a confirmation request

正解:

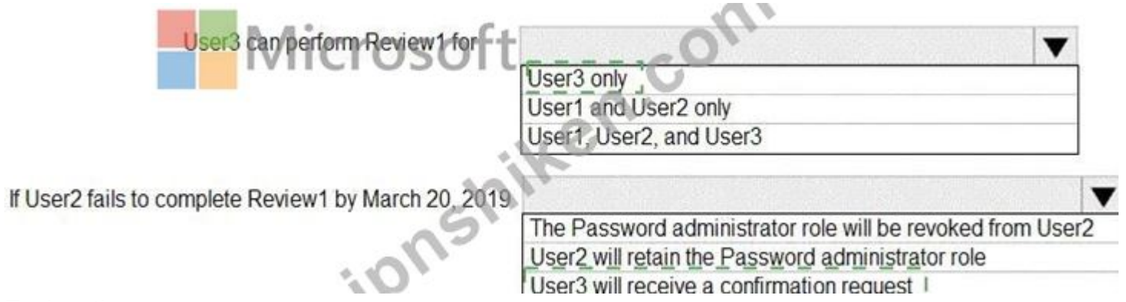

Explanation:

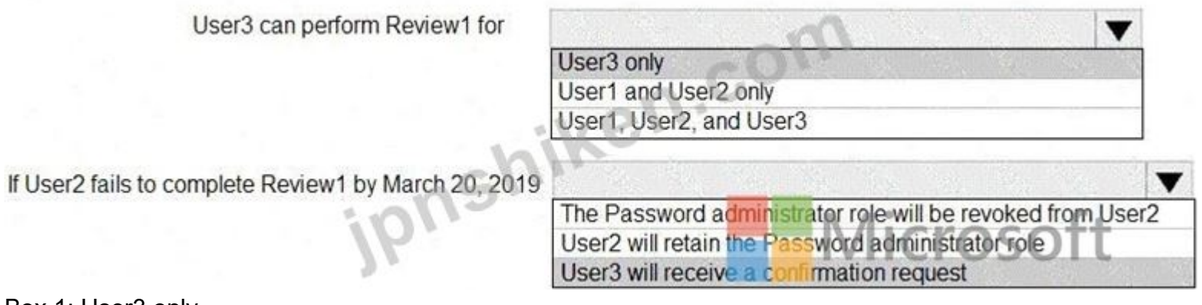

Box 1: User3 only

Use the Members (self) option to have the users review their own role assignments.

Box 2: User3 will receive a confirmation request

Use the Should reviewer not respond list to specify what happens for users that are not reviewed by the reviewer within the review period. This setting does not impact users who have been reviewed by the reviewers manually. If the final reviewer's decision is Deny, then the user's access will be removed.

No change - Leave user's access unchanged

Remove access - Remove user's access

Approve access - Approve user's access

Take recommendations - Take the system's recommendation on denying or approving the user's continued access References:

https://docs.microsoft.com/bs-latn-ba/azure/active-directory/privileged-identity-management/pim-how-to- start-security-review

質問**: 223**

注: この問題は、同じシナリオを提示する一連の問題の一部です。一連の問題にはそれぞれ、定められた目標を満たす可能性のある独自の解答が含まれています。問題セットによっては、複数の正解が存在する場合もあれば、正解がない場合もあります。

このセクションの質問に回答した後は、その質問に戻ることはできません。そのため、これらの質問はレビュー画面に表示されません。

AKS1 という名前の Azure Kubernetes Service (AKS) クラスターと AZCR1 という名前の Azure コンテナー レジストリを含む Azure サブスクリプションがあります。

AKS1 が AZCR1 に保存されているコンテナー イメージをデプロイできることを確認する必要があります。

解決策: AKS1 のシステム割り当てマネージド ID に、AcrPush のロールベースのアクセス制御 (RBAC) ロールを割り当てます。

これは要件を満たしていますか?

A. はい

B. いいえ

正解**:** (正解を表示します)

質問**: 224**


次の表に示すユーザーを含む Microsoft Entra テナントがあります。

Name	Member of
User1	Group1
User2	Group1, Group2
User3	Group2

次の設定を持つ条件付きアクセス ポリシーを構成します。
* 名前: CAPolicy1
* 課題
o ユーザーまたはワークロード ID: グループ 1
o 対象リソース: すべてのクラウドアプリ
* アクセス制御
o アクセスを許可する: 多要素認証を要求する
テナントの Microsoft Authenticator 設定から、有効化とターゲットの設定が 有効化とターゲット」の図に示すように構成されます。(有効化とターゲット」タブをクリックします。)



テナントの Microsoft Authenticator 設定から、構成設定が構成図に示すように構成されます。([構成] タブをクリックします。)

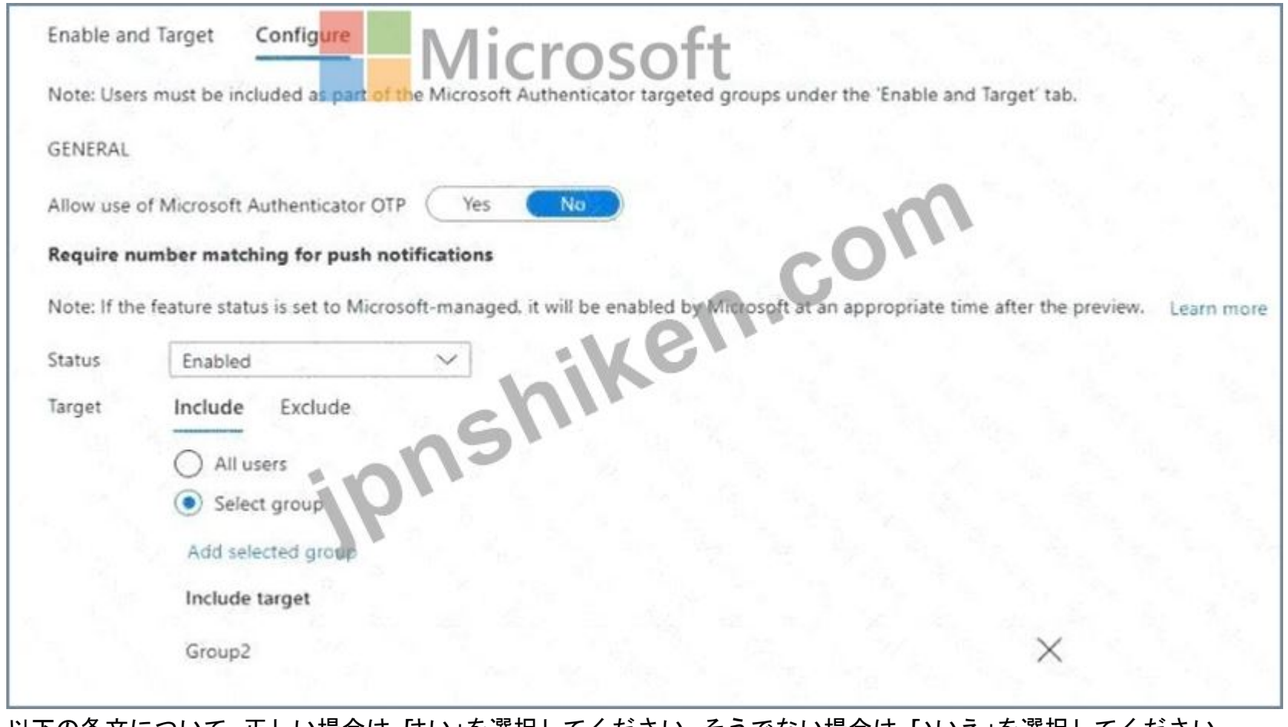

以下の各文について、正しい場合は「はい」を選択してください。そうでない場合は「いいえ」を選択してください。

注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが付与されます。



正解:




Explanation:




質問: **225**
次の表に示すストレージ アカウントを含む Sub1 という名前の Azure サブスクリプションがあります。

Name	Resource group
storage1	RG1
storage2	RG1
storage3	RG2


storage3 ストレージ アカウントは、顧客管理キーを使用して暗号化されます。
次の要件を満たすには、ストレージ用 Microsoft Defender を有効にする必要があります。
* ストレージ要件のため、storage1 および storage2 アカウントを Defender に含める必要があります。
* storage3 アカウントは、Defender for Storage の保護から除外する必要があります。
どの 3 つのアクションを順番に実行する必要がありますか? 回答するには、適切なアクションをアクション リストから回答領域に移動し、正しい順序で実行します。

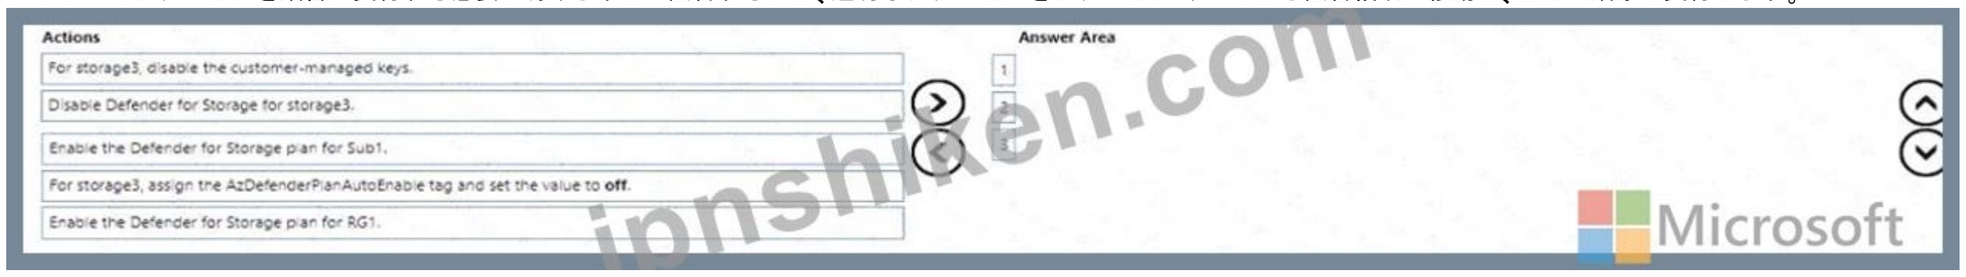

正解:

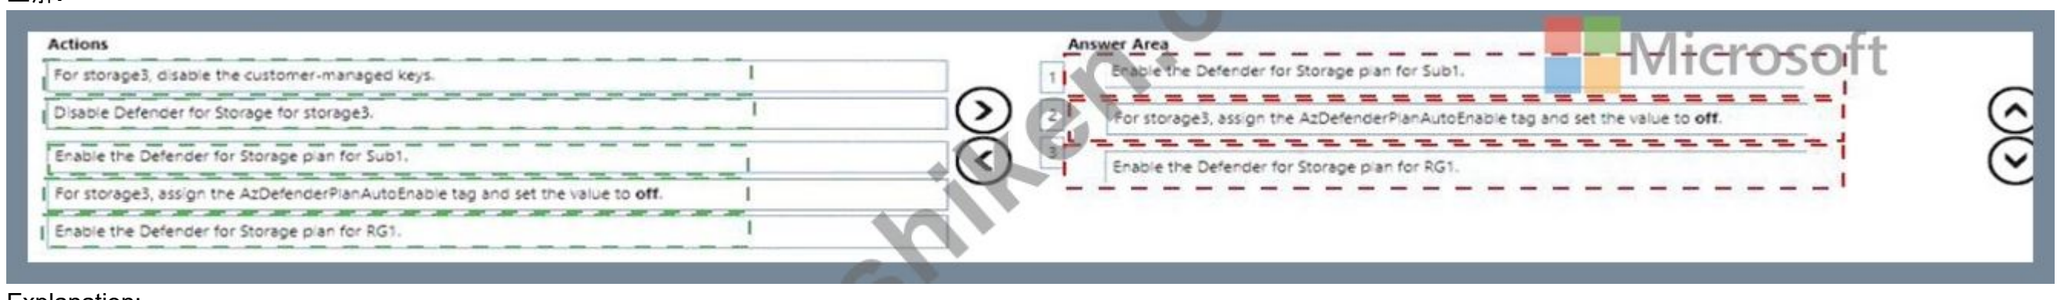

Explanation:

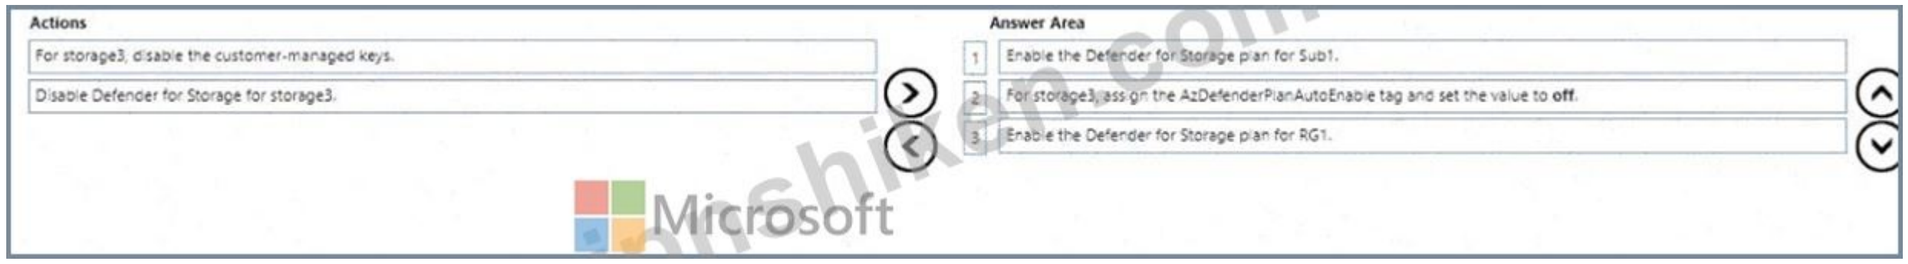

質問: 226

次の図に示すように、App1 という名前の Azure App Service Web アプリがあります。



サブネット 2 には VM1 という名前の仮想マシンが含まれています。

ドロップダウン メニューを使用して、図に示された情報に基づいて各文を完成させる回答の選択肢を選択します。注: 正しい選択ごとに 1 ポイントが加算されます。



正解:



Explanation:



有効的な**AZ-500J**問題集はJPNTest.com提供され、**AZ-500J**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**AZ-500J**試験問題集を提供します。JPNTest.com AZ-500J試験問題集はもう更新されました。ここで**AZ-500J**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、https://www.jpntest.com/shiken/AZ-500J-mondaishu　**520**問、３０%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: **227**


contoso.com という Microsoft Entra テナントにリンクされた Azure サブスクリプションがあります。contoso.com 内です。

comでApp1というアプリを登録します。App1に対して以下のタスクを実行する必要があります。


* モバイルおよびデスクトップ アプリケーション プラットフォームを追加および構成します。
* ipaddr オプション要求を追加します。

App1 ではどの 2 つの設定を選択する必要がありますか? 回答するには、回答領域で適切な設定を選択してください。

注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが付与されます。

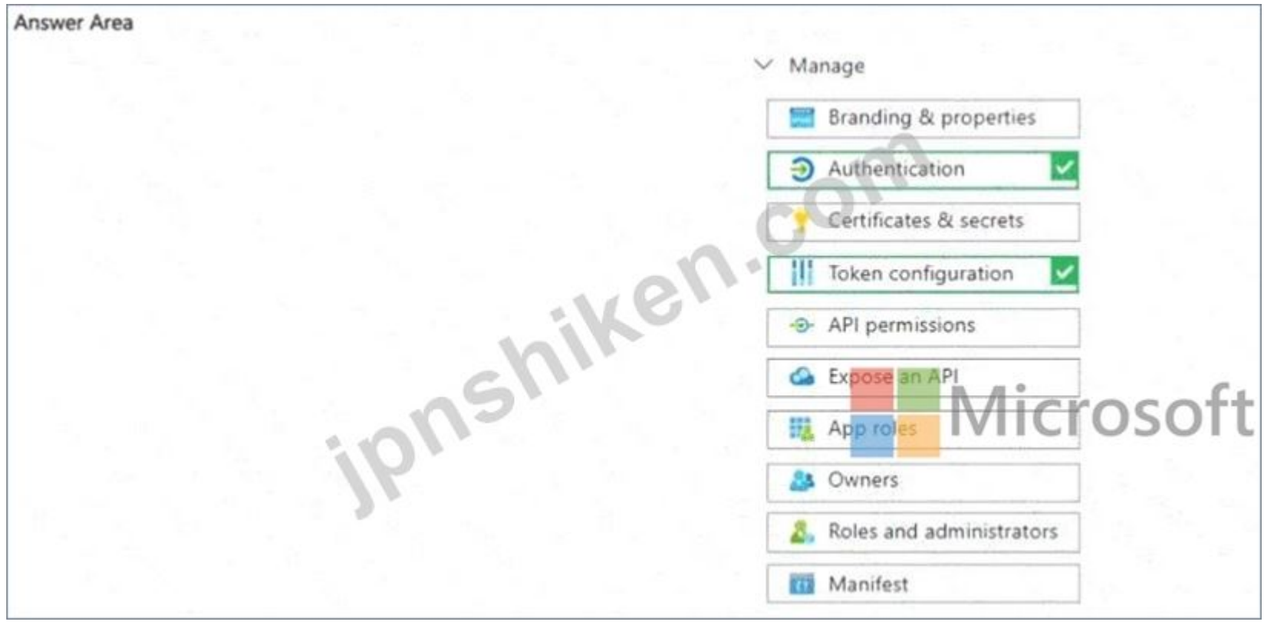


正解:

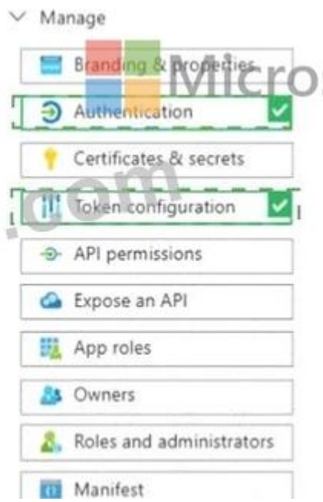

Explanation:

jpnshiken.com
Microsoft

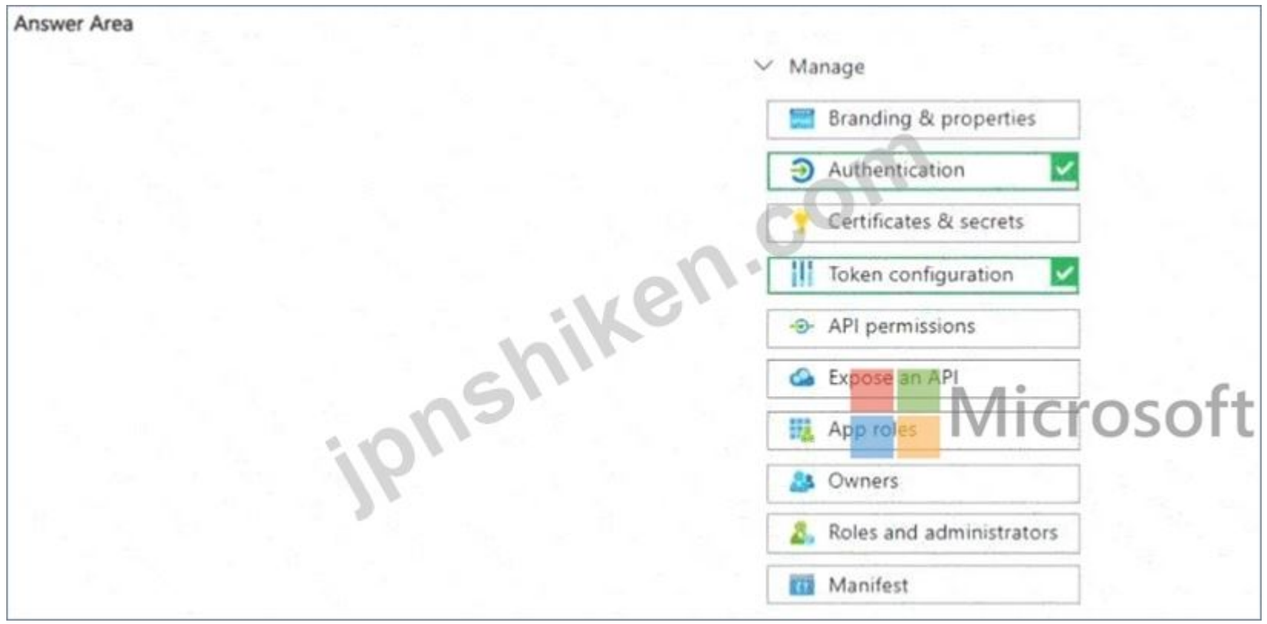

jpnshiken.com
Microsoft

質問: 228

RG1 という名前のリソース グループと、次の表に示す ID を含む Azure サブスクリプションがあります。

User1	User	Not applicable
Group1	Microsoft 365 group	Yes
Group2	Security group	No
Group3	Security group	Yes
Group4	Security group	Yes

Group4 に RG1 の共同作成者ロールを割り当てます。

どの ID をメンバーとして Group4 に追加できますか?

A. ユーザー 1、グループ 2、およびグループ 3 のみ

B. User1 と Group3 のみ

C. ユーザー 1、グループ 1、グループ 2、およびグループ 3

D. User1、Group1、Group3 のみ

E. User1 のみ

正解: (正解を表示します)

質問: 229

Azure Active Directory（Azure AD）にリンクされているAzureサブスクリプションがあります。テナントには、次の表に示すユーザーが含まれています。

Name	Role	Member of
User1	Security administrator	Group1
User2	Network Contributor	Group2
User3	Key Vault Contributor	Group1, Group2

パージ保護が無効に設定されているVault1という名前のAzureキーボールトがあります。Vault1には、次の表に示すアクセスポリシーが含まれています。

Name	Key permission	Secret permission	Certificate permission
Group1	Purge	Purge	Purge
Group2	Select all	Select all	Select all

次の表に示すように、Vault1の役割の割り当てを作成します。

Name	Role
User1	**None**
User2	Key Vault Reader
User3	User Access Administrator

次の各ステートメントについて、ステートメントが真の場合は「はい」、それ以外の場合は「いいえ」を選択します。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。



正解:



Explanation:



質問: **230**

VNET1およびVNET2という2つのAzure仮想ネットワークのネットワーク接続を構成しています。

次の要件を満たすには、仮想ネットワークにVPNゲートウェイを実装する必要があります。

* VNET1には、BGPを使用する6つのサイト間接続が必要です。
* VNET2には、BGPを使用する12のサイト間接続が必要です。
*コストを最小限に抑える必要があります。
各仮想ネットワークに使用するVPNゲートウェイ $KI)はどれですか？答えるには、適切なSKUを正しいネットワークにドラッグします。各SKUは、1回、複数回、またはまったく使用できません。コンテンツを表示するには、ペイン間で分割バーをドラッグするか、スクロールする必要がある場合があります。
注 :それぞれの正しい選択には1ポイントの価値があります




正解:





Explanation:

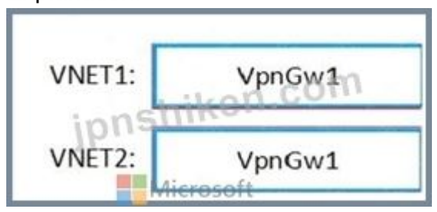

References:
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/vpn-gateway/vpn-gateway-about-vpngateways#gwsku

質問: **231**
Subscription1という名前のAzureサブスクリプションがあります。
VM1という名前のLinux仮想マシンをSubscription1にデプロイします。
VM1のメトリックとログを監視する必要があります。
D18912E1457D5D1DDCBD40AB3BF70D5D
何を使うべきですか？
A. AzurePerformanceDiagnostics拡張機能
B. Linux Diagnostic Extension (LAD) 3.0
C. Azure HDInsight
D. Azure Analysis Services

正解: (正解を表示します)

質問: 232

You have an Azure subscription that contains the resources shown in the following table.

Name	Type	Resource group
RG1	Resource group	Not applicable
RG2	Resource group	Not applicable
RG3	Resource group	Not applicable
SQL1	Azure SQL Database	RG3

Transparent Data Encryption (TDE) is disabled on SQL1.

You assign policies to the resource groups as shown in the following table.

Name	Condition	Effect if condition is false	Assignment
Policy1	TDE enabled	Deny	RG1, RG2
Policy2	TDE enabled	DeployIfNotExists	RG2, RG3
Policy3	TDE enabled	Audit	RG1

You plan to deploy Azure SQL databases by using an Azure Resource Manager (ARM) template. The databases will be configured as shown in the following table.

Name	Resource group	TDE
SQL2	RG2	Disabled
SQL3	RG1	Disabled

For each of the following statements, select Yes if the statement is true. Otherwise, select No.

NOTE: Each correct selection is worth one point.


Statements	Yes	No
SQL1 will have TDE enabled automatically.	○	○
The deployment of SQL2 will fail.	○	○
SQL3 will be deployed and marked as noncompliant.	○	○

正解:

Statements	Yes	No
SQL1 will have TDE enabled automatically.	○	○
The deployment of SQL2 will fail.	○	○
SQL3 will be deployed and marked as noncompliant.	○	○

Explanation:

Graphical user interface, text, application Description automatically generated

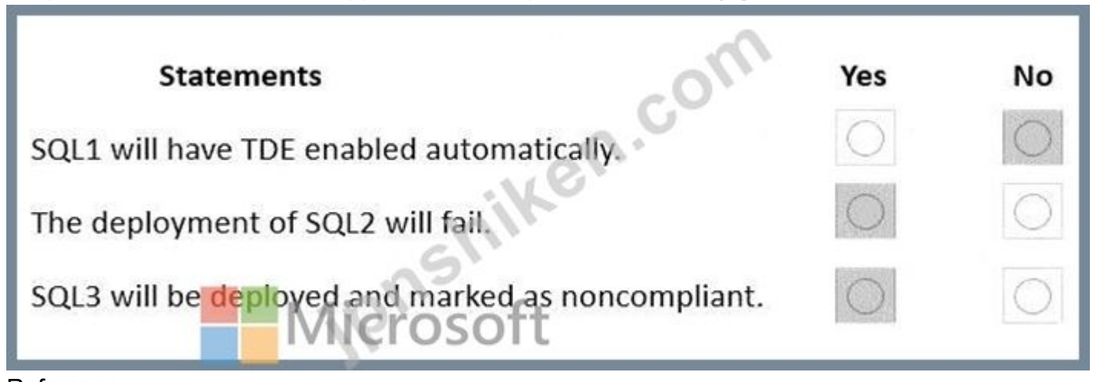

Reference:

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/governance/policy/concepts/effects

質問: **233**

Azure Active Directory（Azure AD）テナントがあります。

特権のないAzureADユーザーがAzureADでサービスプリンシパルを作成できないようにする必要があります。

テナントのAzureActive Directory管理センターで何をする必要がありますか？

A. [プロパティ]ブレードで、[Azureリソースのアクセス管理]を[いいえ]に設定します

B. [ユーザー設定]ブレードで、[AzureAD管理ポータルへのアクセスを制限する]を[はい]に設定します。
C. [ユーザー設定]ブレードで、[ユーザーはアプリケーションを登録できます]を[いいえ]に設定します
D. [プロパティウェイド]で、[セキュリティのデフォルトを有効にする]を[はい]に設定します。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **234**
次の表に示すAzureリソースがあります。

Name	Type	Parent
Management1	Management group	Tenant Root Group
Subscription1	Subscription	Management1
RG1	Resource group	Subscription1
RG2	Resource group	Subscription1
VM1	Virtual machine	RG1
VM2	Virtual machine	RG2


次の要件を満たす必要があります。
*インターネットに直接接続された仮想マシンは、ネットワークセキュリティグループ (NSG) を使用して保護する必要があります。
*すべての仮想マシンでディスク暗号化を有効にする必要があります。
Azure Security Centerで作成する必要のあるセキュリティの最小数はいくつですか？
A. 3
B. 1
C. 4
D. 2
正解: **C (**コメントを発表する**)**

質問: **235**
sql1という名前のAzureSQLデータベースを含むAzureサブスクリプションがあります。
sql1を監査する予定です。
監査ログの宛先を構成する必要があります。ソリューションは、次の要件を満たす必要があります。
Kustoクエリ言語を使用してイベントのクエリをサポートします。
管理作業を最小限に抑えます。
何を構成する必要がありますか？
A. an event hub
B. a storage account
C. a Log Analytics workspace
正解: **C (**コメントを発表する**)**
Reference:
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/reports-monitoring/tutorial-log-analytics-wizard

質問: **236**
次の表に示す仮想マシンを含む Azure サブスクリプションがあります。

Name	Connected to	Private IP address	Public IP address
VM1	VNET1/Subnet1	10.1.1.5	20.224.219.170
VM2	VNET1/Subnet2	10.1.2.5	20.224.219.230
VM3	VNET2/Subnet1	10.1.1.5	40.122.155.212

次の図に示すように、cosmos1 という名前の Azure Cosmos DB アカウントが構成されています。

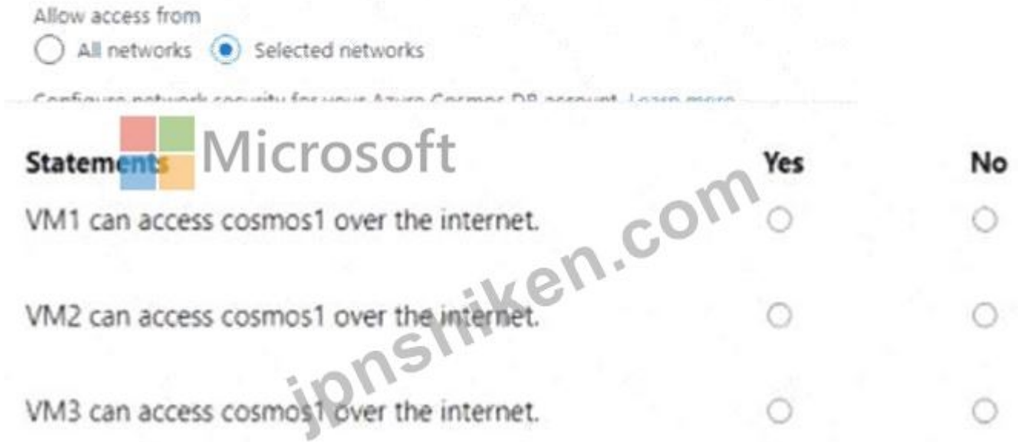

正解:




Explanation:
Yes, Yes, No

質問: **237**
Azure サブスクリプションをお持ちです。
次のカスタム ロールベース アクセス制御 (RBAC) ロール定義があります。

```
{
    "properties": {
        "roleName": "CustomRole",
        "assignableScopes": [
            "/subscriptions/<subid>"
        ],
        "permissions": [
            {
                "actions": [
                    "*"
                ],
                "notActions": [
                    "Microsoft.Authorization/*/Delete",
                    "Microsoft.Authorization/*/Write",
                    "Microsoft.Authorization/elevateAccess/Action",
                    "Microsoft.Sql/servers/administrators/write",
                    "Microsoft.Sql/servers/administrators/delete"
                ],
                "dataActions": [],
                "notDataActions": []
            }
        ]
    }
}
```

以下の各文について、正しい場合は「はい」を選択してください。そうでない場合は「いいえ」を選択してください。
注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが付与されます。

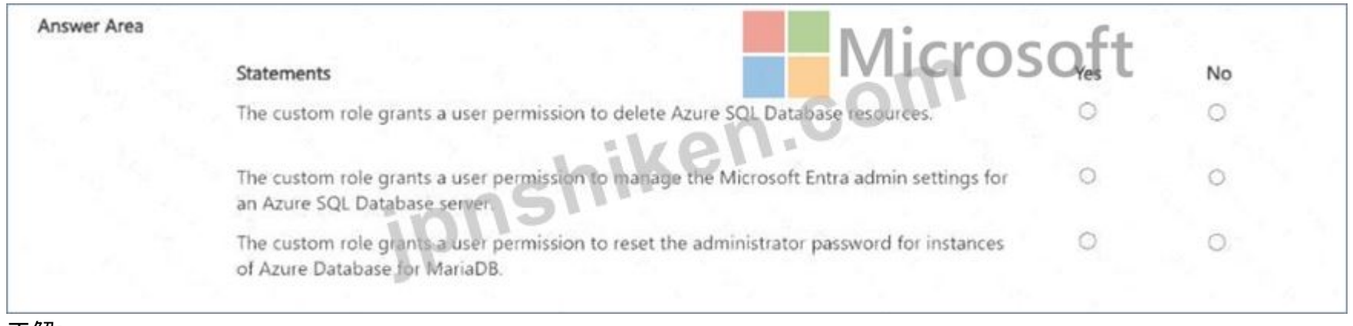

正解:



Explanation:

Answer Area


Statements	Yes	No
The custom role grants a user permission to delete Azure SQL Database resources.	○	●
The custom role grants a user permission to manage the Microsoft Entra admin settings for an Azure SQL Database server.	○	●
The custom role grants a user permission to reset the administrator password for instances of Azure Database for MariaDB.	○	●

質問: **238**
Microsoft 365 E5 サブスクリプションをお持ちです。
Microsoft Defender for Cloud を使用する Azure サブスクリプションがあります。
次の表に示すサーバーを含むオンプレミス データセンターがあります。
Microsoft Defender for Cloud への直接オンボーディングを有効にします。
どのサーバーが Defender for Cloud にオンボードされますか?
A. Servei2 と Servet3
B. サーバー1のみ
C. サーバー1、サーバー2、サーバー3
D. サーバー3のみ
E. Server1 と Server3
F. サーバー2のみ
正解: (正解を表示します)


質問: **239**
更新管理が有効になっているAzure仮想マシンがあります。仮想マシンは、次の表に示すように構成されます。

Name	Operating system	Region	Resource group
VM1	Windows Server 2012	East US	RG1
VM2	Windows Server 2012 R2	West US	RG1
VM3	Windows Server 2016	West US	RG2
VM4	Ubuntu Server 18.04 LTS	West US	RG2
VM5	Red Hat Enterprise Linux 7.4	East US	RG1
VM6	CentOS 7.5	East US	RG1


Update1とUpdate2という名前の2つの更新プログラムの展開をスケジュールします。Update1はVM3を更新します。Update2はVM6を更新します。
Update1およびUpdate2を使用して更新できる追加の仮想マシンはどれですか？回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択します。
注 :それぞれの正しい選択には1ポイントの価値があります。

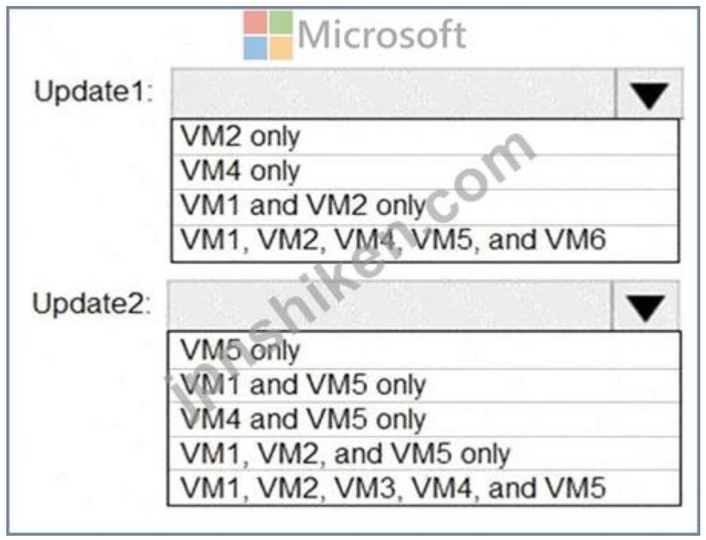

正解:

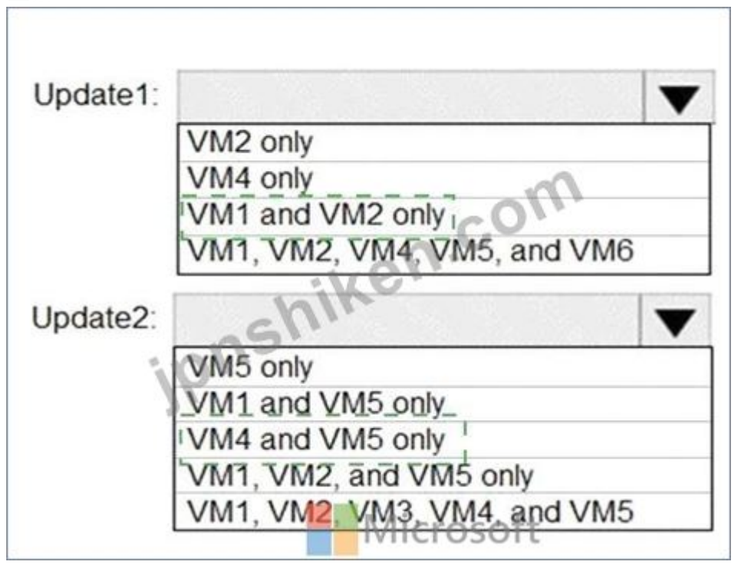

Explanation:

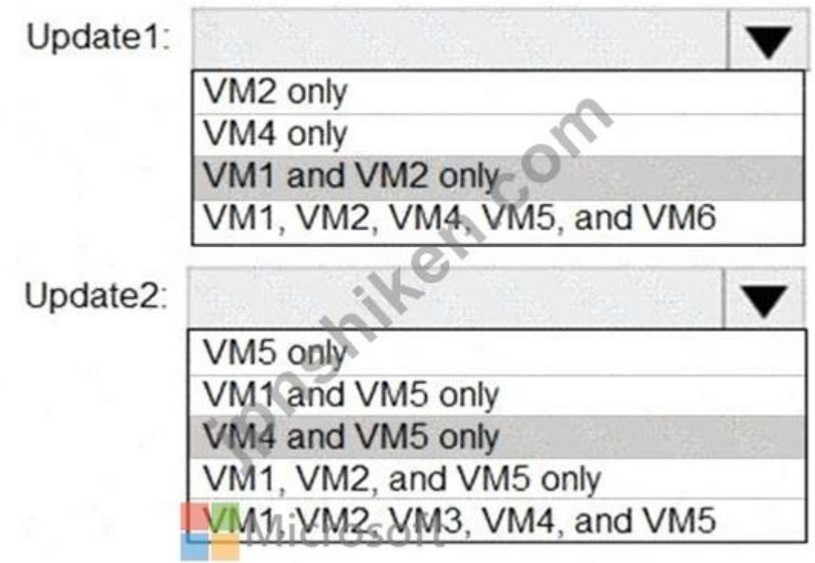

Update1: VM1 and VM2 only
VM3: Windows Server 2016 West US RG2
Update2: VM4 and VM5 only
VM6: CentOS 7.5 East US RG1
For Linux, the machine must have access to an update repository. The update repository can be private or public.
References:
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/automation/automation-update-management

質問: 240
sub1という名前のAzureサブスクリプションを含むGroup1という名前の管理グループがあります。Sub1のサブスクリプションIDは11111111-1234-1234-1234-1111111111です。
Group1内のすべてのオブジェクトのタグを管理するためのアクセス許可を委任するカスタムAzureロールベースアクセス制御（RBAC）ロールを作成する必要があります。
Role1の役割定義に何を含める必要がありますか？回答するには、回答領域で適切なオプションを選択します。
注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。



正解:



Explanation:

Text, application Description automatically generated



Note: Assigning a custom RBAC role as the Management Group level is currently in preview only. So, for now the answer to the assignable scope is the subscription level.

Reference:

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/custom-roles

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/custom-roles-portal#step-5-assignable- scopes

質問: **241**

Server1 という名前のオンプレミス サーバーがあります。

Sentinel 1 という名前の Microsoft Sentinel ワークスペースを含む Azure サブスクリプションがあります。

Sentinel1 に Windows ファイアウォール ソリューションをインストールします。

Server1 上の Windows Defender ファイアウォールを監視するには、Microsoft Sentinel を使用する必要があります。

Server1 に何をインストールし、Azure サブスクリプションに何を作成する必要がありますか? 回答するには、回答領域で適切なオプションを選択してください。

注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが付与されます。



正解:



Explanation:



有効的な**AZ-500J**問題集はJPNTest.com提供され、**AZ-500J**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**AZ-500J**試験問題集を提供します。JPNTest.com AZ-500J試験問題集はもう更新されました。ここで**AZ-500J**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、https://www.jpntest.com/shiken/AZ-500J-mondaishu　**520**問、３０%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: **242**
仮想マシンを含む Azure サブスクリプションがあります。
すべての仮想マシンへのジャストインタイム (JIT) VM アクセスを有効にします。
リモート デスクトップを使用して仮想マシンに接続する必要があります。
まず何をすべきでしょうか?

A. Azure Directory (Azure AD) Privileged Identity Management (PIM) から、セキュリティ管理者ユーザー ロールをアクティブ化します。
B. Azure Active Directory (Azure AD) Privileged Identity Management (PIM) から、仮想マシンの所有者ロールをアクティブ化します。
C. Azure ポータルから仮想マシンを選択し、[接続] を選択して、[アクセスの要求] を選択します。
D. Azure ポータルから仮想マシンを選択し、Network Watcher Agent 仮想マシン拡張機能を追加します。
正解: (正解を表示します)
Reference:
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/virtual-machines/windows/connect-logon

質問: **243**
次の表に示すAzure Information Protectionの条件があります。

Name	Pattern	Case sensitivity
Condition1	White	On
Condition2	Black	Off

You have the Azure Information Protection labels shown in the following table.

Name	Applies to	Use label	Set the default label
Global	*Not applicable*	*None*	None
Policy1	User1	Label1	None
Policy2	User1	Label2	None

Azure Information Protectionがファイルにラベルを付ける方法を識別する必要があります。
何を特定する必要がありますか？回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択します。
注 :それぞれの正しい選択には1ポイントの価値があります。


If User1 creates a Microsoft Word file that includes the text "Black and White", the file will be assigned:

- No label
- Label1 only
- Label2 only
- Label1 and Label2


If User1 creates a Microsoft Notepad file that includes the text "Black or white", the file will be assigned:

- No label
- Label1 only
- Label2 only
- Label1 and Label2

正解:

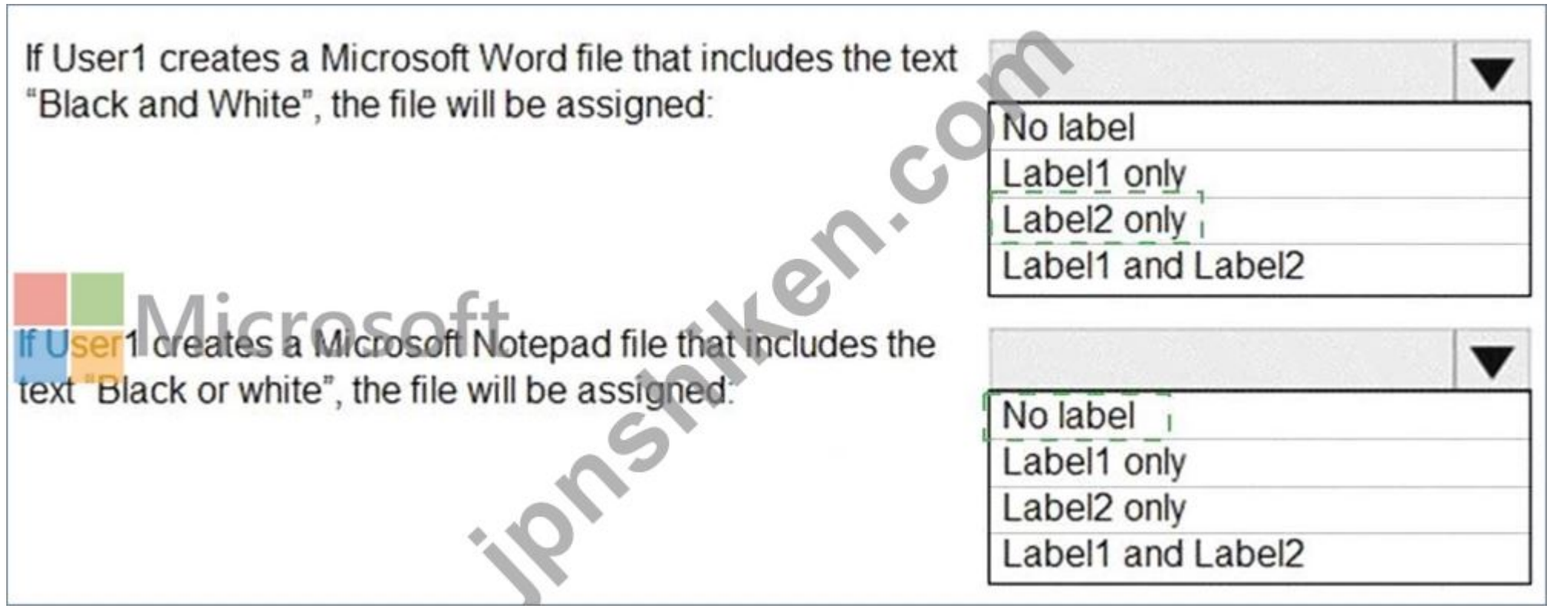

Explanation:

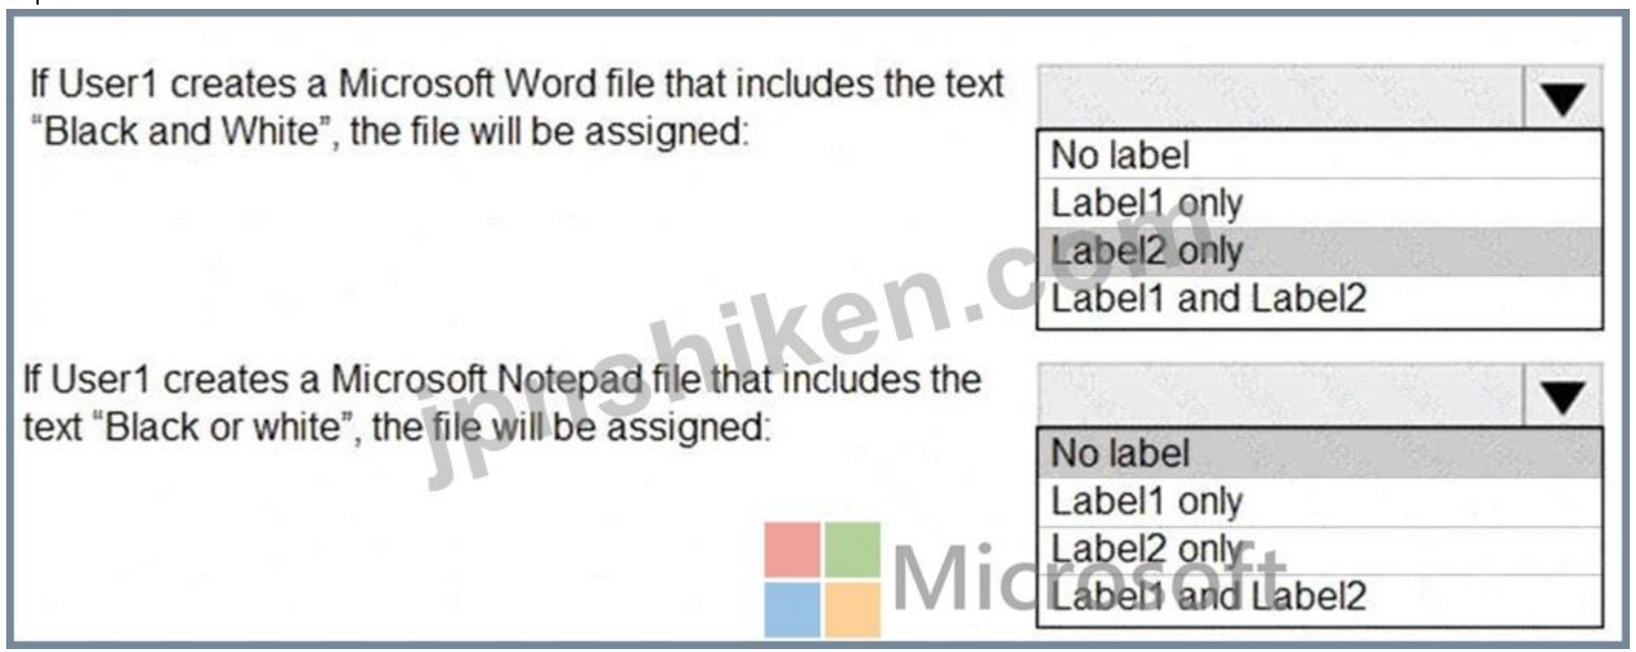

Box 1: Label 2 only

How multiple conditions are evaluated when they apply to more than one label

* The labels are ordered for evaluation, according to their position that you specify in the policy: The label positioned first has the lowest position (least sensitive) and the label positioned last has the highest position (most sensitive).
* The most sensitive label is applied.
* The last sublabel is applied.

Box 2: No Label
Automatic classification applies to Word, Excel, and PowerPoint when documents are saved, and apply to Outlook when emails are sent. Automatic classification does not apply to Microsoft Notepad.
References:
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/information-protection/configure-policy-classification

質問: **244**
Azure サブスクリプションをお持ちです。
CAPolicy1 という名前の新しい条件付きアクセス ポリシーを展開する予定です。
CAPolicy1 が uter1 にどのような影響を与えるかを評価するには、What If ツールを使用する必要があります。ソリューションでは、CAPolicy1 がユーザーに与える影響を最小限に抑える必要があります。
CAPolicy1 の [有効にする] ポリシー設定を何に設定する必要がありますか?
A. オン
B. レポートのみ
C. 頻繁に
正解: **B (**コメントを発表する**)**

質問: **245**
次の表に示す Azure キー コンテナーが含まれる Sub1 という名前の Azure サブスクリプションがあります。

Name	Region	Resource group
Vault1	West Europe	RG1
Vault2	East US	RG1
Vault3	West Europe	RG2
Vault4	East US	RG2

Sub1 では、次の構成を持つ仮想マシンを作成します。
* 名前: VM1
* サイズ: DS2v2
* リソースグループ: RG1
* 地域: 西ヨーロッパ
* オペレーティングシステム: Windows Server 2022
VM1 で Azure Disk Encryption を有効にする予定です。
VM1 の暗号化キーをどのキー コンテナーに保存できますか?
A. Vault1 または Vault3 のみ
B. Vault1、Vault2、Vault3、またはVault4
C. Vault1のみ
D. Vault1 または Vault2 のみ
正解: **(**正解を表示します**)**
In order to make sure the encryption secrets don't cross regional boundaries, Azure Disk Encryption needs the Key Vault and the VMs to be co-located in the same region. Create and use a Key Vault that is in the same region as the VM to be encrypted.
Reference:
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/security/azure-security-disk-encryption-prerequisites

有効的な**AZ-500J**問題集はJPNTest.com提供され、**AZ-500J**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**AZ-500J**試験問題集を提供します。JPNTest.com AZ-500J試験問題集はもう更新されました。ここで**AZ-500J**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、https://www.jpntest.com/shiken/AZ-500J-mondaishu　**520**問、３０%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」