Oracle.1z0-071-JPN.v2026-08-24.q215

試験コード：	1z0-071-JPN
試験名称：	Oracle Database SQL (1z0-071日本語版)
認証ベンダー：	Oracle
無料問題の数：	215
バージョン：	v2026-08-24
ページの閲覧量：	102
問題集の閲覧量：	2263

https://www.jpnshiken.com/shiken/Oracle.1z0-071-JPN.v2026-08-24.q215.html

質問: **1**
リレーショナルデータベース(RDB)とオブジェクト指向データベース(OODB)モデルの主な違いは何ですか？
A. OODB はデータ構造定義のメソッドを組み込んでいますが、RDB ではこれができません。
B. RDBでは異なるテーブル間の関係を定義できますが、OODBではそれができません。
C. OODB は同じデータベース内に複数のオブジェクトをサポートしますが、RDB はテーブルのみをサポートします。
D. RDBはEF Coddのルールのみをサポートしていますが、OODBはそれらをサポートしていません。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **2**
各顧客の信用限度額が1000ドルずつ増額されたことを示すレポートを作成する必要があります。
出力では、顧客の姓には 名前」という見出しを付け、増額された信用限度額には 新しい信用限度額」というラベルを付ける必要があります。列見出しには、各単語の最初の文字のみを大文字で表示してください。
この要件を満たす記述はどれですか？
A. SELECT cust_last_name AS Name, cust_credit_limit + 1000 AS New Credit Limit FROM customers;
B. SELECT INITCAP (cust_last_name) "名前", cust_credit_limit + 1000 INITCAP ("新しいクレジット限度額") FROM customers;
C. SELECT cust_last_name AS "名前", cust_credit_limit + 1000 AS "新しいクレジット限度額" FROM customers;
D. SELECT cust_last_name AS Name, cust_credit_limit + 1000 "新しいクレジット限度額" FROM customers;
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **3**
複数行サブクエリに関して正しい記述はどれですか？(2つ選択してください。)
A. それらは群関数を含むことができます。
B. サブクエリの結果にNULLが含まれる可能性がある場合は、メインクエリのNOT IN演算子と一緒に使用しないでください。
C. これらは単一のテーブルから複数の行を取得するためにのみ使用できます。
D. 最大値より小さいことを示すために < ALL 演算子を使用します。
E. それらは常にサブクエリの中にサブクエリを含んでいます。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **4**

PRODUCTSテーブルの説明を確認してください。

```
Name                 Null?       Type
-------------------  --------    --------------------
PROD_ID              NOT NULL    NUMBER(2)
QTY                              NUMBER(5,2)
COST                             NUMBER(8,2)
```

このコマンドは正常に実行されました。

```
CREATE TABLE new_prices (prod_id NUMBER(2), price NUMBER(8,2));
```

エラーなく実行されるステートメントはどれですか？(2つ選択してください。)

A.
```
MERGE INTO new_prices n
 USING products p
 ON (p.prod_id = n.prod_id)
 WHEN NOT MATCHED THEN
  INSERT (n.prod_id, n.price) VALUES (p.prod_id, cost*.01)
 WHERE (p.cost < 200);
```

B.
```
MERGE INTO new_prices n
 USING (SELECT * FROM products WHERE cost > 150) p
 ON (n.prod_id = p.prod_id)
 WHEN MATCHED THEN
  UPDATE SET n.price = p.cost*.01
  DELETE WHERE (p.cost < 200);
```

C.
```
MERGE INTO new_prices n
 USING (SELECT * FROM products) p
WHEN MATCHED THEN
 UPDATE SET n.price = p.cost*.01
WHEN NOT MATCHED THEN
 INSERT (n.prod_id, n.price) VALUES (p.prod_id, cost*.01)
WHERE (p.cost < 200);
```

D.
```
MERGE INTO new_prices n
 USING (SELECT * FROM products WHERE cost > 150) p
 ON (n.prod_id = p.prod_id)
 WHEN MATCHED THEN
  DELETE WHERE (p.cost < 200)
 WHEN NOT MATCHED THEN
  INSERT (n.prod_id, n.price) VALUES (p.prod_id, p.cost*.01);
```

正解: **A** (コメントを発表する)

質問: **5**

Oracle Databaseサーバーにおけるトランザクションについて、正しい記述を2つ選択してください。

A. セッションは、自身によって行われた未コミットの更新を常に確認できます。

B. セッションにコミットされていないトランザクションがある場合、DDL ステートメントは新しいトランザクションを開始する前に COMMIT を発行します。

C. ユーザーが SQL*Plus に存在する場合、未コミットのトランザクションは自動的にコミットされます。

D. データ操作言語 (DML) ステートメントは常に新しいトランザクションを開始します。

E. データ定義言語 (DDL) ステートメントは、DDL によって引き起こされるデータ ディクショナリの更新に対してのみ自動的に COMMIT を実行します。

F. ユーザーは、別のセッションで同じユーザーが行った未コミットの更新をいつでも確認できます。
正解: **A,D** (コメントを発表する)

質問: **6**
展示資料をご覧になり、顧客表の構造を調べてください。

Table CUSTOMERS

Name	Null?	Type
CUST_ID	NOT NULL	NUMBER
CUST_FIRST_NAME	NOT NULL	VARCHAR2 (20)
CUST_LAST_NAME	NOT NULL	VARCHAR2 (40)
CUST_GENDER	NOT NULL	CHAR (1)
CUST_YEAR_OF_BIRTH	NOT NULL	NUMBER (4)
CUST_MARITAL_STATUS		VARCHAR2 (20)
CUST_STREET_ADDRESS	NOT NULL	VARCHAR2 (40)
CUST_POSTAL_CODE	NOT NULL	VARCHAR2 (10)
CUST_CITY	NOT NULL	VARCHAR2 (30)
CUST_STATE_PROVINCE	NOT NULL	VARCHAR2 (40)
COUNTRY_ID	NOT NULL	NUMBER
CUST_INCOME_LEVEL		VARCHAR2 (30)
CUST_CREDIT_LIMIT		NUMBER
CUST_EMAIL		VARCHAR2 (30)

ipashiken.com
ORACLE

サブクエリまたは結合を単一のステートメントで実行する必要があるタスクはどれですか？(2つ選択してください。)
A. クレジット限度額がなく、1980年以前に生まれた顧客の一覧
B. 各都市において、婚姻状況が 既婚」である顧客の数を求める
C. 東京またはシドニー在住の男性顧客の平均信用限度額を算出する
D. 東京市在住の顧客の信用限度額と同額の信用限度額を持つ顧客のリスト
E. 各都市において、全顧客の平均信用限度額を超える信用限度額を持つ顧客の数を求める。
正解: **(**正解を表示します**)**
Describe the Types of Problems That the Subqueries Can Solve There are many situations where you will need the result of one query as the input for another.
Use of a Subquery Result Set for Comparison Purposes Which employees have a salary that is less than the average salary? This could be answered by two statements, or by a single statement with a subquery. The following example uses two statements:
select avg(salary) from employees;
select last_name from employees where salary < result_of_previous_query ; Alternatively, this example uses one statement with a subquery:
select last_name from employees where salary < (select avg(salary)from employees); In this example, the subquery is used to substitute a value into the WHERE clause of the parent query:
it is returning a single value, used for comparison with the rows retrieved by the parent query.
The subquery could return a set of rows. For example, you could use the following to find all departments that do actually have one or more employees assigned to them:
select department_name from departments where department_id in (select

distinct(department_id) from employees);

質問: **7**
SHIPMENTSテーブルの構造を調べてください。

```
Name            Null?      Type
--------------- ---------- ---------------
PO_ID           NOT NULL   NUMBER (3)
PO_DATE         NOT NULL   DATE
SHIPMENT_DATE   NOT NULL   DATE
SHIPMENT_MODE              VARCHAR2 (30)
SHIPMENT_COST              NUMBER (8,2)
```

発注日から1か月以上経過した出荷日の場合に、発注IDと支払うべき違約金を表示するレポートを作成したい。違約金は1日あたり20ドルである。
以下の2つのクエリを評価してください。

```
SQL> SELECT po_id, CASE
WHEN MONTHS_BETWEEN (shipment_date,po_date)>1 THEN
TO_CHAR ((shipment_date - po_date) * 20) ELSE 'No Penalty' END PENALTY
FROM shipments;

SQL>SELECT po_id, DECODE
(MONTHS_BETWEEN (po_date, shipment_date)>1,
TO_CHAR ((shipment_date - po_date) * 20) 'No Penalty' PENALTY
FROM shipments;
```

上記のコマンドに関して、正しい記述はどれですか？
A. 2番目のクエリのみが正常に実行されますが、誤った結果が返されます。
B. 最初のクエリのみが正常に実行され、正しい結果が得られます。
C. 2番目のクエリのみが正常に実行され、正しい結果が得られます。
D. 両方とも正常に実行され、正しい結果が得られます。
E. 最初のクエリのみ正常に実行されますが、誤った結果が返されます。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **8**
DEPARTMENT_DETAILSとCOURSE_DETAILSを作成するために使用されたコマンドを調べてください。

```
SQL>CREATE TABLE DEPARTMENT_DETAILS
(DEPARTMENT_ID NUMBER PRIMARY KEY,
DEPARTMENT_NAME       VARCHAR2(50),
HOD                   VARCHAR2(50));
SQL>CREATE TABLE COURSE_DETAILS
(COURSE_ID            NUMBER PRIMARY KEY,
COURSE_NAME           VARCHAR2(50),
DEPARTMENT_ID      NUMBER REFERENCES DEPARTMENT_DETAILS
                                    (DEPARTMENT_ID));
```

対応する学科IDの有無に関わらず、すべてのコースIDを表示するレポートを作成したいが、コースが存在しない学科には学科IDを表示したくない。
どのSQL文を使用すべきですか？

A. SELECT c.course_id, d.department_id FROM course_details c FULL OUTER JOIN department_details d ON (c.department_id<>d.department_id)

B. SELECT c.course_id, d.department_id FROM course_details c RIGHT OUTER JOIN .department_details d ON (c.department_id=d.department_id)

C. SELECT c.course_id, d.department_id FROM course_details c FULL OUTER JOIN department_details d ON (c.department_id=d.department_id)

D. SELECT course_id, department_id, FROM department_details d RIGHT OUTER JOIN course_details c USING (department_id)

正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **9**

展示資料を参照し、PRODUCT_INFORMATIONテーブルのデータを確認してください。

PRODUCT_INFORMATION

PDT_ID	SUP_ID	PDT_STATUS	LIST_PRICE	MIN_PRICE
1797	102094	orderable	349	288
2254	102071	obsolete	453	371
2382	102050	under development	850	731
2459	102099	under development	699	568
3127	102087	orderable	498	444
3353	102071	obsolete	489	413
3354	102066	orderable	543	478

サブクエリが必要となるタスクはどれですか？(2つ選択してください。)

A. 注文可能な商品のうち、最低定価が平均定価を上回るすべての商品を表示します。

B. 平均定価が500を超えるすべてのサプライヤーIDを表示します

C. サプライヤー102071から供給され、製品ステータスがOBSOLETEである製品の総数を表示します。

D. 平均定価よりも高い定価の商品数を表示する
E. 各製品のステータスごとに最低定価を表示する
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **10**
ユーザーセッションで実行されるSQL文は以下のとおりです。

```
SQL>   CREATE TABLE product
       (pcode  NUMBER(2),
        pname  VARCHAR(10));
SQL>   INSERT INTO product VALUES (1, 'pen');
SQL>   INSERT INTO product VALUES (2, 'pencil');
SQL>   SAVEPOINT a;
SQL>   UPDATE product SET pcode =10 WHERE pcode = 1
SQL>   SAVEPOINT b;
SQL>   DELETE FROM product WHERE pcode = 2
SQL>   COMMIT;
SQL>   DELETE FROM product WHERE pcode=10;
SQL>   ROLLBACK TO SAVEPOINT a;
```

セッション内で ROLLBACK TO SAVE POINT a コマンドを発行した場合の結果を説明する記述はどれですか？(2つ選択してください。)
A. DELETE文とUPDATE文の両方がロールバックされます。
B. 2番目のDELETE文のみがロールバックされます。
C. DELETE文のみがロールバックされます。
D. SQLステートメントはロールバックされません。
E. ロールバックでエラーが発生しました。
正解: **D,E (**コメントを発表する**)**

質問: **11**
TRANSACTIONSテーブルの説明を確認してください。

```
Name                                      Null?    Type
 ----------------------------------------- -------- ----------------------------
 TRANSACTION_ID                            NOT NULL VARCHAR2(6)
 TRANSACTION_DATE                                   DATE
 AMOUNT                                             NUMBER(10,2)
 CUSTOMER_ID                                        VARCHAR2(6)
```

正常に実行されるSQL文はどれですか？(2つ選択してください。)
A. SELECT customer_id CUSTID, transaction_date TRANS_DATE, amount +100 DUES FROM transactions;
B. SELECT customer_id AS `CUSTOMER-ID', transaction_date AS DATE, amount + 100 `DUES' FROM transactions;
C. SELECT customer_id AS CUSTOMER-ID, transaction_date AS TRANS_DATE, amount + 100
"DUES AMOUNT" FROM transactions;
D. SELECT customer_id AS "CUSTOMER-ID", transaction_date AS "DATE", amount + 100 DUES FROM transactions;

E. SELECT customer_id AS "CUSTOMER-ID", transaction_date AS DATE, amount + 100 "DUES" FROM transactions;
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **12**
正しいのはどれですか？(2つ選択してください。)
A. ADD_MONTHS は、日付に暦月数を加算します。
B. CEILでは、数値データ型の引数が必要です。
C. CEIL は、指定された数値以下の最大の整数を返します。
D. LAST_DAY は、当月の最終日の日付のみを返します。
E. LAST_DAY は、関数に渡された date 引数の月の最終日の日付を返します。
F. LAST_DAY は前月の最終日の日付のみを返します。
正解: **(**正解を表示します**)**
https://docs.oracle.com/database/121/SQLRF/functions025.htm
https://docs.oracle.com/cd/B28359_01/server.111/b28286/functions004.htm

質問: **13**
展示資料をご覧になり、ORDER_ITEMSテーブルとORDERStablesの構造を調べてください。

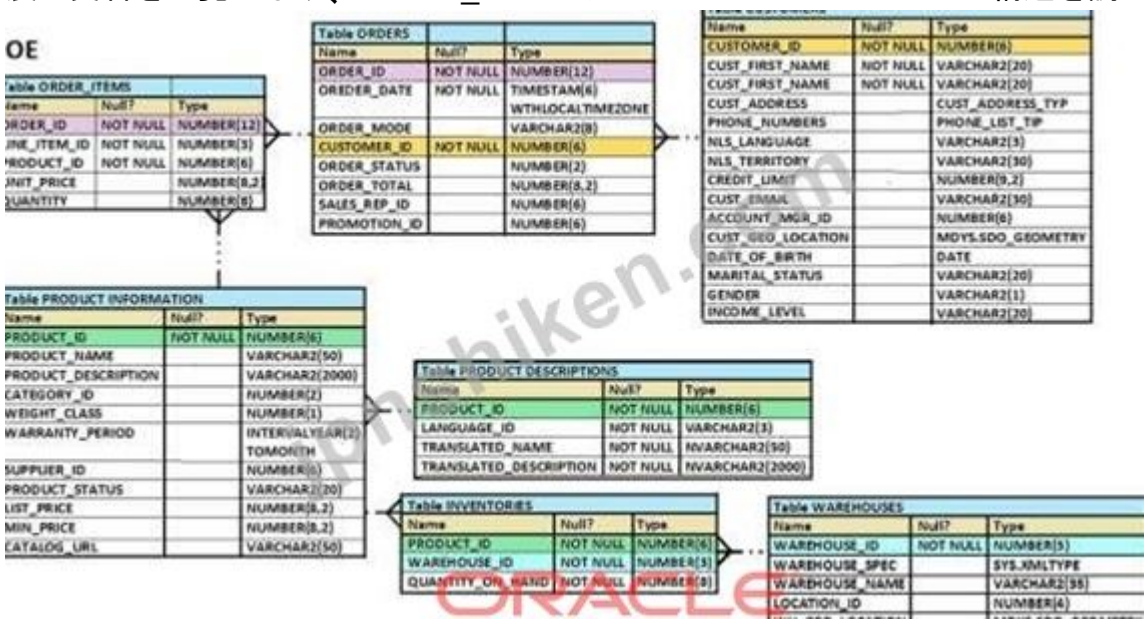

合計価格が50,000を超える場合、ORDER_ID、product_ID、および合計価格(UNIT_PRICE×QUANTITY)を取得するように求められています。
あなたは以下のSQL文を実行しました。
SELECT 注文ID、商品ID、単価×数量 "合計金額"
注文アイテムから
単価×数量 > 50000
自然結合の順序。
声明の実行に関して、次のうち正しい記述はどれですか？
A. NATURAL JOIN 句に USING キーワードがないため、ステートメントは実行されません。
B. NATURAL JOIN 句に ON キーワードがないため、ステートメントは実行されません。

C. このステートメントは実行され、望ましい結果が得られます。
D. WHERE句がNATURAL JOIN句の前にあるため、このステートメントは実行されません。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **14**
次のクエリを評価してください

```
SELECT INTERVAL '300' MONTH,
INTERVAL '54-2' YEAR TO MONTH,
INTERVAL '11:12:10.1234567' HOUR TO SECOND
FROM dual;
```

上記のクエリの正しい出力は何ですか？
A. +00-300、+00-650、+00 11:12:10.123457
B. +00-300、+54-02、+00 11:12:10.123457
C. +25-00、+00-650、+00 11:12:10.123457
D. +25-00、+54-02、+00 11:12:10.123457
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **15**
展示資料を閲覧し、部門別表の構造を調べてください。(2つ選択してください。)



このSQL文を調べてください。
SELECT department_id "DEPT_ID", department_name, 'b' FROM
部門
WHERE departments_id=90
連合
SELECT department_id, department_name DEPT_NAME, 'a' FROM
部門
where department_id=10
出力結果を並べ替えるために使用できる ORDER BY 句はどれですか？(2つ選択してください)
A. DEPT_ID で並べ替え;
B. 部門名で並べ替え;
C. 3個単位で注文してください。
D. ORDER BY 'b';
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **16**
INTERVALデータ型について正しい記述はどれですか？(2つ選択してください。)
A. INTERVAL YEAR TO MONTH 列の YEAR フィールドは正の値でなければなりません。
B. INTERVAL DAY TO SECOND 列は秒の小数点までをサポートします。
C. INTERVAL YEAR TO MONTH 列は、1 年内の月間隔のみをサポートします。
D. INTERVAL YEAR TO MONTH 列は、年単位の間隔をサポートします。
E. INTERVAL YEAR TO MONTH 列は、年の範囲内の月間隔のみをサポートします。
F. 期間 日から秒」列の値を 期間 年から月」列にコピーできます。
正解: **(正解を表示します)**
https://www.oracletutorial.com/oracle-basics/oracle-interval/

有効的な**1z0-071-JPN**問題集はJPNTest.com提供され、**1z0-071-JPN**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**1z0-071-JPN**試験問題集を提供します。JPNTest.com 1z0-071-JPN試験問題集はもう更新されました。ここで**1z0-071-JPN**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、https://www.jpntest.com/shiken/1z0-071-JPN-mondaishu
437問、３０%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: **17**
展示資料を表示し、PRODUCTS テーブルと SALES テーブルの説明を確認してください。は PRODUCTS テーブルの主キーであり、ON DELETE PROD_ID オプションを持つ SALES テーブルの外部キーです。SALES テーブルには過去 3 年間のデータが含まれています。過去 3 年間に販売が行われなかった PRODUCTS テーブルのすべての行を CASCADE で削除したいと考えています。
有効なDELETE文はどれですか？
A. 削除
FROM製品
WHERE prod_id = (SELECT prod_id
販売から
WHERE SYSDATE >= time_id - 3*365);
B. 削除
FROM製品
WHERE prod_id IN (SELECT prod_id
販売から
WHERE SYSDATE - 3*365 >= time_id);
C. 削除
FROM製品
WHERE prod_id IN (SELECT prod_id
販売から
WHERE time_id >= SYSDATE - 3*365);

D. 削除
FROM製品
WHERE prod_id = (SELECT prod_id
販売から
WHERE time_id - 3*365 = SYSDATE);
正解**: (**正解を表示します**)**

質問**: 18**
単一行関数に関して、正しい記述は次のうちどれですか？(2つ選択)
A. CONCAT: 任意の数の値を結合するために使用できます
B. MOD: 除算の商を返します
C. TRUNC：数値と日付の値に使用できます
D. INSTR: 文字列内の文字の最初の出現箇所のみを検索するために使用できます
E. TRIM: 文字列から特定の文字のすべての出現箇所を削除するために使用できます。
F. SYSDATE: データベースサーバーの現在の日時を返します
正解**: (**正解を表示します**)**

質問**: 19**
展示資料を参照し、ORDER_ITEMSテーブルの詳細を確認してください。

2356	2	2274	148.5	34
2356	7	2316	22	55
2356	8	2323	18	55
2356	5	2308	58	47
2356	6	2311	95	51
2356	1	2264	199.1	38
2357	7	2276	236.5	38
2357	8	2289	48	41
2357	1	2211	3.3	140
2357	4	2257	371.8	29
2357	6	2268	75	32
2357	2	2245	462	26
2357	3	2252	788.7	26
2357	5	2262	95	29
2358	4	1803	55	13
2358	3	1797	316.8	12
2358	5	1808	55	14

ORACLE
jpnshiken.com

以下のSQL文を評価してください。
声明1：
SELECT MAX(unit_price*quantity) "最大注文数"
order_items から;

声明2：
SELECT MAX(unit_price*quantity) "最大注文数"
注文アイテムから
order_idでグループ化します。
これらのSQL文の出力に関して、正しい記述はどれですか？(該当するものをすべて選択してください。)
A. どちらの文も同じ出力になります。
B. ステートメント 1 は出力行を 1 行のみ返します。
C. ステートメント 1 では同じ出力は返されません。
D. ステートメント2は複数の出力行を返します。
E. どちらのステートメントも、UNIT_PRICE列とQUANTITY列のNULL値を無視します。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **20**
テーブル、ビュー、シーケンスに対するオブジェクト権限の付与に関して、正しい記述はどれですか？(2つ選択してください。)
A. 参考文献は表にのみ記載できます。
B. INSERT はテーブルとシーケンスに対してのみ許可されます。
C. テーブル、ビュー、シーケンスに対してDELETE権限を付与できます。
D. ALTER はテーブルとシーケンスに対してのみ許可されます。
E. テーブル、ビュー、シーケンスに対してSELECT権限を付与できます。
正解: **D,E (**コメントを発表する**)**

質問: **21**
BOOKS_TRANSACTIONSテーブルはデータベースに存在します。SQLステートメントを確認してください。
SQL>SELECT * FROM books_transactions ORDER BY 3;
実行結果はどうなりますか？
A. キー列の値が最も低い3行のみ、テーブルに格納されている順序で行が表示されます。
B. 最初の3行のみ、行はテーブルに格納されている順序で表示されます。
C. 行は、表の3列目の値の昇順で表示されます。
D. ORDER BY句の数字3が列名に置き換えられない限り、実行は終了する。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **22**
展示資料をご覧になり、従業員表の構造を調べてください。



次のSQL文を評価してください。

SELECT employee_id, department_id

従業員より

department_id=50 の条件で、department_id で並べ替える。

連合

SELECT employee_id, department_id

従業員より

where department_id=90

連合

SELECT employee_id, department_id

従業員より

WHERE department_id=10;

上記のSQL文を実行すると、どのような結果になるでしょうか？

A. このステートメントは正常に実行されますが、ORDER BY句は無視され、行はランダムな順序で表示されます。

B. ORDER BY句では列名ではなく位置表記を使用する必要があるため、このステートメントは実行されません。

C. ORDER BY句はSQL文の最後、つまり最後のSELECT文にのみ出現する必要があるため、この文は実行されません。

D. このステートメントは正常に実行され、すべての行が DEPARTMENT_ID の昇順で表示されます。

正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **23**

展示をご覧になり、BOOKStableの構造を調べてみてください。

```
SQL> DESC books
Name          Null?     Type
------------ -------- ----------
Book_ID       NOT NULL CHAR(6)
TITLE         NOT NULL VARCHAR2 (100)
PUBLISHER              VARCHAR2 (4)
AUTHOR_ID              VARCHAR2 (50)
```

BOOKS」テーブルには、100冊の本の詳細が記載されています。

実行されたコマンドとその結果を調べます。

```
SQL>INSERT INTO books VALUES ('ADV112',
'Adventures of Tom Sawyer', null, null);
1 row created.

SQL> SAVEPOINT A;
Savepoint created.
ORACLE
SQL>DELETE FROM books;
101 rows deleted.

SQL>ROLLBACK TO SAVEPOINT A;
Rollback complete.

SQL>ROLLBACK;
Rollback complete.
```

jpnshiken.com

次の記述のうち、正しいものはどれですか？

A. 両方の ROLLBACK コマンドは、削除された 101 行を復元します。

B. 最初のロールバックでは削除された 100 行が復元され、2 番目のロールバックでは変更のみがコミットされます。

C. 両方の ROLLBACK コマンドは、削除された 100 行を復元します。

D. 最初のロールバックで削除された 101 行が復元され、2 番目のロールバックで挿入された行が削除され、変更がコミットされます。

正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **24**

展示資料をご覧になり、製品および売上表をご確認ください。

展示品1

Table PRODUCTS		
Name	Null?	Type
PROD_ID	**NOT NULL**	**NUMBER (6)**
PROD_NAME	NOT NULL	VARCHAR2 (50)
PROD_DESC	NOT NULL	VARCHAR2 (4000)
PROD_CATEGORY	NOT NULL	VARCHAR2 (50)
PROD_CATEGORY_ID	NOT NULL	NUMBER
PROD_UNIT_OF_MEASURE		VARCHAR2 (20)
SUPPLIER_ID	NOT NULL	NUMBER (6)
PROD_STATUS	NOT NULL	VARCHAR2 (20)
PROD_LIST_PRICE	NOT NULL	NUMBER (8, 2)
PROD_MIN_PRICE	NOT NULL	NUMBER (8, 2)

展示資料2

Table SALES		
Name	Null?	Type
PROD_ID	**NOT NULL**	**NUMBER**
CUST_ID	NOT NULL	NUMBER
TIME_ID	NOT NULL	DATE
CHANNEL_ID	NOT NULL	NUMBER
PROMO_ID	NOT NULL	NUMBER
QUANTITY_SOLD	NOT NULL	NUMBER (10, 2)

商品名とその商品の販売回数を表示するには、以下のクエリを実行します。

```
SQL>SELECT p.prod_name, i.item_cnt
     FROM (SELECT prod_id, COUNT(*) item_cnt
               FROM sales
               GROUP BY prod_id) I RIGHT OUTER JOIN products p
     ON i.prod_id = p.prod_id;
```

上記のステートメントが実行されると、何が起こりますか？

A. ITEM_CNT は外部クエリで表示できないため、ステートメントはエラーになります。

B. ステートメントは正常に実行され、必要な出力が生成されます。

C. FROM句内のサブクエリと外部結合は併用できないため、このステートメントはエラーになります。

D. GROUP BY句は句内のサブクエリでは使用できないため、ステートメントはエラーになります。

から

正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **25**

次のSQLクエリを評価してください。

```
SQL> SELECT TRUNC(ROUND(156.00,-1),-1)
     FROM DUAL;
```

結果はどうなるだろうか？

A. 200

B. 16

C. 160

D. 150

E. 100

正解: **C (**コメントを発表する**)**

Function Purpose

ROUND(column|expression, n) Rounds the column, expression, or value to n decimal places or, if n is omitted, no decimal places (If n is negative, numbers to the left of decimal point are rounded.) TRUNC(column|expression, n) Truncates the column, expression, or value to n decimal places or, if n is omitted, n defaults to zero

質問: **26**

PRICE_LISTテーブルの構造とデータを調べてください。



```
Name        Null?        Type
----------  -----------  ------------
PROD_ID     NOT NULL     NUMBER (3)
PROD_PRICE               VARCHAR2 (10)

PROD_ID     PROD_PRICE
100         $234.55
101         $6,509.75
102         $1,234
```

商品価格から25%の割引を行う予定で、割引額をPROD_PRICEと同じ形式で表示する必要があります。

どのSQL文が目的の結果をもたらしますか？

A. SELECT TO_NUMBER (TO_NUMBER(prod_price, `$99,999.99') * . 25, `$99,999.00') FROM PRICE_LIST

B. SELECT TO_CHAR (prod_price* .25, `$99,999.99')

価格表より

C. SELECT TO_CHAR (TO_NUMBER(prod_price) * .25, `$99,999.00') FROM PRICE_LIST

D. SELECT TO_CHAR (TO_NUMBER(prod_price, `$99,999.99') * . 25, `$99,999.00') FROM PRICE_LIST

正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **27**

どのステートメントが正常に実行されますか？

A.
```
SELECT 1, 2 FROM DUAL
 UNION
SELECT 3, 4 FROM DUAL
 ORDER BY 3, 4;
```

B.
```
SELECT 1, 2 FROM DUAL
 UNION
SELECT 3, 4 FROM DUAL
 ORDER BY 1, 2;
```

C.
```
SELECT 1 FROM DUAL
 UNION
SELECT 2 FROM DUAL
 ORDER BY 1, 2;
```

D.
```
SELECT 3 FROM DUAL
 UNION
SELECT 4 FROM DUAL
 ORDER BY 3;
```

正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **28**

どちらの2つが正常に実行されるでしょうか？(2つ選択してください。)

A. SELECT COALESCE('DATE', SYSDATE) FROM (SELECT NULL AS "DATE" FROM DUAL);

B. SELECT COALESCE('DATE', SYSDATE) FROM DUAL;

C. SELECT NVL('DATE', SYSDATE) FROM DUAL;

D. SELECT COALESCE(0, SYSDATE) FROM DUAL;

E. SELECT NVL('DATE', 200) FROM (SELECT NULL AS "DATE" FROM DUAL);

正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **29**

展示資料を参照し、ORDERStableの構造を確認してください。ORDER_MODE列とORDER_TOTAL列には、それぞれデフォルト値として「direct」と0が設定されています。

ORDERS

Name	Null?	Type
ORDER_ID	NOT NULL	NUMBER(12)
ORDER_DATE	NOT NULL	TIMESTAMP(6)
ORDER_MODE		VARCHAR2(8)
CUSTOMER_ID	NOT NULL	NUMBER(6)
ORDER_TOTAL		NUMBER(8,2)

有効なINSERT文はどれですか？(2つ選択してください。)
A. INSERT INTO
(SELECT order_id,order_date,customer_id
FROM orders)
VALUES (1,'09-mar-2007', 101);
B. INSERT INTO orders
(order_id,order_date,order_mode,
(customer_id,order_total)
VALUES (1,TO_DATE(NULL), `online', 101, NULL);
C. INSERT INTO orders
VALUES (1,'09-mar-2007', `online',", 1000);
D. INSERT INTO orders
(order_id,order_date,order_mode,order_total)
VALUES (1,'10-mar-2007',`online',1000);
E. INSERT INTO orders
VALUES (1,'09-mar-2007', DEFAULT, 101, DEFAULT);
正解**: A,E (**コメントを発表する**)**

質問**: 30**
DELETEコマンドとTRUNCATEコマンドに関して、正しい記述はどれですか？(2つ選択してください。)
A. DELETE は、一度に 1 つのテーブルからのみ行を削除するために使用できます。
B. DELETE を使用すると、複数のテーブルから一度に行のみを削除できます。
C. DELETE は、参照整合性制約の親であるテーブルに対してのみ使用できます。
D. DELETE は、行全体だけでなく、特定の列からデータを削除するために使用できます。
E. DELETE および TRUNCATE は、ON DELETE ルールを持つ参照整合性制約の親テーブルに対して使用できます。
正解**: (**正解を表示します**)**
Transactions, consisting of INSERT, UPDATE, and DELETE (or even MERGE) commands can be made permanent (with a COMMIT) or reversed (with a ROLLBACK). A TRUNCATE command, like any other DDL command, is immediately permanent: it can never be reversed.
The Transaction Control Statements
A transaction begins implicitly with the first DML statement. There is no command to explicitly start a transaction. The transaction continues through all subsequent DML statements issued by the session. These statements can be against any number of tables: a transaction is not restricted to one table. It terminates (barring any of the events listed in the previous section) when the session issues a COMMIT or ROLLBACK command. The SAVEPOINT command can be used to set markers that will stage the action of a ROLLBACK, but the same transaction remains in progress irrespective of the use of SAVEPOINT Explicit Transaction Control Statements You can control the logic of transactions by using the COMMIT, SAVEPOINT, and ROLLBACK statements. Note: You cannot COMMIT to a SAVEPOINT. SAVEPOINT is not ANSI-standard SQL.

質問**: 31**
展示資料をご覧になり、売上表の構造を調べてください。

Table SALES		
Name	Null?	Type
PROD_ID	NOT NULL	NUMBER
CUST_ID	NOT NULL	NUMBER
TIME_ID	NOT NULL	DATE
CHANNEL_ID	NOT NULL	NUMBER
PROMO_ID	NOT NULL	NUMBER
QUANTITY_SOLD	NOT NULL	NUMBER (10, 2)

以下のクエリは、販売数が55,000個を超え、かつ注文回数が10回を超えるすべての製品IDをSALESテーブルから取得するために作成されています。
SQL> SELECT prod_id
販売から
販売数量が55000以上かつカウント(*)が10以上の場合
prod_idでグループ化
カウント(*) > 10 である;
このSQL文に関して、正しい記述はどれですか？
A. COUNT(*) は HAVING 句にのみ使用でき、WHERE 句には使用できないため、エラーが発生します。
B. 実行は成功しますが、COUNT(*) の代わりに COUNT(prod_id) を使用する必要があるため、結果は生成されません。
C. COUNT(*) は SELECT 句でも指定する必要があるため、エラーが発生します。
D. 正常に実行され、必要な結果が生成されます。
正解: **(**正解を表示します**)**

有効的な**1z0-071-JPN**問題集はJPNTest.com提供され、**1z0-071-JPN**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**1z0-071-JPN**試験問題集を提供します。JPNTest.com 1z0-071-JPN試験問題集はもう更新されました。ここで**1z0-071-JPN**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、https://www.jpntest.com/shiken/1z0-071-JPN-mondaishu
437問、３０%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: **32**
MERGE文について正しい記述を3つ選びなさい。
A. 複数のテーブルの行を条件付きで結合して、単一のテーブルに挿入できます。
B. テーブルからのみ行を結合できます。
C. サブクエリを使用してソース行を生成できます。
D. 複数のテーブルで条件付きで行を更新、挿入、または削除できます。
E. 対象テーブルの同じ行を複数回更新できます。
F. ビューを使用してソース行を生成できます。
正解: **(**正解を表示します**)**
https://www.oracletutorial.com/oracle-basics/oracle-merge/

質問: **33**

サブクエリは、_____ の場合、単一行サブクエリと呼ばれます。
A. 外部クエリにはサブクエリが1つだけあり、内部クエリは1つ以上の値を返します。
B. 内部クエリは1つ以上の値を返し、外部クエリは単一の値を返します。
C. 内部クエリは外部クエリに単一の値を返します。
D. 内部クエリは集計関数を使用し、1つ以上の値を返します。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **34**
CUSTOMERSテーブルを使用して、各所得レベルにおける各クレジット金額の50%を表示するレポートを作成する必要があります。レポートには、各所得レベルにおいて重複するクレジット金額が表示されないようにしてください。
どのクエリを実行すれば、必要な結果が得られますか？
A. SELECT DISTINCT cust_income_level, DISTINCT cust_credit_limit * 0.50 AS "50% Credit Limit" FROM customers.
B. SELECT cust_income_level, DISTINCT cust_credit_limit * 0.50 AS "50% Credit Limit" FROM customers
C. SELECT cust_income_level || ` ' || cust_credit_limit * 0.50 AS "50% Credit Limit" FROM customers.
D. SELECT DISTINCT cust_income_level || ` ' || cust_credit_limit * 0.50 AS "50% Credit Limit" FROM customers.
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **35**
未使用の列について正しい記述はどれですか？(2つ選択してください。)
A. クエリは未使用の列からデータを返すことができますが、それらの列に対してDML操作を行うことはできません。
B. 未使用の列は、削除されるまでデータを保持します。
C. 列が未使用に設定されると、同じ名前の新しい列をテーブルに追加できます。
D. DESCRIBEコマンドは、使用されていない列を表示します。
E. 主キー列を未使用に設定することはできません。
F. 外部キー列は未使用に設定できません。
正解: **(**正解を表示します**)**
https://decipherinfosys.wordpress.com/2007/11/15/back-to-the-basics-dropping-unused-columns-in-oracle/

質問: **36**
Oracle Databaseに組み込まれているSQL関数を使用して実行できるタスクを3つ選択してください。
A. 式に含まれる文字数を求める
B. 日付をデフォルト以外の形式で表示する
C. テキスト式内の文字列を、指定された文字列で置換する
D. 出力で2つ以上の列または式を1つの列に結合する
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **37**
CUSTOMERSテーブルには、データ型がVARCHAR2のCUST_LAST_NAME列があります。
このテーブルには、CUST_LAST_NAMEの値がAndersonとAussonである行が2つあります。
どのクエリを使えば、CUST_LAST_NAME に対して、1 行目に Oder、2 行目に Aus を含む出力が得られますか？

A. SELECT INITCAP (REPLACE(TRIM(`son' FROM cust_last_name), `An', `O')) FROM customers;
B. SELECT REPLACE (TRIM(TRAILING `son' FROM cust_last_name), `An', `O') FROM customers;
C. SELECT REPLACE (REPLACE(cust_last_name, `son', `'), `An', `O') FROM customers;
D. SELECT REPLACE (SUBSTR(cust_last_name, -3), `An', `O') FROM customers;
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **38**
次の記述を評価してください。

```
NSERT ALL
  WHEN order_total < 10000 THEN
    INTO small_orders
  WHEN order_total > 10000 AND order_total < 20000 THEN
    INTO medium_orders
  WHEN order_total > 200000 AND order_total < 20000 THEN
    INTO large_orders
  SELECT order_id, order_total, customer_id
    FROM orders;
```

ORACLE

INSERT文のサブクエリによって返される行の評価に関して、正しい記述はどれですか？
A. 他のWHEN句の評価結果に関係なく、3つのWHEN句すべてによって評価されます。
B. これらは最初のWHEN句によって評価されます。条件が真の場合、その行は後続のWHEN句によって評価されます。
C. 最初のWHEN句によって評価されます。条件が偽の場合、その行は後続のWHEN句によって評価されます。
D. WHEN 句のいずれも真でない場合をサポートする ELSE 句が存在しないため、INSERT 文はエラーになります。
正解: **A (**コメントを発表する**)**
http://psoug.org/definition/WHEN.htm

質問: **39**
どの2つのコマンドが正常に実行されましたか？(2つ選択してください。)
- MANAGERは、権限や役割を持たない既存の役割です。
- EMPは、CREATE TABLE権限を含む既存のロールです。
- EMPLOYEESは、HRスキーマに存在するテーブルです。
A. GRANT SELECT, INSERT ON hr.employees TO manager WITH GRANT OPTION;
B. GRANT CREATE TABLE, SELECT ON hr.employees TO manager;
C. マネージャーに任意のセッションの作成、任意のテーブルの作成権限を付与します。
D. マネージャー、従業員にシーケンスの作成権限を付与します。
E. GRANT CREATE TABLE, emp TP manager;
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **40**
EMPLOYEES テーブルの説明を確認してください。

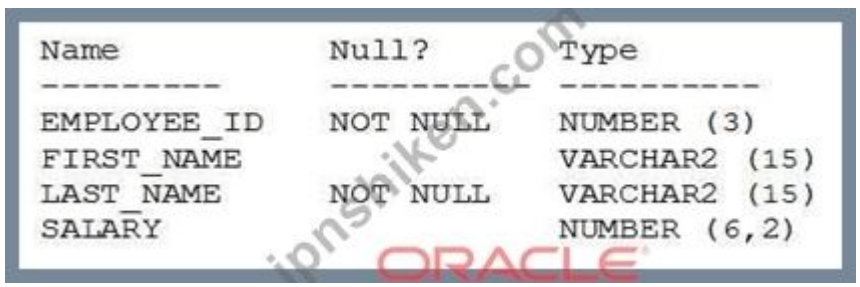

Name	Null?	Type
EMPLOYEE_ID	NOT NULL	NUMBER (3)
FIRST_NAME		VARCHAR2 (15)
LAST_NAME	NOT NULL	VARCHAR2 (15)
SALARY		NUMBER (6,2)

どの2つのステートメントが正常に実行されますか？(2つ選択してください。)

A. SELECT `The first_name is `'' || first_name || ``'' FROM employees;

B. SELECT `The first_name is `' || first_name || `' FROM employees;

C. SELECT `The first_name is `'' || first_name || `'' FROM employees;

D. SELECT `The first_name is \`' || first_name || `\`' FROM employees;

E. SELECT `The first_name is ` || first_name || `' FROM employees;

正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **41**

ユーザー名に ｢h_｣という文字列が含まれるすべてのユーザーの詳細を表示する必要があります。

どのクエリが要求される出力を生成しますか？(最適な回答を選択してください。)

A. SELECT * FROM users

ユーザー名が ｢h_%｣に一致し、｢_｣がエスケープされている箇所。

B. SELECT * FROM users

ユーザー名が ｢%ch_%｣に一致し、｢_｣をエスケープする。

C. SELECT * FROM users

ユーザー名が ｢%ch_%'ESCAPE'%'｣に一致する場合。

D. SELECT * FROM users

ユーザー名が ｢%ch_｣に一致する場合。

正解: **B (**コメントを発表する**)**

質問: **42**

EMPLOYEES テーブルの説明を確認してください。

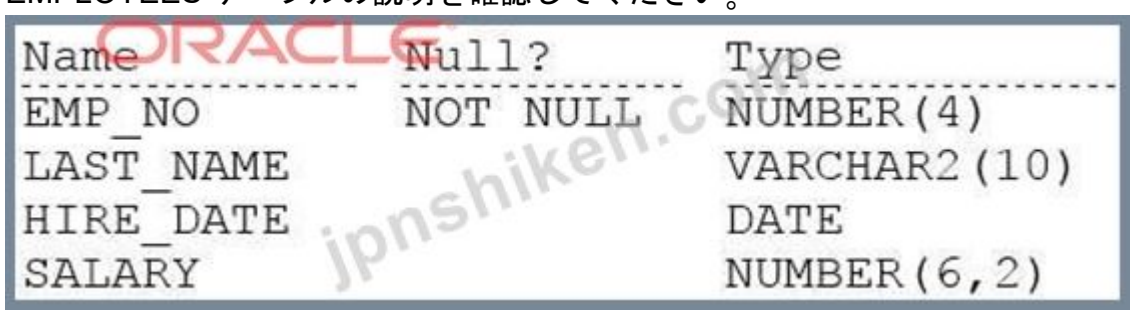

Name	Null?	Type
EMP_NO	NOT NULL	NUMBER(4)
LAST_NAME		VARCHAR2(10)
HIRE_DATE		DATE
SALARY		NUMBER(6,2)

部門90の各従業員について、以下を表示したい：

1. 彼らの姓
2. 雇用された完全な週数

出力は、勤続週数順に並べ替える必要があり、勤続期間が最も長い従業員から順に並べる必要があります。

どちらの文がこれを実現しますか？

A.
```
SELECT last_name, TRUNC((SYSDATE - hire_date) / 7) AS tenure
  FROM employees
 WHERE delpartment_id = 90
 ORDER BY tenure DESC;
```

B.
```
SELECT last_name, TRUNC((SYSDATE - hire_date) / 7) AS tenure
  FROM employees
 WHERE department_id = 90
 ORDER BY tenure;
```

C.
```
SELECT last_name, ROUND((SYSDATE - hire_date) / 7) AS tenure
  FROM employees
 WHERE department_id = 90
 ORDER BY tenure;
```

D.
```
SELECT last_name, ROUND((SYSDATE - hire_date) / 7) AS tenure
  FROM employees
 WHERE department_id = 90
 ORDER BY tenure DESC;
```

正解: (正解を表示します)

質問: 43

展示資料を参照し、ORDERSテーブルとCUSTOMERSテーブルの構造を調べてください。(最適な回答を選択してください。)

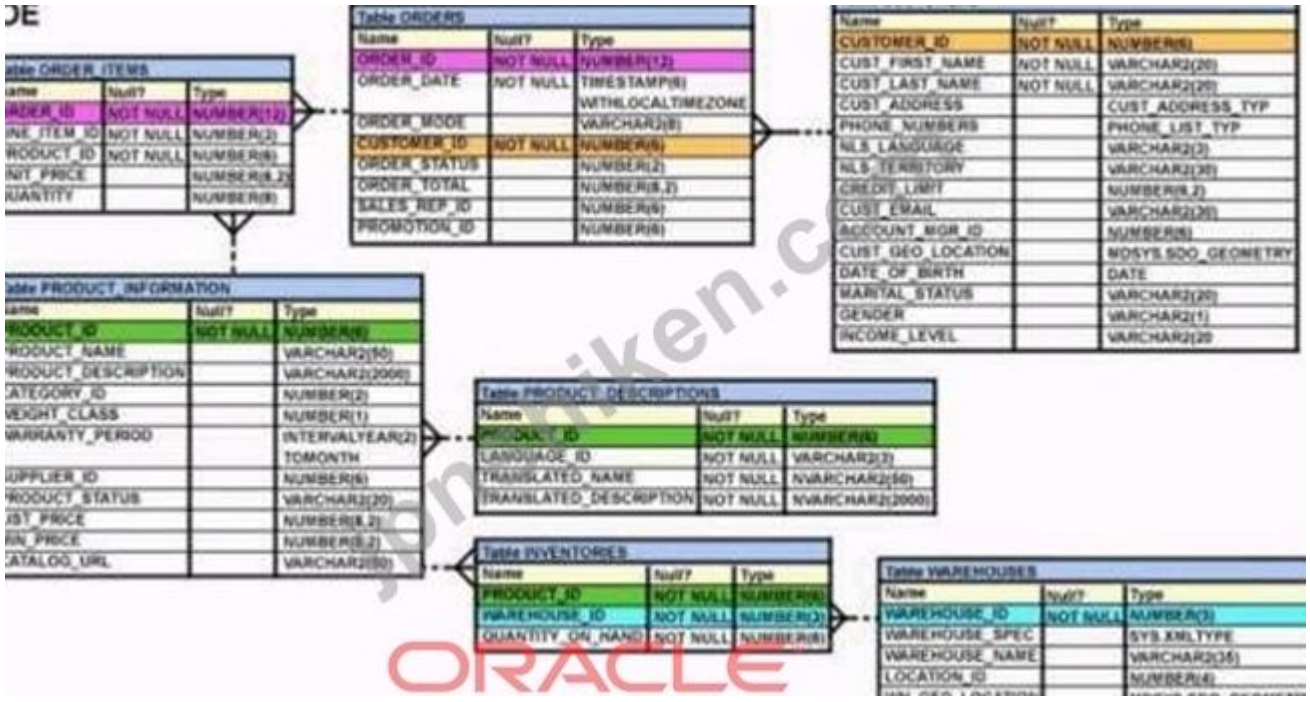

あなたは以下のUPDATE文を実行しました。

```
PDATE
    ( SELECT order_date, order_total, customer_id FROM orders)
et order_date = '22-mar-2007'
VHERE customer_id IN
    (SELECT customer_id FROM customers
    WHERE cust_last_name = 'Roberts' AND credit_limit = 600);
```

ubnshiken.com
ORACLE

処刑に関して、正しい記述はどれですか？
A. UPDATE文のWHERE句ではサブクエリを使用できないため、実行されません。
B. 2 つのテーブルを 1 つの UPDATE ステートメントで参照することはできないため、実行されません。
C. SELECT文で指定された列に対して変更を実行し、制限します。
D. SELECT文はテーブル名の代わりには使用できないため、実行されません。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **44**
DDLステートメントで実行できるタスクを3つ選択してください。
A. テーブルの別名を提供する
B. 特定の条件に違反するデータが列に入力されないようにテーブルを修正する
C. テーブルへのデータ変更を防止する
D. 営業時間外にテーブルからデータを取得することを防止する
E. トランザクションの部分的なロールバックを可能にするために複数のセーブポイントを作成する
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **45**
あなたは以下のコマンドを実行しました。
SQL> DROP TABLE employees;
次の3つの記述のうち、正しいものはどれですか？
A. 従業員のテーブルが使用していたスペースはすぐに再利用されます。
B. ロールバックコマンドを使用して従業員テーブルを復元できます。
C. 削除対象のテーブルに定義されているすべてのインデックスと制約も削除されます。
D. 従業員テーブルで使用されているシーケンスが無効になります。
E. 未コミットのトランザクションはすべてコミットされます。
F. 従業員の机はリサイクルボックスに移動されました。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **46**
Oracleデータベースサーバーセッションで、コミットされていないトランザクションが進行中であり、
テーブルに5000行のデータがあります。
トランザクションが完了し、更新がコミットされるのは、次の3つの状況のどれですか？
(3つ選択してください。)
A. セッションが正常にログアウトしたとき
B. DBA が SHUTDOWN TRANSACTIONAL ステートメントを正常に発行し、その後ユーザーが COMMIT を発行した場合

C. 同じセッション内で CREATE TABLE AS SELECT ステートメントが正常に実行されなかった場合
D. 同じデータベースインスタンス内の別のセッションから同じユーザーによって COMMIT ステートメントが発行された場合
E. DBA が SHUTDOWN IMMEDIATE ステートメントを正常に発行し、その後ユーザーが COMMIT を発行した場合
F. 同じセッションでCREATE INDEX文が正常に実行された場合
正解: **(**正解を表示します**)**

有効的な**1z0-071-JPN**問題集はJPNTest.com提供され、**1z0-071-JPN**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**1z0-071-JPN**試験問題集を提供します。JPNTest.com 1z0-071-JPN試験問題集はもう更新されました。ここで**1z0-071-JPN**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、https://www.jpntest.com/shiken/1z0-071-JPN-mondaishu
437問、３０%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: **47**
テーブル EMPLOYEES には、EMPLOYEE_ID、JOB_ID、SALARY などの列が含まれています。
EMPLOYEE_ID列のみがインデックス化されます。
従業員100番と200番に対応する行が存在します。
この記述を検討してください。

```
UPDATE employees
   SET (job_id, salary) =
    (SELECT job_id, salary
       FROM employees
      WHERE employee_id = 200)
WHERE employee_id = 100;
```

正しい記述はどれですか？(2つ選択してください。)
A. 従業員200の給与は、従業員100の給与と同じ値に設定されます。
B. 従業員100番と200番は、更新コマンド実行前と同じJOB_IDを持ちます。
C. 従業員100の給与は、従業員200の給与と同じ値に設定されます。
D. 従業員200のJOB_IDは、従業員100のJOB_IDと同じ値に設定されます。
E. 従業員100のJOB_IDは、従業員200のJOB_IDと同じ値に設定されます。
F. 従業員100番と200番の給与は、更新コマンド実行前と同じになります。
正解: **C,E (**コメントを発表する**)**

質問: **48**
展示資料を参照し、ORDERSテーブルとORDER_ITEMSテーブルのデータを確認してください。
注文ID、注文日、および各注文に含まれる商品の合計数を表示するビューを作成する必要があります。



どのCREATE VIEW文を使えば、ビューを正常に作成できますか？

A. ビュー ord_vu の作成または置換
AS SELECT o.order_id, o.order_date, COUNT(i.line_item_id) FROM orders o JOIN order_items i ON (o.order_id = i.order_id) GROUP BY o.order_id,o.order_date;

B. CREATE OR REPLACE VIEW ord_vu (order_id,order_date) AS SELECT o.order_id, o.order_date, COUNT(i.line_item_id) "NO OF ITEMS" FROM orders o JOIN order_items i ON (o.order_id = i.order_id) GROUP BY o.order_id,o.order_date;

C. ビュー ord_vu の作成または置換
AS SELECT o.order_id, o.order_date, COUNT(i.line_item_id) "NO OF ITEMS" FROM orders o JOIN order_items i ON (o.order_id = i.order_id) GROUP BY o.order_id,o.order_date;

D. ビュー ord_vu の作成または置換
AS SELECT o.order_id, o.order_date, COUNT(i.line_item_id)ll' NO OF ITEMS' FROM orders o JOIN order_items i ON (o.order_id = i.order_id) GROUP BY o.order_id,o.order_date WITH CHECK OPTION;

正解: **C** (コメントを発表する)

質問: **49**

データ操作言語(DML)のステートメントについて、正しい記述は次のうちどれですか？(2つ選択)

A. AH INSERT INTO. . .VALUES. . ステートメントは、1回の実行でテーブルに複数の行を追加できます。

B. UPDATE...SET... ステートメントは、テーブル上の複数の条件に基づいて複数の行を変更できます。

C. DELETE FROM ..... ステートメントは、テーブル上の単一の条件に基づいて行を削除できます。

D. INSERT INTO...VALUES..... ステートメントは、テーブル上の複数の条件に基づいて単一の行を追加できます。

E. DELETE FROM..... ステートメントは、テーブル上の複数の条件に基づいて複数の行を削除できます。

F. UPDATE...SET.... ステートメントは、テーブル上の単一の条件に基づいて複数の行を変更できます。

正解: **B,E** (コメントを発表する)

http://www.techonthenet.com/sql/and_or.php

質問: **50**

このコマンドを実行すると成功します。

SQL> DROP TABLE products;

次の3つの記述のうち、正しいものはどれですか？

A. テーブルデータとテーブル構造が削除されます。

B. 表を参照する既存のすべてのビューとシノニムは無効になりますが、保持されます。
C. テーブルに存在するインデックスはすべて無効化されますが、保持されます。
D. テーブルデータは削除されますが、テーブル構造は保持されます。
E. セッション内の未コミットのトランザクションはすべてコミットされます。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **51**
制約条件に関して正しい記述はどれですか？(2つ選択してください。)
A. テーブルには、主キーの一部として複数の列を含めることができます。
B. 外部キーにはNULL値を含めることはできません。
C. UNIQUE制約を持つ列にはNULL値を格納できます。
D. 制約は、テーブルに対するINSERT操作に対してのみ適用されます。
正解: **A,C (**コメントを発表する**)**

質問: **52**
展示資料をご覧になり、CUSTOMERStableの構造を調べてください。

Table CUSTOMERS

Name	Null?	Type
CUST_ID	NOT NULL	NUMBER
CUST_FIRST_NAME	NOT NULL	VARCHAR2 (20)
CUST_LAST_NAME	NOT NULL	VARCHAR2 (40)
CUST_GENDER	NOT NULL	CHAR (1)
CUST_YEAR_OF_BIRTH	NOT NULL	NUMBER (4)
CUST_MARITIAL_STATUS		VARCHAR2 (20)
CUST_STREET_ADDRESS	NOT NULL	VARCHAR2 (40)
CUST_POSTAL_CODE	NOT NULL	VARCHAR2 (10)
CUST_CITY	NOT NULL	VARCHAR2 (30)
CUST_STATE_PROVINCE	NOT NULL	VARCHAR2 (40)
COUNTRY_ID	NOT NULL	NUMBER
CUST_INCOME_LEVEL		VARCHAR2 (30)
CUST_CREDIT_LIMIT		NUMBER
CUST_EMAIL		VARCHAR2 (30)

次のクエリを評価してください。

```
SQL>SELECT cust_id, cust_city
     FROM customers
     WHERE cust_first_name NOT LIKE 'A_%g_%' AND
           cust_credit_limit BETWEEN 5000 AND 15000 AND
           cust_credit_limit NOT IN (7000, 11000) AND
           cust_city NOT BETWEEN 'A' AND 'B';
```

上記の質問に関して、正しい記述はどれですか？

A. CUST_FIRST_NAME列の条件が無効であるため、エラーが発生します。

B. CUST_CREDIT_LIMIT列の条件が無効であるため、エラーが発生します。

C. 正常に実行されました。

D. CUST_CITY列の条件が無効であるため、エラーが発生します。

正解: **C** (コメントを発表する)

質問: **53**

展示資料をご覧になり、PROMOTIONStable のデータをご確認ください。

PROMO_NAME	PROMO_CATEGORY	PROMO_COST	PROMO_BEGIN_DATE
NO PROMOTION #	NO PROMOTION	0	01-JAN-99
newspaper promotion #16-108	newspaper	200	23-DEC-00
post promotion #20-232	post	300	25-SEP-98
newspaper promotion #16-349	newspaper	400	10-JUL-98
internet promotion #14-471	internet	600	26-FEB-00
TV promotion #13-448	TV	1100	06-AUG-00
internet promotion #25-86	internet	1400	20-SEP-98
TV promotion #12-49	TV	1500	10-AUG-00
post promotion #21-166	post	2000	25-SEP-98
newspaper promotion #19-210	newspaper	2100	19-MAR-99
post promotion #20-282	post	2300	06-DEC-00
newspaper promotion #16-327	newspaper	2800	09-APR-99
internet promotion #29-289	internet	3000	01-NOV-98
TV promotion #12-252	TV	3100	20-JUN-98
magazine promotion #26-258	magazine	3200	04-MAY-00

ORACLE
ipnshiken.com

PROMO_BEGIN_DATEは、デフォルトの日付形式であるdd-mon-rrで保存されます。
2000年1月1日より前に開始されたPOSTカテゴリのすべてのプロモーションについて、名称、費用、開始日を記載したレポートを作成する必要があります。
どのSQL文を使用しますか？

A. SELECT promo_name, promo_cost, promo_begin_date
プロモーションより
WHERE promo_category LIKE 'P%' AND promo_begin_date < '1-JANUARY-00';

B. SELECT promo_name, promo_cost, promo_begin_date
プロモーションより
WHERE promo_category LIKE '%post%' AND promo_begin_date < '1-JAN-00';

C. SELECT promo_name, promo_cost, promo_begin_date
プロモーションより
WHERE promo_cost LIKE 'post%' AND promo_begin_date < '01-01-2000';

D. SELECT promo_name, promo_cost, promo_begin_date
プロモーションより
WHERE promo_category = 'post' AND promo_begin_date < '01-01-00';

正解: (正解を表示します)

質問: **54**
UNIONなどのSET演算子を含むSQL文でORDER BY句を使用する場合について、正しい記述を2つ選択してください。
A. 複合クエリ内の各 SELECT ステートメントには、それぞれ独自の ORDER BY 句が必要です。
B. 複合クエリ内の各 SELECT ステートメントには、独自の ORDER BY 句を含めることができます。
C. ORDER BY句では列位置を使用する必要があります。
D. 複合クエリの最初の SELECT ステートメントの列名のみが認識されます。
E. ORDER BY句がない場合、UNION演算子を含む複合クエリの最初のSELECTの最初の列がデフォルトで出力のソートに使用されます。
正解: **B,D** (コメントを発表する)

質問: **55**
複合クエリでINTERSECT演算子を使用した結果について、正しい記述を2つ選択してください。
A. INTERSECT は、複合クエリの両側に共通する行を返します。
B. 交差するテーブルの順序を逆にすると、出力に影響が出る場合があります。
C. INTERSECT は NULL を無視します。
D. 複合クエリ内の各SELECT文の列数は異なる場合があります。
E. 複合クエリ内の各 SELECT の列名は異なる場合があります。
正解: **C,E** (コメントを発表する)

質問: **56**
メンバーテーブルの構造を調べてください。

```
Name                 Null?          Type
----------------     -----------    ----------------------
MEMBER_ID            NOT NULL       VARCHAR2 (6)
FIRST_NAME                          VARCHAR2 (50)
LAST_NAME            NOT NULL       VARCHAR2 (50)
ADDRESS                             VARCHAR2 (50)
CITY                                VARCHAR2 (25)
STATE                               NOT NULL VARCHAR2 (3)
```

ミズーリ州とミシガン州出身のメンバーの姓と都市名のみを表示するクエリはどれですか？
A. SELECT DISTINCT last_name, city FROM members WHERE state ='MO' OR state 'MI';
B. SELECT last_name, city FROM members WHERE state ='MO' AND state ='MI';
C. SELECT last_name, city FROM members WHERE state LIKE 'M%';
D. SELECT last_name, city FROM members WHERE state IN ('MO', 'MI');
正解: (正解を表示します)

質問: **57**

従業員テーブルの構造を調べてください。

```
ame                 Null?          Type
----------------    ----- ------   ------
MPLOYEE_ID          NOT NULL       NUMBER(6)
IRST_NAME                          VARCHAR2(20)
AST_NAME            NOT NULL       VARCHAR2(25)
MAIL                NOT NULL       VARCHAR2(25)
HONE NUMBER                        VARCHAR2(20)
IRE_DATE            NOT NULL       DATE
OB_ID               NOT NULL       VARCHAR2(10)
ALARY                              NUMBER(8,2)
OMMISSION_PCT                      NUMBER(2,2)
ANAGER_ID                          NUMBER(6)
EPARTMENT_ID                       NUMBER(4)
```

EMPLOYEE_IdとMANAGER_IDの間には親子関係があります。

EMPLOYEE_IDが123の従業員と同じマネージャーの下で働く従業員の姓とマネージャーIDを表示したい。

どのクエリが正しい出力結果をもたらしますか？

A. SELECT e.last_name, m.manager_id

FROM employees e RIGHT OUTER JOIN employees m

(e.employee_id = m.manager_id)

e.employee_id = 123 の場合;

B. SELECT m.last_name, e.manager_id

FROM employees e LEFT OUTER JOIN employees m

(e.manager_id = m.manager_id)

e.employee_id = 123 の場合;

C. SELECT e.last_name, m.manager_id

FROM employees e RIGHT OUTER JOIN employees m

(e.manager_id = m.employee_id)

かつ、e.employee_id = 123;

D. SELECT e.last_name, e.manager_id

FROM employees e RIGHT OUTER JOIN employees m

(e.employee_id = m.employee_id)

e.employee_id = 123 の場合;

正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **58**

展示資料を参照し、ORDER_ITEMSテーブルとORDERSテーブルの構造を確認してください。

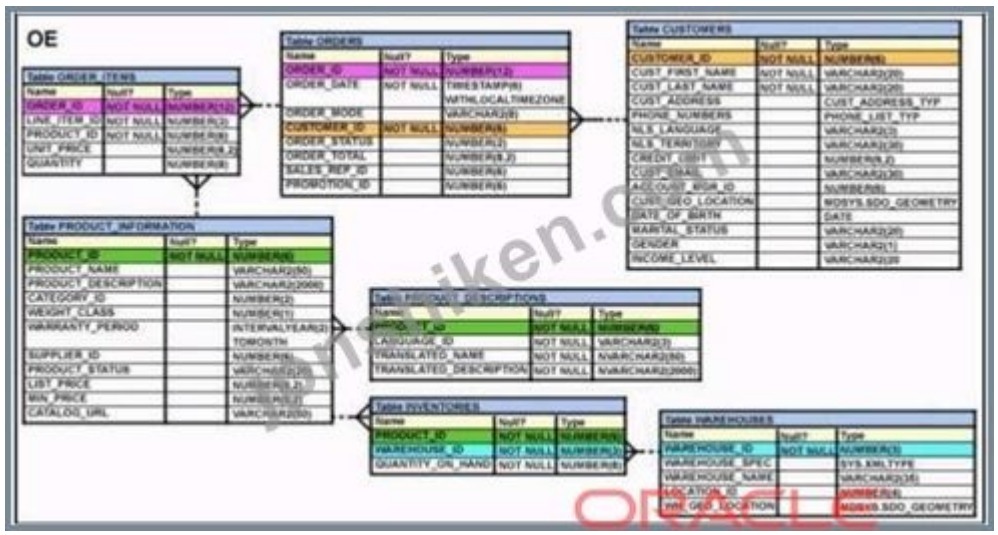

ORDER_ITEMS テーブルから、注文ステータスが 0 または
ORDERSテーブルの1番目。
有効なDELETE文はどれですか？(2つ選択してください。)
A. DELETE
FROM order_items
WHERE order_id IN (SELECT order_id
FROM orders
WHERE orders_status in (0,1));
B. DELETE
FROM (SELECT * FROM order_items I,orders o
WHERE i.order_id = o.order_id AND order_status IN (0,1));
C. DELETE
* FROM order_items
WHERE order_id IN (SELECT order_id)
FROM orders
WHERE order_status IN (0,1));
D. DELETE FROM order_items i
WHERE order_id = (SELECT order_id FROM orders o
WHERE i.order_id = o.order_id AND order_status IN (0,1));
正解: **A,B** (コメントを発表する)

質問: **59**
Oracle Databaseサーバーで利用可能なテーブル結合に関して、正しい記述は次のうちどれですか？(2つ選択)
(2つ選択してください。)
A. NATURAL JOIN を使用すると、結合条件を明示的に指定できます。
B. ON句を使用すると、テーブルを結合する際に複数の条件を指定できます。
C. JOIN句を使用して結合できるのは2つのテーブルのみです。
D. USING句を使用すると、複数の列でテーブルを結合できます。
正解: **B,D** (コメントを発表する)

質問: **60**
CUSTOMERSテーブルは、以下の構造になっています。
以下のタスクを実行するクエリを作成する必要があります。
1. 顧客の氏名(名)と税額を表示します。税額は顧客の信用限度額の5%です。
2. 収入レベルに価値がある顧客のみが
考慮された。
3. 税額がゼロの顧客は考慮対象としない。
どの記述が、要求されたすべてのタスクを達成しますか？



A. 必要なタスクをすべて実行するステートメントはどれですか？ SELECT cust_first_name, cust_credit_limit * .05 AS TAX_AMOUNT FROM customers WHERE cust_income_level IS NOT NULL AND tax_amount IS NOT NULL;
B. SELECT cust_first_name, cust_credit_limit * .05 AS TAX_AMOUNT FROM customers WHERE cust_income_level IS NOT NULL AND cust_credit_limit IS NOT NULL;
C. SELECT cust_first_name, cust_credit_limit * .05 AS TAX_AMOUNT FROM customers WHERE (cust_income_level,tax_amount) IS NOT NULL;
D. SELECT cust_first_name, cust_credit_limit * .05 AS TAX_AMOUNT FROM customers WHERE cust_income_level <> NULL AND tax_amount <> NULL;
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **61**
自己結合について正しい記述を2つ選びなさい。
A. 左外側結合にすることができます。
B. 完全な外側接合でなければなりません。
C. 内側の接合部である可能性があります。
D. 等結合でなければなりません。
E. 結合キー列にはインデックスが必要です。
正解: **(**正解を表示します**)**
https://www.oracletutorial.com/oracle-basics/oracle-self-join/

有効的な**1z0-071-JPN**問題集はJPNTest.com提供され、**1z0-071-JPN**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**1z0-071-JPN**試験問題集を提供します。JPNTest.com 1z0-071-JPN試験問題集はもう更新されました。ここで**1z0-071-**

JPN問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、https://www.jpntest.com/shiken/1z0-071-JPN-mondaishu
437問、３０%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: **62**
CUSTOMERSテーブルのCUST_NAME列のデータを調べてください。

```
CUST_NAME
------------------
Renske Ladwig
Jason Mallin
Samuel McCain
Allan MCEwen
Irene Mikkilineni
Julia Nayer
```

姓が Mc または MC で始まる CUST_NAME の値を表示したい。
必要な結果を得るには、どの2つのWHERE句を使用すればよいですか？(2つ選択してください。)
A. WHERE SUBSTR (cust_name, INSTR (cust_name, `') +1) LIKE `Mc%' OR `MC%'
B. WHERE INITCAP (SUBSTR (cust_name, INSTR(cust_name, `')+1)) LIKE `Mc%'
C. WHERE SUBSTR (cust_name, INSTR (cust_name, `') +1) LIKE `Mc%'
D. WHERE UPPER (SUBSTR (cust_name, INSTR(cust_name, `')+1)) LIKE UPPER (`MC%')
E. WHERE INITCAP (SUBSTR (cust_name, INSTR(cust_name, `')+1)) IN (`MC%', `Mc%)
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **63**
このクエリを調べてください。

```
SELECT employee_id, first_name, salary
     FROM employees
WHERE hire_date > '&1';
```

このクエリの実行時に、入社日の値の入力を求められないようにするには、どの2つの方法を使用すればよいですか？(2つ選択してください。)
A. クエリを実行する前に、SET VERIFY OFF コマンドを実行してください。
B. クエリを実行する前に UNDEFINE コマンドを使用してください。
C. クエリ内の &1」を &&1」に置き換えます。
D. クエリをスクリプトに保存し、実行時に置換値をスクリプトに渡します。
E. クエリを実行する前に、DEFINE コマンドを使用してください。
F. クエリを実行する前に、SET VERIFY ON コマンドを実行します。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **64**
展示資料を参照し、プロモーション表の構造を調べてください。

Table PROMOTIONS		
Name	Null?	Type
PROMO_ID	NOT NULL	NUMBER(6)
PROMO_NAME	NOT NULL	VARCHAR2(30)
PROMO_SUBCATEGORY	NOT NULL	VARCHAR2(30)
PROMO_SUBCATEGORY_ID	NOT NULL	NUMBER
PROMO_CATEGORY	NOT NULL	VARCHAR2(30)
PROMO_CATEGORY_ID	NOT NULL	NUMBER
PROMO_COST	NOT NULL	NUMBER(10,2)
PROMO_BEGIN_DATE	NOT NULL	DATE
PROMO_END_DATE	NOT NULL	DATE

プロモーション表を使用して、範囲内のすべてのプロモーションの平均コストを調べる必要があります。
カテゴリーAでは、0～2000ドルと2000～5000ドルが対象となります。
以下のSQL文を発行します。

```
SQL>SELECT AVG(CASE
                    WHEN promo_cost BETWEEN 0 AND 2000 AND promo_category='A'
                         THEN promo_cost
                    ELSE null END) "CAT_2000A",
               AVG(CASE
                    WHEN promo_cost BETWEEN 2001 AND 5000 AND promo_category='A
                         THEN promo_cost
                    ELSE null END) "CAT_5000A"
     FROM promotions;
```

結果はどうなるだろうか？

A. WHEN句に複数の条件を指定することはできないため、エラーが発生します。

B. 正常に実行され、必要な結果が得られます。

C. CASEはグループ関数では使用できないため、エラーが発生します。

D. NULLを戻り値として指定できないため、エラーが発生します。

正解: **B** (コメントを発表する)

CASE Expression

Facilitates conditional inquiries by doing the work of an IF-THEN-ELSE statement:

CASE expr WHEN comparison_expr1 THEN return_expr1

[WHEN comparison_expr2 THEN return_expr2

WHEN comparison_exprn THEN return_exprn

ELSE else_expr]

END

質問: **65**

展示資料をご覧になり、ORDERS テーブルの説明をご確認ください。

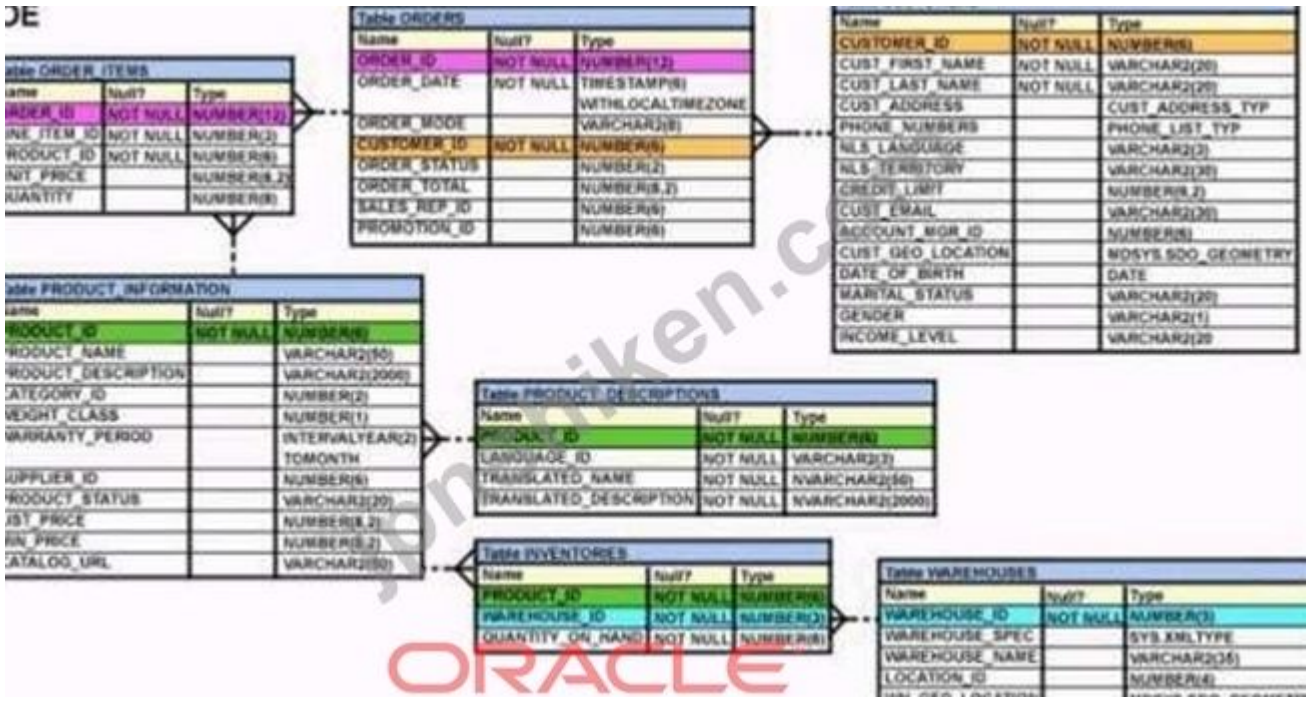

どの2つのWHERE句条件が、変換関数の正しい使用例を示していますか？
(2つ選択してください。)

A. WHERE TO_CHAR(order_date,'MON DD YYYY') = 'JAN 20 2003'

B. WHERE order_date_IN (TO_DATE('OCT 21 2003','MON DD YYYY'), TO_CHAR('NOV 21 2003','月 DD YYYY'))

C. WHERE order_date > TO_DATE('JUL 10 2006','MON DD YYYY')

D. WHERE order_date > TO_CHAR(ADD_MONTHS(SYSDATE,6),'MON DD YYYY')

正解: **(正解を表示します)**

質問: **66**

展示資料をご覧になり、「従業員」表の説明をご確認ください。

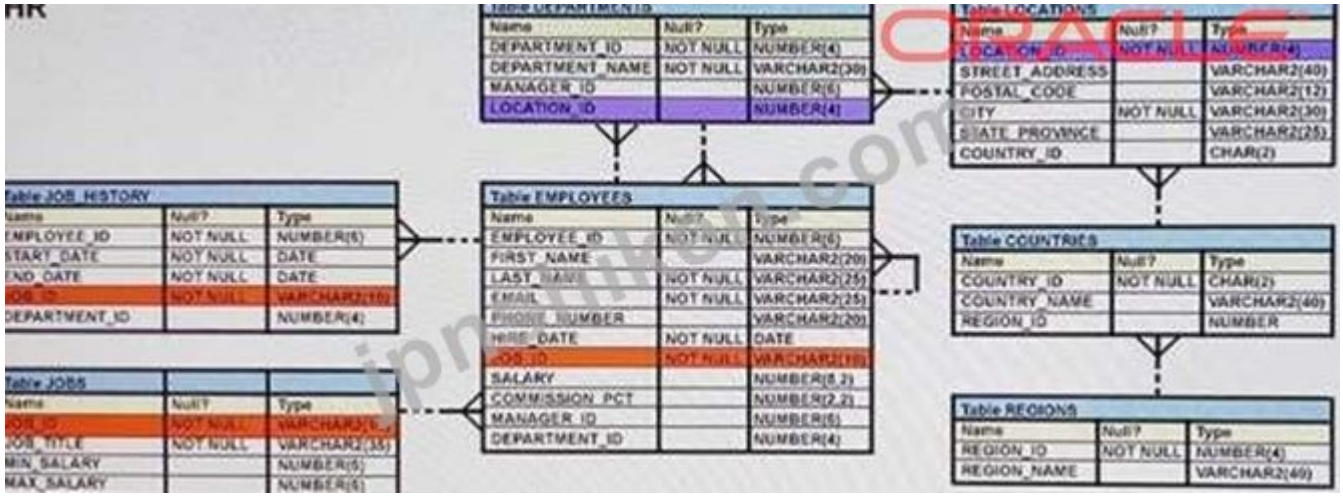

各従業員の総報酬額を計算したいとします。総報酬額とは、年俸と年間歩合給の合計額です。歩合給を受け取っている従業員はごく少数です。

目的の出力を得るには、どのSQL文を実行すればよいでしょうか？

A. SELECT first_name, salary*12 + NVL(salary,0)*commission_pct, "Total" FROM EMPLOYEES;

B. SELECT first_name, salary (salary + NVL (commission_pct, 0)*salary)*12 "Total" FROM EMPLOYEES;

C. SELECT first_name, salary, salary*12+salary*commission_pct "Total" FROM EMPLOYEES;
D. SELECT first_name, salary, salary*12+(salary*NVL2 (commission_pct,
給与、給与＋歩合率))"合計"
従業員からの意見。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **67**
ROUND、TRUNC、MOD関数について正しいのはどれですか？
A. ROUND(MOD(25,3),-1) と TRUNC(MOD(25,3),-1) はどちらも有効で、同じ結果になります。
B. ROUND(MOD(25,3),-1) は無効です。
C. ROUND(MOD(25,3),-1) と TRUNC(MOD(25,3),-1) はどちらも有効ですが、異なる結果になります。
D. TRUNC(MOD(25,3),-1)は無効です。
正解: **B (**コメントを発表する**)**

質問: **68**
MEMBERSテーブルの構造を調べてください。(最適な答えを選択してください。)

NAME	NULL?	TYPE
MEMBER_ID	NOT NULL	NUMBER(6)
FIRST_NAME		VARCHAR2(50)
LAST_NAME	NOT NULL	VARCHAR2(50)
ADDRESS		VARCHAR2(50)
CITY		VARCHAR2(25)
STATE		VARCHAR2(3)

SQL文を調べてください。
SQL > SELECT city, last_name LNAME FROM MEMBERS ORDER BY 1, LNAME DESC; を実行すると、どのような結果になりますか?
A. ORDER BY句では列エイリアスを使用できないため、失敗します。
B. ORDER BY句では列番号と列エイリアスを一緒に使用できないため、失敗します。
C. すべての都市を降順で表示し、さらにその都市内では姓を降順に並べ替えます。
D. すべての都市を昇順で表示し、その中で姓はさらに降順で並べ替えます。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **69**
単一インスタンスデータベースで作成されたシーケンスについて、正しい記述を2つ選択してください。
A. CURRVALは、最後に生成されたシーケンス番号を参照するために使用されます。
B. DELETE <sequencename> は、データベースからシーケンスを削除します。
C. 数列によって生成された数値は、1つの表でのみ使用できます。
D. シーケンスのMAXVALUE制限に達した場合、ALTER SEQUENCEステートメントを使用してMAXVALUE制限を増やすことができます。

E. データベースインスタンスが異常終了した場合、キャッシュされていたものの使用されなかったシーケンス番号は、データベースインスタンスの再起動時に再び利用可能になります。
正解**: A,D (**コメントを発表する**)**
Gaps in the Sequence
Although sequence generators issue sequential numbers without gaps, this action occurs independent of a commit or rollback. Therefore, if you roll back a statement containing a sequence, the number is lost.
Another event that can cause gaps in the sequence is a system crash. If the sequence caches values in memory, those values are lost if the system crashes. Because sequences are not tied directly to tables, the same sequence can be used for multiple tables.
However, if you do so, each table can contain gaps in the sequential numbers.
Modifying a Sequence
If you reach the MAXVALUE limit for your sequence, no additional values from the sequence are allocated and you will receive an error indicating that the sequence exceeds the MAXVALUE. To continue to use the sequence, you can modify it by using the ALTER SEQUENCE statement To remove a sequence, use the DROP statement:
DROP SEQUENCE dept_deptid_seq;

質問**: 70**
CREATE TABLEコマンドについて、正しい記述を3つ選びなさい。
A. 主キー制約を強制するためのインデックスを作成するCREATE..INDEXステートメントを含めることができます。
B. 暗黙的にコミットを実行します
C. テーブルを作成するには、ユーザーはCREATE ANY TABLE権限を持っている必要があります。
D. 保留中のトランザクションを暗黙的にロールバックします
E. テーブルの所有者は、テーブルが定義されているテーブルスペースに空き容量を確保している必要があります。
F. テーブルの所有者は、UNLIMITED TABLESPACE システム権限を持っている必要があります。
正解**: (**正解を表示します**)**
https://docs.oracle.com/html/E25494_01/tables003.htm

質問**: 71**
展示資料をご覧になり、 製品」および 売上」表の説明をご確認ください。

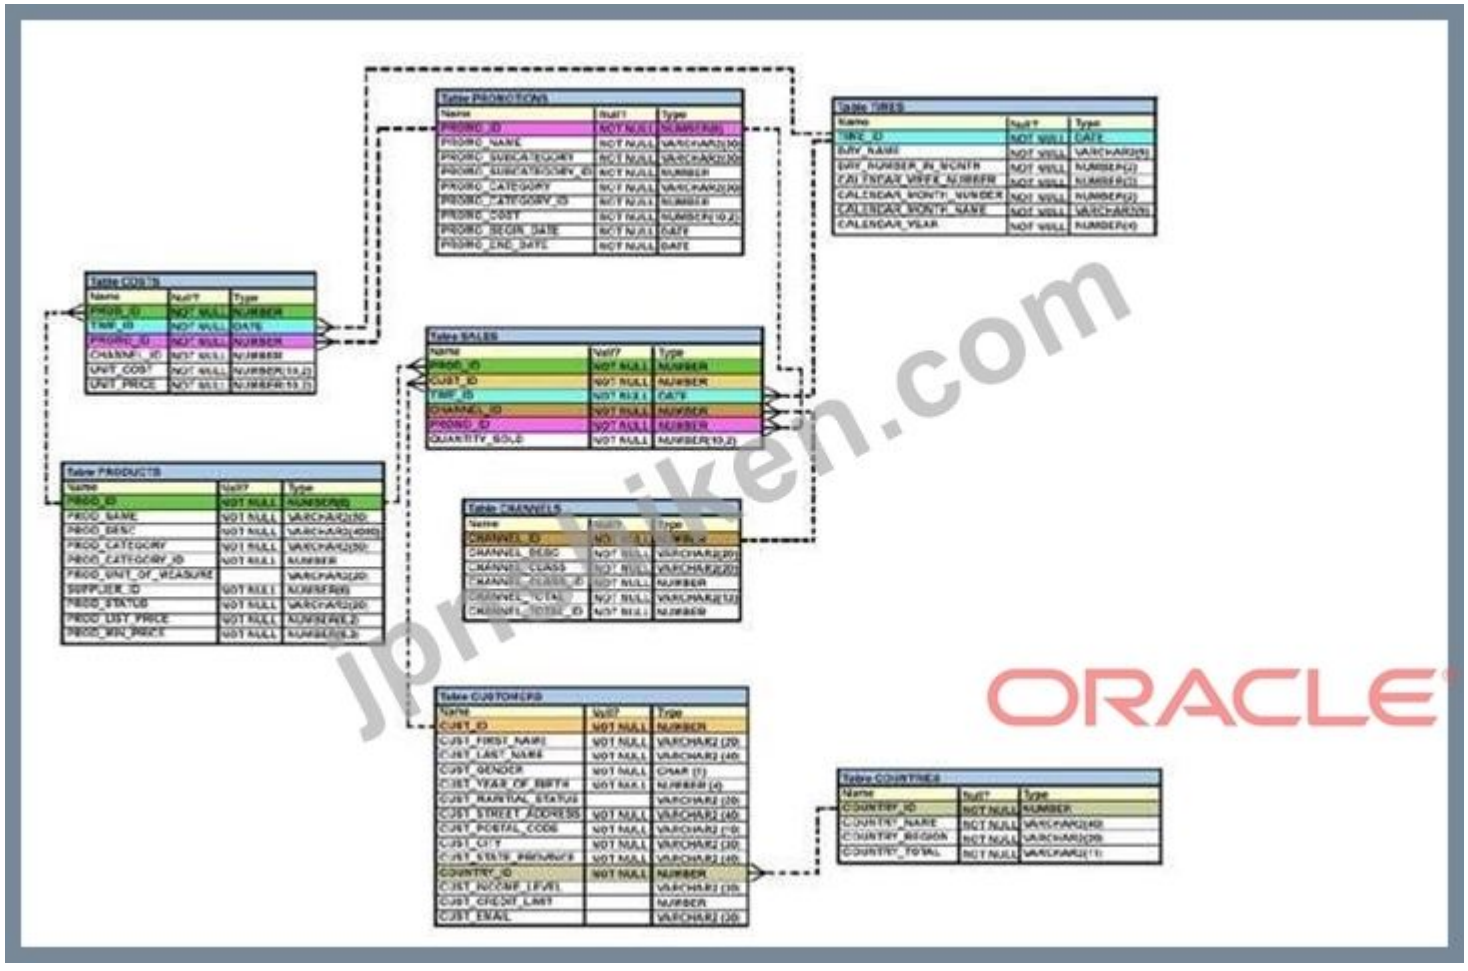

PROD_IDはPRODUCTSテーブルの主キーであり、SALESテーブルの外部キーです。
PRODUCTSテーブルから、過去3年間に販売実績のないすべての行を削除したい。
有効なDELETE文はどれですか？
A. 製品から削除
WHERE prod_id = (SELECT prod_id FROM sales
WHERE time_id - 3*365 = SYSDATE);
B. 製品から削除
WHERE prod_id IN (SELECT prod_id FROM sales
WHERE time_id >= SYSDATE - 3*365);
C. 製品から削除
WHERE prod_id = (SELECT prod_id FROM sales
WHERE SYSDATE >= time_id - 3*365);
D. 製品から削除
WHERE prod_id IN (SELECT prod_id FROM sales
WHERE SYSDATE - 3*365 >= time_id);
正解: **D (**コメントを発表する**)**

質問: **72**
このクエリを評価してください。
SQL> SELECT TRUNC(ROUND(156.00,-1),-1)
デュアルから;

結果はどうなるだろうか？
A. 200
B. 150
C. 160
D. 16
E. 100
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **73**
本番環境のOracle 12cデータベースでパフォーマンスの変化に気づきました。このパフォーマンスの違いを引き起こした変更点を知りたいと考えています。
どの方法または機能を使用すべきでしょうか？
A. 期間別ADDMレポートの比較
B. AWR比較期間レポート
C. アクティブセッション履歴(ASH)レポート
D. 新しいスナップショットを取得し、保存されているスナップショットと比較する
正解: **(**正解を表示します**)**
The awrddrpt.sql report is the Automated Workload Repository Compare Period Report. The awrddrpt.sql script is located in the $ORACLE_HOME/rdbms/admin directory.
Incorrect:
Not A:Compare Period ADDM
Use this report to perform a high-level comparison of one workload replay to its capture or to another replay of the same capture. Only workload replays that contain at least 5 minutes of database time can be compared using this report.

質問: **74**
2019年1月1日から今日までの日数を計算する必要があります。
日付はデフォルトでDD-MON-RR形式で保存されます。
どの2つのクエリが、必要な出力結果をもたらしますか？
A. SELECT SYSDATE ?TO_DATE('01-JANUARY-2019') FROM DUAL;
B. SELECT ROUND(SYSDATE ?'01-JAN-2019') FROM DUAL;
C. SELECT TO_CHAR(SYSDATE, `DD-MON-YYYY') ?'01-JAN-2019' FROM DUAL;
D. SELECT TO_DATE(SYSDATE, `DD/MONTH/YYYY') ?`01/JANUARY/2019' FROM DUAL;
E. SELECT ROUND(SYSDATE ?TO_DATE(`01/JANUARY/2019')) FROM DUAL;
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **75**
主キーと外部キーの制約、およびそれらがテーブルデータに与える影響に関して、正しい記述を4つ選びなさい。(4つ選択してください。)
A. テーブルには主キーは1つしか設定できませんが、外部キーは複数設定できます。
B. 外部キー列と親テーブルの主キー列は同じ名前でなければなりません

C. テーブルには主キーと外部キーがそれぞれ1つずつしか存在できません。
D. 外部キーを持つ子行は、親行が削除される際に子テーブルから自動的に削除される可能性があります。
E. 主キーと外部キーの制約は、列レベルとテーブルレベルの両方で定義できます。
F. 列レベルおよびテーブルレベルで定義できるのは主キーのみです。
G. 外部キーを持つ子行は、親行が削除された時点で子テーブルに残る可能性があります。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **76**
群関数に関して正しい記述を3つ選びなさい。
A. SQL文のSELECT句で単一行関数と一緒に使用できます。
B. 列または式に使用できます。
C. これらは別のグループ関数の引数として渡すことができます。
D. SQL文のSELECT句では、1つの列にのみ使用できます。
E. これらは、GROUP BY句を含むSQL文でのみ使用できます。
正解: **(**正解を表示します**)**

有効的な**1z0-071-JPN**問題集はJPNTest.com提供され、**1z0-071-JPN**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**1z0-071-JPN**試験問題集を提供します。JPNTest.com 1z0-071-JPN試験問題集はもう更新されました。ここで**1z0-071-JPN**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、https://www.jpntest.com/shiken/1z0-071-JPN-mondaishu
437問、３０%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: **77**
顧客テーブルの説明を確認してください。

Name	Null?	Type
CUST_ID	NOT NULL	VARCHAR2(2)
CUST_LAST_NAME		VARCHAR2(30)
CITY		VARCHAR2(10)
CUST_CREDIT_LIMIT		NUMBER(6,2)

ORACLE jpnshiken.com

姓が小文字または大文字でAまたはBで始まり、かつ信用限度額が1000未満のすべての顧客の姓と信用限度額を表示する必要があります。
この部分的なクエリを調べてみましょう。

```
SELECT cust_last_name, cust_credit_limit FROM customers
```

必要な結果を得るには、どの2つのWHERE条件を選択してください。(2つ選択してください。)

A.
```
WHERE (UPPER(cust_last_name) LIKE 'A%' OR UPPER(cust_last_name) LIKE 'B%')
  AND ROUND(cust_credit_limit) < 1000;
```

B.
```
WHERE (UPPER(cust_last_name) LIKE INITCAP('A') OR UPPER(cust_last_name) LIKE
INITCAP('B'))
  AND ROUND(cust_credit_limit) < ROUND(1000);
```

C.
```
WHERE UPPER(cust_last_name) BETWEEN UPPER('A%' AND 'B%')
  AND ROUND(cust_credit_limit) < 1000;
```

D.
```
WHERE UPPER(cust_last_name) IN ('A%', 'B%')
  AND cust credit limit < 1000;
```

E.
```
WHERE (INITCAP(cust_last_name) LIKE 'A%' OR INITCAP(cust_last_name) LIKE 'B%')
  AND cust_credit_limit < 1000;
```

正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **78**

SET VERIFY ON コマンドについて、正しい記述を 2 つ選択してください。

A. SQL DeveloperとSQL*Plusで使用できます

B. クエリのWHERE句でのみ使用される変数の値を表示します。

C. SQL*Plusでのみ使用可能です

D. && で始まる変数の値を表示します。

E. DEFINEコマンドで作成された変数の値を表示します。

正解: **A,E (**コメントを発表する**)**

https://blogs.oracle.com/opal/sqlplus-101-substitution-variables#4_1_8

質問: **79**

スカラーサブクエリ式について正しい記述を3つ選びなさい。

A. 入れ子にすることができます。

B. これらはINSERT文のVALUES句では使用できません。

C. 0行を返すスカラーサブクエリ式は0と評価されます。

D. これらは、CREATE TABLE ステートメントの列のデフォルト値として使用できます。

E. 0行を返すスカラーサブクエリ式はNULLと評価されます。

F. これらはGROUP BY句では使用できません。

正解: **(**正解を表示します**)**

https://docs.oracle.com/cd/B12037_01/server.101/b10759/expressions010.htm

質問: **80**

単一のデータ操作言語(OML)ステートメントを使用して実行できるタスクはどれですか？

A. 主キー制約が定義されている単一の列からのみすべてのデータを削除する

B. テーブルに行を挿入する際に、デフォルト値を持つ列を追加する

C. テーブルに行を挿入する際に列制約を追加する

D. 一意制約が定義されている単一の列からのみすべてのデータを削除します

正解: **D (**コメントを発表する**)**

質問: **81**

ORDER BY句のデフォルトの動作に関して、正しい記述はどれですか？

A. 文字ソートでは、値は大文字と小文字を区別します。

B. NULLはソート操作に含まれません。
C. ORDER BY句では、SELECTリストで指定された列のみを使用できます。
D. 小数点以下の桁数がある数値は降順で表示されます。
E. ORDER BY句で列エイリアスを使用できます。
正解: **(**正解を表示します**)**
The ORDER BY clause performs case sensitive sorting with character values.

質問: **82**
クエリのWHERE句で指定された内部結合について、正しい記述はどれですか？
A. 等結合条件と非等結合条件の両方に適用可能です。
B. 結合条件に使用されるすべてのテーブルで列名が同じである必要があります。
C. 等結合条件にのみ適用されます。
D. 結合条件で使用される列には、主キーと外部キーの制約が定義されている必要があります。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **83**
視聴回数の減少について正しい記述はどれですか？(2つ選択してください。)
A. ビューの定義クエリによって選択されたデータは、ビューが削除されると、その基となるテーブルから削除されます。
B. 読み取り専用ビューは削除できません。
C. 削除するビューの作成者は、DROP ANY VIEW 権限を持っている必要があります。
D. 他のオブジェクトに対する参照整合性制約が、削除対象のビュー内の主キーまたは一意キーを参照している場合は、カスケード制約を指定する必要があります。
E. 削除されたビューを参照しているビューは無効になります。
正解: **(**正解を表示します**)**
The view must be in your own schema or you must have the DROP ANY VIEW system privilege.
Specify CASCADE CONSTRAINTS to drop all referential integrity constraints that refer to primary and unique keys in the view to be dropped.
https://docs.oracle.com/cd/B12037_01/server.101/b10759/statements_9009.htm

質問: **84**
この記述を検討してください。

```
SELECT last_name
  FROM employees
 ORDER BY CASE WHEN salary = (SELECT MAX(salary) FROM employees)
               THEN 'A'
               ELSE last_name
          END, last_name DESC;
```

jpnshiken.com
ORACLE

正しい記述はどれですか？(2つ選択してください。)
A. 残りの従業員名はすべて昇順で表示されます。

B. 残りの従業員名は、順不同で表示されます。
C. 最高給与を得ている従業員の名前が、降順で最初に表示されます。
D. 最高給与を得ている従業員の名前が、順不同で最初に表示されます。
E. 残りの従業員名はすべて降順で表示されます。
F. 最高給与を得ている従業員の名前が昇順で最初に表示されます。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **85**
DEPARTMENTSテーブルの構造を調べてください。

Name	Null?	Type
DEPARTMENT_ID	NOT NULL	NUMBER(4)
DEPARTMENT_NAME	NOT NULL	VARCHAR2(30)
MANAGER_ID		NUMBER(6)
LOCATION_ID		NUMBER(4)
COUNTRY		VARCHAR2(20)

ORACLE jpnshiken.com

以下のコマンドを実行します。

```
SQL> ALTER TABLE departments
     SET UNUSED (country);
```

正しい記述はどれですか？(2つ選択してください。)
A. COUNTRY 列に作成されたインデックスは、DROP UNUSED COLUMNS コマンドが実行されるまで存在します。
B. DEPARTMENTS テーブルに存在する同義語は再作成する必要があります。
C. コマンドを実行すると、DEPARTMENTS テーブルに新しい列 COUNTRY を追加できます。
D. DEPARTMENTS テーブルで作成された、COUNTRY 列を含むビューは自動的に変更され、有効なままになります。
E. COUNTRY列に定義されている一意キー制約が削除されます。
正解: **C,E (**コメントを発表する**)**

質問: **86**
以下のCREATE TABLE文を実行したところ、エラーが発生しました。
SQL> CREATE TABLE employees(emp_id NUMBER(10) PRIMARY KEY, ename
VARCHAR2(20)、メールアドレス NUMBER(3) UNIQUE、住所 VARCHAR2(500)、電話番号
VARCHAR2(20)、resume LONG、hire_date DATE、remarks LONG、dept_id
NUMBER(3) CONSTRAINT emp_dept_id_fk REFERENCES departments (dept_id),
CONSTRAINT ename_nn NOY NULL(ename));
エラーが発生した理由を2つ挙げてください。
A. 制約定義にFOREIGN KEYキーワードがありません
B. EMP_ID列のPRIMARY KEY制約には名前が必要であり、テーブルレベルでのみ定義する必要があります。

C. DEPT_ID列に定義された外部キーは、テーブルレベルでのみ定義する必要があります。
D. テーブルごとに使用できるLONG列は1つのみです。
E. ENAME列のNOT NULL制約は列レベルで定義する必要があります
正解: **D,E (**コメントを発表する**)**

質問: **87**
PRODUCTSテーブルの説明を確認してください。

```
Name                    Null?    Type
-----------------       --------  ----------------------------
PROD_ID                 NOT NULL  VARCHAR2(6)
QUANTITY                          NUMBER(8,2)
PRICE                             NUMBER(10,2)
EXPIRY_DATE                       DATE
```

このテーブルには、すべての列にデータを持つ行が存在します。PRODUCTSテーブルを読み取り専用モードに設定しました。
PRODUCTS上で正常に実行されるコマンドを3つ選択してください。
A. ALTER TABLE products DROP UNUSED COLUMS;
B. CREATE INDEX price_idx ON products (price);
C. ALTER TABLE products SET UNUSED (expiry_date);
D. ドロップテーブル製品
E. ALTER TABLE products DROP COLUMN expiry_date;
F. 切り捨てテーブル製品
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **88**
EMPLOYEEStableには、データ型がNUMBERのEMP_ID列と、データ型がDATEのHIRE_DATE列が含まれています。
採用から6ヶ月が経過した後の最初の月曜日の日付を表示したい。
セッションではNLS_TERRITORYパラメータがAMERICAに設定されているため、日曜日が週の最初の日となります。
どのクエリを使用できますか？
A. SELECT emp_id, NEXT_DAY (MONTHS_BETWEEN (hire_date, SYSDATE), 6) FROM employees;
B. SELECT emp_id, NEXT_DAY(ADD_MONTHS(hire_date, 6), `MONDAY') FROM employees;
C. SELECT emp_id, ADD_MONTHS(hire_date, 6), NEXT_DAY(`MONDAY') FROM employees;
D. SELECT emp_id, NEXT_DAY(ADD_MONTHS(hire_date, 6), 1) FROM employees;
正解: **(**正解を表示します**)**
http://www.dba-oracle.com/t_add_months.htm

質問: **89**
システム権限でのみ実行できる操作を3つ選択してください。
A. データベースにログインします。
B. WITH GRANT OPTION句を使用します。
C. オペレーティングシステムのディレクトリに保存されているデータベースを介してフラットファイルにアクセスします。
D. 別のスキーマ内のテーブルを切り捨てます。

E. 別のスキーマでプロシージャを実行します。
F. データベース内の任意のテーブルを照会します。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **90**
次のクエリを調べてください。

```
SQL> SELECT prod_id, amount_sold
     FROM sales
     ORDER BY amount_sold
     FETCH FIRST 5 PERCENT ROWS ONLY;
```

このクエリの出力は何ですか？
A. ORDER BY句は最後の句であるべきなので、エラーが発生します。
B. 販売数量が最も少ない製品の上位5%を表示します。
C. 販売金額が最も多い上位5%の商品を表示します。
D. SALESテーブルの最初の5パーセントの行を表示します。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **91**
以下のCREATE TABLEコマンドを評価してください。

```
CREATE TABLE order_item
(order_id NUMBER (3),
item-id NUMBER (2),
qty NUMBER (4),
CONSTRAINT ord_itm_id_pk
        PRIMARY KEY (order_id, item_id)
      USING INDEX
       (CREATE INDEX ord_itm_idx
        ON order_item (order_id, item_id)));
```

上記のSQL文に関して、正しい記述はどれですか？
A. CREATE TABLE コマンドでは USING INDEX 句が許可されていないため、エラーが発生します。
B. 正常に実行され、ORD_ITM_IDX インデックスのみが作成されます。
C. 正常に実行され、ORD_ITM_IDXとORD_ITM_ID_PKという2つのインデックスが作成されます。
D. 複合プライマリーでは USING INDEX 句を使用できないため、エラーが発生します。
正解: **B (**コメントを発表する**)**

有効的な**1z0-071-JPN**問題集はJPNTest.com提供され、**1z0-071-JPN**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**1z0-071-JPN**試験問題集を提供します。JPNTest.com 1z0-071-JPN試験問題集はもう更新されました。ここで**1z0-071-**

JPN問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、https://www.jpntest.com/shiken/1z0-071-JPN-mondaishu
437問、３０%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: **92**
展示資料を参照し、PRODUCTSテーブルとORDER_ITEMSテーブルを調べてください。

PRODUCTS

PRODUCT ID	PRODUCT NAME
1	Inkjet C/8/HQ
2	CPU D300
3	HD 8GB /I
4	HD 12GB /R

ORDER_ITEMS

ORDER ID	PRODUCT ID	QTY	UNIT PRICE
11	1	10	100
22	2	15	120
33	3	10	50
44	1	5	10
66	2	20	125

PRODUCT_NAMEとその商品が注文された回数を表示するために、以下のクエリを実行しました。
SELECT p.product_name, i.item_cnt
FROM (SELECT product_id, COUNT (*) item_cnt
注文アイテムから
GROUP BY product_id) i RIGHT OUTER JOIN products p
ON i.product_id = p.product_id;
上記のステートメントが実行されると、何が起こるでしょうか？
A. インラインビューと外部結合は一緒に使用できないため、このステートメントは実行されません。
B. このステートメントは正常に実行され、必要な出力が生成されます。
C. ITEM_CNT エイリアスは外部クエリに表示できないため、ステートメントは実行されません。
D. GROUP BY句はインラインビューでは使用できないため、ステートメントは実行されません。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **93**
次のクエリを評価してください。
SQL> SELECT TRUNC(ROUND(156.00, -1), -1)
デュアルから;
結果はどうなるだろうか？
A. 16
B. 100
C. 160
D. 200
E. 150

正解: **(**正解を表示します**)**
Function Purpose
ROUND(column|expression, n) Rounds the column, expression, or value to n decimal places or, if n is omitted, no decimal places (If n is negative, numbers to the left of decimal point are rounded.) TRUNC(column|expression, n) Truncates the column, expression, or value to n decimal places or, if n is omitted, n defaults to zero

質問: **94**
正常に実行される以下のSQL文を調べてください。

```
CREATE TABLE emp
  (emp_no  NUMBER(2) CONSTRAINT emp_emp_no_pk PRIMARY KEY,
   ename   VARCHAR2(15),
   salary  NUMBER(8,2),
   mgr_no  NUMBER(2));

ALTER TABLE emp ADD CONSTRAINT emp_mgr_fk
  FOREIGN KEY (mgr_no)
  REFERENCES emp(emp_no)
  ON DELETE SET NULL;

ALTER TABLE emp
  DISABLE CONSTRAINT emp_emp_no_pk
  CASCADE;

ALTER TABLE emp
  ENABLE CONSTRAINT emp_emp_no_pk;
```

ORACLE
ipnshiken.com

実行後、正しい記述は次のうちどれですか？(2つ選択してください。)
A. 外部キー制約が無効になります。
B. 主キー制約が有効になり、延期されます。
C. 外部キー制約が有効になり、延期されます。
D. 外部キー制約が有効になり、即時適用されます。
E. 主キー制約が有効になり、即時適用されます。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **95**
内部結合と外部結合について、正しい記述を3つ選びなさい。
A. フル外部結合ではOracle構文を使用する必要があります
B. 内部結合は一致する行を返します
C. 左外部結合または右外部結合は、一致しない行のみを返します
D. フル外部結合では、一致する行と一致しない行の両方が返されます。
E. 外部結合はクエリごとに2つまでしか使用できません
F. 2つのテーブルに複数の結合条件がある場合、外部結合を使用できます。
正解: **B,D,F (**コメントを発表する**)**
https://www.studytonight.com/dbms/joining-in-sql.php

質問: **96**
演算子と条件の優先順位について、正しい記述はどれですか？(2つ選択してください。)
A. 条件式において、NOT は AND および OR よりも優先順位が高い。
B. オペレーターは条件前に評価されます。
C. || は + (加算) よりも優先順位が高い。
D. ANDとORは条件式において同じ優先順位を持ちます。
E. + (加算) は * (乗算) よりも優先順位が高い。
正解: **(正解を表示します)**

質問: **97**
正常に実行されるクエリを3つ選択してください。(3つ選択してください。)
A. SELECT SYSDATE - DATE '2019-01-01' - 1 FROM DUAL;
B. SELECT SYSDATE - 1 - DATE '2019-01-01' FROM DUAL;
C. SELECT (SYSDATE - DATE '2019-01-01') / 1 FROM DUAL;
D. SELECT SYSDATE / DATE '2019-01-01' - 1 FROM DUAL;
E. SELECT 1 - SYSDATE - DATE '2019-01-01' FROM DUAL;
F. SELECT 1 / SYSDATE - DATE '2019-01-01' FROM DUAL;
正解: **(正解を表示します)**

質問: **98**
ORACLE_DATAPUMPアクセスドライバを使用する外部テーブルについて、正しい記述は次のうちどれですか？(2つ選択)
(2つ選択してください。)
A. 外部テーブルを作成する際、別の外部テーブルから、または行がデータベースブロックに格納されているテーブルからデータを選択できます。
B. 外部テーブルを作成すると、同じデータベース内の外部テーブルでのみ使用できるダンプファイルが作成されます。
C. 外部テーブルを作成すると、ディレクトリオブジェクトが作成されます。
D. 外部テーブルを作成すると、同じデータベースまたは別のデータベースの外部テーブルで使用できるダンプファイルが作成されます。
E. 外部テーブルを作成する場合、データはデータベースブロックに格納されている行を持つテーブルからのみ選択できます。
正解: **(正解を表示します)**

質問: **99**
銀行アプリケーション用のテーブルを作成する必要があります。
表の列の1つに、以下の要件があります。
1：短期タームローン期間を格納する列
2：データは、変換関数を使用せずに、DATEデータ型によるDATE演算をサポートする形式で保存する必要があります。
3：最長融資期間は30日間です。
4：利息は、ローンが未払いとなっている日数に基づいて計算されなければならない。
どのデータ型を使用しますか？

A. 日付
B. 間隔(年対月)
C. 番号
D. タイムスタンプ
E. インターバル日を秒に換算
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **100**
展示資料を閲覧し、売上表と製品表の構造を調べてください。(2つ選択してください。)



SALESテーブルでは、PROD_IDはPRODUCTSテーブルのPROD_IDを参照する外部キーです。
各製品のIDと販売回数を記載する必要があります。
JOIN演算子が欠落しているこのクエリを調べてください。
SQL > SELECT p.prod_id, count(s.prod_id)
製品から販売
ON p.prod_id = s.prod_id
p.prod_id でグループ化します。
必要な出力を得るために使用できるJOIN操作はどれですか？(2つ選択)
A. 右外側ジョイント
B. フルアウタージョイント
C. 参加する
D. 左アウタージョイント
正解: **B,D (**コメントを発表する**)**

質問: **101**
クエリを実行するたびに、ユーザーに列名と条件の入力を求めるように記述する必要があります。
ユーザーにはテーブル名の入力を一度だけ求める必要がある。
これらの目的を達成するのは、どの記述でしょうか？
A. SELECT &col1, &col2
FROM &&table
WHERE &condition = &&cond
B. SELECT &col1, '&col2'
FROM &table

WHERE &&condition = '&cond';
C. SELECT &col1, &col2
FROM "&table"
WHERE &condition = &cond;
D. SELECT &col1, &col2
FROM &&table
WHERE &condition = &cond;
正解**: (**正解を表示します**)**

質問**: 102**
あなたは銀行アプリケーション用のテーブルを作成するよう依頼されました。
いずれかの列が以下の3つの要件を満たす必要があります。
1) 変換関数を使用せずに日付演算をサポートする形式で保存すること
2) 最大10年間の負荷期間を保存する
3) ローンが未払いになっている日数に対する利息を計算するために使用されます。どのデータ型を使用すべきですか？
A. 間隔(年対月)
B. タイムスタンプ
C. 間隔日数から秒数
D. タイムゾーン付きタイムスタンプ
E. 現地タイムゾーン付きタイムスタンプ
正解**: (**正解を表示します**)**

質問**: 103**
展示物をご覧になり、プロモーション表の構造を調べてください。

Table PROMOTIONS

Name	Null?	Type
PROMO_ID	NOT NULL	NUMBER(6)
PROMO_NAME	NOT NULL	VARCHAR2(30)
PROMO_SUBCATEGORY	NOT NULL	VARCHAR2(30)
PROMO_SUBCATEGORY_ID	NOT NULL	NUMBER
PROMO_CATEGORY	NOT NULL	VARCHAR2(30)
PROMO_CATEGORY_ID	NOT NULL	NUMBER
PROMO_COST	NOT NULL	NUMBER(10,2)
PROMO_BEGIN_DATE	NOT NULL	DATE
PROMO_END_DATE	NOT NULL	DATE

ORACLE
jpnshiken.com

「インターネット」カテゴリの最後のプロモーション以降に開始されたすべてのプロモーションについて、プロモーション名と開始日を表示するレポートを作成する必要があります。
どのクエリを実行すれば、必要な出力が得られますか？

A. SELECT promo_name, promo_begin_date FROM promotions
WHERE promo_begin_date IN (SELECT promo_begin_date
FROM promotions
WHERE promo_category= `INTERNET');
B. SELECT promo_name, promo_begin_date FROM promotions
WHERE promo_begin_date> ANY (SELECT promo_begin_date
FROM promotions
WHERE promo_category= `INTERNET');
C. SELECT promo_name, promo_begin_date FROM promotions
WHERE promo_begin_date > ALL (SELECT promo_begin_date
FROM promotions
WHERE promo_category = `INTERNET');
D. SELECT promo_name, promo_begin_date FROM promotions
WHERE promo_begin_date> ALL (SELECT MAX (promo_begin_date) FROM promotions) AND promo_category= `INTERNET';
正解**: (**正解を表示します**)**

質問**: 104**
次の記述を評価してください。

```
INSERT ALL
   WHEN order_total < 10000 THEN
   INTO small_orders
   WHEN order_total > 10000 AND order_total < 20000 THEN
      INTO medium_orders
   WHEN order_total > 2000000 THEN
      INTO large_orders
   SELECT order_id, order_total, customer_id
      FROM orders;
```

INSERT文のサブクエリによって返される行の評価に関して、正しい記述はどれですか？
A. すべての行は、3 つの WHEN 句すべてによって評価されます。
B. ELSE句が欠落しているため、INSERT文はエラーを返します。
C. 各行は最初のWHEN句によって評価され、条件が偽の場合は、その行は後続のWHEN句によって評価されます。
D. 各行は最初のWHEN句によって評価され、条件が真であれば、その行は後続のWHEN句によって評価されます。
正解**: A (**コメントを発表する**)**

質問**: 105**
DEPARTMENT_DETAILSテーブルとCOURSE_DETAILSテーブルを作成するために使用されたコマンドを調べてください。

```
SQL>CREATE TABLE DEPARTMENT_DETAILS
(DEPARTMENT_ID NUMBER PRIMARY KEY,
DEPARTMENT_NAME   VARCHAR2(50),
HOD               VARCHAR2(50));

SQL>CREATE TABLE COURSE_DETAILS
(COURSE_ID        NUMBER PRIMARY KEY,
COURSE_NAME       VARCHAR2(50),
DEPARTMENT_ID     NUMBER REFERENCES DEPARTMENT_DETAILS (DEPARTMENT_ID));
```

COURSE_DETAILStableに存在しないすべての部署IDのリストを生成したい。

SQL文を実行します。

```
SQL> SELECT d.department_id FROM course_details c INNER JOIN
department_details d ON c.department_id<>d.department_id;
```

結果はどうなりますか？

A. 正常に実行されますが、誤ったリストが表示されます。

B. ON句の条件が無効であるため、失敗します。

C. 正常に実行され、必要なリストが表示されます。

D. 使用されている結合タイプが間違っているため、失敗します。

正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **106**

以下のSELECT文を評価し、その出力結果を確認するために図表を参照してください。

SELECT constraint_name, constraint_type, search_condition,

r_constraint_name、delete_rule、status、

ユーザー制約から

テーブル名が 'ORDERS」であるもの。

CONSTRAINT_NAME	CON	SEARCH_CONDITION	R_CONSTRAINT_NAME	DELETE_RULE	STATUS
ORDER_DATE_NN	C	"ORDER_DATE" IS NOT NULL			ENABLED
ORDER_CUSTOMER_ID _NN	C	"CUSTOMER_ID" IS NOT NULL			ENABLED
ORDER_MODE_LOV	C	order _mode in ('direct', 'online')			ENABLED
ORDER_TOTAL_MIN	C	order total >= 0			ENABLED
ORDER PK	P				ENABLED
ORDERS CUSTOMER ID	R		CUSTOMERS ID	SET NULL	ENABLED
ORDERS SALES REP	R		EMP EMP ID	SET NULL	ENABLED

出力について正しい記述はどれですか？(2つ選択してください。)

A. DELETE_RULE列は、親テーブルから対応する行が削除されたときに、子テーブルの関連行の状態を決定します。
B. 2列目は、チェック制約を示します。
C. R_CONSTRAINT_NAME 列には、制約の別名が表示されます。
D. STATUS列は、テーブルが現在使用されているかどうかを示します。
正解: **(**正解を表示します**)**

有効的な**1z0-071-JPN**問題集はJPNTest.com提供され、**1z0-071-JPN**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**1z0-071-JPN**試験問題集を提供します。JPNTest.com 1z0-071-JPN試験問題集はもう更新されました。ここで**1z0-071-JPN**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、https://www.jpntest.com/shiken/1z0-071-JPN-mondaishu
437問、３０%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: **107**
このコマンドを実行します。
ALTER TABLE employees SET UNUSED(department_id)
正しいのはどれですか？(2つ選択してください。)
A. DEPARTMENT_ID列のデータは更新できません。
B. テーブル内のすべての行の DEPARTMENT_ID 列が null に設定されています。
C. クエリでは、DEPARTMENT_ID 列からデータを表示できます。
D. DEPARTMENT_ID 列はごみ箱から復元できます。
E. EMPLOYEES テーブルに DEPARTMENT_ID という名前の新しい列を追加できます。
F. DEPARTMENT_ID 列が占有するストレージ領域は、COMMIT が発行された後にのみ解放されます。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **108**
展示資料を参照し、ORDERSテーブルとORDER_ITEMSテーブルの構造を確認してください。
ORDER__IDはORDERSテーブルの主キーです。また、ORDER_ITEMSテーブルの外部キーでもあり、ON DELETE CASCADEオプションを使用して作成されています。

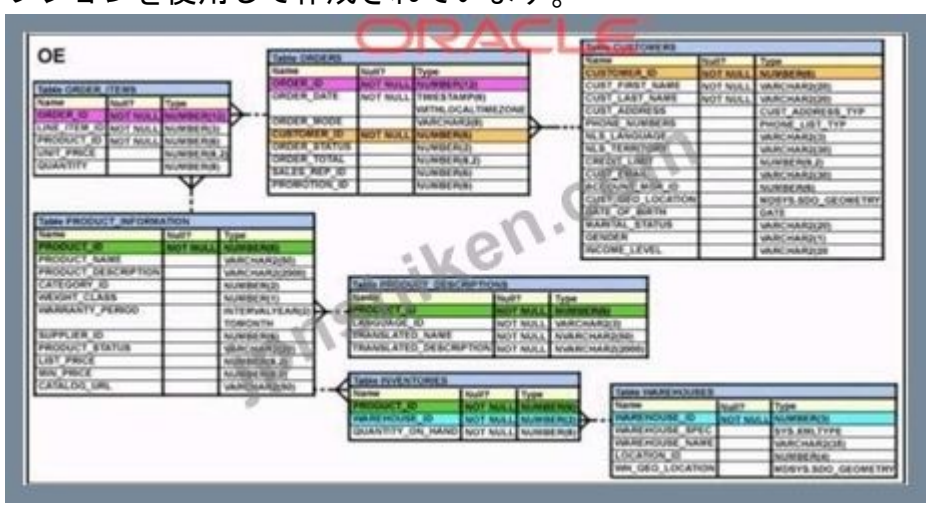

どのDELETE文が正常に実行されるでしょうか？

A. 注文を削除する
注文合計が1000未満の場合。
B. 注文IDを削除します
注文から
注文合計が1000未満の場合。
C. 削除
注文から
WHERE (SELECT order_id
注文アイテムから);
D. 注文 o、注文アイテム i を削除します
WHERE o.order id = i.order id;
正解: **A (**コメントを発表する**)**

質問: **109**
展示資料を参照し、PRODUCTSテーブルとORDER_ITEMSテーブルを調べてください。

PRODUCTS

PRODUCT ID	PRODUCT NAME
1	Inkjet C/8/HQ
2	CPU D300
3	HD 8GB /I
4	HD 12GB /R

ORDER_ITEMS

ORDER ID	PRODUCT ID	QTY	UNIT PRICE
11	1	10	100
22	2	15	120
33	3	10	50
44	1	5	10
66	2	20	125

PRODUCT_NAMEとその商品が注文された回数を表示するために、以下のクエリを実行しました。
SELECT p.product_name, i.item_cnt
FROM (SELECT product_id, COUNT (*) item_cnt
注文アイテムから
GROUP BY product_id) i RIGHT OUTER JOIN products p
ON i.product_id = p.product_id;
上記のステートメントが実行されると、何が起こるでしょうか？
A. インラインビューと外部結合は一緒に使用できないため、このステートメントは実行されません。
B. このステートメントは正常に実行され、必要な出力が生成されます。
C. GROUP BY句はインラインでは使用できないため、ステートメントは実行されません。
D. ITEM_CNT エイリアスは外部クエリに表示できないため、ステートメントは実行されません。
正解: **B (**コメントを発表する**)**

質問: **110**
この記述を検討してください。

```
SELECT 1 AS id, 'John' AS first_name
  FROM DUAL
 UNION
SELECT 1, 'John' AS name
  FROM DUAL
 ORDER BY 1;
```

実行時に返されるものは何ですか？
A. 0行
B. エラー
C. 1列
D. 2列
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **111**
SYSDATE関数は、現在のOracleサーバーの日付を次のように表示します。
2019年5月21日
日付を次のように表示したい場合：
2019年5月21日(月)
どちらの文がこれを実現しますか？
A. SELECT TO_DATE(SYSDATE, `FMDAY, DD MONTH, YYYY') FROM DUAL;
B. SELECT TO_CHAR(SYSDATE, `FMDD, DAY MONTH, YYYY') FROM DUAL;
C. SELECT TO_CHAR(SYSDATE, `FMDAY, DDTH MONTH, YYYY') FROM DUAL;
D. SELECT TO_CHAR(SYSDATE, `FMDAY, DD MONTH, YYYY') FROM DUAL;
正解: **(**正解を表示します**)**
SELECT ID, TO_CHAR(Start_Date,'fmDay Month fmDD, YYYY') AS "Start Date" FROM Employee;
http://www.java2s.com/Code/Oracle/Data-Type/TOCHARDatefmDayMonthfmDDYYYYEmbeddedspacescanberemovedbyplacingthefmprefi x.htm

質問: **112**
特権について正しい記述を3つ選びなさい。
A. DBAロールを持つユーザーのみがロールを作成できます。
B. オブジェクト権限とシステム権限の組み合わせをロールに付与できます。
C. すべてのスキーマオブジェクトには、関連付けられたオブジェクト権限があります。
D. テーブルに対して付与されたオブジェクト権限は、そのテーブルのすべての同義語に自動的に適用されます。
E. GRANT ANY PRIVILEGE権限を持つユーザーのみが、他のユーザーにシステム権限を付与および取り消すことができます。
F. スキーマの所有者は、スキーマ内の任意のオブジェクトに対して、他のユーザーまたはロールに任意のオブジェクト権限を付与できます。
正解: **(**正解を表示します**)**

Object privileges granted for a table, view, sequence, procedure, function, or package apply whether referencing the base object by name or by using a synonym.
A user with the GRANT ANY OBJECT PRIVILEGE can grant or revoke any specified object privilege to another user A user can grant any object privilege on any schema object he or she owns to any other user or role.
https://docs.oracle.com/cd/B19306_01/network.102/b14266/authoriz.htm#DBSEG5000
https://docs.oracle.com/cd/B19306_01/network.102/b14266/authoriz.htm#DBSEG5000
https://docs.oracle.com/cd/B19306_01/network.102/b14266/authoriz.htm#DBSEG5000

質問: **113**
サブクエリで使用される演算子に関して、正しい記述は次のうちどれですか？(2つ選択してください。)
A. IN演算子は単一行サブクエリでは使用できません。
B. =ANY 演算子と =ALL 演算子は同じ機能を持っています。
C. NOT演算子はIN、ANY、ALL演算子と一緒に使用できます。
D. NOT IN演算子はIS NULLと同等です。
E. <ANY演算子は最大値未満を意味します。
正解: **(正解を表示します)**

質問: **114**
Oracleデータベースのビューについて、正しい記述を3つ選びなさい。(3つ選択してください。)
A. ビューは、同じスキーマに属している場合にのみテーブルを結合できます。
B. 定義クエリで存在しないテーブルを参照するビューを作成できます。
C. ビューにはオブジェクト番号がありません。
D. ビューにセグメントがありません。
E. ビューを使用してテーブルに挿入された行は、ビューが削除されてもテーブルに保持されます。
F. 定義クエリに WHERE 句を含むビューをクエリする場合、SELECT ステートメントには WHERE 句を含めることはできません。
正解: **(正解を表示します)**
https://docs.oracle.com/cd/B28359_01/server.111/b28286/ statements_8004.htm#SQLRF01504
https://community.oracle.com/thread/2178948

質問: **115**
このSQL文を調べてください。

```
UPDATE orders o
   SET customer_name =
    (SELECT cust_last_name
       FROM customers
      WHERE customer_id = o.customer_id);
```

正しいのは次のうちどれですか？

A. ORDERSテーブルの既存のすべての行が更新されます
B. サブクエリは、ORDERS テーブルの更新された行ごとに実行されます。
C. サブクエリは相関サブクエリではありません
D. サブクエリはUPDATE文が実行される前に実行されます
E. サブクエリが複数の行を選択した場合でも、UPDATE文は正常に実行されます。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **116**
単一のOracleセッションで実行された以下のステートメントを調べてください。

```
CREATE TABLE product (pcode NUMBER(2), pname VARCHAR2(20));

INSERT INTO product VALUES (1, 'pen');

INSERT INTO product VALUES (2, 'pencil');

INSERT INTO product VALUES (3, 'fountain pen');

SAVEPOINT a;

UPDATE product SET pcode = 10 WHERE pcode = 1;

COMMIT;

DELETE FROM product WHERE pcode = 2;

SAVEPOINT b;

UPDATE product SET pcode = 30 WHERE pcode = 3;

SAVEPOINT c;

DELETE FROM product WHERE pcode = 10;

ROLLBACK TO SAVEPOINT b;

COMMIT;
```

正しい記述を3つ選びなさい。(3つ選択してください。)
A. 万年筆のコードは3です。
B. ペンを含む行はありません。
C. ペンのコードは1です。
D. ペンのコードは10です。
E. 鉛筆を含む行はありません。
F. 万年筆を含む行はありません。
正解: **A,C,E (**コメントを発表する**)**

質問: **117**
展示資料を参照し、プロモーション表の構造を調べてください。

Table PROMOTIONS

Name	Null?	Type
PROMO_ID	NOT NULL	NUMBER(6)
PROMO_NAME	NOT NULL	VARCHAR2(30)
PROMO_SUBCATEGORY	NOT NULL	VARCHAR2(30)
PROMO_SUBCATEGORY_ID	NOT NULL	NUMBER
PROMO_CATEGORY	NOT NULL	VARCHAR2(30)
PROMO_CATEGORY_ID	NOT NULL	NUMBER
PROMO_COST	NOT NULL	NUMBER(10,2)
PROMO_BEGIN_DATE	NOT NULL	DATE
PROMO_END_DATE	NOT NULL	DATE

プロモーション表を使用して、範囲内のすべてのプロモーションの平均コストを調べる必要があります。
カテゴリーAでは、0～2000ドルと2000～5000ドルが対象となります。
以下のSQL文を発行します。

```
SQL>SELECT AVG(CASE
                    WHEN promo_cost BETWEEN 0 AND 2000 AND promo_category='A'
                         THEN promo_cost
                    ELSE null END) "CAT_2000A",
               AVG(CASE
                    WHEN promo_cost BETWEEN 2001 AND 5000 AND promo_category='A'
                         THEN promo_cost
                    ELSE null END) "CAT_5000A"
          FROM promotions;
```

結果はどうなるだろうか？
A. NULLを戻り値として指定できないため、エラーが発生します。
B. CASEはグループ関数では使用できないため、エラーが発生します。
C. 正常に実行され、必要な結果が得られます。
D. WHEN句に複数の条件を指定することはできないため、エラーが発生します。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **118**
セーブポイントに関して正しい記述はどれですか？(2つ選択してください。)
A. セーブポイントまでロールバックすると、TRUNCATE ステートメントを取り消すことができます。
B. セーブポイントまでロールバックすると、DELETE文を取り消すことができます。
C. 1回の取引で発行できるセーブポイントは1つのみです。
D. セーブポイントはコミットを発行しません
E. セーブポイントまでロールバックすると、CREATE INDEX ステートメントを取り消すことができます。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **119**
CUSTOMERSテーブルのCUST_NAME列のデータを調べてください。

```
CUST_NAME
--------------------
Lex De Haan
Renske Ladwig
Jose Manuel Urman
Jason Mallin
```

顧客名のうち、名前が3つある顧客名のみを抽出し、最初の名前の代わりに『」記号を表示したい場合、以下のようにします。

```
CUST NAME
--------------------
*** De Haan
*** Manuel Urman
```

必要な出力が得られるクエリはどれですか？(2つ選択してください。)
A. SELECT LPAD(SUBSTR(cust_name, INSTR(cust_name, ' ')),LENGTH(cust_name),'*') "CUST NAME" FROM customers WHERE INSTR(cust_name, ' ',1,2)<>0;
B. SELECT LPAD(SUBSTR(cust_name, INSTR (cust_name ' ')),LENGTH(cust_name) - INSTR (cust_name, ' '), '*') "CUST NAME" FROM customers WHERE INSTR(cust_name, ' ',1,-2)<>0;
C. SELECT LPAD(SUBSTR(cust_name, INSTR(cust_name, ' ')),LENGTH(cust_name),'*') "CUST NAME" FROM customers WHERE INSTR(cust_name, ' ',-1,2)<>0;
D. SELECT LPAD(SUBSTR(cust_name, INSTR (cust_name ' ')),LENGTH(cust_name) - INSTR (cust_name, ' '), '*') "CUST NAME" FROM customers WHERE INSTR(cust_name, ' ',1,2)<>0;
正解: **A,C (**コメントを発表する**)**

質問: **120**
多値属性も部分関数従属性も持たないテーブルは、どの正規形に属しますか？
A. 第二正規形
B. 第三正規形
C. 第一正規形
D. 第四正規形
正解: **A (**コメントを発表する**)**

質問: **121**
展示資料をご覧になり、ORDERS テーブルの構造を調べてください。

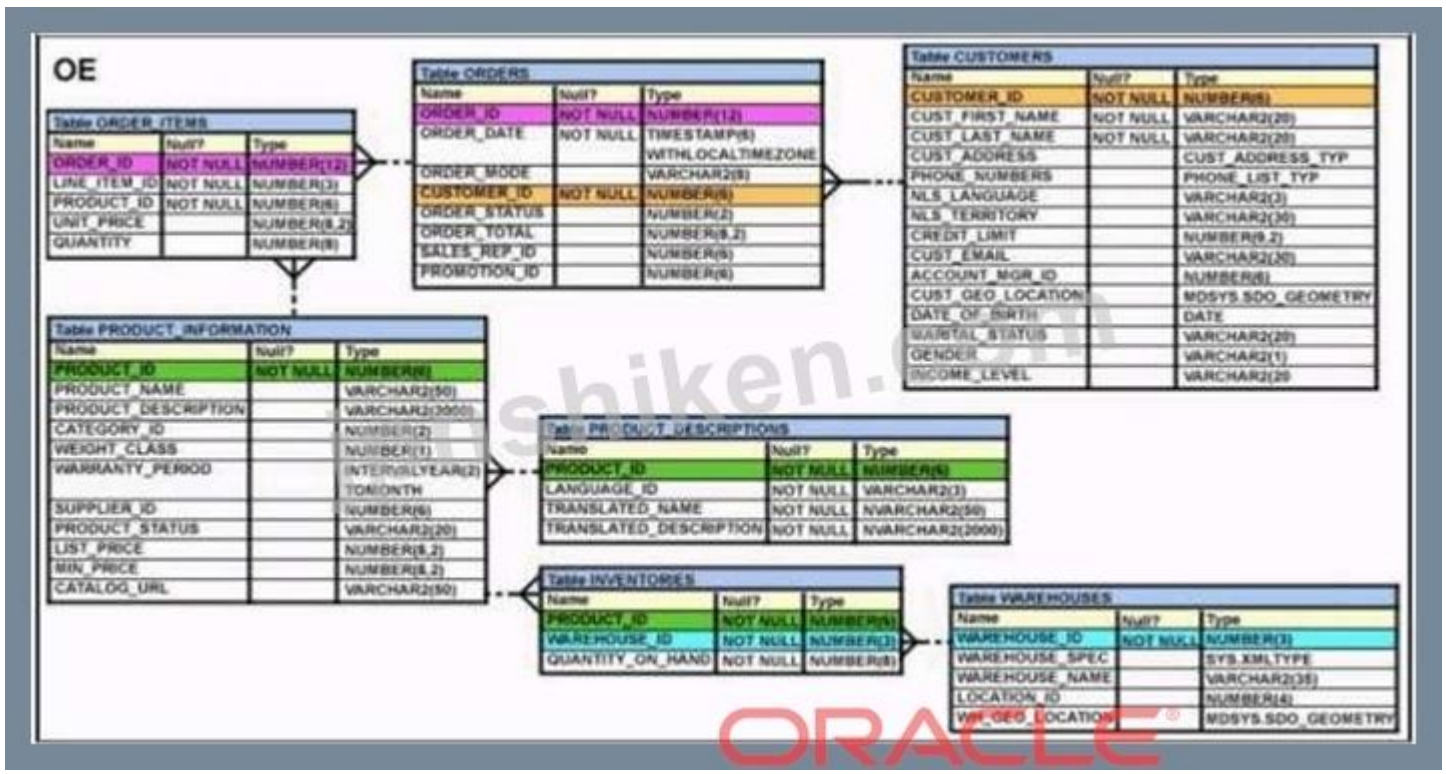

CUSTOMER_ID 101による最後の注文以降に発注されたすべての注文について、ORDER_IDとORDER_DATEを選択する必要があります。

どのクエリを実行すれば、目的の結果が得られますか？

A. SELECT order_id, order_date FROM orders
WHERE order_date > ALL
(SELECT MAX(order_date) FROM orders) AND customer_id = 101;

B. SELECT order_id, order_date FROM orders
WHERE order_date > IN
(SELECT order_date FROM orders WHERE customer_id = 101);

C. SELECT order_id, order_date FROM orders
WHERE order_date > ALL
(SELECT order_date FROM orders WHERE customer_id = 101);

D. SELECT order_id, order_date FROM orders
WHERE order_date >
ANY
(SELECT order_date FROM orders WHERE customer_id = 101);

正解: **(**正解を表示します**)**

有効的な**1z0-071-JPN**問題集はJPNTest.com提供され、**1z0-071-JPN**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**1z0-071-JPN**試験問題集を提供します。JPNTest.com 1z0-071-JPN試験問題集はもう更新されました。ここで**1z0-071-JPN**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、https://www.jpntest.com/shiken/1z0-071-JPN-mondaishu
437問、３０%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: **122**

展示資料をご覧になり、PRODUCTS表のデータをご確認ください。

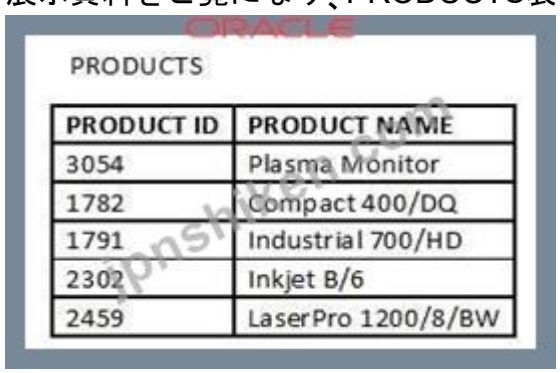

PRODUCTS

PRODUCT ID	PRODUCT NAME
3054	Plasma Monitor
1782	Compact 400/DQ
1791	Industrial 700/HD
2302	Inkjet B/6
2459	LaserPro 1200/8/BW

NULL値を格納できない PRICE」という名前の列を追加するステートメントはどれですか？

A. ALTER TABLE製品

価格を数値(8,2)(NULL不可)に追加する。

B. ALTER TABLE製品

価格 NUMBER(8,2) を追加し、デフォルト制約 p_nn は NULL ではないことを指定します。

C. ALTER TABLE製品

価格を数値(8,2)で追加します。デフォルト値はNULLではありません。

D. ALTER TABLE製品

価格を数値(8,2)で追加します。デフォルト値は0で、NULLは許可されません。

正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **123**

Oracleデータベースにおけるトランザクションについて、正しい記述を2つ選択してください。

A. セッションは、別のセッションで同じユーザーによって行われた未コミットの更新を参照できます。

B. ユーザーが SQL*Plus を終了すると、未コミットのトランザクションは自動的にコミットされます。

C. 未コミットのトランザクションを持つセッションによって発行された DDL ステートメントは、そのトランザクションを自動的にコミットします。

D. DMLステートメントは常に新しいトランザクションを開始します。

E. DDL ステートメントは、DDL の実行によって発生したデータ ディクショナリの更新のみを自動的にコミットします。

正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **124**

展示を見て、ORDERSテーブルとCUSTOMERSテーブルの構造を調べてください。

RDERS

Name	Null?	Type
ORDER_ID	NOT NULL	NUMBER(4)
ORDER_DATE	NOT NULL	DATE
ORDER_MODE		VARCHAR2(8)
CUSTOMER_ID	NOT NULL	NUMBER(6)
ORDER TOTAL		NUMBER(8, 2)

USTOMERS

Name	Null?	Type
CUSTOMER_ID	NOT NULL	NUMBER(6)
CUST_FIRST_NAME	NOT NULL	VARCHAR2(20)
CUST_LAST_NAME	NOT NULL	VARCHAR2(20)
CREDIT_LIMIT		NUMBER(9,2)
CUST ADDRESS		VARCHAR2(40)

ORACLE
jpnshiken.com

CUST_LAST_NAMEがRobertsでCREDIT_LIMITが600である顧客の行をORDERStableに追加するには、どのINSERT文を使用すればよいでしょうか？CUST_LAST_NAMEがRobertsでCREDIT_LIMITが600の行は1つだけ存在すると仮定します。

A. INSERT INTO(SELECT o.order_id, o.order_date.o.orde_mode.c.customer_id, o.order_total FROM orders o, customers c WHERE o.customer_id = c.customer_id AND c.cust_last_name='Roberts'ANDc. Credit_limit=600) VALUES (1,'10-mar-2007', 'direct',(SELECT customer_id FROM customers
WHERE cust_last_name='Roberts' AND
Credit_limit=600), 1000);

B. INSERT INTO orders
VALUES (1,'10-mar-2007', 'direct',
(SELECT customer_id
FROM customers
WHERE cust_last_name='Roberts' AND
credit_limit=600), 1000);

C. INSERT INTO orders (order_id.order_date.order_mode, (SELECT customer_id FROM customers WHERE cust_last_name='Roberts' AND credit _limit=600) .order_total) VALUES(1 ,'IO-mar-2007', 'direct', &customer_id, 1000);

D. INSERT INTO orders (order_id,order_date,order_mode, (SELECT customer_id FROM customers WHERE cust_last_name='Roberts' AND credit_limit=600) .order_total) VALUES(1 ,'10-mar-2007', 'direct', &&customer_id, 1000);

正解**: (**正解を表示します**)**

質問**: 125**

役割に関する以下の記述のうち、正しいものはどれですか？(3つ選択してください。)

A. ロールはALTER ROLEステートメントを使用してロールに割り当てられます。

B. 1つの役割を複数のユーザーに割り当てることができます。

C. 1人のユーザーに複数の役割を割り当てることができます。

D. 権限は、ALTER ROLE ステートメントを使用してロールに割り当てられます。

E. ロールとは、ユーザーのみに割り当てることができる、関連する権限のグループの名前です。
F. GRANT ステートメントを使用して、ロールに権限が割り当てられます。
G. ALTER USER ステートメントを使用して、ユーザーにロールを割り当てます。
正解: **(**正解を表示します**)**
Use the GRANT statement to assign access privileges and roles.
http://archive.dnnsoftware.com/docs/85/administrators/security/roles/assign-multiple-users-to-role.html
https://www.dnnsoftware.com/docs/administrators/user-accounts/assign-user-to-multiple-roles.html
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/en/SSGU8G_11.70.0/com.ibm.sqls.doc/ids_sqs_0828.htm

質問: **126**
以下の2つのクエリを評価してください。

```
SQL> SELECT cust_last_name, cust_city
     FROM customers
     WHERE cust_credit_limit IN (1000, 2000, 3000);

SQL> SELECT cust_last_name, cust_city
     FROM customers
     WHERE cust_credit_limit = 1000 OR cust_credit_limit = 2000 OR
     cust_credit_limit = 3000;
```

上記の2つの質問に関して、正しい記述はどれですか？
A. パフォーマンスに変化はありません。
B. クエリ 2 のパフォーマンスは、CUST__CREDIT__LIMIT 列に null 値がある場合にのみ向上します。
C. クエリ2のパフォーマンスが向上します。
D. クエリ2ではパフォーマンスが低下します。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **127**
EMPLOYEES テーブルの説明を確認してください。

```
Name            Null?    Type
--------------- -------- ----------------------------
EMP_ID          NOT NULL NUMBER
EMP_NAME                 VARCHAR2(10)
DEPT_ID                  NUMBER(2)
SALARY                   NUMBER(8,2)
JOIN_DATE                DATE

NLS_DATE_FORMAT is set to DD-MON-YY.
```

どのクエリで明示的なデータ型変換が必要ですか？
A. SELECT join_date || ` ` || salary FROM employees;
B. SELECT join_date FROM employees WHERE join_date > '10-02-2018';
C. SELECT SUBSTR(join_date, 1, 2) ?10 FROM employees;

D. SELECT join_date + `20' FROM employees;
E. SELECT salary + `120.50' FROM employees;
正解: **B (**コメントを発表する**)**

質問: **128**
NEW_EMPLOYEEStableのデータを調べてください。

EMPLOYEE_ID	NAME	DEPARTMENT_ID	MANAGER_ID	JOB_ID	SALARY
101	David	20	120	SA_REP	14000
102	Sam	10	105	CLERK	12500
103	Andrew	20	120	FIN_ADMIN	14200
104	Adrian	30	108	MAR_CLERK	12500
105	Maria	30	108	FIN_ADMIN	15000
106	Tracy	40	110	AD_ASST	13000
108	Kate	30	110	FIN_DIR	16500
110	Anne	40	120	EX_DIR	18000
120	Fran	20	110	SQ_DIR	16500

EMPLOYEEStableのデータを調べてください。

EMPLOYEE_ID	NAME	JOB_ID	SALARY
101	David	CLERK	14000
102	Sam	SA_REP	11500
104	Adrian	MAR_CLERK	12500
108	Kate	FIN_DIR	16500
110	Annie	EX_DIR	18000

あなたはしたい：
1. EMPLOYEESテーブル内の既存の従業員情報をNEW_EMPLOYEESテーブルのデータで更新します。
2. NEW_EMPLOYEES テーブルから新しい従業員の詳細を EMPLOYEEStable に追加します。
どちらの文がこれを実現しますか？

A.
```
MERGE INTO employees e
USING new_employees ne
WHERE e.employee_id = ne.employee_id
 WHEN MATCHED THEN UPDATE SET e.name = ne.name, e.job_id = ne.job_id, e.salary =
ne.salary
 WHEN NOT MATCHED THEN INSERT VALUES (ne.employee_id, ne.name, ne.job_id, ne.salary);
```

B.
```
MERGE INTO employees e
USING new_employees ne
   ON (e.employee_id = ne.employee_id)
 WHEN MATCHED THEN UPDATE SET e.name = ne.name, e.job_id = ne.job_id, e.salary =
ne.salary
 WHEN NOT MATCHED THEN INSERT VALUES (ne.employee_id, ne.name, ne.job_id, ne.salary);
```

C.
```
MERGE INTO employees e
USING new_employees ne
   ON (e.employee_id = ne.employee_id)
 WHEN FOUND THEN UPDATE SET e.name = ne.name, e.job_id = ne.job_id, e.salary =
ne.salary
 WHEN NOT FOUND THEN INSERT VALUES (ne.employee_id, ne.name, ne.job_id, ne.salary);
```

D.
```
MERGE INTO employees e
USING new_employees ne
WHERE e.employee_id = ne.employee_id
 WHEN FOUND THEN UPDATE SET e.name = ne.name, e.job_id = ne.job_id, e.salary =
ne.salary
 WHEN NOT FOUND THEN INSERT VALUES (ne.employee_id, ne.name, ne.job_id, ne.salary);
```

正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **129**
MEMBERStableの説明を確認してください。

Name	Null?	Type
MEMBER_ID	NOT NULL	VARCHAR2 (6)
FIRST_NAME		VARCHAR2 (50)
LAST_NAME	NOT NULL	VARCHAR2 (50)
ADDRESS		VARCHAR2 (50)
CITY		VARCHAR2 (25)

部分クエリを検証します。
SELECT city, last_name LNAME FROM members ...;
文字列 ‟AN」を含むすべての都市を表示したい。都市名は昇順で表示し、姓はさらに降順で表示する必要がある。
クエリに追加する必要がある句はどれですか？(2つ選択してください。)
A. 都市が `%AN% のような場所
B. WHERE city = `%AN%'
C. WHERE city IN (`%AN%')
D. 姓の降順、都市の昇順で並べ替え
E. 1、2個単位で注文
F. ORDER BY 1, LNAME DESC
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **130**
PROMOTIONSテーブルの構造を調べてください。(最適な回答を選択してください。)

NAME	NULL?	TYPE
PROMO_ID	NOT NULL	NUMBER(6)
PROMO_NAME	NOT NULL	VARCHAR2(30)
PROMO_CATEGORY	NOT NULL	VARCHAR2(30)
PROMO_COST	NOT NULL	NUMBER(10,2)

経営陣は、各プロモーションカテゴリーにおける個別のプロモーション費用に関する報告書を必要としている。
この要件を満たすクエリはどれでしょうか？
A. SELECT DISTINCT promo_cost, promo_category FROM promotions
B. SELECT DISTINCT promo_category, promo_cost FROM promotions ORDER BY 1
C. SELECT DISTINCT promo_cost, DISTINCT promo_category FROM promotions;
D. SELECT promo_category, DISTINCT promo_cost FROM promotions
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **131**
展示資料をご覧になり、ORDERSテーブルの構造をご確認ください。ORDER_ID列は、ORDERSテーブルの主キーです。
次のCREATE TABLEコマンドを評価してください。
CREATE TABLE new_orders(ord_id, ord_date DEFAULT SYSDATE, cus_id)
として
SELECT order_id.order_date,customer_id
注文から;
上記のコマンドに関して、正しい記述はどれですか？

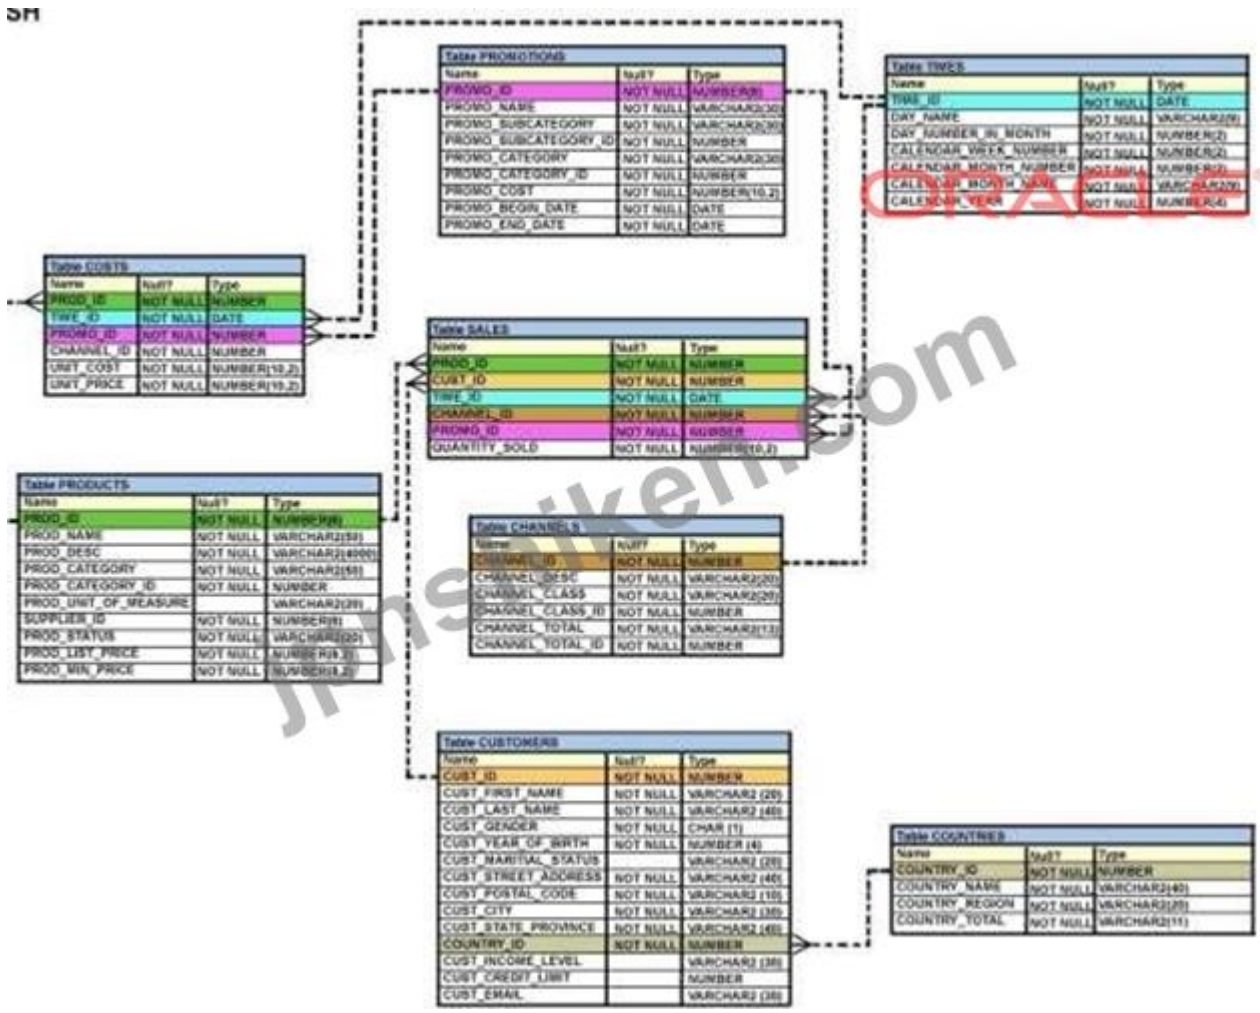

A. CREATE TABLE コマンドと SELECT 句の列名が一致しないため、NEW_IDRDERS テーブルは作成されません。
B. NEW_IDRDERS テーブルが作成され、ORDERS テーブルの指定された列に定義されているすべての制約が新しいテーブルに渡されます。
C. 列定義でデフォルト値を指定できないため、NEW_IDRDERS テーブルは作成されません。
D. NEW_IDRDERS テーブルが作成され、指定された列に定義された NOT NULL 制約のみが新しいテーブルに渡されます。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **132**
CUSTOMERSテーブルのCUST_NAME列のデータを確認してください。
顧客名

レンスケ ･ラドヴィヒ
ジェイソン ･マリン
サミュエル ･マケイン
アラン ･マキューエン
イレーネ ･ミッキリネニ
ジュリア ･ネイアー
顧客の姓が「Mc」または「MC」で始まるものを表示する必要があります。必要な出力が得られるクエリはどれですか？
A. SELECT SUBSTR(cust_name, INSTR(cust_name,' ')+1) FROM customers

WHERE SUBSTR(cust_name, INSTR(cust_name,' ')+1) LIKE INITCAP('MC%');
B. SELECT SUBSTR(cust_name, INSTR(cust_name,' ')+1) FROM customers
WHERE INITCAP(SUBSTR(cust_name, INSTR(cust_name,' ')+1)) LIKE 'Mc%';
C. SELECT SUBSTR(cust_name, INSTR(cust_name,' ')+1) FROM customers
WHERE INITCAP(SUBSTR(cust_name, INSTR(cust_name,' ')+1))='Mc';
D. SELECT SUBSTR(cust_name, INSTR(cust_name,' ')+1) FROM customers
WHERE INITCAP(SUBSTR(cust_name, INSTR(cust_name,' ')+1)) = INITCAP('MC%');
正解**: (**正解を表示します**)**

質問**: 133**
OracleのJOIN構文とANSIのJOIN構文について、正しい記述を3つ選びなさい。(3つ選択してください。)
A. Oracleの結合構文は自然結合をサポートしています。
B. Oracleの結合構文は、SQL:1999に準拠したANSI結合構文よりもパフォーマンスが劣ります。
C. Oracleの結合構文は、2つのテーブルの直積の作成をサポートしています。
D. SQL:1999 準拠の ANSI 結合構文は、自然結合をサポートします。
E. Oracleの結合構文は、SQL:1999準拠のANSI結合構文よりも優れたパフォーマンスを発揮します。
F. Oracleの結合構文は右外部結合のみをサポートしています。
G. SQL:1999 準拠の ANSI 結合構文は、2 つのテーブルの直積の作成をサポートします。
正解**: C,D,G (**コメントを発表する**)**
http://www.dba-oracle.com/oracle_tips_iso99_joins.htm

質問**: 134**
展示資料をご覧になり、顧客表の構造を調べてください。

Table customers		
Name	Null?	Type
CUST_ID	NOT NULL	NUMBER
CUST_FIRST_NAME	NOT NULL	VARCHAR2(20)
CUST_LAST_NAME	NOT NULL	VARCHAR2(40)
CUST_GENDER	NOT NULL	CHAR(1)
CUST_YEAR_OF_BIRTH	NOT NULL	NUMBER(4)
CUST_MARITIAL_STATUS		VARCHAR2(20)
CUST_STREET_ADDRESS	NOT NULL	VARCHAR2(40)
CUST_POSTAL_CODE	NOT NULL	VARCHAR2(10)
CUST_CITY	NOT NULL	VARCHAR2(30)
CUST_STATE_PROVINCE	NOT NULL	VARCHAR2(40)
COUNTRY_ID	NOT NULL	NUMBER
CUST_INCOME_LEVEL		VARCHAR2(30)
CUST_CREDIT_LIMIT		NUMBER
CUST_EMAIL		VARCHAR2(30)

姓がA、B、またはCで始まり、かつ信用限度額が10,000未満のすべての顧客の姓と信用限度額を示すレポートを作成したい。

以下の2つのクエリを評価してください。
SQL> SELECT cust_last_name, cust_credit_limit FROM customers
WHERE (UPPER(cust_last_name) LIKE 'A%' OR
(cust_last_name) LIKE 'B%' OR UPPER (cust_last_name) LIKE 'C%')
かつ、顧客信用限度額が10000未満であること。
SQL>SELECT cust_last_name, cust_credit_limit FROM customers
WHERE UPPER (cust_last_name) BETWEEN 'A' AND 'C'
かつ、顧客信用限度額が10000未満であること。
上記のクエリの実行に関して、正しい記述はどれですか？
A. 両方とも正常に実行され、同じ結果になる
B. 最初のクエリのみが正しい結果を返します
C. 2番目のクエリのみが正しい結果を示します。
D. 両方とも正常に実行されるが、必要な結果が得られない
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **135**
123という名前のテーブルを作成します。
どのステートメントが正常に実行されますか？
A. SELECT * FROM '123';
B. SELECT * FROM '123';
C. SELECT * FROM TABLE(123);
D. SELECT * FROM "123";
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **136**
非等結合ステートメントのパフォーマンスについて正しいのはどれですか？(2つ選択してください。)
A. BETWEEN 条件は、>= および <= 条件を使用するよりも常にパフォーマンスが劣ります。
B. 使用する結合構文はパフォーマンスに影響を与えません。
C. テーブルエイリアスはパフォーマンスを向上させることができます。
D. BETWEEN条件は、>=および<=条件を使用するよりも常に優れたパフォーマンスを発揮します。
E. Oracleの結合構文は、SQL:1999準拠のANSI結合構文よりも優れたパフォーマンスを発揮します。
正解: **(**正解を表示します**)**
There's no performance benefit or hit by using ANSI joins rather than traditional joins, but by using ANSI joins, your queries are more portable between DBMS platforms, and they're a bit easier to read.
http://www.dba-oracle.com/oracle_news/2004_2_19_rittman.htm

有効的な**1z0-071-JPN**問題集はJPNTest.com提供され、**1z0-071-JPN**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**1z0-071-JPN**試験問題集を提供します。JPNTest.com 1z0-071-JPN試験問題集はもう更新されました。ここで**1z0-071-**

JPN問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、https://www.jpntest.com/shiken/1z0-071-JPN-mondaishu
437問、３０%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: **137**

EMPLOYEES テーブルの説明を確認してください。

```
Name            Null?          Type
---------------  ---------------  ---------------
EMPLOYEE_ID     NOT NULL       NUMBER(3)
FIRST_NAME                     VARCHAR2(15)
LAST_NAME       NOT NULL       VARCHAR2(15)
SALARY                         NUMBER(6,2)
```

エラーが発生するクエリはどれですか？(2つ選択してください。)

A.
```
SELECT last_name, 12 * salary AS annual_salary
  FROM employees
 WHERE 12 * salary > 100000
 ORDER BY annual_salary;
```

B.
```
SELECT last_name, 12 * salary AS annual_salary
  FROM employees
 WHERE 12 * salary > 100000
 ORDER BY 12 * salary;
```

C.
```
SELECT first_name last_name
  FROM employees;
```

D.
```
SELECT last_name, 12 * salary AS annual_salary
  FROM employees
 WHERE annual_salary > 100000
 ORDER BY 12 * salary;
```

E.
```
SELECT last_name, 12 * salary AS annual_salary
  FROM employees
 WHERE annual_salary > 100000
 ORDER BY annual_salary;
```

F.
```
SELECT first_name, last name
  FROM employees;
```

正解: **C,E (**コメントを発表する**)**

質問: **138**

ORDERSテーブルとORDER_ITEMSテーブルの所有者であるユーザーSCOTTは、以下のGRANTコマンドを発行します。
すべて許可する

注文、注文アイテム
一般向け
上記の記述にはどのような修正が必要ですか？
A. ALL は具体的な権限のリストに置き換える必要があります。
B. PUBLICは特定のユーザー名に置き換える必要があります。
C. WITH GRANT OPTION をステートメントに追加する必要があります。
D. ORDERSテーブルとORDER_ITEMSテーブルには、それぞれ別のGRANTステートメントが必要です。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **139**
PRODUCTStableは以下の構造を持ちます。



次の2つのSQL文を評価してください。
SQL>SELECT prod_id, NVL2 (prod_expiry_date, prod_expiry_date + 15, ' ') FROM products; SQL>SELECT prod_id, NVL (prod_expiry_date, prod_expiry_date + 15) FROM products; 結果に関して正しい記述はどれですか?
A. どちらの文も実行され、異なる結果をもたらします。
B. 最初のSQL文のみが正常に実行されます
C. 2番目のSQL文のみが正常に実行されます
D. どちらの文も実行され、同じ結果になります。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **140**
取引はいつ完了しますか？(該当するものをすべて選択してください。)
A. PL/SQL匿名ブロックが実行されるとき
B. 保留中のトランザクションの後に TRUNCATE ステートメントが実行された場合
C. DELETE文が実行されたとき
D. ROLLBACKコマンドが実行されたとき
E. データ定義言語ステートメントが実行されたとき
正解: **B,D,E (**コメントを発表する**)**

質問: **141**
ORACLE_DATAPUMPアクセスドライバを使用して実行できる3つの操作は何ですか？
(3つ選択してください。)
A. 外部テーブルに対してDMLステートメントを実行する
B. 外部テーブルからデータをクエリする
C. 外部テーブルからデータを読み込み、データベース内のテーブルにロードします。

D. 外部テーブル用のディレクトリオブジェクトを作成する
E. データベース内のテーブルからデータを読み込み、外部テーブルに挿入する
F. フラットファイル用のディレクトリオブジェクトを作成する
正解: **B,D,E (**コメントを発表する**)**

質問: **142**
展示資料をご覧になり、注文表をご確認ください。
ORDERSテーブルにはデータが含まれており、すべての注文には顧客IDが割り当てられています。
CUSTOMER_ID列にNOT NULL制約を追加するステートメントはどれですか？

ORDERS

Name	Null?	Type
ORDER ID	NOT NULL	NUMBER(4)
ORDER DATE		DATE
CUSTOMER ID		NUMBER(3)
ORDER TOTAL		NUMBER(7,2)

ORACLE jpnshiken.com

A. ALTER TABLE orders
customer_id を変更する。orders_cust_id_nn は NULL でないこと。
B. ALTER TABLEの注文
customer_id を NUMBER(6) に追加し、orders_cust_id_nn を NULL 以外に設定する制約を設けます。
C. ALTER TABLEの注文
ADD CONSTRAINT orders_cust_id_nn NOT NULL (customer_id);
D. ALTER TABLE orders
制約 orders_cust_id_nn を NULL でないように変更します (customer_id);
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **143**
インデックスに関して正しい記述を3つ選びなさい。
A. テーブルが削除されてごみ箱に移動されると、そのテーブル上に作成されたすべてのインデックスは完全に削除されます。
B. あるユーザーに属するテーブルには、別のユーザーに属するインデックスが存在する可能性がある。
C. テーブルの更新により、テーブル内のインデックスの一部または全部が更新されることがあります。
D. SELECT文は、テーブルにアクセスすることなく、1つ以上のインデックスにアクセスできます。
E. テーブルの更新によって、テーブルのインデックスが一切更新されない場合があります。
F. 一意インデックスを非一意に変更することができます
正解: **A,D,E (**コメントを発表する**)**

質問: **144**
演算子の優先順位に関する規則について、正しい記述を2つ選択してください。
A. 連結演算子 | | は、式の中で加算と減算の前に必ず評価されます。
B. 複数の括弧を使用することで、式内の演算子のデフォルトの優先順位を上書きできます。

C. 等優先順位の算術演算子は、式内で左から右に評価されます。
D. NULL値は式内の演算子の優先順位に影響します
E. SQL文の式において、+二項演算子は最も高い優先順位を持ちます。
正解: **(**正解を表示します**)**
https://docs.oracle.com/cd/B19306_01/server.102/b14200/operators001.htm

質問: **145**
ORDER_ITEMStableの説明を確認してください。



Name	Null?	Type
ORDER_ID		NUMBER(38)
PRODUCT_ID		NUMBER(38)
QUANTITY		NUMBER(38)
UNIT_PRICE		NUMBER(10,2)

ORACLE
ipnshiken.com

この不完全なクエリを調べてください。

```
SELECT DISTINCT quantity * unit_price total_paid
  FROM order_items
 ORDER BY <clause>;
```

クエリが正常に完了するように、<句>を置き換えることができるのは、次のうちどれですか？(2つ選択してください。)
A. 数量、単価
B. 数量×単価
C. 数量
D. 支払総額
E. product_id
正解: **(**正解を表示します**)**
Sample
SELECT tr_sub.cur_tt, tr_sub.item, sum(tr.quantity), sum(tr.quantity*tr.unit_price) FROM (SELECT tr1.transaction_time as cur_tt, max(tr2.transaction_time) as prev_tt, tr1.item as item, IF (tr1.unit_price=tr2.unit_price, tr1.unit_price, tr2.unit_price) as t_p FROM transactions tr1 LEFT JOIN transactions tr2 ON tr1.transaction_time>=tr2.transaction_time AND tr1.item=tr2.item GROUP BY tr1.item, tr1.transaction_time, t_p
https://stackoverflow.com/questions/50771172/sql-query-get-total-value-based-on-different-unit-price-quantity-at-different-ti

質問: **146**
このコマンドを実行します。

```
TRUNCATE TABLE depts;
```

正しいのはどれですか？(2つ選択してください。)
A. テーブルに定義されているトリガーをすべて削除します。
B. 削除された行が使用していたスペースを常に保持します。
C. ROLLBACK ステートメントを使用して、削除されたデータを復元できます。
D. テーブルに定義された整合性制約を保持します。

E. テーブルで定義されたインデックスを保持します。
F. FLASHBACK TABLE文を使用して、削除されたデータを取得できます。
正解: **(**正解を表示します**)**
https://docs.oracle.com/html/E25494_01/general003.htm

質問: **147**
PROMOTIONSテーブルのPROMO_BEGIN_DATE列はデータ型がDATEで、デフォルトの日付形式はDD-MON-RRです。
PROMO_BEGIN_DATE を使用した式にクエリが含まれている場合、正しい記述は次のうちどれですか？(2つ選択してください。)
A. PROMO_BEGIN_DATE ?5 は日付を返します。
B. PROMO_BEGIN_DATE ?SYSDATE は数値を返します。
C. TO_DATE(PROMO_BEGIN_DATE * 5) は日付を返します。
D. TO_NUMBER(PROMO_BEGIN_DATE) ?5 は数値を返します。
E. PROMO_BEGIN_DATE ?SYSDATE はエラーを返します。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **148**
制約条件に関して正しい記述は次のうちどれですか？(2つ選択)
A. 外部キー列にはNULL値を含めることはできません。
B. UNIQUE制約を持つ列には、NULL値を含めることができます。
C. すべての制約は、列レベルとテーブルレベルで定義できます。
D. テーブルに対するINSERT操作に対してのみ制約が適用されます。
E. 制約列にデータが含まれていても、制約を無効にすることができます。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **149**
このSQL文を調べてください。

```
DELETE FROM employees e
 WHERE EXISTS
    (SELECT 'dummy'
       FROM emp_history
      WHERE employee_id = e.employee_id);
```

正しいのはどれですか？(2つ選択してください。)
A. EMPLOYEES テーブルに存在するすべての行が削除されます。
B. サブクエリは相関サブクエリではありません。
C. サブクエリは、EMPLOYEES テーブルのすべての行に対して実行されます。
D. サブクエリは、DELETE ステートメントが実行される前に実行されます。
E. サブクエリが複数の行を選択した場合でも、DELETE ステートメントは正常に実行されます。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **150**

Oracle SQL文を使用して実行できる2つのタスクはどれですか？
A. 既存のデータベースのパスワードを変更する
B. データベースインスタンスへの接続
C. 複数のデータベースにわたるテーブルからのデータ照会
D. データベースインスタンスの起動
E. セッション内でオペレーティングシステム(OS)コマンドを実行する
正解: **A,C (**コメントを発表する**)**
http://www.techonthenet.com/oracle/password.php
https://docs.oracle.com/cd/B28359_01/server.111/b28324/tdpii_distdbs.htm

質問: **151**
以下の記述と結果を検証してください。

```
SQL> SELECT COUNT(*) FROM emp;
COUNT(*)
--------
14
SQL> CREATE GLOBAL TEMPORARY TABLE t_emp AS SELECT * FROM emp;
Table created.
SQL> INSERT INTO t_emp SELECT * FROM emp;
14 rows created.
SQL> COMMIT;
Commit complete.
SQL> INSERT INTO t_emp SELECT * FROM emp;
14 rows created.
SQL> SELECT COUNT(*) FROM t_emp;
```

最後のクエリで取得された行数はいくつですか？
A. 0
B. 28
C. 14
D. 42
正解: **C (**コメントを発表する**)**

有効的な**1z0-071-JPN**問題集はJPNTest.com提供され、**1z0-071-JPN**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**1z0-071-JPN**試験問題集を提供します。JPNTest.com 1z0-071-JPN試験問題集はもう更新されました。ここで**1z0-071-JPN**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、https://www.jpntest.com/shiken/1z0-071-JPN-mondaishu
437問、３０%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: **152**
次のSQL文を評価してください。
SQL> SELECT cust_id, cust_last_name "姓"

お客様から
WHERE country_id = 10
連合
SELECT cust_id CUST_NO, cust_last_name
お客様から
WHERE country_id = 30;
上記のクエリに対して有効なORDER BY句はどれですか？(該当するものをすべて選択してください。)
A. 2、1単位で注文
B. 顧客番号による注文
C. ORDER BY 2, cust_id
D. 顧客番号」で注文
E. 姓で並べ替え
正解: **(**正解を表示します**)**
Using the ORDER BY Clause in Set Operations
- The ORDER BY clause can appear only once at the end of the compound query.
- Component queries cannot have individual ORDER BY clauses.
- The ORDER BY clause recognizes only the columns of the first SELECT query.
- By default, the first column of the first SELECT query is used to sort the output in an ascending order.

質問: **153**
サブクエリに関して正しい記述はどれですか？(2つ選択してください。)
A. サブクエリはSQLクエリステートメントでのみ使用できます。
B. サブクエリは比較演算子のどちら側にも配置できます。
C. 1つのレベルには2つのサブクエリしか配置できません。
D. SELECT文のWHERE句におけるサブクエリのレベル数に制限はありません。
E. サブクエリは、0 行またはそれ以上の行を取得できます。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **154**
SALESテーブルの構造を調べてください。

NAME	NULL?	TYPE
PRODUCT_ID	NOT NULL	NUMBER(10)
CUSTOMER_ID	NOT NULL	VARCHAR2(10)
TIME_ID	NOT NULL	DATE
CHANNEL_ID	NOT NULL	NUMBER(5)
PROMO_ID	NOT NULL	NUMBER(5)
QUANTITY_SOLD	NOT NULL	NUMBER(10, 2)
PRICE		NUMBER(10, 2)
AMOUNT_SOLD	NOT NULL	NUMBER(10, 2)

この記述を検討してください。

```
SQL > CREATE TABLE sales1 (prod_id, cust_id, quantity_sold, price)
      AS
      SELECT product_id, customer_id, quantity_sold, price
      FROM sales
      WHERE 1 = 2;
```

SALES1テーブルについて正しい記述はどれですか？(2つ選択してください。)

A. SALES テーブルでこれらの制約があった選択された列に NOT NULL 制約が適用されます。

B. SELECT句とCREATE TABLE句で指定された列名が一致しないため、作成されません。

C. 行なしで作成されます。

D. 無効なWHERE句のため、作成されません。

E. SALES テーブルで PRIMARY KEY と UNIQUE の制約があった選択された列に PRIMARY KEY と UNIQUE の制約があります。

正解: **A,C** (コメントを発表する)

質問: **155**

Oracle Databaseセッションで、テーブル内の5000行を更新する未コミットのトランザクションが進行中です。

トランザクションが完了し、更新がコミットされるのは、次のうちどの3つの状況ですか？(3つ選択してください。)

A. 同じセッションで CREATE TABLE AS SELECT ステートメントが発行されたが、構文エラーで失敗した場合

B. DBA が正常に SHUTDOWN TRANSACTIONAL ステートメントを発行し、その後ユーザーが COMMIT を発行した場合

C. 同じデータベースインスタンス内の別のセッションから同じユーザーによって COMMIT ステートメントが発行された場合

D. 同じセッションでCREATE INDEXステートメントが正常に実行された場合

E. セッションが正常にログアウトしたとき

F. DBA が SHUTDOWN IMMEDIATE ステートメントを正常に発行し、その後ユーザーが COMMIT を発行した場合

正解: (正解を表示します)

質問: **156**

DUALテーブルについて正しい記述はどれですか？(2つ選択してください。)

A. 複数の行と列を表示できます。

B. 複数行を表示できますが、列は1つしか表示できません。

C. 定数または擬似列のみを表示するために使用できます。
D. どのスキーマでもSELECT権限を持つユーザーであれば誰でもアクセスできます。
E. VARCHAR2データ型の1行1列で構成されます。
F. SYSユーザーのみがアクセスできます。
正解: **D,E** (コメントを発表する)

質問: **157**
展示物を見て、従業員表の説明をよく読んでください。(2つ選択してください。)



あなたは以下のSQL文を実行しました。
SELECT first_name, department_id, salary
従業員より
部門ID、名、給与降順で並べ替えます。
結果に関して正しい記述はどれですか？(2つ選択してください。)
A. DEPARTMENT_ID 列の値が同じ従業員の場合、FIRST_NAME 列の値が昇順で返されます。
B. すべての列の値が降順で返されます。
C. DEPARTMENT_IDとFIRST_NAME列の値が同じ従業員の場合、SALARY列の値は降順で返されます。
D. DEPARTMENT_ID 列の値が同じ従業員の場合、SALARY 列の値は降順で返されます。
E. DEPARTMENT_ID 列の値が同じ従業員の場合、FIRST_NAME 列の値は降順で返されます。
正解: (正解を表示します)

質問: **158**
このクエリを調べてください。
SELECT TRUNC(ROUND(156.00, -2), -1) FROM DUAL;
結果はどうなりますか？
A. 16
B. 200
C. 100
D. 160
E. 150
正解: **E** (コメントを発表する)
https://docs.oracle.com/cd/B19306_01/server.102/b14200/functions200.htm

質問: **159**
正常に実行された以下のコマンドを評価してください。

```
CREATE SEQUENCE ord_seq
  INCREMENT BY 1
  START WITH 1
  MAXVALUE 100000
  CYCLE
  CACHE 5000;

CREATE TABLE ord_items (
  ord_no      NUMBER(4) DEFAULT ord_seq.NEXTVAL NOT NULL,
  item_no     NUMBER(3),
  qty         NUMBER(3),
  expiry_date DATE,
  CONSTRAINT it_pk  PRIMARY KEY (ord_no, item_no),
  CONSTRAINT ord_fk FOREIGN KEY (ord_no) REFERENCES orders (ord_no));
```

jpnshiken.com
ORACLE

ORD_ITEMSテーブルとORD_SEQシーケンスについて、正しい記述は次のうちどれですか？(2つ選択)
(2つ選択してください。)
A. テーブル ORD_ITEMS に行を挿入するユーザーは、シーケンス ORD_SEQ へのアクセス権が付与されている必要があります。
B. ORD_NO列には、行が挿入され、ORD_NOに明示的な値が指定されていない場合、シーケンスORD_SEQから次の番号が割り当てられます。
ORD_アイテム
C. シーケンス ORD_SEQ は 5000 個の数字ごとに 1 に戻り、20 回繰り返すことができます。
D. シーケンス ORD_SEQ は重複する番号を生成しないことが保証されています。
E. シーケンス ORD_SEQ が削除された場合、ORD_ITEMS に挿入された行の列 ORD_NO のデフォルト値は NULL になります。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **160**
展示資料をご覧になり、顧客表の構造を調べてください。
CUSTOMERS テーブルでは、CUST_LAST_NAME 列に 'Anderson」と
'オーソン」。
あなたは以下のクエリを発行します。
SQL> SELECT LOWER(REPLACE(TRIM('son' FROM cust_last_name),'An','O'))
お客様からの声
WHERE LOWER(cust_last_name) LIKE 'a%n';
結果はどうなるだろうか？

Table CUSTOMERS

Name	Null?	Type
CUST_ID	NOT NULL	NUMBER
CUST_FIRST_NAME	NOT NULL	VARCHAR2 (20)
CUST_LAST_NAME	NOT NULL	VARCHAR2 (40)
CUST_GENDER	NOT NULL	CHAR (1)
CUST_YEAR_OF_BIRTH	NOT NULL	NUMBER (4)
CUST_MARITIAL_STATUS		VARCHAR2 (20)
CUST_STREET_ADDRESS	NOT NULL	VARCHAR2 (40)
CUST_POSTAL_CODE	NOT NULL	VARCHAR2 (10)
CUST_CITY	NOT NULL	VARCHAR2 (30)
CUST_STATE_PROVINCE	NOT NULL	VARCHAR2 (40)
COUNTRY_ID	NOT NULL	NUMBER
CUST_INCOME_LEVEL		VARCHAR2 (30)
CUST_CREDIT_LIMIT		NUMBER
CUST_EMAIL		VARCHAR2 (30)

A. 指定されたREPLACE関数が無効であるため、エラーが発生しました。

B. Or」と Out」

C. 指定されたLOWER関数が無効であるため、エラーが発生しました。

D. 指定されたTRIM関数が無効であるため、エラーが発生しました。

正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **161**

展示資料を参照し、PRODUCT_INFORMATIONテーブルとINVENTORIESテーブルの構造を確認してください。

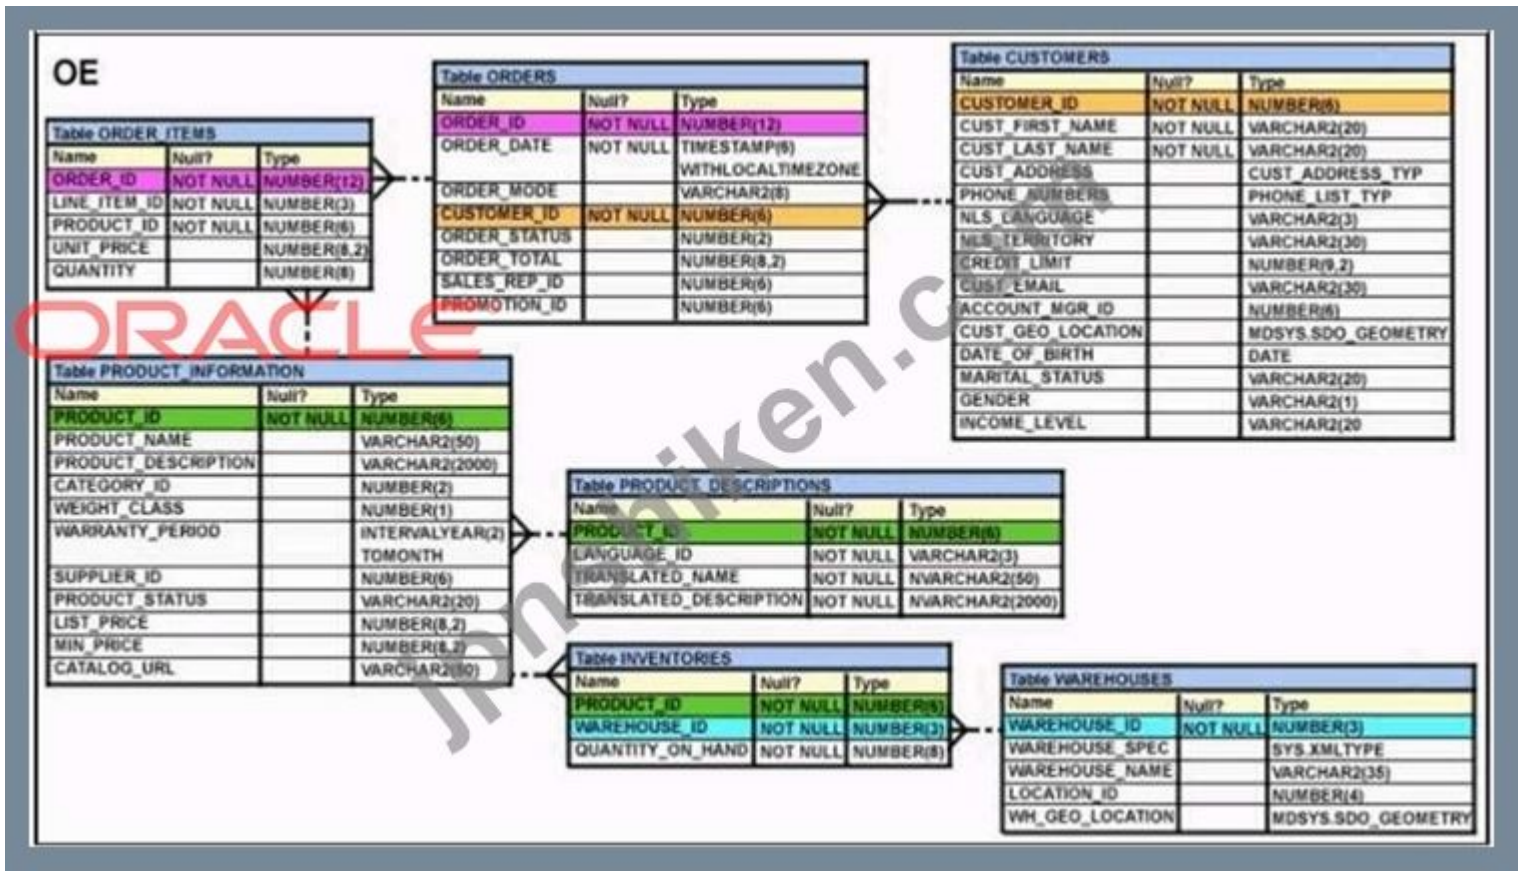

資材部門から、QUANTITY_ON_HANDが5未満のすべての製品について、PRODUCT_ID、SUPPLIER_ID、QUANTITY_ON_HAND を含むリストを提出するよう求められています。

このタスクを実行できるSQL文はどれですか？(2つ選択してください。)

A. SELECT product_id, quantity_on_hand, supplier_id

製品情報から
在庫と在庫数量が5未満の場合を自然結合します。
B. SELECT i.product_id, i.quantity_on_hand, pi.supplier_id FROM product_information pi JOIN inventoryies i ON (pi.product_id=i.product_id) AND quantity_on_hand < 5;
C. SELECT i.product_id, i.quantity_on_hand, pi.supplier_id FROM product_information pi JOIN inventoryies i ON (pi.product_id=i.product_id) WHERE quantity_on_hand < 5;
D. SELECT i.product_id, i.quantity_on_hand, pi.supplier_id FROM product_information pi JOIN inventoryies i ON (pi.product_id=i.product_id) USING (product_id) AND quantity_on_hand < 5;
正解**: B,C (**コメントを発表する**)**

質問**: 162**
複数テーブルへのINSERT文について、正しい記述を3つ選びなさい。(3つ選択してください。)
A. SQL* Loader を使用して外部テーブルに対して実行できます。
B. リレーショナルテーブルに対して実行できます。
C. これらはサブクエリを使用することによってのみ実行できます。
D. 計算された各行を複数のテーブルに挿入できます。
E. ビューに対して実行できます。
F. 遠隔テーブルでも実施可能です。
正解**: A,B,C (**コメントを発表する**)**
https://www.akadia.com/services/ora_multitable_insert.html

質問**: 163**
pass4test の練習ガイドで成功を保証します 53 Oracle 1z0-061 : 練習テスト 制約に関して正しい記述は次のうちどれですか?
A. 外部キーと親テーブルの主キーは同じ名前でなければなりません。
B. 列レベルとテーブルレベルで定義できるのは主キーのみです。
C. 主キーと外部キーの制約は、列レベルとテーブルレベルの両方で定義できます。
D. テーブルには主キーは 1 つしか設定できませんが、外部キーは複数設定できます。
E. テーブルには主キーと外部キーがそれぞれ 1 つずつしか存在できません。
正解**: C,D (**コメントを発表する**)**

質問**: 164**
展示資料を参照し、パーティション化されておらず、索引構成テーブルでもないEMPテーブルの構造を調べてください。

EMP

Name	Null?	Type
EMPNO	NOT NULL	NUMBER (4)
FIRST_NAME		VARCHAR2 (20)
LAST_NAME		VARCHAR2
SALARY		NUMBER (10, 2)
DEPTNO		NUMBER (2)

jpnshiken.com ORACLE

このSQL文を評価してください。
ALTER TABLE emp
first_name 列を削除します。
正しい記述はどれですか？(2つ選択してください。)
A. FIRST_NAME列は、SQLステートメントにCASCADEオプションを追加すれば、複合PRIMARY KEYの一部であっても削除できます。
B. FIRST_NAME列にデータが含まれていない場合、その列は削除されます。
C. テーブルに少なくとも1つの列が残っている場合、FIRST_NAME列は削除されます。
D. SQL ステートメントに SET UNUSED オプションを追加すれば、FIRST_NAME 列の削除をロールバックできます。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **165**
制約条件に関して正しい記述はどれですか？(2つ選択してください。)
A. 外部キー列にはNULLを含めることはできません。
B. 制約列にデータが含まれていても、制約を無効にすることができます。
C. UNIQUE制約を持つ列にはNULL値を含めることができます。
D. すべての制約は、列レベルとテーブルレベルで定義できます。
E. 制約はINSERT操作に対してのみ適用されます。
正解: **B,C (**コメントを発表する**)**

質問: **166**
サブクエリの読み取りに関する正しい記述を3つ選択してください。
A. サブクエリとメインクエリは、異なるテーブルからデータを取得できます。
B. メインクエリには複数のサブクエリを含めることができます。
C. サブクエリとメインクエリの間で比較できるのは、1つの列または式のみです。
D. サブクエリとメインクエリは同じテーブルからデータを取得する必要があります。
E. サブクエリとメインクエリの間で、複数の列または式を比較できます。
F. サブクエリは複数のメインクエリを持つことができます。
正解: **(**正解を表示します**)**

有効的な**1z0-071-JPN**問題集はJPNTest.com提供され、**1z0-071-JPN**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**1z0-071-JPN**試験問題集を提供します。JPNTest.com 1z0-071-JPN試験問題集はもう更新されました。ここで**1z0-071-JPN**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、https://www.jpntest.com/shiken/1z0-071-JPN-mondaishu
437問、３０%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: **167**
セッションでは、NLS_DATE_FORMATはDD-MM-YYYYです。
1日には86400秒あります。
この結果を検証してください。
日付

2020年1月2日
この値を返す文はどれですか？
A. SELECT TO_CHAR(TO_DATE('29-10-2019') + INTERVAL '2' MONTH + INTERVAL '5' DAY - INTERVAL '86410' SECOND, 'DD-MON-YYYY') AS "date" FROM DUAL;
B. SELECT TO_CHAR(TO_DATE('29-10-2019') + INTERVAL '2' MONTH + INTERVAL '6' DAY - INTERVAL '120' SECOND, 'DD-MON-YYYY') AS "date" FROM DUAL;
C. SELECT TO_CHAR(TO_DATE('29-10-2019') + INTERVAL '3' MONTH + INTERVAL '7' DAY - INTERVAL '360' SECOND, 'DD-MON-YYYY') AS "date" FROM DUAL;
D. SELECT TO_CHAR(TO_DATE('29-10-2019') + INTERVAL '2' MONTH + INTERVAL '4' DAY - INTERVAL '120' SECOND, 'DD-MON-YYYY') AS "date" FROM DUAL;
E. SELECT TO_CHAR(TO_DATE('29-10-2019') + INTERVAL '2' MONTH + INTERVAL '5' DAY - INTERVAL '120' SECOND, 'DD-MON-YYYY') AS "date" FROM DUAL;
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **168**
以下のCREATE TABLEコマンドを評価してください。
CREATE_TABLE orders
(ord_no NUMBER (2) CONSTRAINT ord_pk PRIMARY KEY,
ord_date DATE、
cust_id 番号 (4));
CREATE TABLE ord_items
(ord_no NUMBER (2),
アイテム番号 NUMBER(3)、
数量番号(3)チェック(数量は100〜200の間)
expiry_date date CHECK (expiry_date> SYSDATE)
制約 it_pk 主キー (ord_no, item_no)
CONSTARAINT ord_fk FOREIGN KEY (ord_no) REFERENCES orders (ord_no));

上記のコマンドを実行すると失敗します。原因は何でしょうか？
A. ORD_NO は外部キーでもあるため、ORD_NO と ITEM_NO を複合主キーとして使用することはできません。
B. CHECK制約は、DATEデータ型の列には設定できません。
C. BETWEEN句はCHECK制約には使用できません。
D. SYSDATE は CHECK 制約と併用できません。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **169**
PRODUCTSテーブルを削除するには、以下のコマンドを実行します。
SQL>DROP TABLE products;
このコマンドの意味するところは何ですか？(該当するものをすべて選択してください。)
A. セッション内の保留中のトランザクションがコミットされました
B. すべての見解と類義語は残りますが、無効になります
C. テーブル構造を含むすべてのデータが削除されます
D. テーブル上のすべてのインデックスは残りますが、無効になります
E. テーブル内のすべてのデータは削除されますが、テーブル構造は残ります
正解: **A,B,C (**コメントを発表する**)**

質問: **170**
DEPARTMENT_DETAILSとCOURSE_DETAILSを作成するために使用されたコマンドを調べてください。

```
SQL>CREATE TABLE DEPARTMENT_DETAILS
(DEPARTMENT_ID NUMBER PRIMARY KEY,
DEPARTMENT_NAME      VARCHAR2(50),
HOD                  VARCHAR2(50));
SQL>CREATE TABLE COURSE_DETAILS
(COURSE_ID           NUMBER PRIMARY KEY,
COURSE_NAME          VARCHAR2(50),
DEPARTMENT_ID        VARCHAR2(50));
```

すべての部署IDと、それらに割り当てられている可能性のあるコースIDのリストを作成したいのですね。
どのSQL文を使用すべきですか？
A.
```
SELECT d.department_id, c.course_id FROM course_details c LEFT OUTER JOIN
department_details d ON (c.department_id=d.department_id);
```
B.
```
SELECT d.department_id, c.course_id FROM department_details d LEFT OUTER JOIN
course_details c ON (d.department_id=c.department_id);
```
C.
```
SELECT d.department_id, c.course_id FROM department_details d RIGHT OUTER JOIN
course_details c ON (d.department_id=c.department_id);
```
D.
```
SELECT d.department_id, c.course_id FROM department_details d RIGHT OUTER JOIN
course_details c ON (c.department_id=d.department_id);
```
正解: **A (**コメントを発表する**)**

質問: **171**

展示資料をご覧になり、従業員一覧の説明をご確認ください。

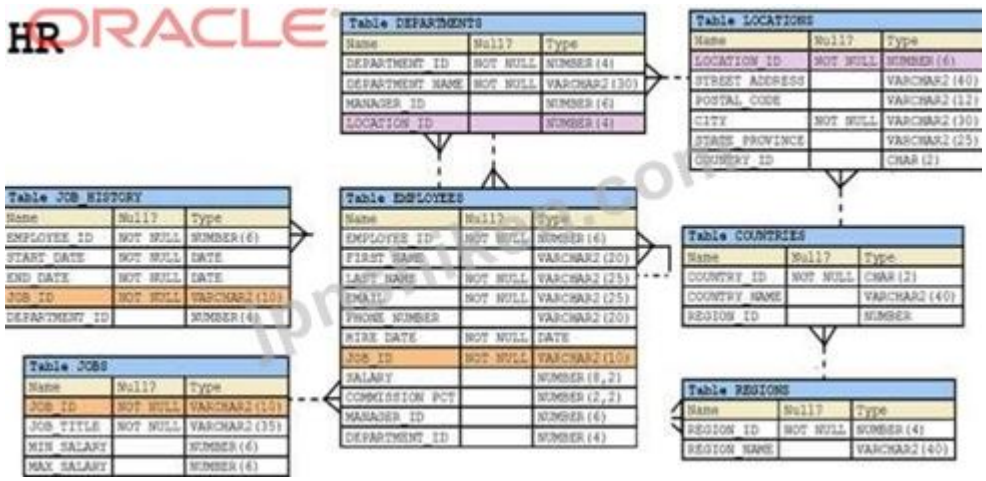

次のSQL文を評価してください。

SELECT first_name, employee_id, NEXT_DAY(ADD_MONTHS(hire_date, 6), 1)

従業員からの 〃レビュー」

このクエリは、従業員の氏名(FIRST_NAME)、従業員ID、および評価日を取得するために作成されました。評価日は、採用後6ヶ月経過後の最初の月曜日です。

セッションでは、NLS_TERRITORYパラメータがAMERICAに設定されています。

この質問に関して、正しい記述はどれですか？

A. NEXT_DAY 関数は引数として文字列を受け取るため、クエリは実行されません。

B. クエリは実行されますが、出力には日曜日のレビュー日が表示されます。

C. 日付関数はネストできないため、クエリは実行されません。

D. クエリが実行され、目的の出力が得られます。

正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **172**

展示資料を参照し、ORDERS_MASTERテーブルとMONTHLYjDRDERSテーブルのデータを確認してください。

RDERS_MASTER

ORDER_ID	ORDER_TOTAL
1	1000
2	2000
3	3000
4	

ONTHLY_ORDERS

ORDER_ID	ORDER_TOTAL
2	2500
3	

ORACLE

次のMERGEステートメントを評価してください。
orders_masterにマージする
USING monthly_orders m
ON (o.order_id = m.order_id)
一致した場合
UPDATE SET o.order_total = m.order_total
(m.order_total が NULL の場合) を削除します。
一致しない場合は
値を挿入します (m.order_id、m.order_total)。
上記の発言の結果はどうなるでしょうか？
A. ORDERS_MASTER テーブルには ORDERJD 1 と 2 が含まれます。
B. ORDERS_MASTER テーブルには ORDERJD 1、2、3 が含まれます。
C. ORDERS_MASTER テーブルには ORDERJD 1、2、4 が含まれます。
D. ORDERS MASTERテーブルには、ORDER ID 1、2、3、4が含まれます。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **173**
正しい記述はどれですか？(該当するものをすべて選択してください。)
A. 制約が適用される列の名前を見つけるには、USER_CONS_COLUMNS ビューを照会する必要があります。
B. データディクショナリビューは、ディクショナリベーステーブルとユーザー定義テーブルの結合で構成できます。
C. データベース管理者を含むすべてのユーザーのユーザー名はデータ辞書に保存されます。
D. USER_OBJECTSビューとCATビューはどちらも、ユーザーが所有するすべてのオブジェクトに関する同じ情報を提供します。
E. データディクショナリはデータベース管理者によって作成および管理されます。
F. DBA、ALL、USERなど、同じ名前だがプレフィックスが異なるビューは、データディクショナリの
同じ基本テーブルを使用します。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **174**
エンティティ関係モデルの主要な構成要素は次のうちどれですか？(3つ選択してください。)
A. アクティビティ
B. テーブル
C. 関係
D. 属性
E. 固有識別子
F. 実体
正解: **C,D,F (**コメントを発表する**)**
The three main components of the ER Model are entities, attributes and relationships.
https://www.dlsweb.rmit.edu.au/Toolbox/knowmang/content/data_concepts/e_r_model.htm

質問: **175**
グローバルー時テーブルについて正しい記述を3つ選びなさい。
A. グローバルー時テーブルの定義は、複数のセッションで使用できます。
B. セッションで発行された TRUNCATE コマンドは、発行セッションのグローバルー時テーブル内のすべての行を削除します。
C. グローバルー時テーブルに対する DELETE コマンドはロールバックできません。
D. セッション終了時に存在するグローバルー時テーブルの行はすべて削除されます。
E. グローバルー時テーブルの領域割り当てはセッション開始時に行われます。
F. セッションによって挿入されたグローバルー時テーブルの行は、そのテーブルに対する選択権限が付与されている他のすべてのセッションで使用できます。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **176**
SALESテーブルには、データ型がNUMBERの列PROD_IDとQUANTITY_SOLDがあります。
正常に実行されるクエリはどれですか？(2つ選択してください。)
A. SELECT COUNT(prod_id) FROM sales GROUP BY prod_id WHERE quantity_sold > 55000;
B. SELECT prod_id FROM sales WHERE quantity_sold > 55000 AND COUNT(*) > 10 GROUP BY prod_id HAVING COUNT(*) >10;
C. SELECT prod_id FROM sales WHERE quantity_sold > 55000 AND COUNT(*) > 10 GROUP BY COUNT(*) >10;
D. SELECT COUNT (prod_id) FROM sales WHERE quantity_sold > 55000 GROUP BY prod_id;
E. SELECT prod_id FROM sales WHERE quantity_sold > 55000 GROUP BY prod_id HAVING COUNT(*) >10;
正解: **D,E (**コメントを発表する**)**

質問: **177**
ORDERSテーブルには、ORDER_ID列に主キー制約が設定されています。
ORDER_ITEMSテーブルのORDER_ID列には、ORDERSテーブルの主キーを参照する外部キー制約が設定されています。
この制約は ON DELETE CASCADE で定義されています。
ORDERSテーブルには、ORDER_TOTALが1000未満の行が存在します。
どの3つのDELETE文が正常に実行されますか？
A. 注文から削除します。
B. 注文合計が 1000 未満の注文を削除します。
C. DELETE * FROM orders WHERE order_total < 1000;
D. order_id を orders から削除します。ただし、order_total が 1000 未満である必要があります。
E. order_total < 1000 の orders テーブルから削除します。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **178**
ORDERStableの説明を確認してください。

ORDER_ID	ORDER_DATE
1	<null>
2	<null>
3	01-JAN-2019
4	01-FEB-2019
5	01-MAR-2019

INVOICEStableの説明を確認してください。

INVOICE_ID	ORDER_ID	ORDER_DATE
1	1	<null>
2	2	01-JAN-2019
3	3	<null>
4	4	01-FEB-2019
5	5	<null>

このクエリを調べてください。

```
SELECT order_id, order_date FROM orders
 MINUS
SELECT order_id, order_date FROM invoices
```

どの3行が返されますか？(3つ選択してください。)

A. 4 01-FEB-2019

B. 1 <null>

C. 2 <null>

D. 5 01-MAR-2019

E. 3 01-JAN-2019

F. 5 <null>

G. 3 <null>

正解: **C,D,E** (コメントを発表する)

質問: **179**

この部分的なクエリを調べてみましょう。

```
SELECT ch.channel_type, t.month, co.country_code, SUM(s.amount_sold) SALES
  FROM sales s, times t, channels ch, countries co
 WHERE s.time_id = t.time_id
   AND s.country_id = co.country_id
   AND s.channel_id = ch.channel_id
   AND ch.channel_type IN ('Direct Sales', 'Internet')
   AND t.month IN ('2000-09', '2000-10')
   AND co.country_code IN ('GB', 'US')
```

この出力結果を確認してください。

CHANNEL_TYPE	MONTH	CO	SALES
Internet	2000-09	GB	16569
Internet	2000-09	US	124224
Internet	2000-09		140793
Internet	2000-10	GB	14539
Internet	2000-10	US	137054
Internet	2000-10		151593
Internet			292387
Direct Sales	2000-09	GB	85223
Direct Sales	2000-09	US	638201
Direct Sales	2000-09		723424
Direct Sales	2000-10	GB	91925
Direct Sales	2000-10	US	682297
Direct Sales	2000-10		774222
Direct Sales			1497646

ORACLE
jpshiken.com

クエリが表示されている結果を返すようにするには、どのGROUP BY句を追加する必要がありますか？

A. ch.channel_type、t.month、co.country_codeでグループ化します。

B. GROUP BY CUBE(ch.channel_type, t.month, co.country_code);

C. ch.channel_type、t.month、ROLLUP(co.country_code)でグループ化します。

D. ch.channel_type、t.month、co.country_codeでグループ化します。

正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **180**

BOOK_SEQは、スキーマ内に既に存在するシーケンスです。

有効なCREATE TABLEコマンドはどれですか？(2つ選択してください。)

A.
```
CREATE TABLE bookings (
  bk_id      NUMBER(4) DEFAULT book_seq.CURRVAL,
  start_date DATE      DEFAULT SYSDATE,
  end_date   DATE      DEFAULT start_date);
```

B.
```
CREATE TABLE bookings (
  bk_id      NUMBER(4) DEFAULT book_seq.NEXTVAL PRIMARY KEY,
  start_date DATE      DEFAULT SYSDATE,
  end_date   DATE      DEFAULT SYSDATE NOT NULL);
```

C.
```
CREATE TABLE bookings (
  bk_id      NUMBER(4) NOT NULL DEFAULT book_seq.CURRVAL,
  start_date DATE      NOT NULL,
  end_date   DATE      DEFAULT SYSDATE);
```

D.
```
CREATE TABLE bookings (
  bk_id      NUMBER(4) NOT NULL PRIMARY KEY,
  start_date DATE      NOT NULL,
  end_date   DATE      DEFAULT SYSDATE);
```
E.
```
CREATE TABLE bookings (
  bk_id      NUMBER(4)
  start_date DATE      DEFAULT SYSDATE,
  end_date   DATE      DEFAULT (end_date >= start_date);
```
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **181**
セーブポイントに関して正しい記述はどれですか？(2つ選択してください。)
A. セーブポイントは、DML ステートメントと DDL ステートメントの両方に使用できます。
B. セーブポイントを使用してロールバックできます。
C. セーブポイントはコミットとロールバックの両方に有効です。
D. セーブポイントはDMLステートメントにのみ使用できます。
E. セーブポイントはコミット時のみ有効です。
正解: **(**正解を表示します**)**

有効的な**1z0-071-JPN**問題集はJPNTest.com提供され、**1z0-071-JPN**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**1z0-071-JPN**試験問題集を提供します。JPNTest.com 1z0-071-JPN試験問題集はもう更新されました。ここで**1z0-071-JPN**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、https://www.jpntest.com/shiken/1z0-071-JPN-mondaishu
437問、３０%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: **182**
顧客テーブルの説明を確認してください。

Name	Null?	Type
CUST_ID	NOT NULL	VARCHAR2(6)
FIRST_NAME		VARCHAR2(50)
LAST_NAME	NOT NULL	VARCHAR2(50)
ADDRESS		VARCHAR2(50)
CITY		VARCHAR2(25)

文字 D」で始まり、その後に少なくとも2文字が続く都市に居住するすべての顧客の詳細を表示したい。
どのクエリを使用できますか？
A. SELECT * FROM customers WHERE city LIKE `D_';
B. SELECT * FROM customers WHERE city LIKE `D_%';
C. SELECT * FROM customers WHERE city = `D_%';
D. SELECT * FROM customers WHERE city = `%D_';
正解: **B (**コメントを発表する**)**

質問: **183**

2つの表の構造を調べてください。

```
PRODUCTS:

Name                 Null?     Type
-------------------- --------- ------------------
PROD_ID                        CHAR(2)
PROD_NAME                      CHAR(4)
EXP_DATE                       TIMESTAMP(6)

NEW_PRODUCTS:

Name                 Null?     Type
-------------------- --------- ------------------
PROD_ID                        CHAR(4)
PROD_NAME                      VARCHAR2(10)
EXP_DATE                       DATE
```

ORACLE
jpnshiken.com

正常に実行されるクエリはどれですか？(2つ選択してください。)

A.
```
SELECT prod_id, exp_date FROM products
 UNION ALL
SELECT prod_id, NULL FROM new_products;
```

B.
```
SELECT prod_id, prod_name FROM products
 INTERSECT
SELECT 100, prod_name FROM new_products;
```

C.
```
SELECT prod_id FROM products
 UNION ALL
SELECT prod_id, prod_name FROM new_products;
```

D.
```
SELECT * FROM products
 UNION
SELECT * FROM new_products;
```

E.
```
SELECT * FROM products
 MINUS
SELECT prod_id FROM new_products;
```

正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **184**

店舗テーブルと販売テーブルのCREATE TABLE文を確認してください。

SQL> CREATE TABLE stores(store_id NUMBER(4) CONSTRAINT store_id_pk

主キー、store_name VARCHAR2(12)、store_address VARCHAR2(20)、
開始日(日付)
SQL> CREATE TABLE sales(sales_id NUMBER(4) CONSTRAINT sales_id_pk
主キー、item_id NUMBER(4)、quantity NUMBER(10)、sales_date DATE、
store_id NUMBER(4), CONSTRAINT store_id_fk FOREIGN KEY(store_id)
参照：店舗(店舗ID)
あなたは以下のステートメントを実行しました。
SQL> DELETE from stores
store_id=900 の場合;
ステートメントは、整合性制約エラーのため失敗します。
ORA-02292: 整合性制約 (HR.STORE_ID_FK) に違反しました
どの3つの選択肢を選べば、そのステートメントが正常に実行されることが保証されますか？
A. DELETE文でCASCADEキーワードを使用します。
B. SALES テーブルから STORE_ID = 900 の行を削除し、次に STORES テーブルから行を削除します。
C. STORESテーブルの主キーを無効にします。
D. SALES テーブルの外部キーを無効にしてから、行を削除します。
E. SALES テーブルの SALES_ID 列に、on DELETE CASCADE オプションを指定して外部キーを作成します。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **185**
EMPLOYEESテーブルの以下のデータを確認してください。

ID	LAST_NAME	SALARY	DEPT_ID
1	Smith	1000	10
2	Jones	2000	10
3	Markham	1500	20
4	Black	1300	20

ORACLE jpnshiken.com

どのステートメントが正常に実行されますか？
A. SELECT dept_id, LENGTH(last_name), SUM(salary) FROM employees GROUP BY dept_id;
B. SELECT dept_id, INSTR(last_name, `A'), SUM(salary) FROM employees GROUP BY dept_id;
C. SELECT dept_id, MAX(last_name), SUM(salary) FROM employees GROUP BY dept_id;
D. SELECT dept_id, STDDEV(last_name), SUM(salary) FROM employees GROUP BY dept_id;
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **186**
データ操作言語(DML)について、正しい記述を3つ選びなさい。
A. INSERT INTO...SELECT...FROM ステートメントは自動的にコミットされます。
B. DELETE文は、複数の条件に基づいて複数の行を削除できます。
C. INSERT文では、列に明示的にNULLを挿入できます。
D. DMLステートメントでは、テーブルに主キーが定義されている必要があります。

E. UPDATE文では、更新される列ごとに値を指定するために、異なるサブクエリを使用できます。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **187**
Oracleデータベースにおけるインデックスとその管理について、正しい記述を3つ選びなさい。
(3つ選択してください。)
A. 同じテーブル列に一意インデックスと非一意インデックスを作成できます。
B. インデックスは、CREATE TABLE ステートメントの一部として作成できます。
C. 基となるテーブルに対してデータ操作言語 (DML) が実行される際、INVISIBLE インデックスは維持されません。
D. 降順インデックスは関数ベースのインデックスの一種です。
E. クエリがインデックス付き列でフィルタリングする場合、クエリの実行中に常にその列が使用されます。
F. DROP INDEX ステートメントは、削除操作中は常にテーブルの更新を防止します。
正解: **B,C,D (**コメントを発表する**)**

質問: **188**
COLORS テーブルのデータを調べます。

RGB_HEX_VALUE	COLOR_NAME
FF0000	red
00FF00	green
0000FF	blue

BRICKS テーブルのデータを調べます。

BRICK_ID	COLOR_RGB_HEX_VALUE
1	FF0000
2	00FF00
3	FFFFFF

COLORS からすべての行を返す 2 つのクエリはどれですか?

A.
```
SELECT  *
  FROM  colors c
  LEFT  JOIN bricks b
 USING  (rgb_hex_value);
```

B.
```
SELECT  *
  FROM  bricks b
  FULL  JOIN colors c
    ON  b.color_rgb_hex_value = c.rgb_hex_value;
```

C.
```
SELECT  *
  FROM  colors c
  LEFT  JOIN bricks b
    ON  b.color_rgb_hex_value = c.rgb_hex_value;
 WHERE  b.brick_id > 0;
```

D.
```
SELECT  *
  FROM  bricks b
 RIGHT  JOIN colors c
    ON  b.color_rgb_hex_value = c.rgb_hex_value;
```
E.
```
SELECT  *
  FROM  bricks b
  JOIN colors c
    ON  b.color_rgb_hex_value = c.rgb_hex_value;
```
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **189**
オブジェクト権限で実行できる操作はどれですか？(2つ選択してください。)
A. 役割を作成します。
B. 他のスキーマのテーブルを参照する外部キー制約を作成します。
C. SYS以外のスキーマのテーブルから行を削除します。
D. ユーザーのデフォルトおよび一時テーブルスペースを設定します。
E. 別のスキーマ内のプロシージャまたは関数を実行します。
正解: **(**正解を表示します**)**
http://www.cruzroja.es/help/wvtdbobp.htm

質問: **190**
展示資料をご覧になり、CUSTOMERSテーブルとCUST_HISTORYテーブルの構造をご確認ください。

```
CUSTOMERS
Name            Null?         Type
-----------     --------- --------------
CUST_ID         NOT NULL     NUMBER(4)
CUST_NAME                    VARCHAR2(20)
CUST_ADDRESS                 VARCHAR2(30)
CUST_CITY                    VARCHAR2(20)


CUST_HISTORY
Name            Null?         Type
-----------     --------- --------------
CUST_ID         NOT NULL     NUMBER(4)
CUST_NAME                    VARCHAR2(20)
CUST_CITY                    VARCHAR2(20)
CHANGE_DATE                  DATE
```

ipnshiken.com
ORACLE

CUSTOMERSテーブルには、現在アクティブなすべての顧客の現在地情報が格納されています。
CUST_HISTORYテーブルには、現在および過去に当社と取引関係にあったものの、現在は取引関係にないすべての顧客の所在地変更に関する履歴情報が保存されます。
住所変更を一度もしていない顧客を見つける必要があります。

必要な出力を得るには、どのSET演算子を使用しますか？
A. ユニオンオール
B. マイナス
C. 交差
D. ユニオン
正解: **B** (コメントを発表する)

質問: **191**
ORD_ITEMStableのデータを調べてください。

ORD_ID	ITEN_NO	QTY
1	111	10
1	222	20
1	333	30
2	333	30
2	444	40
3	111	40

ORACLE
jpnshiken.com

このクエリを評価してください。

```
SQL>SELECT item_no, AVG(qty)
FROM ord_items
HAVING AVG(qty) > MIN(qty) * 2
GROUP BY item no;
```

結果に関して、次のうち正しい記述はどれですか？
A. 表の中で、平均数量がその商品の最小数量の2倍以上である商品番号と平均数量を表示します。
B. HAVING句はGROUP BY句の後に指定する必要があるため、エラーが返されます。
C. テーブル内のすべてのアイテムの平均数量の2倍以上の平均数量を持つアイテム番号と平均数量を表示します。
D. HAVING句で使用されるすべての集計関数はSELECTリストで指定する必要があるため、エラーが返されます。
正解: **A** (コメントを発表する)

質問: **192**
この部分的な記述を検討してみましょう。

```
SELECT  *
  FROM  employees
 WHERE  salary = (<subquery>);
```

どちらが正しいですか？
A. クエリとサブクエリの両方で任意の数の行を選択できます。
B. クエリでは0行または1行しか選択できませんが、サブクエリでは任意の数の行を選択できます。
C. クエリとサブクエリの両方で、0行または1行のみを選択できます。
D. クエリは任意の数の行を選択できますが、サブクエリは0行または1行しか選択できません。
正解: (正解を表示します)
http://dcx.sybase.com/1200/en/dbusage/ug-subquery-s-4318996.html

質問: **193**

どのCREATE TABLE文が有効ですか？

A.
```
CREATE TABLE ord_details
   (ord_no NUMBER(2) UNIQUE, NOT NULL,
item_no NUMBER(3) ,
ord_date DATE DEFAULT SYSDATE NOT NULL);
```

B.
```
CREATE TABLE ord_details
   (ord_no NUMBER(2),
item_no NUMBER(3) ,
ord_date DATE DEFAULT SYSDATE NOT NULL,
CONSTRAINT ord_pk PRIMARY KEY (ord_no, item_no));
```

C.
```
CREATE TABLE ord_details
   (ord_no NUMBER(2) ,
item_no NUMBER(3) ,
ord_date DATE DEFAULT NOT NULL,
CONSTRAINT ord_uq UNIQUE (ord_no),
CONSTRAINT ord_pk PRIMARY KEY (ord_no));
```

D.
```
CREATE TABLE ord_details
   (ord_no NUMBER(2),
item_no NUMBER(3) ,
ord_date DATE DEFAULT SYSDATE NOT NULL,
CONSTRAINT ord_pk PRIMARY KEY (ord_no, item_no));
```

正解: (正解を表示します)

質問: **194**

展示資料を閲覧し、売上表と販売チャネル表の説明をよく読んでください。(最適な回答を選択してください。)

SH

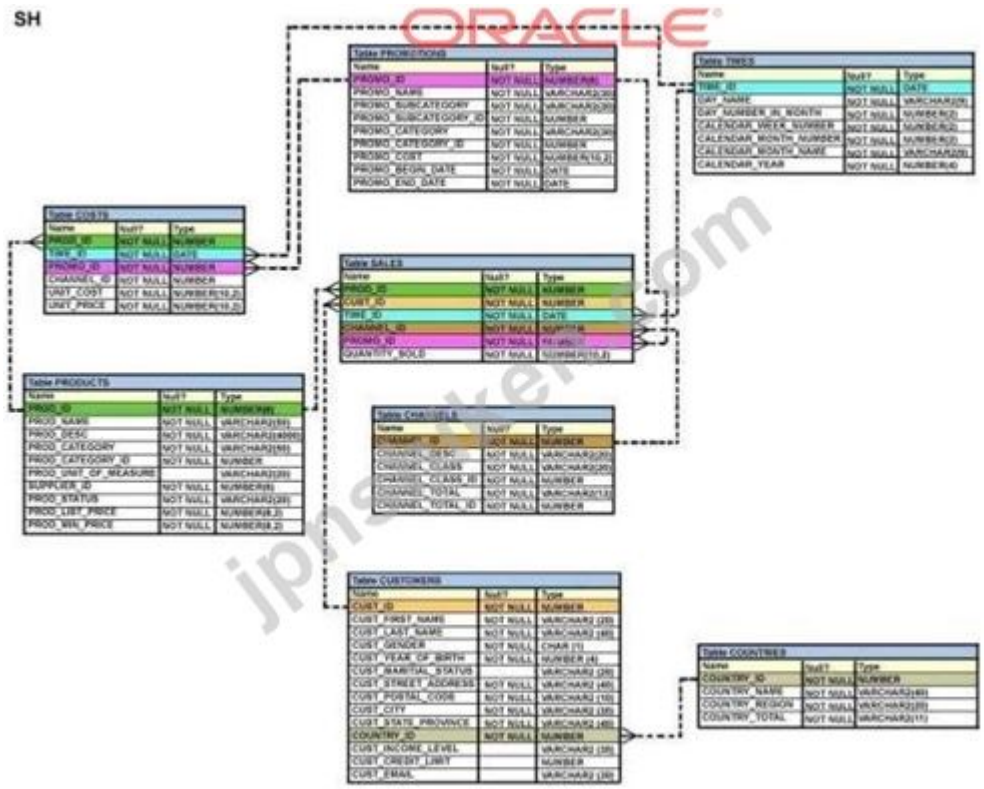

あなたは以下のSQL文を発行しました。

```
INSERT INTO SALES VALUES (23, 2300, SYSDATE,
                          (SELECT CHANNEL_ID
                          FROM CHANNELS
                          WHERE CHANNEL_DESC='DIRECT SALES'),
                         12, 1, 500);
```

結果に関して、次のうち正しい記述はどれですか？
A. このステートメントが実行され、SALES テーブルに新しい行が挿入されます。
B. VALUES句内のサブクエリが単一引用符で囲まれていないため、ステートメントは失敗します。
C. VALUES句ではサブクエリを使用できないため、このステートメントは失敗します。
D. サブクエリではVALUES句は不要なので、ステートメントは失敗します。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **195**
複雑な相関サブクエリにおけるWITH句の使用に関して、正しい記述を3つ選択してください。
A. WITH句には複数のクエリを含めることができます。
B. クエリブロック名とテーブル名が同じ場合、テーブル名が優先されます。
C. SELECT句でのみ使用できます。
D. WITH句内のクエリ名は、WITH句内の他のクエリブロックだけでなく、メインのクエリブロックからも参照可能です。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **196**
Oracleデータベースについて正しい記述を2つ選びなさい。
A. データのない数値列はゼロ値になります。
B. テーブルには複数の主キーを設定できます。
C. データのない VARCHAR2 列には NULL 値があります。
D. 列定義では、複数のデータ型を指定できます。
E. テーブルには複数の外部キーを設定できます。
正解: **(**正解を表示します**)**

有効的な**1z0-071-JPN**問題集はJPNTest.com提供され、**1z0-071-JPN**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**1z0-071-JPN**試験問題集を提供します。JPNTest.com 1z0-071-JPN試験問題集はもう更新されました。ここで**1z0-071-JPN**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、https://www.jpntest.com/shiken/1z0-071-JPN-mondaishu
437問、３０%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: **197**
あなたは以下のコマンドを発行しました：

```
DROP TABLE hr.employees;
```

正しい記述を3つ選びなさい。(3つ選択してください。)
A. HR.EMPLOYEES を参照するビューは削除されます。

B. HR.EMPLOYEES に定義されているすべての制約が削除されます。
C. HR.EMPLOYEES テーブルの列にデータを入力するために使用されるシーケンスが削除されます。
D. HR.EMPLOYEES テーブルはごみ箱に移動できます。
E. HR.EMPLOYEES で定義されているすべてのインデックスが削除されます。
F. HR.EMPLOYEES の同義語は削除されます。
正解**: A,B,E (**コメントを発表する**)**
https://docs.oracle.com/cd/B28359_01/server.111/b28310/tables010.htm#ADMIN01505

質問**: 198**
お使いのデータベースでは、ユーザー定義のロックは使用されていません。
トランザクション制御言語(TCL)について、正しい記述を3つ挙げてください。
A. COMMITはトランザクションのすべてのセーブポイントを消去し、ロックを解除します。
B. ROLLBACK TO SAVEPOINT は、指定されたセーブポイント以降に行われたトランザクションの変更を元に戻し、トランザクションを終了します。
C. COMMITはトランザクションを終了し、すべての変更を永続化します。
D. TO SAVEPOINT句のないROLLBACKは、トランザクションのすべての変更を元に戻しますが、セーブポイントは消去しません。
E. TO SAVEPOINT句のないROLLBACKは、トランザクションのすべての変更を元に戻しますが、ロックは解除しません。
F. TO SAVEPOINT句のないROLLBACKは、トランザクションのすべての変更を元に戻し、ロックを解除し、セーブポイントを消去します。
正解**: (**正解を表示します**)**
https://docs.oracle.com/cd/A58617_01/server.804/a58233/trans.htm
https://docs.oracle.com/cd/B19306_01/server.102/b14200/statements_9021.htm

質問**: 199**
BRICKSテーブルの説明を確認してください。

Name	Null?	Type
BRICK_ID		NUMBER(38)
SHAPE		VARCHAR2(30)
COLOR		VARCHAR2(30)
WEIGHT		NUMBER

BRICKS_STAGEテーブルの説明を確認してください。

Name	Null?	Type
WEIGHT		NUMBER
SHAPE		VARCHAR2(30)
COLOR		VARCHAR2(30)

正常に実行されるクエリはどれですか？(2つ選択してください。)

A.
```
SELECT brick_id, shape FROM bricks
 MINUS
SELECT weight, color FROM bricks_stage;
```

B.
```
SELECT shape, color, weight FROM bricks
 MINUS
SELECT * FROM bricks_stage;
```

C.
```
SELECT * FROM bricks
 MINUS
SELECT * FROM bricks_stage;
```

D.
```
SELECT shape, color FROM bricks
 MINUS
SELECT color, shape FROM bricks_stage;
```

E.
```
SELECT shape, color FROM bricks
 MINUS
SELECT weight, color FROM bricks_stage;
```

正解: **B,C** (コメントを発表する)

質問: **200**

Oracleデータベースインスタンスにおける SQLクエリ処理について、正しい記述はどれですか？(最適な回答を選択してください。)

A. 最適化中は、データベースインスタンスによって収集された統計に基づいて実行計画が策定され、最もコストの低い計画が選択されて実行されます。

B. 実行中、必要なデータがメモリにない場合、Oracleサーバーはストレージからデータを読み込むことがあります。

C. 解析中、WHERE句にリテラルを含むSQL文は、どのセッションによっても実行され、メモリにキャッシュされている場合、常に現在の実行で再利用されます。

D. 行ソース生成中、クエリを満たす行がデータベースから取得され、メモリに格納されます。

正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **201**

指定された順序で発行される以下のSQL文を評価してください。

テーブルempを作成します

(emp_no NUMBER(2) CONSTRAINT emp_emp_no_pk PRIMARY KEY,

enameVARCHAR2(15)、

給与番号(8,2)

mgr_no NUMBER(2) CONSTRAINT emp_mgr_fk REFERENCES emp);

ALTER TABLE emp

制約 emp_emp_no_pk を無効化(カスケード);

ALTER TABLE emp

制約 emp_emp_no_pk を有効にする。
外部キーEMP_MGR_PKの状態はどうなりますか？
A. 無効のままとなり、ALTER TABLE コマンドを使用して手動で有効にする必要があります。
B. 自動的に有効化され、延期されます。
C. 自動的に有効化され、即座に適用されます。
D. 無効のままとなり、外部キー制約を削除して再作成することによってのみ有効にできます。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **202**
データ辞書について正しい記述はどれですか？(2つ選択してください。)
A. SYSユーザーは、データディクショナリ内のすべての基本テーブルとユーザーがアクセスできるビューを所有します。
B. すべてのユーザーは、デフォルトでデータ辞書内のすべての情報にアクセスする権限を持っています。
C. データディクショナリは、データベースオブジェクト、権限、およびデータの変更を反映するために常に更新されます。
D. すべてのユーザー操作はデータ辞書に記録されます。
E. データディクショナリ内の基本テーブルには、DBA_ という接頭辞が付きます。
正解: **A,E (**コメントを発表する**)**
https://docs.oracle.com/cd/B28359_01/server.111/b28318/datadict.htm#CNCPT1215

質問: **203**
取引が完了するのは、どのような3つの状況でしょうか？
A. データ定義言語(DDL)ステートメントが実行されたとき
B. DELETE文が実行されるとき
C. ROLLBACKコマンドが実行された場合
D. 保留中のトランザクションの後に TRUNCATE ステートメントが実行された場合
E. PL/SQL匿名ブロックが実行されるとき
正解: **A,C,D (**コメントを発表する**)**

質問: **204**
次のSQL文を評価してください。
SQL> select cust_id, cust_last_name "姓"
お客様から
WHERE country_id = 10
連合
SELECT cust_id CUST_NO, cust_last_name
お客様から
WHERE country_id = 30
クエリを完了できるORDER BY句を3つ特定してください。
A. 姓で並べ替え
B. ORDER BY 2, cust_id
C. お客様番号による注文

D. 2個、1個単位で注文
E. 顧客番号」による注文
正解: (正解を表示します)
Using the ORDER BY Clause in Set Operations
- The ORDER BY clause can appear only once at the end of the compound query.
- Component queries cannot have individual ORDER BY clauses.
- The ORDER BY clause recognizes only the columns of the first SELECT query.
- By default, the first column of the first SELECT query is used to sort the output in an ascending order.

質問: **205**
あなたはあらゆる種類の同義語を作成する権限を持っています。
どのステートメントを使用すると、HCM.EMPLOYEE_RECORDS テーブルに対して、すべてのユーザーがアクセスできる EMP という名前のシノニムを作成できますか？
A. hcm.employee_records 用に emp というパブリック シノニムを作成します。
B. hcm.employee_records 用のグローバル同義語 emp を作成します。
C. hcm.employee_records 用に emp という同義語を作成します。
D. hcm.employee_records 用に SYNONIM PUBLIC.emp を作成します。
E. hcm.employee_records 用に SYS.emp という同義語を作成します。
正解: (正解を表示します)
CREATE PUBLIC SYNONYM emp_table
https://docs.oracle.com/database/121/SQLRF/statements_7001.htm#SQLRF01401

質問: **206**
単一インスタンスのOracleデータベースにおけるシーケンスについて、正しい記述を3つ選択してください。
A. シーケンスは重複した値を発行できます
B. インスタンスがシャットダウンすると、シーケンスの未割り当てのキャッシュ値は失われます。
C. 配列には常にギャップが存在する可能性がある
D. 2つ以上のテーブルで、同じシーケンスから生成されたキーを持つことはできません。
E. シーケンスはDBAのみが削除できます
F. 割り当てられたシーケンス番号は、トランザクションが失敗した場合にロールバックできます。
正解: (正解を表示します)
https://docs.oracle.com/cd/B19306_01/server.102/b14200/statements_6015.htm

質問: **207**
展示資料を参照し、ORDER_ITEMS テーブルの構造を確認してください。

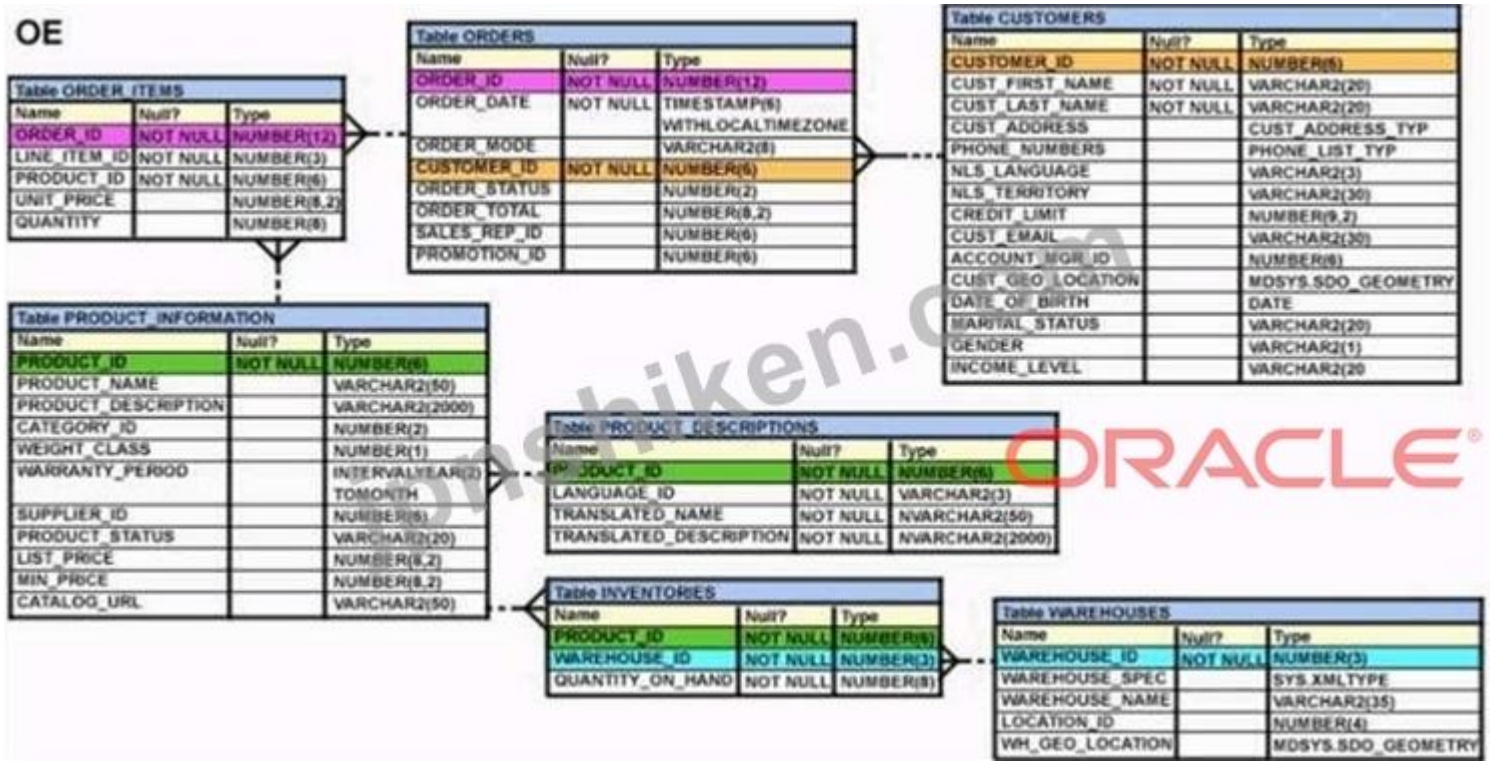

次のSQL文を調べてください。
SELECT order_id, product_id, unit_price
注文アイテムから
ここで、単価 =
(SELECT MAX(unit_price)
注文アイテムから
order_idでグループ化する。
ORDER_IDごとに、UNIT_PRICEが最も高い製品のPRODUCT_IDを表示したい場合、上記のSQL文をどのように修正すればよいでしょうか？
A. = を >ANY 演算子に置き換えます
B. = を >ALL 演算子に置き換えます
C. = を IN 演算子に置き換えます
D. サブクエリからGROUP BY句を削除し、メインクエリに配置します。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **208**
PROGRAMSテーブルの構造を調べてください。

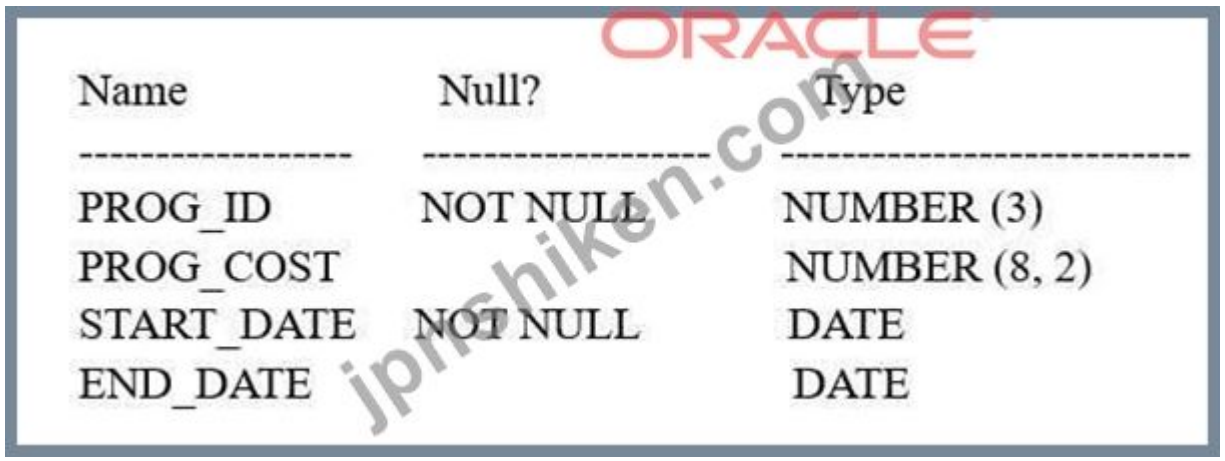

Name	Null?	Type
PROG_ID	NOT NULL	NUMBER (3)
PROG_COST		NUMBER (8, 2)
START_DATE	NOT NULL	DATE
END_DATE		DATE

どの2つのSQL文が正常に実行されるでしょうか？

A. SELECT NVL (ADD_MONTHS (END_DATE,1) SYSDATE) FROM programs;

B. SELECT TO_DATE (NVL (SYSDATE-END_DATE, SYSDATE)) FROM programs;

C. SELECT NVL (MONTHS_BETWEEN (start_date, end_date), `Ongoing') FROM programs;

D. SELECT NVL (TO_CHAR (MONTHS_BETWEEN (start-date, end_date)), `Ongoing') FROM programs

正解**: (**正解を表示します**)**

NVL Function

Converts a null value to an actual value:

Data types that can be used are date, character, and number.

Data types must match:

NVL(commission_pct,0)

NVL(hire_date,'01-JAN-97')

NVL(job_id,'No Job Yet')

MONTHS_BETWEEN(date1, date2): Finds the number of months between date1 and date2 . The result can be positive or negative. If date1 is later than date2, the result is positive; if date1 is earlier than date2, the result is negative. The noninteger part of the result represents a portion of the month. MONTHS_BETWEEN returns a numeric value. - answer C NVL has different datatypes - numeric and strings, which is not possible!

The data types of the original and if null parameters must always be compatible. They must either be of the same type, or it must be possible to implicitly convert if null to the type of the original parameter. The NVL function returns a value with the same data type as the original parameter.

質問**: 209**

Oracleの同義語について、正しい記述を2つ選びなさい。

A. 同義語には同義語が存在する。

B. すべてのプライベート同義語名はデータベース内で一意である必要があります。

C. どのユーザーでも公開シノニムを作成できます。

D. パッケージ内のオブジェクトに対して同義語を作成できます。

E. 同義語には目的語番号があります。

正解**: (**正解を表示します**)**

https://docs.oracle.com/cd/B19306_01/server.102/b14200/statements_7001.htm

質問: **210**
CUSTOMERSテーブルから、名前に ẽ」という文字が含まれ、かつ最後から2番目の位置に ã」という文字が含まれるすべての顧客の名を表示する必要があります。
どのクエリを実行すれば、必要な出力が得られますか？
A. SELECT cust_first_name
FROM customers
WHERE INSTR(cust_first_name, `e')IS NOT NULL AND
SUBSTR(cust_first_name, 1, -2)='a';
B. SELECT cust_first_name
FROM customers
WHERE INSTR(cust_first_name, `e')<>0 AND
SUBSTR(cust_first_name, -2, 1)='a';
C. SELECT cust_first_name
FROM customers
WHERE INSTR(cust_first_name, `e')<>'' AND
SUBSTR(cust_first_name, -2, 1)='a';
D. SELECT cust_first_name
FROM customers
WHERE INSTR(cust_first_name, `e')<>0 AND
SUBSTR(cust_first_name, LENGTH(cust_first_name), -2)='a';
正解: **B (**コメントを発表する**)**

質問: **211**
1890.55という値を$1,890.55と表示するSQL文を3つ選択してください。
A. SELECT TO_CHAR (1890.55, '$99G999D99')
デュアルから
B. SELECT TO_CHAR (1890.55, '$99,999D99')
デュアルから;
C. SELECT TO_CHAR (1890.55, '$9,999V99')
デュアルから;
D. SELECT TO_CHAR (1890.55, '$99G999D00')
デュアルから
E. SELECT TO_CHAR (1890.55, '$0G000D00')
デュアルから;
正解: **A,D,E (**コメントを発表する**)**

有効的な**1z0-071-JPN**問題集はJPNTest.com提供され、**1z0-071-JPN**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**1z0-071-JPN**試験問題集を提供します。JPNTest.com 1z0-071-JPN試験問題集はもう更新されました。ここで**1z0-071-**

JPN問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、https://www.jpntest.com/shiken/1z0-071-JPN-mondaishu
437問、３０%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: **212**
以下の2つのクエリとその出力結果を確認してください。
SELECT deptno, dname FROM dept;

DEPTNO	DNAME
10	ACCOUNTING
20	RESEARCH
30	SALES
40	OPERATIONS

SELECT emame, job, deptno FROM emp ORDER BY deptno;

ENAME	JOB	DEPTNO
CLARK	MANAGER	10
KING	PRESIDENT	10
MILLER	CLERK	10
JONES	MANAGER	20
FORD	ANALYST	20
ADAMS	CLERK	20
SMITH	CLERK	20
SCOTT	ANALYST	20
WARD	SALESMAN	30
TURNER	SALESMAN	30
ALLEN	SALESMAN	30
JAMES	CLERK	30
BLAKE	MANAGER	30
MARTIN	SALESMAN	30

それでは、このクエリを調べてみましょう。

```
SELECT ename, dname
  FROM emp CROSS JOIN dept
 WHERE job = 'MANAGER'
   AND dept.deptno IN (10, 20);
```

何行表示されますか？
A. 3
B. 12
C. 6
D. 64

正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **213**
DEPARTMENT_ID_20 に属する従業員を、HIRE_DATE の順に 1 行に一覧表示する必要があります。
サンプル出力を確認してください。

```
Emp_list                              Earliest
------------------------------------  ------------
Raphaely; Khoo; Tobias; Baida;        07-DEC-02
Himuro; Colmenares
```

どのクエリが目的の出力結果をもたらしますか？
A. SELECT LISTAGG(last_name, '; ') "Emp_list", MIN(hire_date) "Earliest" FROM employees WHERE department_id = 30;
ORDER BY (hire_date);
B. SELECT LISTAGG(last_name, '; ') "Emp_list", MIN(hire_date) "Earliest" FROM employees WHERE department_id = 30;
WITHIN GROUP ORDER BY (hire_date);
C. SELECT LISTAGG(last_name)
WITHIN GROUP ORDER BY (hire_date) "Emp_list", MIN(hire_date) "Earliest" FROM employees WHERE department_id = 30;
D. SELECT LISTAGG(last_name, '; ')
WITHIN GROUP ORDER BY (hire_date) "Emp_list", MIN(hire_date) "Earliest" FROM employees WHERE department_id = 30;
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **214**
WITH句を使用する利点を最もよく表しているのは、次のうちどれですか？(2つ選択してください。)
A. WITH句を含むクエリブロックの結果をセッションの一時表領域に格納することで、大規模なクエリのパフォーマンスを向上させることができます。
B. 複雑なクエリで同じクエリブロックが複数回出現する場合、セッションがSELECT文で同じクエリブロックを再利用できるようにします。
C. セッションがクエリの結果を永続的に保存できるようにします。
D. セッションがクエリブロックをメモリに永続的に保存し、それを使用して複雑なクエリを作成できるようにします。
正解: **A,B (**コメントを発表する**)**

質問: **215**
WITH GRANT OPTION句について正しい記述はどれですか？(2つ選択してください。)
A. このオプションを使用するには、権限付与を受ける側がGRANT ANY OBJECT PRIVILEGEシステム権限を持っている必要があります。
B. 役割に権限を付与する際に使用できます。
C. 受贈者は、これを公衆への権利譲渡に利用することはできません。
D. システム権限とオブジェクト権限に使用できます。
E. 受給者が他のユーザーに権限を譲渡するために使用できます。
F. 受益者は、このオプションを含めるか含めないかにかかわらず、データベース内の任意のユーザーにオブジェクト権限を付与できます。

正解: **D,E** (コメントを発表する)
https://docs.oracle.com/cd/B19306_01/server.102/b14200/statements_9013.htm

有効的な**1z0-071-JPN**問題集はJPNTest.com提供され、**1z0-071-JPN**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**1z0-071-JPN**試験問題集を提供します。JPNTest.com 1z0-071-JPN試験問題集はもう更新されました。ここで**1z0-071-JPN**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、https://www.jpntest.com/shiken/1z0-071-JPN-mondaishu
437問、３０%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」