Oracle.1z0-082-JPN.v2026-10-05.q73

試験コード：	1Z0-082-JPN
試験名称：	Oracle Database Administration I (1Z0-082日本語版)
認証ベンダー：	Oracle
無料問題の数：	73
バージョン：	v2026-10-05
ページの閲覧量：	113
問題集の閲覧量：	850

https://www.jpnshiken.com/shiken/Oracle.1z0-082-JPN.v2026-10-05.q73.html

質問: **1**

BOOKSテーブルの説明を調べます。



Name	Null?	Type
TRANSACTION_ID	NOT NULL	VARCHAR2(6)
TRANSACTION_DATE		DATE
AMOUNT		NUMBER(10,2)
CUSTOMER_ID		VARCHAR2(6)

jpnshiken.com ORACLE

テーブルには100行があります。

新しいセッションで発行された次の一連のステートメントを調べます。

書籍の値に挿入（'ADV112'、'トム・ソーヤーの冒険'、NULL、NULL）;セーブポイントa;書籍から削除;セーブポイントへのロールバックa; ROLLBACK;どちらの説明が正しいですか？ （2つ選択してください。）

A. 最初のROLLBACKコマンドは、削除された101行を復元し、挿入された行をコミットします

B. 最初のROLLBACKコマンドは削除された101行を復元し、挿入された行はコミットされたままになります

C. 2番目のROLLBACKコマンドは挿入を取り消します

D. 2番目のROLLBACKコマンドは削除を再生します

E. 2番目のROLLBACKコマンドは何もしません

正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **2**

Oracle Databaseのデータ・ブロック・ストレージについて正しい記述はどれですか?

A. ブロック ヘッダーには、ブロック内のすべての行を指す行ディレクトリが含まれています。

B. データブロックヘッダは固定長です。

C. インデックス ブロックには行データを含めることができます。

D. テーブル ブロックには常に行データが含まれている必要があります。

E. 行データはブロックの最後から格納されます。

正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **3**
UNDOセグメントと、Oracleデータベース・インスタンス内のトランザクションによるUNDOの使用について正しい3つの文はどれですか？ （3つ選択してください。）
A. 元に戻すセグメントには少なくとも3つのエクステントがあります
B. トランザクションが元に戻すセグメントの最後の範囲を埋めると、元に戻すセグメントを拡張できる
C. 元に戻すセグメントはBIGFILE表領域に格納する必要があります
D. 1つのトランザクションで複数の取り消しセグメントを同時に使用できます
E. 元に戻すセグメントはSMALLFILE表領域に格納する必要があります
F. 取り消しセグメントは複数のトランザクションで同時に使用できます
G. トランザクションが元に戻すセグメントの最後の拡張を埋めるとき、元に戻すセグメントは最初の範囲に折り返すことができます
正解: **B,E,F (**コメントを発表する**)**

質問: **4**
NOMOUNT状態のデータベースインスタンスによって開かれるファイルの種類は、次のうちどれですか？(2つ選択)
A. オンラインリドゥログ
B. 初期化パラメータファイル
C. アラートログ
D. コントロールファイル
E. データファイル
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **5**
Oracle Databaseの省スペース機能について正しい2つの文はどれですか？ （2つ選択してください。）
A. UNUSABLEに変更されたインデックスは、そのセグメントを保持します
B. セッションに存在する場合、プライベート一時テーブル（PTT）は常に次のCOMMIT OR ROLLBACKステートメントで削除されます
C. UNUSABLE属性で作成されたインデックスにはセグメントがありません
D. 切り捨てられたテーブルは、常にそのセグメントが削除されます
E. プライベート一時テーブル（PTTS）はメタデータのみをメモリに保存します
正解: **B,C (**コメントを発表する**)**

質問: **6**
Oracle Databaseサーバーによって生成されたトレースファイルについて正しい2つの文はどれですか？ （2つ選択してください。）
A. サーバープロセスで作成できます
B. トレースファイルは高速リカバリ領域（FRA）に書き込まれます
C. バックグラウンドプロセスで記述できます
D. すべてのトレースファイルには、Oracleサポートに連絡する必要があるエラー情報が含まれています

E. トレースファイル名は、連番で連結されたデータベース名に基づいています
正解: **A,C (**コメントを発表する**)**
https://gerardnico.com/db/oracle/trace_file

質問: **7**
表EMPLOYEESには、EMPLOYEE_ID、JOB_ID、およびSALARYを含む列が含まれます。
EMPLOYEE_ID列のみが索引付けされます。
従業員100および200の行が存在します。
この声明を調べてください：

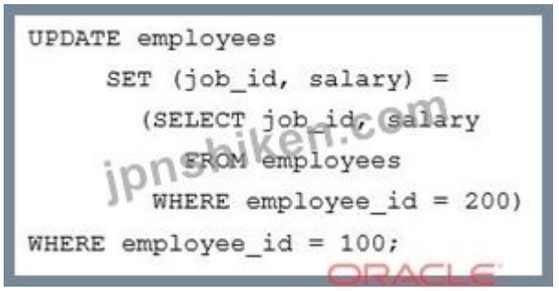

どちらの説明が正しいですか？ 2つ選択してください。）
A. 従業員100と200は、更新コマンドの前と同じ給与を持ちます
B. 従業員100のJOB_IDは、従業員200のJOB_IDと同じ値に設定されます
C. 従業員200の給与は、従業員100の給与と同じ値に設定されます
D. 従業員100の給与は、従業員200の給与と同じ値に設定されます。
E. 従業員100と200は、更新コマンドの前と同じJOB_IDを持ちます。
F. 従業員200のJOB_IDは、従業員100のJOB_IDと同じ値に設定されます
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **8**
正常に実行されるこれらのコマンドを評価します。

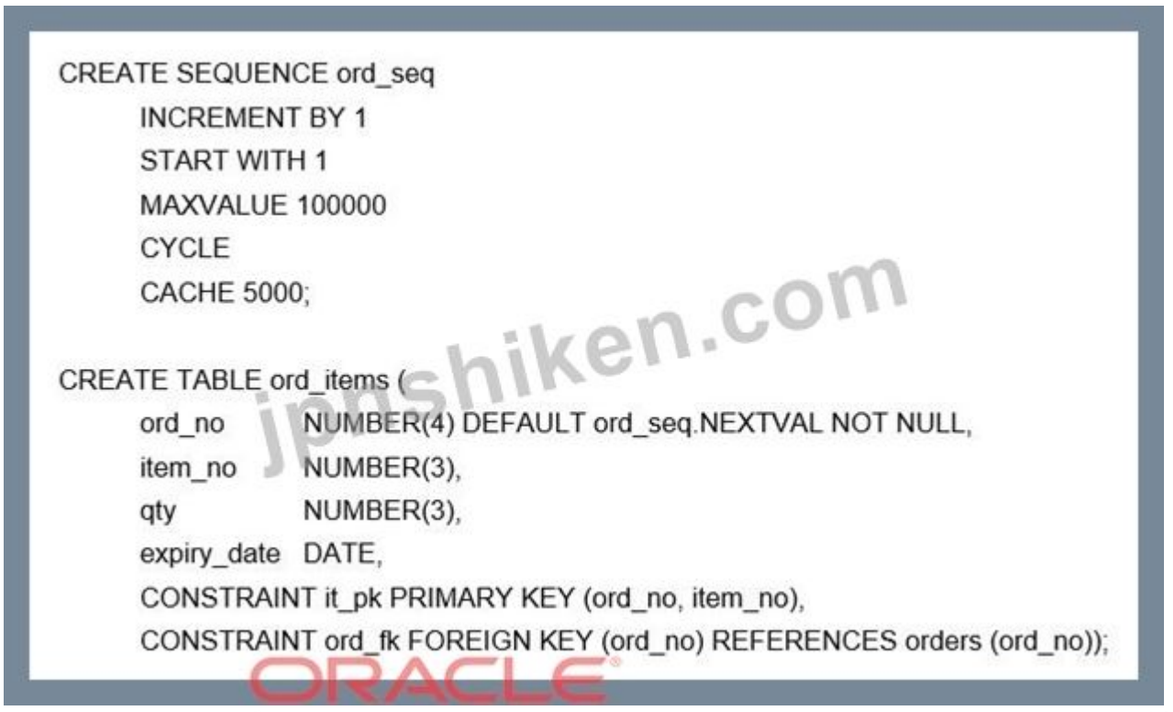

jpnshiken.com

ORD_ITEMSテーブルとORD_SEQシーケンスについて正しい2つのステートメントはどれですか？ 2つ選択してください。）

A. シーケンスORD_SEQは、5000個ごとに1に戻り、20回繰り返すことができます

B. シーケンスORD_SEQは、重複した番号を生成しないことが保証されています

C. テーブルORD_ITEMSに行を挿入するユーザーには、シーケンスORD_SEQへのアクセスが許可されている必要があります。

D. ORD_ITEMSに行が挿入され、ORD_NOに明示的な値が指定されていない場合、列ORD_NOはシーケンスORD_SEQから次の番号を取得します

E. シーケンスORD_SEQがドロップされると、ORD_ITEMSに挿入された行の列ORD_NOのデフォルト値はNULLになります

正解: **B,C** (コメントを発表する)

質問: **9**

店舗テーブルには、行が挿入された日付を含むデータ型 DATE の列 START_DATE があります。START_DATE が過去 25 か月以内の行の詳細のみを表示したいとします。どこの句を使用できますか?

A. WHERE MON'THS_BETWEEN (start_date, SYSDATE) <= 25

B. WHERE MON'THS_BETWEEN (SYSDATE, start_date) <= 25

C. WHERE ADD_MONTHS<start_date, 25) <= SYSDATE

D. WHERE TO_XUMBER(start_date - SYSDATE) <= 25

正解: **A** (コメントを発表する)

質問: **10**

NOMOUNT 状態でデータベース インスタンスを起動します。どの2つのアクションが実行されますか?

A. データベースの整合性をチェックします。

B. コントロールファイルを開きます。
C. SYS はデータベースにアクセスできます。
D. SG1 にメモリが割り当てられます。
E. 必要なすべてのバックグラウンド プロセスが開始されます。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **11**
UNDOとREDOについて正しい説明はどれですか。 2つ選択してください。）
A. UNDOを生成するとREDOが生成されます
B. DMLはOracleデータベースオブジェクトを変更し、UNDOおよびREDOを生成します
C. DMLはOracleデータベースオブジェクトを変更し、UNDOのみを生成します
D. DMLはOracleデータベースオブジェクトを変更し、REDOのみを生成します
E. REDOを生成するとUNDOが生成されます
正解: **A,E (**コメントを発表する**)**

質問: **12**
Oracle データベースでのユーザー認証について正しい説明はどれですか?
A. パスワード ファイル認証は、すべてのタイプのデータベース ユーザーに対してサポートされています。
B. システム権限のある管理ユーザーのパスワード変更を許可するには、REKOTE_LOGIN_PASSMOREFiLE を排他的に設定する必要があります。
C. システム権限のある管理者ユーザーには、パスワード ファイル認証を使用する必要があります。
D. システム権限のある管理者ユーザーには、オペレーティング システム認証を使用できます。
E. システム権限を持つ管理者ユーザーには、パスワード認証を使用する必要があります。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **13**
Oracleデータディクショナリについて正しい3つのステートメントはどれですか？ 3つ選択してください。）
A. データディクショナリは、データベース管理者によって作成および管理されます
B. データディクショナリビューは、ディクショナリベーステーブルとDBA定義テーブルの結合によって作成されます
C. SYSTEMユーザーが所有しています
D. CDB、DBA、ALL、USERなど、同じ名前で異なるプレフィックスを持つビューは、データディクショナリから同じベーステーブルを参照します
E. ベーステーブルは直接クエリできます
F. データベース管理者を含むすべてのユーザーのユーザー名はデータ辞書に保存されます
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **14**
回復のための介入を必要としない障害はどれですか？(3つ選択してください。)
A. メディア障害

B. ステートメントの失敗
C. トランザクション失敗
D. ネットワークインターフェースカード(NIC)の障害
E. ユーザープロセスエラー
正解: **B,C,E (**コメントを発表する**)**

質問: **15**
employees 表の記述を調べます。

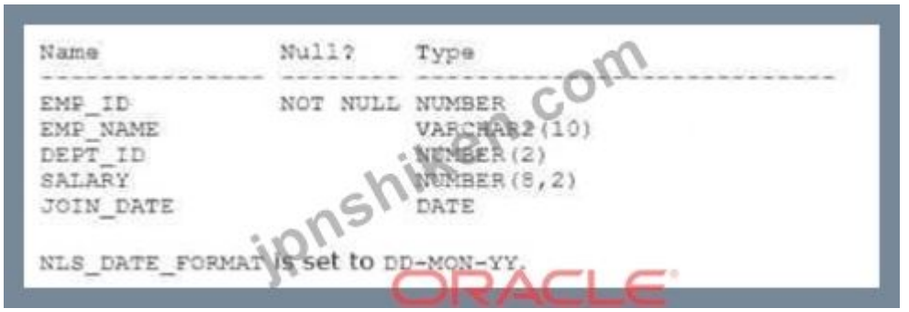

明示的なデータ型変換が必要なクエリはどれですか?
A. SELECT join_date I I ' ' II salary FROM employees;
B. SELECT join_date + '20' FROM employees; SELECT salary * '120.50' FROM employees;
C. SELECT join_date FROM employees WHERE join_date > '10-02-2018';
D. SELECT SUBSTR<join_date, 1, 2) - 10 FROM employees;
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **16**
従来のパスSQLロードについて、正しい記述を2つ選択してください。
A. クラスタ化されたテーブルにデータをロードできません。
B. 処理中のオブジェクトをロックします。
C. 参照整合性制約を強制します。
D. 常にリドゥを生成します。
E. UNDOは生成されません。
正解: **(**正解を表示します**)**

有効的な**1Z0-082-JPN**問題集はJPNTest.com提供され、**1Z0-082-JPN**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**1Z0-082-JPN**試験問題集を提供します。JPNTest.com 1Z0-082-JPN試験問題集はもう更新されました。ここで**1Z0-082-JPN**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、https://www.jpntest.com/shiken/1Z0-082-JPN-mondaishu **165**問、３０%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: **17**

データベース リンクについて正しい説明はどれですか?
A. データベース リンクは、2 つの Oracle データベース間でのみ作成できます。
B. データベースに作成されたデータベース リンクは、そのデータベースのインスタンスからターゲット データベースのインスタンスへの接続を許可しますが、その逆は許可しません。
C. パブリック データベース リンクは、sys だけが作成できます。
D. ローカル データベース インスタンスに接続しているユーザーは、パブリック データベース リンクを使用して、リモート データベース インスタンスの任意のスキーマに接続できます。
E. プライベート データベース リンクの作成では、ローカル データベースとリモート データベースの両方に同じユーザーが存在する必要があります。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **18**
展示物を見て、テーブルの説明を調べてください。
次の SQL ステートメントを実行します。

```
INSERT INTO sales VALUES (
  23, 2300, SYSDATE,
  (SELECT channel_id
     FROM channels
    WHERE channel_desc = 'Direct Sales'),
  12, 1, 500);
```

正しい 3 つのステートメントはどれですか?
A. 顧客は多くの国に存在する可能性があります。
B. sales テーブルには 5 つの外部キーがあります。
C. 製品 23 の販売テーブルに行が既に存在する場合、ステートメントは失敗します。
D. ステートメントは正常に実行され、新しい行が sales テーブルに挿入されます。
E. サブクエリが値句に含まれていない可能性があるため、ステートメントは失敗します。
F. 商品は時期によって単価が異なる場合があります。
正解: **B,D,F (**コメントを発表する**)**

質問: **19**
データセンターでは、すべてのデータベースにOracle Managed Files (OMF)が使用されます。
すべての表領域は小さなファイルの表領域です。
SALES_Q1は、SALESデータベースの永続的なユーザー定義の表領域です。
SALESデータベースにログインしているDBAによって発行されようとしているこのコマンドを調べます。
ALTER TABLESPACE sales_q1 ADD DATAFILE;
コマンドが正常に実行されることを確認するために実行できる2つのアクションはどれですか？ (2つ選択してください。)
A. DB_RECOVERY_FILE_DESTおよびDB_CREATE_FILE_DESTがそれぞれ少なくとも50 Mbの使用可能なスペースで指定されていることを確認します。
B. NEXTを100Mに設定してAUTOEXTEND ON句を追加します。
C. DB_RECOVERY_FILE_DESTおよびDB_CREATE_FILE_DESTがそれぞれ、少なくとも50 Mbの使用可能なスペースがある場所を指定していることを確認します。

D. DB_CREATE_FILE_DESTが少なくとも100 Mbの使用可能なスペースがある場所を指定していることを確認します。
E. コマンドのDATAFILE句でパスを指定し、少なくとも100Mの空きスペースがある場所を指定します。
正解: **B,E (**コメントを発表する**)**

質問: **20**
データベースは、一時的な取り消しを有効にして自動取り消し管理を使用するように構成されています。
一時テーブルでUPDATEが実行されます。
UNDOはどこに保存されますか？
A. 元に戻すテーブルスペース
B. SYSAUXテーブルスペース
C. SGA内
D. PGA内
E. 一時表領域内
正解: **A (**コメントを発表する**)**
https://docs.oracle.com/database/121/ADMIN/undo.htm#ADMIN11478 (16.7)

質問: **21**
TABLEオプションが指定されていない場合、従来のパスSQL * Loaderが使用するファイルはどれですか。 3つ選択してください。）
A. ダンプファイル
B. パスワードファイル
C. 入力ファイル
D. 制御ファイル
E. 不良ファイル
正解: **C,D,E (**コメントを発表する**)**

質問: **22**
Oracle Databaseのセグメント ·タイプについて正しい説明はどれですか?
A. UNDO セグメントは UNDO テーブルスペースにのみ格納されます。
B. クラスタ セグメントには、複数のテーブルからのデータが含まれる場合があります。
C. 一時セグメントは一時表領域にのみ格納されます。
D. インデックス セグメントには常に 2 つ以上のエクステントがあります。
E. テーブル セグメントには常に 2 つ以上のエクステントがあります。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **23**
複合クエリで使用されるINTERSECT演算子について正しいステートメントはどれですか？
A. 選択した列のNULLを処理します
B. INTERSECTは、UNIONまたはUNION ALLよりも優先順位が低い

C. NULLを無視します
D. 同じSQLステートメントで複数のINTERSECT演算子を使用することはできません
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **24**
CUSTOMERSテーブルの説明を確認してください。

Name	Null?	Type
CUST_ID	NOT NULL	VARCHAR2(6)
FIRST_NAME		VARCHAR2(50)
LAST_NAME	NOT NULL	VARCHAR2(50)
ADDRESS		VARCHAR2(50)
CITY		VARCHAR2(25)

jpnshiken.com
ORACLE

文字 D」で始まり、その後に少なくとも2文字が続く都市に居住するすべての顧客の詳細を表示したい。
どのクエリを使用できますか？
A. SELECT * FROM customers WHERE city = `D_%';
B. SELECT * FROM customers WHERE city LIKE `D_';
C. SELECT * FROM customers WHERE city LIKE `D_%';
D. SELECT * FROM customers WHERE city = `%D_';
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **25**
既存のデータベースに対してDBCAを使用して実行できるアクションはどれですか?
A. 非標準ブロック サイズのテーブルスペースを作成します。
B. サーバー モードを専用から共有に、またはその逆に変更します。
C. 文字セットを変更します。
D. 追加のリスナーを作成します。
E. データベースの複製に使用できるテンプレートを作成します。
正解: **B,C (**コメントを発表する**)**

質問: **26**
EMPLOYEESテーブルには、データ型がNUMBERのEMP_ID列と、データ型がDATEのHIRE_DATE列が含まれています。
採用から6ヶ月が経過した後の最初の月曜日の日付を表示したい。
セッションではNLS_TERRITORYパラメータがAMERICAに設定されているため、日曜日が週の最初の日となります。
どのクエリを使用できますか？
A. SELECT emp_id, NEXT_DAY(ADD_MONTHS(hire_date, 6), `MONDAY') FROM employees;
B. SELECT emp_id, ADD_MONTHS(hire_date, 6), NEXT_DAY(`MONDAY') FROM employees;

C. SELECT emp_id, NEXT_DAY(MONTHS_BETWEEN(hire_date, SYSDATE), 6) FROM
従業員;
D. SELECT emp_id, NEXT_DAY(ADD_MONTHS(hire_date, 6), 1) FROM employees;
正解**: (**正解を表示します**)**

質問**: 27**
Oracle Optimizerについて正しい記述を3つ選びなさい。
A. 以前の実行で最適ではないプランが検出された後、実行プランを再最適化できます。
B. データディクショナリ内の古いオブジェクト統計を更新します。
C. 特定の SQL ステートメントに固有の SQL プラン ディレクティブのみを生成します。
D. SELECT文のみを最適化できます。
E. 関連するスキーマオブジェクト、システムおよびセッションパラメータ、データディクショナリに含まれる情報に基づいて、SQLステートメントの実行プランを生成します。
F. 最適なテーブル結合の順序と方法を決定します。
正解**: (**正解を表示します**)**

質問**: 28**
完全回復について正しい記述はどれですか？(2つ選択してください。)
A. この操作を実行するには、データベースで FLASHBACK が有効になっている必要があります。
B. データベースの一部として復元するには、RMANバックアップセットのみを使用できます。
C. 増分バックアップを使用すると、実行中にデータベースをロールフォワードできます。
D. コミットされていないトランザクションは、完了後にロールバックされます。
E. データベースがMOUNT状態の場合のみ可能です
正解**: A,E (**コメントを発表する**)**

質問**: 29**
セッション内で実行されるたびに、2つの列名とWHERE条件の入力を求めるクエリを作成したいが、テーブル名の入力は初回実行時のみにしたい。
クエリで使用される変数は、セッション内で未定義になることはありません。
どのクエリを使用できますか？
A. SELECT `&&col1', `&&col2'
FROM &table
WHERE `&&condition' = `&cond';
B. SELECT &&col1, &&col2
FROM &table
WHERE &&condition;
C. SELECT &col1, &col2
FROM "&table"
WHERE &condition;
D. SELECT &col1, &col2

FROM &&table
WHERE &condition;
E. SELECT &&col1, &&col2
FROM &table
WHERE &&condition = &&cond;
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **30**
ジョブを実行するには、スクリプトabc.sqlを実行する必要があります。
このデータベースで定義されているデータベースユーザーHRは、次のコマンドを実行します。
$ sqlplus hr / hr @ orcl @ abc.sql
実行するとどうなりますか？
A. スクリプトは絶対パス名を参照する必要があるため、コマンドは失敗します
B. @が2回使用されているため、コマンドは失敗し、エラーが報告されます
C. コマンドは成功し、HRはorclおよびabc.sqlデータベースに接続されます
D. コマンドは成功し、HRはorclデータベースインスタンスに接続され、abc.sqlスクリプトが実行されます
正解: **D (**コメントを発表する**)**

質問: **31**
CUSTOMERSテーブルの説明を調べます。

Name	Null?	Type
CUST_ID	NOT NULL	NUMBER
CUST_FIRST_NAME	NOT NULL	VARCHAR2(20)
CUST_LAST_NAME	NOT NULL	VARCHAR2(30)
CUST_INCOME_LEVEL		VARCHAR2(30)
CUST_CREDIT_LIMIT		NUMBER

ORACLE
jpnshiken.com

収入レベルに値がある顧客の場合、名と支払い金額を与信限度の5%として表示します。期日がnullの顧客は表示しないでください。
どのクエリを使用する必要がありますか？
A. SELECT cust_first_name、cust_credit_limit * .05 AS DUE_AMOUNT FROM Customers WHERE cust_income_level IS NOT NULL AND NOT_amount IS NOT NULL;
B. SELECT cust_first_name、cust_credit_limit * .05 AS DUE_AMOUNT FROM Customers WHERE cust_income_level IS NOT NULL AND NOT cust_credit_limit IS NOT NULL;
C. SELECT cust_first_name、cust_credit_limit * .05 AS DUE_AMOUNT FROM Customers WHERE cust_income_level ！= NULL AND cust_credit_level ！= NULL;
D. SELECT cust_first_name、cust_credit_limit * .05 AS DUE_AMOUNT FROM Customers WHERE cust_income_level <> NULL AND due_amount <> NULL;
E. SELECT cust_first_name、cust_credit_limit * .05 AS DUE_AMOUNT FROM Customers WHERE cust_income_level ！= NULL AND due_amount ！= NULL;

正解: **B** (コメントを発表する)

有効的な**1Z0-082-JPN**問題集はJPNTest.com提供され、**1Z0-082-JPN**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**1Z0-082-JPN**試験問題集を提供します。JPNTest.com 1Z0-082-JPN試験問題集はもう更新されました。ここで**1Z0-082-JPN**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、https://www.jpntest.com/shiken/1Z0-082-JPN-mondaishu　**165**問、３０%ディスカウント、特別な割引コード:**JPNshiken**」

質問: **32**
SELECT cust_id, cust_last_name "Last Name"
FROM customers
WHERE country_id = 10
UNION
SELECT cust_id CUST_NO, cust_last_name
FROM customers
WHERE country_id = 30
Identify three ORDER BY clauses, any one of which can complete the query successfully.
A. ORDER BY 2, cust_id
B. ORDER BY "CUST_NO"
C. ORDER BY CUST_NO
D. ORDER BY 2, 1
E. ORDER BY "Last Name"
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **33**
論理データベース構造と物理データベース構造に関して、正しい記述を3つ選びなさい。(3つ選択してください。)
A. セグメントの範囲は常に同じデータファイル内に存在する必要があります
B. セグメントのブロックは異なるサイズにすることができます
C. セグメントは複数のテーブルスペースにまたがることができます
D. すべての表領域には、1 つ以上のデータ ファイルが存在する可能性があります。
E. セグメントは1つの範囲しか持たない可能性がある。
F. スモールファイル表領域はビッグファイル表領域よりも大きい場合があります
G. 一部のテーブルスペースでは、セグメントが複数のデータファイルにまたがる場合があります。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **34**
Oracleデータベースのタイムゾーン、日付データ型、およびタイムスタンプデータ型について正しい3つのステートメントはどれですか？　3つ選択してください。）

A. SESSIONTIMEZONE関数は、協定世界時 (UTC)からのオフセットを返すことができます
B. TIMESTAMPデータ型の列には、年、月、日に関する情報が含まれます
C. DBTIMEZONE関数は、協定世界時 (UTC)からのオフセットを返すことができます
D. TIMESTAMP WITH LOCAL TIMEZONEデータ型の列は、行を挿入したセッションのタイムゾーンを使用してデータベースに格納されます
E. CURRENT_TIMESTAMP関数は、タイムゾーン情報なしでデータを返します
正解: **A,C,E (**コメントを発表する**)**

質問: **35**
次のコマンドを調べます。
SQL> ALTER TABLE ORDERS SHRINK SPACE COMPACT
正しい2つのステートメントはどれですか?
A. 依存インデックスは UNUSABLE になります。
B. 注文の最高水準点 (HWM) が調整されます。
C. 縮小操作により、行は注文セグメントの先頭から空のスペースに移動されます。
D. 縮小の実行中は、ORDERS でクエリと DML ステートメントを使用できます。
E. 縮小の実行中は、ORDERS でクエリのみが許可されます。
F. 縮小操作により、行は注文セグメントの末尾に向かって空のスペースに移動されます。
正解: **C,D (**コメントを発表する**)**

質問: **36**
次のコマンドを調べます。

```
ALTER DATABASE
      MOVE DATAFILE '/u01/sales01.dbf'
           TO       '/u02/sales02.dbf';
```

正しい2つのステートメントはどれですか?
A. このコマンドの実行中に、このデータ ファイルに 1 つ以上のエクステントを持つテーブルに対して DML を実行できます。
B. SALES01.DBF で圧縮されたオブジェクトは、移動後に SALES02.DBF で解凍されます。
C. Oracle Managed Files (OMF)が使用されている場合でも、新しいファイル名を含む "to"句を指定する必要があります。
D. このデータ ファイル内の 1 つ以上のエクステントを持つテーブルは、このコマンドの実行中にクエリを実行できます。
E. デフォルトでは、/u02 にある SALES02.DBF.dbf という名前の既存のファイルを上書きします。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **37**
SQL*Plus の使用について正しい文を 3 つ選択してください。
A. Oracle Technology Network (OTN)からダウンロードする必要があります。
B. Recovery Manager (RMAN) コマンドを実行できます。

C. SQL ステートメントとは別の独自のコマンドがあります。
D. SQL プロンプトで入力されたスクリプトを実行できます。
E. シェル スクリプトによって渡されたスクリプトを実行できます。
F. コマンドラインとグラフィカル ユーザー インターフェイス (GUI) の両方を備えています。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **38**
SALES1テーブルの説明を調べます。

Name	Null	Type
SALES_ID	NOT NULL	NUMBER
STORE_ID	NOT NULL	NUMBER
ITEMS_ID		NUMBER
QUANTITY		NUMBER
SALES_DATE		DATE

SALES2は、SALES1と同じ説明を持つテーブルです。
一部の販売データは両方のテーブルで複製されます。
SALES2テーブルには存在しないSALES1テーブルの行を表示します。
どの集合演算子が必要な出力を生成しますか？
A. UNION ALL
B. UNION
C. MINUS
D. INTERSECT
E. SUBTRACT
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **39**
主キー制約と外部キー制約、およびそれらがテーブルデータに及ぼす影響に関して正しいものはどれですか？ 4つ選択してください。）
A. 外部キーを持つ子行は、親行が削除されるときに子テーブルから自動的に削除される可能性があります
B. 外部キー列と親テーブルの主キー列は同じ名前でなければなりません
C. 列およびテーブルレベルで定義できるのは主キーのみです
D. 外部キーを持つ子行が、親行が削除されたときに子テーブルに残る可能性があります
E. テーブルに含めることができる主キーと外部キーは1つだけです
F. テーブルは1つの主キーのみを持つことができますが、複数の外部キーを持つことができます
G. 主キーと外部キーの制約は、列とテーブルの両方のレベルで定義できます
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **40**

展示を表示して、COSTSおよびPROMOTIONSテーブルの構造を調べます。

プロモーション期間中に、プロモーションコストが最高コストのPROD_IDより小さいPROD_IDSを表示します。

このSQLステートメントを調べます。

```
SELECT prod_id
  FROM costs
WHERE promo_id IN
      (SELECT promo_id
        FROM promotions
      WHERE promo_cost < ALL
           (SELECT MAX(promo_cost)
             FROM promotions
           GROUP BY (promo_end_date - promo_begin_date)));
```

図1

Table COSTS		
Name	Null?	Type
PROD_ID	NOT NULL	NUMBER
TIME_ID	NOT NULL	DATE
PROMO_ID	NOT NULL	NUMBER
CHANNEL_ID	NOT NULL	NUMBER
UNIT_COST	NOT NULL	NUMBER(10,2)
UNIT_PRICE	NOT NULL	NUMBER(10,2)

図表2。

Table PROMOTIONS		
Name	Null?	Type
PROMO_ID	NOT NULL	NUMBER(6)
PROMO_NAME	NOT NULL	VARCHAR2(30)
PROMO_SUBCATEGORY	NOT NULL	VARCHAR2(30)
PROMO_SUBCATEGORY_ID	NOT NULL	NUMBER
PROMO_CATEGORY	NOT NULL	VARCHAR2(30)
PROMO_CATEGORY_ID	NOT NULL	NUMBER
PROMO_COST	NOT NULL	NUMBER(10,2)
PROMO_BEGIN_DATE	NOT NULL	DATE
PROMO_END_DATE	NOT NULL	DATE

結果はどうなりますか？

A. 正常に実行され、必要な結果が得られます

B. 正常に実行されますが、必要な結果が得られません

C. GROUP BY句が無効なため、エラーが発生します
D. ALLキーワードが無効であるため、エラーが発生します
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **41**
2019年1月1日から今日までの日数を計算する必要があります。
日付はデフォルトでDD-MON-RR形式で保存されます。
必要な出力が得られるクエリはどれですか？(2つ選択してください。)
A. SELECT ROUND(SYSDATE ?'01-JAN-2019') FROM DUAL;
B. SELECT SYSDATE ?TO_DATE('01-JANUARY-2019') FROM DUAL;
C. SELECT TO_CHAR(SYSDATE, `DD-MON-YYYY') ?'01-JAN-2019' FROM DUAL;
D. SELECT ROUND(SYSDATE ?TO_DATE(`01/JANUARY/2019')) FROM DUAL;
E. SELECT TO_DATE(SYSDATE, `DD/MONTH/YYYY') ?`01/JANUARY/2019' FROM DUAL;
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **42**
単一行関数について正しい3つのステートメントはどれですか？ （3つ選択してください。）
A. SELECTステートメントのWHERE句でのみ使用できます
B. 引数には、列名、変数、リテラル、または式を指定できます
C. 返されるデータ型は、引数のデータ型と異なる場合があります
D. 任意のレベルにネストできます
E. 引数を1つだけ受け入れることができます
F. テーブルごとに単一の結果行を返します
正解: **(**正解を表示します**)**
https://www.folkstalk.com/2012/01/oracle-single-row-functions-examples.html

質問: **43**
いずれかのデータベースで、ユーザーHRのパスワードはHRMGRです。
次のステートメントを使用して、リスナーがポート1531でリッスンするデータベースインスタンスに接続します。
CONNECT HR / HRMGR @ orcl
ネームサーバーは使用されません。
ORCLについて正しい記述はどれですか？
A. クライアントのtnsnames.oraファイル内の有効な接続記述子に解決する必要があります
B. HRが接続したいインスタンスのデータベースの名前でなければなりません
C. インスタンスHRが接続するデータベースを実行しているサーバーの名前である必要があります
D. サーバーのtnsnames.oraファイル内の有効な接続記述子に解決する必要があります
E. クライアント側のSERVICE_NAMESパラメーターの値である必要があります
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **44**

Oracle Databaseのセグメントのタイプはどれですか？ （3つ選択してください。）
A. 元に戻す
B. インデックス
C. ストアドプロシージャ
D. シーケンス
E. テーブル
F. クラスター
正解: **(**正解を表示します**)**
http://www.adp-gmbh.ch/ora/concepts/segments.html

質問: **45**
いずれかのデータベースで、ユーザーHRを作成し、次のコマンドを実行します。
管理者オプションを使用して、セッション作成を1時間に付与します。
HRが実行できる3つのアクションはどれですか？ （3つ選択してください。）
A. 他のユーザーからCREATE SESSION特権を取り消します
B. ユーザーHRからCREATE SESSION特権を取り消します
C. データベースインスタンスにログインします
D. ADMIN OPTIONを使用してCREATE SESSION特権を他のユーザーに付与します
E. HRスキーマでDDLステートメントを実行します
F. HRスキーマでDMLステートメントを実行します
正解: **(**正解を表示します**)**
https://docs.oracle.com/cd/B28359_01/network.111/b28531/authorization.htm#DBSEG224

質問: **46**
データベースインスタンスはPFILEで開始されます。
これらのパラメーターを調べます。

NAME	TYPE	VALUE
memory_max_target	big integer	0
memory_target	big integer	0
sga_max_size	big integer	2G
sga_target	big integer	2G

jpnshiken.com
ORACLE

バッファキャッシュのサイズを増やしたい場合。
バッファキャッシュのサイズを増やすために、空きメモリが利用可能です。
次のコマンドを実行します。
SQL> ALTER SYSTEM SET DB_CACHE_SIZE = 1024M;
結果は何ですか？
A. 値はPFILEでのみ変更され、次のインスタンスの起動時に有効になります
B. 現在のインスタンスおよびPFILEの値が変更されます

C. SCOPE句がないため失敗します
D. 変更は現在のインスタンスに適用されますが、インスタンスの再起動後は保持されません
正解: **D** (コメントを発表する)
https://docs.oracle.com/database/121/SQLRF/statements_2017.htm#SQLRF00902

有効的な**1Z0-082-JPN**問題集はJPNTest.com提供され、**1Z0-082-JPN**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**1Z0-082-JPN**試験問題集を提供します。JPNTest.com 1Z0-082-JPN試験問題集はもう更新されました。ここで**1Z0-082-JPN**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、https://www.jpntest.com/shiken/1Z0-082-JPN-mondaishu　**165**問、３０%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: **47**
このコマンドを実行します：

```
CREATE BIGFILE TABLESPACE big_tbs
       DATAFILE '/u01/oracle/data/big_f1.dbf'
       SIZE 20G;
```

ファイルシステム/ u01に十分なストレージがあります。
BIG_TBSテーブルスペースについて正しい2つのステートメントはどれですか？　(2つ選択してください。)
A. 常に32Kブロックサイズになります
B. デフォルトでは、ディクショナリ管理の表領域になります
C. 最大のSMALLFILEテーブルスペースよりも大きくなければなりません
D. 追加のデータファイルは追加できません
E. データファイルに対してAUTOEXTENDが可能です
正解: (正解を表示します)

質問: **48**
データベースの1つで、ユーザーKINGは次のとおりです。
1. DBAユーザーではない
2.オペレーティングシステム（OS）ユーザー
このコマンドとその出力を調べます。

```
SHOW PARAMETER OS_AUTHENT_PREFIX
NAME                 TYPE                 VALUE
-------------------  -------------------  -------------------
os_authen_prefix     string
```

データベースインスタンスに接続するときにOSによってKINGが認証されるようにするには、何をする必要がありますか？
A. REMOTE_LOGIN_PASSWORDFILEの設定を解除します
B. DBAにKINGを付与

C. ユーザーKINGが外部で識別されるように変更します
D. OS_AUTHENT_PREFIXをOPS $に設定します
E. OS管理者にOSDBAグループにKINGを追加してもらいます
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **49**
UNIONなどのSET演算子を含むSQLステートメントで使用する場合、ORDER BY句について正しい2つのステートメントはどれですか？ （2つ選択してください。）
A. 複合クエリの各SELECTステートメントには、独自のORDER BY句を含めることができます
B. UNION演算子を使用した複合クエリの最初のSELECTの最初の列は、ORDER BY句がない場合にデフォルトで出力をソートするために使用されます
C. 複合クエリの最初のSELECTステートメントの列名のみが認識されます
D. 複合クエリの各SELECTステートメントには、独自のORDER BY句が必要です。
E. ORDER BY句で列の位置を使用する必要があります
正解: **A,C (**コメントを発表する**)**

質問: **50**
Oracle 18c以降のリリースの外部テーブルについて正しい3つのステートメントはどれですか？ （3つ選択してください。）
A. ORACLE_LOADERアクセスドライバーを使用して、データベースから外部テーブルにデータをアンロードできます。
B. ORACLE_DATAPUMPアクセスドライバーを使用して、外部テーブルからデータベースにデータをロードできます。
C. パーティション化できません
D. UPDATEはサポートしますが、INSERTとDELETEはサポートしません
E. 外部テーブルファイルは、別のデータベースの他の外部テーブルに使用できます。
F. ORACLE_DATAPUMPアクセスドライバを使用して、データベースから外部テーブルにデータをアンロードできます。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **51**
Oracleのシノニムについて正しい文はどれですか?
A. すべてのプライベート シノニム名は、データベース内で一意である必要があります。
B. すべてのユーザーが PUBLIC シノニムを作成できます。
C. シノニムはシノニムを持つことができます。
D. パッケージ内のオブジェクトにシノニムを作成できます。
E. シノニムにはオブジェクト番号があります。
正解: **C,E (**コメントを発表する**)**

質問: **52**

ディクショナリ表領域とローカル管理表領域の両方で動作する3つのOracleデータベース領域管理機能はどれですか？ （3つ選択してください。）
A. オンライン表セグメントの縮小
B. 自動ワークロードリポジトリ（AWR）の履歴データに基づくキャパシティプランニングの成長レポート
C. Oracle Managed Files（OMF）
D. オンラインインデックスセグメントの縮小
E. 自動データファイル拡張子（AUTOEXTEND）
正解: **B,C,E** (コメントを発表する)

質問: **53**
Oracle Databaseの表データ記憶域について正しい3つの文はどれですか？ （3つ選択してください。）
A. データブロックヘッダーには独自のデータブロックアドレス（DBA）が含まれます
B. 同じ行からの複数の行断片を同じブロックに保存できます
C. 同じ行からの複数の行断片は、異なるデータベースブロックに格納される場合があります
D. データブロックの空き領域は、ブロックの中央で常に連続しています
E. インデックスブロックの空き領域は、ブロックの中央で常に連続しています
F. テーブル行の断片は、複数のデータベースブロックにチェーンできます。
正解: (正解を表示します)

質問: **54**
DUALテーブルについて正しい2つのステートメントはどれですか？ （2つ選択してください。）
A. SYSユーザーのみがアクセスできます
B. VARCHAR2データ型の単一行と単一列で構成されます
C. 複数の行を表示できますが、単一の列のみ表示できます
D. 定数または擬似列のみを表示するために使用できます
E. 任意のスキーマでSELECT特権を持つ任意のユーザーがアクセスできます
F. 複数の行と列を表示できます
正解: (正解を表示します)
https://en.wikipedia.org/wiki/DUAL_table

質問: **55**
Oracleの結合とANSIの結合構文について正しい3つのステートメントはどれですか？ （3つ選択してください。）
A. Oracle結合構文は、2つのテーブルのデカルト積の作成をサポートします
B. Oracle結合構文は自然結合をサポートします
C. Oracle結合構文は、右外部結合のみをサポートします
D. Oracleの結合構文は、SQL :1999準拠のANSI結合構文よりもパフォーマンスが劣ります
E. SQL :1999準拠のANSI結合構文は、2つのテーブルのデカルト積の作成をサポートします
F. SQL :1999準拠のANSI結合構文は自然結合をサポートします
G. Oracleの結合構文のパフォーマンスは、SQL :1999準拠のANSI結合構文よりも優れています。
正解: **B,E,F** (コメントを発表する)

質問: **56**
スモールファイル表領域について、正しい記述はどれですか？
A. セグメントは複数のデータファイルにまたがることができます。
B. セグメントは複数のテーブルスペースにまたがることができます。
C. 範囲位置メタデータは、デフォルトではデータ辞書に格納されます。
D. データファイルの数は、ストレージアレイのサイズによってのみ制限されます。
E. 論理ボリュームマネージャがストライピングをサポートしている場合にのみ、最大ファイルサイズを無制限に設定できます。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **57**
新しいファイル システムに非標準ブロック サイズのテーブルスペースを作成し、次のコマンドを使用する予定である必要があります。

```
CREATE TABLESPACE na_tbs
       DATAFILE '/u02/oracle/data/natbs_f01.dbf'
       SIZE 100G
       BLOCKSIZE 32K;
```

標準ブロック サイズは 8k ですが、その他の非標準ブロック サイズも使用されます。このコマンドが成功するための要件はどれですか?
A. db_32r_cache_si2e は db_ca=he_size 未満でなければなりません。
B. d3_32k_cache_size は、db_cache_size より大きい値に設定する必要があります。
C. db_32k_cache_size は、SGA に収まる値に設定する必要があります。
D. db_cache_s:ze は、db_32k_cache_size より小さいサイズに設定する必要があります。
E. オペレーティング システムは 32k ブロック サイズを使用する必要があります。
F. /u02 ファイル システムには、データファイル用に少なくとも 100g のスペースが必要です。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **58**
顧客テーブルの説明を確認してください。

```
Name                          Null?     Type
----------------------------- --------  ----------------------
CUST_ID                       NOT NULL  VARCHAR2(2)
CUST_LAST_NAME                          VARCHAR2(30)
CITY                                    VARCHAR2(10)
CUST_CREDIT_LIMIT                       NUMBER(6,2)
```

ORACLE ippshiken.com

姓が小文字または大文字でAまたはBで始まり、かつ信用限度額が1000未満のすべての顧客の姓と信用限度額を表示する必要があります。
この部分的なクエリを調べてみましょう。
顧客から顧客名と信用限度額を選択します。
どの2つの条件が、必要な結果をもたらすか？

A.

```
WHERE (INITCAP(cust_last_name) LIKE 'A%' OR INITCAP(cust_last_name) LIKE 'B%')
  AND cust_credit_limit < 1000;
```

B.

```
WHERE (UPPER(cust_last_name) LIKE INITCAP('A') OR UPPER(cust_last_name) LIKE INITCAP('B'))
  AND ROUND(cust_credit_limit) < ROUND(1000);
```

C.

```
WHERE UPPER(cust_last_name) IN ('A%', 'B%')
  AND cust_credit_limit < 1000;
```

D.

```
WHERE (UPPER(cust_last_name) LIKE 'A%' OR UPPER(cust_last_name) LIKE 'B%')
  AND ROUND(cust_credit_limit) < 1000;
```

E.

```
WHERE UPPER(cust_last_name) BETWEEN UPPER('A%' AND 'B%')
  AND ROUND(cust_credit_limit) < 1000;
```

正解: **A,C** (コメントを発表する)

質問: **59**

ORCLデータベースでは、UNDOTBS1は次のプロパティを持つアクティブなUNDO表領域です。

1. 100 MBのサイズ
2. AUTOEXTENDはオフです
3. UNDO_RETENTIONは15分に設定されます
4.保持保証があります

UNDOTBS1は、データベースが開いてから10分後にコミットされていないundoでいっぱいになります。

トランザクションによって次の更新が試行されるとどうなりますか？

A. 成功し、生成された取り消しがSYSTEMに保存されます。

B. 成功し、UNDOTBS1の最も最近読み取られた取り消しブロックが、生成された取り消しによって上書きされます。

C. 成功し、UNDOTBS1の最も最近書き込まれた取り消しブロックは、生成された取り消しによって上書きされます。

D. 失敗し、エラーメッセージ「ORA-30036 :UNDOテーブルスペース 'UNDOTBS1'でセグメントを8だけ拡張できません」を返します。

E. 成功し、生成された取り消しがSYSAUXに保存されます。

正解: (正解を表示します)

質問: **60**

データベース インスタンスと Real Application Clusters (RAC) について正しい説明はどれですか?

A. RAC データベースには 3 つ以上のインスタンスが必要です。

B. RAC データベースには 2 つ以上のインスタンスが必要です。

C. RAC データベースは、別のサーバー上にインスタンスを持つことができます。

D. 2 つの RAC データベースでインスタンスを共有できます。

E. RAC データベースは 1 つのインスタンスを持つことができます。

正解: (正解を表示します)

質問: **61**

データベースインスタンスが正常にシャットダウンされ、NOMOUNT状態で起動されました。次に、次のコマンドを実行します。
ALTER DATABASE MOUNT;
実行される2つのアクションはどれですか？ (2つ選択してください。)
A. Oracleバックグラウンドプロセスが開始されます
B. アラートログは実行の詳細を記録します
C. 制御ファイルが読み取られます
D. オンラインREDOログが開きます
E. 初期化パラメーターファイルが読み取られます
F. オンラインデータファイルが開きます
正解: **(**正解を表示します**)**

有効的な**1Z0-082-JPN**問題集はJPNTest.com提供され、**1Z0-082-JPN**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**1Z0-082-JPN**試験問題集を提供します。JPNTest.com 1Z0-082-JPN試験問題集はもう更新されました。ここで**1Z0-082-JPN**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、https://www.jpntest.com/shiken/1Z0-082-JPN-mondaishu **165**問、３０%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: **62**
SET VERIFY ONコマンドについて正しい2つのステートメントはどれですか？ (2つ選択してください。)
A. SQL DeveloperおよびSQL * Plusで使用できます
B. クエリのWHERE句でのみ使用される変数の値を表示します
C. DEFINEコマンドによって作成された変数の値を表示します
D. &&で始まる変数の値を表示します
E. SQL * Plusでのみ使用できます
正解: **C,E (**コメントを発表する**)**

質問: **63**
プロモーション テーブルでは、PROMO_BEGIN_DATE 列のデータ型は日付であり、デフォルトの日付形式は DD-MON-RR です。
h クエリに含まれる PROMO_BEGIN_DATE を使用した式について、2 つのステートメントが true ですか?
A. TO_date(PROMO_ BEGIN_DATE * 5| は日付を返します。
B. PROMO_ BEGIN_DATE - sysdate は数値を返します。
C. PROMO_ BEGIN_DATE - 5 は日付を返します。
D. PROMO_ BEGIN_DATE - sysdate はエラーを返します。
E. to_numberipromo_begin_date) - s は数値を返します。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **64**
回復のための介入を必要としない障害はどれですか？(3つ選択してください。)
A. ユーザープロセスエラー
B. メディア障害
C. ネットワークインターフェースカード(NIC)の障害
D. トランザクション失敗
E. ステートメントの失敗
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **65**
すべてのライブデータベースに最小特権の原則を適用します。
要件の1つは、特権分析を使用してそれらを持っているすべてのユーザーから不要な特権を取り消すことです。
DBMS_PRIVILEGE_CAPTUREパッケージを使用して実行できる分析の3つのタイプはどれですか？ (3つ選択してください。)
A. データベース内の管理ユーザーを含むすべてのユーザーが使用するすべての特権の分析
B. データベース内の管理ユーザーを除くすべてのユーザーが使用するすべての権限の分析
C. ユーザーが使用しなかった独自のスキーマオブジェクトに対して持っている特権の分析
D. ユーザーが使用したスキーマオブジェクトに対してユーザーが持っている特権の分析
E. 役割に直接付与された特権の分析は、その役割が付与されたユーザーによって使用されます
F. ロールに間接的に付与された特権の分析。その後、そのロールが付与されたユーザーが使用します。
正解: **(**正解を表示します**)**
https://docs.oracle.com/database/121/ARPLS/d_priv_prof.htm#ARPLS74328

質問: **66**
接続情報の解決に使用されるOracleデータベースでサポートされているネーミング・メソッドとその機能について正しいものはどれですか?
A. ディレクトリ ネーミングでは、クライアント側で TNS_ADMIN 環境変数を設定する必要があります。
B. ローカル ネーミングでは、クライアント側で TNS_ADMIN 環境変数を設定する必要があります。
C. 接続時フェイルオーバーが必要な場合は、ローカル ネーミングを使用できます。
D. Easy Connect は、TCP/IP および SSL をサポートします。
E. クライアント側のネットワーク管理者が構成されていない場合でも、クライアントは Oracle データベース インスタンスに接続できます。
F. 接続時フェイルオーバーが必要な場合は、ディレクトリ ネーミングを使用できます。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **67**
Enterprise Manager Database Expressについて正しい2つの文はどれですか？ (2つ選択してください。)
A. データベースが開いているときのみ利用可能
B. データベースの回復に使用できます
C. 異なるホスト上のデータベースのDatabase Express構成に同じポート番号を使用できます

D. データベースをARCHIVELOGMODEに切り替えるために使用できます
E. 同じホスト上の複数のデータベースの複数のDatabase Express構成に同じポート番号を使用できます
正解: **(**正解を表示します**)**
https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/19/admqs/getting-started-with- database-administration.html#GUID-EB851101-07BE-4038-BB9D-06E01CC7F5D5

質問: **68**
共有サーバー構成でディスパッチャによって実行される3つの機能はどれですか？ 3つ選択してください。）
A. すべての接続でリクエスターに共有サーバーセッションの応答をブロードキャストします
B. 共有サーバー接続を使用するプロセスからのインバウンド要求の受信
C. 共通のアウトバウンド応答キューでアウトバウンド共有サーバーの応答を確認します
D. 各接続入力要求を適切な共有サーバー入力キューに送信します
E. すべての共有サーバー接続からの共通リクエストキューへのインバウンドリクエストの書き込み
F. 共有サーバーセッションの応答を適切な接続のリクエスターに送り返す
正解: **B,D,E (**コメントを発表する**)**

質問: **69**
Oracleプロファイルを使用して構成できるアカウント管理機能はどれですか？ 4つ選択してください。）
A. アカウントがロックされるまでに非アクティブになる日数
B. パスワードを再利用できるようになるまでの一定期間内に必要なパスワード変更の数
C. 設定されたログイン試行回数に達した後、アカウントがロックされる時間数
D. 設定されたログイン試行回数に達した後、アカウントがロックされる日数
E. アカウントがロックされる前にユーザーに許可されるセッションの最大数
F. アカウントがロックされる前にユーザーのセッションに許可されるCPU時間の最大量
G. パスワードの再利用を防ぐ機能
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **70**
このコマンドを実行します。
CREATE SMALLFILE TABLESPACE sales
データファイル `/u01/app/oracle/sales01.dbf`
サイズ 5g
セグメントスペース管理自動;
SALESテーブルスペースについて正しい記述を2つ選択してください。
A. ローカルで管理される表領域です
B. 最小の BIGFILE テーブルスペースよりも小さくなければなりません
C. データベースのデフォルトのブロックサイズを使用します
D. テーブルスペースに追加されるデータファイルは、5ギガバイト以上のサイズである必要があります。
E. 空き領域はフリーリストを使用して管理されます
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **71**
リスナーが実行する2つの機能は何ですか？
A. 受信ユーザーリクエスト内のサービス名を検証する
B. ユーザープロセスをサーバープロセスに接続する
C. サーバープロセスからユーザープロセスへ処理結果を返す
D. ユーザー要求が完了するまでクライアントのユーザープロセスへの接続を維持する
E. ユーザーの認証資格情報を検証する
F. システムグローバル領域 (SGA) にユーザーセッションを作成する
正解: **B,C (**コメントを発表する**)**

質問: **72**
このクエリを実行します。
SELECT TO_CHAR(NEXT_DAY(LAST_DAY(SYSDATE), `MON'), `dd "月曜日の"
fmMonth rrrr')
結果はどうなりますか？
A. 正常に実行されますが、結果は返されません
B. 翌月の最初の月曜日の日付を返します
C. エラーが発生します
D. 現在の月の最終月曜日の日付を返します。
正解: **B (**コメントを発表する**)**

質問: **73**
GLOBAL TEMPORARY TABLESについて正しい3つのステートメントはどれですか？ （3つ選択してください。）
A. GLOBAL TEMPORARY TABLEの定義は、複数のセッションで使用できます。
B. セッションで発行されたTRUNCATEコマンドにより、発行セッションのGLOBAL TEMPORARY TABLEのすべての行が削除されます。
C. セッションによって挿入されたGLOBAL TEMPORARY TABLE行は、ユーザーがテーブルでの選択を許可されている他のセッションで使用できます。
D. セッション終了時に存在するすべてのGLOBAL TEMPORARY TABLE行が削除されます。
E. グローバルー時表スペースの割り当ては、セッションの開始時に発生します。
F. GLOBAL TEMPORARY TABLEでのDELETEコマンドはロールバックできません。
正解: **(**正解を表示します**)**

有効的な**1Z0-082-JPN**問題集はJPNTest.com提供され、**1Z0-082-JPN**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**1Z0-082-JPN**試験問題集を提供します。JPNTest.com 1Z0-082-JPN試験問題集はもう更新されました。ここで**1Z0-082-JPN**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセ

ス、https://www.jpntest.com/shiken/1Z0-082-JPN-mondaishu 最新165問、３０%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」