

PaloAltoNetworks.PCNSA-JPN.v2021-09-10.q42

試験コード : PCNSA-JPN
試験名称 : Palo Alto Networks Certified Network Security Administrator (PCNSA日本語版)
認証ベンダー : Palo Alto Networks
無料問題の数 : 42
バージョン : v2021-09-10
ページの閲覧量 : 729
問題集の閲覧量 : 8072
<https://www.jpnsiken.com/shiken/PaloAltoNetworks.PCNSA-JPN.v2021-09-10.q42.html>

質問: 1

ルールでヒットカウントはどのようにリセットされますか？

- A. Device > Setup > Logging and Reporting Settings > Reset Hit Count
- B. select a security policy rule, right click Hit Count > Reset
- C. with a dataplane reboot
- D. in the CLI, type command reset hitcount <POLICY-NAME>

正解: [B \(コメントを發表する\)](#)

質問: 2

PAN_OSバージョン9.1以降、セキュリティポリシールールのユーザーフィールド内での使用がサポートされている新しいタイプのオブジェクトはどれですか。

- A. リモートユーザー名
- B. 静的ユーザーグループ
- C. ローカルユーザー名
- D. 動的ユーザーグループ

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 3

ベストプラクティスアセスメントに関して正しい説明はどれですか。

- A. BPAツールはファイアウォールでのみ実行できます
- B. 経験豊富なセールスエンジニアが案内する評価により、予防活動に集中すべき最大のリスクの領域を特定するのに役立ちます
- C. ネットワークとセキュリティアーキテクチャのすべての領域にわたるセキュリティリスク防止のギャップを明らかにするのに役立つ一連のアンケートを提供します
- D. 各評価データの採用率を提供します

正解: [C \(コメントを發表する\)](#)

質問: 4

ソースNATポリシーを作成するときに、[変換されたパケット]タブのどのエントリにオプション[動的IPとポート]、[動的]、[静的IP]、および[なし]が表示されますか？

NAT Policy Rule

General Original Packet

Source Address Translation

Translation Type

Address Type

Interface

IP Address

Destination Address Translation

Translation Type

OK Cancel

- A. 住所タイプ
- B. インターフェース
- C. 翻訳タイプ
- D. IPアドレス

正解: C ([コメントを發表する](#))

質問: 5

App-IDコンテンツの更新について正しいのは次の2つです。(2つ選択してください。)

- A. アプリケーションコンテンツの更新後、新しいアプリケーションは使用前に手動で分類する必要があります
- B. 既存のセキュリティポリシールールはアプリケーションコンテンツの更新の影響を受けません
- C. アプリケーションコンテンツの更新後、新しいアプリケーションが自動的に識別および分類されます
- D. 更新されたアプリケーションコンテンツにより、セキュリティポリシールールの適用方法が変わる場合があります

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 6

ファイアウォールを構成できる最小頻度で、新しいwildfireアンチウイルスシグネチャを確認してください。

- A. 5分ごと
- B. 1分ごと
- C. 24時間ごと
- D. 30分ごと

正解: ([正解を表示します](#))

WildFire



Provides near real-time malware and antivirus signatures created as a result of the analysis done by the WildFire public cloud. WildFire signature updates are made available every five minutes. You can set the firewall to check for new updates as frequently as every minute to ensure that the firewall retrieves the latest WildFire signatures within a minute of availability. Without the WildFire subscription, you must wait at least 24 hours for the signatures to be provided in the Antivirus update.

質問: 7

PAN-OS統合USER-IDエージェントを構成するための正しい順序を特定します。

- 3.サーバーを監視するサービスアカウントを追加します
 - 2.ファイアウォールで監視するサーバーのアドレスを定義します
 - 4.設定をコミットし、エージェントの接続ステータスを確認します
 1. User-IDエージェントを実行するのに十分な権限を持つドメインコントローラでサービスアカウントを作成します
- A. 1-4-3-2
B. 2-3-4-1
C. 3-1-2-4
D. 1-3-2-4

正解: [D \(コメントを發表する\)](#)

質問: 8

ネットワークには、10個のドメインコントローラー、複数のWANリンク、およびミッションクリティカルなアプリケーションをサポートするために必要な帯域幅を備えたネットワークインフラストラクチャがあります。このシナリオで、パロアルトネットワークスはどのタイプのユーザーIDエージェントをベストプラクティスと見なしていますか？

- A. 適切なデータプレーンリソースを備えたCitrixターミナルサーバー
B. ドメインコントローラー上のWindowsベースのエージェント
C. キャプティブポータル
D. PAN-OS統合エージェント

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 9

ステートメントを完成させます。セキュリティプロファイルは、トラフィックをブロックまたは許可できます_____

- A. トラフィックを許可またはブロックするセキュリティポリシーと一致した後セキュリティプロファイルは、allowのアクションで構成されたポリシールールに追加されたオブジェクトです。
B. unknown-tcpまたはunknown-udpトラフィックの場合
C. トラフィックを許可するセキュリティポリシーと一致した後
D. セキュリティポリシーと一致する前

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 10

CFOは駐車場でUSBドライブを見つけ、会社のラップトップに接続することにしました。USBドライブにはマルウェアがあり、コンピューターにロードされてから既知のコマンドアンドコントロール (CnC) サーバーに接続し、感染したマシンにラップトップからのデータの漏えいを開始するように命令しました。

CnCサーバーとの通信を防ぐためにどのセキュリティプロファイル機能を使用できましたか？

- A. セキュリティポリシーを作成し、DNSシンクホールを有効にします
- B. ウイルス対策プロファイルを作成し、DNSシンクホールを有効にします
- C. URLフィルタリングプロファイルを作成し、DNSシンクホールカテゴリをブロックします
- D. アンチスパイウェアプロファイルを作成し、DNSシンクホールを有効にします

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 11

権限を管理し、機密情報のファイルをスキャンして、DropboxやSalesforceなどのクラウドベースのアプリケーションを保護するサービスはどれですか。

- A. パノラマ
- B. GlobalProtect
- C. オートフォーカス
- D. 絞り

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 12

権限を監視し、機密情報のファイルを共有およびスキャンして、Dropboxやsalesforceなどのクラウドベースのアプリケーションを保護するパロアルトのネットワークセキュリティオペレーティングプラットフォームサービスはどれですか。

- A. オートフォーカス
- B. パノラマ
- C. Prisma SaaS
- D. GlobalProtect

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 13

内部ゾーンのユーザーは、DMZゾーンのサーバーにTelnet接続できるようにする必要があります。セキュリティポリシーを完了して、Telnetのみが許可されるようにします。

セキュリティポリシー :ソースゾーン :DMZゾーンの内部 _____ services "アプリケーションのデフォルト"、およびアクション=許可

- A. Destination IP: 192.168.1.123/24
- B. Log Forwarding
- C. USER-ID = 'Allow users in Trusted'
- D. Application = 'Telnet'

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 14

Active Directoryを使用して管理者を認証するには、認証プロファイルにどのサーバープロファイルが必要ですか？

- A. domain controller
- B. TACACS+
- C. LDAP
- D. RADIUS

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 15

ゼロトラストアーキテクチャの基本原則を説明する定義はどれですか。

- A. 信頼せず、常に検証
- B. 信頼、しかし真実
- C. 信頼しない、接続しない
- D. 常に接続して確認

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 16

予防姿勢評価に関して正しい説明はどれですか。

- A. パノラマ/ファイアウォールで200以上のセキュリティチェックを実行して評価します
- B. セキュリティポリシー導入ヒートマップコンポーネントは、デバイスグループ、シリアル番号、ゾーン、アーキテクチャの領域、およびその他のカテゴリで情報をフィルタリングします
- C. ネットワークとセキュリティアーキテクチャのすべての領域にわたるセキュリティリスク防止のギャップを明らかにするのに役立つ一連のアンケートを提供します
- D. 各評価領域の採用率を提供します

正解: C ([コメントを發表する](#))

有効的なPCNSA-JPN問題集はJPNTTest.com提供され、PCNSA-JPN試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新PCNSA-JPN試験問題集を提供します。JPNTTest.com PCNSA-JPN試験問題集はもう更新されました。ここでPCNSA-JPN問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/PCNSA-JPN-mondaishu> **360問、30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 17

新しいWildFireシグネチャを確認するためにファイアウォールに設定できる最小時間枠はどれくらいですか？

- A. 30分ごと
- B. 5分ごと
- C. 24時間に1回
- D. 1分ごと

正解: D ([コメントを發表する](#))

Because new WildFire signatures are now available every five minutes, it is a best practice to use this setting to ensure the firewall retrieves these signatures within a minute of availability.

質問: 18

パロアルトネットワークファイアウォールのシングルパス並列処理アーキテクチャ内で使用されている2つのコンポーネントはどれですか？ (2つ選択してください。)

- A. QoS-ID
- B. ユーザーID
- C. アプリID
- D. レイヤーID

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 19

スクリーンショットに基づいて、含まれているグループの目的は何ですか？

	Name	Type	Source			Destination		Application	Service	Action
			Zone	Address	User	Zone	Address			
1	allow-it	universal	inside	any	it	dmz	any	it-tools	application-default	Allow

- A. ユーザー名をグループ名にマップするために使用されます。
- B. ファイアウォールの資格情報に基づいて表示されるグループのみです。
- C. ファイアウォールの管理を許可したユーザーのみが含まれます。
- D. RADIUS認証サーバーからインポートされるグループです。

正解: **A** ([コメントを发表する](#))

質問: 20

パロアルトネットワークのファイアウォール管理インターフェースで必要な3つの構成設定はどれですか。

- A. IPアドレス
- B. ホスト名
- C. オートネゴシエーション
- D. デフォルトゲートウェイ
- E. ネットマスク

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 21

イメージを考えると、セキュリティポリシールールについて正しい2つのオプションはどれですか。 (2つ選択してください。)

	Name	Tags	Type	Source				Destination		Rule Usage			Application	Service	Action	Profile
				Zone	User	HIP Profile	Zone	Address	Hit Count	Last Hit	First Hit					
1	Allow Office Programs	None	Universal	Inside	Any	Any	Any	Outside	Any	-	-	-	Office-program	Application-d...	Allow	None
2	Allow FTP to web ser..	None	Universal	Inside	Any	Any	Any	Outside	ftp-server	-	-	-	any	ftp-service..	Allow	None
3	Allow Social Networkin..	None	Universal	Inside	Any	Any	Any	Outside	Any	-	-	-	facebook	Application-d...	Allow	None

- A. [Officeプログラムを許可する]ルールはアプリケーショングループを使用しています
 - B. [Officeプログラムを許可する]ルールはアプリケーションフィルターを使用しています
 - C. [ソーシャルネットワーキングを許可する]ルールで、Facebookのすべての機能を許可する[WebサーバーへのFTPを許可する]ルールで、FTPはAPP-IDではなくポートベースのルールを使用して許可されます。
 - D. WebサーバーへのFTPを許可するルールで、FTPはApp-IDを使用して許可されず
- 正解: B,C (コメントを發表する)

質問: 22

動的なユーザーグループに含まれるように、ユーザー名にタグを付けるために使用できる2つの機能はどれですか。 (2つ選択してください)

- A. XML API
- B. ログ転送の自動タグ付け
- C. GlobalProtectエージェント
- D. ユーザーID Windowsベースのエージェント

正解: A,D (コメントを發表する)

<https://docs.paloaltonetworks.com/pan-os/8-1/pan-os-admin/url-filtering/url-filtering-concepts/url-filtering-profile-actions>

質問: 23

ファイアウォールのデータプレーンを通過するユーザートラフィックを認証するために使用できない管理者アカウントのタイプはどれですか？

- A. ローカルユーザー
- B. Kerberosユーザー
- C. SAMLユーザー
- D. ローカルデータベースユーザー

正解: (正解を表示します)

質問: 24

表示されたセキュリティポリシールールに基づいて、sshはどのポートで許可されますか？


	Name	Type	Source		Destination		Application	Service	URL Category	Action	Profile
			Zone	Address	Zone	Address					
1	Deny Google	Universal	Inside	Any	Outside	Any	Google-docs-base	Application-d	Any	Deny	None
2	Allowed-security serv...	Universal	Inside	Any	Outside	Any	Snmpv3 Ssh ssl	Application-d	Any	Allow	None
3	Intrazone-default	Intrazone	Any	Any	(intrazone)	Any	Any	Any	Any	Allow	None
4	Interzone-default	Interzone	Any	Any	Any	Any	Any	Any	Deny	None	

- A. 22
- B. 80
- C. 23
- D. 53

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 25

内部ゾーンのすべてのユーザーには、DMZゾーンのサーバーへのTelnetアクセスのみを許可する必要があります。このタイプのアクセスのみを許可するセキュリティポリシールールの2つの空のフィールドに入力します。

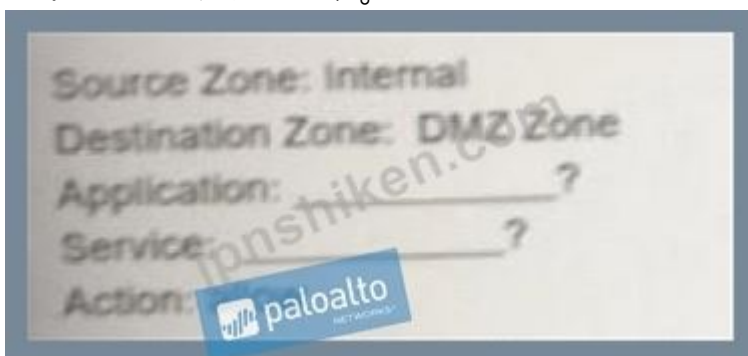

2つ選択してください。

- A. Service - "application-default"
- B. Application = "Telnet"
- C. Service = "any"
- D. Application = "any"

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 26

セキュリティポリシールールのヒットカウントをどのようにリセットしますか？

- A. セキュリティポリシールールを選択し、[ヒットカウント]> [リセット]を選択します。
- B. 最初にルールを無効にしてから、再度有効にします。
- C. データプレーンを再起動します。
- D. CLIコマンドreset hitcount <POLICY-NAME>を入力します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 27

セキュリティポリシールールまたはセキュリティプロファイルの操作を説明する3つのステートメントはどれですか。(3つ選択してください)

- A. セキュリティポリシールールは、トラフィックをブロックまたは許可できます。
- B. セキュリティプロファイルはセキュリティポリシールールに添付されます。
- C. セキュリティポリシールールはセキュリティプロファイルに添付されます。
- D. セキュリティポリシールールはトラフィックを検査しますがブロックしません。
- E. セキュリティプロファイルは、許可されたトラフィックでのみ使用する必要があります。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 28

パロアルトネットワークのファイアウォールを備えたレイヤー3ゾーンの一部であるインターフェースタイプはどれですか？

- A. 集計
- B. 管理
- C. 高可用性
- D. 集計

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 29

インターネットゲートウェイとして展開されたトラフィックを検査して、モバイルエンドポイントにネットワークセキュリティを提供するパロアルトネットワークのファイアウォールセキュリティプラットフォームはどれですか。

- A. パノラマ
- B. 絞り
- C. オートフォーカス
- D. GlobalProtect

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 30

ファイアウォールで使用するためにアンチウイルスの更新をダウンロードする前に、管理者はどのライセンスを取得する必要がありますか？

- A. WildFire
- B. Threat Prevention
- C. Antivirus
- D. URL filtering

正解: B ([コメントを發表する](#))

質問: 31

外部ゾーンと内部ゾーンの間を通過するトラフィックと一致するが、ゾーン内を通過するトラフィックとは一致しないために必要なセキュリティポリシールールはどれですか。

- A. グローバル
- B. イントラゾーン
- C. ユニバーサル
- D. ゾーン間

正解: **D** ([コメントを發表する](#))

有効的なPCNSA-JPN問題集はJPNTTest.com提供され、PCNSA-JPN試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新PCNSA-JPN試験問題集を提供します。JPNTTest.com PCNSA-JPN試験問題集はもう更新されました。ここでPCNSA-JPN問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/PCNSA-JPN-mondaishu> **360問、30%ディスカウント、特別な割引コード: JPNshiken**」

質問: **32**

PAN-OSバージョン10.0で導入されたDNSセキュリティサービスに当てはまる2つのステートメントはどれですか。

- A. ITは自動的に有効化および構成されます。
- B. ダウンロードされたDNS更新のDNSエントリの100K制限を削除します。
- C. PAN-DBのように機能し、アプリポータルからのアクティベーションが必要です。
- D. ITにより、動的DNS更新の必要がなくなります。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: **33**

WildFireはどのくらいの頻度で動的更新をリリースしますか？

- A. 5分ごと
- B. 60分ごと
- C. 30分ごと
- D. 15分ごと

正解: **A** ([コメントを發表する](#))

質問: **34**

仮想ルーターとルーティングプロトコルを使用できるのはどのインターフェイスタイプですか？

- A. レイヤー3
- B. タップ
- C. 仮想ワイヤー
- D. レイヤー2

正解: ([正解を表示します](#))

質問: **35**


パロアルトネットワークのファイアウォールで実行中の構成を保存するために使用されるファイルはどれですか？

- A. run-configuratin.xml
- B. run-config.xml
- C. running-configuration.xml
- D. running-config.xml

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 36

シナリオを考えると、複数の静的デフォルトルートに関して正しいのはどの2つのステートメントですか？ (2つ選択してください。)

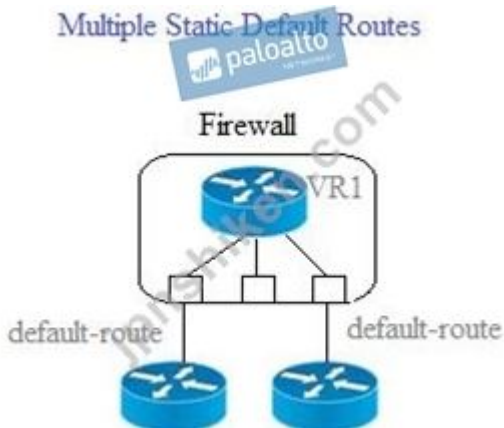

- A. パス監視はルートが使用可能かどうかを判断します
- B. パス監視はルートが使用可能かどうかを判断しません
- C. メトリックが最も高いルートがアクティブに使用されています
- D. 最も低いメトリックのルートがアクティブに使用されています

正解: A,D ([コメントを发表する](#))

質問: 37

App-IDの暗黙的な依存関係と明示的な依存関係の2つの違いは何ですか？ (2つ選択してください。)

- A. 明示的な依存関係では、依存アプリケーションをセキュリティポリシーに追加する必要はありません
- B. 明示的な依存関係では、依存アプリケーションをセキュリティポリシーに追加する必要があります
- C. 暗黙的な依存関係では、依存アプリケーションをセキュリティポリシーに追加する必要はありません
- D. 暗黙的な依存関係では、依存アプリケーションをセキュリティポリシーに追加する必要があります

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 38

アプリケーションフィルターを設定するときを選択可能な属性を一覧表示するオプションはどれですか。

- A. カテゴリー、サブカテゴリー、テクノロジー、および特性
- B. 名前、カテゴリ、テクノロジー、リスク、および特性
- C. カテゴリー、サブカテゴリー、テクノロジー、リスク、および特性
- D. カテゴリー、サブカテゴリー、リスク、標準ポート、およびテクノロジー

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 39


複数のWindowsドメインコントローラーがある環境でユーザーIDを検出するために使用できるユーザーマッピング方法はどれですか。

- A. ドメインコントローラーの監視
- B. Windowsクライアントのプローブ
- C. Active Directoryの監視
- D. Windowsセッションモニタリング

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 40

トポロジーを考慮して、ゾーンAとゾーンBで構成する必要があるゾーンタイプはどれですか？

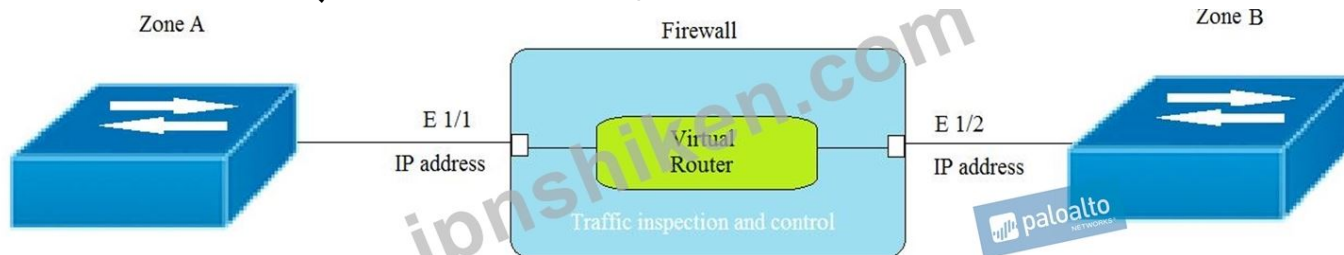

- A. レイヤー3
- B. 仮想ワイヤー
- C. タップ
- D. レイヤー2

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 41

攻撃者はサイバー攻撃ライフサイクルのどの段階でPDFファイルを電子メールに挿入しますか？

- A. 偵察
- B. 武器化
- C. 悪用
- D. コマンドと制御
- E. インストール

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 42

ネットワークデバイスを正しいUser-IDテクノロジーと一致させます。

Answer Area

Microsoft Exchange	Drag answer here	syslog monitoring
Linux authentication	Drag answer here	Terminal Services agent
Windows clients	Drag answer here	server monitoring
Citrix client	Drag answer here	client probing

正解:

Answer Area

Microsoft Exchange	Linux authentication	syslog monitoring
Linux authentication	Citrix client	Terminal Services agent
Windows clients	Microsoft Exchange	server monitoring
Citrix client	Windows clients	client probing

PCNSA-JPN試験問題集はもう更新されました。ここで**PCNSA-JPN**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/PCNSA-JPN-mondaishu>
360問、30%ディスカウント、特別な割引コード: JPNshiken」