

Salesforce.Mule-Arch-202.v2026-07-14.q62

試験コード : Mule-Arch-202
試験名称 : Salesforce Certified MuleSoft Platform Integration Architect
認証ベンダー : Salesforce
無料問題の数 : 62
バージョン : v2026-07-14
ページの閲覧量 : 104
問題集の閲覧量 : 622

<https://www.jpnsiken.com/shiken/Salesforce.Mule-Arch-202.v2026-07-14.q62.html>

質問: 1

ある組織は、重要なリアルタイム取引を処理するミッションクリティカルなアプリケーションを運用している。このアプリケーションは高い可用性が求められ、組織にはコスト面での制約はない。しかし、ダウンタイムは最小限に抑えたいと考えている。

組織の要件を満たす高可用性オプションはどれですか？

- A. コールドスタンバイ
- B. ホットスタンバイ - アクティブ/パッシブ
- C. ウォームスタンバイ
- D. アクティブアクティブ

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 2

Muleアプリケーションで複数のルートを同時に処理するために使用するコアルーターを選択します。

- A. 散布・集結
- B. 最初の成功
電話
- C. ラウンドロビン

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 3


Anypoint Platformの監査ログは、規制遵守とセキュリティ監視にどのように役立ちますか？

- A. すべてのシステム停止時間の詳細な記録を提供することによって。
- B. 使用パターンに基づいてシステム設定を最適化することによって。
- C. システム構成とデータアクセスへのすべてのアクセスと変更を文書化することによって。
- D. プラットフォームで行われたすべての変更のロールバックを有効にします。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 4

展示資料を参照してください。

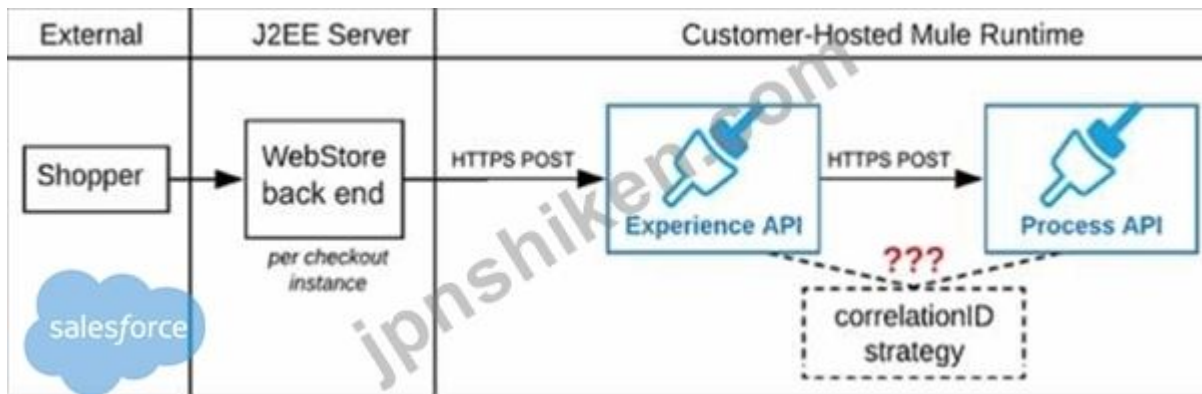

ショッピングカートのチェックアウトプロセスは、Webストアのバックエンドが一連のHTTPS POSTリクエストをExperience APIに送信し、Experience APIがHTTPSを使用してProcess APIを呼び出すという構成になっています。WebストアのバックエンドはJava EEアプリケーションサーバーで実行されます。すべてのAPI実装は、顧客がホストするMuleランタイムで実行されるMuleアプリケーションです。各チェックアウトインスタンスに属するすべてのHTTPリクエストとレスポンスのエンドツーエンドの相関関係が必要です。これは、共通の相関IDを使用して行われ、Webストアのバックエンド、Experience API実装、およびProcess API実装によって書き込まれるすべてのログエントリに、同じチェックアウトインスタンスに属するすべてのリクエストとレスポンスに対して同じ相関IDが含まれるようにします。WebストアのバックエンドとExperience APIおよびProcess APIの実装が、各チェックアウトインスタンスのAPI呼び出しのエンドツーエンドの相関関係に参加するための最も効率的な方法（カスタムコーディングや構成を最小限に抑える方法）は何でしょうか？

- A. Experience APIの実装では、受信したHTTPリクエストごとに相関IDを生成し、HTTPレスポンスでWebストアのバックエンドに渡します。バックエンドでは、Experience APIへの以降のすべてのAPI呼び出しにそのIDが含まれます。
- B. WebストアのバックエンドはJava EEアプリケーションであるため、Java EEアプリケーションサーバーによって生成されたスレッドローカル相関IDを自動的に使用し、標準HTTPヘッダーを使用してそれをExperience APIに自動的に送信します。
- C. Webストアのバックエンドは、Experience APIで要求される方法で、HTTPリクエストボディに相関ID値を送信します。
- D. ウェブストアのバックエンドは、チェックアウトの開始時に新しい相関ID値を生成し、そのチェックアウトに属する各API呼び出しのX-Correlation-ID HTTPリクエストヘッダーにそれを設定します。

正解: **D** ([コメントを发表する](#))

質問: 5

Muleアプリケーションのログ設定を行う際、本番環境におけるセキュリティとコンプライアンスを強化するために、どのような手法が有効でしょうか？

- A. すべてのログに対して最高レベルの冗長性を使用します。
- B. フィルタリングなしですべてのユーザー入力と出力をログに記録します。
- C. 機密データを記録する前にマスキングする。
- D. アプリケーションデータと同じデータベースにログを保存します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 6

大量のメッセージを効率的に処理するために不可欠なMuleコンポーネントはどれですか？

- A. バッチジョブ
- B. キャッシュスコープ
- C. 散布・集結
- D. 各プロセッサについて

正解: A ([コメントを發表する](#))

質問: 7

Anypoint Monitoringの様々な導入オプションにおいて、その有用性を高める重要な機能は何ですか？

- A. アプリケーションのメトリクスに基づいたカスタマイズ可能なアラート。
- B. リアルタイムでのコード変更。
- C. すべての指標について無制限のデータ保持。
- D. トラフィックに基づいた自動スケーリング。

正解: A ([コメントを發表する](#))

質問: 8

Muleアプリケーションをデータ漏洩や侵入から保護するための基本的なセキュリティ対策は何ですか？

- A. 潜在的な攻撃者を混乱させるために、アプリケーションを頻繁に再設計する。
- B. データ伝送には独自のプロトコルのみを使用する。
- C. すべてのデータ送信が暗号化されていることを保証する。
- D. 攻撃対象領域を減らすためにアプリケーションの機能を制限する。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 9

リスナー、設定されたペイロード、設定された変数、変換メッセージ、ロガー、エラーハンドラーで構成されるメインフローに対して、MUnit のテストケースが作成されました。このケースは合格しましたが、カバレッジは 80% でした。

残りの20%がカバーされない理由は何でしょうか？また、どのようにすればカバーできるのでしょうか？

- A. リスナー。MUnitテストスイートで使用する場合はモックを使用します。
- B. エラーハンドラー。MUnitテストスイートでエラーハンドラーを使用します。
- C. リスナー ;MUnitテストスイートでダミーペイロードを送信します
- D. エラーハンドラー。MUnitテストスイートで使用する場合はMockを使用します。

正解: B ([コメントを發表する](#))

質問: 10

ある製造業組織は、コード、ビルド、テストの各段階を通じてMuleアプリケーションを推進する継続的インテグレーション (CI) ライフサイクルを導入しました。組織のCIプロセスを標準化するために、依存

関係、バージョン管理、ビルドの推進などの情報を含む成果物を保管するための新しい依存関係管理手法が設計されています。

これらのプロセス改善を実施するために、組織は開発者に対し、Muleアプリケーションコードに関連するすべての依存関係を共有場所に維持することを求めている。

Muleアプリケーションコードに関連するすべての依存関係を標準化するために、組織は共有場所でどのシステムを使用すべきでしょうか？

- A. MuleSoftが管理するリポジトリ (repository.mulesoft.org)
- B. バイナリアーティファクトリポジトリ
- C. APIコミュニティマネージャー
- D. cloudhub.ioのAnypointオブジェクトストアサービス

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 11

Muleアプリケーションのデプロイ時のプロパティ設定において、考慮すべき事項は次のうちどれですか？ 2つ選択してください)

- A. 一貫性を確保するため、プロパティはすべての環境で同じである必要があります。
- B. 機密情報が含まれている場合、暗号化を使用してプロパティを保護することができます。
- C. 各フローは独自のプロパティセットを持つ必要があります。
- D. プロパティは可能な限りグローバルレベルで定義する必要があります。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 12

統合アーキテクトから、開発者はストリーミングAPIに基づいたソリューションを構築するよう依頼されました。開発者は調査を行い、Salesforceにはさまざまなイベント実装 (プッシュトリックイベント、変更データキャプチャ、汎用ストリーミング、プラットフォームイベント)があることを発見しましたが、どの実装方法を採用すべきか迷っています。そこで、開発者はシステムアーキテクトに助言を求めました。

建築家は、提案を行う際に何を考慮すべきでしょうか？

- A. 変更データキャプチャはレコードアクセスをサポートしていません。
- B. プッシュトリックイベントでは、カスタムペイロードを定義できます。
- C. Apexトリガーは汎用イベントを購読できます。
- D. 変更データキャプチャはApexから公開できます。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 13

Anypoint Platformの自動化機能を活用して、業務効率を向上させるにはどうすればよいでしょうか？

- A. すべてのデプロイメントとテストを手動でトリガーします。
- B. 自動化されたプロセスへのアクセスを上級開発者のみに制限する。
- C. APIを使用してデプロイメントとインフラストラクチャ管理を自動化します。
- D. アップデートは営業時間中のみ展開します。

正解: **C** ([コメントを發表する](#))

質問: 14

組織のリリースエンジニアが、CloudHubの本番環境でセキュリティ保護されたプロパティを上書きしたいと考えています。プロパティはRuntime Managerの[プロパティ]タブで更新できますが、アプリケーションを再起動または再デプロイした後もパスワードが非表示になりません。

原因は何だろうか？

- A. secure-prod.yaml ファイルではプロパティが secure とマークされていません
- B. mule-artifact.json ファイルの secureProperties キーにはプロパティがリストされていません
- C. プロパティタブに入力する際は、プロパティ名の前にセキュリティキーワードを付ける必要があります。
- D. プロパティが製品プロパティファイルに存在しません

正解: **B** ([コメントを發表する](#))

質問: 15

Muleアプリケーション向けのCI/CDパイプラインを設計する際に、開発環境、テスト環境、本番環境間のスムーズな移行を確保するために考慮すべき点は何でしょうか？

- A. 複雑さを最小限に抑えるため、自動化ツールの使用は避けてください。
- B. すべての環境で同じ構成設定を使用します。
- C. パイプラインにビルド、テスト、デプロイの自動化のためのステージが含まれていることを確認してください。
- D. パイプラインの可視性を開発者のみに制限する。

正解: **C** ([コメントを發表する](#))

質問: 16

顧客はPlatform Eventsソリューションを評価しており、リアルタイム／ニアリアルタイムのニーズに対応するため、Outbound Messageとの比較検討について支援を求めています。Salesforceからのメッセージを受信するユーザーは3,000人程度を想定しています。

解決策を選択する際に評価し、強調すべき3つの考慮事項は何ですか？3つ選択してください。

- A. プラットフォームイベントとアウトバウンドメッセージはどちらも高い拡張性を備えています。ただし、アウトバウンドメッセージとは異なり、プラットフォームイベントのみ、イベント配信とイベント公開に関する制限を考慮する必要があります。
- B. プラットフォームイベントとアウトバウンドメッセージはどちらも、非同期のほぼリアルタイムのニーズに対応するための宣言的な手段を提供します。ただし、リアルタイム統合には最適ではありません。
- C. プラットフォームイベントへの同時購読者数は2,000人に制限されています。送信メッセージ構成では、1つのメッセージでSOAPエンドポイントに渡せる通知は100件までです。
- D. プラットフォームイベントとアウトバウンドメッセージの両方において、イベントメッセージは再試行され、順番に一度だけ配信されます。Salesforceは、メッセージの重複配信がないことを保証します。

E. 送信メッセージではメッセージの順序付けが可能です、プラットフォームイベントでは保証されません。どちらも非常に高い信頼性を提供します。障害処理と復旧はSalesforceによって完全に処理されます。

正解: ([正解を表示します](#))

有効的な**Mule-Arch-202**問題集はJPNTTest.com提供され、**Mule-Arch-202**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**Mule-Arch-202**試験問題集を提供します。JPNTTest.com Mule-Arch-202試験問題集はもう更新されました。ここで**Mule-Arch-202**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/Mule-Arch-202-mondaishu> **184**問、**30%** **ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 17

ある企業が地域全体で実施されたCOVID-19検査の患者数を追跡しており、システムが処理する記録数は数百万件に上る。検査結果は、特にハイリスク患者の場合、診療所、病院、救急医療施設の医師が依頼から3秒以内にアクセスできる必要がある。

この情報に基づくと、どのテストがリスク評価システムをサポートするのでしょうか？

- A. ユーザー受け入れテスト
- B. 性能テスト
- C. ユニットテスト
- D. 統合テスト

正解: B ([コメントを発表する](#))

質問: 18

Muleアプリケーションで単体テストスイートを設計する際にJUnitを利用する利点は何ですか？

- A. コンポーネントのモック化とスパイのためのツールを提供します。
- B. 手動テストの必要性をなくします。
- C. 最小限のセットアップと設定で済みます。
- D. アプリケーションの静的解析のみをサポートします。

正解: A ([コメントを発表する](#))

質問: 19

規制の厳しい業界で事業を展開する大手企業顧客が、営業およびサービス部門の顧客対応担当者とバックオフィススタッフ向けにSalesforceの導入を計画している。Salesforceがサポートする業務プロセスは、同社の事業にとって極めて重要である。

Salesforceは複数のバックオフィスシステムと統合され、従業員に単一のインターフェースを提供します。従業員が顧客をサポートする上で、これらの統合システムの信頼性と監視が不可欠です。

実装計画を立てる際、設計者はどの統合ソリューションを検討すべきでしょうか？

- A. バックオフィスシステムの呼び出しを、エラーログ記録および監視フレームワークが組み込まれた個別のサービスに分離します。
- B. すべてのバックオフィスシステム統合にミドルウェアを活用し、リアルタイムのアラート、監視、レポート機能を実現します。
- C. Salesforceからの呼び出しをサポートし、信頼性、監視、レポート機能を構築するためのバックオフィスシステムのアーキテクトサービス。
- D. バックオフィスシステムの統合をサポートし、信頼性と監視機能を確保するためのカスタム統合ゲートウェイを構築します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 20

Muleコネクタのうち、ローカルトランザクションをサポートしているのはどれですか？

- A. VMコネクタ
- B. JMSコネクタ
- C. HTTPコネクタ
- D. Salesforceコネクタ

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 21

ある企業は、SOAP APIのみをサポートする既存のオンプレミスアプリケーションを統合する必要があります。統合アーキテクトは要件とデータ量を評価した結果、Salesforceから外部アプリケーションにデータを送信し、厳密に型指定された形式で応答を受け取るには、Fire and Forget」統合パターンが最も適していると判断しました。

2つのシステムを統合するには、どの統合機能を使用すべきでしょうか？

- A. Salesforceからレガシーシステムへのプラットフォームイベントと、レガシーシステムからSalesforceへの通信にエンタープライズWSDLを使用したSOAP API。
- B. Salesforce からレガシーシステムへのプラットフォームイベントと、レガシーシステムからSalesforce への通信にパートナー WSDL を使用した SOAP API。
- C. Salesforceからレガシーシステムへの送信メッセージ方向と、レガシーシステムからSalesforceへの通信にパートナーWSDLを使用したSOAP API。
- D. Salesforceからレガシーシステムへの送信メッセージ方向と、レガシーシステムからSalesforceへの通信にエンタープライズWSDLを使用したSOAP API。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 22

Muleアプリケーションは、組織のネットワーク内の顧客ホスト型Muleランタイム上で動作します。このMuleアプリケーションは、非同期Muleイベントのプロデューサーとして機能します。各Muleイベントは、Muleアプリケーション外部のすべての関心のある外部コンシューマーにブロードキャストされる必

要があります。Muleイベントは、通常の状況で確実に配信され、かつまれな障害発生時に重複配信を最小限に抑える方法で公開されるべきです。

組織のファイアウォールは、ポート80と443の送信トラフィックのみを許可するように設定されています。外部イベントの利用者の中には、組織ネットワーク内にいるものもあれば、ファイアウォールの外側にあるものもあります。

Anypoint Platformのどのサービスが、望ましい信頼性目標を達成しながら、これらのMuleイベントをすべての外部コンシューマーに公開することを容易にしますか？

- A. エニーポイント・エクスチェンジ
- B. CloudHub共有ロードバランサー
- C. Anypoint MQ
- D. CloudHub VMキュー

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 23

Mule 4のリアクティブイベント処理モデルは、主に何を最適化しているのでしょうか？

- A. アプリケーション間でのコードの再利用。
- B. 非反応型のレガシーシステムとの統合。
- C. 環境を問わず展開速度が向上します。
- D. 資源の利用と対応力。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 24


分散型Muleアプリケーションにおいて、ステートフルコンポーネントをOSで構成することが重要な理由は何ですか？ (2つ選択してください)

- A. ローカルストレージを活用することで、より高速な処理速度を実現します。
- B. 耐障害性とデータ復旧機能を提供する
- C. 複数の環境にわたる展開プロセスを簡素化するため
- D. アプリケーションの異なるノード間で状態を維持する

正解: B,D ([コメントを發表する](#))

質問: 25

展示資料を参照してください。

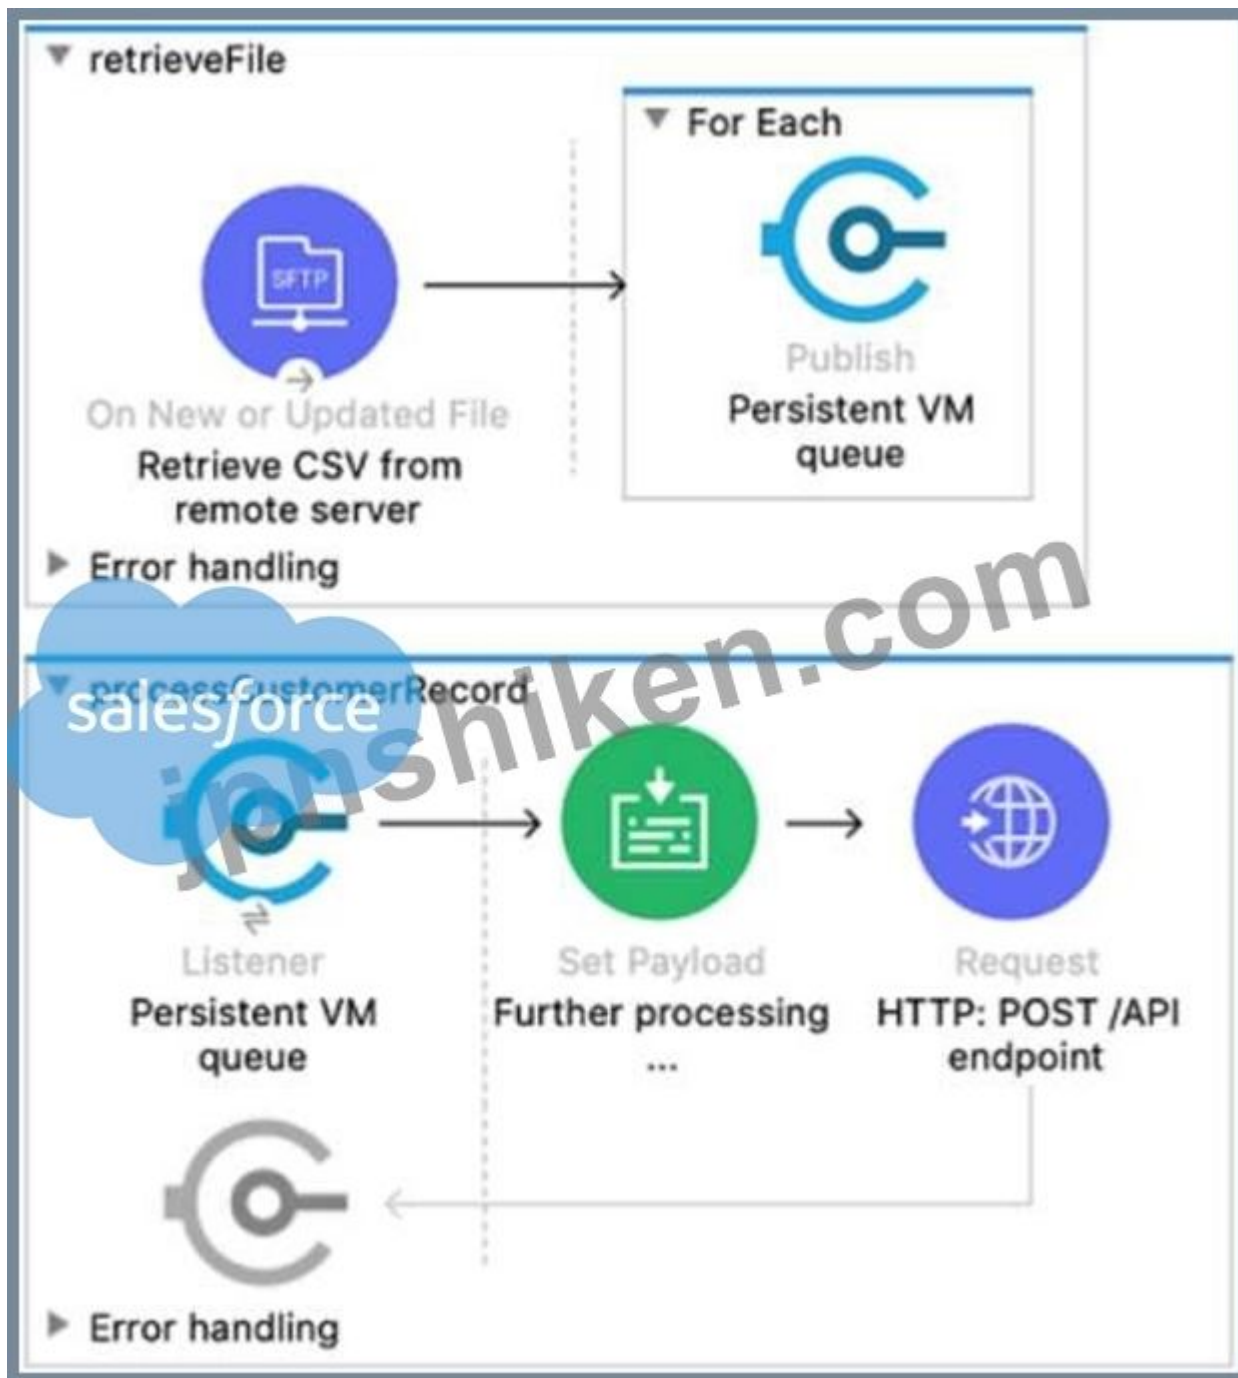

この Mule アプリケーションでは、retrieveFile フローのイベント ソースがリモート SFTP サーバーから CSV ファイルを読み込み、その CSV ファイル内の各レコードを VM キューに公開しま

す。processCustomerRecord フローの VM リスナーは、同じ VM キューからメッセージを受信し、各メッセージを個別に処理します。この Mule アプリケーションは、永続キューが有効になっている複数の CloudHub ワーカーにデプロイされています。VM リスナーがメッセージを受信すると、メッセージはどのように CloudHub ワーカーにルーティングされるのでしょうか？

- A. 各メッセージはすべての CloudHub ワーカーに複製され、各メッセージがすべての CloudHub ワーカーと共有されます。
- B. 各メッセージは、非決定論的かつ非ラウンドロビン方式で利用可能な CloudHub ワーカーのいずれかにルーティングされ、CloudHub ワーカー間でメッセージがほぼ均等に分散されます。
- C. 各メッセージは決定論的なラウンドロビン方式でいずれかの CloudHub ワーカーにルーティングされ、CloudHub ワーカー間でメッセージが正確にバランスされます。

D. 各メッセージは、ファイルを取得したのと同じ CloudHub ワーカーにルーティングされるため、すべてのメッセージはその 1 つの CloudHub ワーカーにのみ関連付けられます。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 26

企業は、Salesforceから社内ファイアウォールの内側にある自社開発システムにデータを送信する必要があります。データは一方方向のみで送信され、リアルタイムである必要はありません。平均データ量は1日あたり200万件です。

外部システムとSalesforce間の統合を構築する際に、統合アーキテクトはどのような点を考慮すべきでしょうか？

- A. レコード量が多いため、外部システムへの REST API 呼び出しの同時リクエスト数が制限に達する可能性があります。
- B. レコードの量が多いため、プラットフォーム外でレコードをステージングするには、サードパーティの統合ツールが必要です。
- C. レコード量が多いため、Salesforce は外部システムに対して REST API 呼び出しを行う必要があります。
- D. レコード量が多いため、外部システムは BULK API REST エンドポイントを使用して Salesforce に接続する必要があります。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 27

オンプレミス環境にデプロイされたMuleアプリケーションでVMキューを実装するための適切なユースケースを2つ選択してください。

- A. ネットワークリソース全体に負荷を均等に分散する
- B. 安全なファイル転送プロトコルの促進
- C. フロー間の信頼性の高いメッセージ配信を確保する
- D. 高スループット、低遅延タスクの処理

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 28


組織内には、顧客関連データを含む複数のバックエンドシステムが存在します。また、複数のクライアントシステムが、1つまたは複数のバックエンドシステムから顧客データを要求する場合があります。ソースシステムとターゲットシステムの統合を、効率を最大化するように設計するにはどうすればよいでしょうか？

- A. すべての消費者向けに、エンドポイントが1つだけの単一のエクスペリエンスAPIを作成します。
- B. 異なるエンドユーザーに公開される複数のエクスペリエンスAPIを作成します。
- C. すべての消費者向けに、エンドポイントが1つだけの単一のエクスペリエンスAPIを作成します。
- D. 単一のエクスペリエンスAPIを作成し、複数のエンドポイントを公開します。

正解: C ([コメントを發表する](#))


質問: 29

展示資料を参照してください。

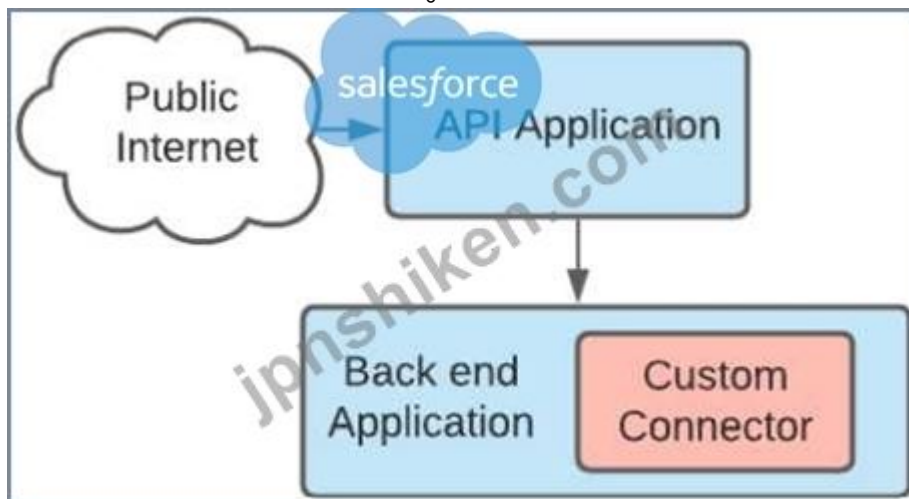


ある企業は、アジア太平洋（シドニー）リージョンのCloudHub VPCに複数のアプリケーションをデプロイしています。このVPCは、トランジットゲートウェイを介して社内ネットワークに接続されています。開発チームは、パブリックインターネット上で利用可能なカスタムドメインを使用したREST APIを提供するソリューションを作成する予定です。このソリューションでは、Microsoft Windows Server 2022を必要とするカスタムコネクタを使用します。既存の統合への影響を最小限に抑えつつ、新たな要件を満たすデプロイモデルはどれでしょうか？


A. カスタムコネクタを使用して Mule アプリケーションを構築します。Microsoft Windows 2022 ワーカーを使用してアプリケーションを CloudHub にデプロイします。公開 API アプリケーションを CloudHub VPC にデプロイし、CloudHub 専用ロードバランサーを構成します。

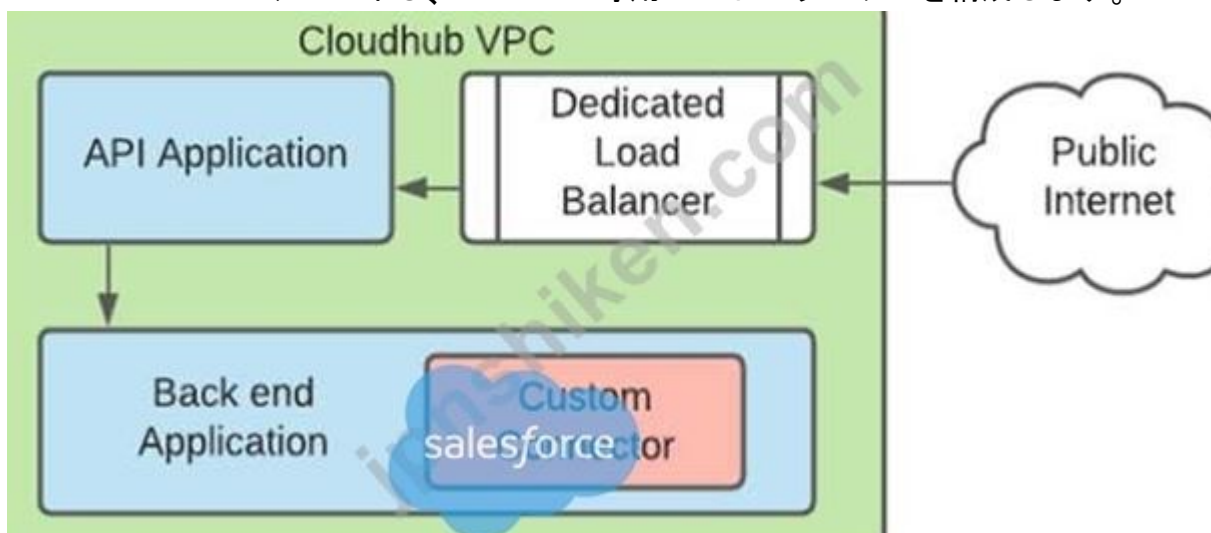


B. Azure Kubernetes Service クラスターをプロビジョニングし、セルフマネージド Kubernetes 用の Runtime Fabric をインストールします。カスタム コネクタを使用して Mule アプリケーションを構築し、Runtime Fabric にデプロイします。公開 API アプリケーションを CloudHub VPC にデプロイし、CloudHub 専用ロード バランサーを構成します。

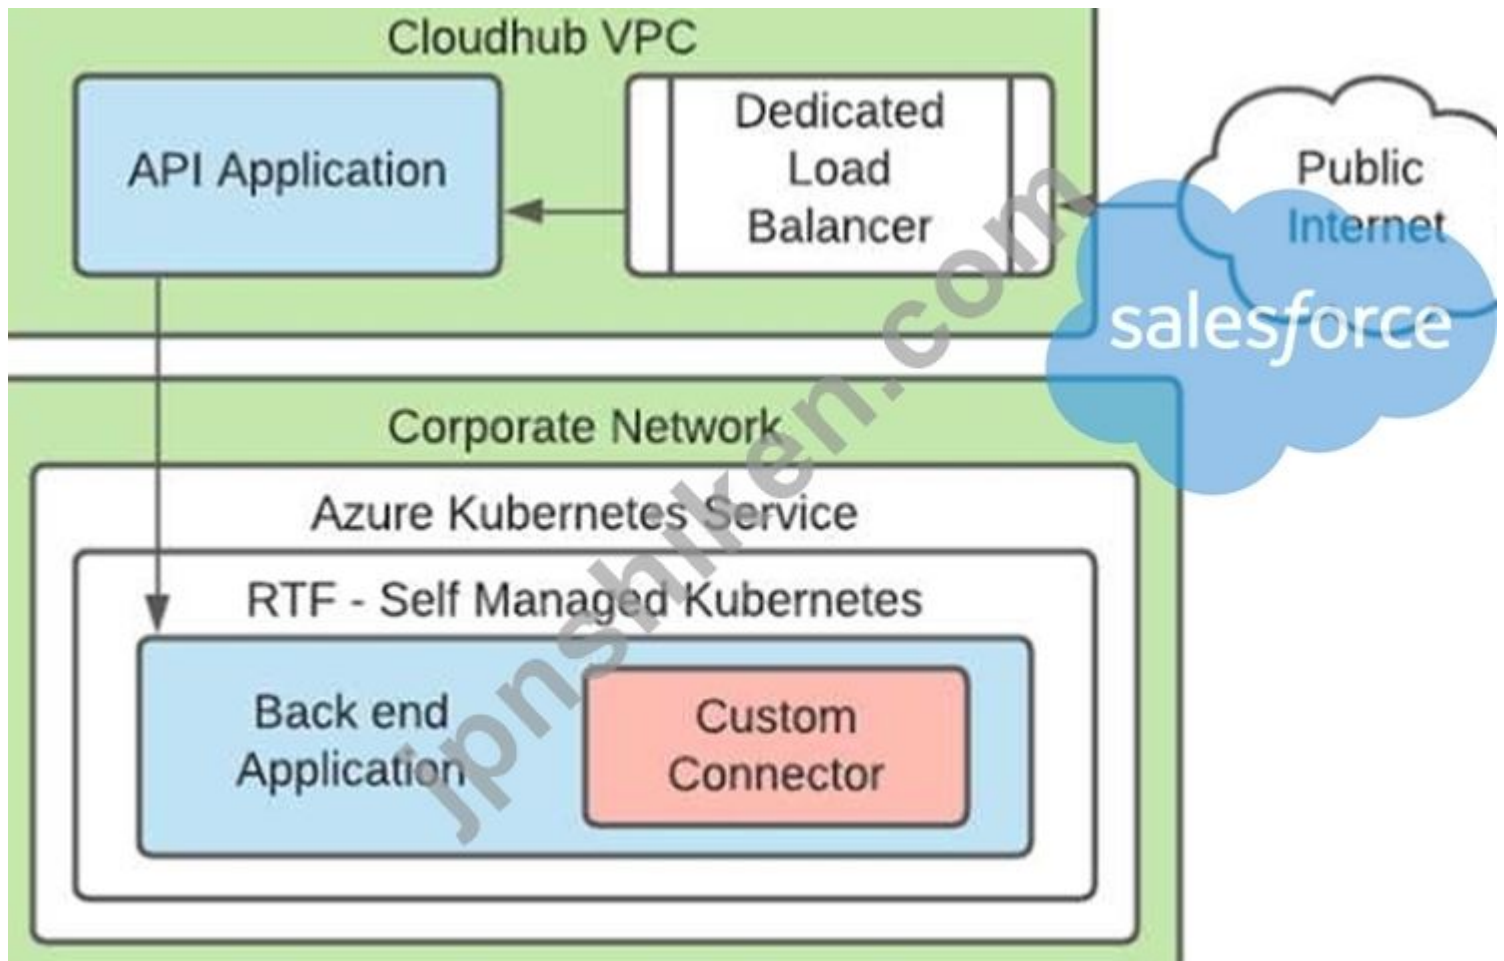

C. 6台のWindows Server 2022仮想マシンをプロビジョニングし、VM用Runtime Fabricをインストールする。カスタムコネクタを使用してMuleアプリケーションを構築し、Runtime Fabricにデプロイする。公開APIアプリケーションをCloudHub VPCにデプロイし、CloudHub専用ロードバランサーを構成する。

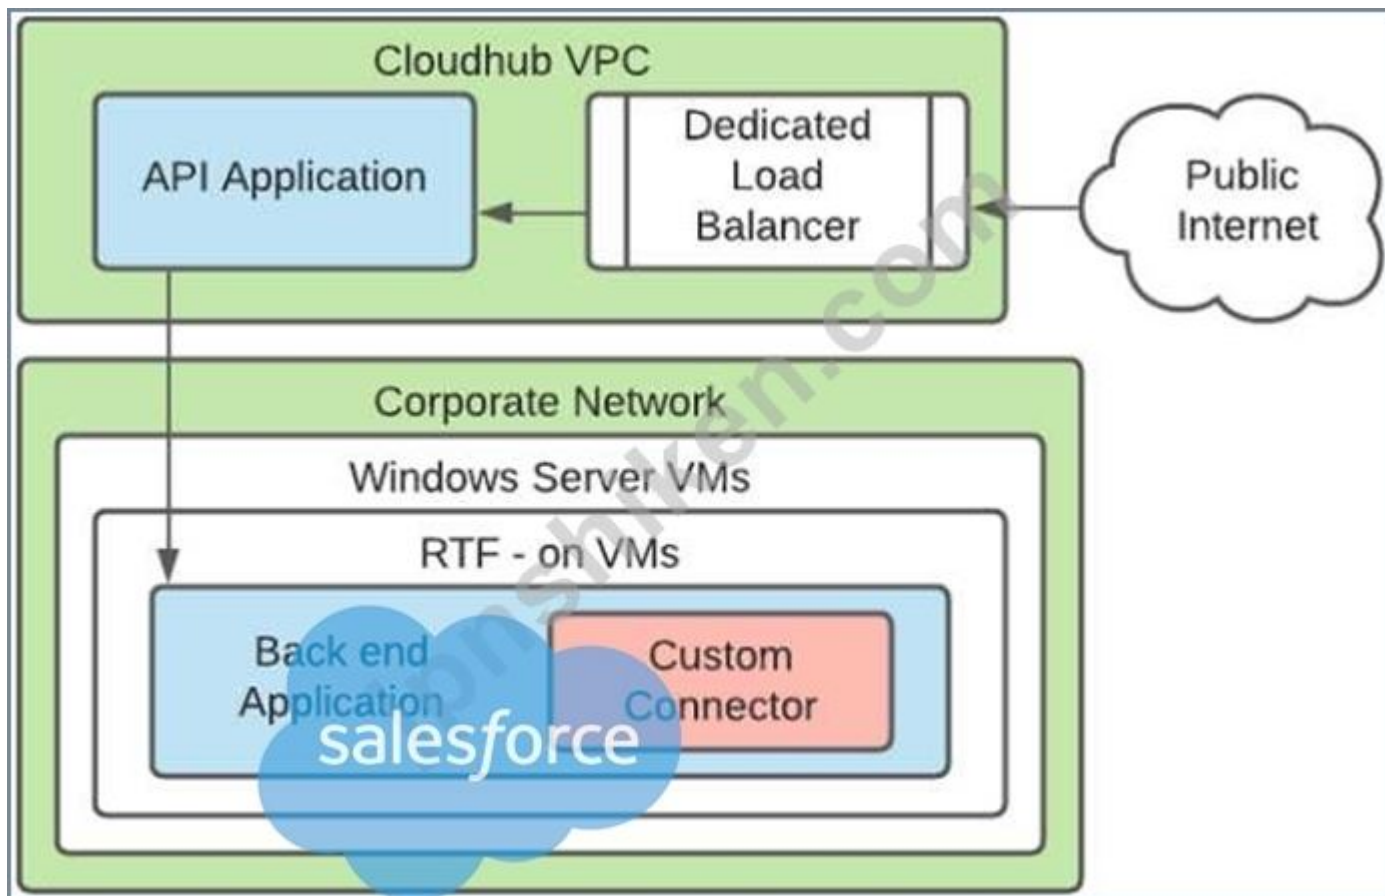

D. Microsoft Windows 2022 サーバーをプロビジョニングし、顧客ホスト型のスタンドアロン Mule ランタイムをインストールします。カスタム コネクタを使用して Mule アプリケーションを構築し、顧客ホスト型のランタイムにデプロイします。公開 API アプリケーションを CloudHub VPC にデプロイし、CloudHub 専用ロード バランサーを構成します。

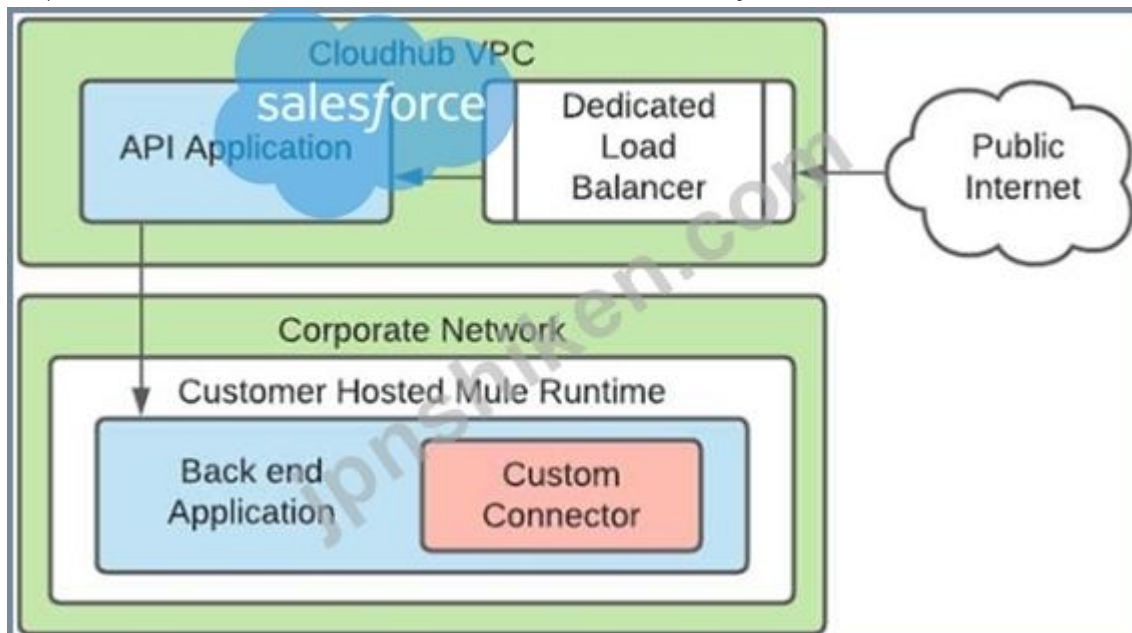

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 30

展示資料を参照してください。

General

Streaming strategy Repeatable in memory stream

Initial buffer size: 512

Buffer size increment: 512

Max buffer size: 512

Buffer unit: KB (Default)

コネクタは、次の構成で繰り返し可能なインメモリ ストリームを使用します。 - maxBufferSize = "512" - initialBufferSize = "512" - bufferSizeIncrement = "512" 出力ペイロード サイズが 1,000KB の場合、どうなりますか？

- A. Muleランタイムがjava.lang.OutOfMemoryErrorで停止します
- B. ペイロードは512KBのチャンクに分割され、各チャンクは並行して処理されます。
- C. ペイロード全体が処理されるまで、透かしとともにペイロードが繰り返し読み込まれます。
- D. 実行時エラーが発生しています

正解: D ([コメントを发表する](#))

質問: 31

組織は、MuleSoftがホストするコントロールプレーンを使用して管理される、顧客がホストする一連のMuleランタイムを使用します。

カスタムコンポーネントやカスタムコーディングを使用せずに、Anypoint Runtime Managerからアラートを発信できる条件は何ですか？

- A. MuleランタイムにインストールされているMuleランタイムライセンスの有効期限が切れそうになった場合
- B. デプロイされた Mule アプリケーションのいずれかで使用されている SSL 証明書の有効期限が近づいている場合
- C. 特定の顧客ホスト型サーバー上のMuleランタイムが、特定の期間に高いメモリ消費量を示している場合
- D. Muleランタイムの顧客ホスト型サーバーのディスク容量が不足しそうになったとき

正解: ([正解を表示します](#))

有効的な**Mule-Arch-202**問題集はJPNTest.com提供され、**Mule-Arch-202**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**Mule-Arch-202**試験問題集を提供します。JPNTest.com Mule-Arch-202試験問題集はもう更新されました。ここで**Mule-Arch-202**問題集のテストエンジンを手に入

質問: 32

Muleアプリケーションでプロパティを使用して保守性を向上させるための正しい方法は、どのオプションですか？

- A. 各フローでプロパティをハードコーディングします。
- B. すべてのプロパティをメインアプリケーションファイルに埋め込む。
- C. オンラインスプレッドシートで物件情報を管理する。
- D. 環境ごとに変更可能な設定プロパティファイルを使用する。

正解: D ([コメントを發表する](#))

質問: 33

Mavenプラグインを使用するMuleアプリケーションのCI/CDパイプラインにとって、どの特性が不可欠ですか？

- A. 自動デプロイメントのためのバージョン管理システムとの統合。
- B. ウォーターフォール開発手法に特化したサポート。
- C. 本番環境での変更を自動的にロールバックする機能。
- D. すべての操作において手動承認に依存している。

正解: A ([コメントを發表する](#))

質問: 34

Muleのランタイムクラスタリングは、システムのパフォーマンスと耐障害性をどのように向上させますか？ (2つ選択してください)

- A. シングルスレッドモデルを使用して操作を行います。
- B. 外部ロードバランサーの必要性を排除することによって。
- C. クラスタノード間でデータを冗長に保存することによって。
- D. ワークロードを複数のノードに分散させることによって。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 35

Muleアプリケーションにおける高可用性と災害復旧の違いは何ですか？

- A. 高可用性にはデータバックアップが含まれ、災害復旧にはリアルタイムのデータミラーリングが含まれます。
- B. 高可用性は運用継続性を確保し、災害復旧は障害発生後に運用を復旧することです。
- C. 高可用性はオンプレミス環境でのみ適用され、災害復旧はクラウド環境でのみ適用されます。
- D. 高可用性は財務面に焦点を当て、災害復旧は技術的な対策に焦点を当てます。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 36

Muleアプリケーションにおいて、単体テストよりも統合テストに適したシナリオはどれですか？

- A. フィールドレベルのデータ変換の検証。
- B. メッセージのフォーマットを確認する。
- C. 単一コンポーネントの機能をテストします。
- D. 複数のアプリケーション間の相互作用を検証します。

正解: D ([コメントを发表する](#))

質問: 37

ある組織はMuleSoftを幅広く利用しており、従業員数は約2,000名です。その多くがMuleSoft APIの開発に携わっています。この組織では、約500のAPIが本番環境で稼働しています。

組織のリーダーシップは、APIの直接的な変更（例えば、本番環境での停止／開始／削除など）を厳しく禁止していますが、過去に本番環境で変更が行われた事例がいくつかありました。そこで、リーダーシップは、過去1年間にそのような変更が行われたすべての事例について、タイムスタンプとユーザーIDを含めて把握したいと考えています。

この情報を取得する最も簡単な方法は何ですか？

- A. 各プロダクションAPIに対してRuntime Manager Platform APIを呼び出し、access_historyを1つずつ確認します。
- B. MuleSoftの監査ログを使用します。ただし、監査ログには6か月分のデータしか保存されません。
- C. 監査ログクエリプラットフォームAPIを呼び出し、時間枠やアクションタイプなどのフィルタを組み合わせることでユーザーリストを抽出します。
- D. カスタムレポートを作成するために、MuleSoft製品チームにサポートチケットを送信してください。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 38

Anypoint VM Connectorは、クラウド環境におけるMuleアプリケーションにどのようなメリットをもたらしますか？

- A. API管理を簡素化します。
- B. フロー間の非同期通信をサポートします。
- C. 従来のオブジェクトストアの必要性をなくします。
- D. データベースの直接管理が可能です。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 39

災害復旧と高可用性を区別することが重要なのはなぜですか？ 2つ選択してください)

- A. 高可用性によって災害復旧の必要性がなくなるため。
- B. それぞれインフラへの投資レベルが異なるためです。
- C. なぜなら、それらを達成するための戦略は、多くの場合、異なる技術やアプローチを必要とするからです。
- D. システム障害と復旧の異なる段階に適用されるためです。

正解: **B,C** ([コメントを發表する](#))

質問: **40**

ある組織は、複数のデータベース操作と他のコネクタ間のオール・オア・ナッシング型のトランザクションをサポートするMuleアプリケーションを設計している。これにより、いずれかのコネクタに問題が発生した場合、すべての操作が自動的にロールバックされるようになる。

データベースコネクタ以外に、Muleアプリケーションでオールオアナッシングトランザクションに参加するために使用できるAnypointコネクタにはどのようなものがありますか？

- A. オブジェクトストア
- B. JMS
- C. SFTP
- D. Anypoint MQ

正解: ([正解を表示します](#))

質問: **41**

Muleアプリケーションにおいて、再配信ポリシーはメッセージの信頼性をどのように向上させますか？
(2つ選択してください)

- A. メッセージが一度だけ配信されることを保証します。
- B. エラー処理ルーチンをトリガーする前に、指定された回数メッセージの再配信を試みます。
- C. 正しい順序でメッセージが確実に配信されることを保証します。
- D. 送信中にメッセージが失われるのを防ぎます。

正解: **B,D** ([コメントを發表する](#))

質問: **42**

大量のメッセージストリームを処理するMuleアプリケーションを設計する際に、重要な考慮事項は何ですか？

- A. 同期処理を使用してデータの一貫性を確保します。
- B. データ損失を回避するために、繰り返し可能なストリームを使用する。
- C. 変換回数を減らして明瞭度を高めます。
- D. 外部システムへの接続を制限する。

正解: **B** ([コメントを發表する](#))

質問: **43**

Muleアプリケーションにおける仮想マシン (VM) キューの主な用途は何ですか？

- A. UIの応答性を向上させる
- B. 外部APIのセキュリティを提供する
- C. 同じMuleインスタンス内でのアプリケーション間通信を管理する
- D. 外部データベースへのデータ保存を容易にするため

正解: **C** ([コメントを發表する](#))

質問: 44

ある製造会社は、HTTPS対応のMuleアプリケーション「Orders API」を所有しており、このアプリケーションは「Process Orders」という別のMuleアプリケーションからリクエストを受け取ります。これら2つのMuleアプリケーション間の通信は、TLS相互認証（双方向LS）によって保護される必要があります。

2つのMuleアプリケーション間で双方向TLSを適切にサポートしつつ、各Muleアプリケーションのキーを適切に保護するために、最低限、それぞれのMuleアプリケーションのトラストストアとキーストアには何を保存する必要がありますでしょうか？

- A. 注文APIトラストストア: 注文処理の公開鍵
- B. 注文APIトラストストア: 注文処理の公開鍵
- C. Orders APIキーストア: Orders APIの秘密鍵
- D. 注文APIトラストストア: 注文処理の秘密鍵

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 45

統合ソリューションにおいて、従来のXAトランザクションよりも非XAトランザクションが優先されるのはどのような場合ですか？

- A. 最大限のデータ整合性と信頼性が求められる場合。
- B. 統合に複数の分散トランザクションが含まれる場合。
- C. 複数のリソース間でデータの一貫性が重要な場合。
- D. 関与するリソースが少なく、オーバーヘッドも少なくしたい場合。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 46

Muleアプリケーションは既存のRuntime Fabric (RTF) クラスタにデプロイされ、CloudHubアプリケーションによってObject Store V2に保存されたデータにアクセスする必要があります。

この要件を満たし、これら2つのアプリケーション間で共有オブジェクトストアへのアクセスを有効にするには、どのような手順を踏むべきでしょうか？

- A. CloudHub App Object StoreからクライアントIDとクライアントシークレットを取得します。
- B. CloudHubアプリオブジェクトストアからアクセストークンを取得します
- C. ビジネスグループからクライアントIDとクライアントシークレットを取得する
- D. /oauth2/tokenエンドポイントからアクセストークンを取得します。

正解: **A** ([コメントを发表する](#))

有効的な**Mule-Arch-202**問題集はJPNTTest.com提供され、**Mule-Arch-202**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**Mule-Arch-202**試験問題集を提供します。JPNTTest.com Mule-Arch-202試験問題集はもう更新されました。ここで**Mule-Arch-202**問題集のテストエンジンを手に入

れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/Mule-Arch-202-mondaishu> 184問、30%
ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 47

MuleアプリケーションにおけるSalesforceコネクタの基本的な機能は何ですか？

- A. データベースへの直接クエリが可能です。
- B. 同期操作のみをサポートします。
- C. Salesforceオブジェクトに対するCRUD操作の機能を提供します。
- D. 既存のSalesforceオブジェクトのみを更新できます。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 48

高度な統合アーキテクチャにおいて、Web APIとHTTPを使用することにはどのような利点がありますか？

- A. プロトコル依存性の低減。
- B. プラットフォームに依存しない通信。
- C. セキュリティの必要性の低下。
- D. 拡張性に限界がある。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 49

ある組織は、複数のMuleアプリケーションを単一の顧客ホスト型Muleランタイムに自動的にデプロイするシステムを構築している。また、ペイロードデータと使用状況データはすべて組織のネットワーク内に保存するという企業規制上の要件もある。

この自動化処理は組織の内部システムのいずれかから呼び出されるため、Anypoint PlatformのRuntime Managerへの接続は不要です。

Muleアプリケーションの自動デプロイを構成するために必要なAnypoint PlatformのコンポーネントとREST APIはどれですか？

- A. MuleランタイムにインストールされたAnypoint Monitoringエージェント
- B. Anypoint Monitoring REST API (エージェント不要)を使用して、MuleアプリケーションをMuleランタイムにデプロイします。
- C. MuleアプリケーションをMuleランタイムに直接デプロイするためのRuntime Manager REST API (エージェント不要)
- D. Muleランタイムにインストールされたランタイムマネージャエージェント

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 50

イベント駆動型APIを管理するためのAnypoint Platformの正しい機能はどれですか？

- A. イベント駆動型メッセージング
- B. メールキャンペーン管理

C. 従来のファイル転送プロトコル

D. 静的ウェブホスティング

正解: **A** ([コメントを发表する](#))

質問: **51**

VMキューは、ハイブリッド展開シナリオにおいて、Muleアプリケーションの永続性要件をどのようにサポートするのでしょうか？

A. データがデプロイメントのクラウドコンポーネントにのみ保存されるようにすることで

B. オンプレミスとクラウドのコンポーネント間でシームレスなメッセージキューイングを可能にすることで

C. 処理タスクのクラウドへの移行を自動化することで

D. 外部データベース統合のためのインターフェースを提供することにより

正解: **B** ([コメントを发表する](#))

質問: **52**

Anypoint Platform上のAPIへのセキュアなアクセスを設計する際に考慮すべき事項は何ですか？ (2つ選択してください)

A. 認証と認可にOAuth 2.0を利用する。

B. APIアクセスに最小権限の原則を適用する。

C. パフォーマンスの低下を防ぐため、ログ記録を無効にします。

D. 透明性を促進するために、すべてのAPIが一般にアクセス可能であることを保証する。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: **53**

信頼性パターンを実装する際に考慮すべき重要な点を2つ挙げてください。(2つ選択してください。)

A. HAクラスタ内のVMキューはサポートされていません

B. 高性能を提供します

C. パフォーマンスに影響があります

D. 信頼性パターンを実装する場合、同一トランザクション内で複数のメッセージソースを持つことはできません。

E. 複数の管理対象リソースを同じトランザクション内で登録する必要がある場合、メッセージソースをブリッジするためにXAトランザクションを使用する必要があります。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: **54**

コースやトレーニングを提供する大手企業は、外部のトレーナーを利用してコースを提供しています。同社がトレーニングを提供するトレーナーは、10の異なるトレーニング認定機関による認証を受ける必要があります。各トレーニング認定機関にはそれぞれ異なる応答時間があり、トレーナーの認証には数日かかる場合があります。

同社は、研修機関のウェブサービスと連携することで、研修担当者の資格認定確認プロセスを自動化することを決定した。

このプロセスを自動化するための推奨されるアプローチは何ですか？

- A. トレーナーレコードにトリガーを作成し、各検証機関にコールアウトを送信します。検証を統合するビジネスロジックを記述し、トレーナーのステータスを「検証済み」に更新します。
- B. @future アノテーションを使用して、すべての異なる機関に呼び出しを行うための Apex コールアウトを作成します。応答により、トレーナーのステータスが「検証済み」に更新されます。
- C. Salesforce外部サービスを使用して呼び出しを行い、Salesforce外部サービスは検証機関をチェックして結果が検証されるまで確認し、その後トレーナーのステータスを「検証済み」に更新する必要があります。
- D. ミドルウェアを使用して 10 種類の検証サービスへの呼び出しを処理します。ミドルウェアは、10 のサービスからの検証結果を統合するビジネス ロジックを処理し、その後 Salesforce を呼び出し、検証ステータスを「検証済み」に更新します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 55

高度な統合アーキテクチャを構築する上で、API主導型接続の基本原則とは何ですか？

- A. 集中型データガバナンス。
- B. 単層APIインタラクション。
- C. 同期APIのみを使用します。
- D. 企業全体でのAPIの再利用。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 56

顧客は請求書の内容について不明な点がある場合、カスタマーサポートに問い合わせます。カスタマーサポートは、Eシステムから顧客の請求情報にスムーズにアクセスし、DMSから生成された請求書を表示できる必要があります。

DMSとESBをSalesforceと統合する際に、統合コンサルタントが考慮すべき3つの認可および認証ニーズは何ですか？ 3つ選択してください。

- A. SalesforceでDMSおよびEBSの認証と承認の詳細を維持するためのオプションを特定します。
- B. DMSおよびEBSへのアクセスに関するエンタープライズセキュリティのニーズを考慮してください。
- C. ユーザーは、顧客を検索する必要なく、担当している顧客固有の情報を閲覧する権限を持つべきです。
- D. DMSとEBSをSalesforceに移行するための選択肢を検討してください。
- E. ユーザーは、ユーザー名とパスワードを入力することなく、DMS および EBS に認証される必要があります。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 57

Muleアプリケーションでデータを検証するのに効果的な方法はどれですか？ 2つ選択してください)

- A. Transform Message コンポーネントで正規表現を使用する。
- B. 検証を外部システムにのみ依存する。
- C. DataWeave でカスタム検証ロジックを適用する。
- D. 統合時にデータ型の不一致を無視します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 58

OSコネクタは、Muleアプリケーションにおいて主にどのような機能を提供しますか？

- A. 大容量データトランザクション
- B. 長期データウェアハウジング
- C. リアルタイムデータ処理
- D. フロー実行間のデータ保持期間が短い

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 59

API主導型接続を使用して高レベルの統合アーキテクチャを設計する際のベストプラクティスとして考えられるのはどれですか 2つ選択してください)

- A. ワークフロー全体でAPIが一度だけ使用されることを保証する。
- B. 同期通信のみを利用する。
- C. 各APIを単一の特定の目的のために構築する。
- D. システム、プロセス、エクスペリエンスの各レイヤーを分離するために、階層化されたAPI構造を作成します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 60

Muleアプリケーションを設計する際に、ステートフルコンポーネントをOSで構成することを選択する理由は何でしょうか？

- A. ユーザーアクセスと認証を管理する
- B. アプリケーションの計算負荷を軽減するため
- C. ステートレスコンポーネント間でデータの一貫性を確保するため
- D. グラフィカルユーザーインターフェースを強化する

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 61

ある企業は、APIアプリケーションのデプロイにCloudHubを使用しており、エクスペリエンスAPIやAPIプロキシはカスタムmTLSを使用して公開されています。同社の情報セキュリティチームは、CloudHubおよび自社データセンターにデプロイされたシステムAPIのみに内部的にアクセスが制限された、隔離されたアクセス環境を必要としています。

会社の目標と情報セキュリティチームの要件を満たすために必要な、最低限のインフラストラクチャ、コンポーネント、接続、およびソフトウェア要件は何ですか？

- A. 仮想プライベートクラウド
- B. 仮想プライベートクラウド
- C. 仮想プライベートクラウド
- D. 仮想プライベートクラウド

正解: ([正解を表示します](#))

有効的な**Mule-Arch-202**問題集はJPNTTest.com提供され、**Mule-Arch-202**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**Mule-Arch-202**試験問題集を提供します。JPNTTest.com Mule-Arch-202試験問題集はもう更新されました。ここで**Mule-Arch-202**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/Mule-Arch-202-mondaishu> **184**問、**30%** **ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: **62**

MuleSoft Catalystの価値提案を正確に要約しているのは、次のうちどれですか？

- A. これは、企業がMuleSoftソリューションを使用して成果を達成するための基盤となるフレームワークとして機能します。
- B. これは主にデータ分析ツールです。
- C. API管理のための基本的なツールキットを提供します。
- D. ネットワーク内のハードウェア統合に使用されます。

正解: ([正解を表示します](#))

有効的な**Mule-Arch-202**問題集はJPNTTest.com提供され、**Mule-Arch-202**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**Mule-Arch-202**試験問題集を提供します。JPNTTest.com Mule-Arch-202試験問題集はもう更新されました。ここで**Mule-Arch-202**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/Mule-Arch-202-mondaishu> **184**問、**30%** **ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」